




HLP-20

Машины очистки корнеплодов предназначены для автоматизации процесса снятия кожуры с корнеплодов, лука и чеснока. Оптимальный результат получается при очистке предварительно вымытых и откалиброванных овощей. Весовые потери при очистке составляют **от 15 до 25%**, что определяется, в первую очередь, размерами и формой корнеплодов, а также сезоном (при очистке молодых овощей отходов значительно меньше). Типичное время очистки полной загрузки картофелечистки составляет **3-5 минут**.


Технические особенности:

- корпус, стэнд, ножки и система фильтрации из нержавеющей стали **AISI304**;
- влагозащищенная контрольная панель с механическим таймером проста и понятна в обслуживании, специальная кнопка кратковременного включения, облегчающая выгрузку;
- машина легко разбирается для очистки и мойки (возможна мойка барабана, в котором очищаются овощи в котломоечной машине);
- боковой карборундовый слой легко заменить в случае повреждения или износа;
- съемный очистительный диск имеет специальный профиль поверхности, гарантирующий равномерную очистку и высокий коэффициент оборачиваемости во внутреннем объеме чистящего барабана;
- машина снабжена встроенным фильтром для предотвращения попадания мезги в канализацию

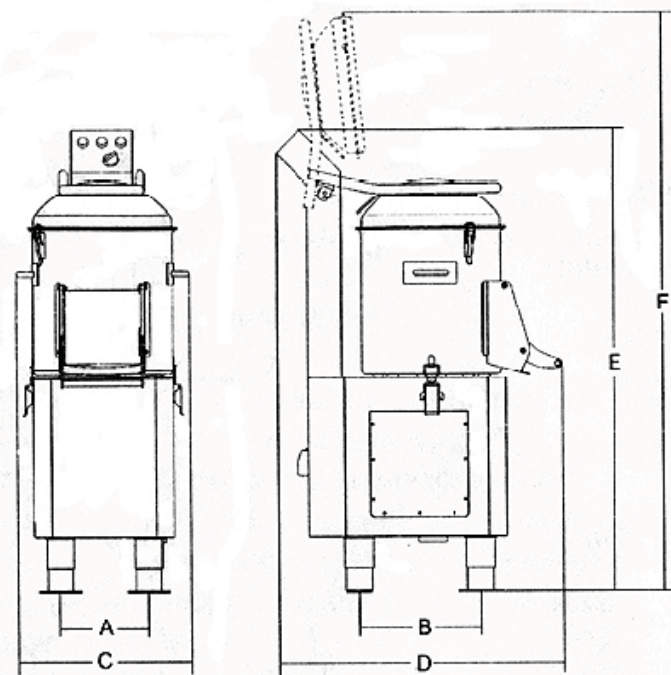

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Модель	Напряжение питания	Размеры А * В, мм	Размеры С * D * E, мм	Размер F, мм	Максимальная разовая загрузка, кг	Мощность двигателя, Вт	Брутто объем емкости для чистки, л	Уровень шума при работе, dB
PPHLP 15	380/3/50	245x360	410 x 550 x 1060	1490	15	1000	27,4	74
PPHLP 20	380/3/50	290x370	460 x 590 x 1100	1520	20	1250	36,6	74

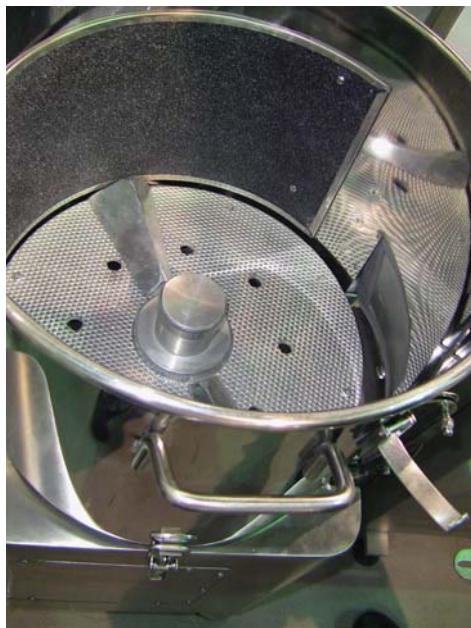

(фильтр легко снимается для очистки);

- откидная верхняя крышка с прозрачным люком позволяет визуальное контролировать процесс очистки;
- встроенная в крышку трубка подачи воды снабжена запорным вентилем;
- разгрузочный люк откидывается вверх и обеспечивает полную герметичность в процессе очистки овощей, надежный запор легко открывается для выгрузки овощей;
- для предотвращения рассыпания овощей в процессе разгрузки предусмотрены боковые и нижние направляющие рамки вокруг люка;
- ножки из нержавеющей стали с пятками из полиуретана регулируются по высоте;
- система защиты предотвращает запуск цикла очистки в случае неправильной установки емкости очистки, открывания верхнего загрузочного и бокового разгрузочного люков;
- мощный электродвигатель с системой тепловой защиты рассчитан на продолжительную работу;
- класс влагозащищенности IP54 позволяет эксплуатировать машину в зоне разбрызгивания воды;
- поставляются дополнительно: сменный боковой грубый абразив для очистки овощей с грубой кожурой, моющий диск щетки.

Машина предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой от +5 до + 40 Градусов Цельсия.