

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ СРЕДНЕГО УРОВНЯ. СЕРИЯ MILLENNIUM


для пиццы диаметром 35 см
(ЗАМЕНА СЕРИИ MF/CL).
Начало поставок 1 квартал 2007 г

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- камера и каркас изготовлены из нержавеющей стали AISI401;
- боковины, низ, верх и тыльная панели изготовлены из эмалированной стали;
- фронтальная часть и двери изготовлены из нержавеющей стали AISI401;- ручка открывания камеры на всю длину двери, Дополнительное теплоизоляционное покрытие, расстояние 80 мм от ручки до стекла гарантируют безопасную температуру;
- большое смотровое стекло из каленного стекла;- мощная теплоизоляция минеральной ватой;
- керамический под с системой простой очистки.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- модульная конструкция позволяющая устанавливать до 3-х камер (отдельное включение каждой камеры);
- напряжение питания 380/3/50 (возможность включения напряжения 220/1/50);
- система регулирования тепловых потоков с высокоточным цифровым термостатом (используется в профессиональных печах верхнего ценового диапазона Zenith и серии Pro Evolution) ;
- регулируемый шибер камеры – максимально гибкий подход для приготовления блюд с различной влажностью;- максимальная рабочая температура + 400 Градусов Цельсия;
- защитный термостат;
- эффективная внутренняя подсветка защищенной галогеновой лампой;
- специальная форма камеры для быстрого восстановления температуры во внутреннем объеме.

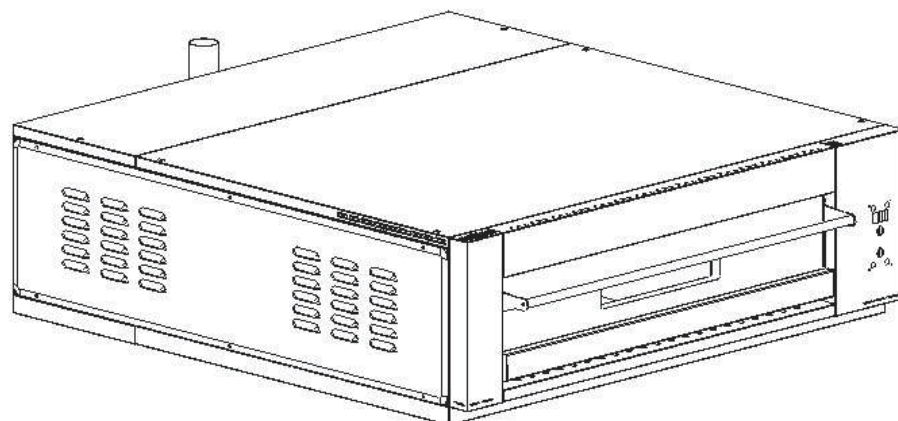

ОДНА КАМЕРА 1

МОДЕЛЬ	435-435E	635 S-635 SE	635 L/635 LE	935-935E
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ	см 105 x 95 x 40 Д Ш В	см 105 x 130 x 40 Д Ш В	см 145 x 95 x 40 Д Ш В	см 145 x 130 x 40 Д Ш В
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	см 73 x 73 x 15 Д Ш В	см 73 x 108 x 15 Д Ш В	см 113 x 73 x 15 Д Ш В	см 113 x 108 x 15 Д Ш В
кВт/ч, пиковое потребление (380/3/50)	5,8	9,9	10,5	13,2
Макс. температура + 400				

ДВЕ КАМЕРЫ 2


МОДЕЛЬ	435-435E	635 S-635 SE	635 L/635 LE	935-935E
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ	см 105 x 95 x 80 Д Ш В	см 105 x 130 x 80 Д Ш В	см 145 x 95 x 80 Д Ш В	см 145 x 130 x 80 Д Ш В
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	см 73 x 73 x 15 Д Ш В	см 73 x 108 x 15 Д Ш В	см 113 x 73 x 15 Д Ш В	см 113 x 108 x 15 Д Ш В
кВт/ч, пиковое потребление (380/3/50)	11,6	19,8	21	26,4
Макс. температура + 400				

ТРИ КАМЕРЫ 3

МОДЕЛЬ	435-435E	635 S-635 SE	635 L/635 LE	935-935E
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ	см 105 x 95 x 120 Д Ш В	см 105 x 130 x 120 Д Ш В	см 145 x 95 x 120 Д Ш В	см 145 x 130 x 120 Д Ш В
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	см 73 x 73 x 15 Д Ш В	см 73 x 108 x 15 Д Ш В	см 113 x 73 x 15 Д Ш В	см 113 x 108 x 15 Д Ш В
кВт/ч, пиковое потребление (380/3/50)	17,4	29,7	31,5	39,6
Макс. температура + 400				

СТЕНДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

МОДЕЛЬ	435	635 S	635 L	935
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ, см	см 105 x 90 x 101 Д Ш В	см 105 x 125 x 101 Д Ш В	см 145 x 90 x 101 Д Ш В	см 145 x 125 x 101 Д Ш В
ПАССИВНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ				
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ, см	см 105 x 107 x 17 Д Ш В	см 105 x 142 x 17 Д Ш В	см 145 x 107 x 17 Д Ш В	см 145 x 142 x 17 Д Ш В



ОПЦИЯ
Набор 4-х колес
(2 с тормозами)




Цифровая панель
управления

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Цифро-аналоговая
панель управления

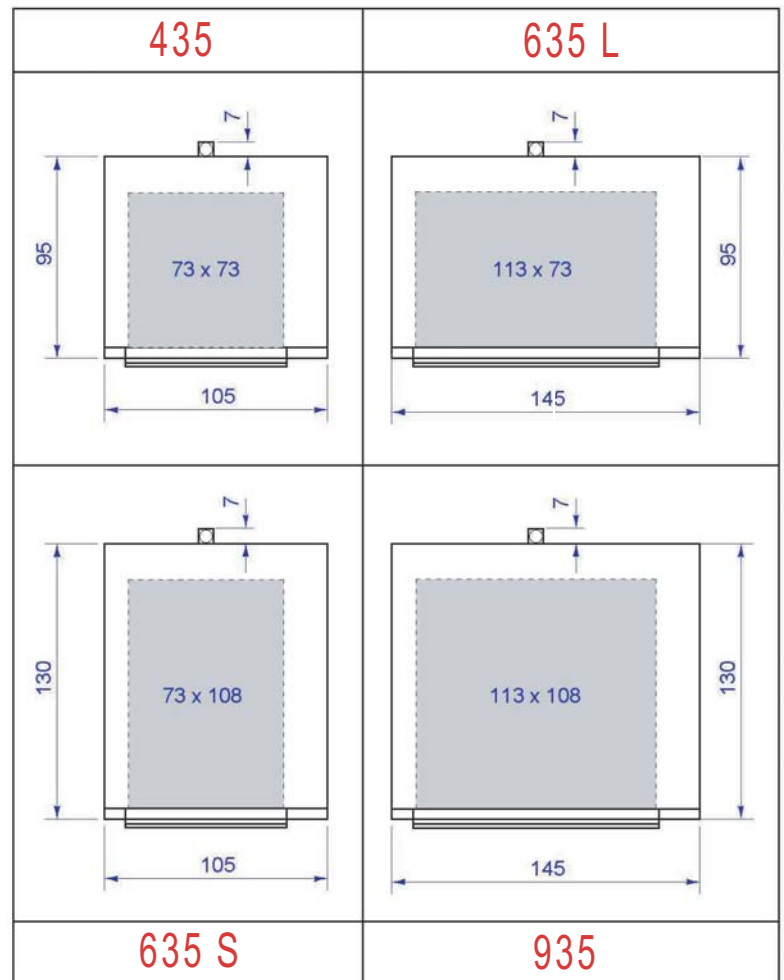

ГАБАРИТЫ