




Настольная экструзионно-отсадочная машина начального уровня SD-97SS спроектирована для небольших предприятий общественного питания, мини-пекарен, ресторанов, магазинов продающих свежее приготовленную этническую пищу. Не смотря на невысокую стоимость, машина позволяет готовить широкий диапазон изделий с оболочкой из теста и начинкой. В качестве начинки можно использовать любые пастообразные пищевые смеси (промолотое мясо, соевые пасты, шоколадные пасты, джемы и т.д.). В дополнение к этому путем простой замены можно заменить узел подачи пастообразной начинки на узел подачи твердых молотых начинок (наиболее распространенной начинкой такого рода являются дробленые орехи с сахаром). Принцип работы машины заключается в непрерывной экструзии тестового рукава, внутрь которого синхронно подается начинка. Тестовый рукав с начинкой проходит через заклеивающую

диафрагму, автоматически защипывающую рукав в 2-х местах с одновременным отделением отформованного и заклеенного изделия. Аналоговый контроллер не требует специальных знаний от персонала и позволяет регулировать, точно задавать следующие параметры: - скорость подачи теста; - скорость подачи начинки; - скорость вертикального перемещения диафрагмы; - периодичность защипывания; - скорость движения конвейера. В комплект поставки машины входят: - круглый лоток для приема продуктов; - 2м моторизированный конвейер. Машина поставляется на подвижном стенде с блокируемыми колесами. Способ защипывания определяется типом диафрагмы (одна входит в комплект поставки): 2-х лепестковая или 6-ти лепестковая. Форма защипа определяется конфигурацией края защипывающей фильеры (возможные варианты: S-17-7-6, S-23-13-6, S-30-20-6, S-30-4-6).

Некоторые из вариантов использования машины SD-97SS:

- производство печенья с начинкой;
- производство пряников с начинкой;
- производство куббы;
- производство маммулов

Машина позволяет работать с одним видом теста и одним видом начинки. Компоненты машины, соприкасающиеся с тестом и начинкой тефлонированы, либо изготовлены из литья фторопласта, абсолютно безопасны при контакте с пищевыми продуктами, минимизируют прилипание продуктов к поверхностям узлов машины. Машина легко разбирается для целей очистки.

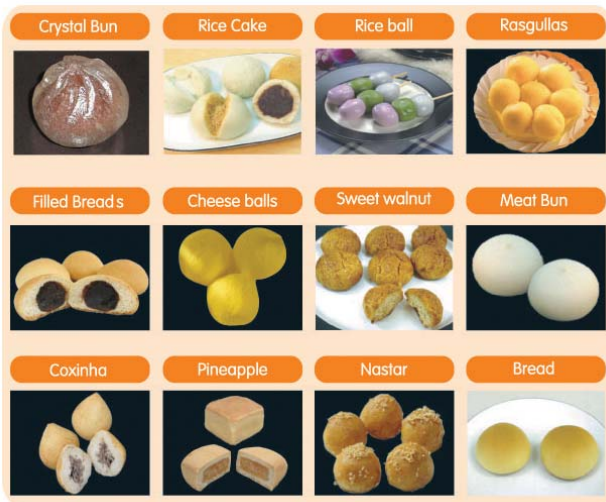

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Модель	Габаритные размеры, мм	Производительность, шт/ч	Вес готовых продуктов (тесто + начинка), гр	Напряжение питания	Мощность, кВт
SD-97SS	1120x550x1300	1500 – 3600	15-50	220/1/50	0,63