




Безупречный итальянский дизайн, западноевропейские компоненты и технологии производства – лучшие рекомендации для Вашего выбора. Назначение витрин – продажа кондитерских изделий верхнего ценового диапазона в кондитерских, кофейнях, продуктовых бутиках.

Особенности конструкции:

Использование стеклопакета вместо одинарного стекла исключает запотевание стекла изнутри даже в случае летней жары. Крепление стекол и механизм откидывания фронтального стекла сделаны в Италии. Герметичный компрессор с воздушным охлаждением конденсатора. Быстрая инвертерная автоматическая оттайка исключает повышение температуры во внутреннем объеме. Индивидуальная подсветка каждой полки. Поставляются в разобранном виде

прогрунтованные для покраски в нужный Вам цвет. Угловые элементы для создания линий витрин.

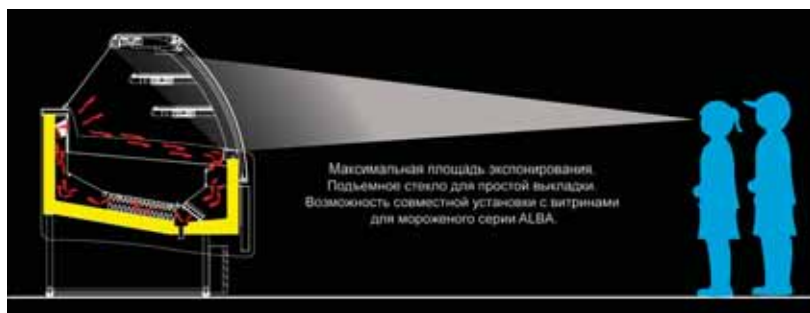

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Модель	MUSA 1000	MUSA 1500	MUSA 2000
Габариты, мм	1282 x 1139 x 1322	1612 x 1139 x 1322	1942 x 1139 x 1322
Вес нетто, кг	240	300	320
Вес брутто, кг	338	440	500
Поверхность выкладки, кв.м	0,85	1,08	1,32
Тип хладагента	R 404 A	R 404 A	R 404 A
Способ охлаждения	Воздухоохладитель	Воздухоохладитель	Воздухоохладитель
Тип размораживания	Инверсионный цикл	Инверсионный цикл	Инверсионный цикл
Тип конденсатора	Воздушное охлаждение	Воздушное охлаждение	Воздушное охлаждение
Число полок	2	2	2
Напряжение питания	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Климатический класс, гр. Цельсия	30	30	30
Температура внутри, гр. Цельсия	+1/+8	+1/+8	+1/+8
Максимальная потребляемая мощность/мощность компрессора, Вт	1340/910	1700/1000	1700/1100
Максимальное потребление электроэнергии, кВт/ч	7,2	8,5	13,2



117246, Россия, Москва, Научный проезд, 20, стр.2



т./факс:(495) 921 3986



e-mail: gabel@dol.ru www.luko.ru