



Прилавки дизайнерской серии, относящиеся к высшей ценовой категории. Используются итальянские конструкционные материалы и способы обработки.

### Особенности конструкции:

Плоское переднее стекло с лифтом. В качестве фронтального стекла используется двойной стеклопакет, что гарантирует отличные теплоизоляционные свойства и препятствует образованию конденсата. Использование итальянского алюминиевого профиля и фурнитуры крепления стекла позволили создать легкую конструкцию. Стекло откидывается снизу вверх, что облегчает очистку и выкладку мороженого. Внутренний объем изготовлен из нержавеющей

стали **AISI304**.

Эффектная подсветка фронтальной части витрины, ценников и внутреннего объема.

Возможность выбора любого цвета в соответствии со стандартом **RAL (\*)** или самостоятельной окраски витрины под цвет барной стойки.

Витрины спроектированы и производятся под надзором



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:


Модель	SHELLY 12	SHELLY 16	SHELLY 18	SHELLY 20	SHELLY 24
Габариты, мм	1282 x 1177 x 1322	1612 x 1177 x 1322	1777 x 1177 x 1322	1942 x 1177 x 1322	2272 x 1177 x 1322
Вес нетто, кг	262	315	332	347	379
Вес брутто, кг	360	465	485	517	569
Объем нетто/брутто, л	370/407	490/539	548/602	610/671	700/770
Способ охлаждения	Воздухоохладитель	Воздухоохладитель	Воздухоохладитель	Воздухоохладитель	Воздухоохладитель
Тип размораживания	Инверсионный цикл	Инверсионный цикл	Инверсионный цикл	Инверсионный цикл	Инверсионный цикл
Охлаждение конденсатора	Воздух или вода	Воздух или вода	Воздух или вода	Воздух или вода	Воздух или вода
Климатический класс, гр. Цельсия	30	30	30	30	30
Температура внутри, гр. Цельсия	-16/-18	-16/-18	-16/-18	-16/-18	-16/-18
Максимальная потребляемая мощность/ мощность компрессора, Вт	755/696	926/850	960/880	1560/1400	1560/1400
Макс. потреб. электроэн., кВт.ч./24ч	12,6	16,8	18	20,8	24,6
Напряжение	220/1/50	220/1/50	220/1/50	400/3/50	400/3/50



инженеров из Италии. Возможность использовать не только стандартные 5-литровые контейнеры для мороженого, но и гастроемкости объемом 4,2 литра позволяет существенно увеличить ассортимент мороженого.

Модели с вместимостью 12, 16, 18, 20, 24 емкостей. Для охлаждения внутреннего объема используется воздухоохладитель.

Автоматическая система оттайки испарителя. Компрессоры Aspera, Zanussi, Tecumseh. Электронный контроллер Dixel, Италия.

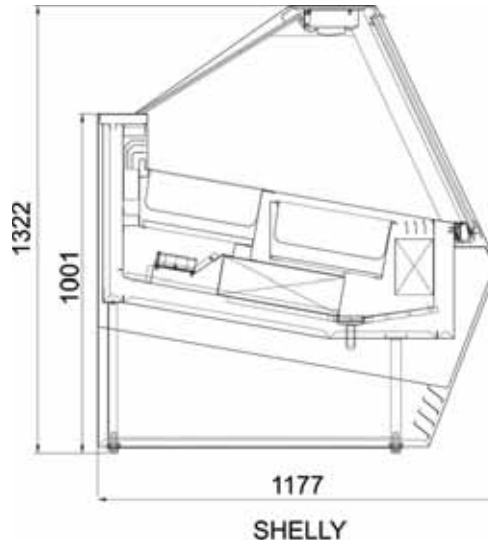

Варианты установки витрин для мороженого SHELLY с угловыми элементами. Возможна и комбинированная установка с витринами для кондитерских изделий AURORA.

