

CATALOGO 2016



TECFRIGO
COLD
ENGINEERING





Colori rivestimento / Colours / Couleurs / Farben / Colores



COD 01 = Colore Bronzo - Color Bronze - Couleur bronze - Farbe Bronze - Bronce del Color



COD 02 = Colore argento - Color silver - Couleur argentée - Versilberte Farbe - Color plateado



COD 04 = Legno colore noce scuro - Dark walnut coloured wood - Bois couleur noyer foncé - Holz Farbe Nußbaum dunkel - Madera color nogal oscuro



COD 05 = Legno colore noce chiaro - Light walnut coloured wood - Bois couleur noyer clair - Holz Farbe Nußbaum hell - Madera color nogal claro



COD 07 = Legno grezzo non trattato (da verniciare) - Untreated raw wood (to be painted) - Bois brut non traitée (être peint) - Unbehandelte Rohholz (zum lackieren) - Madera cruda no tratada (Debe ser pintada)



COD 08 = Inox - Stainless steel - Acier inoxydable - Rostfreier Stahl - Acero inoxidable



COD 09 = Bianco lamiera - White sheet - Tôle blanche - Weißes Blech - Chapa blanca



COD 10 - SP = Senza pannello - Without panel - Sans panneau - Ohne Paneel - Sin panel



COD 10 + COD 01 = Senza pannello + Colore Bronzo - Without panel + Color Bronze - Sans panneau + Couleur bronze - Ohne Paneel + Farbe Bronze - Sin panel + Bronce del Color



COD 10 + COD 02 = Senza pannello + Colore argento - Without panel + Color silver - Sans panneau + Couleur argentée - Ohne Paneel + Versilberte Farbe - Sin panel + Color plateado



COD 13 = Nero - Black - Noir - Schwarzes - Negro (RAL 9005)



COD 13 + COD 02 = Nero (RAL 9005) + Colore argento - Black (RAL 9005) + Color silver - Noir (RAL 9005) + Couleur argentée - Schwarzes (RAL 9005) + Versilberte Farbe - Negro (RAL 9005) + Color plateado



COD 17 = Bianco - White - Blanc - Weiß - Blanco (RAL 9010)



COD 19 = Giallo / Yellow



COD 23 = Rosso Traffico / Traffic red (RAL 3020)



COD 28 = Grigio chiaro - Clear gray - Gris clair - Helles Grau - Gris claro (RAL 9006)



COD 33 = Verniciato Bronzo - Painted Bronze - Painted Bronze - Bronze pintado



COD 34 = Grigio focus - Grey focus - Gris focus - Grau focus - Gris focus



COD 45 = Rosso caravelle - Red caravelle - Rouge caravelle - Rot caravelle - Rojo caravelle



COD 52 = Aragosta - Lobster - Homard - Hummer - Langosta



COD 53 = Platinum (argento a specchio) - Platinum (silver mirror polished)



COD 54 = Gold (oro a specchio) - Gold (gold mirror polished)



COD 58 = Marrone Focus - Focus brown - Brun Focus - Braun Focus - Marrón Focus (RAL 8003)



COD 70 = Legno grezzo trattato - Treated raw wood - Bois brut traité - Behandelte Rohholz - Madera cruda tratada



COD 87 = Legno colore Grey Ash - Grey Ash coloured wood - Bois couleur Grey Ash - Holz Farbe Grey Ash - Madera color Grey Ash



COD 88 = Legno colore Frassino - Frassino coloured wood - Bois couleur Frassino - Holz Farbe Frassino - Madera color Frassino



COD 91 = MDF grezzo (medium density) - Raw Medium Density



COD 92 = Legno colore Wengè - Wengè coloured wood - Bois couleur Wengè - Holz Farbe Wengè - Madera color Wengè



COD 92 + COD 01 = Legno colore Wengè + Colore Bronzo - Wengè coloured wood + Color Bronze - Bois couleur Wengè + Couleur bronze - Holz Farbe Wengè + Farbe Bronze - Madera color Wengè + Bronce del Color




COD 94 = Legno acero - Maple colour - Couleur de érable - Ahornholzfarbe - Color del arce



COD 96 = Legno colore Artice Pine - Artice Pine coloured wood - Bois couleur Artice Pine - Holz Farbe Artice Pine - Madera color Artice Pine



RAL



COD. P: colori decorazione con printatura



COD 04 = Colore noce scuro - Dark walnut color - Couleur noyer foncé - Farbe Nußbaum dunkel - Color nogal oscuro



COD 05 = Colore noce chiaro - Light walnut color - Couleur noyer clair - Farbe Nußbaum hell - Color nogal claro



COLD
ENGINEERING

TECFRIGO



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

Legenda Symbols



Modello / Model / Modèle
Modell / Modelo



Temperatura / Temperature / Température
Temperatur / Temperatura



Peso netto / Net weight / Poids net
Nettogewicht / Peso neto



Capacità / Capacity / Capacité
Kapazität / Capacidad



Potenza elettrica nominale / Electric rated power
Puissance électrique nominale / Elektrische Nennleistung
Potencia eléctrica nominal



Potenza frigorifera / Cooling capacity
Puissance frigorifique / Kühlleistung
Potencia frigorífica



Voltaggio di serie / Standard voltage
Voltage standard / Serienmässige Spannung
Voltaje en serie



Refrigerazione / Refrigeration / Réfrigération
Kühlung / Refrigeración



Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration
Réfrigération ventilée / Belüftete Kühlung
Refrigeración ventilada



Refrigerazione statica / Static refrigeration
Réfrigération statique / Statische Kühlung
Refrigeración estática



Refrigerazione agitata / Fan assisted refrigeration
Réfrigération troublée / Geschüttelte Kühlung
Refrigeración estática con pseudo-ventilador



Tipo di sbrinamento / Defrost type / Type de
dégivrage / Abtauungsart / Tipo de descongelación



Sbrinamento automatico a gas caldo /
Dégivrage automatique à gaz chauffante / Automatische
Abtauung mit heissem Gas / Automatic defrosting with
hot gas / Descongelación automática con gas caliente



Sbrinamento automatico elettrico / Dégivrage
automatique électrique / Elektrische automatische
Abtauung / Electric automatic defrosting / Desconge-
lación automática eléctrica



Sbrinamento automatico a pausa / Dégivrage
automatique à pause thermostatique / Elektrische
Abtauung auf thermostatischer Pause / Automatic
defrosting by thermostatic pause / Descongelación
automática con pausa termóstática



**Sbrinamento automatico con inversione di
ciclo** / Dégivrage automatique à inversion du cycle /
Automatische Abtauung mit reverse Zyklus / Automatic
defrosting by cycle inversion / Descongelación automati-
ca con inversion de ciclo



Sbrinamento manuale / Manual defrosting
Dégivrage manuel / Manuelles Abtauen
Descongelación manual



Evaporazione H₂O di sbrinamento / Evaporation
of defrost water / Evaporation eau de dégivrage /
Verdunsten des Auftauwassers / Evaporación agua
descongelación



Gas refrigerante / Cooling gas / Gaz réfrigérant
Kühlgas / Gas refrigerante



Luce / Light / Lumière
Licht / Luz



Serratura / Lock / Serrure
Schloss / Cerradura



Potenze resistenze Bain-Marie / Bain-Marie
heating elements power / Puissance des résistances
Bain-Marie / Leistung der Wasserbadheizkörper /
Potencia resistencias Baño María



Umidità / Humidity / Hygrometrie
Luftfeuchtigkeit / Humedad



Lattine / Cans
Boîtes / Dosen / Latas



Bottiglie / Bottles
Bouteilles / Flaschen / Botellas



Ripiani a griglia / Grating shelves
Étagères à grille / Gitter-Fächer / Repisas enrejadas



Ripiani in cristallo / Crystal plates
Tablettes en cristal / Glasteller / Estantes de cristal



Ripiani esagonali / Hexagonal shelves
Étagères hexagonales / Hexagonale Auflagen
Estantes hexagonales



Ripiani rotanti in vetro / Rotating glass shelves
Étagères tournantes en verre / Drehbare Glasfächer
Repisas giratorias de vidrio



Bacinelle / Trays / Cuvettes
Schalen / Bandejas



Dimensioni nette / Net dimensions
Dimensions nettes / Net Dimensionen
Dimensiones netas



Pralineria / Chocolate / Pralinerie / Praline /
Chocolate



Pasticceria / Pastry / Pâtisserie / Konditorei /
Pastelería



Gelateria / Ice Cream / Glacier / Eisdiele / Heladería



Gastronomia / Gastronomy / Gastronomie /
Delikatessen / Gastronomía



Temperatura ambiente / Room temperature / Tem-
perature ambiante / Raumtemperatur / Temperatura
ambiente



Banco cassa / Cash desk / Meuble pour caisse /
Geldschrank / Mueble caja



Pesce fresco / Fresh fish / Poisson frais / Frischer
Fisch / Pescado fresco



Macelleria / Butcher / Boucherie / Metzgerei /
Carnicería



Pasta fresca / Fresh pasta / Pâtes fraîches / Frische
Teigwaren / Pasta fresca



Vino / Wine / Vin / Wein / Vino



Bevande / Drinks / Boissons / Getränke / Bebidas



Birra / Beer / Biere / Bier / Cerveza



Gastronomia calda / Hot gastronomy / Gastron-
omie chaud / Warme Küche / Gastronomía caliente



Pizza / Pizza / Pizza / Pizza / Pizza



Bassa temperatura / Low temperature / Basse
température / Niedertemperatur / Baja temperatura



Yogurt / Yogurt

Sommario



1. Piccoli Espositori / Small Displays	Pag. 7
Espositori Orizzontali / Horizontal Displays	Pag. 8
Espositori Verticali / Vertical Displays	Pag. 27
2. vetrine verticali: pralineria, pasticceria, gelateria / Vertical displays chocolate, pastry, ice cream and gastronomy	Pag. 31
Kubo	Pag. 32
Esagonali	Pag. 38
Barocca	Pag. 42
Saloon	Pag. 44
Snelle	Pag. 51
Maxivision	Pag. 72
Megavision	Pag. 74
Khalifa Restyling	Pag. 76
Khalifa RX	Pag. 86
Khalifa Wine	Pag. 88
Melanie	Pag. 94
Divo	Pag. 98
Divo da incasso	Pag. 117
Eco Display	Pag. 120
Polo	Pag. 128
3. armadi: pralineria, pasticceria, gelateria / Cabinets chocolate, pastry and ice cream	Pag. 135
Ciocco	Pag. 136
Labor	Pag. 137
Fast Ice	Pag. 139
4. Bevande & Vini / Wines & Drinks	Pag. 143
Bevande / Drinks	Pag. 144
Vini / Wines	Pag. 160
5. VETRINE Speciali / Special Displays	Pag. 211
6. vetrine orizzontali / Horizontal displays	Pag. 227
Focus	Pag. 230
Brio	Pag. 232
Karina	Pag. 250
Caravelle	Pag. 266
Party&Strike	Pag. 270
Aurora	Pag. 276
Alba	Pag. 280
Banchi gelato	Pag. 285
7. Drop-in / Drop-In	Pag. 298
Linea: Yogurt	Pag. 300
Linea: Pasticceria	Pag. 303
Linea: Gelato	Pag. 312
Linea: Lambada	Pag. 314
Linea: Samba	Pag. 323
Vasche refrigerate: Gastronomia	Pag. 332
Vasche refrigerate: Pesce	Pag. 350
Vasche refrigerate: Style Vasca	Pag. 356
Vasche riscaldanti: Gastronomia	Pag. 368
Tango	Pag. 377
Accessori	Pag. 381
8. Ristorazione & gastronomia / Catering & Gastronomy	Pag. 383
Buffet Linea Classica	Pag. 384
Freddo	Pag. 384
Caldo	Pag. 438
Buffet Linea Futura	Pag. 460
Freddo	Pag. 460
Caldo	Pag. 472
Buffet Linea Bi-Colors	Pag. 475
Freddo	Pag. 475
Caldo	Pag. 484
Inox Line	Pag. 489
Freddo	Pag. 489
Caldo	Pag. 506
Composizioni buffet gastronomia	Pag. 509

INDICE ALFABETICO

Alphabetical list	Pag. 528
-------------------------	----------



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a materiali, modelli e a qualsiasi immagine fotografica di questo catalogo senza alcun preavviso. I dati tecnici riportati, pesi, misure, ecc., sono semplicemente forniti a titolo indicativo e non impegnano il costruttore. L'ecologia, l'innovazione e la ricerca portano a continue modifiche sui prodotti, pertanto il tipo di gas indicato sul presente catalogo, potrebbe non corrispondere a quello effettivamente presente al momento della vendita. In caso di collocazione dei nostri articoli in vani da ricavare, spazi da lasciare, inserimenti in arredamenti, ecc., Vi invitiamo a chiedere la scheda tecnica delle misure esatte dell'articolo più zone da lasciare libere per garantire il perfetto funzionamento dell'articolo stesso. Gli ingombri riportati su catalogo/listino sono misure per la libera installazione dei prodotti. Inoltre per il calcolo esatto dei consumi per la predisposizione di eventuali impianti elettrici, consultare le schede prodotto fornite su richiesta dai nostri uffici. **DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER L'INOSSERVANZA DI TALI SUGGERIMENTI.**

I NOSTRI PRODOTTI SONO DA INTERNI - NON INSTALLARE ALL'ESTERNO DEI LOCALI/NEGOZI.

The manufacturer reserves the right to make changes in materials, models and pictures of this catalogue, at any time without prior notice. The technical data, weights, measures, etc., are purely indicative and do not bind the manufacturer. Ecology, innovation and research leading to constant changes on the products, therefore the type of gas indicated on this catalogue may not match the gas actually presents at the time of the sale. If the item must be installed in a specific place or in a furniture, please ask to the manufacturer the technical sheet, to know the exact measures of the item and free space to leave, to ensure the proper operation of the article. The dimensions given in the catalogue / price-list are measures for the free installation of the products. Moreover to have the correct calculation of consumption and for the preparation of any possible electrical system, please consult technical sheet supplied from our technical department. **THE MANUFACTURER OF THE APPLIANCES ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES OF MISUSE IN CONTRAVENTION OF THIS SAFETY INSTRUCTIONS.**

OUR PRODUCTS ARE FOR INTERNAL USE ONLY - DO NOT INSTALL OUTSIDE RESTAURANTS, SHOPS.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications utiles sur les composants, les modèles et à n'importe quelle image photographique de ce catalogue sans préavis. Les données techniques, les poids, les dimensions, etc., sont simplement fournies à titre indicatif et n'engagent pas le constructeur. L'écologie, l'innovation et la recherche portent aux modifications continues sur les produits, donc le type de gaz indiqué sur le présent catalogue, pourrait ne pas correspondre à cet effectivement présent au moment de la vente. En cas de placement d'articles dans des cavités, des espaces, des entrées dans les meubles, etc., avant l'achat de la marchandise, nous vous prions de bien vouloir vous assurer que les dimensions de la marchandise soient compatibles avec l'espace à votre disposition et nous vous prions de demander la fiche technique produit à notre service technique. Les dimensions indiquées dans le catalogue / tarif sont des mesures pour l'installation libre des produits. En plus le calcul exact de la consommation pour la préparation de toutes les installations électriques, consulter les fiches de données techniques disponibles sur demande auprès de nos bureaux. **NOUS DÉCLINONS CHAQUE RESPONSABILITÉ POUR L'INOBSEVATION DE NOTRE CONSEIL.**

NOS PRODUITS SONT CONÇUS POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR: NE PAS INSTALLER À L'EXTÉRIEUR DES LOCAUX/MAGASINS.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Änderungen in den Materialien, Modelle und jedem Bild von diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu bringen. Die technischen Daten, Gewichte, Maße, etc., sind einfach nur informativ und nicht verbindlich. Die Ökologie, Innovation und Forschung, fuhren auf ständigen Veränderungen auf den Produkten, diesbezüglich die saemliche Gas Typen die auf diesem Katalog angegeben sind, koennen im Moment des Verkaufs nicht die gleichen sein. Im Falle unsere Produkte eingebaut werden muessen, bitte verlangen Sie ein Datenblatt mit exakten Abmessungen des Artikels und lassen Sie genuegend Platz rundum damit es ordnungsgemaß funktionieren kann. Die im Katalog / Preisliste angegebenen Maße sind für die alleinstehende Installation der Produkte. Ausserdem fuer die genaue Bestimmung von Energievertrachs und für die Vorbereitung von elektrischen Anlagen, muessen Sie unsere Produktdatenblätter an unseren Büros anfordern. **WIR LEHNEN JEDE VERANTWORTUNG FÜR DIE NICHTBEHALTUNG DIESER VORSCHLAGE AB.**

UNSERE PRODUKTE EIGNEN SICH FÜR INNENRÄUME - NICHT IM AUSSENBE-REICH VON RÄUMEN/GESCHÄFTEN ANBRINGEN.

El constructor se reserva el derecho de introducir modificaciones en los materiales, modelos y a cualquier imagen fotográfica de este catálogo sin previo aviso. Los datos técnicos, pesos, medidas, etc., son simplemente a título informativo, sin que esto obligue al constructor. Ecología, innovación e investigación llevan a continuas modificaciones en los productos, por lo que el tipo de gas indicado sobre este catálogo podría no ser correspondiente a lo efectivamente presente al momento de la venta. En el caso de la colocación de nuestros artículos en compartimentos específicos o entre muebles, por favor ponerse en contacto con el fabricante para recibir la ficha técnica donde se pueden leer las medidas exactas de la unidad y el espacio que se debe dejar libre, para garantizar el buen funcionamiento del artículo. Las dimensiones indicadas en el catálogo/lista de precios son medidas para la instalación libre de los productos. Además, para obtener el cálculo exacto del consumo, para la preparación de las instalaciones eléctricas, consulte la ficha de los productos. **NOSOTROS DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS SUGERENCIAS.**

NUESTROS PRODUCTOS SON PARA EL INTERIOR, NON INSTALARLOS EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES/TIENDAS.

Num. P	Numero porte per tavolo (Es. 3P - Tavolo con 3 porte)
Num. TV	Numero di temperature per vetrine vino (Es. 2TV - Vetrina funzionante con 2 temperature)
Num. V	Numero porte per tavolo (Es. 3V - Tavolo con 3 porte)
BIS	Vetrina che funziona a temperatura positiva o negativa
BM	Bain-maire, macchina in cui le bacinelle sono scaldate a bagnomaria
BTFC	Armadio a bassa temperatura porta cieca con refrigerazione agitata
BTQ	Vetrina a bassa temperatura con ripiani in cristallo
BTV	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani a griglia
D	Macchina con vetro dritto
DA	Dry Aged, vetrina specifica per la frollatura della carne
FG	Full Glass, porta strutturale in vetro
G	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani a griglia
GBT	Vetrina a bassa temperatura statica con ripiani fissi evaporanti
GN	Macchina predisposta per contenere bacinelle gastronomiche
GS	Vetrina a temperatura positiva statica con ripiani a griglia
GV	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani a griglia
I	Macchina da incasso
KPC	Kit pieno carico
M	Buffet/drop-in con cappa motorizzata
N1	Espositore con un livello neutro
N2	Espositore con due livelli neutri
P	Macchina per posizionamento a parete
PS	Macchina con porte scorrevoli
Q	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani in cristallo
QB	Vetrina bassa a temperatura positiva ventilata con ripiani in cristallo
R	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro
R1U	Espositore con un livello riscaldato
R2U	Espositore con due livelli riscaldato
RBT	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani rotanti in vetro
RG	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro e ripiani a griglia
RI	Banchi gelato con riserva
RI-C	Banchi gelato con riserva e cella separata
RX	Reflex, interno in acciaio lucidato a specchio
SG	Macchina senza gruppo motore, predisposta per impianto a distanza
SP	Macchina senza pannelli
SS	Macchina self-service
VC	Banchi con vetro curvo
VD	Banchi con vetro dritto
VDB	Banchi con vetro dritto basso
VFS	Vetrina buffet con vetri scorrevoli lato operatore e vetro fisso lato cliente
VT	Vasca ventilata
VU	Vetrine con vano unico

Num. P	Number of doors for each counter table (Ex. 3P - Table with 3 doors)
Num. TV	Number of temperatures for each wine cabinet (Ex. 2TV - Wine cabinet performing 2 temperatures)
Num. V	Number of doors for each counter table (Ex. 3V - Table with 3 doors)
BIS	Display cabinet performing positive or negative temperature
BM	Basins heated by bain-maire system
BTFC	Static with fan assistance, low temperature cabinet with blind door
BTQ	Ventilated display freezer with crystal shelves
BTV	Ventilated display freezer with wiring shelves
D	Showcase with flat glass
DA	“Dry Aged”, specific display cabinet for dry-aged meat
FG	“Full Glass”, structural glass door
G	Ventilated display chiller with wiring shelves
GBT	Static display freezer with fixed evaporating shelves
GN	Equipment arranged to host gn basins
GS	Static display chiller with wiring shelves
GV	Ventilated display chiller with wiring shelves
I	Built-in equipment
KPC	Full load basins kit
M	Buffet/drop-in with motorized hood
N1	Display cabinet with one neutral level
N2	Display cabinet with two neutral levels
P	Equipment to be positioned at the wall
PS	Equipment with sliding doors
Q	Ventilated display chiller with crystal shelves
QB	Ventilated low display chiller with crystal shelves
R	Ventilated display chiller with rotating glass shelves
R1U	Display cabinet with one hot level
R2U	Display cabinet with two hot levels
RBT	Ventilated display freezer with rotating glass shelves
RG	Ventilated display chiller with rotating glass shelves and wiring shelves
RI	Ice-cream showcase with reserve room
RI-C	Ice-cream showcase with reserve room and storage room
RX	“Reflex”, inside in stainless steel bright mirror finishing
SG	Equipment without compressor, already arranged for remote system
SP	Display cabinet without panels
SS	Self-service equipment
VC	Showcase with curved glass
VD	Showcase with flat glass
VDB	Showcase with low flat glass
VFS	Buffet with sliding glass doors on operator side and fixed glass on client side
VT	Ventilated tank
VU	Display cabinet with just one compartment

2016

Profili di serie / Standard profiles

Colore Bronzo
Color Bronze
Couleur bronze
Farbe Bronze
Bronce del Color

 Cod. 01



Colore argento
Color silver
Couleur argentée
Versilberte Farbe
Color plateado

 Cod. 02



Optional:

Linee speciali / Special lines / Lignes spéciales / Spezielle Serien / Líneas especiales



Linea Gold  Cod. 54



Linea Platinum  Cod. 53



COD. P: PRINTATURA COLORI LEGNO

/ Decoration wood colors / Décoration couleurs bois / Dekor holz farben / Decoración colores de madera



COLORI RAL

/ RAL colors / Couleurs RAL / RAL-farben / Colores RAL



Altri colori a richiesta. Other colours at request. Autres couleurs selon demande. Andere farben zum auf Wunsch. Otros colores según pedido.



COLORI LEGNO

/ Wood colors / Couleurs bois / Holz farben / Colores de madera



Legno grezzo trattato
 Treated raw wood
 Bois brut traité
 Behandelte Rohholz
 Madera cruda tratada



Legno grezzo non trattato (da verniciare)
 Untreated raw wood (to be painted)
 Bois brut non traité (être peint)
 Unbehandelte Rohholz (aus Lack)
 Madera cruda no tratada (Debe ser pintada)



Qualsiasi colore a tabella RAL
 Any chart colour RAL
 Couleur quelconque au tableau RAL
 Jede Farbe zu Tabelle RAL
 Cualquier RAL

PICCOLI ESPOSITORI

Small displays



NEW

microgel 4



		 °C	 mm. (LxPxH)	 DI SERIE	 MAX	 Watt	 H ₂ O				 Kg.			
 Microgel 2		-15/-18	722x560x467	-	n° 4 - Lt. 2,5 o n° 2 - Lt. 5 / Lt. 7	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	37	-	LED di serie
 Microgel 3		-15/-18	897x560x467	-	n° 6 - Lt. 2,5 o n° 3 - Lt. 5 / Lt. 7	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	44	-	LED di serie
 Microgel 4		-15/-18	1072x560x467	-	n° 8 - Lt. 2,5 o n° 4 - Lt. 5 / Lt. 7	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	50	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 4
See PRICE LIST on page 4

microgel 3 GN

Colori standard
Standard colors

COD. 08

		°C	mm. (LxPxH)	DI SERIE	MAX	Watt						Kg.		
NEW	Microgel 2 GN	+2/+8	722x560x467	-	n° 2 - GN 1/3 h. 100 o 150 mm.	400		MAN	230v/1/50Hz		R404a	37	-	LED di serie
NEW	Microgel 3 GN	+2/+8	897x560x467	-	n° 3 - GN 1/3 h. 100 o 150 mm.	400		MAN	230v/1/50Hz		R404a	44	-	LED di serie
NEW	Microgel 4 GN	+2/+8	1072x560x467	-	n° 4 - GN 1/3 h. 100 o 150 mm.	400		MAN	230v/1/50Hz		R404a	50	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 4
See PRICE LIST on page 4

minigel



Leds di serie
LEDs standard

Colori standard
Standard colors



COD. 09

dominante 100 g



Colori standard
Standard colors



COD. 09

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Minigel		-18	610x515x750	55	n° 1 mm. 340x470 n° 1 mm. 150x470	183	65		MAN	230v/1/50Hz		R134a	45	-	LED di serie
Dominante 100 G		+4/+10	1052x436x510	100	n° 2 mm. 710x320	260	80		AUT	230v/1/50Hz		R134a	42	-	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 4
See PRICE LIST on page 4

puntogel 50



puntogel 90



Colori standard
Standard colors



COD. 09

puntogel 50 spot



puntogel 90 spot



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.	
Puntogel 50		-18	570x530x520	50	n° 2 mm. 440x210	154		MAN	230v/1/50Hz		R134a	40	Di serie LED di serie
Puntogel 90		-18	610x580x670	90	n° 2 mm. 488x420 n° 1 mm. 488x200	190		MAN	230v/1/50Hz		R134a	49	Di serie LED di serie
Puntogel 50 Spot		-18	570x545x637	50	n° 2 mm. 440x210	150		MAN	230v/1/50Hz		R134a	42	Di serie LED di serie
Puntogel 90 Spot		-18	610x555x892	116	n° 3 mm. 488x420	220		MAN	230v/1/50Hz		R134a	54	Di serie LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)


Prezzi vedi LISTINO a pagina 4-5
See PRICE LIST on page 4-5




MICROGEL

NEW



MICROGEL 2



MICROGEL 3




MICROGEL 4

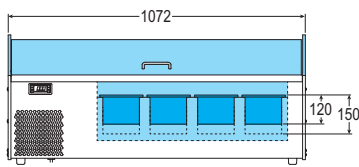


ACCESSORI / ACCESSORIES:

Lt. 2,5 - mm 180 x 165 h. 120
 Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120
 Lt. 7 - mm 360 x 165 h. 150




Le vaschette sono fornite a richiesta
 Basins are available on request



MICROGEL 2 GN



MICROGEL 3 GN




MICROGEL 4 GN

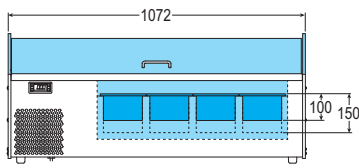


ACCESSORI / ACCESSORIES:



GN 1/3 = mm. 325 x 175 h. 100
 GN 1/3 = mm. 325 x 175 h. 150




Le vaschette sono fornite a richiesta
 Basins are available on request





MINIGEL

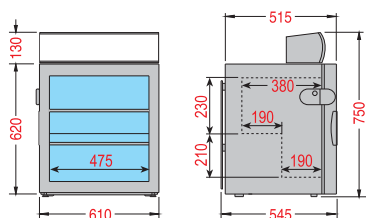



DOMINANTE 100 G

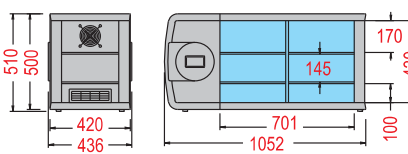



PUNTOGEL 50

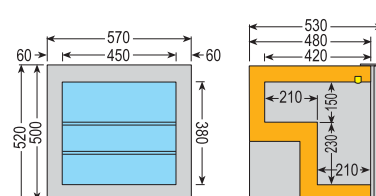



PUNTOGEL 90

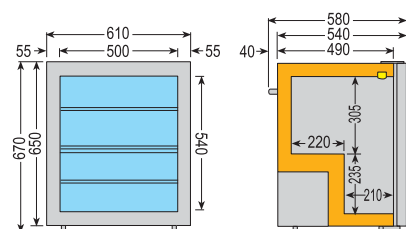

PUNTOGEL 50 SPOT

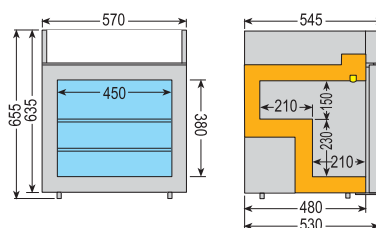

PUNTOGEL 90 SPOT

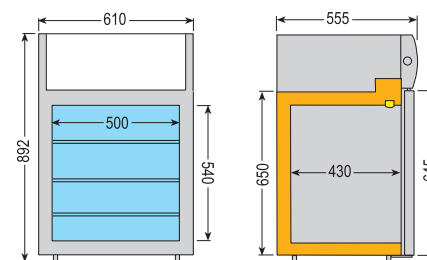

Linus 150



Colori standard
Standard colors



COD. 53

Struttura inox + alluminio lucido / Stainless steel frame + polished aluminium
Structure inox + aluminium brillant / Inox Struktur + Aluminium weiß / Estructura en acero inox + aluminio lustroso

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Linus 100		+4/+10	800x438x734	100	n° 1 mm. 685x292	320	70		AUT	230v/1/50Hz			R404a	70	• Led di serie
Linus 150		+4/+10	800x438x934	160	n° 2 mm. 685x292	320	70		AUT	230v/1/50Hz			R404a	85	• Led di serie
Linus 200		+4/+10	1000x438x934	200	n° 2 mm. 899x292	320	70		AUT	230v/1/50Hz			R404a	95	• Led di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 5
See PRICE LIST on page 5



linus 842 dry



Colori standard
Standard colors



COD. 53

Cassetto per inserimento acqua
Tray for water
Bac à eau
Tablett mit Wasser
Bandeja para agua

Struttura inox
Stainless steel frame
Structure inox
Inox Struktur
Estructura en acero inox



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.							
Linus 642 Dry		+30/+65	625x420x485	80	n° 1 mm. 578x330	700	70	-	230v/1/50Hz	-	-	26	-	-
Linus 842 Dry		+30/+65	825x420x485	100	n° 1 mm. 778x330	700	70	-	230v/1/50Hz	-	-	29	-	-
Linus 1042 Dry		+30/+65	1025x420x485	120	n° 1 mm. 978x330	700	70	-	230v/1/50Hz	-	-	38	-	-


Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 5
See PRICE LIST on page 5

NEW


viennetta R2U

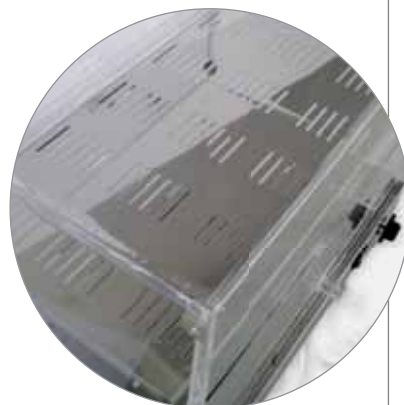VETRINETTE NEUTRE E RISCALDATE DA BANCO PER BRIOCHES
DISPLAY CASES NEUTRAL AND HEATED FOR CROISSANTS


Termostato
meccanico esterno
Mechanical
external thermostat

Tasto on-off
On-off switch

Cassetto in acciaio inox per l'acqua,
permette di umidificare la vetrina ed
evitare l'essiccamento dei prodotti espo-
sti / Stainless-steel tray for water, it allows
to humidify the display case and to prevent
drying of the exposed products



viennetta n



Fianchi e portine
in PMMA antiur-
to ad alta traspa-
renza / Sides and
doors in PMMA,
shockproof and
high transparency

			°C	mm. (LxPxH)	Watt		Kg.
NEW	Viennetta N1		Ambient	508x365x180	-	-	5
NEW	Viennetta N2		Ambient	508x365x328	-	-	7
NEW	Viennetta R1U		+30/+60	510x369x234	200	230v/1/50Hz	7
NEW	Viennetta R2U		+30/+60	510x369x382	200	230v/1/50Hz	10

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Struttura in lamiera acciaio inox 430 a finitura lucida / The structure is in stainless-steel 430 sheet, polished finish

Resistenza corazzata inox, controllata da un termostato fino 90°C e interruttore luminoso / Armored resistance in stainless-steel, controlled by a thermostat until 90°C and light switch

Colori standard
Standard colors




COD. 08


Prezzi vedi LISTINO a pagina 5-6
See PRICE LIST on page 5-6




LINUS 100

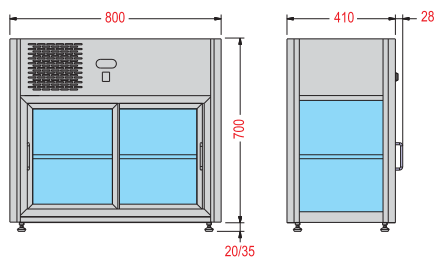


OPTIONAL:




LINUS 150

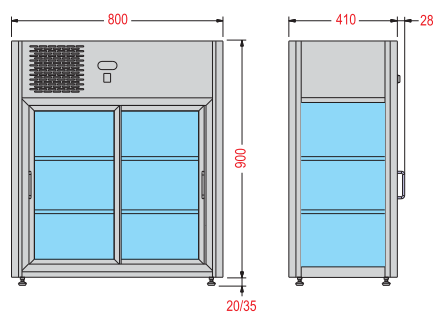


OPTIONAL:




LINUS 200

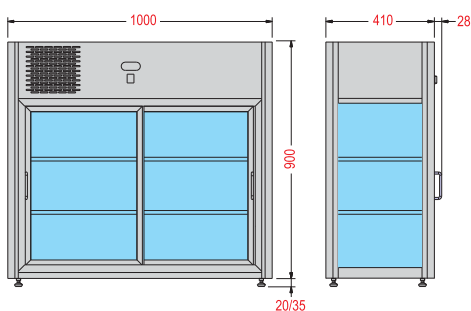


OPTIONAL:

**OPTIONAL:**


Porte scorrevoli su entrambe i lati
Sliding doors on both sides

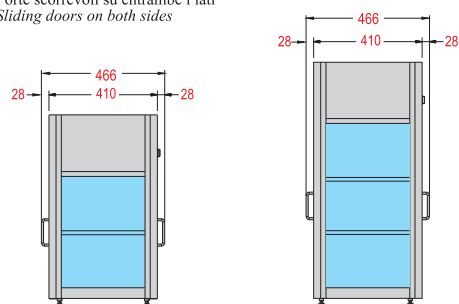



LINUS 642 DRY




LINUS 842 DRY





LINUS 1042 DRY

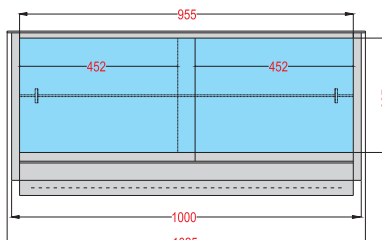


VIENNETTA N1




VIENNETTA N2

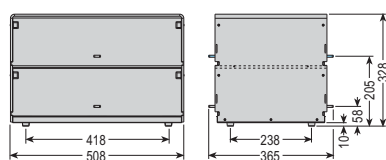

VIENNETTA R1U



VIENNETTA R2U

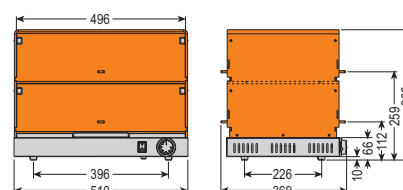

orizont
100 q
Argento

Colore di serie: bronzo
Standard colour: bronze
Couleur standards: bronze
Standardfarbe: Bronze
Color estándar: bronce



orizont
150 q



orizont
200 q
Argento

Colore di serie: bronzo
Standard colour: bronze
Couleur standards: bronze
Standardfarbe: Bronze
Color estándar: bronce




o r i z o n t

Il fascino delle linee classiche

ORIZONT è una linea di piccoli espositori orizzontali, nata per completare e/o implementare i banconi bar.

La gamma Orizont comprende tre espositori a temperatura positiva (**100 Q**, **150 Q**, **200 Q** con capacità di 100, 150 e 200 litri rispettivamente), un espositore self service a temperatura positiva (**200 Q SS**), un espositore negativo (**200 GBT**), un espositore neutro (**200 Q Neutral**) e addirittura un espositore riscaldato (**202 Q Hot**).

Tutti questi prodotti sono riconoscibili dall'inconfondibile profilo curvo Tecfrigo, nei classici ed eleganti colori bronzo e argento. Per rendere speciale il vostro espositore, comunque, tutte le vetrine sono personalizzabili a richiesta con una vasta scelta di colori RAL.

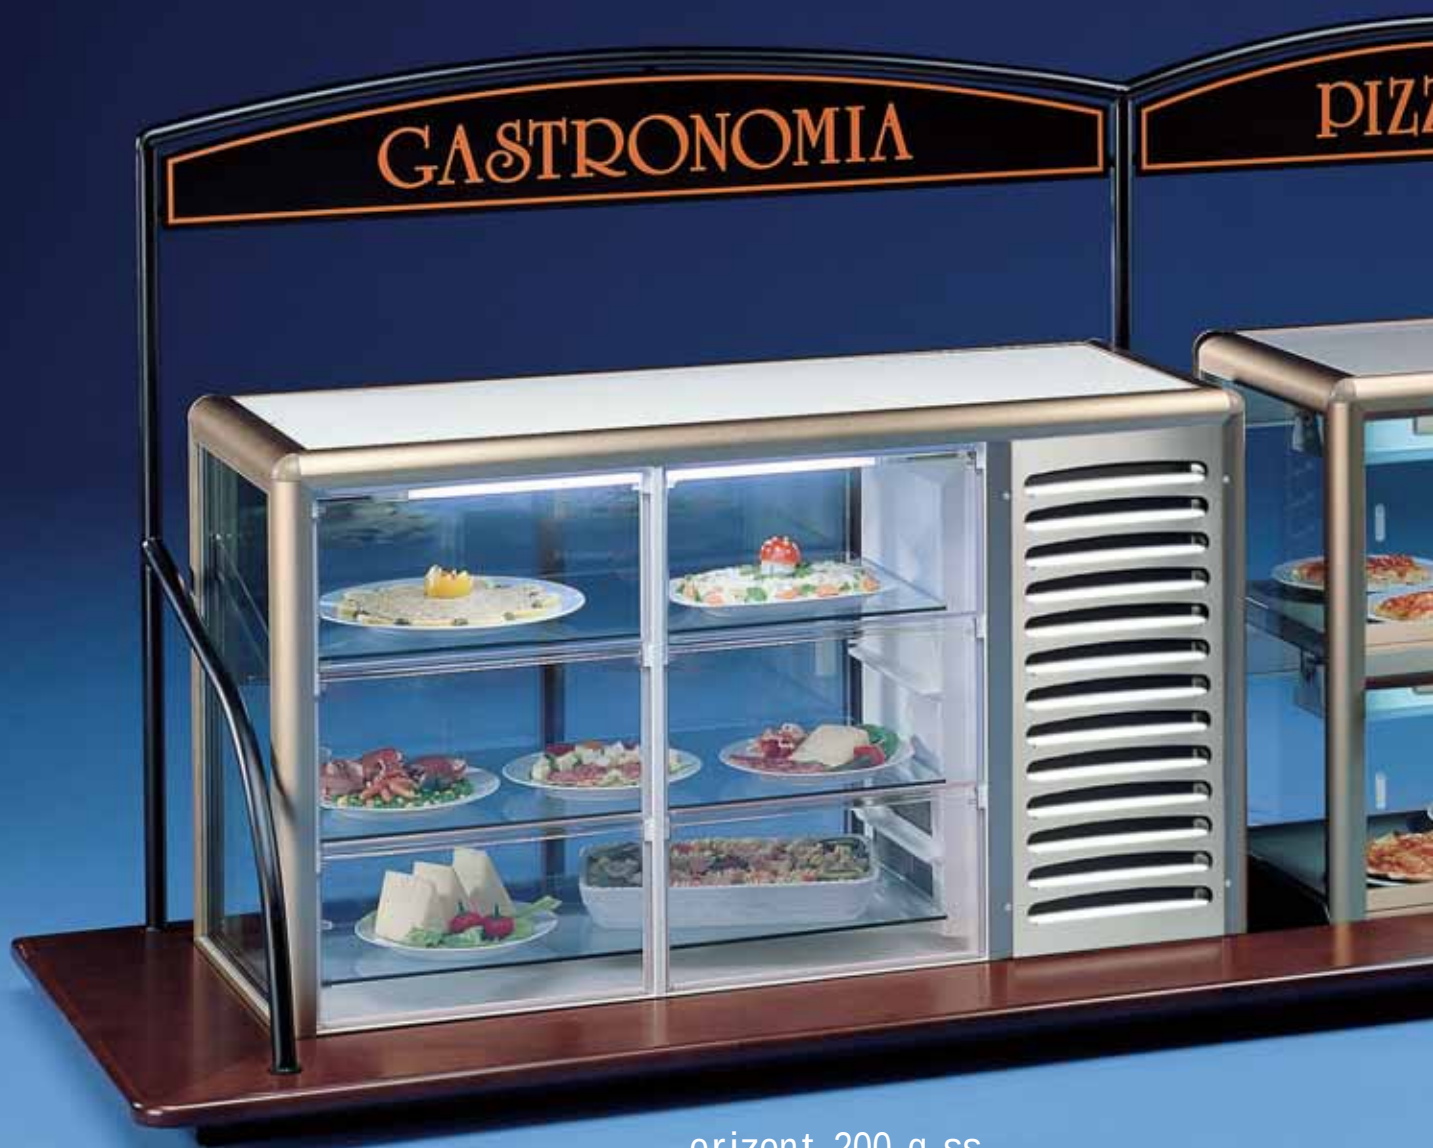

orizont 200 q ss



The charm of classic design

ORIZONT is a line of small horizontal exhibitors, born to complete and/or implement bar counters.

The Orizont range includes three positive temperature exhibitors (**100 Q**, **Q 150**, **Q 200** with a capacity of respectively 100, 150 and 200 liters), a self-service positive temperature displayer (**200 Q SS**), a negative displayer (**200 GBT**), a neutral displayer (**200 Q neutral**) and even a heated displayer (**202 Q Hot**).

All these products are recognizable by the unmistakable curved Tecfrigo profiles, available in the classic and elegant bronze or silver colors. However, to make them special, all the exhibitors are customizable on request with a wide range of RAL paintings.



orizont 200 q hot

orizont 200 q neutral



orizont 200 q SELF SERVICE

Argento

Colore di serie: bronzo / *Standard colour: bronze* / *Couleur standards: bronze* / *Standardfarbe: Bronze* / *Color estándar: bronce*



Con porte scorrevoli e basculanti Self Service
With sliding and Self Service up-and-over doors

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Orizont 100 Q		+4/+10	1000x390x515	100	n° 2 mm. 600x275	350	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	54	Optional di serie
Orizont 150 Q		+4/+10	1100x450x615	150	n° 2 mm. 665x330	353	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	72	Optional di serie
Orizont 200 Q		+4/+10	1200x528x725	200	n° 3 mm. 765x380	498	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	92	Optional di serie
Orizont 200 Q Self Service		+4/+10	1200x528x725	200	n° 3 mm. 765x380	498	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	83	Optional di serie
Orizont 200 GBT		-5/-18	1200x543x725	200	n° 2 mm. 740x400	550	45		MAN	230v/1/50Hz		R404a	100	- di serie
Orizont 200 Q Neutral		AMBIENT	900x528x725	200	n° 2 mm. 875x410	50	-	-	-	230v/1/50Hz	-	-	42	- di serie
Orizont 202 Q Hot		+35/+70	900x500x725	200	n° 2 mm. 830x490	1220	-	-	-	230v/1/50Hz	-	-	35	- di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60) • **Orizont 200 GBT:** MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 6
See PRICE LIST on page 6

orizont 200 GBT



orizont 200 q neutral Argento



orizont 202 q hot Argento




Porte basculanti Self
Service sul lato cliente
Self Service doors on
client side


Lampade riscaldanti
Warming lamps
Lampes chauffantes
Heizungslampen
Lamparas calentadoras




ORIZONT 100 Q

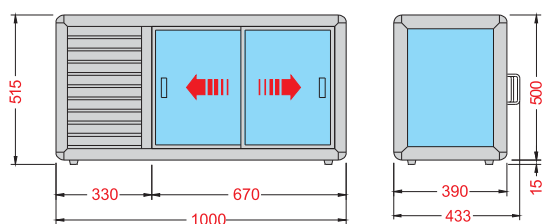


ORIZONT 150 Q

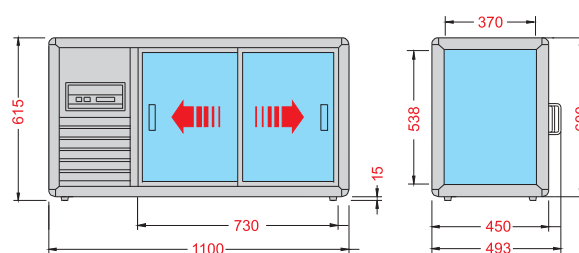


ORIZONT 200 Q Self Service

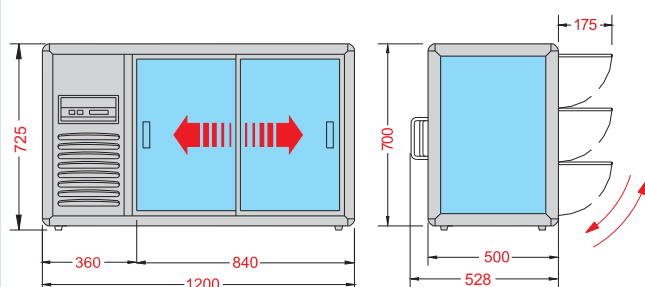

ORIZONT 200 Q

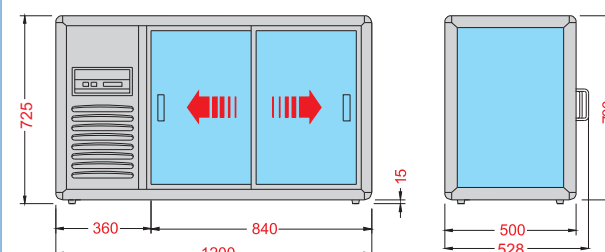


ORIZONT 202 Q Hot

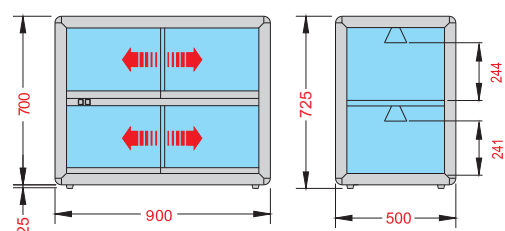


Ripiani riscaldati
Heated plates



ORIZONT 200 Q Neutral

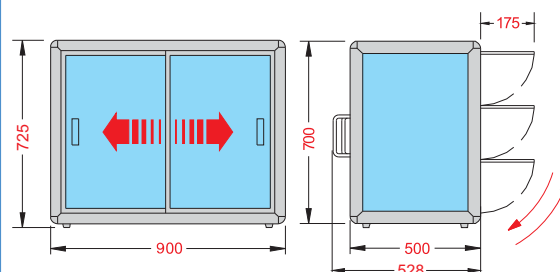


ORIZONT 200 GBT

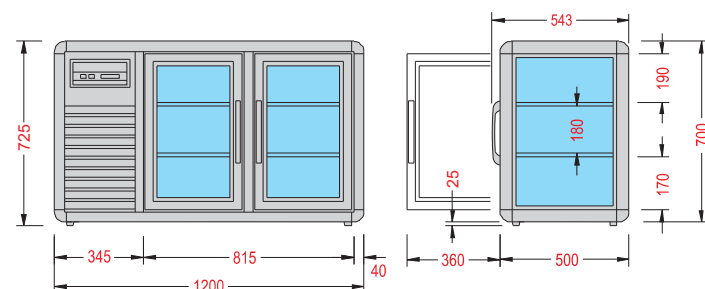

snoopino



Porte scorrevoli
Sliding doors



Leds di serie
LEDs standard



Porte scorrevoli
Sliding doors

N° 2 ripiani in plexiglass
No. 2 plexiglass shelves

Colori standard
Standard colors



COD. 02

Colori optional
Optional colors



COD. 01



RAL

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		LED di serie
Snoopino	+4/+10	730x528x930	190	n° 2 mm. 400x635	340	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	80	Optional	

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 6
See PRICE LIST on page 6



snoopy Q



Leds di serie
LEDs standard



Porte scorrevoli
Sliding doors


N° 2 ripiani in plexiglass
No. 2 plexiglass shelves

Colori standard
Standard colors



COD. 02

Colori optional
Optional colors



COD. 01

RAL

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			LED di serie
Snoopy Q	+4/+10	900x528x930	200	n° 2 mm. 774x404	340	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	90	Optional	

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)




Prezzi vedi LISTINO a pagina 7
See PRICE LIST on page 7

snoopy GBT

Leds di serie
LEDs standardEvaporatore statico a
griglie fisse (n° 2)
Static evaporator with
fixed shelves (No. 2)Colori standard
Standard colors

COD. 02

Colori optional
Optional colors

COD. 01 RAL





(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		LED di serie
Snoopy GBT	-5/-18	910x540x930	200	n° 2 mm. 740x400	550	45		MAN	230v/1/50Hz		R404a	100	Optional	


Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 7
See PRICE LIST on page 7





SNOOPINO

**OPTIONAL:**


Porte scorrevoli su entrambe i lati
Sliding doors on both sides

**OPTIONAL:**


SNOOPY Q

**OPTIONAL:**





Porte scorrevoli su entrambe i lati
Sliding doors on both sides

**OPTIONAL:**




Porte basculanti Self Service
Self Service up-and-over doors

**OPTIONAL:**

SNOOPY GBT



(DA INCASSO / BUILT IN / ENCASTRABLE / ZUM EINBAUEN / DE ENCASTRE)

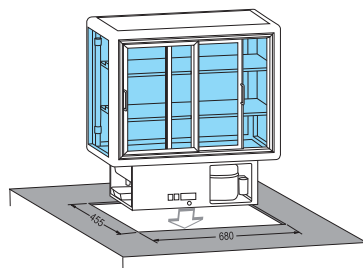

micron II

Neon di serie
Neon standard



OPTIONAL:
Spot luminoso
Lighting top



micron I (RAL)



micron III (RAL)



Termostato meccanico esterno
Mechanical external thermostat

Termometro meccanico interno
Mechanical internal thermometer

Colori standard
Standard colors

Colori optional
Optional colors



COD. 17



COD. 33



COD. 28



RAL

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Micron I		+4/+10	430x385x734	68	n° 2 mm. 320x350	261	75		MAN	230v/1/50Hz			R134a	28	di serie
Micron II		+4/+10	430x385x885	93	n° 2 mm. 320x350	261	75		MAN	230v/1/50Hz			R134a	37	di serie
Micron III		+4/+10	430x385x1105	120	n° 3 mm. 320x350	261	75		MAN	230v/1/50Hz			R134a	40	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 8
See PRICE LIST on page 8



goloso



Leds di serie
LEDs standard



Ø mm. 320
n° 5 ripiani rotanti in vetro
No. 5 rotating glass shelves

Ultimo ripiano
a specchio
Bottom mirror
shelf

Colori standard
Standard colors



COD. 13

Colori optional
Optional colors



RAL



	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O	230v/1/50Hz	R134a	Kg.			LED di serie
Goloso	+4/+10	430x400x1090	100	n° 5 Ø mm. 320	260	75	AUT	AUT	230v/1/50Hz	R134a	44			LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 8
See PRICE LIST on page 8

junior 120 g



junior 120 gBT



Colori standard
Standard colors



COD. 01

Colori optional
Optional colors



COD. 02 RAL

Optional printatura colori legno
Optional decoration wood colors



COD. 04 COD. 05


		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.		
Junior 120 G		+2/+10	550x493x1100	120	n° 3 mm. 320x445 	450	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	76	Optional	LED di serie
Junior 120 GBT		-5/-18	550x493x1100	120	n° 3 mm. 300x430 	550	45		MAN	230v/1/50Hz		R404a	78	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)


Prezzi vedi LISTINO a pagina 8
See PRICE LIST on page 8




MICRON I

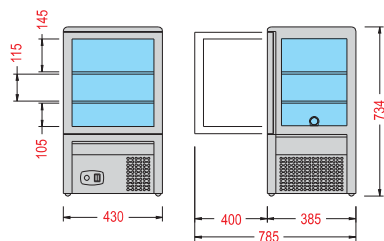




MICRON II

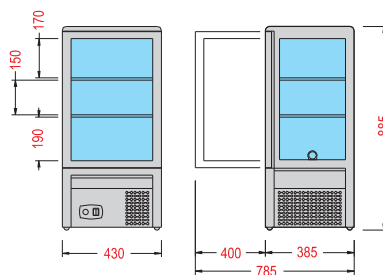


MICRON III

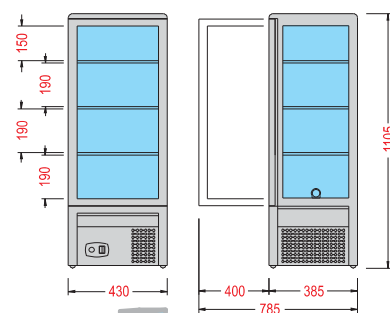


GOLOSO

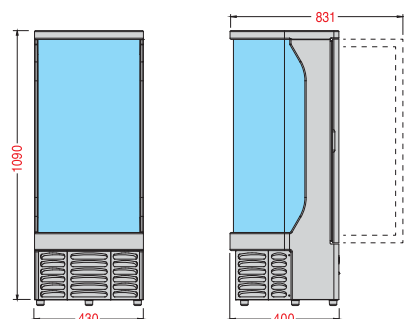

JUNIOR 120 G

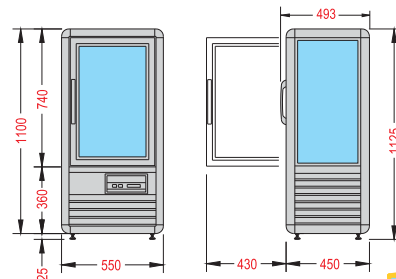

JUNIOR 120 GBT

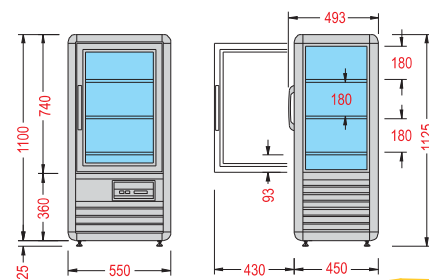

VETRINE VERTICALI

Vertical displays



kubo 250 G



Leds di serie
LEDs standard



KUBO G:
Vetro superiore
panoramico
Panoramic
superior glass



Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors

Optional printatura colori legno
Optional decoration wood colors



KUBO GBT:

Evaporatore statico a griglie fisse (n° 3)
Static evaporator with fixed shelves (No. 3)



		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O			 Kg.	
Kubo 250 G		+2/+10	810x643x1225	250	n° 4 mm. 600x400	516	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a 132	Optional LED di serie
Kubo 250 GBT		-5/-18	810x643x1225	250	n° 3 mm. 630x465	550	40		MAN	230v/1/50Hz		R404a 118	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 10
See PRICE LIST on page 10

kubo expo 300



Leds di serie e
vetro superiore panoramico
*LEDs standard and
panoramic superior glass*



Apertura della
porta oltre 180°
*Opening the door
over 180°*



n° 4 ripiani in vetro,
inclinabili con due diverse
angolazioni ed estraibili
*No. 4 glass plates,
with two different
tilt angles and removable*



Centralina elettronica
Electronic control unit

Colore standard
Standard color



COD. 53

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		LED
Kubo Expo 300		+2/+10	700x770x1470	300	n° 4 mm. 550x550	500	75		AUT	230v/1/50Hz	R404a	148	Optional	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 10
See PRICE LIST on page 10



kubo 500 G
Argento

KUBO G:
Vetro superiore panoramico
Panoramic superior glass



Leds di serie
LEDs standard



KUBO GBT:
Evaporatore statico a griglie fisse (n° 6)
Static evaporator with fixed shelves (No. 6)

Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors		Optional printatura colori legno Optional decoration wood colors	
COD. 02	COD. 01	COD. 53	COD. 54	RAL	COD. 04
					COD. 05

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O			 Kg.		
Kubo 500 G		+2/+10	1500x643x1225	500	n° 8 mm. 600x400	700	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	201	Optional LED di serie
Kubo 500 GBT		-5/-18	1500x643x1225	500	n° 6 mm. 630x465	800	40		MAN	230v/1/50Hz		R404a	180	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 10
See PRICE LIST on page 10

kubo 530 g-g

G

G



kubo 530 GBT-g

GBT


G

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Kubo 530 GBT-G		-5/-18 (GBT) +2/+10 (G)	810x643x2020	530	n° 3 mm. 555x455 (GBT) n° 3 mm. 600x400 (G)	800	40 (GBT) 70 (G)	(GBT) (G)	MAN (GBT) AUT (G)	230v/1/50Hz	 R404a (GBT) R134a (G)	193	Optional	LED di serie
Kubo 530 G-G		+2/+10	810x643x2020	530	n° 3+3 mm. 600x400	785	80		AUT	230v/1/50Hz	 R134a	187	Optional	LED di serie


Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 10
See PRICE LIST on page 10



KUBO 250 G

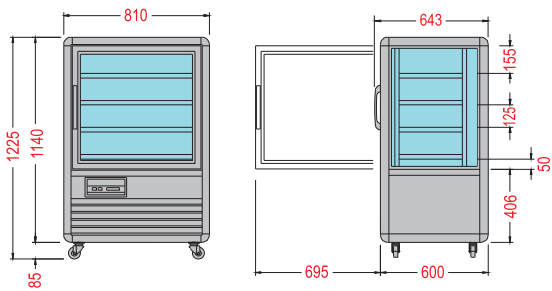


KUBO 250 GBT

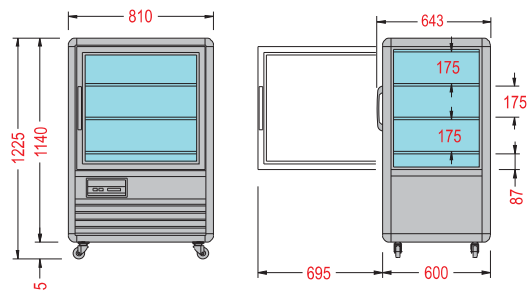



KUBO 500 G

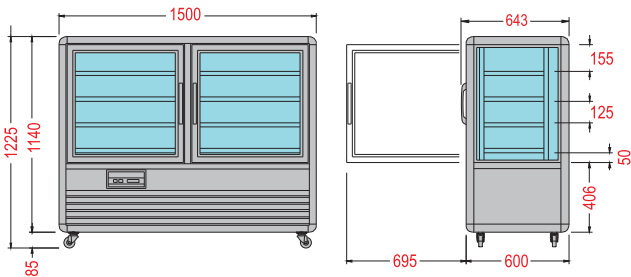



KUBO 500 GBT

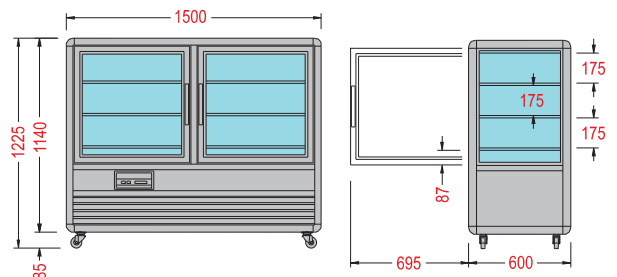



KUBO 530 G-G

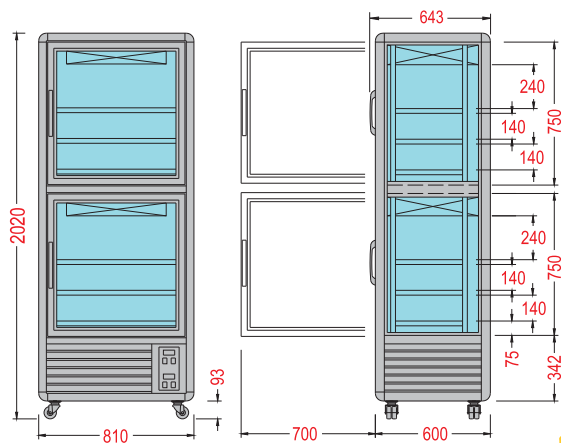

KUBO 530 GBT-G

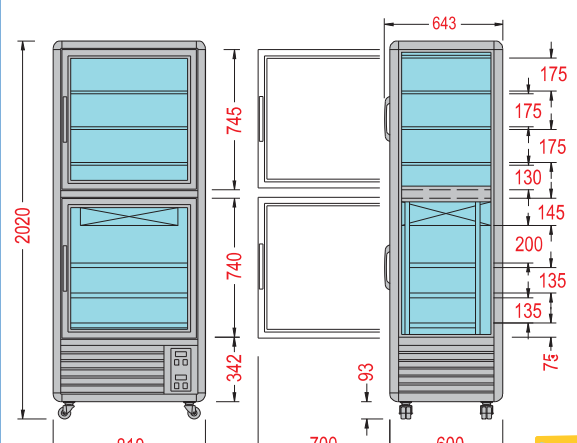

KUBO EXPO 300

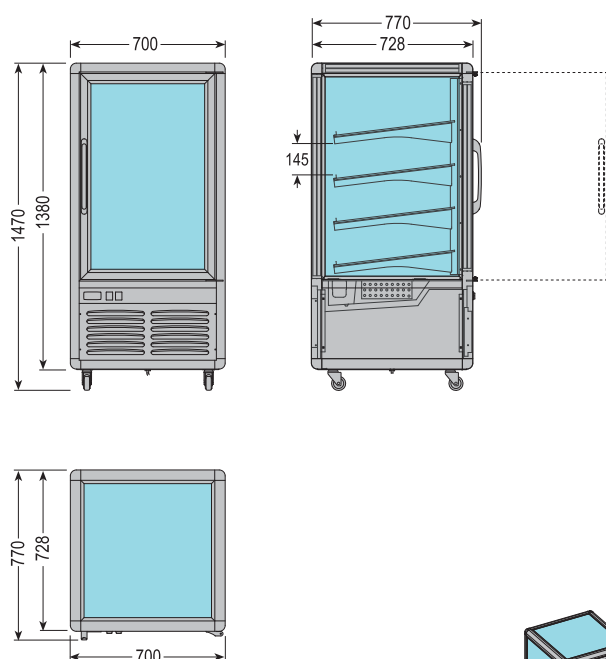

KUBO EXPO 300



midi 190 r Argento

Maniglie su tutta la lunghezza porte
Large handles along the entire doors length




Versione con colore di serie: bronzo
/ Standard colour version: bronze /
Version couleur standards: bronze /
Standardfarbe-Version: Bronze / Ver-
sion en color estándar: bronce

Leds di serie
LEDs standard



Ø mm. 465

n° 5 ripiani rotanti in vetro
No. 5 rotating glass shelves



Ampio accesso
tramite doppia
porta
Wide access
through double
door

Centralina elettronica touch screen con comandi incorporati
Electronic touch screen control unit with built-in commands

Colori standard
Standard colors

Colori optional
Optional colors



COD. 01



COD. 02



RAL

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFOST	H ₂ O			Kg.		
Midi 190 R		+4/+10	770x685x1540	190	n° 5 Ø mm. 465	440	75		MAN	230v/1/50Hz		R134a	120	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 12
See PRICE LIST on page 12

SNELLÈ 630


Leds di serie
LEDs standard

Centralina elettronica
touch screen con comandi
incorporati
Electronic touch screen
control unit with built-in
commands

Ø mm. 560
n° 5 ripiani rotanti in vetro
No. 5 rotating glass shelves

SNELLÈ 630 RBT/Bis


Sistema NO-FROST
NO-FROST system

%U.R. 70 (+5 °C)
%U.R. 40 (-18 °C)

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors

Optional printatura colori legno
Optional decoration wood colors



		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.		
Snellè 630 R		+4/+10	912x815x1820	570	n° 5 Ø mm. 560	700	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	180	Optional	LED di serie
Snellè 630 RBT-Bis	 	+5/-18	912x815x1820	570	n° 5 Ø mm. 560	700	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	190	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)




Prezzi vedi LISTINO a pagina 12
See PRICE LIST on page 12

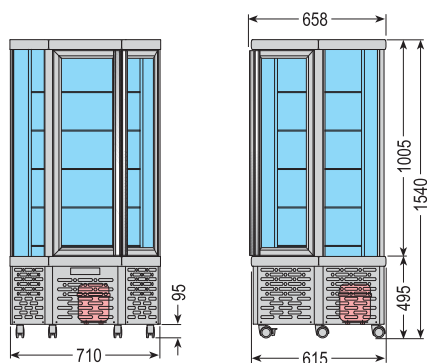
MIDI 190 R


*
Larghezza porta
Door width
Largeur de la porte
Weite von der Tür
Anchura de la puerta



TOUCH
SCREEN

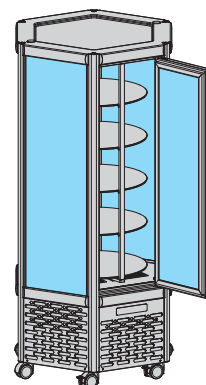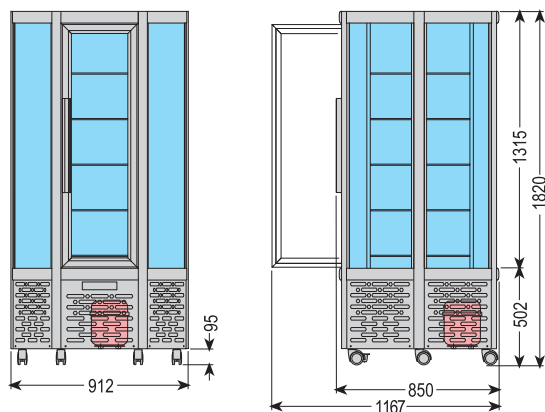
SNELLÈ 630 R • SNELLÈ 630 RBT/Bis


R



RBT/Bis



TOUCH
SCREEN



BAROCCA 500 R

BAROCCA 500 Q

BAROCCA 500 R
Cioccolato**Glimatizzate**BAROCCA 500 Q
Cioccolato

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	H ₂ O				Kg.	
Barocca 500 R		+4/+10	820x845x1815	500	n° 6 Ø mm. 560	800	75	AUT	230v/1/50Hz	R404a	187	Optional	LED di serie
Barocca 500 R Cioccolato		+14/+16	820x845x1815	500	n° 6 Ø mm. 560	800	40/44	AUT	230v/1/50Hz	R404a	187	Optional	LED di serie
Barocca 500 Q		+4/+10	820x845x1815	500	n° 5 mm. 570x520	650	75	AUT	230v/1/50Hz	R404a	182	Optional	LED di serie
Barocca 500 Q Cioccolato		+14/+16	820x845x1815	500	n° 5 mm. 570x520	700	40/44	AUT	230v/1/50Hz	R404a	182	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 13
See PRICE LIST on page 13



BAROCCA 500 Q
Cioccolato

BAROCCA



Cod. 04



Cod. 05



Cod. 07

Legno grezzo non trattato (da verniciare)
Untreated raw wood (to be painted)
Bois brut non traitée (être peint)
Unbehandelte Rohholz (aus Lack)
Madera cruda no tratada (Debe ser pintada)



RAL

Qualsiasi colore a tabella RAL
Any chart colour RAL
Couleur quelconque au tableau RAL
Jede Farbe zu Tabelle RAL
Cualquier RAL



Cod. 70

Legno grezzo trattato
Treated raw wood
Bois brut traité
Behandelte Rohholz
Madera cruda tratada




Di serie / Standard / Standards / Standardfarben / Estándard




Optional / Optional / Optionnel / Extra / Extras


BAROCCA 500 R•Q

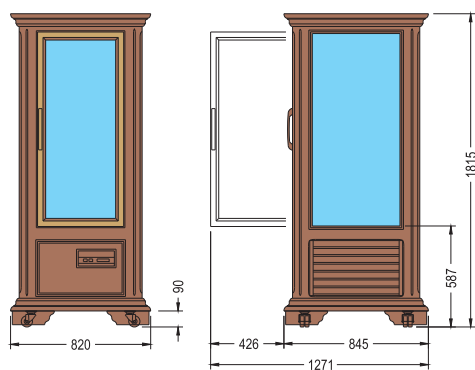

BAROCCA 500 R•Q Cioccolato

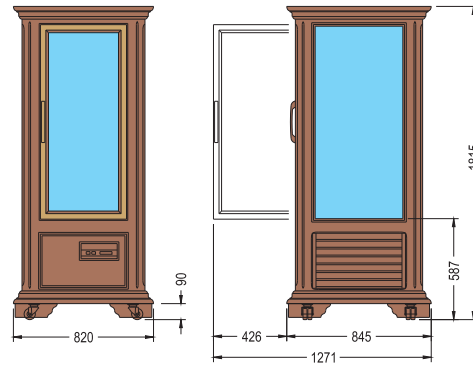
Glimatizzate

+14/+16 °C



SALOON 350 Q



SALOON 350 R



SALOON 350 G



		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 H ₂ O				 Kg.		
Saloon 350 R	 	+4/+10	607x660x1850	350	n° 6 Ø mm. 430 	650	75 	AUT	230v/1/50Hz		R404a	147	Optional	LED di serie
Saloon 350 G	 	+4/+10	607x660x1850	350	n° 5 mm. 450x450 	600	75 	AUT	230v/1/50Hz		R404a	137	Optional	LED di serie
Saloon 350 Q	 	+4/+10	607x660x1850	350	n° 5 mm. 450x450 	600	75 	AUT	230v/1/50Hz		R404a	146	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)


Prezzi vedi LISTINO a pagina 14
See PRICE LIST on page 14

Saloon 505 G



SALOON 505 R



SALOON 505 Q



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O			Kg.		
Saloon 505 R		+4/+10	700x730x1850	500	n° 6 Ø mm. 535	800	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	177	Optional LED di serie
Saloon 505 G		+4/+10	700x730x1850	500	n° 5 mm. 560x555	700	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	167	Optional LED di serie
Saloon 505 Q		+4/+10	700x730x1850	500	n° 5 mm. 560x555	700	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	178	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 14
See PRICE LIST on page 14


SALOON 700 Q



SALOON 700 G



SALOON 700 RG



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.	
Saloon 700 RG		+4/+10	1142x660x1850	700	n° 6 Ø mm. 430 n° 5 mm. 470x470	950	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	LED di serie
Saloon 700 G		+4/+10	1142x660x1850	700	n° 10 mm. 470x470	850	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	LED di serie
Saloon 700 Q		+4/+10	1142x660x1850	700	n° 10 mm. 470x470	850	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 14
See PRICE LIST on page 14


SALOON 1010 RG



SALOON 1010 G



		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O			 Kg.			
Saloon 1010 G	 	+4/+10	1350x730x1810	1000	n° 10 mm. 560x555 	850	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	247	Optional	LED di serie
Saloon 1010 RG	 	+4/+10	1350x730x1810	1000	n° 6 Ø mm. 535  n° 5 mm. 560x555	950	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	254	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 14-15
See PRICE LIST on page 14-15



Cod. 04



Cod. 05



Legno grezzo non trattato (da verniciare)
Untreated raw wood (to be painted)
Bois brut non traité (à être peint)
Unbehandeltes Rohholz (aus Lack)
Madera cruda no tratada (Debe ser pintada)

Cod. 07



RAL

Qualsiasi colore a tabella RAL
Any chart colour RAL
Couleur quelconque au tableau RAL
Jede Farbe zu Tabelle RAL
Cualquier RAL

Cod. 70




Di serie / Standard / Standards / Standardfarben / Estándar




Optional / Optional / Optionnel / Extra / Extras



SALOON 350 R•G•Q

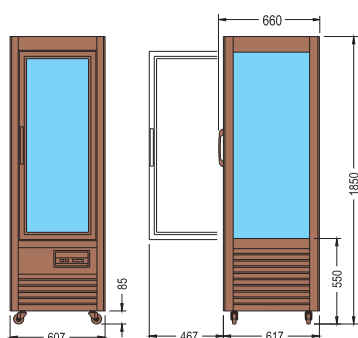



SALOON 505 R•G•Q

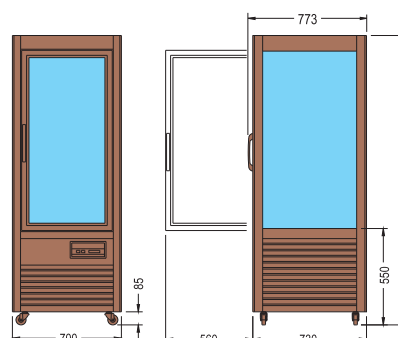

SALOON 700 Q•G•RG

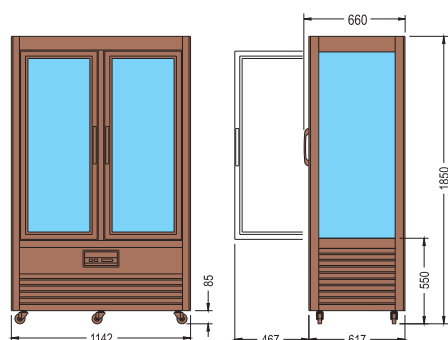

SALOON 1010 G•RG

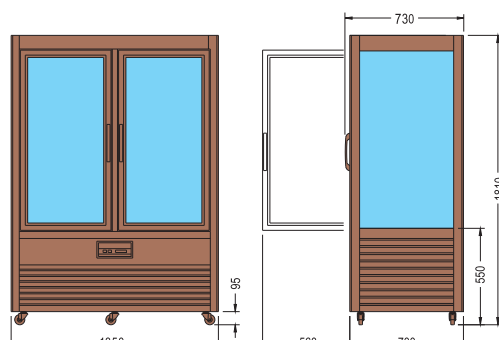

SNELLÈ - maxivision - megavision

COLORI / Colors / Couleurs / Farben / Colores:



Di serie / Standard / Standards / Standardfarben / Estándard



Optional / Optional / Optionnel / Extra / Extras



Cod. 01



Cod. 02

LINEE SPECIALI / Special lines / Lignes spéciales / Spezielle serien / Líneas especiales

Linea Gold



Cod. 54

Linea Platinum



Cod. 53



COLORI RAL

RAL colors / Couleurs RAL / RAL-farben / Colores RAL



Cod. 17
Bianco RAL 9010



Cod. 13
Nero RAL 9005



Cod. 22
Rosso RAL 3001



Cod. 37
Verde RAL 6024



Cod. 38
Azzurro RAL 5015



Cod. 19
Giallo RAL 1023



PRINTATURA COLORI LEGNO

Decoration wood colors / Décoration couleurs bois
Dekor holz farben / Decoración colores de madera



Cod. 04



Cod. 05

Altri colori a richiesta. Other colours at request. Autres couleurs selon demande. Andere farben zum auf Wunsch. Otros colores según pedido.

SNELLÈ 350 Q - ARGENTO

SNELLÈ 350 Q CIOCCOLATO - ARGENTO

Climatizzata

SNELLÈ 350 R

SNELLÈ 350 R CIOCCOLATO

Climatizzata

SNELLÈ 350 G



No Frost



SNELLÈ 350 RBT/BIS

°C +5/-18



No Frost



SNELLÈ 350 BTV/BIS

°C +5/-18



No Frost



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Snellè 350 R		+4/+10	595x658x1810	350	n° 6 Ø mm. 430	600	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	146	Optional LED di serie
Snellè 350 R Cioccolato		+14/+16	595x658x1810	350	n° 6 Ø mm. 430	1050	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	146	Optional LED di serie
Snellè 350 G		+4/+10	595x658x1810	350	n° 5 mm. 450x450	540	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	139	Optional LED di serie
Snellè 350 Q		+4/+10	595x658x1810	350	n° 5 mm. 450x450	540	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	143	Optional LED di serie
Snellè 350 Q Cioccolato		+14/+16	595x658x1810	350	n° 5 mm. 450x450	1000	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	143	Optional LED di serie
Snellè 350 RBT/bis		+5/-18	595x658x1810	350	n° 6 Ø mm. 430	640	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	153	Optional LED di serie
Snellè 350 BTV/bis		+5/-18	595x658x1810	350	n° 5 mm. 450x450	620	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	145	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 16
See PRICE LIST on page 16


SNELLÈ 400 gs

SNELLÈ 400 BTV
SNELLÈ 400 BTV/BIS

SNELLÈ 400 BTV/Bis

Sistema NO-FROST / NO-FROST system
%U.R. 70 (+5 °C) - %U.R. 40 (-18 °C)

SNELLÈ 400 gbt


Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors		Optional printatura colori legno Optional decoration wood colors	
	COD. 02		COD. 01		COD. 53
	COD. 54		RAL		COD. 04
	COD. 05				COD. 06

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O	 230v/1/50Hz	 R404a	 Kg.	 Optional	 LED di serie
Snellè 400 GBT		-5/-18	595x658x1815	400	n° 6 mm. 470x470	700	40		AUT	230v/1/50Hz	R404a	148	Optional	LED di serie
Snellè 400 BTV		-10/-21	595x658x1815	400	n° 5 mm. 420x450	704	40		AUT	230v/1/50Hz	R404a	163	Optional	LED di serie
Snellè 400 BTV/BIS		+5/-18	595x658x1815	400	n° 5 mm. 420x450	1057	70/40		AUT	230v/1/50Hz	R404a	132	Optional	LED di serie
Snellè 400 GS		+4/+10	595x658x1815	400	n° 5 mm. 420x450	520	60		AUT	230v/1/50Hz	R404a	137	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)


Prezzi vedi LISTINO a pagina 17
See PRICE LIST on page 17

SNELLÈ 505 Gbt



SNELLÈ 505 q



SNELLÈ 505 g



SNELLÈ 505 r



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Snellè 505 R		+4/+10	700x770x1810	500	n° 6 Ø mm. 535	760	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	177	Optional LED di serie
Snellè 505 G		+4/+10	700x770x1810	500	n° 5 mm. 560x555	660	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	168	Optional LED di serie
Snellè 505 Q		+4/+10	700x770x1810	500	n° 5 mm. 560x555	660	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	179	Optional LED di serie
Snellè 505 Q Cioccolato		+14/+16	700x770x1810	500	n° 5 mm. 560x555	660	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	179	Optional LED di serie
Snellè 505 GBT		-5/-18	700x770x1810	500	n° 5 mm. 560x560	760	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	171	Optional LED di serie
Snellè 505 RBT/BIS		+5/-18	700x770x1810	500	n° 6 Ø mm. 535	710	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	193	Optional LED di serie
Snellè 505 BTQ/BIS		+5/-18	700x770x1810	500	n° 5 mm. 555x495	710	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	181	Optional LED di serie
Snellè 505 BTQ/BIS		+5/-18	700x770x1810	500	n° 5 mm. 555x500	710	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	195	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 17-18
See PRICE LIST on page 17-18

SNELLÈ 550 BTV

SNELLÈ 550 GBT

SNELLÈ 550 GS


Centralina
elettronica
Electronic
control panel



Leds di serie
LEDs standard



Ruote girevoli cromate inox
Chrome stainless swivel wheels

Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors			Optional printatura colori legno Optional decoration wood colors	
COD. 02	COD. 01	COD. 53	COD. 54	RAL	COD. 04	COD. 05


		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O			Kg.			
Snellè 550 GS		+4/+10	700x770x1810	550	n° 5 mm. 555x560	541	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	166	Optional	LED di serie
Snellè 550 GBT		-5/-18	700x770x1810	550	n° 6 mm. 550x560	850	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	175	Optional	LED di serie
Snellè 550 BTV		-10/-21	700x770x1810	550	n° 5 mm. 555x560	871	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	189	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 18-19
See PRICE LIST on page 18-19

SNELLE' 350 R•Q•G

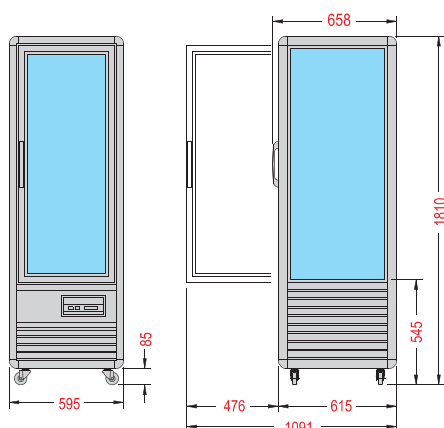


R Q G



SNELLE' 350 R•Q Cioccolato

Climatizzate


+14/+16 °C

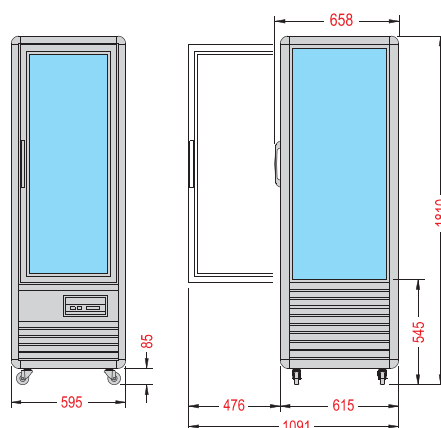

R Q




SNELLE' 350 RBT/Bis • BTV/Bis

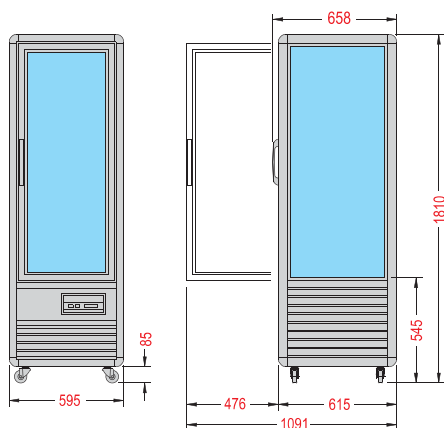


RBT/Bis BTV/Bis




SNELLE' 400 GBT

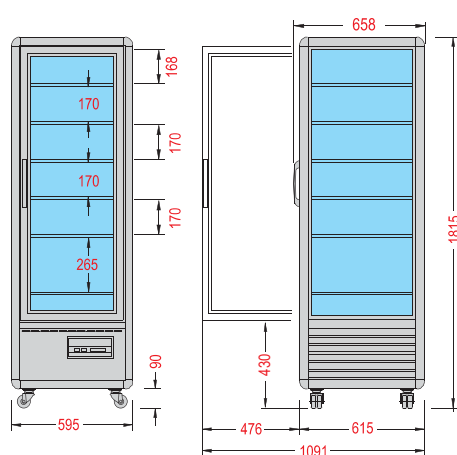


GBT




SNELLE 400 BTV/Bis • BTV

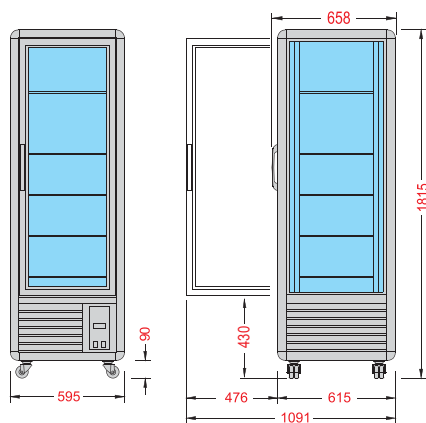


BTV/Bis BTV




SNELLE' 400 GS

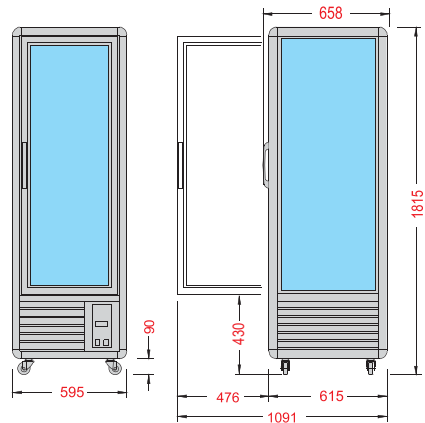

GS







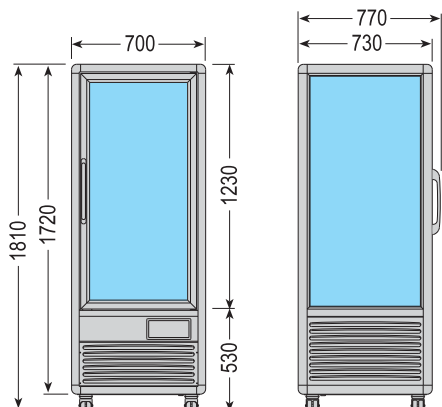SNELLÈ 505 R•G•Q


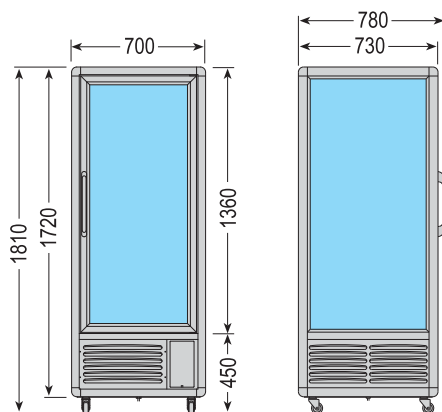
R Q G


SNELLÈ 505 Q Cioccolato


Glimatizzate +14/+16 °C

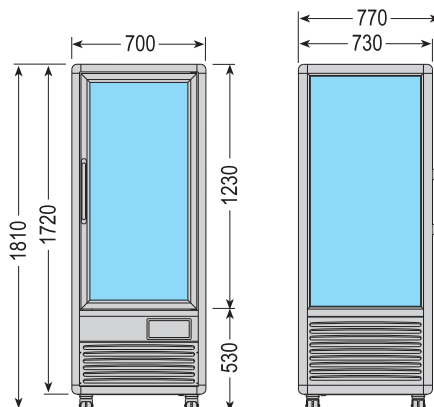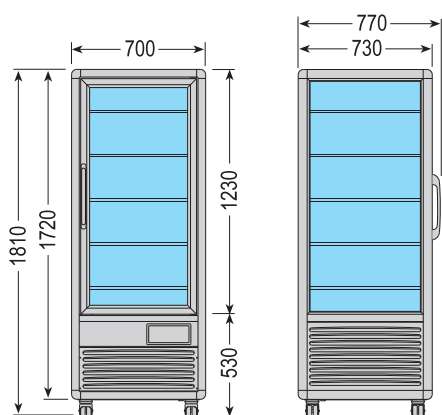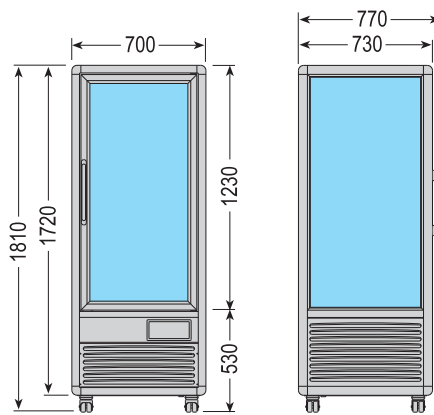
SNELLÈ 505 GBT

SNELLÈ 505 BTV-BIS • BTQ-BIS • RBT-BIS


RBT-BIS BTV-BIS BTQ-BIS


SNELLÈ 550 GS • GBT • BTV


GS GBT BTV



SNELLÈ 700 G-G



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		LED di serie
Snellè 700 G-G		+4/+10 +4/+10	1150x660x1810	350+350 Tot. 700	n° 10 mm. 450x420	930	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	231	Optional

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 19
See PRICE LIST on page 19

SNELLÈ 700 r



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.	
Snellè 700 R		+4/+10	1150x660x1810	700	n° 12 Ø mm. 430	1050	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	231	Optional LED di serie
Snellè 700 G		+4/+10	1150x660x1810	700	n° 10 mm. 470x470	850	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	211	Optional LED di serie
Snellè 700 Q		+4/+10	1150x660x1810	700	n° 10 mm. 470x470	850	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	239	Optional LED di serie
Snellè 700 RG		+4/+10	1150x660x1810	700	n° 6 Ø mm. 430 n. 5 mm. 470x470	950	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	221	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 19
See PRICE LIST on page 19

SNELLÈ 700 G



SNELLÈ 700 Q



SNELLÈ 700 RG



Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors			Optional printatura colori legno Optional decotation wood colors	
COD. 02	COD. 01	COD. 53	COD. 54	RAL	COD. 04	COD. 05



SNELLÈ 700 RBT/BIS

°C +5/-18

SNELLÈ 700 RBT/Bis
SNELLÈ 700 BTV/BisSistema NO-FROST
NO-FROST system

%U.R. 70 (+5 °C)

%U.R. 40 (-18 °C)

SNELLÈ 700 BTV/bis

°C +5/-18



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.	
Snellè 700 RBT/bis		+5/-18	1150x660x1810	700	n° 12 mm. 430	1090	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	269	Optional LED di serie
Snellè 700 BTV/bis		+5/-18	1150x660x1810	700	n° 10 mm. 450x470	1080	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	305	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 19-20
See PRICE LIST on page 19-20

SNELLÈ 750 GBT

°C -5/-18



SNELLÈ 750 GBT-VU

°C -5/-18


Colori standard
Standard colors

Colori optional
Optional colors

Optional printatura colori legno
Optional decotation wood colors


		°C		mm. (LxPxH)		Lt.		DI SERIE		Watt		% U.R.		DEFROST		H ₂ O					Kg.			
Snellè 750 GBT		-5/-18 -5/-18		1145x658x1810		375+375 Tot. 750		n° 6 +6 mm. 470x470		1270		40		AUT		230v/1/50Hz				R404a	269		Optional	LED di serie
Snellè 750 GBT-VU		-5/-18		1145x658x1810		750		n° 6 mm. 1000x470		1270		40		AUT		230v/1/50Hz				R404a	239		Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 20
See PRICE LIST on page 20


SNELLÈ 750 GBT-R

GBT

R



SNELLÈ 750 GBT-G

GBT

G



Colori standard Standard colors	Colori optional Optional colors	Optional printatura colori legno Optional decoration wood colors
 COD. 02	 COD. 01	 COD. 53
 COD. 54	 RAL	 COD. 04
		 COD. 05

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.		
Snellè 750 GBT-R (tot)		-	1145x658x1810	750	n° 13	1270	-			230v/1/50Hz	-	-	275	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18		375	n° 6 mm. 455x460 	-	40		AUT	-		R404a	-		
R		+4/+10		375	n° 7 Ø mm. 430 	-	75		AUT	-		R404a	-		
Snellè 750 GBT-G (tot)		-	1145x658x1810	750	n° 12	1270	-			230v/1/50Hz	-	-	266	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18		375	n° 6 mm. 455x460 	-	40		AUT	-		R404a	-		
G		+4/+10		375	n° 6 mm. 450x420 	-	75		AUT	-		R404a	-		

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 20
See PRICE LIST on page 20



SNELLÈ 800 GS

Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors			Optional printatura colori legno Optional decotation wood colors	
COD. 02	COD. 01	COD. 53	COD. 54	RAL	COD. 04	COD. 05

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O			Kg.		
Snellè 800 GS		+4/+10	1140x686x1810	760 (380+380)	n° 10 mm. 470x470	662	60		AUT	230v/1/50Hz		R134a	217	Optional LED di serie
Snellè 1100 GS		+4/+10	1345x770x1810	1100 (550+550)	n° 10 mm. 555x560	750	60		AUT	230v/1/50Hz		R134a	298	Optional LED di serie
NEW Snellè 1100 GBT		-5/-18	1345x770x1810	1100 (550+550)	n° 12 mm. 550x560	1140	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	305	Optional LED di serie
NEW Snellè 1100 GBT-GS			1345x770x1810	1100 (550+550)		1070				230v/1/50Hz			315	Optional LED di serie
GBT		-5/-18			n° 6 mm. 550x560		40		AUT			R404a		
GS		+4/+10			n° 5 mm. 555x560		60		AUT			R404a		

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 20-21
See PRICE LIST on page 20-21


SNELLÈ 1010 G



Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors			Optional printatura colori legno Optional decoration wood colors	
COD. 02	COD. 01	COD. 53	COD. 54	RAL	COD. 04	COD. 05

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.		
Snellè 1010 G		+4/+10	1350x770x1810	1000	n° 10 mm. 560x555	800	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	256	Optional	LED di serie
Snellè 1010 Q		+4/+10	1350x770x1810	1000	n° 10 mm. 560x555	800	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	276	Optional	LED di serie
Snellè 1010 RG		+4/+10	1350x770x1810	1000	n° 5 mm. 560x555 n° 6 Ø 535	900	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	266	Optional	LED di serie
Snellè 1010 GBT		-5/-18	1350x770x1810	1000	n° 10 mm. 560x560	1630	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	291	Optional	LED di serie
Snellè 1010 GBT-G			1350x770x1810	1000		1550				230v/1/50Hz			293	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18			n° 5 mm. 560x560		40		AUT			R404a			
G		+4/+10			n° 5 mm. 560x555		75		AUT			R404a			

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 21
See PRICE LIST on page 21

SNELLÈ 1200 GBT / GBT-VU

Colori standard
Standard colors

Colori optional
Optional colors

Optional printatura colori legno
Optional decoration wood colors


Vani regolabili singolarmente tramite doppia centralina elettronica
Rooms individually adjustable through double electronic control unit

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.		
Snellè 1200 GBT / GBT-VU			1695x655x1810	1200 Tot		1820				230v/1/50Hz			400	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18		400	n° 6 mm. 470x470 		40		AUT			R404a			
GBT-VU		-5/-18		800	n° 6 mm. 1000x470 		40		AUT			R404a			
Snellè 1200 GBT / G			1695x655x1810	1200 Tot		1430				230v/1/50Hz			320	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18		400	n° 6 mm. 470x470 		40		AUT			R404a			
G		+4/+10		800	n° 10 mm. 470x470 		75		AUT			R134a			
Snellè 1200 GS / GBT-VU			1695x655x1810	1200 Tot		1890				230v/1/50Hz			390	Optional	LED di serie
GS		+4/+10		400	n° 5 mm. 420x450 		40		AUT			R404a			
GBT-VU		-5/-18		800	n° 6 mm. 1000x470 		40		AUT			R404a			

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 22
See PRICE LIST on page 22



SNELLÈ 1515 G



Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors			Optional printatura colori legno Optional decoration wood colors	
COD. 02	COD. 01	COD. 53	COD. 54	RAL	COD. 04	COD. 05


		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 H ₂ O			 Kg.	
Snellè 1515 G		+4/+10	2010x770x1810	1400	n° 15 mm. 560x555	1120	75	AUT	230v/1/50Hz	R134a	338	Optional LED di serie
Snellè 1515 GBT-G			2010x770x1810	1400		2070			230v/1/50Hz		422	Optional LED di serie
GBT		-5/-18			n° 5 mm. 560x560		40	AUT		R404a		
G		+4/+10			n° 10 mm. 560x555		75	AUT		R134a		
Snellè 1515 GBT / GBT-VU			2010x770x1810	1400		2120			230v/1/50Hz		423	Optional LED di serie
GBT		-5/-18			n° 5 mm. 560x560		40	AUT		R404a		
GBT-VU		-5/-18			n° 10 mm. 560x560		40	AUT		R404a		

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 22
See PRICE LIST on page 22


SNELLE' 700 R•G•Q•RG

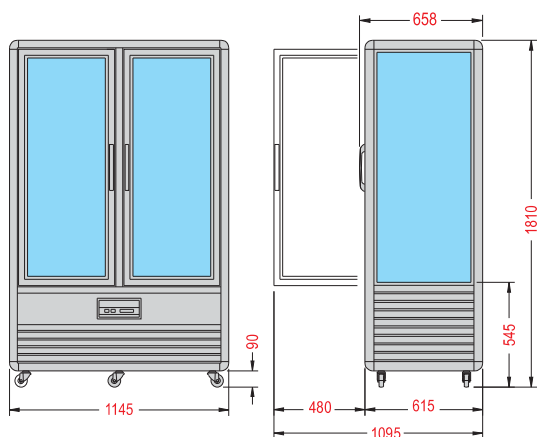


R G Q RG




SNELLE' 700 G-G

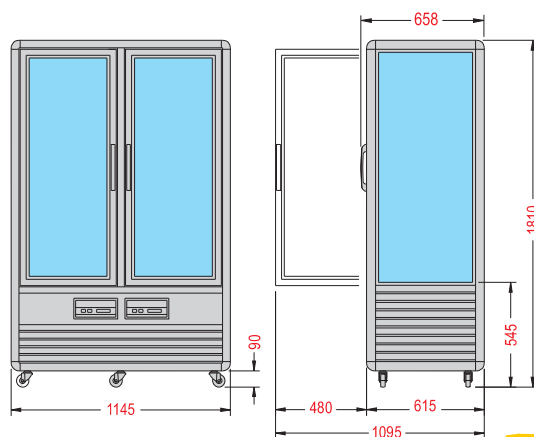


x 2




SNELLE' 700 RBT/Bis • BTV/Bis

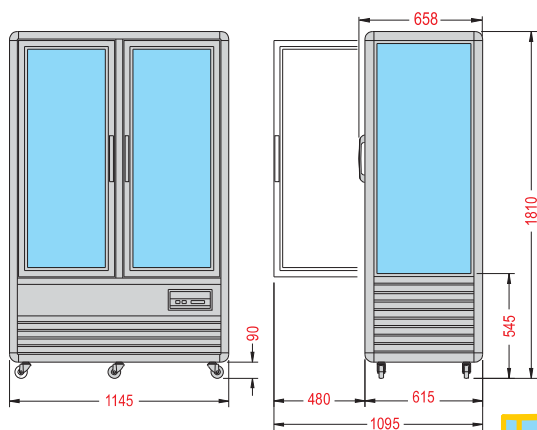

RBT/Bis BTV/Bis




SNELLE' 750 GBT

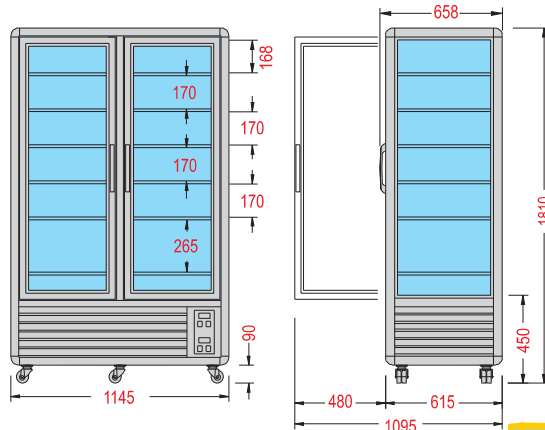


x 2



x 2



SNELLE' 750 GBT-R • GBT-G

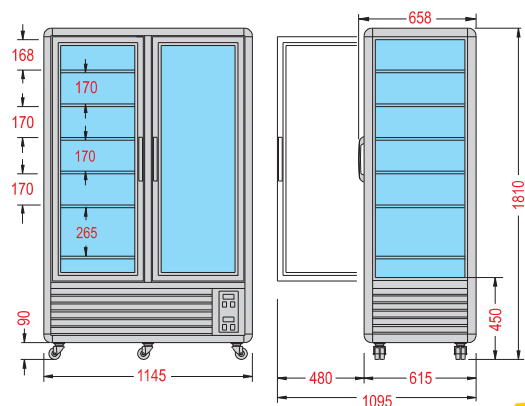


GBT-R GBT-G





x 2





x 2





SNELLE' 750 GBT-VU

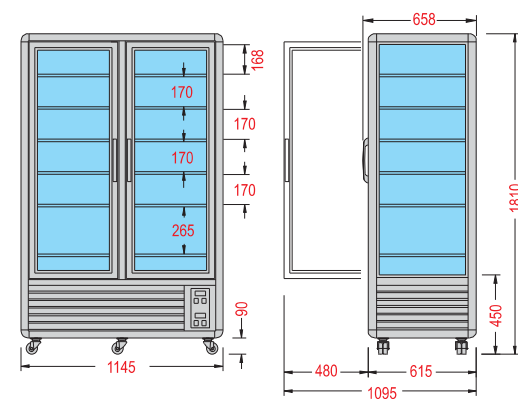



SNELLE' 800 GS

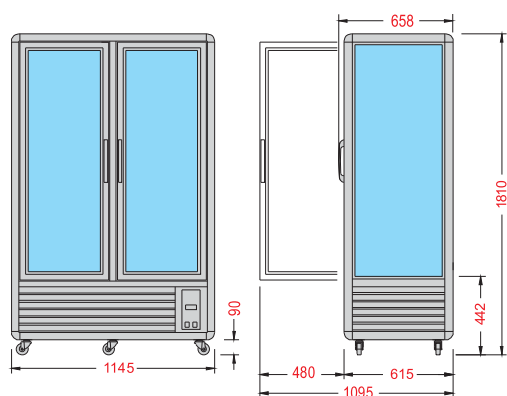


SNELLE' 1100 GS

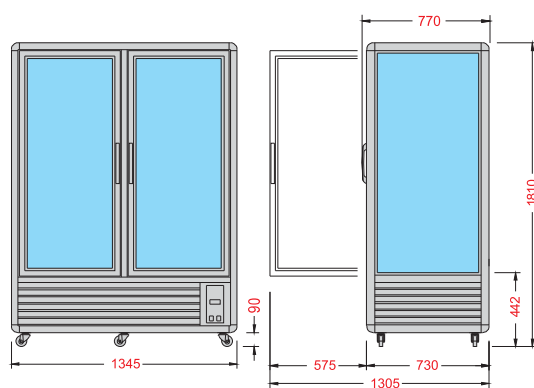



SNELLE 1100 GBT

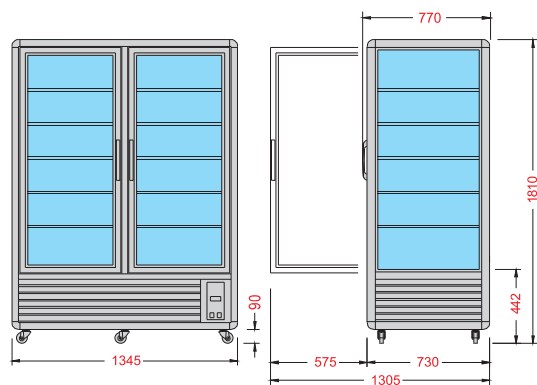



SNELLE 1100 GBT-GS

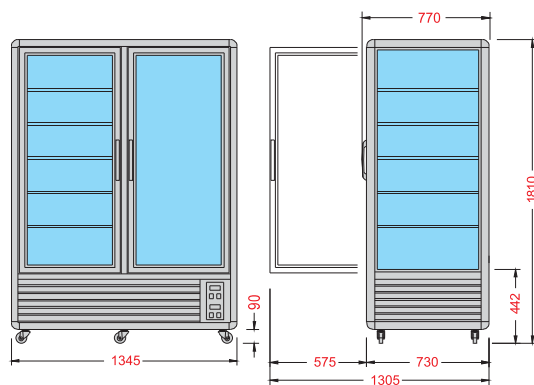


SNELLE 1010 G•Q•RG

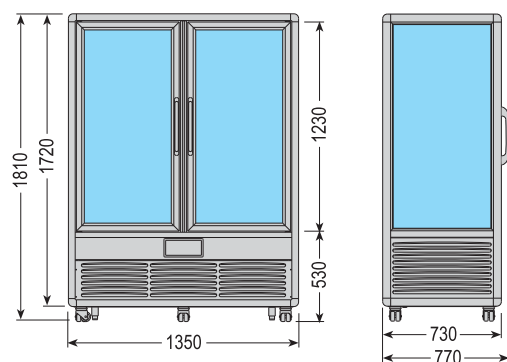


SNELLE 1010 GBT • GBT-G

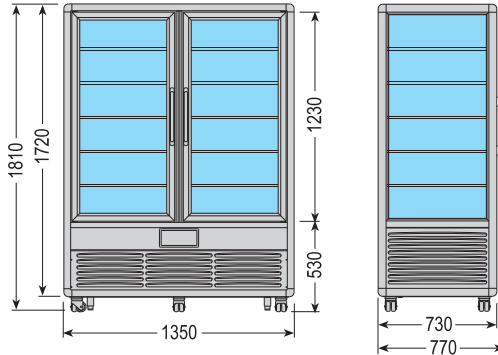


SNELLE 1200 GBT/GBT-VU

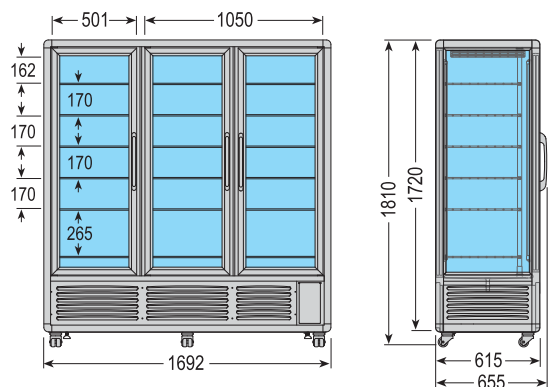



SNELLE 1200 GBT/G

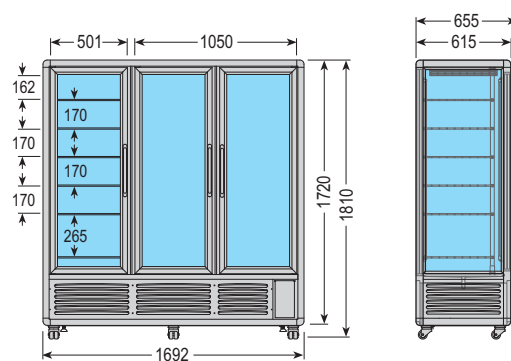


SNELLE 1200 GS/GBT-VU

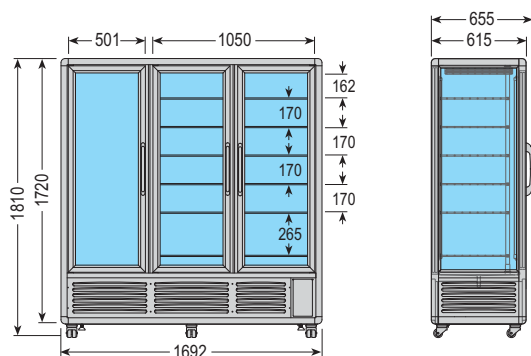

SNELLE 1515 G

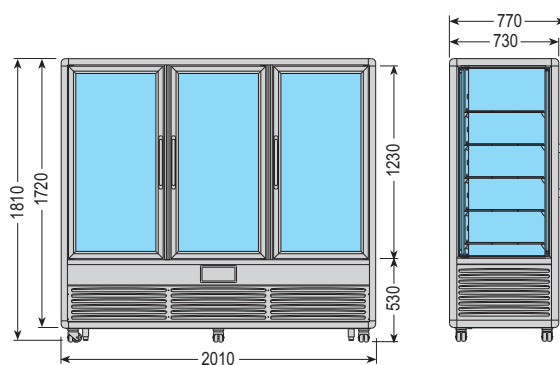

SNELLE 1515 GBT-G SNELLE 1515 GBT-GBT-VU

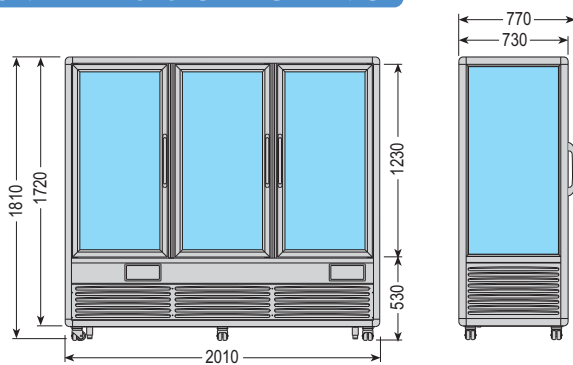

Maxivision 650 BTV argento

Maxivision 650 BTV/BIS argento





Maxivision 650 GS

Maxivision 650 GBT **°C -5/-18**
argento

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.	
Maxivision 650 GS		+3/+10	900x690x1900	650	n° 5 mm. 470x750	850	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	204	Optional LED di serie
Maxivision 650 GBT		-5/-18	900x690x1900	650	n° 5+1 mm. 470x750	1100	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	223	Optional LED di serie
Maxivision 650 BTV		-10/-21	900x690x1900	650	n° 5 mm. 450x750	948	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	221	Optional LED di serie
Maxivision 650 BTV/Bis		+5/-18	900x690x1900	650	n° 5 mm. 450x750	1111	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	225	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 25
See PRICE LIST on page 25

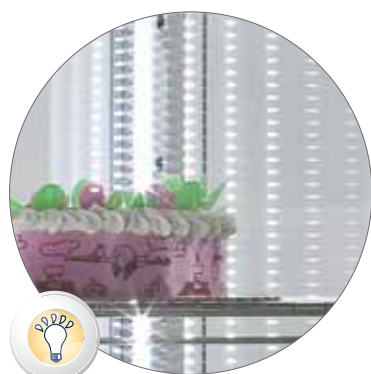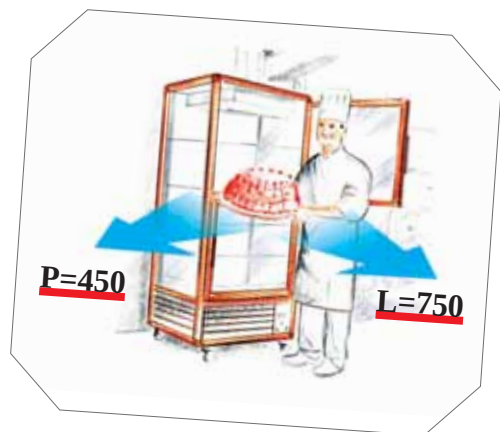

Leds di serie
LEDs standard



°C +5/-18

maxivision 650 BTV/Bis



Sistema NO-FROST
NO-FROST system
%U.R. 70 (+5 °C)
%U.R. 40 (-18 °C)

°C -10/-21


maxivision 650 BTV




Sbrinatorio con gas caldo / Defrosting
with hot gas / Dégivrage a gaz chaud /
Abtauung mit heissem gas / Descongela-
miento con gas caliente

Colori standard Standard colors	Colori optional Optional colors	Optional printatura colori legno Optional decotation wood colors


MAXIVISION 650 GS

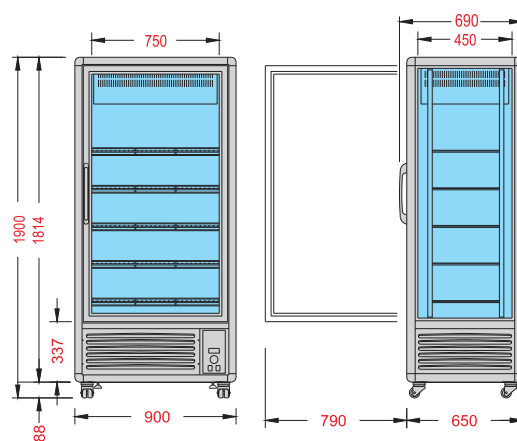

MAXIVISION 650 GBT

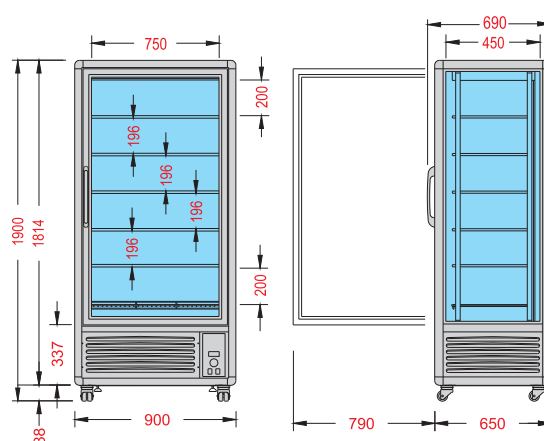

MAXIVISION 650 BTV/Bis • BTV

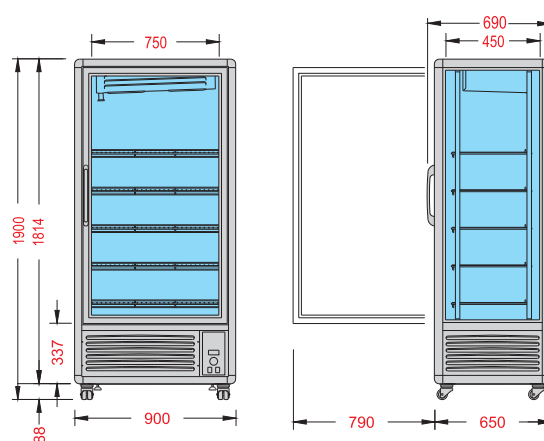

BTV/Bis

BTV



megavision 1050 gbt / btv-bis




Leds di serie
LEDs standard


Vani regolabili singolarmente
tramite doppia centralina elettronica
Rooms individually adjustable
through double electronic control unit





MEGAVISION 1050 GS-BTV-Bis

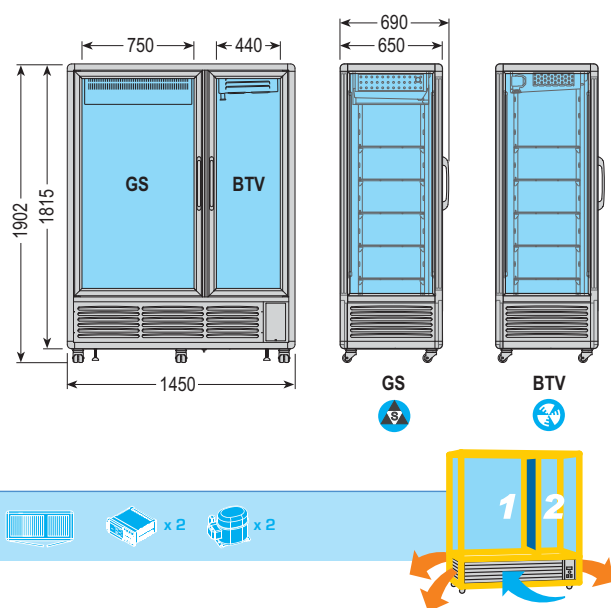

MEGAVISION 1050 GBT-BTV-Bis

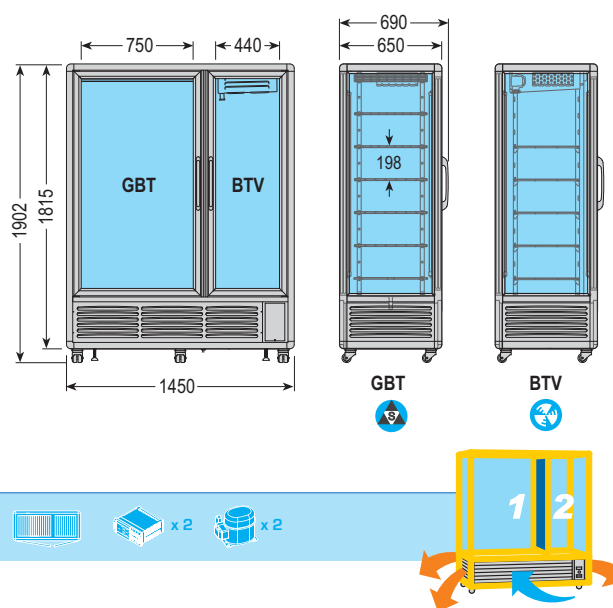

MEGAVISION 1050 BTV-Bis

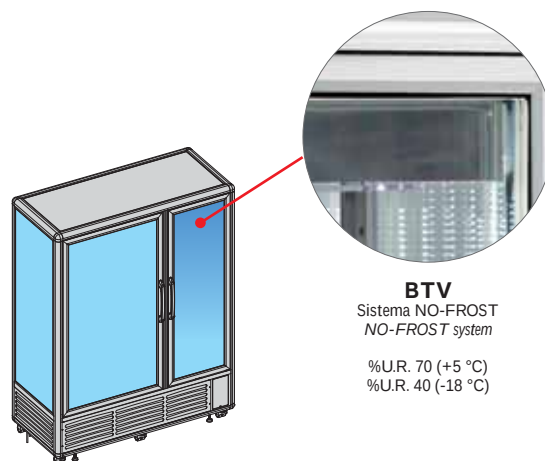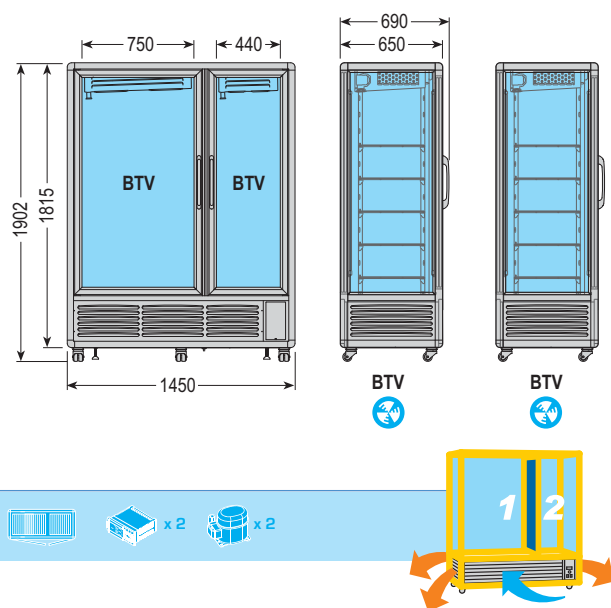

BTV
Sistema NO-FROST
NO-FROST system
%U.R. 70 (+5 °C)
%U.R. 40 (-18 °C)

Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors		Optional printatura colori legno Optional decoration wood colors	
	COD. 02		COD. 01		COD. 53
	COD. 54		RAL		COD. 04
	COD. 05				COD. 06

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFOST	H ₂ O			Kg.		
Megavision 1050 GS / BTV-Bis			1450x690x1910	1050 Tot		1610				230v/1/50Hz		356	Optional	LED di serie
GS		+4/+10		650	n° 5 mm. 450x750		60		AUT			R404a		
BTV-Bis		+5/-18		400	n° 5 mm. 420x450		70/40		AUT			R404a		
Megavision 1050 GBT / BTV-Bis			1450x690x1910	1050 Tot		1890				230v/1/50Hz		350	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18		650	n° 5+1 mm. 470x750		40		AUT			R404a		
BTV-Bis		+5/-18		400	n° 5 mm. 420x450		70/40		AUT			R404a		
Megavision 1050 BTV-Bis			1450x690x1910	1050 Tot		2060				230v/1/50Hz		360	Optional	LED di serie
BTV-Bis		+5/-18		650	n° 5 mm. 470x750		70/40		AUT			R404a		
BTV-Bis		+5/-18		400	n° 5 mm. 420x450		70/40		AUT			R404a		

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 26-27
See PRICE LIST on page 26-27






Khalifa Restyling: quando l'innovazione tecnologica sposa l'eleganza

Dall'esperienza e professionalità Tecfrigo è nata Khalifa, la nuova vetrina frigo ispirata all'ultima grande creazione dell'architettura contemporanea, il Burj Khalifa di Dubai, nasce come naturale evoluzione del lungo successo della vetrina verticale Tecfrigo, diventata ormai indispensabile in ogni attività di ristorazione. Il suo design, caratterizzato da linee eleganti e finiture bicolore estremamente raffinate, è ulteriormente arricchito da plus inediti quali i **ripiani sospesi regolabili**, realizzati in vetro temperato per garantire la massima sicurezza, le **carenature "FlipToClean"** per una rapida manutenzione, e l'**illuminazione quadri LED cool-white** ad alta luminosità di serie.

Restyling Khalifa: when technological innovation meets elegance

*Born from Tecfrigo's experience and professionalism, Khalifa new showcase is inspired by the last great creation of contemporary architecture, the Dubai's Burj Khalifa, and it is a natural evolution of the long-term success of the vertical showcase Tecfrigo, which has become indispensable in every restaurant business. Its design is characterized by elegant lines and extremely refined two-tone finishes, is further enhanced by innovative plus such as **hanging adjustable shelves**, made of tempered glass for maximum safety, **"FlipToClean" front panel** for fast maintenance, and **lighting with four cool-white LED** high-brightness lights.*

elegant e maniglia



Hidden handle

Elegante e ampia maniglia a "scomparsa", integrata nella struttura lungo l'intera altezza della porta.

Elegant and wide "hidden" handle, integrated on the full height of the door.

pannello apribile



Flip to Clean

Struttura inferiore verniciata in elegante nero opaco. Pannello frontale con innovativo sistema "FlipToClean" per una facile ispezione e pulizia del vano motore.

Matt-black painted, elegant, lower structure. Frontal panel with innovative "FlipToClean" system for an easy compressor compartment inspection and cleaning.





Serigrafia / Silk-screen printing

Vetri esterni temperati ed elegantemente serigrafati con motivo ad angoli arrotondati.

Exterior tempered and elegantly silkscreen glasses with rounded corners pattern.

Vetrina verticale rivoluzionaria

Khalifa ha una struttura monolitica con **vetrocamere strutturali**, nella quale i vetri stessi fungono da telaio autoportante, ed un **interno interamente in acciaio AISI 304** inossidabile anticorrosione, con lavorazione al laser e finitura lucida a specchio.

La particolarità delle vetrocamere è quella di essere a basso coefficiente di emissività, con **vetri esterni temperati e serigrafati**, appositamente studiati per ridurre al minimo le dispersioni termiche. Inoltre è disponibile in diverse opzioni cromatiche, **le bicolore**: grigio perlaceo - nero opaco, la grigio perlaceo - bianco, oppure la nuovissima e fashion Black&White.

Per chi preferisce uno stile più sobrio le **tonalità full color: grigia, bianca o nera** sono quello che cercate!

Revolutionary vertical showcase

Khalifa has a monolithic structure with **structural insulating glazing**, in which the glasses themselves act as a supporting frame, and an **interior made entirely of AISI 304** stainless steel, corrosion free, laser cut and mirror polished finish.

The peculiarity of the insulating glazing is to have a low coefficient of emissivity, with **exterior tempered and silkscreen glasses**, especially designed to minimize heat loss. It is also available in several color options, **the two-tone**: pearl gray - matt black, the pearl gray - white, or the newest fashion Black&White version. For those who prefer a more sober style, the shades **full color: grey, white or black** are what you're after!



S tandard



A l l Grey



A l l B lack



A l l White

Serigrafia vetri / Glass silkscreen: RAL 9003

Carenatura / Fairing: RAL 9010



Two-color Fashion S tyle





vetro
acciaio



Griglie _ Shelves

Evaporatore statico a griglie fisse (n° 5) impreziosite con piano d'appoggio in vetro, più n° 1 piano in vetro regolabile in altezza.

Static evaporator with fixed shelves (n° 5) decorated with built-in glass, and n.1 adjustable glass shelf.

Vetro&Acciaio _ Glass&Steel

Il vetro temperato e l'acciaio AISI 304, conformi alle normative vigenti, garantiscono la massima igienicità e facilità di pulizia.

Tempered glass and AISI 304 stainless steel, comply with the current regulations, guarantee maximum hygiene and ease of cleaning.

Molteplici caratteristiche fanno di "Khalifa" una vetrina verticale rivoluzionaria dalla massima semplicità di utilizzo:

- I più alti livelli di perfezionamento termodinamico e progettuale;
- Pannello in poliuretano specifico per l'isolamento del vano refrigerato da quello motore;
- Eleganti prese d'aria per il vano motore studiate per un'estetica senza compromessi;
- Speciali cremagliere multi settaggio che permettono ai ripiani di essere disposti in molteplici posizioni differenti, consentendo innumerevoli personalizzazioni;
- Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto, funzioni per regolare il termometro, comando dell'illuminazione e modalità ECO integrate;
- Ruote gemellate pivotanti di serie, di cui due con funzione freno.

Several features make the "Khalifa" model a revolutionary vertical showcase, very easy to use:

- The highest levels of thermodynamic design and refinement;
- Polyurethane panel specific for the insulation of the refrigerated compartment from the engine compartment;
- Elegant air intakes for the engine compartment, designed for an aesthetics without compromise;
- Special multi settings racks that allow the shelves to be placed in many different positions, allowing for countless customizations;
- Touch screen controller with high contrast backlight, features to adjust the thermometer, lighting control and integrated ECO mode;
- Pivoting twin wheels as a standard, two of them with brake.



ACCESSORIO:
Copertura ruote in acciaio verniciato nero.

ACCESSORY:
Black painted steel wheels cover.

Funzioni esclusive KHALIFA:

Elegante design monolite
Struttura a vetro portante
Centralina full touch screen
Ripiani sospesi regolabili ed estraibili
Serigrafia bicolore grigio perla e nera

KHALIFA's exclusive functions:

*Elegant monolithic design
Structural glass frame
Full touch-screen control unit
Adjustable and removable suspended shelves
Grey pearl and black two-tone serigraphy*



Q version
Q Ciocco version




GBT version



BTQ *version*
BTQ-BIS *version*

Vista posteriore
Backside view

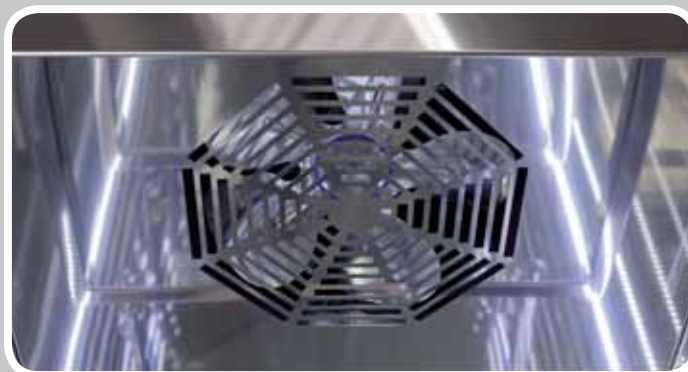

Q / Q CIOCCO / BTQ / BTQ-BIS

N° 5 ripiani d'appoggio in vetro con innovativo sistema di "ripiani sospesi" regolabili in altezza tramite cremagliera anteriore in acciaio inox AISI 304.

N. 5 innovative, glass, "suspended shelves", adjustable by the stainless steel AISI 304 back rail.

BTQ / BTQ-BIS

Copri evaporatore in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida "a specchio"

Bright "mirror" finished, stainless steel AISI 304 evaporator cover



khalifa 650 btq

KHALIFA "Q"

OPTIONAL = Supporto per versione acqua
OPTIONAL = Support for water version



Ripiani sospesi
regolabili ed estraibili
*Adjustable and removable
suspended shelves*




**DI SERIE/
STANDARD:**
Serratura / Lock

— **DI SERIE/STANDARD:**
Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel wheels with and without brake

Colore standard
Standard color


COD. 02+13

KHALIFA 450

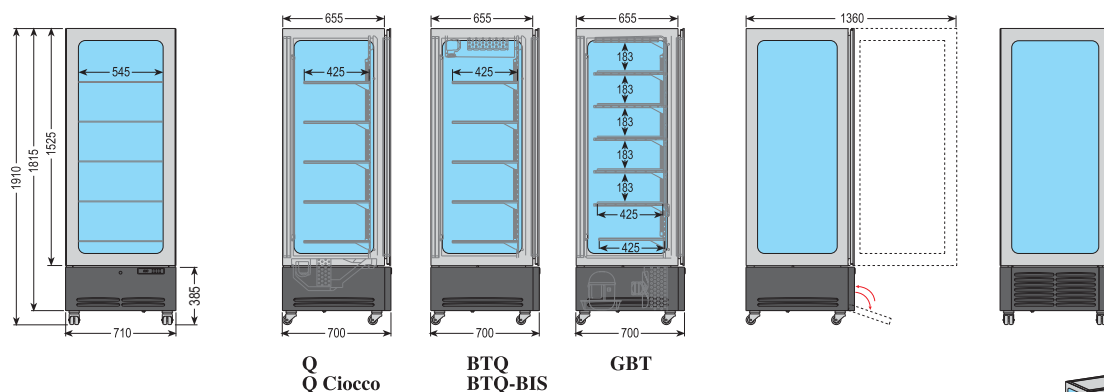

Q Q Ciocco BTQ BTQ-BIS GBT TOUCH SCREEN

KHALIFA 650

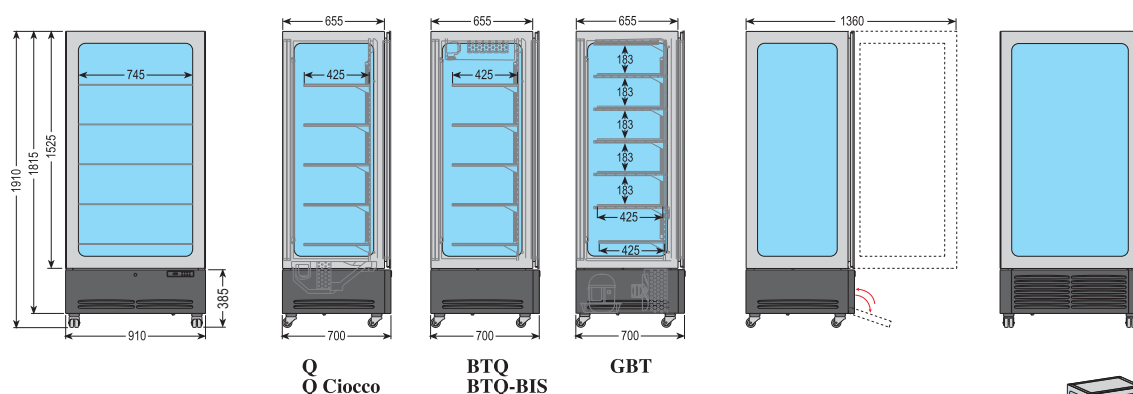

Q Q Ciocco BTQ BTQ-BIS GBT TOUCH SCREEN

		°C		mm. (LxPxH)		Li.		DI SERIE		Watt		% U.R.		H ₂ O					Kg.		LED di serie
Khalifa 450 Q		+4/+10		710x700x1910		450		n° 5 mm. 545x425		510		75		AUT		230v/1/50Hz		R404a	228	Di serie	LED di serie
Khalifa 450 Q Ciocco		+14/+16		710x700x1910		450		n° 5 mm. 545x425		510		40/44		AUT		230v/1/50Hz		R404a	210	Di serie	LED di serie
Khalifa 450 BTQ		-15/-21		710x700x1910		450		n° 5 mm. 545x425		850		40		AUT		230v/1/50Hz		R404a	223	Di serie	LED di serie
Khalifa 450 BTQ-BIS		+5/+20		710x700x1910		450		n° 5 mm. 545x425		850		40		AUT		230v/1/50Hz		R404a	223	Di serie	LED di serie
Khalifa 450 GBT		-5/-18		710x700x1910		450		n° 5 mm. 545x425 n° 1 mm. 545x425		950		40		AUT		230v/1/50Hz		R404a	217	Di serie	LED di serie

Khalifa 650 Q		+4/+10		910x700x1910		650		n° 5 mm. 745x425		510		75		AUT		230v/1/50Hz		R404a	244	Di serie	LED di serie
Khalifa 650 Q Ciocco		+14/+16		910x700x1910		650		n° 5 mm. 745x425		510		40/44		AUT		230v/1/50Hz		R404a	240	Di serie	LED di serie
Khalifa 650 BTQ		-15/-21		910x700x1910		650		n° 5 mm. 745x425		850		40		AUT		230v/1/50Hz		R404a	255	Di serie	LED di serie
Khalifa 650 BTQ-BIS		+5/+20		910x700x1910		650		n° 5 mm. 745x425		850		40		AUT		230v/1/50Hz		R404a	255	Di serie	LED di serie
Khalifa 650 GBT		-5/-18		910x700x1910		650		n° 5 mm. 745x425 n° 1 mm. 745x425		950		40		AUT		230v/1/50Hz		R404a	250	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 28
See PRICE LIST on page 28



NEW

Khalifa Reflex

Le nuove Khalifa Restyling presentano anche le versioni **Reflex "RX"**, ideali da incasso, ma posizionabili anche liberamente nel vostro arredamento a seconda delle proprie esigenze. Un'innovativa proposta che Tecfrigo presenta sicura di incontrare il gradimento di tutti i suoi clienti e certa di offrire un prodotto di **alta qualità tecnologica ed estetica**. Questi nuovi modelli si distinguono per la presenza di un'elegante serigrafia grigio perlaceo, sull'area totale di tutti i vetri, escluso quello frontale, e **interno in acciaio lucidato a specchio** per una nuova e più ampia visione dei prodotti.


Khalifa Reflex

*The new Restyling Khalifa is also present with **Reflex "RX"** versions, ideal to built-in, but also can be freely positioned in your furniture to suit your needs. An innovative proposal that Tecfrigo presents sure to meet the satisfaction of all its customers and certain to offer an **high quality technology and design** products.*

*These new models are characterized by an elegant pearl gray silk screen on the total area of all the windows, except the front, and **stainless steel bright mirror finished inside** for a new and wider vision of the products.*




KHALIFA 450 RX

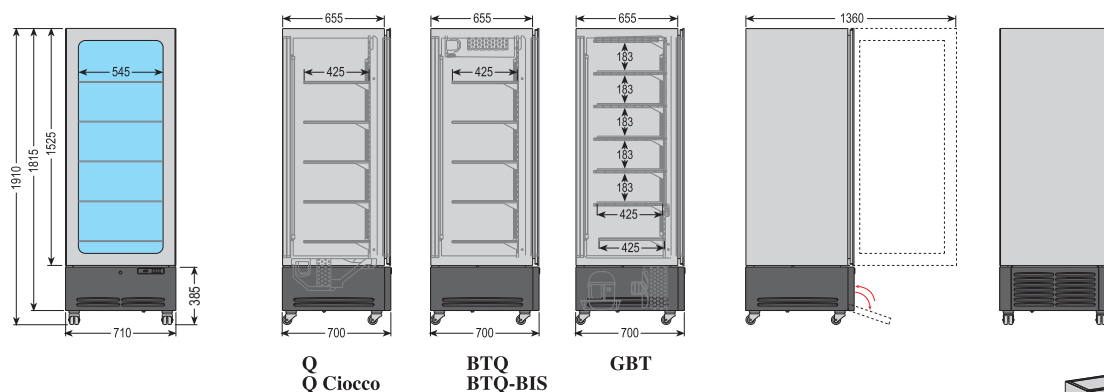

Q Q Ciocco BTQ BTQ-BIS GBT TOUCH SCREEN

KHALIFA 650 RX

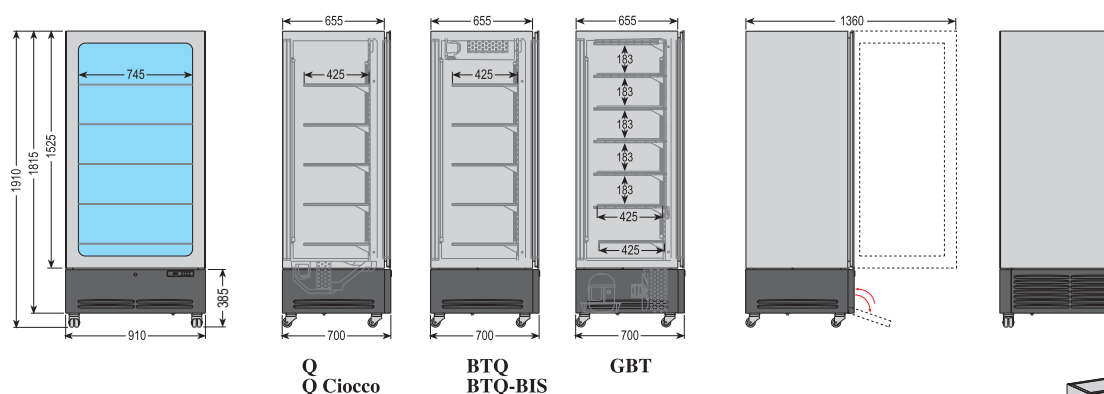

Q Q Ciocco BTQ BTQ-BIS GBT TOUCH SCREEN

		°C	mm. (LxPxH)	Li.	DI SERIE	Watt	% U.R.						Kg.		
	Khalifa 450 Q RX	+4/+10	710x700x1910	450	n° 5 mm. 545x425	510	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	226	Di serie	LED di serie
	Khalifa 450 Q Ciocco RX	+14/+16	710x700x1910	450	n° 5 mm. 545x425	510	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	228	Di serie	LED di serie
	Khalifa 450 BTQ RX	-15/-21	710x700x1910	450	n° 5 mm. 545x425	850	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	239	Di serie	LED di serie
	Khalifa 450 BTQ-BIS RX	+5/-20	710x700x1910	450	n° 5 mm. 545x425	850	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	239	Di serie	LED di serie
	Khalifa 450 GBT RX	-5/-18	710x700x1910	450	n° 5 mm. 545x425 n° 1 mm. 545x425	950	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	233	Di serie	LED di serie

	Khalifa 650 Q RX	+4/+10	910x700x1910	650	n° 5 mm. 745x425	510	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	258	Di serie	LED di serie
	Khalifa 650 Q Ciocco RX	+14/+16	910x700x1910	650	n° 5 mm. 745x425	510	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	260	Di serie	LED di serie
	Khalifa 650 BTQ RX	-15/-21	910x700x1910	650	n° 5 mm. 745x425	850	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	273	Di serie	LED di serie
	Khalifa 650 BTQ-BIS RX	+5/-20	910x700x1910	650	n° 5 mm. 745x425	850	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	273	Di serie	LED di serie
	Khalifa 650 GBT RX	-5/-18	910x700x1910	650	n° 5 mm. 745x425 n° 1 mm. 745x425	950	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	268	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 29-30
See PRICE LIST on page 29-30



NEW



**DI SERIE /
STANDARD:**
Serratura / Lock

khalifa 650 wine

— **DI SERIE / STANDARD:**
Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel wheels with and without brake

Colore standard
Standard color



COD. 02+13



Innovazione tecnologica ed eleganza

La versione Wine è l'ultima nata dell'innovativa gamma Khalifa.

Ideata per completare i già innumerevoli settori di utilizzo delle sue termodinamiche, è stata sviluppata sposando scelte tecnologiche d'avanguardia con un design attraente e rivoluzionario.

Khalifa Wine può vantare un'estetica moderna in cui l'ampia visibilità, data dalla sua struttura con vetrocamere strutturali, trasforma la vostra esigenza di conservazione in puro piacere espositivo.

La struttura in plexiglass posizionata al centro della vetrina, **permette il posizionamento delle bottiglie in due distinte posizioni:**

- **utilizzando i fori realizzati nella struttura centrale**, che permettono di sfruttare l'appoggio sul collo delle bottiglie, dando così un'inclinazione di circa 15°, ideale per la corretta conservazione di **vini Spumanti o Champagne**.
- oppure **utilizzando i supporti in acciaio inox**, sui quali è possibile adagiare le bottiglie con il tappo rivolto verso l'alto. Questa posizione leggermente inclinata è ideale per la conservazione di **vini rossi, rosè o bianchi fermi**.

L'inclinazione permette il deposito di eventuale fondo verso il basso e allo stesso tempo di lasciare il vino a contatto con il tappo, così da mantenerlo umido ed elastico ed evitare che asciugandosi faccia trafilare aria, compromettendo così la conservazione dei vostri vini.

Massima semplicità di utilizzo, **illuminazione a LED e serratura di serie**, completano questa vetrina che può vantare una **capienza totale di 114 bottiglie da 750 ml**.

hypno tic



Innovativo sistema porta bottiglie

Innovative bottle rack system





Technological innovation and elegance

The **Wine version** is the latest born from the innovative Khalifa range.

It has been designed to complete the already countless employment sectors of its thermodynamics. Khalifa Wine has been developed by combining cutting-edge technological choices with an attractive and revolutionary design.

Khalifa Wine boasts a modern appearance that will change the need to conserve in pure expositive pleasure, thanks to its structural glass frame.





The plexiglass structure, in the centre of the display, **will allow you to position the bottles in two different ways:**

- **By using the holes** made in the central structure, which allow to use the support on the neck of the bottles; this will give a 15° inclination to the bottles, ideal to storage **Sparkling Wine or Champagne**.
- **By using the stainless steel supports**, on which you can place the bottles with the wine cork pointing upwards. This slightly inclined position is perfect to storage **Red Wine, Rosé Wine or White Wine**.




The inclination allows the eventual remnants to deposit down and at the same time it leaves the wine in contact with the cork, keeping it wet and elastic, in order to avoid the entrance of air in the bottle; if that happens, the air would affect the preservation of your wine.

The maximum ease of use, **the LEDs light system and the standard lock** complete this display that boasts a **total capacity of 114 bottles (750 ml)**.

KHALIFA 650 WINE

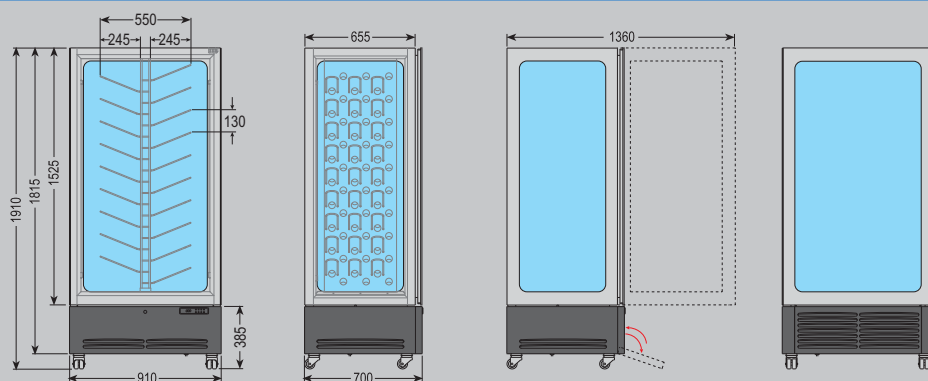
TOUCH
SCREEN


Porta bottiglie in plexiglass / Plexiglass bottle rack

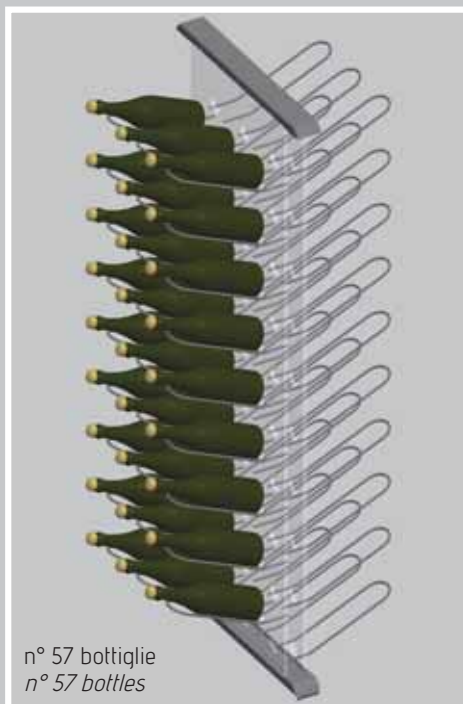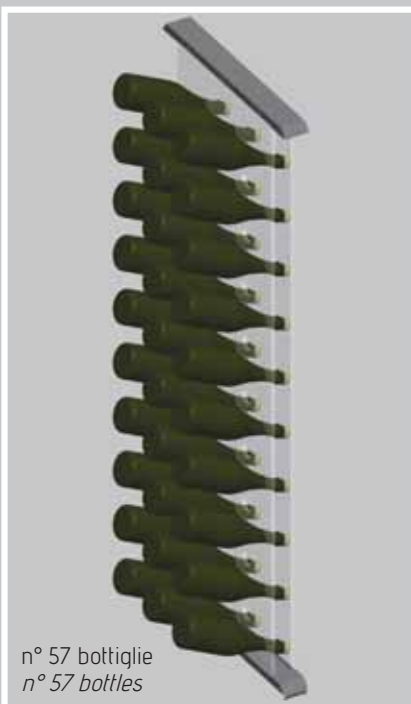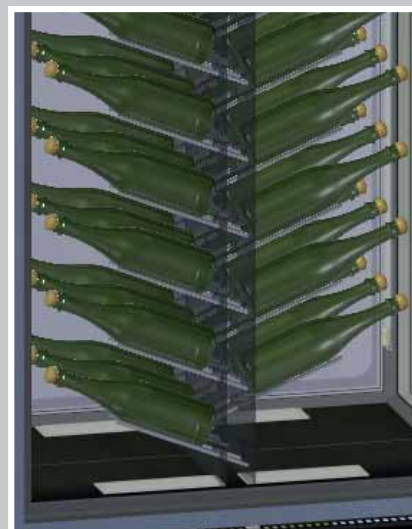
n° 57 bottiglie
n° 57 bottles

n° 57 bottiglie
n° 57 bottles


		°C		mm. (LxPxH)		Li.		DI SERIE		Watt		% U.R.		H ₂ O				0,75 lt.		Kg.				LED di serie
NEW Khalifa 650 Wine		+4/+18	910x700x1910	650	n° 57 supporti acciaio	510	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	n° 114 Ø 75 mm.	235	Di serie	LED di serie								

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 31
See PRICE LIST on page 31


KHALIFA 650 WINE PURO PIACERE ESPOSITIVO





KHALIFA 650 WINE
PURE EXPOSITIVE PLEASURE



NEW



Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL

Melanie 26 R

95

Innovazione, praticità e design

Melanie è la nuova serie di vetrine refrigerate per pasticceria e gelateria, dotata di un'esposizione unica ed innovativa. Grazie alla sua struttura interna composta da 30 ripiani rotanti a spicchi, realizzati in plexiglass ad alta trasparenza con raggio di 26 cm, permette una visione panoramica dei prodotti esposti. Melanie è l'unica nel suo genere ad essere totalmente realizzata in alluminio lucidato a specchio. L'attenzione ai materiali di primissima qualità e alle intelligenti


soluzioni tecniche, hanno portato il nostro reparto R&D ad adottare anche su questi modelli una centralina di controllo Touch screen. Inoltre il risparmio energetico è garantito dalle due file di led, i quali oltre a conferire alle Melanie un look attraente, assicurano allo stesso tempo una drastica riduzione dei consumi.

Innovation, practicality and design

Melanie is the new refrigerated upright display, ideal for ice-cream and pastry; it boasts a unique and innovative exhibition ability.

Thanks to its internal structure with 30 wedge rotating shelves, made in high-transparency plexiglass with a 26 cm radius, Melanie is able to give a panoramic view of the displayed products.

Melanie is the only one created in mirror polished aluminium. The attention to the high-quality materials and to the intelligent technical solutions have lead our R&D department to use the touch-screen control unit also on these models. Moreover, the two LEDs rows guarantee the energy conservation and at the same time ensure a drastic reduction in consumption, always giving an attractive look to Melanie.

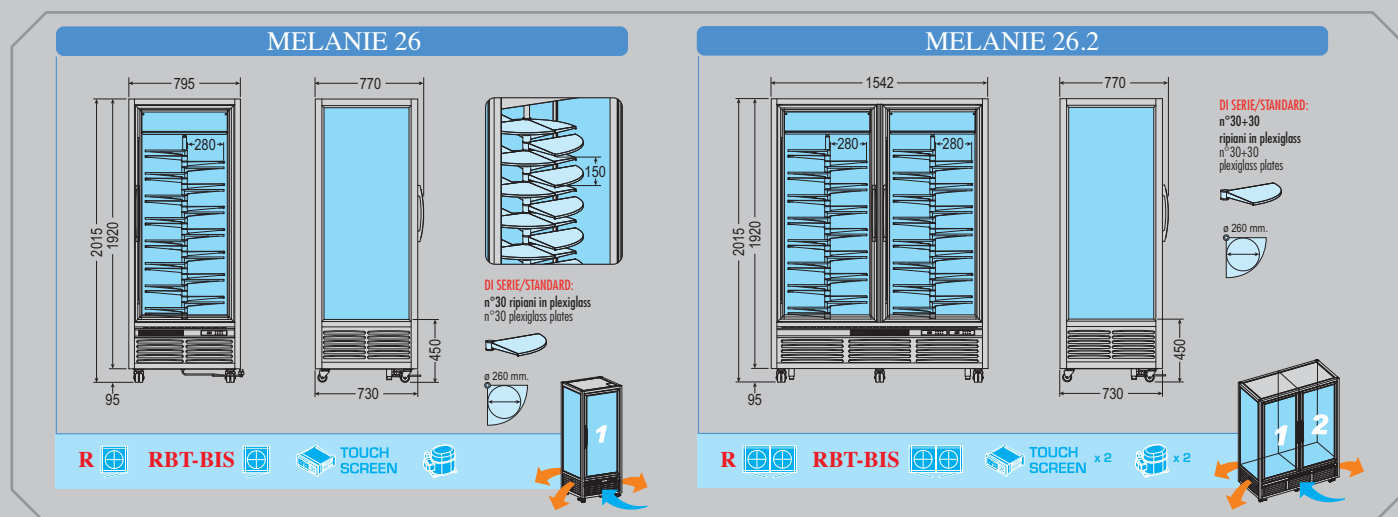

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE Ø TORTE - MAX 260 MM. Ø CAKES - MAX 260 MM.	Watt	% U.R.	H ₂ O			Kg.		
NEW	Melanie 26 R	+4/+10	795x770x2015	550	n° 30	-	75	AUT	230v/1/50Hz	R404a	205	Optional	LED di serie
NEW	Melanie 26 RBT	-15/-21	795x770x2015	550	n° 30	-	40	AUT	230v/1/50Hz	R404a	222	Optional	LED di serie
NEW	Melanie 26 RBT-BIS	+5/-18	795x770x2015	550	n° 30	-	70/40	AUT	230v/1/50Hz	R404a	222	Optional	LED di serie
NEW	Melanie 26.2 R	+4/+10	1542x770x2015	1150	n° 30+30	-	75	AUT	230v/1/50Hz	R404a	395	Optional	LED di serie
NEW	Melanie 26.2 RBT	-15/-21	1542x770x2015	1150	n° 30+30	-	40	AUT	230v/1/50Hz	R404a	410	Optional	LED di serie
NEW	Melanie 26.2 RBT-BIS	+5/-18	1542x770x2015	1150	n° 30+30	-	70/40	AUT	230v/1/50Hz	R404a	410	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 32
See PRICE LIST on page 32



MELANIE 26 R

30 RIPIANI ROTANTI A SPICCHI.
UN VORTICE DI EMOZIONI



Gioiellato	Notella
Nevelele	Mandula
Vaniglia	Guilera
Goffa	Amorato
Limone	Fragola
Kiwi	Melone
Banana	Pompelmo



MELANIE 26 R 30 WEDGE ROTATING SHELVES A WHIRLWIND OF EMOTIONS



diva 450 gs

DI SERIE/STANDARD:

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
Large stainless steel handle along the entire door length



Leds di serie
LEDs standard



Centralina elettronica touch screen con comandi incorporati
Electronic touch screen control unit with built-in commands

**GS:**

Struttura interna acciaio inox
Internal stainless steel frame



Migliore aerazione con griglie dal design esclusivo
Better ventilation with exclusive design grates

DI SERIE/STANDARD:

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL

diva 450 GBT



Leds di serie
LEDs standard



GBT:
Vetro triplo
basso emissivo
Low-emissivity
triple-glazed



GBT:
Evaporatore statico a griglie fisse (n° 5)
Griglie a filo regolabili in altezza (n° 1)
Static evaporator with fixed shelves (No. 5)
Wire shelf with adjustable height (No. 1)

OPTIONAL: RAL

Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL



diva 450 R



Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL

diva 450 BTV bis

**G**

n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

**Q**

n° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height

**q ciocco**

n° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height

CLIMATIZZATA per cioccolato
AIR-CONDITIONED for chocolate

**bTV****BTV-BIS**

n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

Sistema NO-FROST
NO-FROST system

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.		
Diva 450 G		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	171	Optional	LED di serie
Diva 450 R		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 Ø mm. 465 	550	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	173	Optional	LED di serie
Diva 450 Q		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x460 	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	171	Optional	LED di serie
Diva 450 Q Ciocco		+14/+16	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x460 	520	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	171	Optional	LED di serie
Diva 450 GS		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	510	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	171	Optional	LED di serie
Diva 450 BTV-Bis	 	+5/-18	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	850	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	197	Optional	LED di serie
Diva 450 BTV		-15/-21	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	850	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	197	Optional	LED di serie
Diva 450 GBT		-5/-18	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x460  n° 1 mm. 555x450 	640	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	180	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 33
See PRICE LIST on page 33



diva 550 BTV/BIS



+14%
larghezza/width

+22%
volume

Il 14% di larghezza e il 22% di volume in più, rispetto la versione base da 450 Lt.
Nella stessa profondità e con le stesse prestazioni
*14% wider and with 22% extra volume than the basis 450 l version.
In the same depth and with the same performance*

**DI SERIE/STANDARD:**

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
Large stainless steel handle along the entire door length

DI SERIE/STANDARD:

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL


G

n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height


q

n° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height


q ciocco

n° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height

CLIMATIZZATA per cioccolato
AIR-CONDITIONED for chocolate


GBT

Evaporatore statico a griglie fisse (n° 5)
Griglie a filo regolabili in altezza (n° 1)

Static evaporator with fixed shelves (No. 5)
Wire shelves with adjustable height (No. 1)


btv

n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height



Sistema NO-FROST
NO-FROST system


btv/BIS


		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Diva 550 G		+4/+10	800x680x1910	550	n° 5 mm. 652x470	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	171	Optional LED di serie
Diva 550 Q		+4/+10	800x680x1910	550	n° 5 mm. 656x460	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	180	Optional LED di serie
Diva 550 Q Ciocco		+14/+16	800x680x1910	550	n° 5 mm. 656x460	520	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	182	Optional LED di serie
Diva 550 BTV		-15/-21	800x680x1910	550	n° 5 mm. 664x450	910	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	197	Optional LED di serie
Diva 550 BTV/BIS		+5/-18	800x680x1910	550	n° 5 mm. 664x450	910	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	197	Optional LED di serie
Diva 550 GBT		-5/-18	800x680x1910	550	n° 5 mm. 570x460 n° 1 mm. 645x463	634	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	197	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 33-34
See PRICE LIST on page 33-34



diva 650 G

DI SERIE/STANDARD:

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
Large stainless steel handle along the entire door length



Il 28% di larghezza e il 44% di volume in più, rispetto la versione base da 450 Lt.

Nella stessa profondità e con le stesse prestazioni
28% wider and with 44% extra volume than the basis 450 l version.
In the same depth and with the same performance



n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

DI SERIE/STANDARD:

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL

diva 650 Q

+28%
larghezza/width

+44%
volume

DI SERIE/STANDARD:

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
Large stainless steel handle along the entire door length



n° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height



Piedini livellanti regolabili in acciaio inox
Adjustable stainless steel leveling feet

Esclusive griglie in acciaio inox con aerazione a flusso maggiorato e ottimizzato
Exclusive shelves in stainless steel with increased and optimized flow aeration

DI SERIE/STANDARD:

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL



diva 650 btv
diva 650 btv-bis



Leds di serie
LEDs standard



Moderno ed elegante telaio interamente
in alluminio a finitura lucida "a specchio",
con maniglia monoblocco incorporata
*Frame completely in mirror polished aluminium,
modern and elegant with handle embedded*



BTV
BTV-BIS:

n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

Sistema NO-FROST
NO-FROST system

Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL

diva 650 GBT



GBT:
Vetro triplo
basso emissivo
Low-emissivity
triple-glazed

diva 650 GS



Vetro triplo
anti-condensa
Triple anti-con-
densation glass

GBT:

Evaporatore statico a griglie fisse (n° 5) / Griglie a filo regolabile in altezza (n° 1)
Static evaporator with fixed shelves (No. 5) / Wire shelf with adjustable height (No. 1)

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	  DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.		
Diva 650 G		+4/+10	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x450 	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	225	Optional	LED di serie
Diva 650 Q		+4/+10	900x680x1910	650	n° 5 mm. 745x460 	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	225	Optional	LED di serie
Diva 650 GS		+4/+10	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x470 	540	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	223	Optional	LED di serie
Diva 650 GBT		-5/-18	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x460  n° 1 mm. 750x470 	790	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	223	Optional	LED di serie
Diva 650 BTV		-15/-21	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x450 	1070	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	225	Optional	LED di serie
Diva 650 BTV-Bis	 	+5/-18	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x450 	1070	70/40	 	AUT	230v/1/50Hz		R404a	225	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 34
See PRICE LIST on page 34



diva 900 gbt-gs

DI SERIE/STANDARD:

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
Large stainless steel handle along the entire door length

**DI SERIE/STANDARD:**

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color

Colori optional
Optional colors



COD. 53



RAL

diva 900 gbt-BTV



															
		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O				Kg.		LED di serie
Diva 900 GBT			1355x680x1910	800 Tot		1260			AUT	230v/1/50Hz			340	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18		400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40					R404a			
GBT		-5/-18		400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40					R404a			
Diva 900 BTV-Bis			1355x680x1910	800 Tot		1510			AUT	230v/1/50Hz			375	Optional	LED di serie
BTV-Bis		+5/-18		400	n° 5 mm. 555x450		70/40					R404a			
BTV-Bis		+5/-18		400	n° 5 mm. 555x450		70/40					R404a			
Diva 900 GBT-GS			1355x680x1910	800 Tot		1150			AUT	230v/1/50Hz			360	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18		400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40					R404a			
GS		+4/+10		400	n° 5 mm. 555x450		60					R404a			
Diva 900 GS-BTV			1355x680x1910	800 Tot		1360			AUT	230v/1/50Hz			340	Optional	LED di serie
GS		+4/+10		400	n° 5 mm. 555x450		60					R404a			
BTV		-15/-21		400	n° 5 mm. 555x450		40					R404a			
Diva 900 GBT-BTV			1355x680x1910	800 Tot		1620			AUT	230v/1/50Hz			340	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18		400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40					R404a			
BTV		-15/-21		400	n° 5 mm. 555x450		40					R404a			

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 35
See PRICE LIST on page 35


NEW

diva 900 BTV-BIS VU

DI SERIE/STANDARD:

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
 Large stainless steel handle along the entire door length

**DI SERIE/STANDARD:**

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
 Chrome stainless swivel castors with and without brake

NEW

diva 900 G VU

VU = Vano Unico interno
VU = Single Compartment inside

Colore standard
Standard color
COD. 53
Colori optional
Optional colors
RAL

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Diva 900 GS VU		+4/+10	1355x680x1910	800	n° 10 mm. 555x495	700	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	325	Optional LED di serie
NEW Diva 900 G VU		+4/+10	1355x680x1910	800	n° 10 mm. 555x495	700	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	325	Optional LED di serie
NEW Diva 900 BTV-Bis VU		+5/-18	1355x680x1910	800	n° 10 mm. 555x450	1510	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	335	Optional LED di serie
NEW Diva 900 BTV VU		-15/21	1355x680x1910	800	n° 10 mm. 555x450	1360	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	335	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 35
See PRICE LIST on page 35


NEW

OPTIONAL:

Drink Version

DIVA "Q"

OPTIONAL = Supporto per versione acqua
 OPTIONAL = Support for water version

Allestimento studiato per chi **necessita di una vetrina robusta**, capace di sostenere carichi pesanti, senza però dover rinunciare allo stile ed eleganza Tecfrigo.

Struttura interna a **4 sostegni rinforzati in alluminio anodizzato** con supporti ripiani ad alto resistenziale.

I ripiani quadrati sono stati realizzati con **vetri di 4+4 mm stratificati, antisfondamento** con sgancio rapido dei ripiani tramite ventose ammortizzanti di sicurezza.


*It has been studied for those **who need a solid display cabinet**, able to support heavy loads, without sacrificing Tecfrigo style and elegance.*

*The inner structure is made with **4 anodized aluminium reinforced supports** and with high-resistance shelves supports.*


*The **squared shelves** are manufactured with **laminated and shatterproof 4+4 mm glasses**, with rapid shelves unfasten by means of safety cushioning suckers.*




DIVA 450

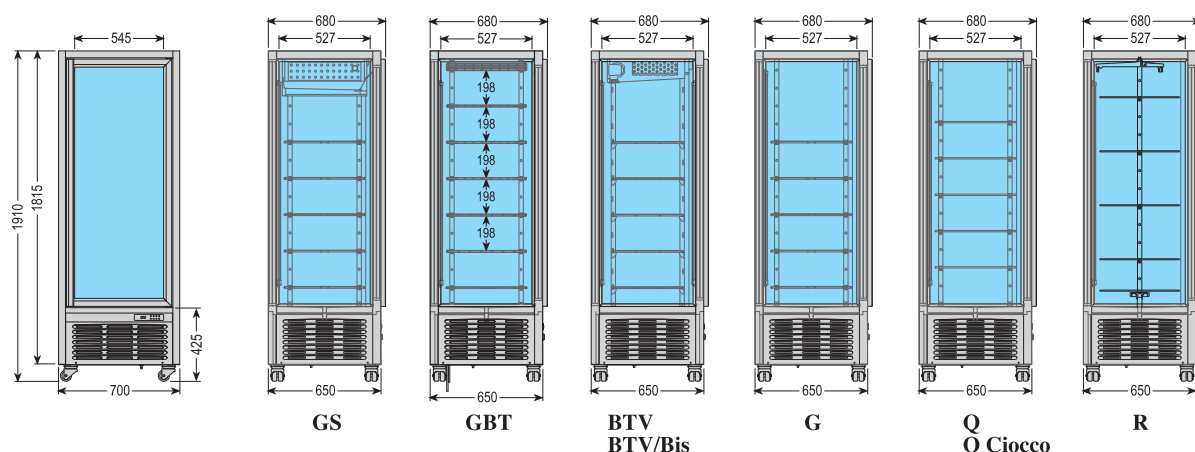


GS GBT BTV BTV-Bis G Q Q Ciocco R TOUCH SCREEN




DIVA 550

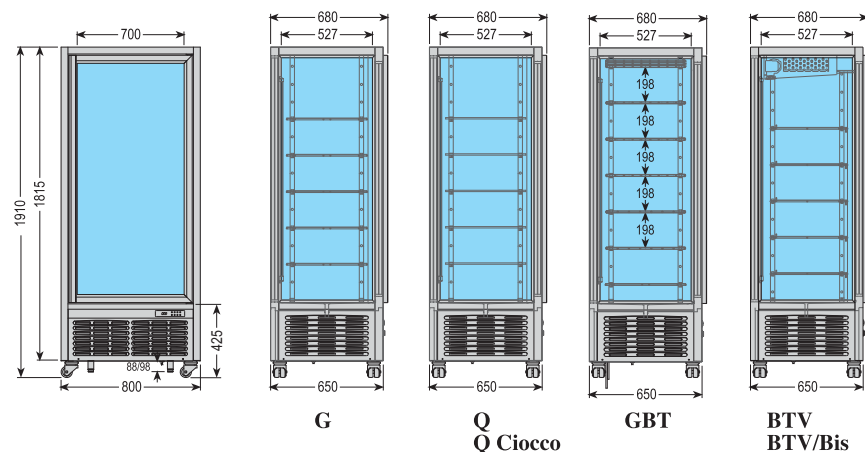


G Q Q Ciocco GBT BTV BTV-Bis TOUCH SCREEN





DIVA 650

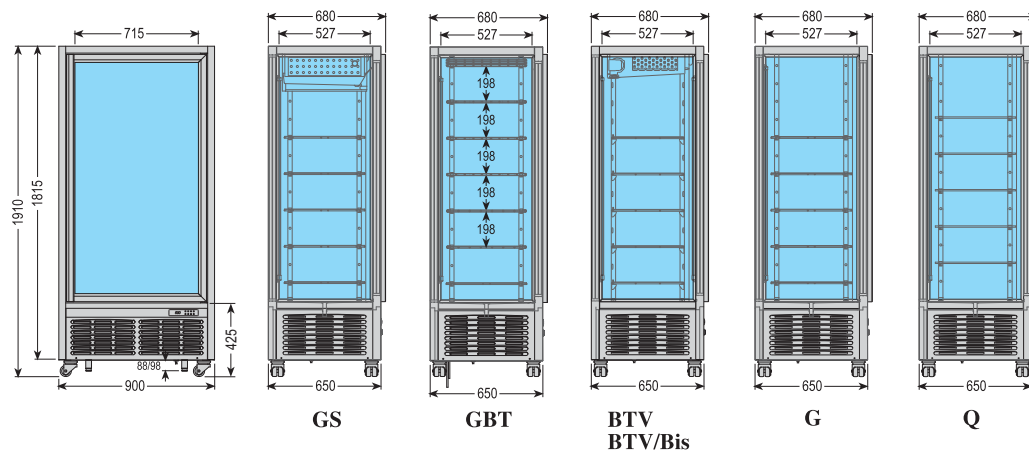



GS GBT BTV BTV-Bis G Q TOUCH SCREEN





DIVA 900 GBT

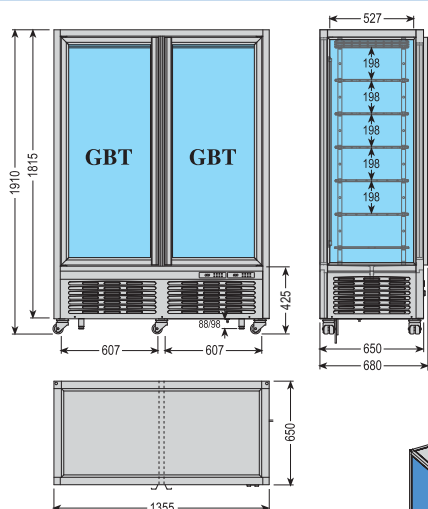



DIVA 900 BTV-Bis

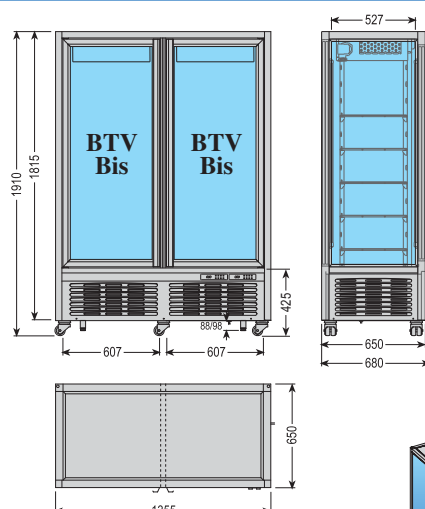



DIVA 900 GBT-GS

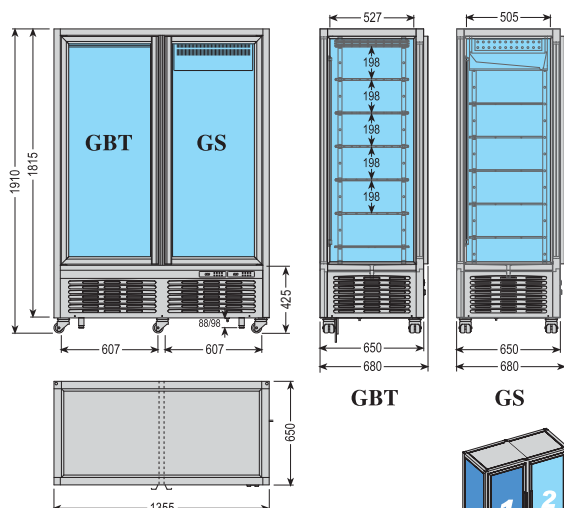

DIVA 900 GS-BTV

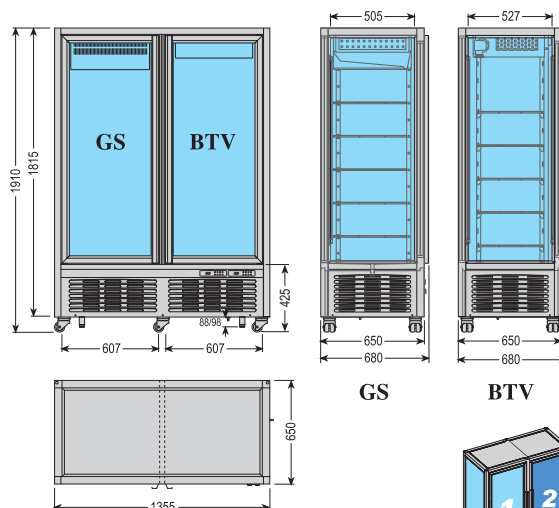


DIVA 900 GBT-BTV

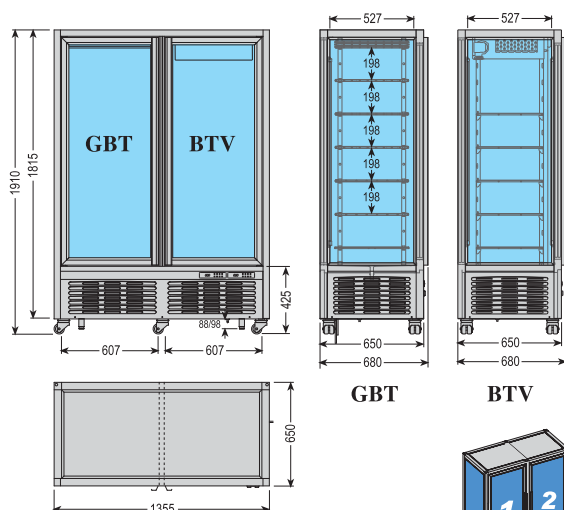

VANO UNICO INTERNO / SINGLE COMPARTMENT INSIDE


DIVA 900 GS VU

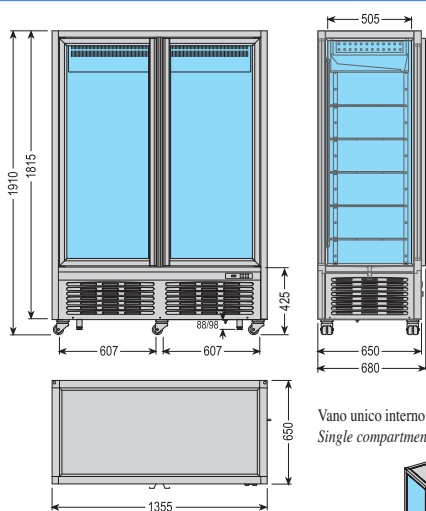


Vano unico interno
Single compartment inside




TOUCH
SCREEN




DIVA 900 BTV VU

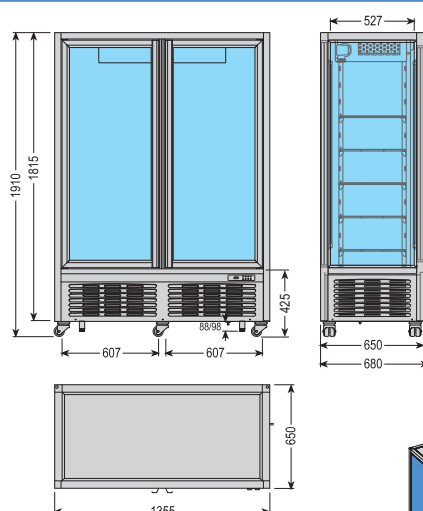


TOUCH
SCREEN




DIVA 900 BTV-Bis VU

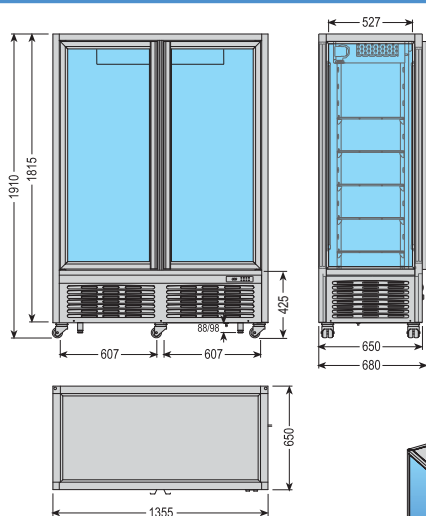


TOUCH
SCREEN



DIVA 900 G VU

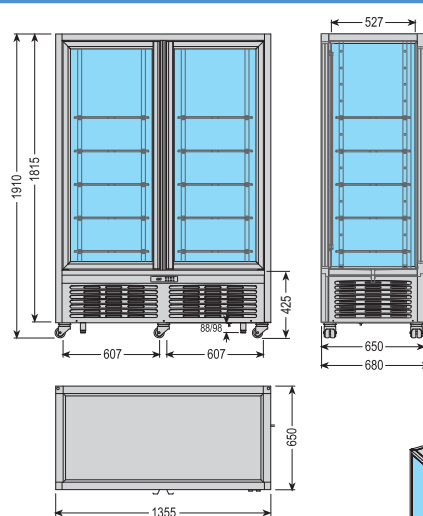

TOUCH
SCREEN



Diva



DIVA DA INCASSO

Pâtisserie

NEW

Diva da incasso:

Fianchi e schiena in laminato plastico e lamiera d'acciaio con speciale trattamento anticorrosione sono i punti di forza, insieme all'elegante **interno a specchio** che crea un effetto di visibilità a 360°.

Disponibile per tutte le termodinamiche e litraggi della gamma Diva, la versione "da incasso" si rivela il completamento ideale di questa richiesta e apprezzata serie di vetrine espositive.

Built-in display cases Diva:

*Plastic laminate and steel sheet with special anti-corrosion treatment, sides and back, are the strong points, along the **interior mirror** that creates an effect of 360° visibility.*

Available for all thermodynamic and liters of Diva range, the built-in version is the ideal completion for this well-appreciated display cabinets.



Colore standard
Standard color



COD. 02

															
		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
NEW	Diva 450 G-I		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	500	75		AUT	230v/1/50Hz 	R404a	144	Optional	LED di serie
NEW	Diva 450 R-I		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 Ø mm. 465 	550	75		AUT	230v/1/50Hz 	R404a	146	Optional	LED di serie
NEW	Diva 450 Q-I		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x460 	500	75		AUT	230v/1/50Hz 	R404a	144	Optional	LED di serie
NEW	Diva 450 Q Ciocco-I		+14/+16	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x460 	520	40/44		AUT	230v/1/50Hz 	R404a	170	Optional	LED di serie
NEW	Diva 450 GS-I		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	510	60		AUT	230v/1/50Hz 	R404a	144	Optional	LED di serie
NEW	Diva 450 BTV-Bis-I	 	+5/-18	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	850	70/40		AUT	230v/1/50Hz 	R404a	170	Optional	LED di serie
NEW	Diva 450 BTV-I		-15/-21	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	850	40		AUT	230v/1/50Hz 	R404a	170	Optional	LED di serie
NEW	Diva 450 GBT-I		-5/-18	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450	640	40		AUT	230v/1/50Hz	R404a	153	Optional	LED di serie

NEW	Diva 550 G-I		+4/+10	800x680x1910	550	n° 5 mm. 652x470	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	168	Optional	LED di serie
NEW	Diva 550 Q-I		+4/+10	800x680x1910	550	n° 5 mm. 656x460	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	168	Optional	LED di serie
NEW	Diva 550 Q Ciocco-I		+14/+16	800x680x1910	550	n° 5 mm. 656x460	520	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	170	Optional	LED di serie
NEW	Diva 550 BTV-I		-15/-21	800x680x1910	550	n° 5 mm. 664x450	910	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	192	Optional	LED di serie
NEW	Diva 550 BTV/BIS-I		+5/-18	800x680x1910	550	n° 5 mm. 664x450	910	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	190	Optional	LED di serie
NEW	Diva 550 GBT-I		-5/-18	800x680x1910	550	n° 5 mm. 570x460 n° 1 mm. 645x463	634	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	170	Optional	LED di serie

NEW	Diva 650 G-I		+4/+10	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x450	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	192	Optional	LED di serie
NEW	Diva 650 Q-I		+4/+10	900x680x1910	650	n° 5 mm. 745x460	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	192	Optional	LED di serie
NEW	Diva 650 GS-I		+4/+10	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x470	540	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	172	Optional	LED di serie
NEW	Diva 650 GBT-I		-5/-18	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x460 n° 1 mm. 750x470	790	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	172	Optional	LED di serie
NEW	Diva 650 BTV-I		-15/-21	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x450	1070	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	192	Optional	LED di serie
NEW	Diva 650 BTV-Bis-I		+5/-18	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x450	1070	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	192	Optional	LED di serie

NEW	Diva 900 GBT-I			1355x680x1910	800 Tot		1260			AUT	230v/1/50Hz			304	Optional	LED di serie
	GBT		-5/-18		400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40					R404a			
	GBT		-5/-18		400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40					R404a			
NEW	Diva 900 BTV-Bis-I			1355x680x1910	800 Tot		1510			AUT	230v/1/50Hz			339	Optional	LED di serie
	BTV-Bis		+5/-18		400	n° 5 mm. 555x450		70/40					R404a			
	BTV-Bis		+5/-18		400	n° 5 mm. 555x450		70/40					R404a			
NEW	Diva 900 GBT-GS-I			1355x680x1910	800 Tot		1150			AUT	230v/1/50Hz			324	Optional	LED di serie
	GBT		-5/-18		400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40					R404a			
	GS		+4/+10		400	n° 5 mm. 555x450		60					R404a			
NEW	Diva 900 GS-BTV-I			1355x680x1910	800 Tot		1360			AUT	230v/1/50Hz			304	Optional	LED di serie
	GS		+4/+10		400	n° 5 mm. 555x450		60					R404a			
	BTV		-15/-21		400	n° 5 mm. 555x450		40					R404a			
NEW	Diva 900 GBT-BTV-I			1355x680x1910	800 Tot		1620			AUT	230v/1/50Hz			304	Optional	LED di serie
	GBT		-5/-18		400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40					R404a			
	BTV		-15/-21		400	n° 5 mm. 555x450		40					R404a			
NEW	Diva 900 GS-VU-I		+4/+10	1355x680x1910	800	n° 10 mm. 555x495	700	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	334	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 37-38-39-40
See PRICE LIST on page 37-38-39-40


eco display

COLORI / Colors / Couleurs / Farben / Colores:



Di serie / Standard / Standards / Standardfarben / Estándar



Optional / Optional / Optionnel / Extra / Extras



COLORI RAL

RAL colors / Couleurs RAL / RAL-farben / Colores RAL

Cod. 17
Bianco RAL 9010Cod. 13
Nero RAL 9005Cod. 22
Rosso RAL 3001Cod. 37
Verde RAL 6024Cod. 38
Azzurro RAL 5015Cod. 19
Giallo RAL 1023

PRINTATURA COLORI LEGNO

Decoration wood colors / Décoration couleurs bois
Dekor holz farben / Decoración colores de madera

Cod. 04



Cod. 05

Altri colori a richiesta. Other colours at request. Autres couleurs selon demande. Andere farben zum auf Wunsch. Otros colores según pedido.

Eco display 400 GS


Eco display
400 GBT

°C -5/-18


Eco display
400 BTV/BIS

°C +5/-18



Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors			Optional printatura colori legno Optional decoration wood colors	
COD. 02	COD. 01	COD. 53	COD. 54	RAL	COD. 04	COD. 05

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	H ₂ O			Kg.		
Eco Display 400 GS		+4/+10	595x713x1810	400	n° 5 mm. 430x470	650	60	AUT	230v/1/50Hz	R404a	111	Optional	di serie
Eco Display 400 GBT		-5/-18	595x713x1810	400	n° 6 mm. 460x460	850	40	AUT	230v/1/50Hz	R404a	115	Optional	di serie
Eco Display 400 BTV/bis		+5/-18	595x713x1810	400	n° 5 mm. 430x470	1057	70/40	AUT	230v/1/50Hz	R404a	120	Optional	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 41
See PRICE LIST on page 41


Eco display 550 GS

Eco display
550 GBT

°C -5/-18

Eco display
550 BTV/BIS

°C +5/-18

Colori standard
Standard colors

COD. 02 COD. 01

Colori optional
Optional colors

COD. 53 COD. 54 RAL

Optional printatura colori legno
Optional decoration wood colors

COD. 04 COD. 05

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Eco Display 550 GS		+4/+10	700x828x1810	550	n° 5 mm. 545x577	600	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	130	Optional di serie
Eco Display 550 GBT		-5/-18	700x828x1810	550	n° 6 mm. 550x560	850	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	137	Optional di serie
Eco Display 550 BTV/bis		+5/-18	700x828x1810	550	n° 5 mm. 545x577	1057	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	142	Optional di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 41
See PRICE LIST on page 41

ECO display 800 GBT-GS

°C -5/-18

gbt

GS

°C +4/+10



ECO display 800 GS




ECO display 800 GBT

°C -5/-18


Colori standard
Standard colors

Colori optional
Optional colors

Optional printatura colori legno
Optional decotation wood colors


		°C	mm. (LxPxH)	lit.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Eco Display 800 GBT-GS (tot)			1140x713x1810	760		1400				230v/1/50Hz		199	Optional	di serie
GBT		-5/-18		380	n° 6 mm. 460x455		40		AUT		R404a			
GS		+4/+10		380	n° 5 mm. 470x430		60		AUT		R404a			
Eco Display 800 GS		+4/+10	1140x713x1810	760	n° 10 mm. 430x470	750	60		AUT	230v/1/50Hz	R134a	172	Optional	di serie
Eco Display 800 GBT		-5/-18	1140x713x1810	380+380 tot. 760	n° 6+6 mm. 460x455	1600	40		AUT	230v/1/50Hz	R404a	199	Optional	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 41-42
See PRICE LIST on page 41-42


ECO display 1100 GBT-GS

°C -5/-18

gbt

GS

°C +4/+10



ECO display 1100 GS



ECO display 1100 GBT

°C -5/-18




Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors		Optional printatura colori legno Optional decotation wood colors	
	COD. 02		COD. 01		COD. 53
	COD. 04		COD. 05		COD. 06

		°C	mm. (LxPxH)	Li.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Eco Display 1100 GBT-GS (tot)		-	1345x828x1810	1100	n° 11	1600	-		230v/1/50Hz	-	-	249	Optional	di serie
GBT		-5/-18		550	n° 6 mm. 550x560	-	40		AUT	-		R404a	-	Optional di serie
GS		+4/+10		550	n° 5 mm. 627x545	-	60		AUT	-		R404a	-	Optional di serie
Eco Display 1100 GS		+4/+10	1345x828x1810	1100	n° 10 mm. 545x577	750	70		AUT	230v/1/50Hz		R134a	210	Optional di serie
Eco Display 1100 GBT		-5/-18 -5/-18	1345x828x1810	550+550 tot. 1100	n° 6+6 mm. 550x560	1650	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	249	Optional di serie


Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 42
See PRICE LIST on page 42



ECO DISPLAY 400 GS

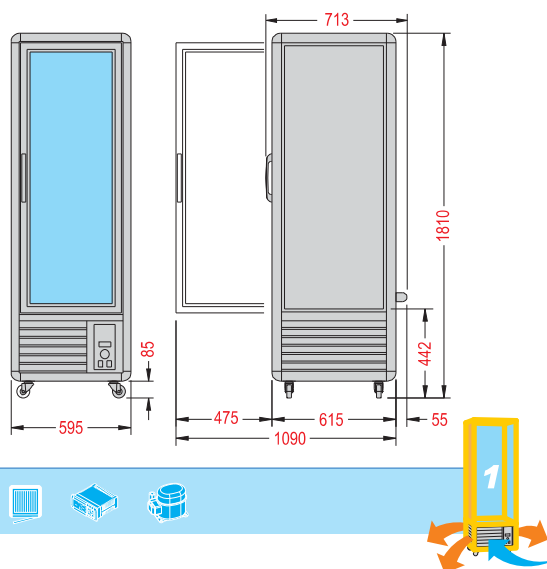


ECO DISPLAY 400 GBT

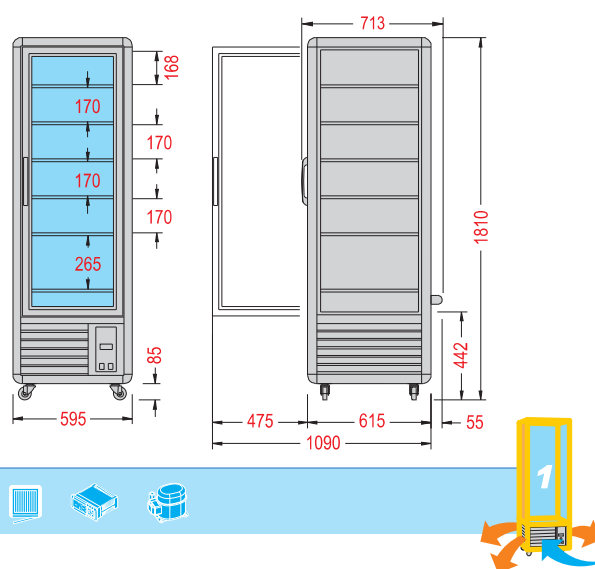


ECO DISPLAY 400 BTV-BIS

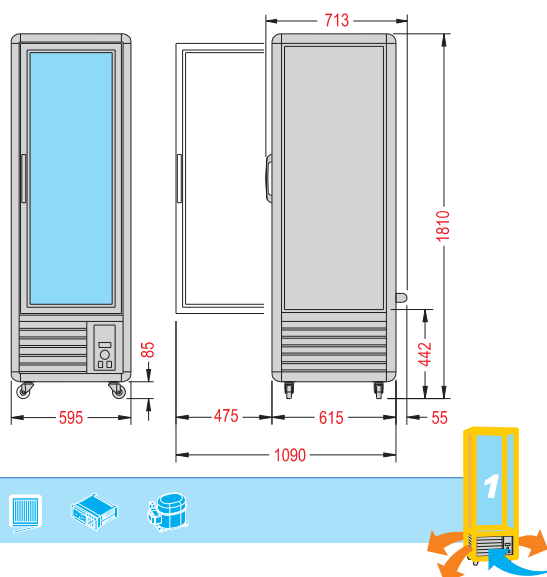


ECO DISPLAY 550 GS

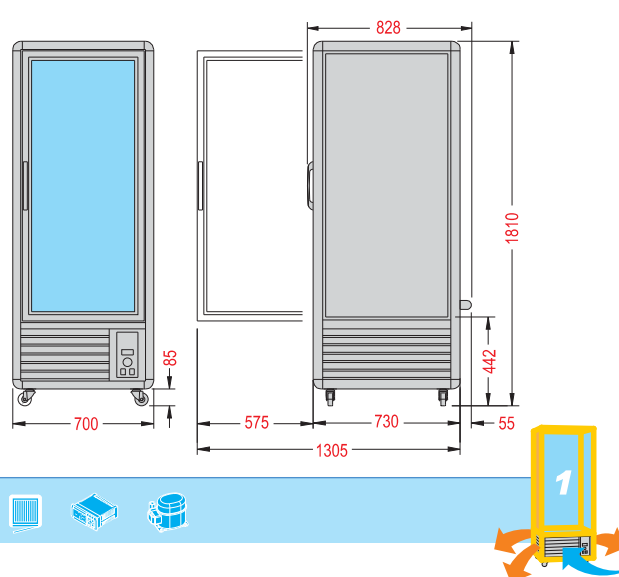


ECO DISPLAY 550 GBT

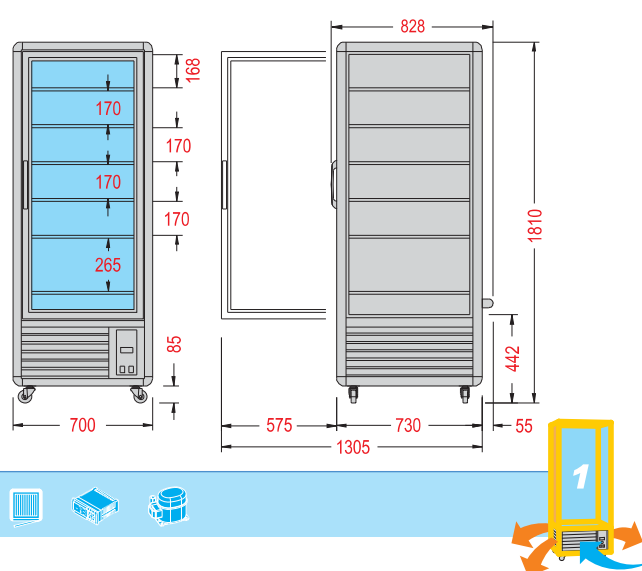


ECO DISPLAY 550 BTV-BIS

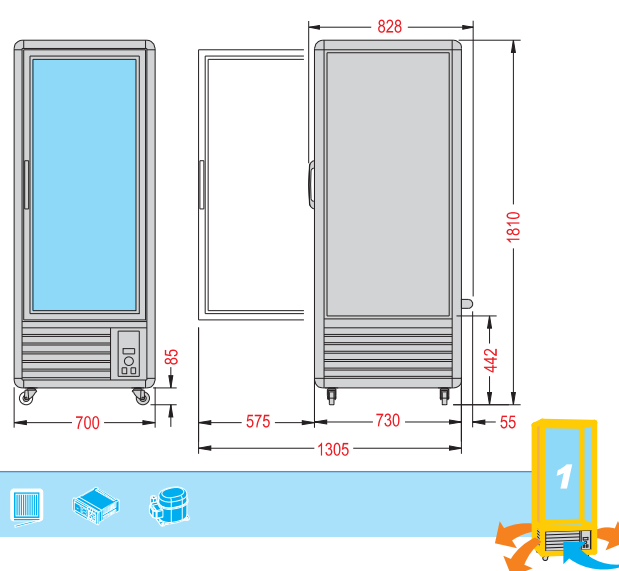


ECO DISPLAY 800 GS

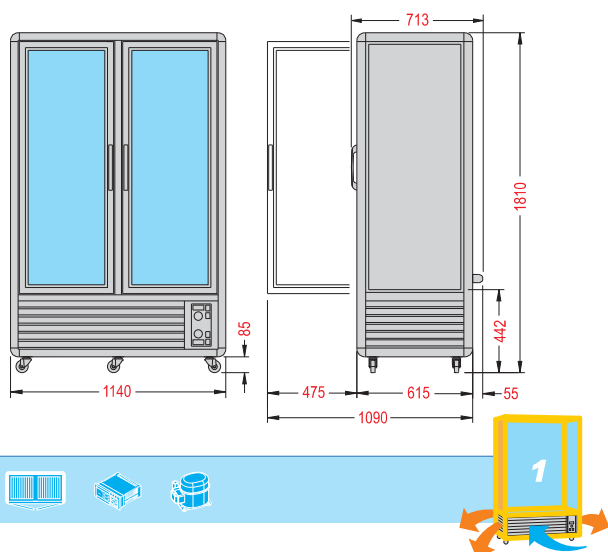


ECO DISPLAY 800 GBT-GS

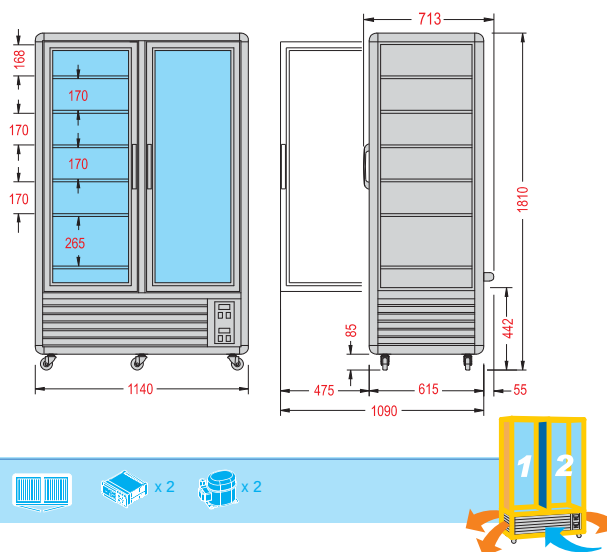


ECO DISPLAY 800 GBT

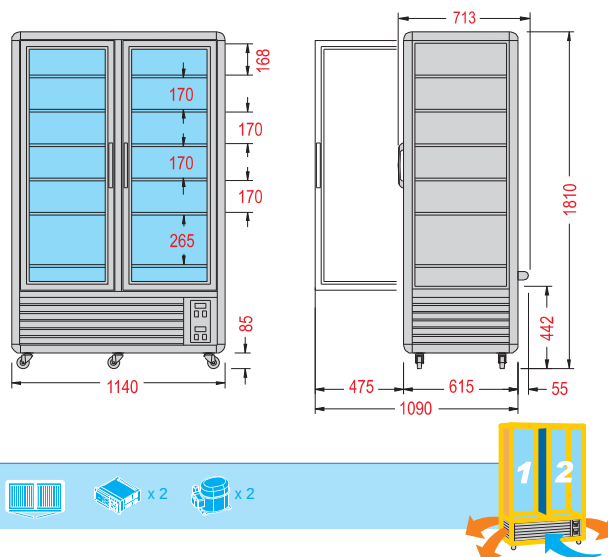


ECO DISPLAY 1100 GS

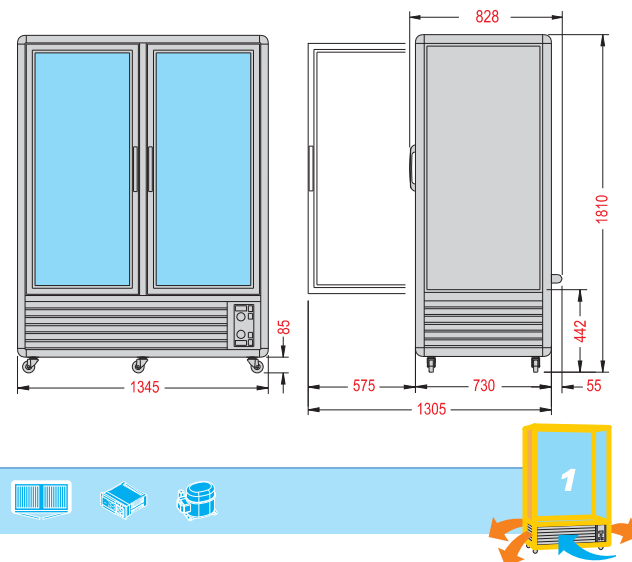

ECO DISPLAY 1100 GBT-GS

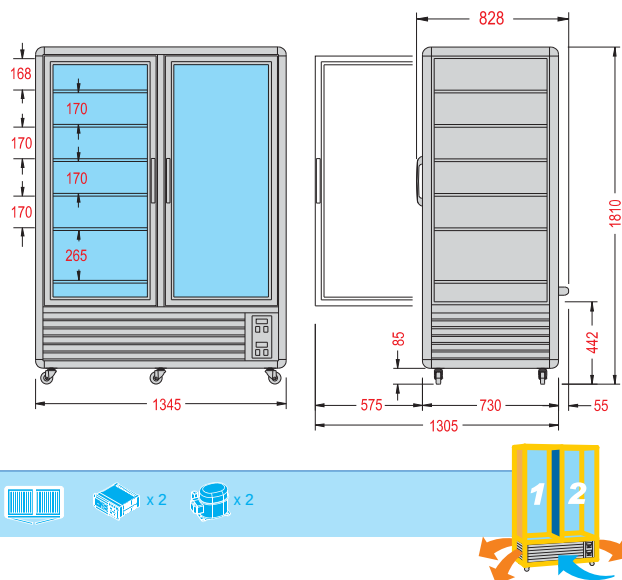

ECO DISPLAY 1100 GBT

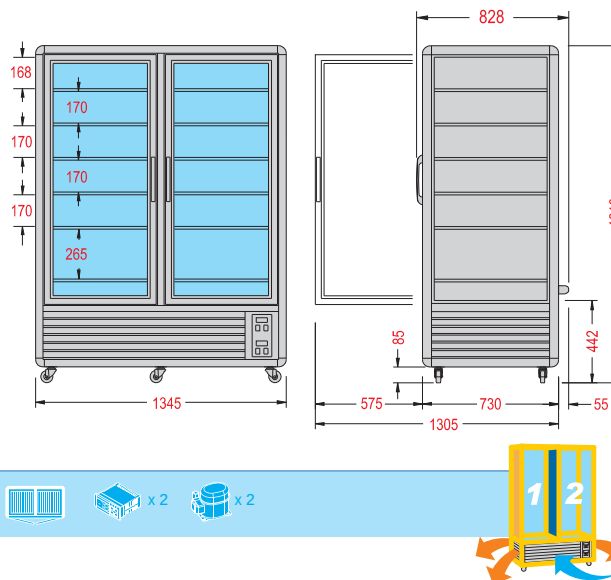

Polo 300 GBT

Termostato meccanico esterno
Mechanical external thermostat

Termometro digitale esterno
Digital external thermometer



Evaporatore statico a
griglie fisse trattate (n°6)
Static evaporator with tre-
ated fixed shelves (No°6)



Colore standard
Standard color



COD. 09

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Polo 300 GBT	-12/-22	595x640x1840	270	n° 6 mm. 455x395	635	40		MAN	230v/1/50Hz		R404a	85	Di serie	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 43
See PRICE LIST on page 43

POLO 600 GBT

LED interni di serie
Standard internal LEDs



Ventola interna
Internal fan



Evaporatore statico a griglie fisse (n° 6)
Static evaporator with fixed shelves (No. 6)



Colore standard
Standard color



COD. 09

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		LED di serie
Polo 600 GBT	-16/-20	780x730x1900	387	n° 6 mm. 600x470	520	40		MAN	230v/1/50Hz		R404a	94	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 43
See PRICE LIST on page 43



POLO 404 GBT SPOT




Spot luminoso di serie
Light spot standard

Termostato meccanico esterno
Mechanical external thermostat

Termometro digitale esterno
Digital external thermometer



Neon di serie
Neon standard



Rivestimento interno
in alluminio goffrato
*Internal coating in
embossed aluminum*



Evaporatore statico a
griglie fisse (n° 6)
*Static evaporator with
fixed shelves (No. 6)*

Colore standard
Standard color



COD. 09

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Polo 404 GBT Spot	-12/-22	680x655x2090	480	n° 6 mm. 399x577	867	40		MAN	230v/1/50Hz		R404a	114	Di serie	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 43
See PRICE LIST on page 43

NEW

Polo 450 GV spot



Polo 450 GBT spot



BTV e GBT:
Led di serie
Leds standard

Polo 450 BTV spot



Porta non reversibile dall'utente finale.
Door not reversible by the end users.
La porte n'est pas réversible par l'utilisateur final.
Tür nicht reversibel durch den Endbenutzer.
Puerta no es reversible por el cliente final.

Colore standard
Standard color



COD. 09

														
		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
NEW Polo 450 GV Spot	 	+2/+8	680x700x1985	578	n° 4 mm. 548x488	400		AUT	230v/1/50Hz		R134a	138	Di serie	di serie
Polo 450 BTV Spot		-18/-24	680x725x1985	578	n° 4 mm. 548x488	1000		AUT	230v/1/50Hz		R404a	138	Di serie	LED di serie
Polo 450 GBT Spot		-18/-24	680x725x1985	578	n° 6 mm. 520x480	1000		MAN	230v/1/50Hz		R404a	138	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (32°C - % U.R. 75)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 43-44
See PRICE LIST on page 43-44



NEW

Polo 900 GV SPOT

**Porta non reversibile dall'utente finale.***Door not reversible by the end users.***La porte n'est pas réversible par l'utilisateur final.***Tür nicht reversibel durch den Endbenutzer.***Puerta no es reversible por el cliente final.**Colore standard
Standard color

COD. 09

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
NEW Polo 900 GV Spot		+2/+8	1360x700x1985	1078	n° 4+4 mm. 615x445	650		AUT	230v/1/50Hz			212	Di serie	di serie
Polo 900 BTV Spot		-18/-24	1360x700x1985	1078	n° 4+4 mm. 615x445	1100		AUT	230v/1/50Hz			212	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (32°C - % U.R. 75)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 44
See PRICE LIST on page 44

NEW

polo 1400 GV spot


Colore standard
Standard color



COD. 09

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
NEW Polo 1400 GV Spot		+2/+8	2057x700x1985	1657	n° 8 mm. 615x481 n° 4 mm. 655x481	800		AUT	230v/1/50Hz		R134a	308	Di serie	di serie
NEW Polo 1400 BTV Spot		-18/-22	2057x700x1985	1657	n° 8 mm. 615x481 n° 4 mm. 655x481	1300		AUT	230v/1/50Hz		R404a	315	Di serie	di serie


Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (32°C - % U.R. 75)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 44
See PRICE LIST on page 44


POLO 300 GBT




POLO 600 GBT




ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit 4 piedi GN regolabili / Set of 4 GN adjustable feet
H=120/180





POLO 404 GBT SPOT

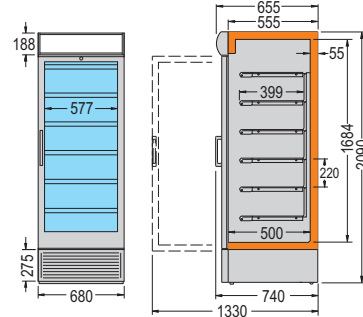


POLO 450 BTV SPOT





POLO 450 GV SPOT






POLO 450 GBT SPOT



POLO 900 BTV SPOT

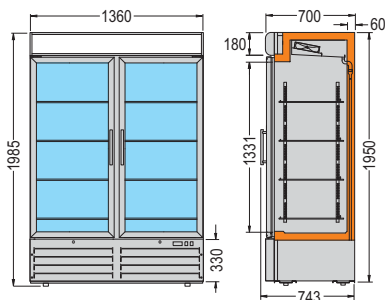

POLO 900 GV SPOT

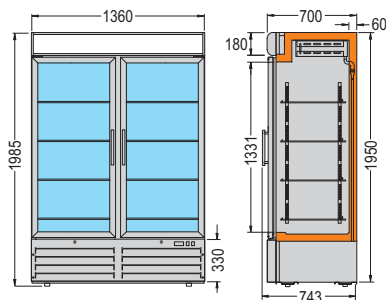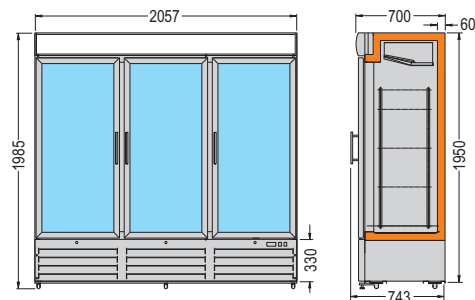POLO 1400 BTV SPOT
POLO 1400 GV SPOT

ARMADI

Cabinets



ciocco 630

**DI SERIE / STANDARD:**

N° 10 coppie guide
 N° 10 couple of slides
 N° 10 couple de glissières
 N° 10 Führungenpaar
 N° 10 par de guias
MAX n°20

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Teglie fornite a richiesta
 Baking pans available on request
 Plat à rôti fournis sur demande
 Backform auf Wunsch geliefert
 Bandeja para horno bajo demanda
MAX n°20: mm. 600x400

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Griglia cromata
 Chromate grille
 Grille chromée
 Verzinktes Gitter
 Rejilla cromada
MAX n°20: mm. 600x400

Colore standard
 Standard color



COD. 08



Centralina elettronica
 Electronic control unit

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O				Kg.	
Ciocco 630		+14/+16	680x880x1980	500	-	300	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	113	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 46
 See PRICE LIST on page 46

Labor 630 G

Labor 630 BTFC
Labor 630 BTV

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Bacinelle / Basins / Bacs / Schalen / Cubetas



Interno ed esterno in acciaio inox / Inside and outside made of stainless steel / Intérieur et extérieur en acier inoxydable / Innen- und Aussen- teile aus rostfreiem Stahl / Interior y exterior en acero inoxidable

Finitura interna arrotondata
Internal rounded finishing
Finitions arrondis
Abgerundeter Feinbearbeitung
Acabado redondeado

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O		Kg.		
Labor 630 G		+3	680x880x1980	630	GN 2/1 n° 5 mm. 532x650	-	300	70		AUT	230v/1/50Hz	R134a	149	-
Labor 630 BTFC		-10/-25	680x880x1980	630	GN 2/1 n° 5 mm. 532x650	n° 36 - Lt. 5	740	40		MAN	230v/1/50Hz	R404a	149	-
Labor 630 BTFC KPC		-10/-25	680x880x1980	630	GN 2/1 n° 9 mm. 532x650	n° 56 - Lt. 5	740	40		MAN	230v/1/50Hz	R404a	152	-
Labor 630 BTV		+5/-25	680x880x1980	630	GN 2/1 n° 5 mm. 532x650	n° 36 - Lt. 5	465	40		AUT	230v/1/50Hz	R404a	149	-
Labor 630 BTV KPC		+5/-25	680x880x1980	630	GN 2/1 n° 8 mm. 532x650	n° 48 - Lt. 5	465	40		AUT	230v/1/50Hz	R404a	152	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 46
See PRICE LIST on page 46



NEW

Labor 801 BTV



Labor 801 BTV KPC

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Vaschette / Basins / Bacs / Schalen / Cubetas

DI SERIE / STANDARD:

N° 5 coppie guide
 N° 5 couple of slides
 N° 5 couple de glissières
 N° 5 Führungenpaar
 N° 5 par de guías

Interno ed esterno in acciaio inox / Inside and outside made of stainless steel / Intérieur et extérieur en acier inoxydable / Innen- und Aussen- teile aus rostfreiem Stahl / Interior y exterior en acero inoxidable

Finitura interna arrotondata
 Internal rounded finishing
 Finitions arrondis
 Abgerundeter Feinbearbeitung
 Acabado redondeado

Colore standard
 Standard color



COD. 08

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
NEW	Labor 801 BTV	-18/-22	740x990x2010	737	n° 5 mm. 600x800	n° 42 - Lt. 5	600	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	162	Di serie LED di serie
NEW	Labor 801 BTV KPC	-18/-22	740x990x2010	737	n° 9 mm. 600x800	n° 70 - Lt. 5	600	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	165	Di serie LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 46
 See PRICE LIST on page 46

Fast Ice 800 BTV



Interno ed esterno in acciaio inox / Inside and outside made of stainless steel / Intérieur et extérieur en acier inoxydable / Innen- und Aussen- teile aus rostfreiem Stahl / Interior y exterior en acero inoxidable

Finitura interna arrotondata
Internal rounded finishing
Finitions arrondis
Abgerundeter Feinbearbeitung
Acabado redondeado

Colore standard
Standard color



COD. 08


		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Fast Ice 800 BTV		-30	810x1045x2100	800	n° 5 mm. 600x800	n° 36 - Lt. 5	1024	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	160	-	-
Fast Ice 800 BTV KPC		-30	810x1045x2100	800	n° 8 mm. 600x800	n° 54 - Lt. 5	1024	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	165	-	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 46
See PRICE LIST on page 46




CIOCCO 630

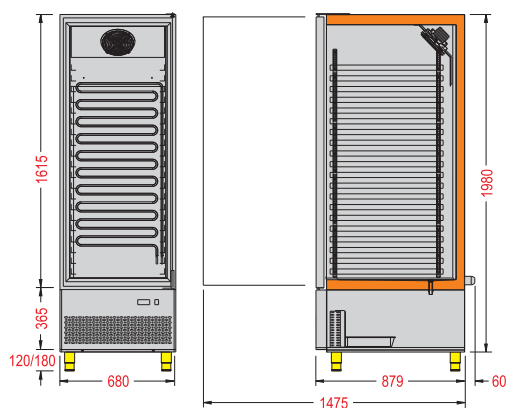**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Kit 4 piedi regolabili
Set of 4 adjustable feet
H=120/180




LABOR 630 G

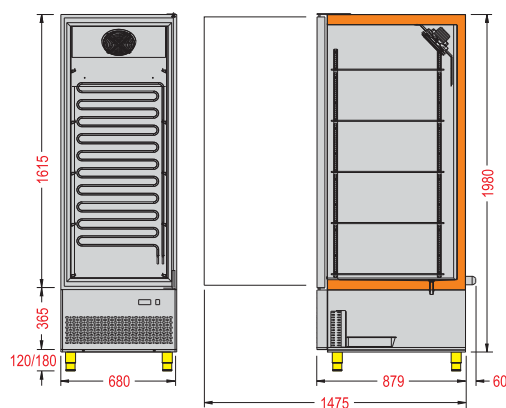**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Kit 4 piedi regolabili
Set of 4 adjustable feet
H=120/180




LABOR 630 BTFC

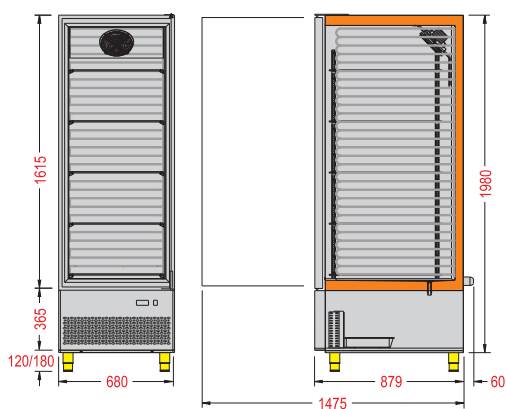**Labor 630 BTFC**


N° 36 BACINELLE
(360 x 165 x h 120 - 5 LT)

**Labor 630 BTFC - Kit pieno carico**


N° 56 BACINELLE
(360 x 165 x h 120 - 5 LT)
Max N° 9 griglie

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**


Kit 4 piedi regolabili / Set of 4 adjustable feet
H=120/180




LABOR 630 BTV

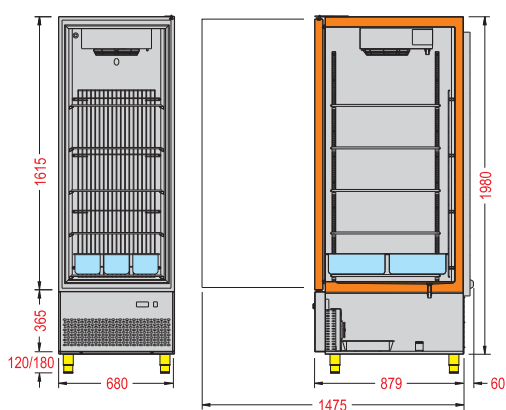**Labor 630 BTV**

N° 36 BACINELLE
(360 x 165 x h 120 - 5 LT)

**Labor 630 BTV - Kit pieno carico**


N° 48 BACINELLE
(360 x 165 x h 120 - 5 LT)
Max N° 8 griglie

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**


Kit 4 piedi regolabili / Set of 4 adjustable feet
H=120/180

NEW:


Con sbrinatorio elettrico
With electric defrost




LABOR 801 BTV

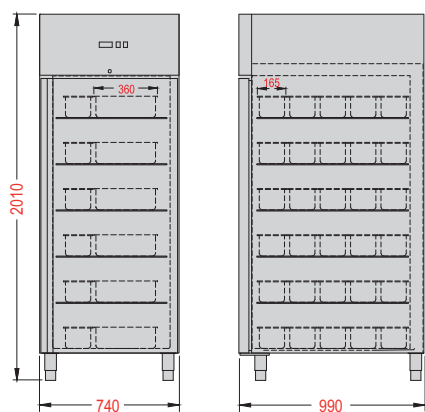


Labor 801 BTV
N° 42 VASCETTE
(360 x 165 x h. 120 - 5 LT)
Standard: n° 5 griglie




Labor 801 BTV - Kit Pieno Carico
N° 70 VASCETTE
(360 x 165 x h. 120 - 5 LT)
Max: n° 9 griglie




FAST ICE 800 BTV

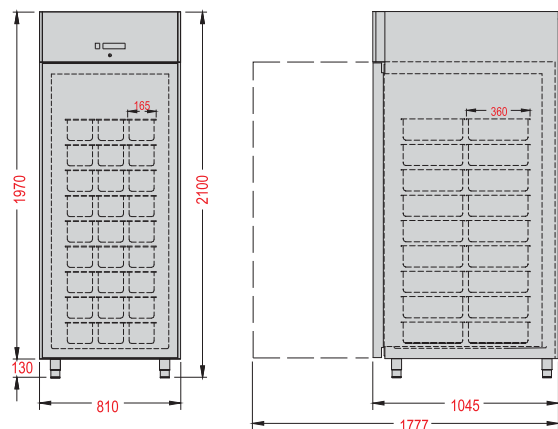

Fast Ice 800 BTV
N° 36 BACINELLE
(360 x 165 x h 120 - 5 LT)



Fast Ice BTV + Kit pieno carico
N° 54 BACINELLE
(360 x 165 x h 120 - 5 LT)
Max. n° 8 griglie





BEVANDE & VINI

Wines & Drinks





Bevande

NEW

CC 455

Refrigeratori per bibite / Coolers for soft drinks / Refrigerateurs pour boissons / Kühlende Strukturen für Getränke / Refrigerador para bebidas


Esterno in lamiera zincata e verniciata.
Interno in ABS

*Externally made of zinc plated and
varnished steel plate. Inside in ABS*

Extérieur en tôle zinguée et vernis.

Intérieur en ABS

*Äusseres aus verzinktem und lackiertem
Blech. Innenfläche aus ABS*

Exterior en chapa cincada y barnizada.

Interno de ABS

Termostato meccanico

Mechanical thermostat

Thermostat mécanique

Mechanischer Temperaturregler

Termóstato mecánico

DI SERIE/STANDARD:


Ruote girevoli con e senza freno
Swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color



COD. 13

CC 455


CARATTERISTICHE:

- Design originale
- Superficie antigraffio
- Coperchio trasparente e chiusura automatica
- Termostato regolabile

FEATURES:

- Distinguished design
- Scratch-resistant surface
- Transparent and self-closing lid
- Adjustable thermostat

Di serie senza pubblicità

Standard with no advertisement

De série sans publicité

Serienmässig ohne Reklame

De serie sin publicidad



		°C	mm. (LxPxH) - EXT	mm. (LxPxH) - INT	Lt.	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			0,50 lt.	0,33 lt.	Kg.			
NEW	CC 455	+2/+8	Ø 505 x h. 825	Ø 378 x h. 410	45	100	60		AUT	230v/1/50Hz	R600	32	44	24	1	-	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 50
See PRICE LIST on page 50



Panorama 280 G



	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				0,33 lt.	Kg.		
Panorama 280 G	+5/+10	550x530x1800	280	n°5 mm. 337x408	550	60		AUT	230v/1/50Hz		R134a	300	123	Optional	LED di serie
Panorama 560 G	+5/+10	1100x530x1800	560	n° 5 mm. 340x955	750	60		AUT	230v/1/50Hz		R134a	600	221	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 50
See PRICE LIST on page 50

Panorama 560 G



Colori standard
Standard colors





COD. 02

Colori optional
Optional colors





COD. 01 COD. 53 COD. 54 RAL

PANORAMA 280 G

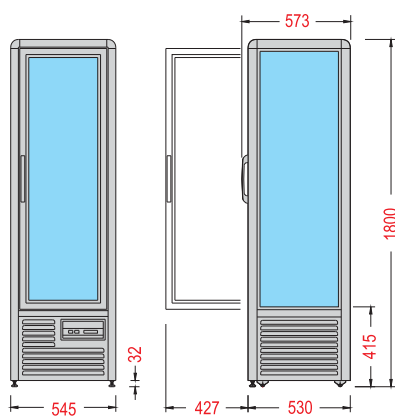

PANORAMA 560 G

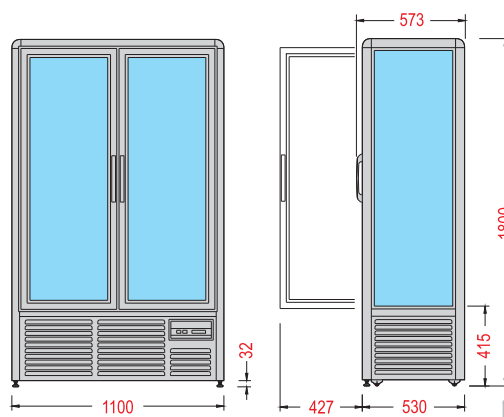

NEW**VKG 582 G BLACK**

Serratura di serie
Lock standard



Termometro meccanico esterno
Mechanical external thermometer



Leds di serie
LEDs standard



n° 5 griglie a filo nere regolabili in altezza
No. 5 black wire shelves with adjustable height



Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter


**DI SERIE/STANDARD:**

Kit ventilazione interna
Kit internal ventilation
Kit ventilation interne
Inneres Umluftungskit
Kit ventilacion interna

Colore standard
Standard color



COD. 13

VKG 582 G Black

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O				0,33 lt.	Kg.	Di serie	LED di serie
NEW	VKG 582 G Black	+4/+10	595x595x1850	355	n° 5 mm. 510x395	125	60		AUT	230v/1/50Hz		R600	476	71	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 50
See PRICE LIST on page 50

Drink 360 FG

Colore standard
Standard color

COD. 13

Nuova vetrina
"Full-Glass" per bibite

La nuova vetrina ventilata per bibite **DRINK 360 FG**, è ideale per l'immagazzinamento di lattine e bottiglie. Le sue linee eleganti permettono l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni del settore alberghiero e della ristorazione.

Efficiente illuminazione LED

L'illuminazione a LED crea una grande visibilità dei prodotti immagazzinati. In combinazione con il refrigerante R600a questa vetrina rappresenta una delle migliori proposte ad alta efficienza energetica presenti sul mercato.

Ripiani regolabili

I ripiani solidi e regolabili facilitano il posizionamento stabile dei contenuti.

Esclusivo design interamente in vetro.
Compressore a bassa vibrazione.

New "Full-Glass"
cabinet for drink storage

The new ventilated drink cooler, **DRINK 360 FG**, is the perfect way to store cans and bottles. Its elegant design makes it suitable for a wide range of applications in hotel and restaurant sector.


Efficient LED lighting

The LED lighting allows a great visibility of products stored. Combined with refrigerant R600a, it currently represents one of the most energy-efficient units available on the market.

Adjustable shelves

The solid and adjustable shelves facilitate stable placement of contents.

Exclusive full-glass design.
Low vibration compressor.

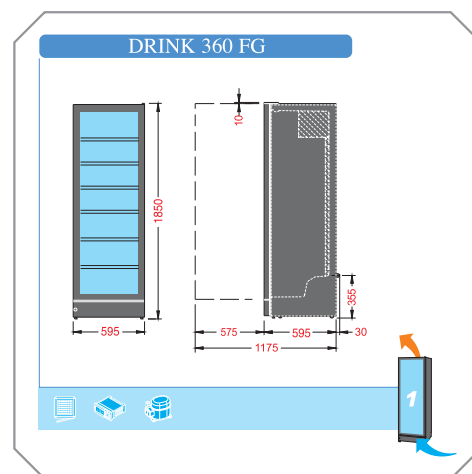h:
1850 mm

																
		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	H ₂ O					0,33 lt.	Kg.		
Drink 360 FG		+2/+10	595x595x1850	368	n° 6 mm. 521x442	250	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	476	87	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 50
See PRICE LIST on page 50

Drink 360




Ripiani in metallo per un appoggio più stabile di bottiglie e lattine.

Metal plate shelves for a stabler bottles and cans support.

Étagères tôle pour un soutien plus stable pour les bouteilles et les canettes.

Metallplatte Regalen zu unterstützen stabilere für Flaschen und Dosen.

Estantes de metal la placa de apoyo más estable para las botellas y latas.

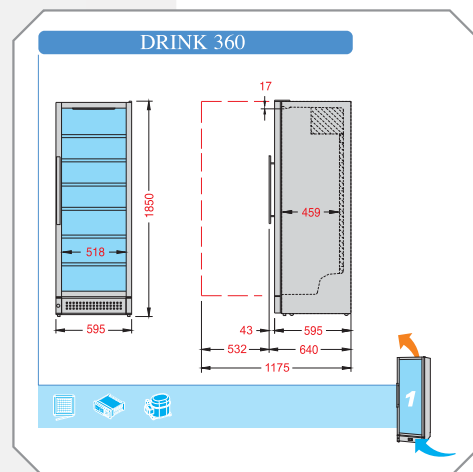

h: 1850 mm

Colore standard
Standard color

COD. 34

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				0,33 lt.	Kg.		
Drink 360	+2/+10	595x640x1850	368	n° 5 mm. 521x442 n° 1 mm. 521x362	250	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	432	84	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 50
See PRICE LIST on page 50

Drink 380




Ripiani in metallo per un appoggio più stabile di bottiglie e lattine.

Metal plate shelves to support more stable for bottles and cans.

Étagères tôle pour un soutien plus stable pour les bouteilles et les canettes.

Metallplatte Regalen zu unterstützen stabilere für Flaschen und Dosen.

Estantes de metal la placa de apoyo más estable para las botellas y latas.

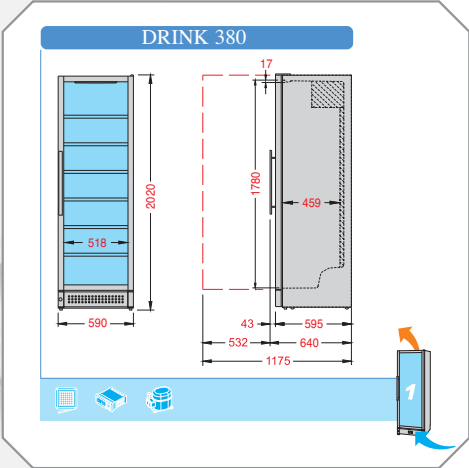

h: 2020 mm

Colore standard
Standard color

COD. 34

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				0,33 lt.	Kg.		
Drink 380		+2/+10	590x640x2020	379	n° 6 mm. 423x496	350	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	504	90	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 50
See PRICE LIST on page 50





GAMMA PUB: A BREVE RESTYLING / PUB RANGE: RESTYLING IN THE NEXT FUTURE

Pub 250

Colore standard
Standard color


COD. 13

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.	0,33 lt.	0,33 lt.		
Pub 150		+2/+8	602x535x920	150	n° 2 mm. 552x316	160		AUT	230v/1/50Hz		R134a	54	161	96	Di serie	di serie
Pub 250		+2/+8	920x535x920	254	n° 4 mm. 420x316	280		AUT	230v/1/50Hz		R134a	75	270	188	Di serie	di serie
Pub 250 PS		+2/+8	920x535x920	254	n° 4 mm. 420x316	280		AUT	230v/1/50Hz		R134a	72	270	188	Di serie	di serie
Pub 315		+2/+8	1350x535x920	382	n° 4 mm. 406x316 n° 2 mm. 446x316	315		AUT	230v/1/50Hz		R134a	95	380	266	Di serie	di serie
Pub 315 PS		+2/+8	1350x535x920	382	n° 4 mm. 406x316 n° 2 mm. 446x316	315		AUT	230v/1/50Hz		R134a	95	380	266	Di serie	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (32°C - % U.R. 75)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 50-51
See PRICE LIST on page 50-51


PUB 150

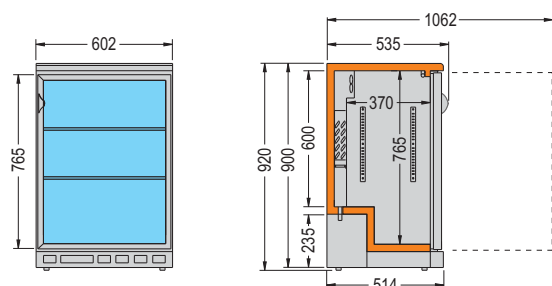**FREE-STANDING & BUILD-IN VERSION**



La presa d'aria frontale
permette di utilizzare
questo modello
libero o da incasso

Evaporazione acqua di sbrinamento



Evaporation of defrost water
Evaporation eau de dégivrage
verdunsten des Auftauwassers
Evaporación agua descongelación





PUB 250

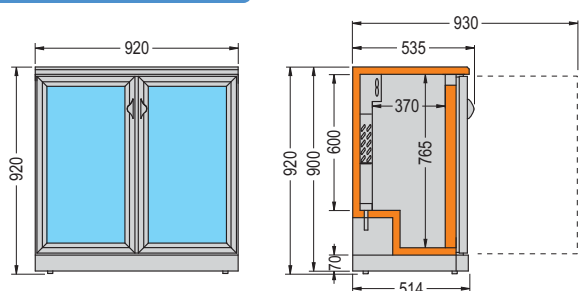



PUB 250 PS

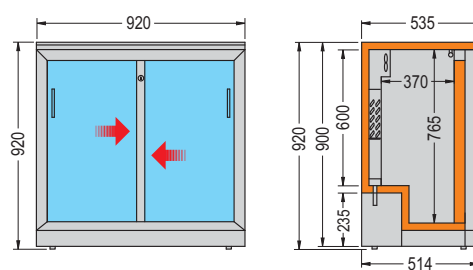

PUB 315

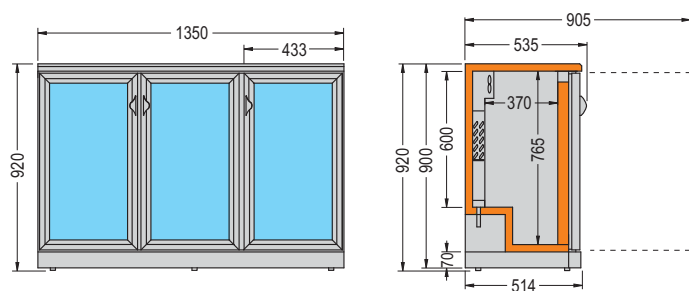

PUB 315 PS

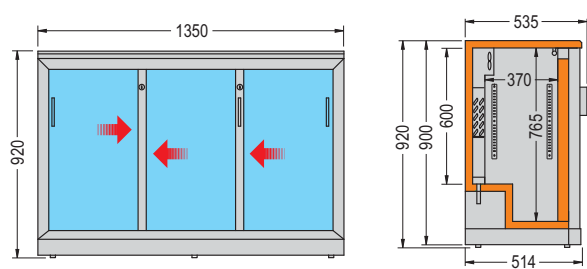

EUROBAR 2P glass

Interruttore per lampada LED interna
Switch for LEDs internal lamp

Serratura di serie
Standard lock

Leds di serie
LEDs standard

Centralina elettronica
Electronic control panel



Interno in acciaio inox 430
Inside in stainless steel 430

Colore standard
Standard color



COD. 13


													
		°C	mm. (LxPxH)	Li.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
EUROBAR 2P Glass		+4/+10	1462x535x860	349	n° 4 mm. 430x395	280		AUT	230v/1/50Hz		R134a	100	Di serie LED di serie
EUROBAR 3P Glass		+4/+10	2002x535x860	536	n° 6 mm. 430x395 n° 2 mm. 335x95	280		AUT	230v/1/50Hz		R134a	125	Di serie LED di serie
EUROBAR 4P Glass		+4/+10	2542x535x860	698	n° 8 mm. 430x395 n° 4 mm. 335x95	440		AUT	230v/1/50Hz		R134a	150	Di serie LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (32°C - % U.R. 75)




Prezzi vedi LISTINO a pagina 51
See PRICE LIST on page 51



EUROBAR 2P GLASS

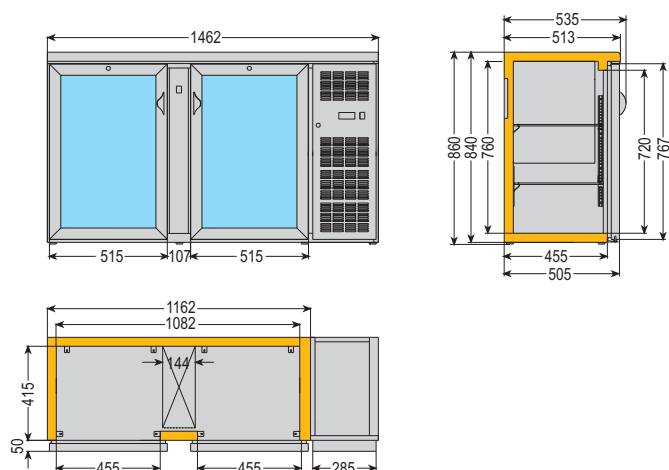



Ripiani acciaio inox 304,
regolabili in altezza
Stainless steel 304, adjustable shelves



EUROBAR 3P GLASS

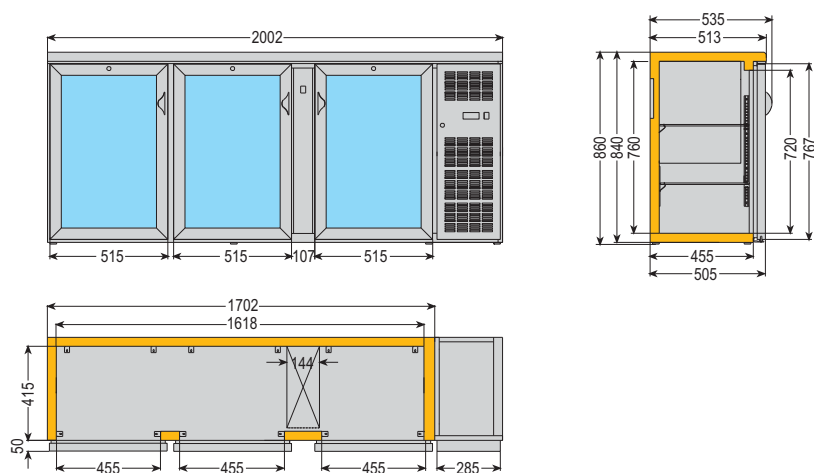

EUROBAR 4P GLASS

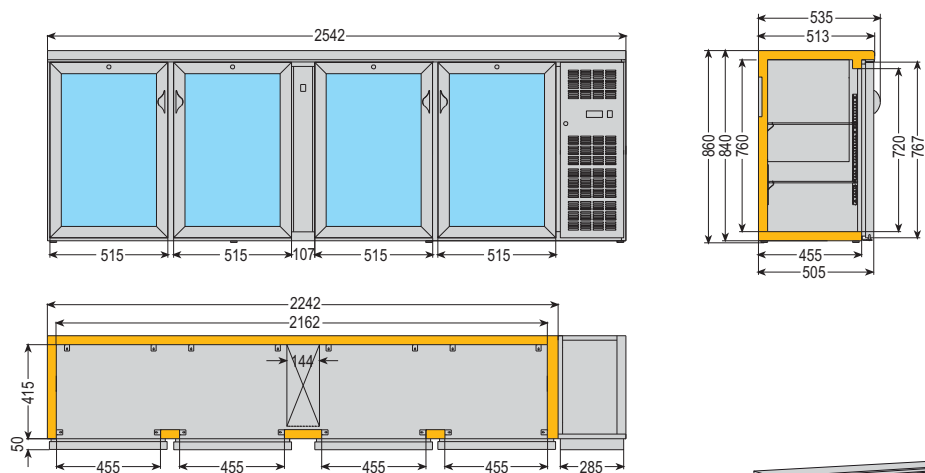

BBX 4V Top glass

DI SERIE/STANDARD:

Cassetto neutro / Ambient drawer

**OPTIONAL:**Cassetto basculante per raccolta fondi caffè
Coffee-grounds hopper instead of drawers

BBX 4V Top SG

SG: Disponibile in versione SG senza gruppo refrigerante
Available without refrigerating group, SG version
Disponibile en version SG sans le group réfrigérant
Verfügbar in Version SG ohne gek. Gruppe
Disponible en version SG sin grupo refrigerador

**OPTIONALS:**

Cassetti con guide telescopiche
per composizioni a richiesta
Drawers provided with telescopic
guides for compositions on demand
1/2 x 2
1/3 x 3
1/3 + 2/3

Colore standard
Standard color

COD. 08

		°C	TOP mm. (LxPxH)	ALZ mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	H ₂ O			Kg.		
BBX 2V Top		+4/+8	1495x600x915	1495x600x1015	340	n° 4 mm. 405x460	350		AUT	230v/1/50Hz	R134a	102	-
BBX 3V Top		+4/+8	2020x600x915	2020x600x1015	540	n° 4 mm. 405x460 n° 2 mm. 405x525	396		AUT	230v/1/50Hz	R134a	133	-
BBX 4V Top		+4/+8	2545x600x915	2545x600x1015	740	n° 4 mm. 405x460 n° 4 mm. 405x525	615		AUT	230v/1/50Hz	R134a	164	-
BBX 5V Top		+4/+8	3070x600x915	3070x600x1015	940	n° 4 mm. 405x460 n° 6 mm. 405x525	615		AUT	230v/1/50Hz	R134a	195	-



Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 51
See PRICE LIST on page 51

BBX

P = 600

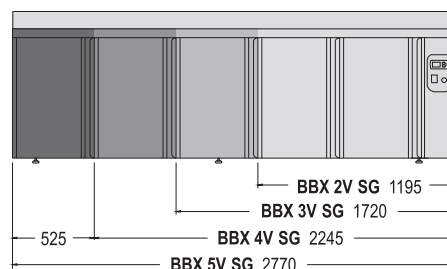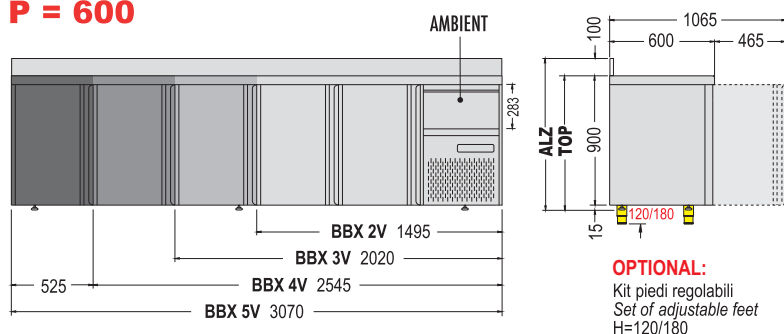

2V



3V

4V

5V

BBX GLASS

P = 600

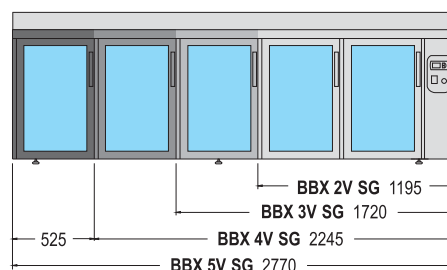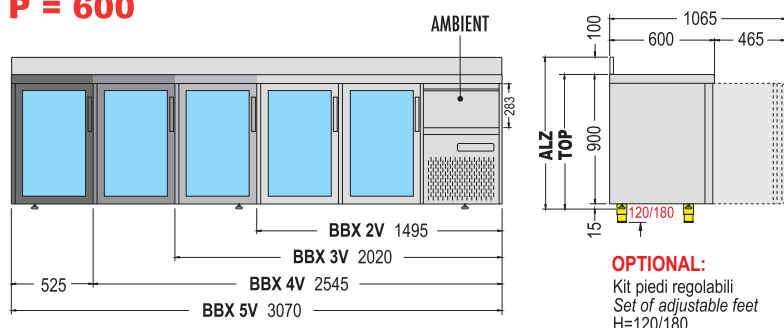

2V

3V

4V

5V

**OPTIONAL:**

Luci colorate
Coloured lights

Costruzione in acciaio inox AISI 304
Construction in AISI 304 stainless steel
Construction en acier inox AISI 304
Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
Construcción en acero inox AISI 304

Porta con ritorno automatico, rimane aperta se supera i 90°, reversibile /
Automatic return of door, remains open if exceeds of 90° of opening, reversable /
Porte avec retour automatique, reste ouverte si dépasse 90° de ouverture, reversible /
Tuere mit automatischem Rueckgang, bleibt offen wenn es 90° ueberschreitet, umkehrbar /
Puerta con retorno automático, queda abierta si sobrepasa los 90° de apertura, reversible

		TOP	ALZ												
		°C	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt		H ₂ O			Kg.			
BBX 2V Top Glass		+4/+8	1495x600x915	1495x600x1015	340	n° 4 mm. 405x460	350		AUT	230v/1/50Hz	R134a	108	-	LED di serie	
BBX 3V Top Glass		+4/+8	2020x600x915	2020x600x1015	540	n° 4 mm. 405x460 n° 2 mm. 405x525	396		AUT	230v/1/50Hz	R134a	138	-	LED di serie	
BBX 4V Top Glass		+4/+8	2545x600x915	2545x600x1015	740	n° 4 mm. 405x460 n° 4 mm. 405x525	615		AUT	230v/1/50Hz	R134a	172	-	LED di serie	
BBX 5V Top Glass		+4/+8	3070x600x915	3070x600x1015	940	n° 4 mm. 405x460 n° 6 mm. 405x525	615		AUT	230v/1/50Hz	R134a	204	-	LED di serie	

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 52
See PRICE LIST on page 52





Wine

cc45 black

**DI SERIE/STANDARD:**

Pratico cestello esterno per il montaggio sul lato del CC 45 Black. Il cestello ha spazio per due bottiglie (0,75 l) ed è ideale per il vino rosso, che non dovrebbe essere servito a basse temperature.

Practical external bottle-holder for mounting on the side of CC 45 Black. The bottle-holder has room for two bottles (0.75 l) and is ideal for red wine, which should not be served at low temperatures.

DI SERIE/STANDARD:

Due mensole in legno utilizzabili come tavoli di servizio.

Two wooden shelves can be used as service tables.

Esterno in lamiera zincata e verniciata. Interno in ABS

Externally made of zinc plated and varnished steel plate. Inside in ABS

Extérieur en tôle zinguée et vernis.

Intérieur en ABS

Äusseres aus verzinktem und lackiertem

Blech. Innenfläche aus ABS

Exterior en chapa cincada y barnizada.

Interno de ABS

Termostato meccanico

Mechanical thermostat

Thermostat mécanique

Mechanischer Temperaturregler

Termóstato mecánico

DI SERIE/STANDARD:


Ruote girevoli con e senza freno

Swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color



COD. 13

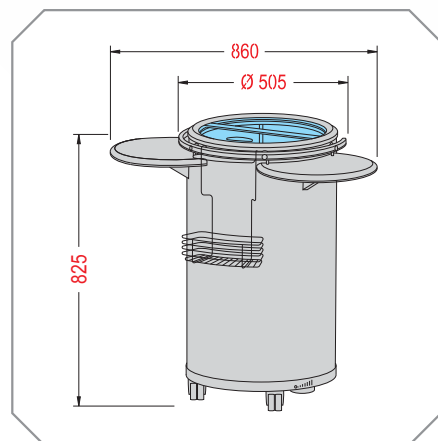

Capacità interna:
16 bottiglie (0,75 l),
o 32 PET bottiglie (0,5 l)
o 44 lattine (0,33 l).

Internal capacity:
16 bottles (0.75 l),
or 32 PET bottles (0.5 l)
or 44 cans (0.33 l).



		°C	mm. (LxPxH) - EXT	mm. (LxPxH) - INT	Lt.	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			0,75 lt.	0,50 lt.	0,33 lt.	Kg.		
CC45 Black		+2/+8	Ø 505 x h. 825	Ø 370 x h. 400	45	100	60		AUT	230v/1/50Hz	R600	16	32	44	26,5	-	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 54
See PRICE LIST on page 54



Perla 200 SG

Centralina elettronica / *Electronic control panel*
 / Platine électronique / *Elektronisches Gehäuse*
 / Central electrónica

Interruttore 2TV - 1TV + Interruttore luce
 2TV - 1TV switch + *Light switch*
 Interrupteur 2TV - 1TV + Interrupteur de lumière
 Schalter 2TV - 1TV + *Lichtschalter*
 Interruptor 2TV - 1TV + Interruptor luz



Ventilatore
 Fan
 Ventilateur
 Ventilator
 Ventilador



	UMC				UMC	UMC	UMC	UMC	UMC	UMC				
	°C	mm. (LxPxH)	lit.	DI SERIE	Watt	H ₂ O					Kg.	0,75 lt.		
Perla 200 SG	+4/+10 +5/+16	960x350x800	200	n° 1 mm. 836x205	60		MAN	230v/1/50Hz		R134a	51	n° 40 Ø 75 mm.	-	di serie
Perla 250 SG	+4/+10 +5/+16	800x400x1075	250	n° 2 mm. 676x255	60		MAN	230v/1/50Hz		R134a	61	n° 72 Ø 75 mm.	-	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 54
 See PRICE LIST on page 54

Perla 250 SG

**PERLA 200 e 250 SG:**

SG: senza gruppo refrigerante

SG: without refrigerating group

SG: sans le group réfrigérant

SG: ohne gek. Gruppe

SG: sin grupo refrigerador

Colori standard
Standard colors

COD. 02

Colori optional
Optional colors




COD. 01



RAL




PERLA 200 SG

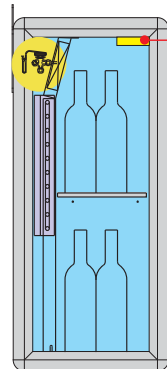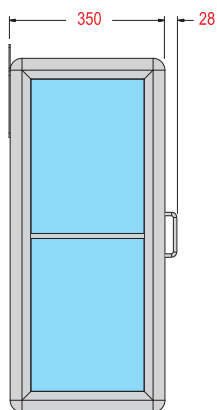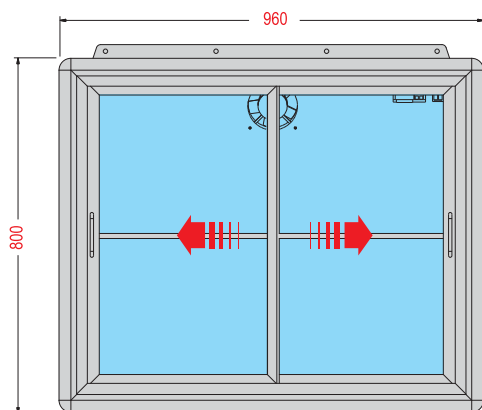




Plafoniera
Roof lamp
Plafonnier
Deckenkappe
Luz cenital
(Watt 13)



Optional: 



PERLA 250 SG

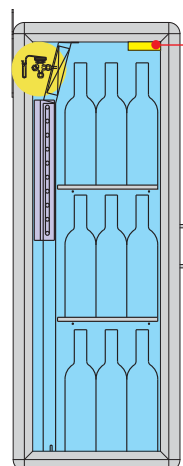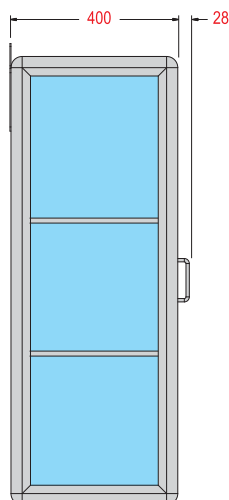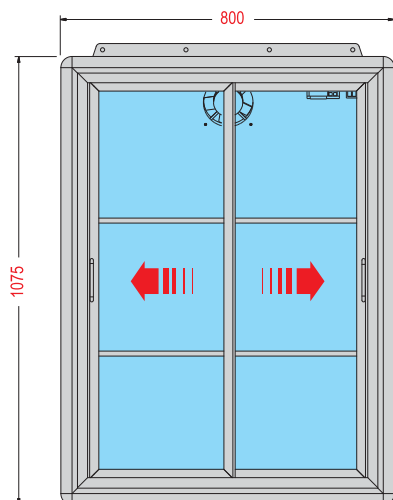

Plafoniera
Roof lamp
Plafonnier
Deckenkappe
Luz cenital
(Watt 13)



Optional: 

**NB:**

Vetrina vino **predisposta con valvola termostatica**. Il gruppo motore a distanza, se necessario, è da ordinare al momento dell'ordine.


Wine showcase **prepared with thermostatic valve**. The remote motor unit, if necessary, must be requested when ordering.

Vitrine pour le vin **préparé avec vanne thermostatique**. Le bloc moteur à distance, si nécessaire, doit être demandé au moment de la commande.

Weinvintrine mit **Thermostatischesventil** versehen. Falls nötig, soll der entfernten Kompressoraggregat separat zusätzlich bestellt werden.

Vitrina para vino **predispuesta con válvula termostática**. La unidad de motor a distancia, si es necesario, se entrega bajo demanda en el momento del pedido.

Lmax: 5Mt

**Optional:**

Gruppo UMC
UMC group
Groupe UMC
Gruppe UMC
Grupo UMC
Watt 650



Sbrinamento
Defrosting
Dégivrage
Enteisung
Descongelación



NB:

Uscita tubi di collegamento
sulla schiena.
Output connecting pipes
on the backside.



Valvola termostatica
Thermal expansion valve
Vanne thermostatique
Thermostatisches Ventil
Válvula termostática

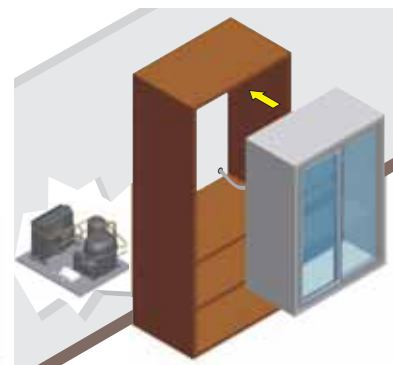

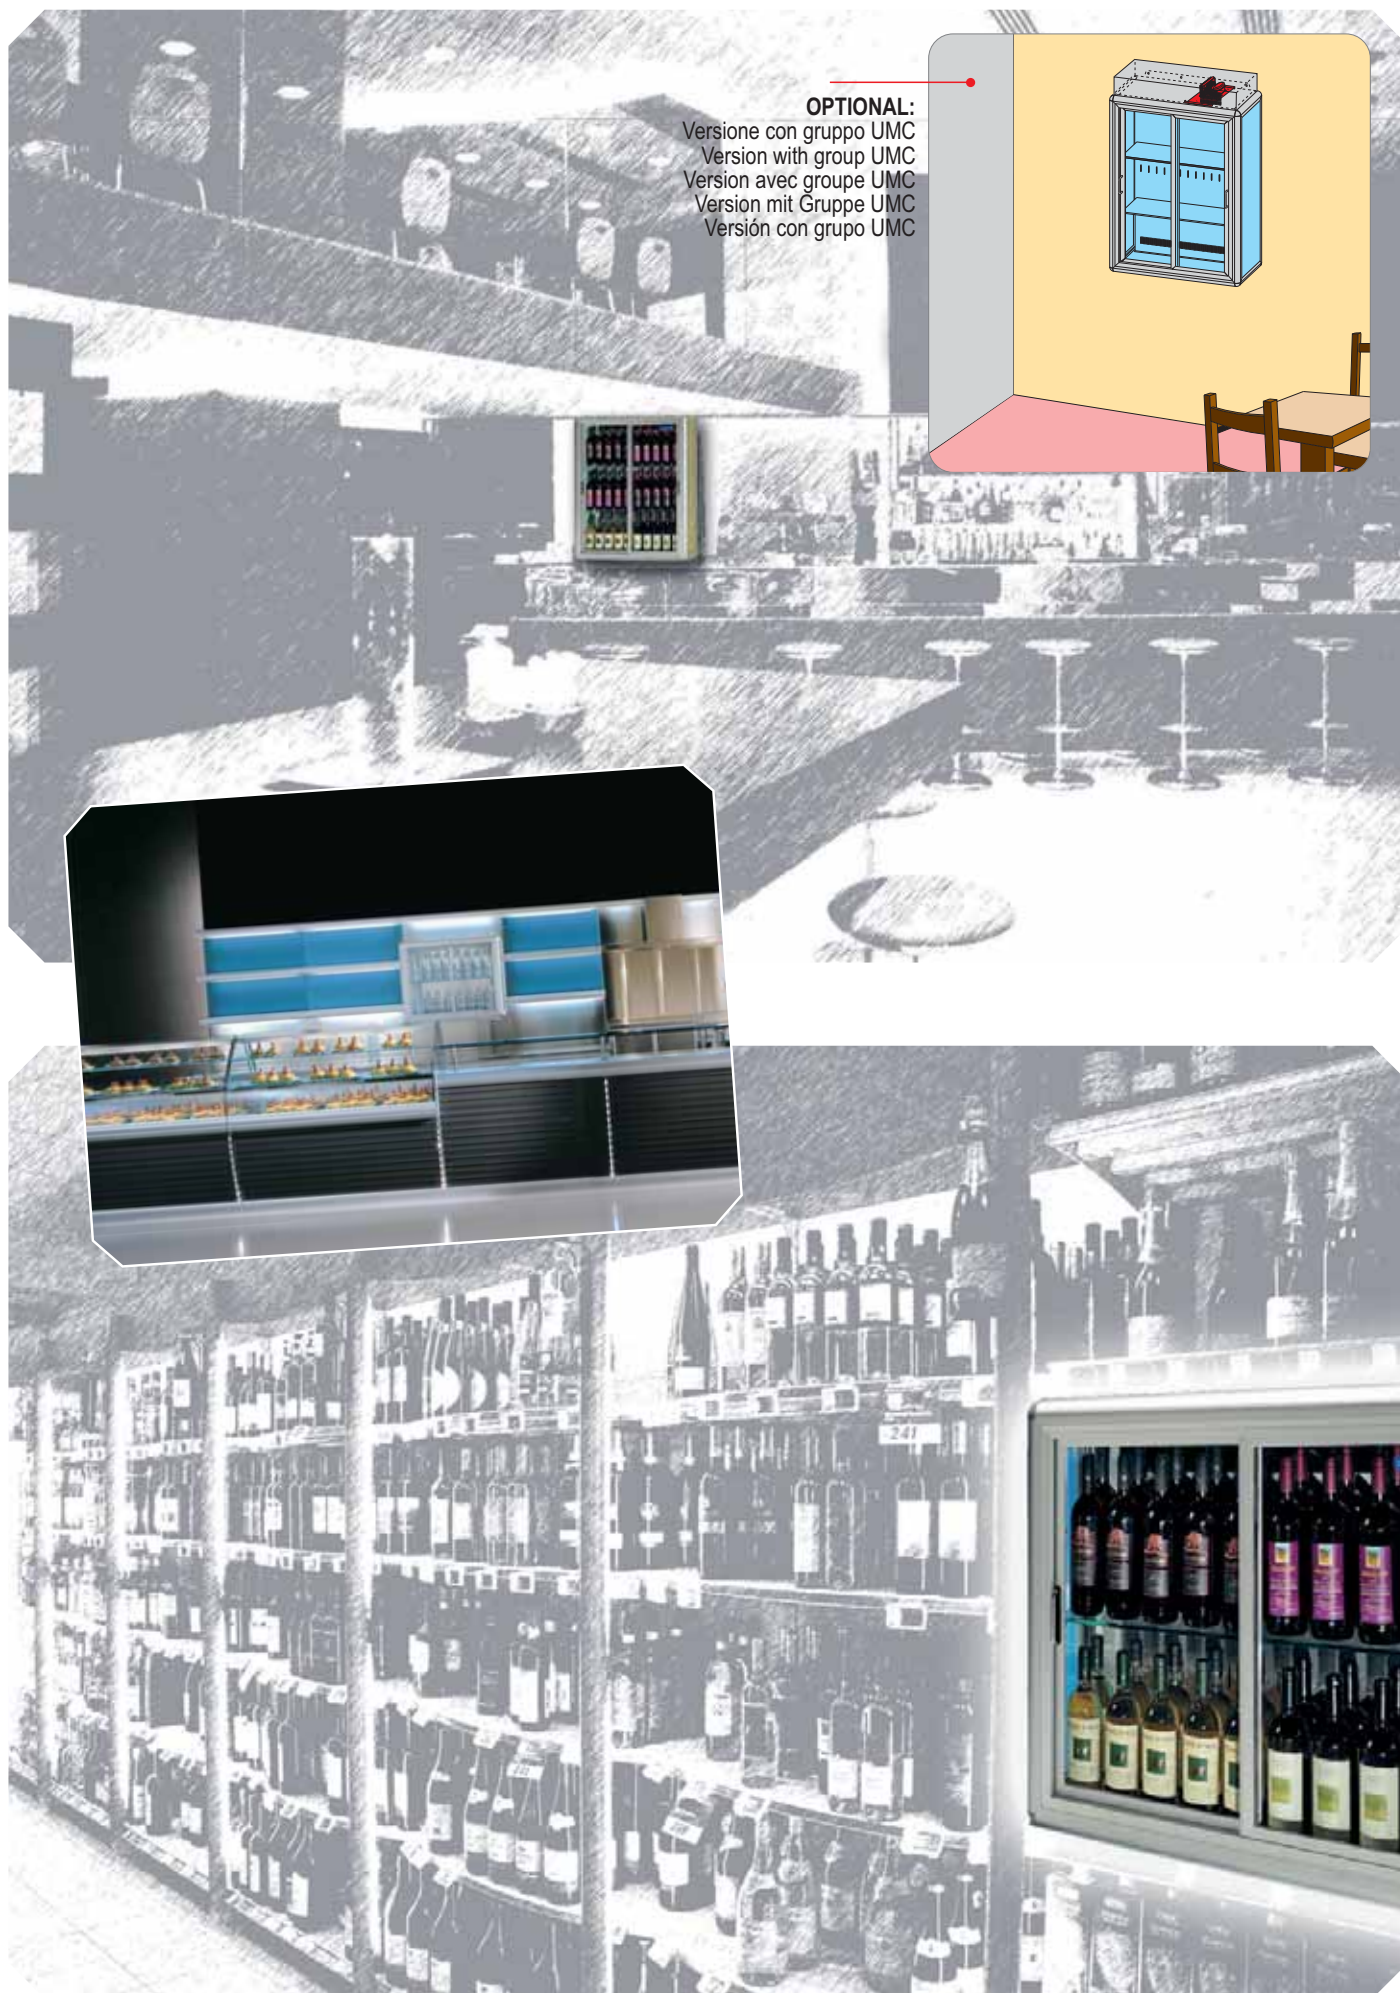

VKG 511 black



Termometro optional
Optional thermometer
Thermomètre optional
Optional Thermometer
Termometro optional



OPTIONAL:
Kit ventilazione interna
Kit internal ventilation
Kit ventilation interne
Inneres Umluftungskit
Kit ventilacion interna

Colore standard
Standard color



COD. 13

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	0,75 Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
VKG 511 Black		+6/+16	595x595x1550	300	n° 89 Ø 75 mm.	n° 3 mm. 510x395 n° 1 mm. 510x295	125	60		AUT	230v/1/50Hz		R600	66	Di serie	LED di serie
VKG 581 Black		+6/+16	595x595x1850	355	n° 106 Ø 75 mm.	n° 5 mm. 510x395	125	60		AUT	230v/1/50Hz		R600	71	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 54
See PRICE LIST on page 54

vkg 581 black



Leds di serie
LEDs standard



Serratura di serie
Lock standard



Termometro meccanico esterno
Mechanical external thermometer



Griglie in legno
Wooden shelves



OPTIONAL:

Kit ventilazione interna
Kit internal ventilation
Kit ventilation interne
Inneres Umluftungskit
Kit ventilacion interna



Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter



CVKS 680 black



CVKS 681 black




		°C		mm. (LxPxH)		Lt.		DI SERIE		Watt		% U.R.		DEFROST		H ₂ O				R600a		0,75 Lt.		Kg.		Di serie		Di serie
CVKS 680 Black		+6/+16		600x632x1860		338		n° 5 mm. 510x395		125		60		AUT		230v/1/50Hz				R600a		n° 106 Ø 75 mm.		64		Di serie		Di serie
CVKS 681 Black		+6/+16		600x632x1860		341		n° 5 mm. 510x395		125		60		AUT		230v/1/50Hz				R600a		n° 106 Ø 75 mm.		62		Di serie		Di serie


Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 55
See PRICE LIST on page 55


VKG 511 Black

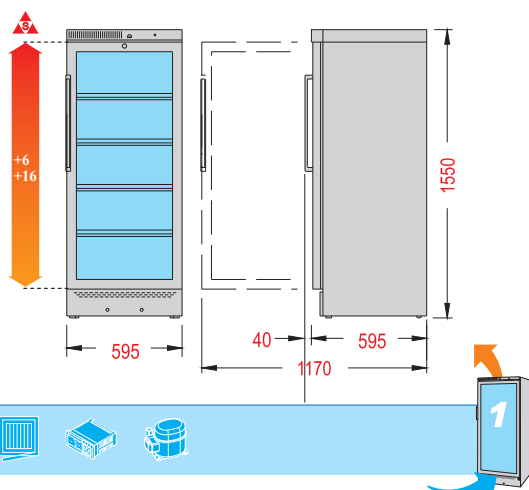



VKG 581 Black

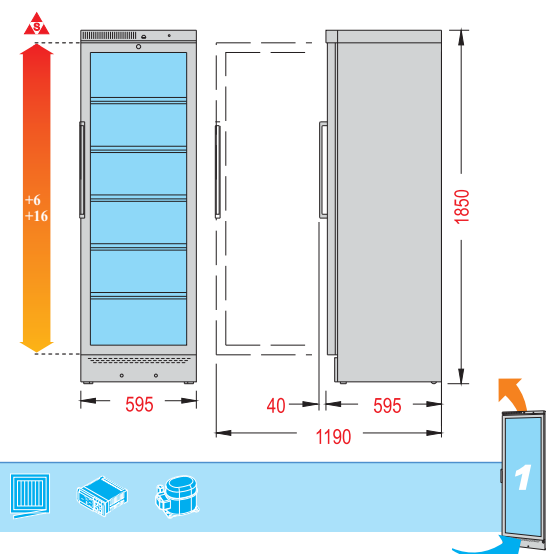


CVKS 680 Black

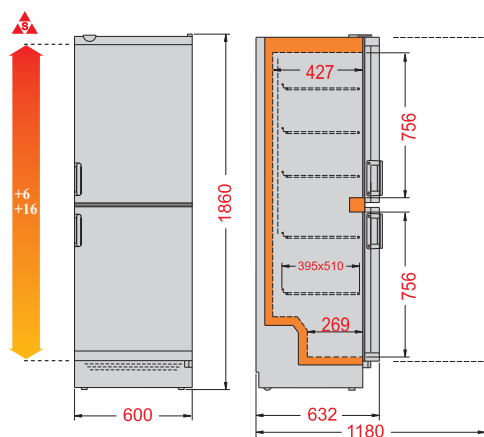

Optional: Piano divisorio
 Optional: Dividing wall
 Optional: Plan de partition
 Optional: Trennfläche
 Optional: Pared divisoria

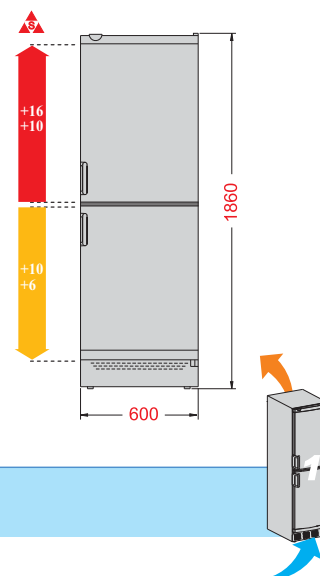

CVKS 681 Black

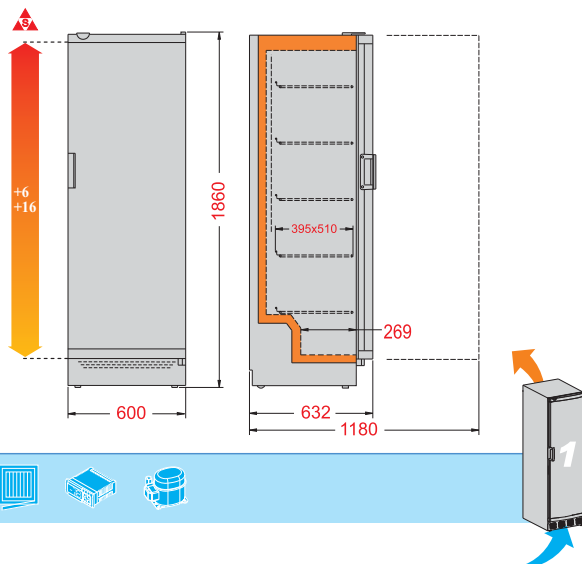



Fine wines

TEMPERATURE

- 8-9°C Vini bianchi leggeri e vini frizzanti, ad esempio, vini bianchi dolci da dessert
- 9-12°C Fino Sherry
- 10-11°C Vini bianchi pieni e frizzanti, come Champagne, Cremant e Cava
- 12-13°C Vini bianchi corposi, come Chardonnays, Bourgogne champagne d'annata, così come vini da dessert quali il Sauternes e l'Eiswein
- 14°C Porto
- 14-15°C Vini rossi giovani chiari come, Beaujolais e Pinot Nero
- 16-17°C Giovani e promettenti vini rossi come, Bourgogne, Saint Emilion, Pomerol, Chianti e Barbaresco
- 18-19°C Vini rossi corposi e maturi come, Rhône, Bor deaux Grand Cru, Barolo e Rioja Gran Reserva

- 8-9°C *Light white and sparkling wines e.g. sweet white dessert wines*
- 9-12°C *Fino Sherry*
- 10-11°C *Heavy white and sparkling wines e.g. Champagne, Cremant and Cava*
- 12-13°C *Full-bodied white wine e.g. Chardonnay, Bourgogne and vintage champagnes, as well as dessert wines such as Sauterne and Eiswein*
- 14°C *Port*
- 14-15°C *Light young red wines e.g. Beaujolais and ordinary Pinot Noir*
- 16-17°C *Young complex red wines e.g. Bourgogne, Saint Emilion, Pomerol, Chianti and Barbaresco*
- 18-19°C *Heavy, full-bodied and mature red wines e.g. Rhône wines, Bor deaux Grand Cru Classé, Barolo and Rioja Gran Reserva*



FILTRO A CARBONE: Dispositivo interno a carboni attivi che elimina i cattivi odori.

CHARCOAL FILTER: Internal filters with active carbons to avoid the bad smells.

Cantine frigo multizona

La **serie Wine di cantine frigo multizona**, è la preferita dai clienti per la capacità di soddisfare ogni esigenza di immagazzinamento di vino.

Una discreta porta vetro fumè con filtro UV, protegge il vino dai raggi del sole. Il compressore a basse vibrazioni ed i ripiani regolabili in legno assicurano che il vino venga conservato correttamente e indisturbato dal funzionamento della vetrina stessa. Nel complesso, la serie **Wine**, garantisce un risparmio energetico e una soluzione rispettosa dell'ambiente.

Multizone wine cabinets

The **Wine series of MultiZone wine cabinets**, is a customer favorite that honors every requirement for ideal storage of wine.

A discreet, smoked glass door with UV filter protects wine from rays of the sun. The low vibration compressor and adjustable wooden shelves ensure that wine is stored correctly and undisturbed by cabinet operation. Overall, the **Wine** series, ensures energy-saving and environmentally friendly solution.

Le 5 regole importanti per la conservazione

Il vino è un prodotto vivo e sensibile che richiede una delicata conservazione per salvaguardare le migliori condizioni per la sua maturazione ed invecchiamento.

TEMPERATURA: La temperatura ideale di conservazione del vino è circa 10-14°C, che dovrebbe essere costante.

UMIDITÀ: Un livello di umidità compreso tra il 50-75% è essenziale per mantenere la tenuta del tappo di sughero, e quindi la sua efficienza a mantenere l'aria fuori dalla bottiglia.

OSCURITÀ: La bottiglia non offre alcuna protezione contro i raggi diretti del sole, ed in particolare contro la luce ultravioletta che può essere dannosa per il vino. Di conseguenza, il vino deve essere conservato al buio e protetto in modo sicuro contro i raggi UV.

VIBRAZIONI: Se il vino è esposto a ripetute vibrazioni, queste disturbano lo sviluppo biochimico del vino. Le vibrazioni sono spesso il motivo per cui alcuni dei migliori e più raffinati vini non riescono a raggiungere il loro gusto ottimale.

VENTILAZIONE: Ventilazione e circolazione continua dell'aria sono di fondamentale importanza per evitare la formazione di odori sgradevoli.

The 5 important rules for storage

Wine is a living and sensitive product which demands gentle storage to safeguard the best conditions for its maturation and development.

TEMPERATURE: The ideal storage temperature for wine is about 10-14°C which should be constant.

AIR HUMIDITY: A humidity level of between 50-75% is essential to maintain the cork's sealing effect, and thereby its efficiency at keeping air out of the bottle.

DARKNESS: The bottle offers no protection against direct sunlight, and ultraviolet light in particular can be harmful to wine.

Accordingly, wine should be stored in darkness safely protected against UV radiation.

VIBRATION: If wine is exposed to repeated vibration, it will disrupt the wine's biochemical development. Vibrations are often the reason why some of the best and finest wines fail to reach their optimal taste.

VENTILATION: Ventilation and the continuous circulation of air are fundamentally important to avoid the development of unpleasant odours.





wine 32



Free standing!

• Energy
consumption: 0.521

wine 32/1



Free standing!

Display digitale della temperatura
Digital temperature display

Centralina elettronica
Electronic temperature control

Griglie a filo in acciaio con inserto legno
Wire steel shelves with wood insert

Elegante maniglia in alluminio
Stylish aluminum handle



Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

Colore standard
Standard color

COD. 13



WINE 38



• Energy
consumption: 0.534

BUILT-IN & Free standing!

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O			0,75 Lt.	Kg.		
Wine 32		Comparto SUPERIORE: +5/+10 Comparto INFERIORE: +10/+18	493x625x830	106	n° 4 mm. 418x426 n° 2 mm. 413x288	96	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 32 (14+18)	40	LED di serie
Wine 32/1		+2/+10	493x625x830	106	n° 2 mm. 418x426 n° 1 mm. 413x288	96	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 32 Ø 75 mm.	40	LED di serie
Wine 38		+5/+18 +5/+18	600x610x820	140	n° 10 mm. 216x430 n° 2 mm. 204x300	110	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 19+19 Ø 75 mm.	53	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 55
See PRICE LIST on page 55





**VETRINE CLIMATIZZATE!
CONDITIONED WINE CABINETS!**

WINE 155 BLACK / WINE 185 BLACK / WINE 185:

- Guarnizione intercambiabile
- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura
- Termostato antigelo: tutte le unità hanno un termostato antigelo che escluderà il sistema in caso di raggiungimento dei 0°C.
- Filtro carbone
- Resistenza incorporata: sistema di

riscaldamento, che permette per esempio, inserendo l'unità in ambienti con temperatura di 10°C di ottenere comunque 18°C interni.

- Compressore a bassa vibrazione
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Elegante maniglia in alluminio
- Griglie in legno
- Porta reversibile

- Exchangeable gasket
- Electronic temperature control
- Digital temperature display
- Frost protection: all units have a frost protection thermostat which will cut off the system in case reaching zero degrees C.
- Charcoal filter
- Built-in heating element: heating

system that allow to place the unit even at 10 degrees ambient temperature and reach internal temperature of 18 degrees.

- Low-vibration compressor
- Smoked glass door with UV-filter
- Stylish aluminum handle
- Wooden shelves
- Reversible door



ACCESSORIO / ACCESSORY

Guide telescopiche / Sliding shelves
Clayettes coulissantes / Schiebeböden
Estantes corredizo



ACCESSORIO / ACCESSORY

Griglia inclinata 45° / Inclined grate 45°
Grille inclinée à 45° / 45° geneigt Gitter
Rejilla inclinada 45°



ACCESSORIO / ACCESSORY

Termometro / Thermometer
Thermomètre / Thermometer /
Termometro

Wine 155 black



Wine 185 black



Wine 185

Colore standard
Standard color

COD. 13

Colore standard
Standard color

COD. 13

Colore standard
Standard color

COD. 34

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			0,75 Lt.	Kg.		
Wine 155 Black		+5/+22	600x670x1560	298	n° 3 mm. 520x440 n° 1 mm. 520x360 n° 1 mm. 520x230	170	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a n° 146 Ø 75 mm.	75	Di serie	LED di serie
Wine 185 Black		+5/+22	600x670x1860	368	n° 5 mm. 520x440 n° 1 mm. 520x360	170	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a n° 197 Ø 75 mm.	87	Di serie	LED di serie
Wine 185		+5/+22	600x670x1860	368	n° 5 mm. 520x440 n° 1 mm. 520x360	170	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a n° 197 Ø 75 mm.	87	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 55
See PRICE LIST on page 55

Wine Collection 185

**VETRINA CLIMATIZZATA!
CONDITIONED WINE CABINET!**

WINE COLLECTION 185:

- Guarnizione intercambiabile
- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura
- Termostato antigelo: *tutte le unità hanno un termostato antigelo che escluderà il sistema in caso di raggiungimento dei 0°C.*
- Filtro carbone
- Resistenza incorporata: *sistema di riscaldamento, che permette per esempio, inserendo l'unità in ambienti con temperatura di 10°C di ottenere comunque 18°C interni.*
- Compressore a bassa vibrazione
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Elegante maniglia in alluminio
- Griglie in legno
- Porta reversibile

- Exchangeable gasket
- Electronic temperature control
- Digital temperature display
- Frost protection: *all units have a frost protection thermostat which will cut off the system in case reaching zero degrees C.*
- Charcoal filter
- Built-in heating element: *heating system that allow to place the unit even at 10 degrees ambient temperature and reach internal temperature of 18 degrees.*
- Low-vibration compressor
- Smoked glass door with UV-filter
- Stylish aluminum handle
- Wooden shelves
- Reversible door

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Termometro / Thermometer
Thermomètre / Thermometer
Termometro

**ACCESSORIO / ACCESSORY**

Guide telescopiche / Sliding shelves
Clayettes coulissantes / Schiebeböden
Estantes corredizo

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Griglia inclinata 45°
Inclined grate 45°
Grille inclinée à 45°
45° geneigt Gitter
Rejilla inclinada 45°

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors




Wine Collection 185	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			0,75 Lt.	Kg.	Di serie	LED di serie
	+5/+22	615x637x1860	368	n° 5 mm. 520x440 n° 1 mm. 520x360	170	60		AUT	230v/1/50Hz		n° 197 Ø 75 mm.	118		

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 55
See PRICE LIST on page 55


WINE 32

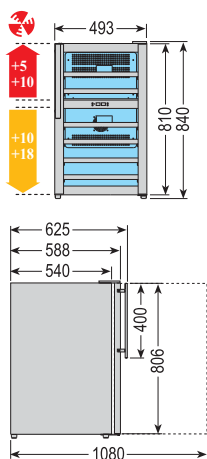Mono
&
Multi °C

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation




WINE 32/1

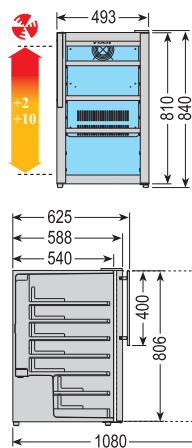

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation




WINE 38


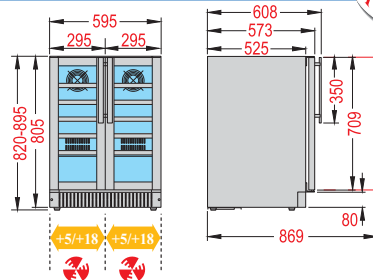
Mono
&
Multi °C

**FREE-STANDING &
BUILD-IN VERSION**


La presa d'aria
frontale permette di
utilizzare questo
modello
libero o da incasso



WINE 155 BLACK

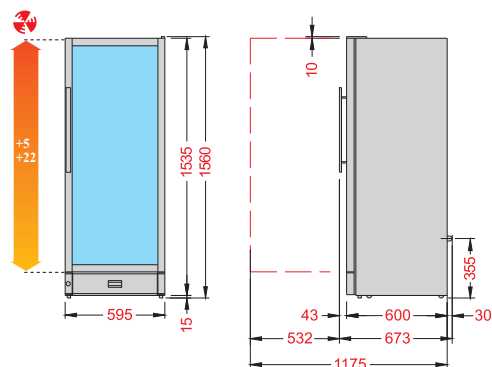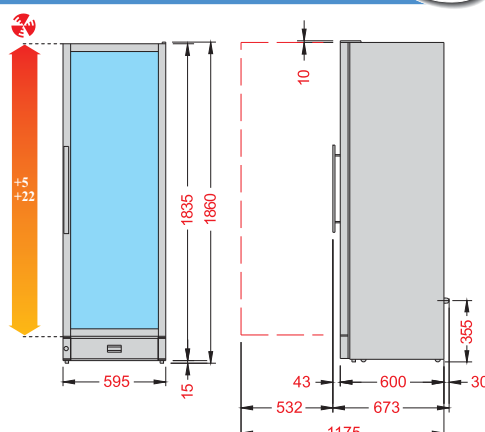Mono
&
Multi °CWINE 185
WINE 185 BLACKMono
&
Multi °C

WINE COLLECTION 185

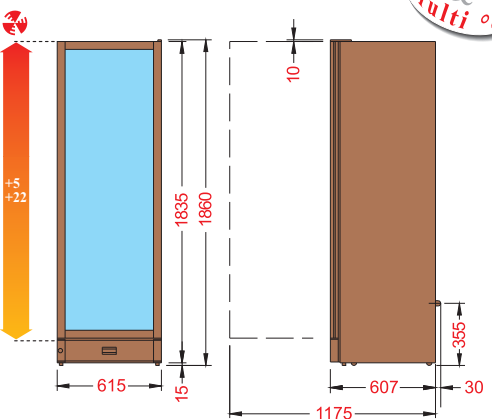Mono
&
Multi °C



FILTRO A CARBONE: Dispositivo interno a carboni attivi che elimina i cattivi odori.

CHARCOAL FILTER: Internal filters with active carbons to avoid the bad smells.

Wine FG Series



Serie WINE FG: distintivo design con vetro nero

L'intramontabile vetro nero anteriore rende la serie Wine FG elegante e discreta anche quando in versione da incasso.

Il basamento inferiore è anch'esso rivestito da vetro nero, rendendo l'intero fronte della vetrina molto elegante. Sui modelli Wine 155/185 FG, l'apertura della porta è facilitata dalla maniglia integrata.

Le vetrine refrigerate per bibite Drink 360 FG sono costruite in modo da poter essere affiancate ai modelli Wine 185 FG, creando così una serie sbalorditiva per esporre qualsiasi bevanda. È disponibile un kit unione su misura, per bloccare le vetrine quando sono affiancate. Il kit unione fornisce la distanza necessaria per garantire l'accesso alla maniglia integrata, è inoltre presente una guarnizione di finitura tra le due vetrine.

WINE FG series: distinct, black-glass design

The timeless Black-Glass front makes the Wine FG series look elegant and discreet when integrated into a wall. Even the socket is covered by Black-Glass making the entire front very stylish. The door opening is made easy by pulling the integrated doorframe handle on Wine 155/185 FG.

Drink 360 FG beverage display cooler is built to match in a side-by-side solution with Wine 185 FG making a stunning set to display any drink. A tailor made joining kit is available to fix the cabinets when placed side-by-side. The joining kit provides the necessary distance between each cabinet to ensure access to the integrated doorframe handle and there is a gasket to join between the cabinets to finish nicely.

WINE 32 FG / WINE 45 FG:

- Griglie a filo in acciaio con inserto legno
- Compressore a bassa vibrazione
- Centralina elettronica
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Display digitale della temperatura
- Porta in vetro
- Filtro carbone
- Esclusiva vetrina vino, interamente in vetro
- Wire steel shelves with wood insert
- Electronic temperature control
- Digital temperature display
- Charcoal filter
- Low-vibration compressor
- Smoked glass door with UV-filter
- Glass door
- Exclusive full glass wine cabinet

WINE 185 FG:

- Guarnizione intercambiabile
- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura
- Termostato antigelo: tutte le unità hanno un termostato antigelo che escluderà il sistema in caso di raggiungimento dei 0°C.
- Filtro carbone
- Resistenza incorporata: sistema di riscaldamento, che permette per esempio, inserendo l'unità in ambienti con temperatura di 10°C di ottenere comunque 18°C interni.
- Compressore a bassa vibrazione
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Griglie in legno
- Porta reversibile
- Barre LED verticali sinistra/destra, integrate nel telaio della porta
- Serratura integrata
- Esclusiva vetrina vino, interamente in vetro
- Exchangeable gasket
- Electronic temperature control
- Digital temperature display
- Frost protection: all units have a frost protection thermostat which will cut off the system in case reaching zero degrees C.
- Charcoal filter
- Built-in heating element: heating system that allow to place the unit even at 10 degrees ambient temperature and reach internal temperature of 18 degrees.
- Low-vibration compressor
- Smoked glass door with UV-filter
- Wooden shelves
- Reversible door
- LED lines in door frame left/right
- Integrated lock
- Exclusive full glass wine cabinet



ACCESSORIO / ACCESSORY

Guide telescopiche / Sliding shelves
Clayettes coulissantes / Schiebeböden
Estantes corredizo



ACCESSORIO / ACCESSORY

Griglia inclinata 45° / Inclined grate 45°
Grille inclinée à 45° / 45° geneigt Gitter
Rejilla inclinada 45°



NEW

wine 32 fg


Full-Glass per vino
Full-Glass for wine storage

- Noise level dB(A): 39
- Energy consumption 24h: 0.521 kWh
- Energy efficiency class: B



ONLY
Free standing!

WINE 32 FG



NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

Colore standard
Standard color

COD. 13

wine 45 fg


Full-Glass per vino
Full-Glass for wine storage

BUILT-IN &
Free standing!




- Noise level dB(A): 50
- Energy consumption 24h: 0.542 kWh
- Energy efficiency class: B

WINE 45 FG



FREE-STANDING
&
BUILD-IN VERSION



La presa d'aria
frontale permette di
utilizzare questo
modello
libero o da incasso

Colore standard
Standard color

COD. 13



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	H ₂ O			0,75 lt.	Kg.		
NEW	Wine 32 FG	-10	493x587x840	106	n° 4 mm. 413x423 n° 2 mm. 413x290	100	AUT	230v/1/50Hz	R600a	n° 32 Ø 75 mm.	40	-	LED di serie
NEW	Wine 45 FG	-10	595x573x820/895	145	n° 4 mm. 523x423 n° 1 mm. 523x290	125	AUT	230v/1/50Hz	R600a	n° 45 Ø 75 mm.	51	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 55-56
See PRICE LIST on page 55-56

VETRINA CLIMATIZZATA!
CONDITIONED WINE CABINET!

Wine 185 FG


Full-Glass per vino
Full-Glass for wine storage

- **FREE STANDING**
- Energy consumption 24h: 0.350 kWh
- Energy efficiency class: B



Colore standard
Standard color

COD. 13

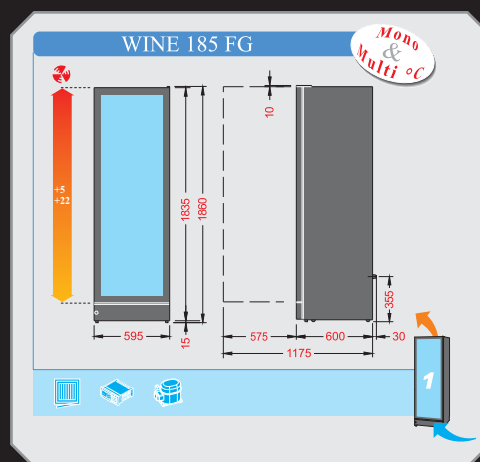

		°C	mm. (LxPxH)	Li.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O			0,75 lt.	Kg.		
Wine 185 FG		+5/+22	595x595x1850	368	n° 5 mm. 520x440 n° 1 mm. 520x360	170		AUT	230v/1/50Hz	R600a	n° 191 Ø 75 mm.	87	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 56
See PRICE LIST on page 56



GAMMA SOMMELIER: A BREVE RESTYLING / SOMMELIER RANGE: RESTYLING IN THE NEXT FUTURE



SOMMELIER 18

Questo modello di cantinetta per vino di piccole dimensioni con funzionamento a compressore è stato pensato esclusivamente da incasso, ideale anche per uso domestico. Il suo elegante design nero lucido si adatta ad ogni tipo di arredamento.

This small wine showcase model with compressor has been created exclusively to be built in , perfect also for domestic use. Its elegant bright black design is suitable for each kind of furnishing.



Elegante maniglia in acciaio satinato
Elegant brushed stainless steel handle



Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter
Griglie telescopiche in legno
Wooden sliding shelves

sommelier 18

BUILT-IN ONLY!



LEDs blu di serie
Blue LEDs standard
Display digitale della temperatura
Digital temperature display
Centralina elettronica
Electronic temperature control

Colore standard
Standard color



COD. 13

Consumo: solo 1,63 Kw/24h
Power consumption: only 1.63 kW/24h

sommelier 43/1



DI SERIE / STANDARD:
Griglie telescopiche
in legno di faggio
Beech wooden sliding shelves

Colore standard
Standard color



COD. 13

Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR



**BUILT-IN &
Free standing!**



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	H ₂ O				0,75 lt.	Kg.		
Sommelier 18		+5/+22	590x596x455	50	n° 3 mm. 444x337	68	no frost	AUT	230v/1/50Hz		n° 18 Ø 75 mm.	21	-	LED di serie
Sommelier 43/1		+5/+22	595x580x814	142	n° 4 mm. 498x442 n° 1 mm. 498x330	100		AUT	230v/1/50Hz		n° 51 Ø 75 mm.	40	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 56
See PRICE LIST on page 56





SOMMELIER 43

sommelier 43

**DI SERIE / STANDARD:**

Griglie telescopiche
in legno di faggio
Beech wooden sliding shelves

Colore standard
Standard color



COD. 13

Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR




sommelier 63



Pulsanti in alluminio,
robusti e durevoli
Aluminum button,
sturdy and durable

**DI SERIE / STANDARD:**

Griglie telescopiche
in legno di faggio
Beech wooden sliding shelves



Vetrina vino 2 scomparti con temperature
regolabili indipendentemente
Dual zone wine cabinet with temperatures
independently adjustable



Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

Serratura con chiave a brugola di serie
Lock with Allen key standard

Colore standard
Standard color



COD. 13

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O			0,75 lt.	Kg.		
Sommelier 43		COMPARTO SUPERIORE: +5/+12 COMPARTO INFERIORE: +12/+22	595x580x814	130	n° 4 mm. 498x442 n° 1 mm. 498x330	100		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 40 Ø 75 mm.	42	LED di serie
Sommelier 63		COMPARTO SUPERIORE: +5/+12 COMPARTO INFERIORE: +12/+22	595x580x1020	190	n° 6 mm. 498x442 n° 1 mm. 498x330	120		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 66 Ø 75 mm.	53	Di serie LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)


Prezzi vedi LISTINO a pagina 56
See PRICE LIST on page 56



sommelier 301


MONO
TEMPERATURE
LEDs blu di serie
Blue LEDs standardDisplay digitale della temperatura
Digital temperature display

sommelier 302


DUAL
TEMPERATURE
**OPTIONAL / OPTIONAL:**

Griglia grande con supporto
per bottiglie inclinate / Big
shelf with inclined bottles support
/ Gros grille avec support pour
bouteilles inclinées / Große
Gitter mit Halterung für schräge
Weinflaschen / Rejilla grande con
soportes para botellas inclinadas

**DI SERIE / STANDARD:**

Griglie telescopiche in legno
Wooden sliding shelves

Sommelier 301: n° 7

Sommelier 302: n° 6

OPTIONAL / OPTIONAL:

Sommelier 301: + MAX n° 7

Sommelier 302: + MAX n° 7

Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filterCentralina elettronica
Electronic temperature controlSerratura con chiave a brugola di serie
Lock with Allen key standardColore standard
Standard color

COD. 13

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 DEFROST	 H ₂ O			 0,75 lt.	 Kg.		
Sommelier 301		+5/+22	595x580x1590	270	n° 6 mm. 503x437 n° 1 mm. 503x325	170		AUT	230v/1/50Hz		R600a n° 129 Ø 75 mm.	76	Di serie	LED di serie
Sommelier 302		COMPARTO SUPERIORE: +5/+12 COMPARTO INFERIORE: +12/+22	595x580x1590	270	n° 6 mm. 503x437 n° 1 mm. 503x325	170		AUT	230v/1/50Hz		R600a n° 120 Ø 75 mm.	76	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 56
See PRICE LIST on page 56

sommelier 481

MONO
TEMPERATURE

DI SERIE / STANDARD:

Griglie telescopiche in legno

Wooden sliding shelves

Sommelier 481: n° 8

Sommelier 482: n° 8

OPTIONAL / OPTIONAL:

Sommelier 481: + MAX n° 9

Sommelier 482: + MAX n° 8



LEDs blu di serie
Blue LEDs standard

Display digitale della temperatura
Digital temperature display

Centralina elettronica
Electronic temperature control



sommelier 482

DUAL
TEMPERATURE



Serratura con chiave a brugola di serie
Lock with Allen key standard

Colore standard
Standard color

COD. 13



Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

Vetrina vino 2 scomparti con temperature regolabili singolarmente
Wine cabinet dual zone with temperatures singularly adjustable


		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	H ₂ O			0,75 lt.	Kg.		
Sommelier 481		+5/+22	595x680x1840	480	n° 7 mm. 503x530 n° 1 mm. 503x420	170	AUT	230v/1/50Hz	R600a	n° 192 Ø 75 mm.	90	Di serie	LED di serie
Sommelier 482		Comparto SUPERIORE: +5/+12 Comparto INFERIORE: +12/+22	595x680x1840	480	n° 7 mm. 503x530 n° 1 mm. 503x420	170	AUT	230v/1/50Hz	R600a	n° 181 Ø 75 mm.	90	Di serie	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)


Prezzi vedi LISTINO a pagina 56
See PRICE LIST on page 56



SOMMELIER 18




BUILT-IN VERSION



SOMMELIER 43


Mono
&
Multi °C

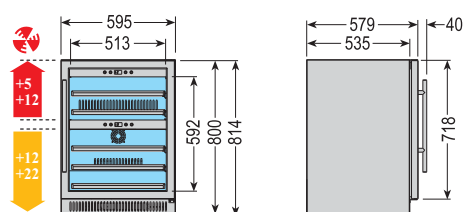


NB: Settare la temperatura del comparto superiore, sempre più bassa rispetto al comparto inferiore.
Setting temperature of upper zone, always lower than down zone.

FREE-STANDING & BUILD-IN VERSION

La presa d'aria frontale permette di utilizzare questo modello libero o da incasso




SOMMELIER 43/1

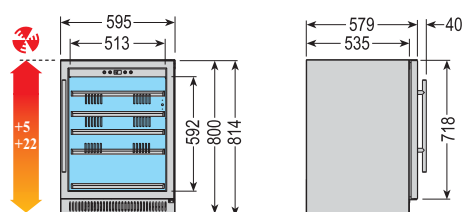


FREE-STANDING & BUILD-IN VERSION

La presa d'aria frontale permette di utilizzare questo modello libero o da incasso



SOMMELIER 301

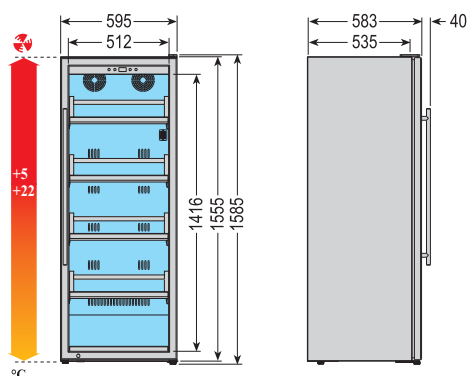

OPTIONAL:

Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying


OPTIONAL:

Griglie telescopiche in legno
Wooden sliding shelves
MAX n° 7

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

SOMMELIER 63

Mono
&
Multi °C


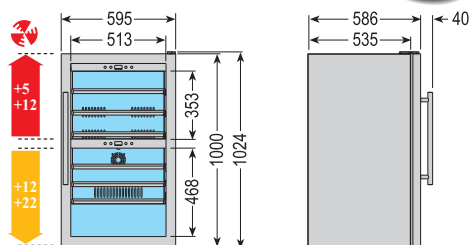


NB: Settare la temperatura del comparto superiore, sempre più bassa rispetto al comparto inferiore.
Setting temperature of upper zone, always lower than down zone.


OPTIONAL:

Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation



SOMMELIER 302

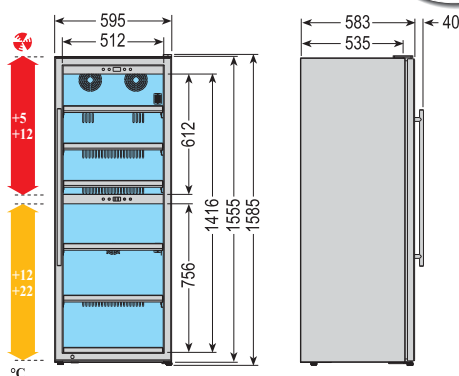
Mono
&
Multi °C

NB: Settare la temperatura del comparto superiore, sempre più bassa rispetto al comparto inferiore.
Setting temperature of upper zone, always lower than down zone.


OPTIONAL:
 Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying

OPTIONAL:
 Griglie telescopiche in legno
Wooden sliding shelves
MAX n°7

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation




SOMMELIER 481

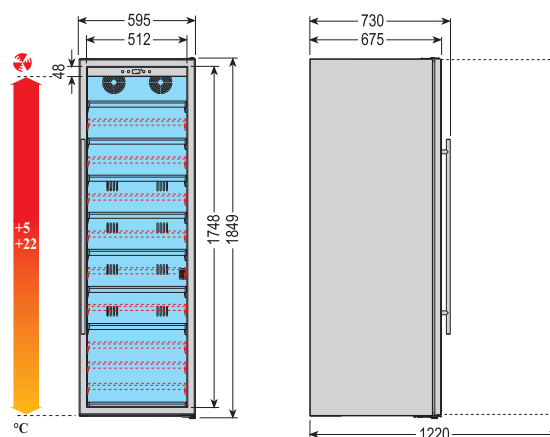


OPTIONAL:
 Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying

OPTIONAL:
 Griglie telescopiche in legno
Wooden sliding shelves
MAX n° 9

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation



SOMMELIER 482

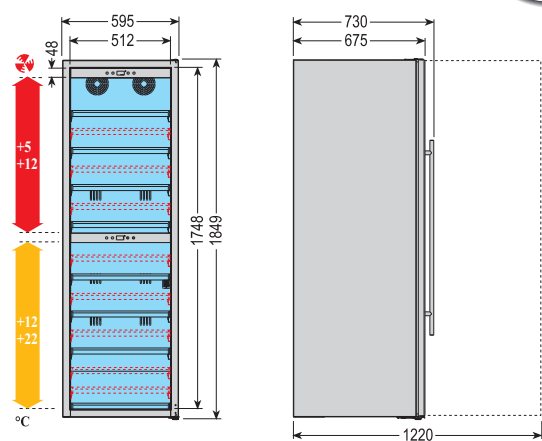
Mono
&
Multi °C

NB: Settare la temperatura del comparto superiore, sempre più bassa rispetto al comparto inferiore.
Setting temperature of upper zone, always lower than down zone.

OPTIONAL:
 Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying

OPTIONAL:
 Griglie telescopiche in legno
Wooden sliding shelves
MAX n° 8

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation



Enotec 340 (3TV)



Enotec 340 (1TV)



		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	REFROST	H ₂ O				0,75 Lt.	Kg.		
Enotec 340 (1TV)		+5/+18	595x711x1810	340	n° 3 mm. 450x526	600	65		AUT	230v/1/50Hz		R404a	n° 90 Ø 75 mm.	112	Optional	LED di serie
Enotec 340 (3TV)		+5/+9/+18	595x711x1810	340	n° 3 mm. 450x526	600	65		AUT	230v/1/50Hz		R404a	n° 90 Ø 75 mm.	112	Optional	LED di serie
Enotec 340 (1TV-P)		+5/+18	595x711x1810	340	n° 3 mm. 470x526	600	65		AUT	230v/1/50Hz		R404a	n° 90 Ø 75 mm.	112	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 57
See PRICE LIST on page 57

Enotec 340 (1TV-P)

ENOTEC 340 e 680 "1TV-P"

OPTIONAL = Vetro posteriore

OPTIONAL = Back glass



Cod. 01

Colore Optional / Optional colour / Couleur Optionnel / Extrafarbe / Color extras



Cod. 02

Colore Optional / Optional colour / Couleur Optionnel / Extrafarbe / Color extras

Printatura colori legno standard
Standard decotation wood colorsColori optional
Optional colors

COD. 04



COD. 05



RAL



COD. 02



COD. 01



Enotec 680 (1TV)



Enotec 680 (1TV-P)



Printatura colori legno standard
Standard decotation wood colors



Colori optional
Optional colors



		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 H ₂ O				 0,75 Lt.	 Kg.		
Enotec 680 (1TV)		+5/+18	1000x711x1810	680	n° 3 mm. 450x929	700	65		AUT	230v/1/50Hz		R134a n° 180 Ø 75 mm.	168	Optional	LED di serie
Enotec 680 (3TV)		+5/+9/+18	1000x711x1810	680	n° 3 mm. 450x929	700	65		AUT	230v/1/50Hz		R134a n° 180 Ø 75 mm.	168	Optional	LED di serie
Enotec 680 (1TV-P)		+5/+18	1000x711x1810	680	n° 3 mm. 460x929	700	65		AUT	230v/1/50Hz		R134a n° 180 Ø 75 mm.	168	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 57
See PRICE LIST on page 57

Enotec 680 (3TV)



Enoprestige - grotta - bodega - cantinetta - maxicantinetta
eurowine - creative - ducale



Cod. 04



Cod. 05

Legno grezzo non trattato (da verniciare)
Untreated raw wood (to be painted)
Bois brut non traité (être peint)
Unbehandelte Rohholz (aus Lack)
Madera cruda no tratada (Debe ser pintada)

Cod. 07



RAL

Qualsiasi colore a tabella RAL
Any chart colour RAL
Couleur quelconque au tableau RAL
Jede Farbe zu Tabelle RAL
Cualquier RAL

Cod. 70



Di serie / Standard / Standards / Standardfarben / Estándar



Optional / Optional / Optionnel / Extra / Extras

Enoprestige 400 (4TV-1TV)



Colori standard Standard colors			Colori optional Optional colors	
COD. 04	COD. 05	COD. 07	RAL	COD. 70

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O			0,75 Lt.	Kg.			
Enoprestige 400 (4TV-1TV)		+5/+7/+10+16 +5/+16	827x523x1930	400	n° 4	650	65		AUT	230v/1/50Hz	4 TV 1 TV	R404a	n° 112 Ø 75 mm.	134	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 57
See PRICE LIST on page 57



Grotta 600 (5TV)



		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.		
Grotta 600 (2TV)		+5/+16 +16/+18	1201x523x1922	600	n° 4+4	780	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a n° 160 Ø 75 mm.	201	Optional	LED di serie
Grotta 600 (5TV)		+5/+7/+10/+18 +16/+18	1201x523x1922	600	n° 4+4	560	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a n° 168 Ø 75 mm.	201	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 57
See PRICE LIST on page 57

Grotta 600 (2TV)

Colori standard
Standard colors

COD. 04



COD. 05



COD. 07

Colori optional
Optional colors

RAL



COD. 70

BODEGA 400 (4TV-1TV)



		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 H ₂ O			 0,75 Lt.	 Kg.				
Bodega 400 (1TV-4TV)		+5/+7/+10/+16 +5/+18	574x661x1987	340	n° 4	600	60		AUT	230v/1/50Hz	4 TV 1 TV	R404a	n° 96 Ø 75 mm.	117	Optional	LED di serie
Bodega 800 (1TV-4TV)		+5/+7/+10/+16 +5/+18	1090x661x1987	680	n° 4	700	60		AUT	230v/1/50Hz	4 TV 1 TV	R134a	n° 200 Ø 75 mm.	199	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 57-58
See PRICE LIST on page 57-58

BODEGA 800 (4TV-1TV)

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05 COD. 07

Colori optional
Optional colors

RAL COD. 70



cantinetta glx



Leds di serie
LEDs standard



Serratura di serie
Lock standard



Termometro meccanico esterno
Mechanical external thermometer



Griglie in legno
Wooden shelves

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Termometro / Thermometer
Thermomètre / Thermometer
Termometro

**OPTIONAL:**

Kit ventilazione interna
Kit internal ventilation
Kit ventilation interne
Inneres Umluftungskit
Kit ventilacion interna



Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			0,75 Lt.	Kg.		
Cantinetta GLX		+6/+16	695x650x1880	355	n° 5 mm. 512x395	125	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 106 Ø 75 mm.	94	Di serie
Maxicantinetta GLX		+6/+16	1325x650x1880	355+355	n° 10 mm. 512x395	250	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 106+106 Ø 75 mm.	185	Di serie
															LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 58
See PRICE LIST on page 58

maxicantinetta glx




Colori standard
Standard colors





Colori optional
Optional colors





ENOTEC 340

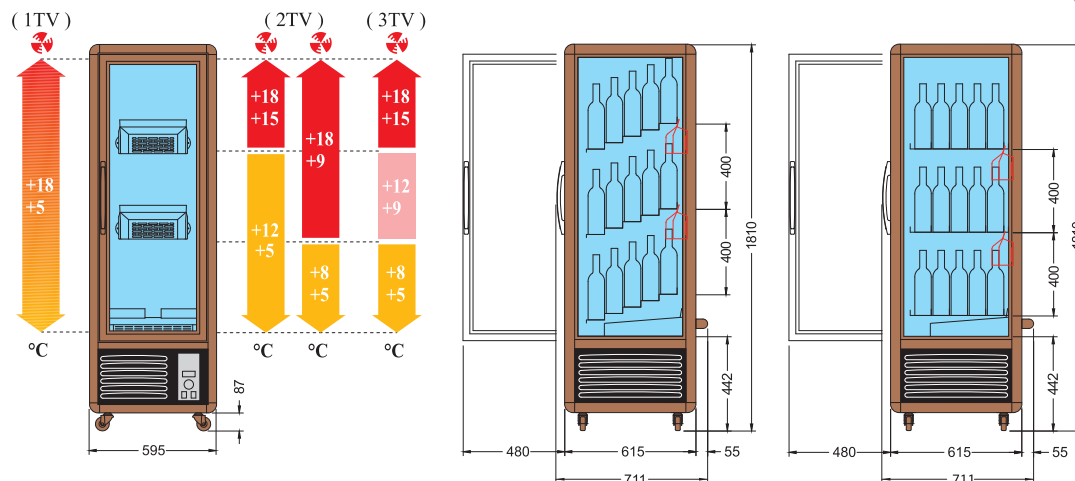Mono
& Multi °C


ENOTEC 680

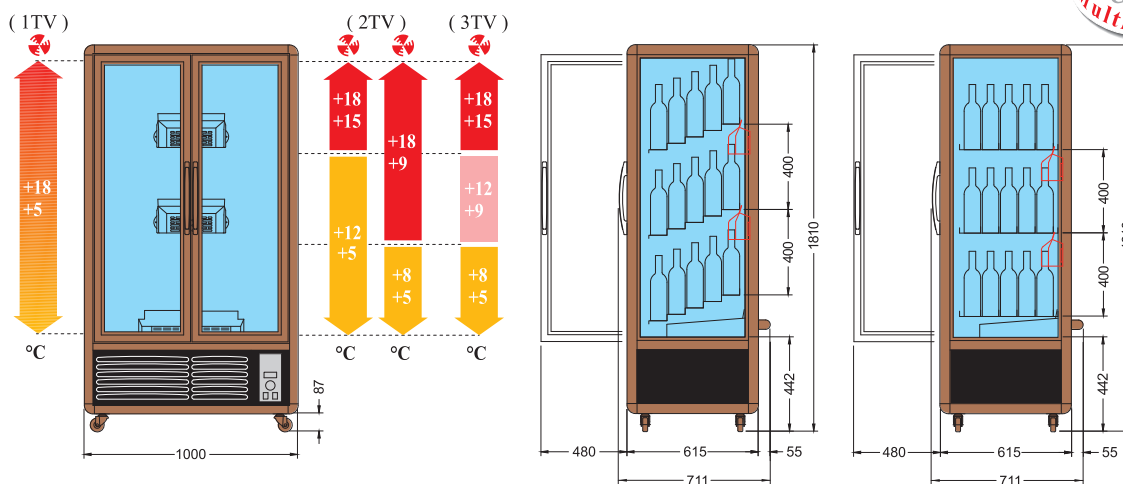Mono
& Multi °C



ENOPRESTIGE 400 (4TV • 1TV)

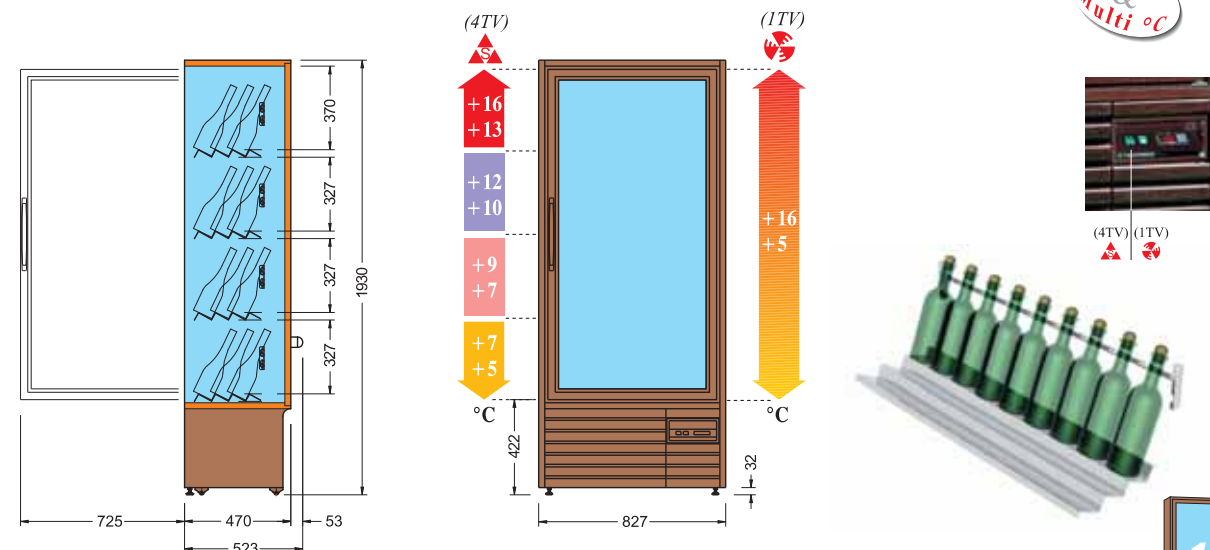Mono
& Multi °C


GROTTA 600 5TV

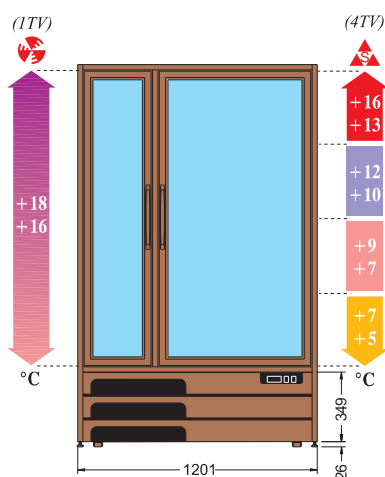



GROTTA 600 2TV

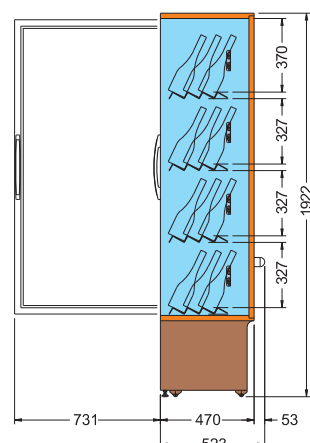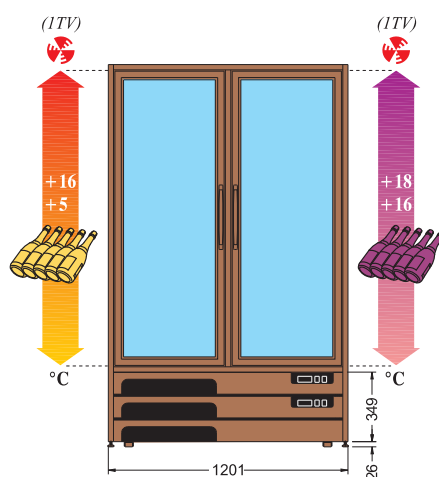

BODEGA 400 (4TV • 1TV)

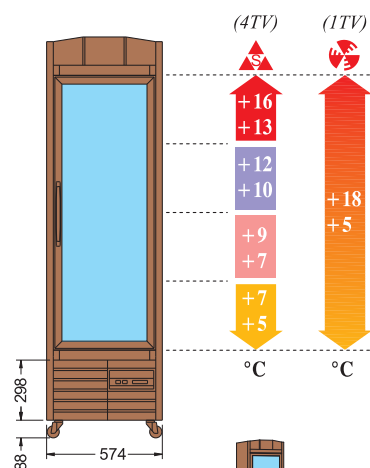


BODEGA 800 (4TV • 1TV)

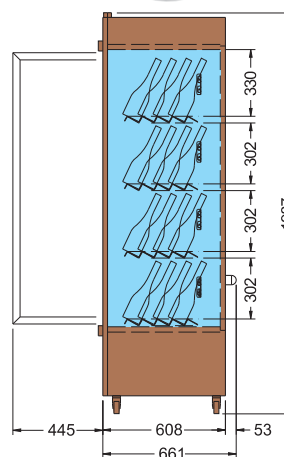
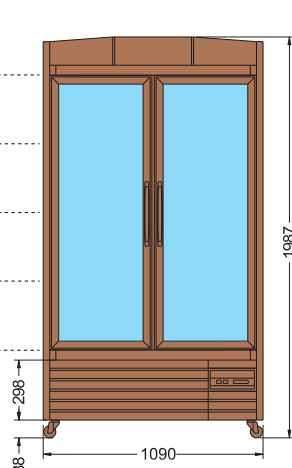


(4TV) (1TV)

CANTINETTA GLX

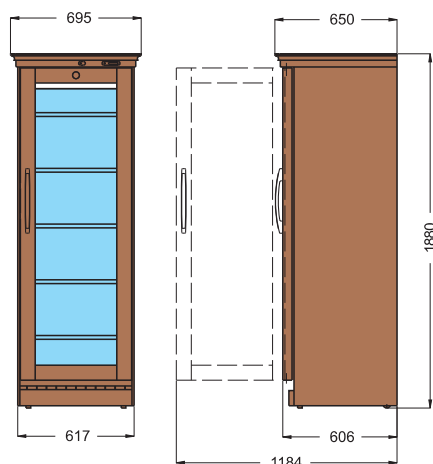

MAXICANTINETTA GLX

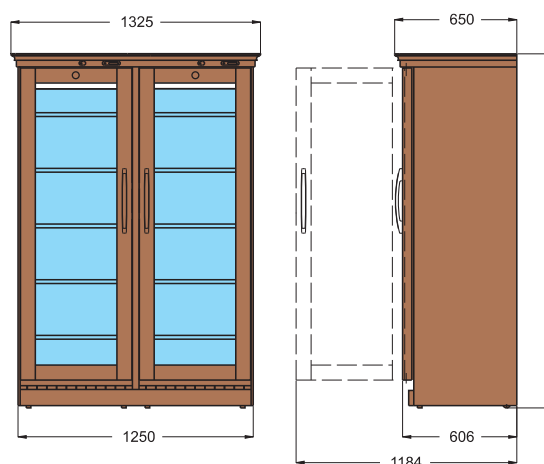

eurowine 110



Display digitale della temperatura
Digital temperature display

Centralina elettronica
Electronic temperature control

Griglie a filo in acciaio
con inserto legno
*Wire steel shelves with
wood insert*



Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter



Leds di serie
LEDs standard

eurowine 220



eurowine 220 Stock



Colori standard Standard colors			Colori optional Optional colors	
COD. 04	COD. 05	COD. 07	RAL	COD. 70

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			0,75 Lt.	Kg.		
Eurowine 110		+2/+10	560x622x900	106	n° 2 mm. 418x432 n° 1 mm. 413x288	96	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a n° 32 Ø 75 mm.	50	Optional	LED di serie
Eurowine 220		+2/+10	1090x600x900	106	n° 2 mm. 418x432 n° 1 mm. 413x288	96	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a n° 32 Ø 75 mm.	100	Optional	LED di serie
		SUP: +5/+10 INF: +10/+18		106	n° 4 mm. 418x426 n° 2 mm. 413x288	96			AUT			R600a n° 32 (14+18)			
Eurowine 220 Stock		+2/+10	1542x632x890	106	n° 2 mm. 418x432 n° 1 mm. 413x288	96	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a n° 32 Ø 75 mm.	110	Optional	LED di serie
		SUP: +5/+10 INF: +10/+18		106	n° 4 mm. 418x426 n° 2 mm. 413x288	96			AUT			R600a n° 32 (14+18)			

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 58
See PRICE LIST on page 58

Creative 220



Leds di serie
LEDs standard



Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter



Display digitale della temperatura
Digital temperature display



Griglie a filo in acciaio con inserto legno
Wire steel shelves with wood insert

Centralina elettronica
Electronic temperature control

Creative 220 Stock



Colori standard Standard colors			Colori optional Optional colors	
COD. 04	COD. 05	COD. 07	RAL	COD. 70

		°C		mm. (LxPxH)		Lt.		DI SERIE		Watt		% U.R.		H ₂ O						0,75 Lt.		Kg.				
Creative 220		+2/+10	1105x620x1150	106	n° 2 mm. 418x432 n° 1 mm. 413x288	96	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 32 Ø 75 mm.	106	Optional	LED di serie										
		SUP: +5/+10 INF: +10/+18		106	n° 4 mm. 418x426 n° 2 mm. 413x288	96			AUT			R600a	n° 32 (14+18)													
Creative 220 Stock		+2/+10	1542x620x1150	106	n° 2 mm. 418x432 n° 1 mm. 413x288	96	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 32 Ø 75 mm.	110	Optional	LED di serie										
		SUP: +5/+10 INF: +10/+18		106	n° 4 mm. 418x426 n° 2 mm. 413x288	96			AUT			R600a	n° 32 (14+18)													

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 58
See PRICE LIST on page 58

ducale 220



Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter



Display digitale della temperatura
Digital temperature display

Griglie a filo in acciaio con inserto legno
Wire steel shelves with wood insert

Centralina elettronica
Electronic temperature control

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



Ducale 220 Stock




		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 H ₂ O			 0,75 Lt.	 Kg.				
Ducale 220		+2/+10	1105x620x1920	106	n° 2 mm. 418x432 n° 1 mm. 413x288	96	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 32 Ø 75 mm.	115	Optional	LED di serie
		SUP: +5/+10 INF: +10/+18		106	n° 4 mm. 418x426 n° 2 mm. 413x288	96			AUT			R600a	n° 32 (14+18)			
Ducale 220 Stock		+2/+10	1542x620x1920	106	n° 2 mm. 418x432 n° 1 mm. 413x288	96	60		AUT	230v/1/50Hz		R600a	n° 32 Ø 75 mm.	176	Optional	LED di serie
		SUP: +5/+10 INF: +10/+18		106	n° 4 mm. 418x426 n° 2 mm. 413x288	96			AUT			R600a	n° 32 (14+18)			


Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 58
See PRICE LIST on page 58


EUROWINE 110

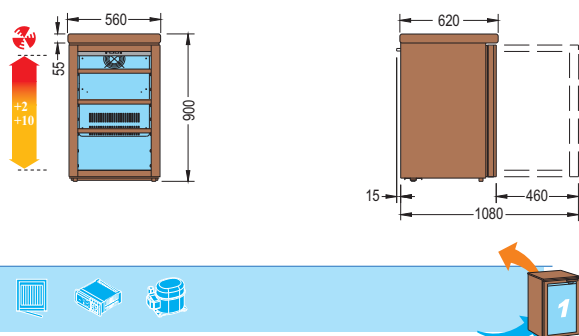


EUROWINE 220

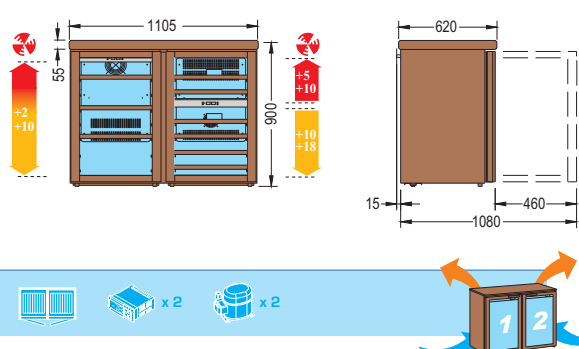


EUROWINE 220 STOCK

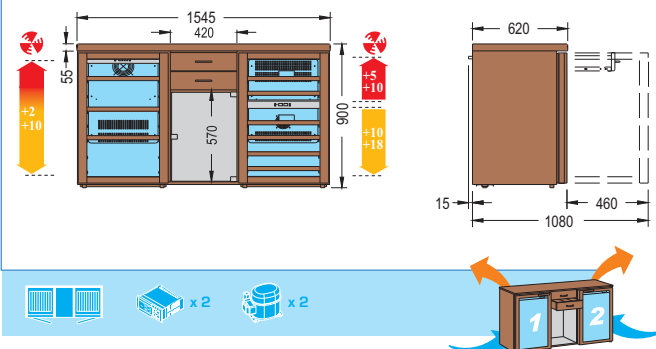


CREATIVE 220

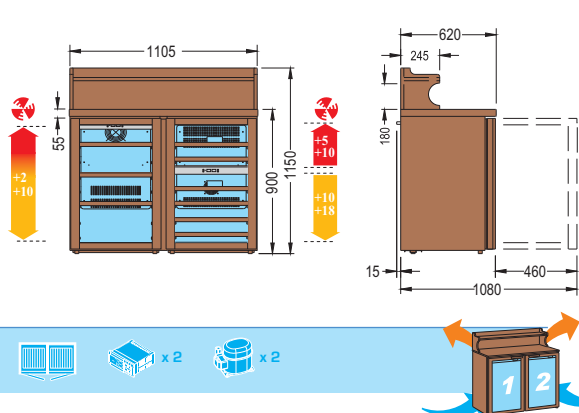


CREATIVE 220 STOCK

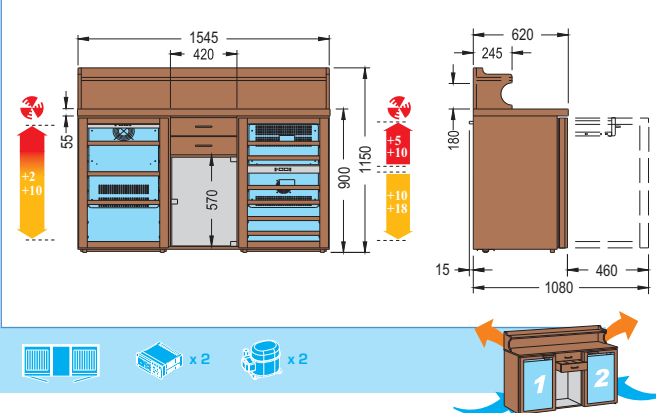

DUCALE 220

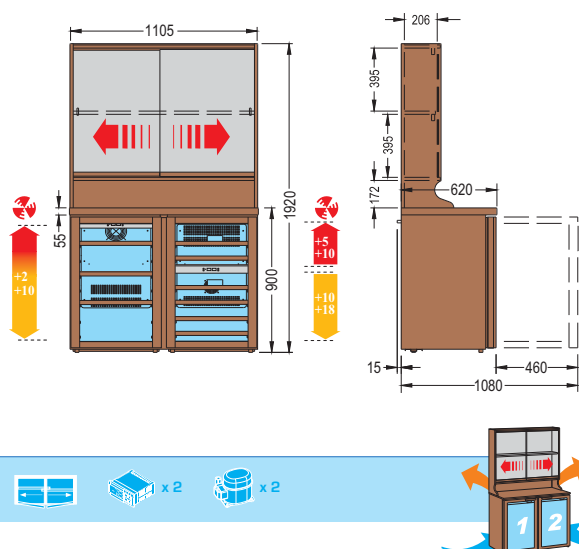

DUCALE 220 STOCK

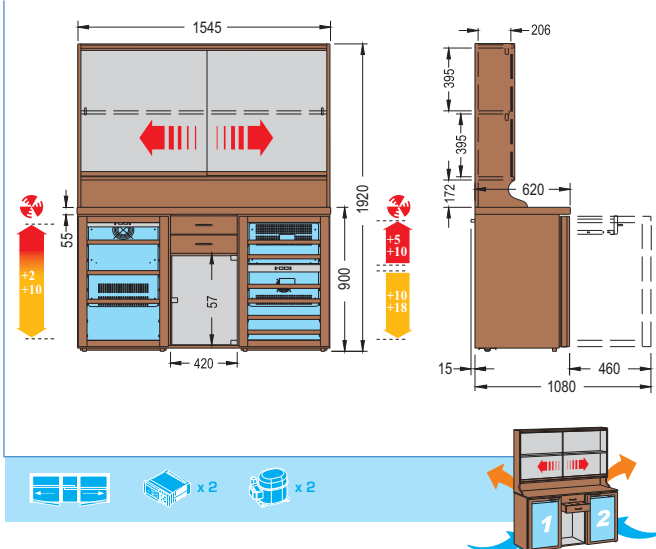

VETRINE SPECIALI

Special displays





COLORI / Colors / Couleurs / Farben / Colores:



Di serie / Standard / Standards / Standardfarben / Estándar



Optional / Optional / Optionnel / Extra / Extras

MEAT - EXPONORM:



Cod. 02



Cod. 01



PHASTA:



Cod. 01




Cod. 02



COLORI RAL

RAL colors / Couleurs RAL / RAL-farben / Colores RAL

Cod. 17
Bianco RAL 9010Cod. 13
Nero RAL 9005Cod. 22
Rosso RAL 3001Cod. 37
Verde RAL 6024Cod. 38
Azzurro RAL 5015Cod. 19
Giallo RAL 1023

PRINTATURA COLORI LEGNO

Decoration wood colors / Décoration couleurs bois
Dekor holz farben / Decoración colores de madera

Cod. 04



Cod. 05

Altri colori a richiesta. Other colours at request. Autres couleurs selon demande. Andere farben zum auf Wunsch. Otros colores según pedido.

MEAT 550



GRIGLIE IN
ACCIAIO INOX

STAILESS STEEL
GRATES

GRILLES EN
ACIER INOXIDABLE

ROSTE AUS
ROSTFREIEM STAHL

REJILLAS
DE ACERO INOXIDABLE

Colori standard
Standard colors



COD. 02

Colori optional
Optional colors



COD. 01



COD. 53



COD. 54



RAL

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Meat 550		+1/+6	795x730x2005	550	n° 3 mm. 555x650	700	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	204	Optional LED di serie
Meat 1150		+1/+6	1542x730x2005	1150	n°6 mm. 555x650	950	75		AUT	230v/1/50Hz		R134a	319	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 62
See PRICE LIST on page 62

MEAT 1150



MEAT 550





NEW**MEAT 550 DA**

DA = Dry Aged
Specifico per la frollatura della carne!

DA = Dry Aged
Specific for the aging meat!

Vetrina dotata di un impianto per la produzione e la gestione dell'umidità che può essere regolata dal 50% all'80% così da permettere un continuo controllo della perdita di peso della carne.

Showcase equipped with a system for humidity production and management, which can be adjusted from 50% to 80% to allow a continuous control of the weight's loss of the meat.

n° 3 griglie a filo in acciaio inox regolabili in altezza
 No. 3 stainless steel wire shelves with adjustable height

Leds di serie
 LEDs standard

Centralina elettronica più regolatore elettronico di umidità
 Electronic control panel and electronic humidity control

Colori standard
 Standard colors



COD. 02

Colori optional
 Optional colors



COD. 01



COD. 53



COD. 54



RAL

OPTIONAL: RAL

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
NEW	Meat 550 DA	+1/+2	795x730x2005	550	n° 3 mm. 555x650	700	50 - Max 80 Regolabile/Adjustable		AUT	230v/1/50Hz		R134a	204	Optional LED di serie
NEW	Meat 1150 DA	+1/+2	1542x730x2005	1150	n° 6 mm. 555x650	950	50 - Max 80 Regolabile/Adjustable		AUT	230v/1/50Hz		R134a	319	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 62
 See PRICE LIST on page 62

NEW**MEAT 1150 DA**

Carenatura evaporatore in acciaio inox con
finitura lucida "a specchio"
Fairing evaporator in mirror polished stainless steel



OPTIONAL: RAL





Exponorm 650



Evaporatori inox
Stainless steel evaporators
Évaporateurs inox
Inox Verdunster
Evaporadores en acero inox

ACCESSORIO / ACCESSORY:

Vaschette gastronorm
Gastronorm basins
Bacs gastronorm
Gastronorm-schalen
Cubetas gastronorm

Colori standard
Standard colors



COD. 02

Colori optional
Optional colors



COD. 01



COD. 53



COD. 54



RAL



	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Exponorm 650	-2/0	855x730x1810	650	Gastronorm 2/1 - 1/1 - 1/2	650	80		MAN	230v/1/50Hz		R404a	176	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 62
See PRICE LIST on page 62

Phasta 350



Colori standard
Standard colors



COD. 01

Colori optional
Optional colors



COD. 02



COD. 53



COD. 54



RAL

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Phasta 350	0/+8	595x615x1810	350	n° 5 mm. 430x450	600	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	139	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 62
See PRICE LIST on page 62



Phasta 505



Colori standard
Standard colors



COD. 01

Colori optional
Optional colors



COD. 02



COD. 53



COD. 54



RAL

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Phasta 505	0/+8	700x770x1810	500	n° 5 mm. 537x560	600	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	168	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 62
See PRICE LIST on page 62

avana 350



CLIMATIZZATA & UMIDIFICATA



N°7 ripiani in legno, completi di divisori, utilizzabili orizzontali o inclinati per esposizione

Nr. 7 shelves in wood, complete with dividers, usable horizontally or inclined to display.

Rivestimento interno in legno noce massello

Internal lining is made of solid wood.

Sistema elettronico automatico di umidificazione e climatizzazione, con controllo grado U.R. e temperatura in tempo reale sul display

Humidification and air conditioning automatic electronic system, with RH and temperature control, in real time on the display

Questi frigoriferi funzionano con una temperatura ambiente che va da +15 a +25 °C / These refrigerated cabinets function with an ambient temperature from +15 a +25 °C / Ces armoires réfrigérées fonctionnent à l'ambiance de +15 a +25 °C / Diese Kuehlschraenke funktionieren mit einer Raumtemperatur das von + 15 auf + 25 °C geht / Estos armarios refrigerados marchano con una temperatura ambiente de +15 a +25 °C

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



avana 150


		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
NEW Avana 150		+5/+20	605x600x870	149	n° 6	105	75-80		AUT	230v/1/50Hz		R600a	45	Optional LED di serie
Avana 350		+18	607x617x1850	350	n° 7 mm. 420x506	600	80		AUT	230v/1/50Hz		R404a	105	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 63
See PRICE LIST on page 63




MEAT 550 / MEAT 550 DA

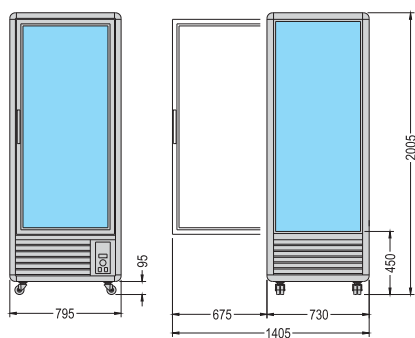

MEAT 1150 / MEAT 1150 DA

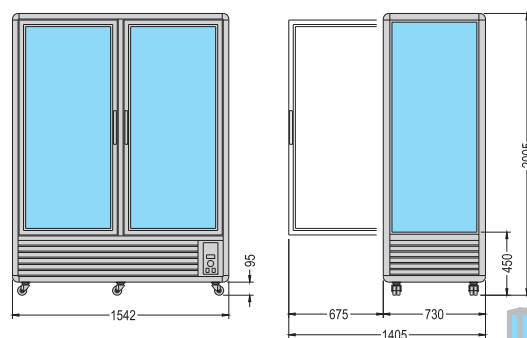


EXPONORM 650

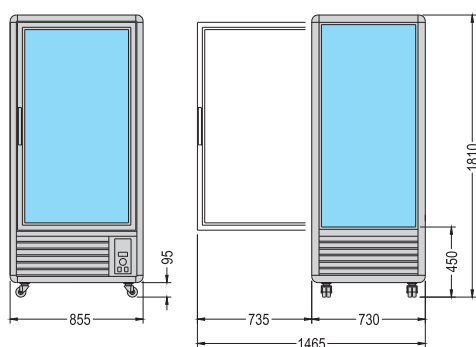


Le vaschette Gastronorm con griglia sono fornite a richiesta
 Gastronorm basins with grate are available on request
 Les bacs Gastronorm avec grille sont fournis sur demande
 Die Gastronorm schalen mit gitter werden auf Wunsch geliefert
 Las cubetas Gastronorm con rejilla se entregan bajo demanda




PHASTA 350

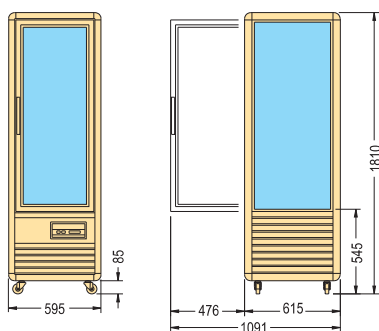



PHASTA 505

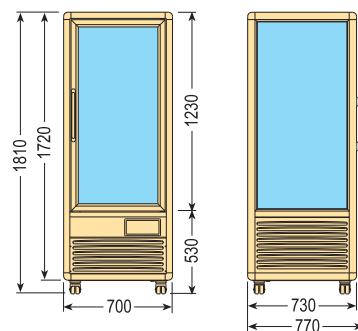

AVANA 150



AVANA 350



Climatizzata

VETRINE ORIZZONTALI

Horizontal displays



Pasticceria

Pastry / Pâtisserie / Konditorei / Pasteleria



Gelateria

Ice Cream / Glacier / Eisdiele / Heladeria



Pralineria

Chocolate / Pralinerie / Praline / Chocolate



Gastronomia

Gastronomy / Gastronomie / Delikatessen / Gastronomía




Fast-Food







Fast-Food / Fast-Food / Fast-Food / Fast-Food



Tavola calda

Snack Bar / Cafétéria / Cafeteria / Cafetería



							
	Focus	•		•			
	Brio	•	•	•	•	•	•
	Karina	•	•	•	•	•	•
	Caravelle	•					
	Party				•	•	•
	Strike		•				
	Aurora VC	•	•				
	Alba VD	•	•				
	Alba VDB	•	•				
	Primera		•				
	Carapina RI		•				
	Stecco		•				
	Basik		•				
	Classik		•				
	Dinamik		•				
	Sintesis		•				
	Carisma		•				
	Stand		•				



FOCUS 80 CIOCCOLATO



													
	°C	mm. (LxPxH)	m ²	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Focus 80 Cioccolato	+14/+16	906x872x1384	0,51	n° 2 mm. 845x200	360		AUT	230v/1/50Hz		R404a	116	-	Di serie
Focus 120 Cioccolato	+14/+16	1316x872x1384	0,77	n° 2 mm. 1255x200	400		AUT	230v/1/50Hz		R404a	162	-	Di serie
Focus 160 Cioccolato	+14/+16	1721x872x1384	1,02	n° 2 mm. 1660x200	400		AUT	230v/1/50Hz		R404a	202	-	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 66
See PRICE LIST on page 66

FOCUS 160



Euronorm 60x40

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

RAL

I vassoi sono forniti a richiesta
Trays are supplied on request
Les plateaux sont fournis sur demande
Die Behälter werden auf Anfrage geliefert
Las bandejas se suministran a petición



		°C	mm. (LxPxH)	m ²	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Focus 80		+2/+4	906x872x1384	0,51	n° 2 mm. 845x200	360		AUT	230v/1/50Hz			R404a	116	· Di serie
Focus 120		+2/+4	1316x872x1384	0,77	n° 2 mm. 1255x200	400		AUT	230v/1/50Hz			R404a	162	· Di serie
Focus 160		+2/+4	1721x872x1384	1,02	n° 2 mm. 1660x200	400		AUT	230v/1/50Hz			R404a	202	· Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 66
See PRICE LIST on page 66



Brio 186 Q SP / Brio 96 Q NEUTRA SP



Brio 136 Q Ciocco SP / Brio 136 Q SS



NEW

Brio 136 q-ss

Leds di serie
LEDs standardColori standard
Standard colors

COD. 02



COD. 13

Colori optional
Optional colors

COD. 01



COD. 92



RAL

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in version
Disponibile in version SP sans panneaux, version intégrée
Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
Disponibile in version SP sin paneles

DI SERIE / STANDARD:

- Porte battenti e fiancate con vetrocamera
- Hinged doors and double-glazing side walls
- Portes battantes et côtés en vitre thermopan
- Volltür version und Seitenteile, mit doppelscheibe
- Puertas batientes y espaldas con vidrio doble

		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O				Kg.			
NEW	Brio 96 Q-SS		+3/+10	300	947x749x1370	947x721x1370	n° 1 mm. 280x870 n° 1 mm. 395x870	1000	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	160	Optional	LED di serie
NEW	Brio 136 Q-SS		+3/+10	450	1347x749x1370	1347x721x1370	n° 1 mm. 280x1270 n° 1 mm. 395x1270	1200	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	226	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)




Prezzi vedi LISTINO a pagina 67
See PRICE LIST on page 67

NEW

Brio 136 q-ss P

Vetro a specchio
posteriore
Mirror back glassLeds di serie
LEDs standard**SP:**

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
NEW Brio 96 Q-SS P		+3/+10	300	947x749x1370	947x721x1370	n° 1 mm. 280x870 n° 1 mm. 395x870	1000	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	160	Optional LED di serie
NEW Brio 136 Q-SS P		+3/+10	450	1347x749x1370	1347x721x1370	n° 1 mm. 280x1270 n° 1 mm. 395x1270	1200	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	226	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 67
See PRICE LIST on page 67

Brio 136 Q CIOCCO

Climatizzata**SP:**

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
				SP dimensioni/dimensions											
Brio 96 Q Ciocco		+14/+16	300	947x749x1370	947x721x1370	n° 1 mm. 280x870 n° 2 mm. 396x870	1100	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	160	Optional LED di serie
Brio 136 Q Ciocco		+14/+16	450	1347x749x1370	1347x721x1370	n° 1 mm. 280x1270 n° 2 mm. 396x1270	1200	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	226	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 67
 See PRICE LIST on page 67

Brio 96 Q Ciocco

Climatizzata

- Vetrocamera curvo riscaldato
- Heated curved double-glazing
- Vitre thermopan curva chauffé
- Thermokammer Gebogenem Glas Geheizt
- Vidrio doble camara curva calentado

DI SERIE / STANDARD:


Porte scorrevoli e fiancate con vetrocamera
 Sliding doors and double-glazing side walls
 Portes coulissantes et côtés en vitre thermopan
 Schiebetüren version und Seitenteile, mit doppelscheibe
 Puertas corredizas y espaldas con vidrio doble



Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors




 OPTIONAL: RAL

Brio 96 Q



Brio 136 Q



	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O				Kg.		
Brio 96 Q		+3/+10	300	947x749x1370	947x721x1370	n° 1 mm. 280x870 n° 2 mm. 396x870	910	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	160	Optional LED di serie
Brio 136 Q		+3/+10	450	1347x749x1370	1347x721x1370	n° 1 mm. 280x1270 n° 2 mm. 396x1270	910	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	226	Optional LED di serie
Brio 186 Q		+3/+10	600	1806x749x1370	1806x721x1370	n° 2 mm. 280x865 n° 4 mm. 396x865	937	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	271	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)


 Prezzi vedi LISTINO a pagina 67
 See PRICE LIST on page 67

Brio 186 Q

**DI SERIE / STANDARD:**

- Porte scorrevoli e fiancate con vetrocamera
- Sliding doors and double-glazing side walls
- Portes coulissantes et côtés en vitre thermopan
- Schiebescheiben und Seitenteile, mit doppelscheibe
- Puertas corredizas y espaldas con vidrio doble

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

- Vetrocamera curvo riscaldato
- Heated curved double-glazing
- Vitre thermopan curva chauffé
- Thermokammer Gebogenem Glas Geheizt
- Vidrio doble camara curva calentado


Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



Brio 136 BTQ-Bis



- Vetro termocamera riscaldato
- Heated double-glazing
- Vitre thermopan chauffé
- Thermokammer Glas Geheizt
- Vidrio doble camara calentado



Sistema NO-FROST
NO-FROST system

%U.R. 70 (+5 °C)
%U.R. 40 (-18 °C)



Di serie: 230v/1/50Hz

°C +5/-18



Optional: 220v/1/60Hz

°C -10/-18

		 °C	 Lt.	 mm. (LxPxH)	 mm. (LxPxH) <i>SP dimensioni/dimensions</i>	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 H ₂ O				 Kg.		
Brio 136 BTQ-bis	 	+5/-18	450	1347x749x1370	1347x721x1370	n° 1 mm. 280x1260 n° 2 mm. 396x1260	1100	70/40	 AUT	230v/1/50Hz		R404a	226	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 67
See PRICE LIST on page 67

**SP:**

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

Colori standard
 Standard colors



Colori optional
 Optional colors



NEW

Brio 136 Q neutra

**SP:**

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH) SP dimensioni/dimensions	DI SERIE	Watt		Kg.		
NEW Brio 96 Q Neutra		Ambient	300	947x749x1370	947x721x1370	n° 1 mm. 280x870 n° 2 mm. 396x870	70	230v/1/50Hz	165	Optional	LED di serie
Brio 136 Q Neutra		Ambient	450	1347x749x1370	1347x721x1370	n° 1 mm. 280x1270 n° 2 mm. 396x1270	70	230v/1/50Hz	210	Optional	LED di serie
NEW Brio 186 Q Neutra		Ambient	600	1806x749x1370	1806x721x1370	n° 1 mm. 280x865 n° 2 mm. 396x865	70	230v/1/50Hz	250	Optional	LED di serie



Prezzi vedi LISTINO a pagina 68
 See PRICE LIST on page 68

NEW

Brio 136 Q hot



Cassetto per inserimento acqua
 Tray for water
 Bac à eau
 Tablett mit Wasser
 Bandeja para agua

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

Colori standard
 Standard colors



Colori optional
 Optional colors



- Vetrocamera
- Double-glazing
- Thermopan vitre
- Doppelscheibe
- Vidrio doble camara

											
	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	Watt		Kg.		
				SP dimensioni/dimensions							
 Brio 96 Q Hot	 +60/+80	300	947x749x1370	947x721x1370	n° 1 mm. 280x870 n° 3 mm. 400x870	1870	2400	230v/1/50Hz	160	Optional	LED di serie
Brio 136 Q Hot	 +60/+80	450	1347x749x1370	1347x721x1370	n° 1 mm. 280x1265 n° 3 mm. 400x1265	3060	3600	230v/1/50Hz	215	Optional	LED di serie

Prezzi vedi LISTINO a pagina 68
 See PRICE LIST on page 68



Brio "SP"

senza pannelli, da incasso

without panels, built-in version







Prezzi vedi LISTINO a pagina 68-69
See PRICE LIST on page 68-69



FOCUS 80 / 120 / 160

FOCUS 80 / 120 / 160 Cioccolato






FOCUS 80 L = mm 906 L1 = mm 369
 FOCUS 120 L = mm 1316 L1 = mm 779
 FOCUS 160 L = mm 1721 L1 = mm 1184



BRIO





BRIO 96 Q SS

BRIO 136 Q SS



BRIO 96 Q SS P




BRIO 136 Q SS P



Climatizzata

BRIO 96 Q Ciocco





BRIO 136 Q Ciocco




BRIO 96 Q

BRIO 136 Q

BRIO 186 Q




BRIO 136 BTQ-BIS

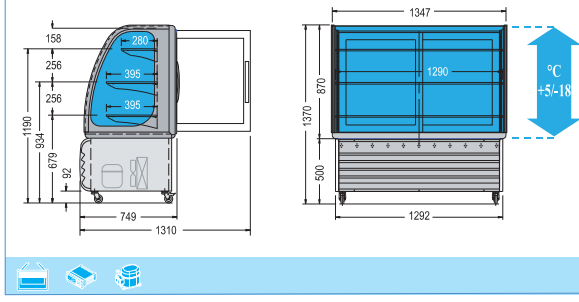

BRIO 96 Q NEUTRA

BRIO 136 Q NEUTRA


BRIO 186 Q NEUTRA

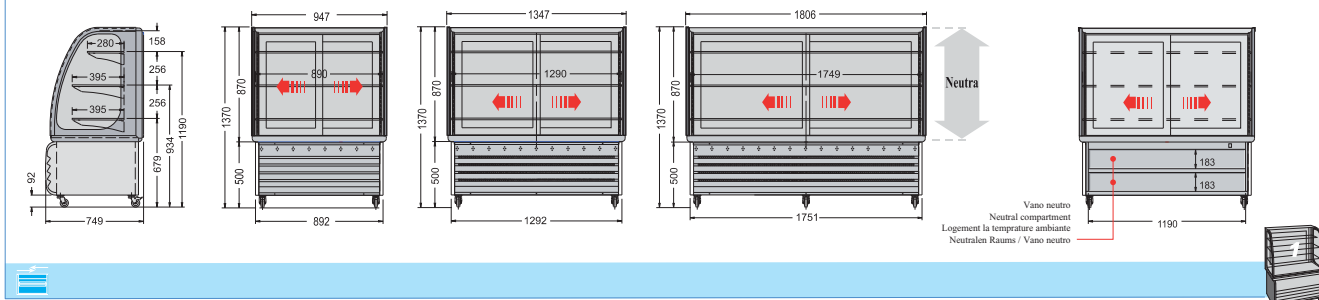

BRIO 96 Q Hot

BRIO 136 Q Hot


BRIO MOBILE CASSA

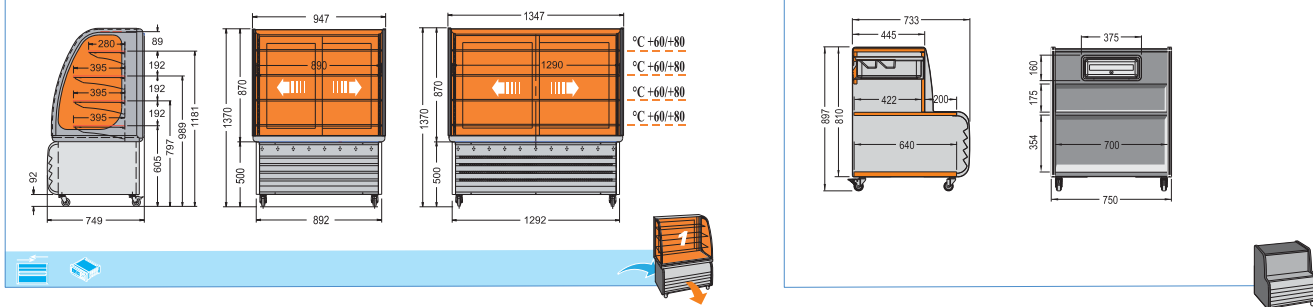

BRIO SP *Versione SP / SP version*

BRIO 96 Q SS SP

BRIO 136 Q SS SP

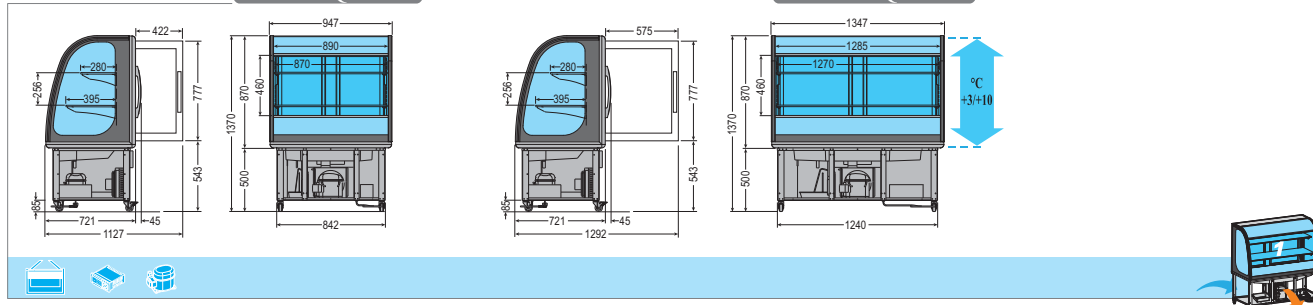


BRIO 96 Q SS P SP

BRIO 136 Q SS P SP



Climatizzata

BRIO 96 Q Ciocco SP


BRIO 136 Q Ciocco SP

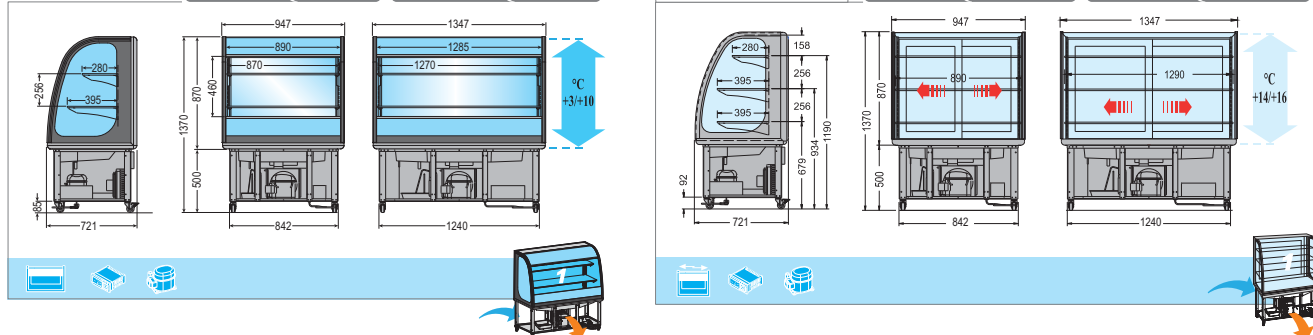



BRIO 96 Q SP





BRIO 136 Q SP




BRIO 186 Q SP





BRIO 96 Q NEUTRA SP






BRIO 136 Q NEUTRA SP



BRIO 186 Q NEUTRA SP





BRIO 136 BTQ-BIS SP

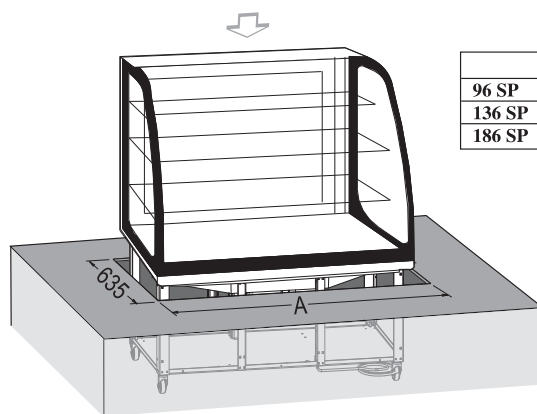


	A
96 SP	865
136 SP	1265
186 SP	1725




BRIO 96 Q Hot SP



BRIO 136 Q Hot SP



°C +60/+80
°C +60/+80
°C +60/+80
°C +60/+80

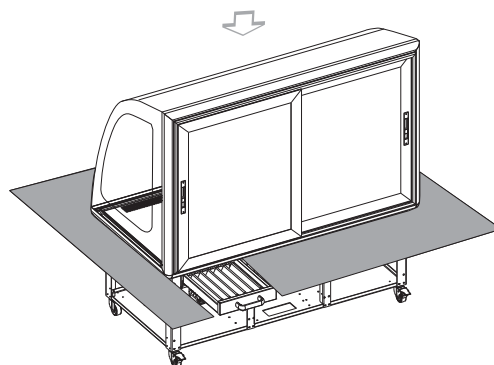



KARINA 96 SS-P / KARINA 186 NEUTRA





KARINA 136 BTQ-BIS SP / KARINA 136 HOT



NEW

Karina 136 qb sp

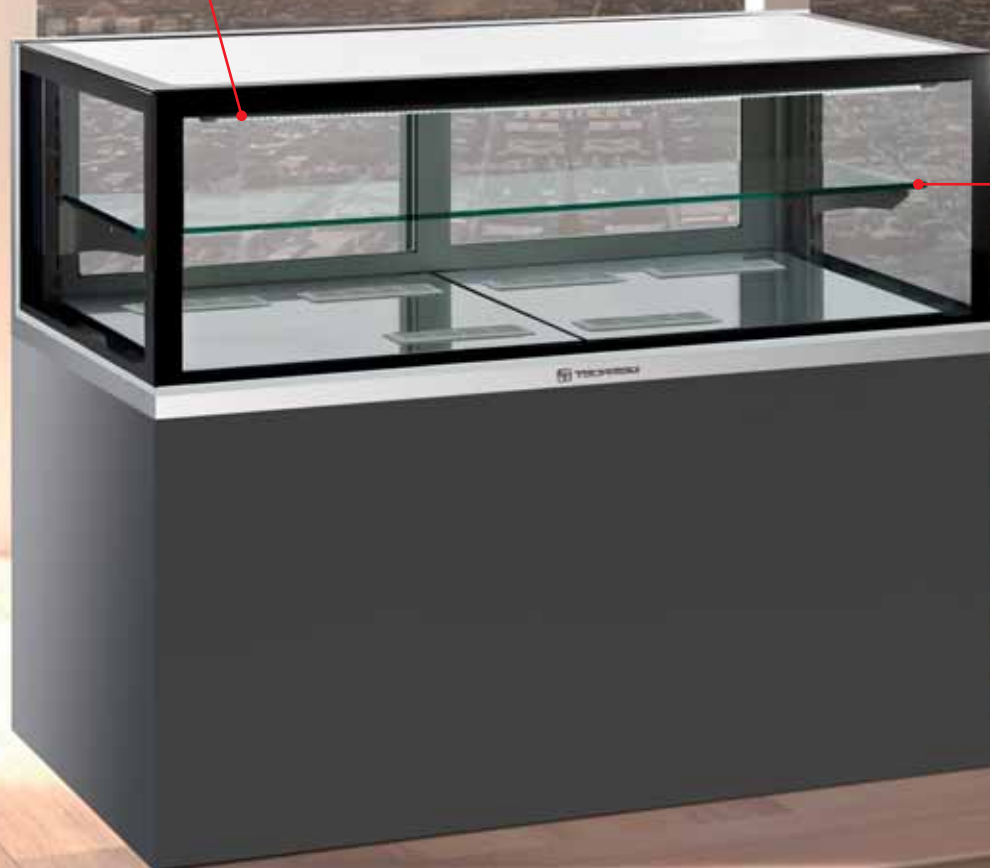n° 1 ripiano in cristallo
No. 1 crystal plateLeds di serie
LEDs standardColori standard
Standard colors

		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.	
NEW	Karina 96 QB SP	+3/+10	220	941x700x954	n° 1 mm. 395x865	550	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	100	Optional LED di serie
NEW	Karina 136 QB SP	+3/+10	320	1341x700x954	n° 1 mm. 395x1270	700	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	147	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 70
See PRICE LIST on page 70

NEW

Karina 136 Q-ss

Leds di serie
LEDs standard

Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors		
	+			
COD. 02		COD. 13		
	+			
COD. 01		COD. 92		
				RAL

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

																
	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O				Kg.	Kg.		
					SP dimensioni/dimensions									SP version		
NEW Karina 96 Q-SS		+3/+10	380	941x700x1370	941x720x1370	n° 2 mm. 395x865	700	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	165	160	Optional LED di serie
NEW Karina 136 Q-SS		+3/+10	550	1341x700x1370	1341x720x1370	n° 2 mm. 395x1270	910	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	205	200	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 70
See PRICE LIST on page 70

NEW

Karina 136 q-ss P

Vetro a specchio
posteriore
Mirror back glassLeds di serie
LEDs standardColori standard
Standard colors

COD. 02



COD. 13

Colori optional
Optional colors

COD. 01



COD. 92



RAL

SP:Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in versionDisponibile in version SP sans panneaux, version intégrée
Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
Disponible en version SP sin paneles

		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.	H ₂ O			Kg.	Kg.		
NEW	Karina 96 Q-SS P	+3/+10	380	941x700x1370	941x700x1370	n° 2 mm. 395x865	700	70	AUT	230v/1/50Hz	R404a	165	160	Optional	LED di serie
NEW	Karina 136 Q-SS P	+3/+10	550	1341x700x1370	1341x700x1370	n° 2 mm. 395x1270	910	70	AUT	230v/1/50Hz	R404a	205	229	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 70-71
See PRICE LIST on page 70-71

karina 136 Q CIOCCO

GlimatizzataLeds di serie
LEDs standard**DI SERIE / STANDARD:**
Porte scorrevoli / Sliding doors
Portes coulissantes / Schiebetüren
Puertas corredizasn° 3 ripiani in cristallo
No. 3 crystal platesColori standard
Standard colors

COD. 02



COD. 13

Colori optional
Optional colors

COD. 01



COD. 92



RAL

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in version
Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
Disponible en version SP sin paneles

		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.	Kg.		
					SP dimensioni/dimensions									SP version		
Karina 96 Q Ciocco		+14/+16	380	941x700x1370	941x700x1370	n° 3 mm. 395x865	1050	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	173	160	Optional LED di serie
Karina 136 Q Ciocco		+14/+16	550	1341x700x1370	1341x700x1370	n° 3 mm. 395x1270	1050	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	243	229	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 71
See PRICE LIST on page 71



optional: RAL



optional: wenge'

Colori standard
Standard colors

COD. 02



COD. 13

Colori optional
Optional colors

COD. 01



COD. 92



RAL

																	
	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O				Kg.	Kg.			
				SPdimensioni/dimensions										SPversion			
Karina 96 Q		+3/+10	380	941x700x1370	941x700x1370	n° 3 mm. 395x865	516	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	173	140	Optional	LED di serie
Karina 136 Q		+3/+10	550	1341x700x1370	1341x700x1370	n° 3 mm. 395x1270	910	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	243	243	Optional	LED di serie
Karina 186 Q		+3/+10	750	1800x700x1370	1800x700x1370	n° 6 mm. 395x865	900	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	307	260	Optional	LED di serie


Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 71
See PRICE LIST on page 71

karina 136 q



Leds di serie
LEDs standard



n° 3 ripiani in cristallo
No. 3 crystal plates

TECPRIGO



Leds di serie e vetro
superiore panoramico
LEDs standard and
panoramic superior glass



Centralina elettronica e griglie posteriori
Electronic control unit and rear grids

karina versioni refrigerate
karina refrigerated versions:


SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in version
Disponibile en version SP sans panneaux, version intégrée
Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
Disponibile en version SP sin paneles



NEW**karina 136 BTQ-BIS**Leds di serie
LEDs standardn° 3 ripiani in cristallo
No. 3 crystal plates**DI SERIE / STANDARD:**

- Porte battenti e fiancate con vetrocamera
- Hinged doors and double-glazing side walls
- Portes battantes et côtés en vitre thermopan
- Völltür version und Seitenteile, mit doppelscheibe
- Puertas batientes y espaldas con vidrio doble

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors**SP:**

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in version
Disponibile en version SP sans panneaux, version intégrée
Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
Disponibile en version SP sin paneles

	 °C	 Lt.	 mm. (LxPxH)	 mm. (LxPxH) <i>SPdimensioni/dimensions</i>	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.	 Kg. <i>SPversion</i>		
NEW Karina 136 BTQ-BIS	 +5/-18	 550	 1341x700x1370	 1341x700x1370	 n° 3 mm. 395x1270	 1100	 70/40	 AUT	 230v/1/50Hz	 	 R404a	 286	 272	 Optional	 LED di serie	

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 71
See PRICE LIST on page 71

karina 136 Q neutra

DI SERIE / STANDARD:
 Porte scorrevoli / Sliding doors
 Portes coulissantes / Schiebetüren
 Puertas corredizas

Leds di serie
 LEDs standard



Vano neutro
 posteriore
 Posterior neutral
 compartment:
 h. 183+183


**SP:**

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

Colori standard
 Standard colors



Colori optional
 Optional colors



		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH) SP dimensioni/dimensions	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O			Kg.	Kg. SP version		
Karina 96 Q Neutra		Ambient	380	941x700x1370	941x700x1370	n° 3 mm. 395x865	30	-	-	-	230v/1/50Hz	-	-	132	120	Optional LED di serie
Karina 136 Q Neutra		Ambient	550	1341x700x1370	1341x700x1370	n° 3 mm. 395x1270	30	-	-	-	230v/1/50Hz	-	-	220	200	Optional LED di serie
Karina 186 Q Neutra		Ambient	750	1800x700x1370	1800x700x1370	n° 6 mm. 395x865	30	-	-	-	230v/1/50Hz	-	-	245	210	Optional LED di serie

Prezzi vedi LISTINO a pagina 71
 See PRICE LIST on page 71



NEW**KARINA 96 Q hot**Colori standard
Standard colors

COD. 02



COD. 13

Colori optional
Optional colors

COD. 01



COD. 92



RAL

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

		°C		Lt.		mm. (LxPxH)		mm. (LxPxH)		DI SERIE		Potenza resistenze dei ripiani Heating element power on the shelves Puisance résistances des clayettes Leistung der widerstände der auflageflächen Potencia resistencias de las repisas		Potenza totale, Total power Puisance totale, Gesamte leistung, Potencia total			Kg.		Kg.		Optional		LED di serie
											Watt		Watt										
		+60/+80	380	941x700x1370	941x700x1370	941x700x1370	n° 3 mm. 400x865	510 x 3 (Tot. 1530)	1550	230v/1/50Hz	159	120	Optional	LED di serie									
		+60/+80	550	1341x700x1370	1341x700x1370	1341x700x1370	n° 3 mm. 400x1265	850 x 3 (Tot. 2550)	2570	230v/1/50Hz	215	175	Optional	LED di serie									

Prezzi vedi LISTINO a pagina 72
 See PRICE LIST on page 72

karina 136 Q SP

**SP:**


Senza pannelli, da incasso,
per adattarsi ad ogni tipo
di arredamento
Without the panels, built-in,
for to go with all types of furniture

Prezzi vedi LISTINO a pagina 63
See PRICE LIST on page 63




KARINA


KARINA 96 Q-SS

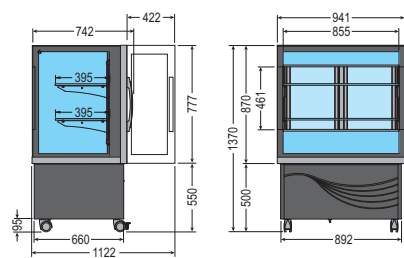


KARINA 136 Q-SS

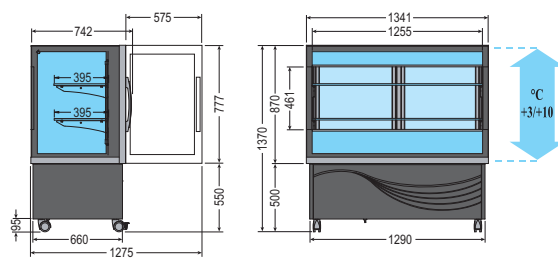

KARINA 96 Q-SS P




KARINA 136 Q-SS P




Climatizzata

KARINA 96 Q Ciocco


KARINA 136 Q Ciocco

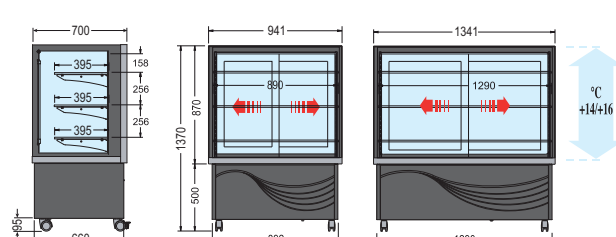


KARINA 96 Q




KARINA 136 Q




KARINA 186 Q




KARINA 136 BTQ-BIS

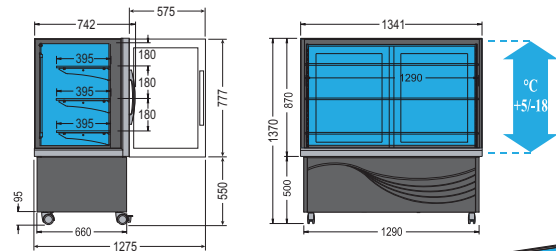



KARINA 96 Q NEUTRA



KARINA 136 Q NEUTRA





KARINA 186 Q NEUTRA




Vano neutro
Neutral compartment
Logement la température ambiante
Neutralen Raums / Vano neutro

1190

KARINA 96 Q HOT
KARINA 136 Q HOT


°C +60/+80
°C +60/+80
°C +60/+80



°C +60/+80
°C +60/+80
°C +60/+80



Cassetto per inserimento acqua / Tray for water






n° 3 ripiani riscaldanti / No. 3 heating shelves





Porte scorrevoli / Sliding doors

KARINA QB SP




KARINA 96 QB SP
KARINA 136 QB SP


°C
+3/+10






KARINA SP




Versione SP / SP version

KARINA 96 Q-SS SP
KARINA 136 Q-SS SP


°C
+3/+10


KARINA 96 Q-SS P SP
KARINA 136 Q-SS P SP


°C
+3/+10


Glimatizzata
KARINA 96 Q Ciocco SP
KARINA 136 Q Ciocco SP


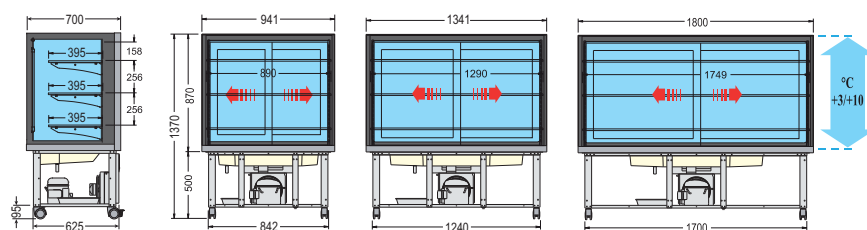
°C
+14/+16



KARINA 96 Q SP

KARINA 136 Q SP


KARINA 186 Q SP





KARINA 96 Q NEUTRA SP

KARINA 136 Q NEUTRA SP

KARINA 186 Q NEUTRA SP

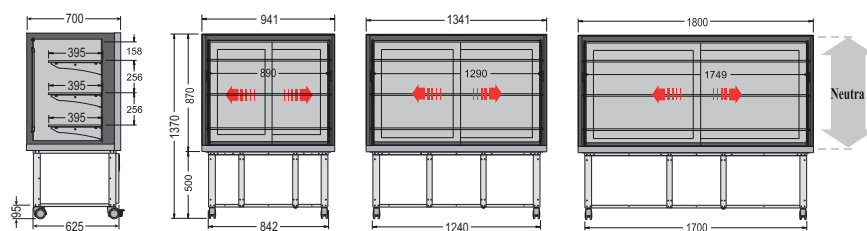




KARINA 136 BTQ-BIS SP

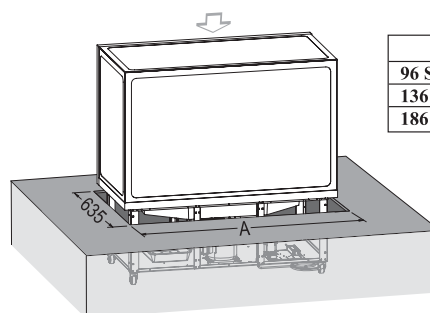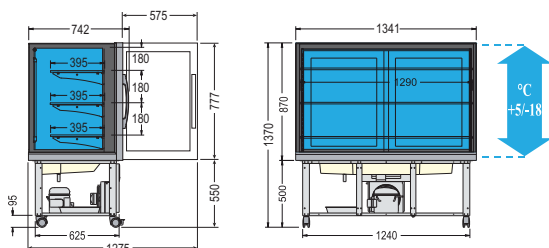

	A
96 SP	865
136 SP	1265
186 SP	1725

KARINA 96 Q HOT SP

KARINA 136 Q HOT SP

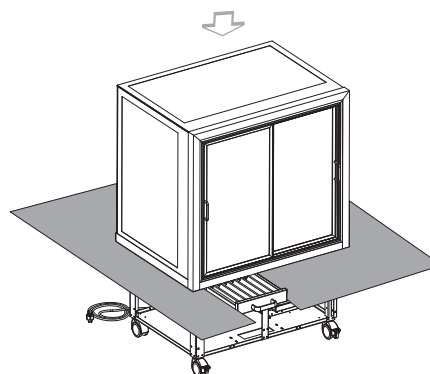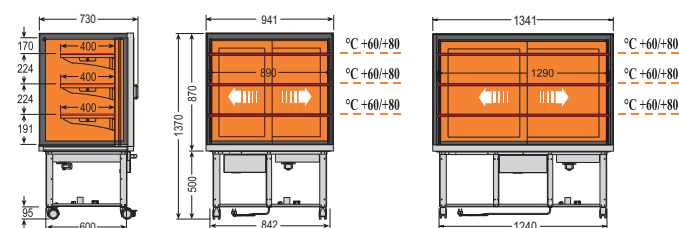

NEW

KARINA 96 - 136 - 186 Q
KARINA 96 - 136 Q ciocco
KARINA 96 - 136 - 186 Q neutra
KARINA 96 - 136 Q hot

OPTIONAL:

Porte scorrevoli lato cliente
Sliding doors in customer side
Portes coulissantes à côté clients
Schiebetüren Tür in Kundenseite
Puertas corredizas en lado cliente

Vetri senza serigrafia nera /
Glazing without black silkscreen

Struttura porte scorrevoli in alluminio /
Aluminum sliding doors

Bordo parasigolo in alluminio /
Aluminum corner protector



- Banco cassa
- Cash desk
- Meuble pour caisse
- Geldschrank
- Mueble caja



1

- Flusso d'aria frontale e laterale pe l'antiappannamento del vetro
- Front and lateral air flow for glas demisting
- Flux d'air frontal et latéral pour l'anti ambuage du vitre
- Frontales und seitlicher Luft durchfluss für Antibeschlag des Glasses
- Flujo de aire frontal y lateral para evitar el vaho del vidrio

1



		°C	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH) SP dimensioni/dimensions	DI SERIE	DI SERIE mm. (LxP) Cassetti estraibili / Extractable drawers	Watt	H ₂ O			
Caravelle 110		+4/+8	1110x1049x1442	1040x1040x1442	n° 2 mm. 240x997 n° 1 mm. 400x997	n° 1 mm. 815x765	610	AUT	230v/1/50Hz	R404a	
Caravelle 160		+4/+8	1610x1049x1442	1540x1040x1442	n° 2 mm. 240x1497 n° 1 mm. 400x1497	n° 1 mm. 1130x825	660	AUT	230v/1/50Hz	R404a	
Caravelle 210		+4/+8	2110x1049x1442	2040x1040x1442	n° 2 mm. 240x1974 n° 2 mm. 400x1974	n° 2 mm. 880x825	835	AUT	230v/1/50Hz	R134a	
Mobile Cassa Caravelle - MCC		Ambient	770x1045x946	-	-	-	-	-	-	-	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 74-75
See PRICE LIST on page 74-75

Caravelle 160



Kg.		
172	-	Di serie
240	-	Di serie
320	-	Di serie
87	-	-

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



Caravelle



Cod. 45
Rosso Boreale



Cod. 05
Legno colore noce chiaro - *Light walnut coloured wood*
Bois couleur noyer clair - *Holz Farbe Nufbaum hell*
Madera color nogal claro



Cod. 91
Medium density laccabile con colori RAL - *Medium density to varnish with RAL colours* - *Panneaux non verni / Medium density mit RAL-Farben lackiert* - *Paneles sin barniz*



Cod. 04
Legno colore noce scuro - *Dark walnut coloured wood*
Bois couleur noyer foncé - *Holz Farbe Nufbaum dunkel*
Madera color nogal oscuro



Cod. 07
Legno grezzo non trattato (da verniciare) - *Untreated raw wood (to be painted)* - *Bois brut non traitée (être peint)* - *Unbehandelte Rohholz (aus Lack)* - *Madera cruda no tratada (Debe ser pintada)*




Cod. 70
Legno grezzo trattato - *Treated raw wood* - *Bois brut traité* - *Behandelte Rohholz* - *Madera cruda tratada*








CARAVELLE

CARAVELLE 110 L = mm 1110
 CARAVELLE 160 L = mm 1610
 CARAVELLE 210 L = mm 2110

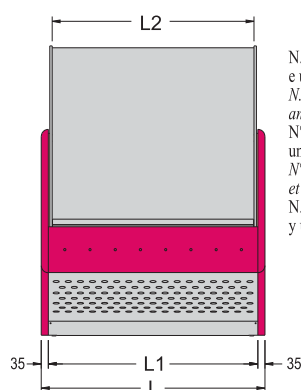


N. 3 piani espositivi
 e un cassetto
*N. 3 display shelves
 and one drawer*
 N° 3 Ausstellbare Ablagen
 und Schublade
*N° 3 étagères expositives
 et un tiroir*
 N. 3 estantes espositivos
 y un cajón

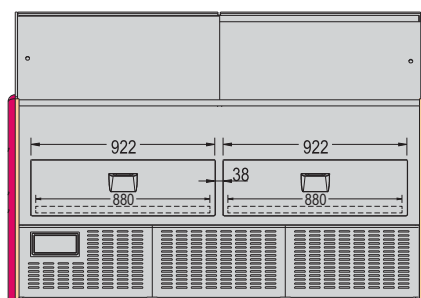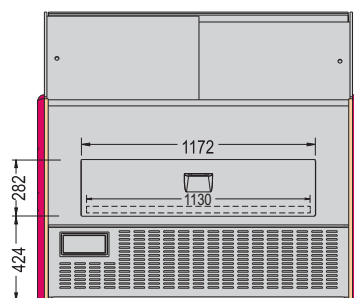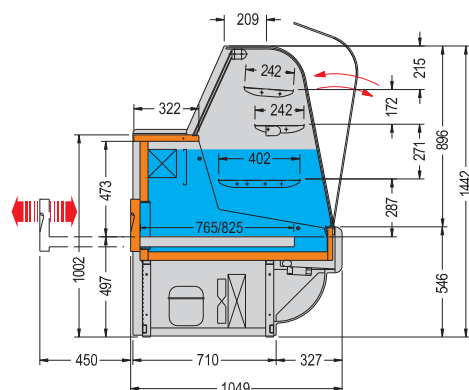


CARAVELLE SP

Versione SP / SP version




CARAVELLE 110 SP L = mm 1040
 CARAVELLE 160 SP L = mm 1540
 CARAVELLE 210 SP L = mm 2040



N. 3 piani espositivi
 e un cassetto
*N. 3 display shelves
 and one drawer*
 N° 3 Ausstellbare Ablagen
 und Schublade
*N° 3 étagères expositives
 et un tiroir*
 N. 3 estantes espositivos
 y un cajón

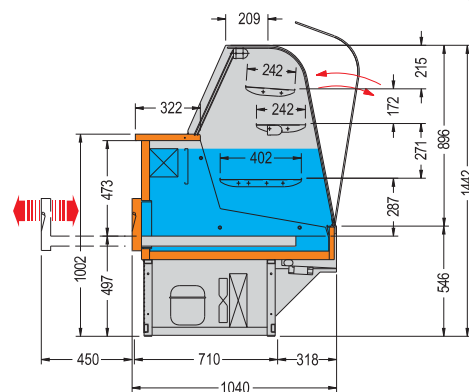

BANCO CASSA CARAVELLE - MCC



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION - BAULICHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

- Struttura della vasca e cassettoni estraibili in acciaio inox 18/8 AISI 304.
- N° 3 ripiani espositivi.
- Chiusura posteriore della sovrastruttura in cristallo mediante porte scorrevoli.
- N° 2 lampade, che assicurano un'ottima visualizzazione dei prodotti.
- Sbrinamento automatico.

- Basin structure and extractable drawers in AISI 304 18/8 stainless steel.
- 3 display shelves.
- Rear closure of the glass upper case with sliding doors.
- 2 lights, ensuring an optimum visibility of displayed products.
- Automatic defrosting.

- Structure du bac et commodes extractibles en acier inox 18/8 AISI 304.
- 3 étagères présentoirs.
- Fermeture arrière de la structure supérieure en cristal par des portes coulissantes.
- 2 lampes qui assurent une très bonne visualisation des produits.
- Dégivrage automatique.

- Wannestruktur und herausziehbare Schubladen aus Niro-Stahl 18/8 AISI 304.
- 3 Ausstellungsflächen.
- Hinterverschluß des Kristallaufbaus durch Schiebetüre.
- 2 Stick Lampen, die eine ausgezeichnete Sichtbarmachung der Produkte garantiert.
- Abtauautomatik.

- La estructura de la cuba y cajones extraíbles en inox 18/8 AISI 304.
- 3 estantes espositivos.
- Cierre posterior de la sobra estructura en cristal, por medio de puertas corredizas.
- 2 lámparas que aseguran una óptima visualización de los productos.
- Desescarche automático.

NEW**party 1600 VC****DI SERIE/STANDARD:**

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Closed by plexiglass sliding doors

DI SERIE/STANDARD:

N° 2 mensole neutre
N° 2 neutral shelves

OPTIONAL:

N° 1 mensola riscaldata
N° 1 heated shelf

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Luce LED
- Tendina auto-avvolgente notte
- Ventilazione soft (optional)
- Kit ruote (Optional - H. 120 mm.)
- Tasca portacarta
- Rullo portacarta
- 60Hz
- Kit canalizzazione

OPTIONAL/ACCESSORIES:

- LED light
- Roll-up night curtain
- Soft ventilation (optional)
- Kit wheels (Optional - H. 120 mm.)
- Bag paper holder
- Roll paper holder
- 60Hz
- Multiplex kit

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

COD. 09



RAL

		°C	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH) <i>SP dimension/dimensions</i>	Watt	H ₂ O				Kg.	Kg. <i>SP peso/weight</i>		
NEW	Party 1100 VC												
		+4/+10	1120x874x1305	1100x870x1305	660	AUT	230v/1/50Hz	▲	R404a	100	70	-	Di serie
NEW	Party 1600 VC												
		+4/+10	1623x874x1305	1603x870x1305	850	AUT	230v/1/50Hz	▲	R404a	206	171	-	Di serie
NEW	Party 2120 VC												
		+4/+10	2140x874x1305	2120x870x1305	1100	AUT	230v/1/50Hz	▲	R404a	266	226	-	Di serie
	Party 1100 VD												
		+4/+10	1150x862x1328	1100x837x1328	660	AUT	230v/1/50Hz	▲	R404a	100	70	-	Di serie
	Party 1600 VD												
		+4/+10	1653x862x1328	1603x837x1328	850	AUT	230v/1/50Hz	▲	R404a	206	171	-	Di serie
	Party 2120 VD												
		+4/+10	2170x862x1328	2120x837x1328	1100	AUT	230v/1/50Hz	▲	R404a	266	226	-	Di serie
	Party 1100 VDB												
		+4/+10	1150x862x1150	1100x837x1150	660	AUT	230v/1/50Hz	▲	R404a	100	70	-	Di serie
	Party 1600 VDB												
		+4/+10	1653x862x1150	1603x837x1150	850	AUT	230v/1/50Hz	▲	R404a	206	171	-	Di serie
	Party 2120 VDB												
		+4/+10	2170x862x1150	2120x837x1150	1100	AUT	230v/1/50Hz	▲	R404a	266	226	-	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 75-76-77
See PRICE LIST on page 75-76-77



VETRINE PASTICCERIA Pastry Showcases

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / Available without panels, SP built-in version / Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée / Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version / Disponible en version SP sin paneles

PARTY IS:

Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa) / Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included) / Disponible en version IS, avec groupe motocompresseur à distance (l' UMC est inclus) / Verfügbar in IS Ausführung, mit entferntem Aggregat (UMC ist imbegriffen) / Disponible en la versión IS, con instalación individual (la UMC está incluida)

PARTY SG/IC:

Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati / Available in version SG/IC, without condensing unit, for centralized systems / Disponible en version SG/IC, sans unité de condensation, pour les systèmes centralisés / Verfügbar in SG/IC Ausführung, ohne Gruppe, für Zentralkühlungen / Disponible en la versión SG/IC, sin grupo refrigerador, para instalaciones centralizadas

PARTY:

DISPONIBILE SU RICHIESTA
anche nelle versioni /
AVAILABLE ON REQUEST
also in the versions:

PARTY ANGOLO 90° (+4/+10°C),
PARTY MOBILE CASSA,
PARTY BAIN-MARIE (+30/+70°C),
PARTY NEUTRA (Ambient)



party 1600 VD




party 1600 VDB






PARTY

Versione SP / SP version


PARTY 1100 / 1600 / 2120 VD

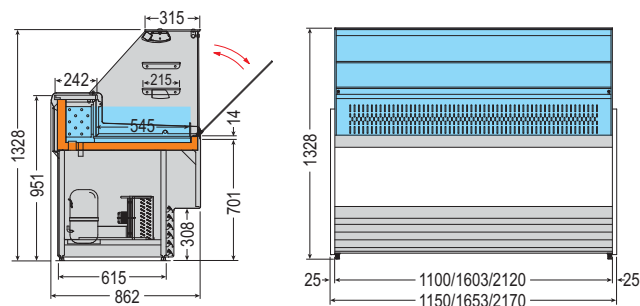




PARTY 1100 / 1600 / 2120 VD SP

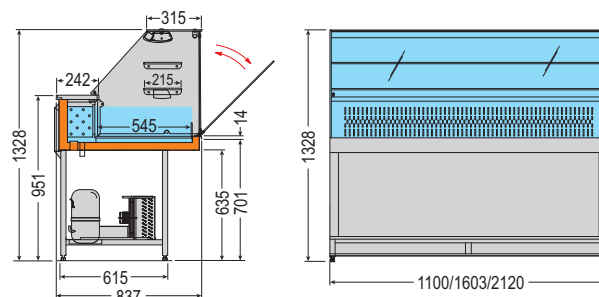


PARTY 1100 / 1600 / 2120 VDB

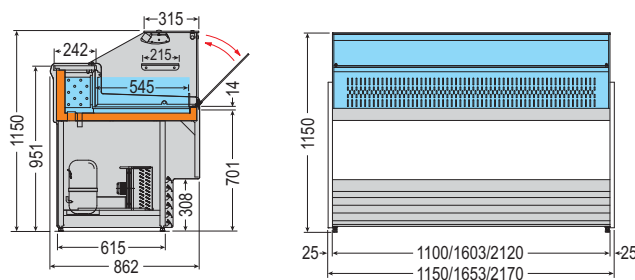




PARTY 1100 / 1600 / 2120 VDB SP

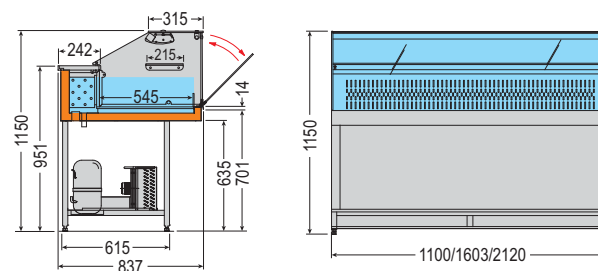

PARTY 1100 / 1600 / 2120 VC

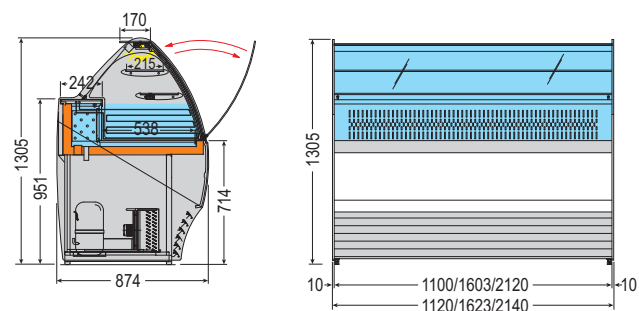

PARTY 1100 / 1600 / 2120 VC SP

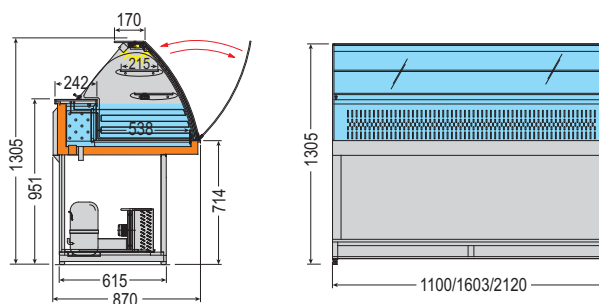

NEW**strike 9+9 VC****DI SERIE/STANDARD:**

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
 Closed by plexiglass sliding doors



Profondità del supporto targhette gusti
 Depth of the support for flavours stickers
 Profondeur du support des étiquettes de goûts
 Tiefe Auflage Eisgeschmack Schildern
 Profundidad soporte para los indicadores de sabores
65 mm.

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Luce LED
- Predisposizione unità esterna: Ermetico o Semiermetico
- Supplemento temperatura positiva + piani inox
- Condensazione ad acqua
- Kit canalizzazione
- Kit ruote (Optional - H. 120 mm.)
- 60Hz

OPTIONAL/ACCESSORIES:

- LED light
- Arrangement outdoor unit: Hermetic-Semi-hermetic
- Extra positive temperature + stainless steel planes
- Condensation H2O
- Multiplex kit
- Kit wheels (Optional - H. 120 mm.)
- 60Hz

Colori standard
Standard colors

COD. 09

Colori optional
Optional colors

RAL

- Sistema antiappannamento con vetro frontale termico alimentato elettricamente • Anti-mist system with thermic frontal glas feeded electrically
- Système antibuée avec vitre frontale thermique alimenté électriquement • Antibeschlag System mit frontalem thermischen Glas elektrisch versorgt
- Sistema para evitar el vaho con vidrio frontal térmico alimentado eléctricamente

		°C	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	Watt		H ₂ O				Kg.	Kg.		
				SP dimensioni/dimensions								SP peso/weight		
NEW	Strike 6+6 VC		-16/-18	1120x872x1305	1100x869x1305	880		AUT	230v/1/50Hz		R404a	140	140	- Di serie
NEW	Strike 9+9 VC		-16/-18	1623x872x1305	1603x869x1305	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	236	236	- Di serie
NEW	Strike 12+12 VC		-16/-18	2140x872x1305	2120x869x1305	1400		AUT	230v/1/50Hz		R404a	296	296	- Di serie
	Strike 6+6 VD		-16/-18	1150x862x1328	1100x837x1328	880		AUT	230v/1/50Hz		R404a	140	140	- Di serie
	Strike 9+9 VD		-16/-18	1653x862x1328	1603x837x1328	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	236	236	- Di serie
	Strike 12+12 VD		-16/-18	2170x862x1328	2120x837x1328	1400		AUT	230v/1/50Hz		R404a	296	296	- Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 77-78
 See PRICE LIST on page 77-78





VETRINE GELATO Ice Cream Showcases



ACCESSORIO / ACCESSORIES:

Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap
Rince-doseur extérieur avec robinet
Äussere Eisdosierwaschschalen mit Hahn
Lavaporcionador externo con grifo



OPTIONAL:

Tenda notte
Night curtain
Rideau pour la nuit
Gardine für die Nacht
Cortina para la noche

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / Available without panels, SP built-in version / Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée / Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version / Disponible en version SP sin paneles

STRIKE IS:

Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa) / Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included) / Disponible en version IS, avec groupe motocompresseur à distance (l' UMC est inclus) / Verfügbar in IS Ausführung, mit entferntem Aggregat (UMC ist imbegriffen) / Disponible en la versión IS, con instalación individual (la UMC está incluida)

ACCESSORIO / ACCESSORIES:

Porta coni / Cone holder / Porte-cornets / Eistütenhalter / Portacucuruchos



Portacono inox + PC alimentare.

Tubi:
n°5 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 90 cm

Stainless steel cone holder + food polycarbonate.

Tubes: nr. 5 diameter 6,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 90 cm

Portacono girevole colore ottone. In ottone spazzolato e protetto con vernice trasparente.

Tubi:
n°5 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 44 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder in brass colour: brushed brass and protected with transparent varnish.

Tubes: nr. 5 diameter 6,5 cm
Tubes height: 44 cm
Total height: 100 cm

Portacono girevole colore cromato (in ottone in bagno di cromatura), lamelle di uscita in bronzo.

Tubi:
n°6 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder in chrome colour: brass in chrome bath, exit plate in bronze colour.

Tubes: nr. 6 diameter 6,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 100 cm

Portacono girevole, struttura in plastica.

Tubi:
n°3 diametro 6,5 cm + n°3 diametro 7,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder, plastic structure.

Tubes: nr. 3 diameter 6,5 cm + nr. 3 diameter 7,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 100 cm

STRIKE SG/IC:

Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati / Available in version SG/IC, without condensing unit, for centralized systems / Disponible en version SG/IC, sans unité de condensation, pour les systèmes centralisés / Verfügbar in SG/IC Ausführung, ohne Gruppe, für Zentralkühlungen / Disponible en la versión SG/IC, sin grupo refrigerador, para instalaciones centralizadas




strike 9+9 VD




STRIKE

Versione SP / SP version


STRIKE VC

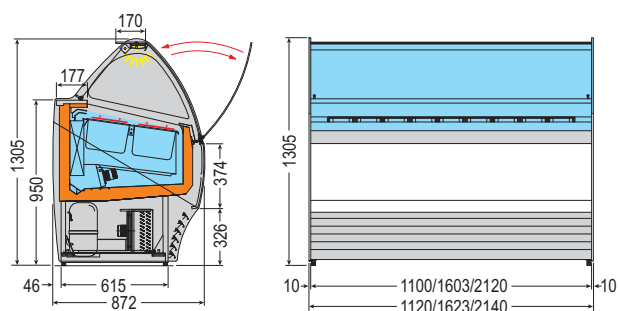




STRIKE VC SP

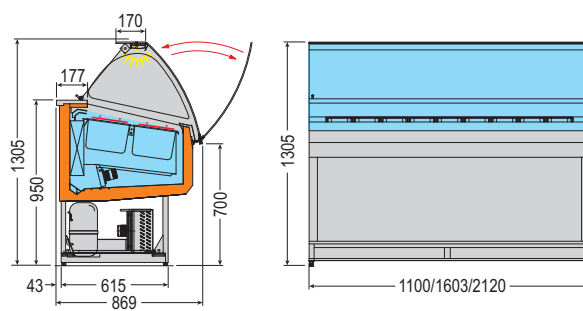

STRIKE VD

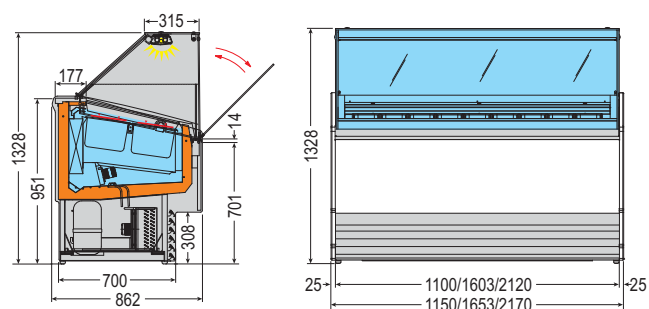


STRIKE VD SP

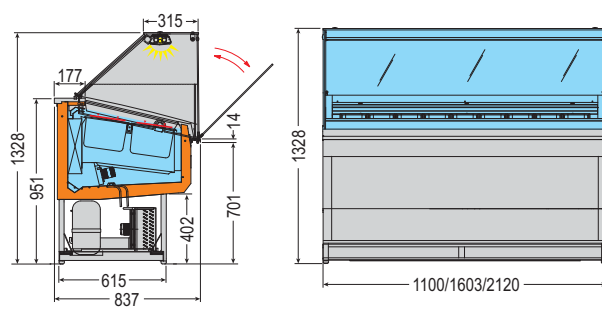


Strike 6+6

12 vaschette 12 containers




Strike 9+9

18 vaschette 18 containers




Strike 12+12


24 vaschette 24 containers

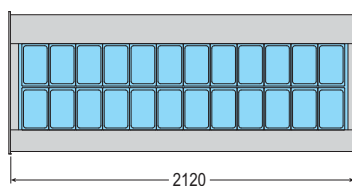


W = Lt. 4,5 - mm 258 x 156 h. 170




8 vaschette 8 containers




13 vaschette 13 containers



17 vaschette 17 containers

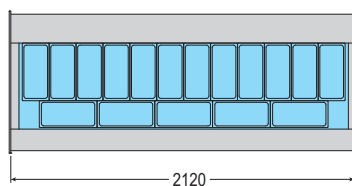

X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120
 Z = Lt. 7 - mm 360 x 165 h. 150
 T = Lt. 9 - mm 360 x 165 h. 180



• Le vaschette e i lavaporzionatori vengono forniti a richiesta • Basins and ice-cream wash dosings are available on request • Les bacs et les rince-doseurs sont fournis sur demande • Die schalen und eisdooservaschschalen werden auf Wunsch geliefert • Las cubetas y los lavaporcionadores se entregan bajo pedido.



OPTIONAL:
 Kit ruote con e senza freno
 kit of wheels with and without brake
 Kit roues avec et sans frein
 Kit Räder mit und ohne Bremse
 kit ruedas con y sin freno:
 n° 2+2

NEW**aurora 2100 VC****DI SERIE/STANDARD:**

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
 Closed by plexiglass sliding doors

DI SERIE/STANDARD:

N° 2 mensole neutre
 N° 2 neutral shelves

OPTIONAL**FULL COLD VERSION:**

Con N° 2 mensole refrigerate
 With N° 2 refrigerated shelves

OPTIONAL:

N° 1 mensola riscaldata
 N° 1 heated shelf



VETRINE PASTICCERIA

Pastry Showcases

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical specifications

Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
 High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.

Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoncini. / Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts.

Colori standard
 Standard colors



COD. 23

Colori optional
 Optional colors



RAL



		°C	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
NEW	Aurora 1100 VC	+2/+4	1124x1060x1390	n° 2 mm. 215x1100	660		AUT	230v/1/50Hz		R404a	210	-	LED di serie
NEW	Aurora 1600 VC	+2/+4	1627x1060x1390	n° 2 mm. 215x1603	850		AUT	230v/1/50Hz		R404a	290	-	LED di serie
NEW	Aurora 2100 VC	+2/+4	2144x1060x1390	n° 2 mm. 215x2120	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	350	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essais • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 79
 See PRICE LIST on page 79



VETRINE PASTICCERIA Pastry Showcases

OPTIONAL FULL COLD VERSION:

Con N° 2 mensole refrigerate
With N° 2 refrigerated shelves

OPTIONAL:
N° 1 mensola riscaldata
N° 1 heated shelf



Apertura vetro curvo con pistoni di bilanciamento

Bent glass opening with balancing pistons

Ouverture verre bombé avec pistons de balancement

Öffnung des gebogenen Glases durch Ausgleichkolben

Abertura vidrio curvo con pistones de equilibrado

Vetro laterale e frontale con resistenza

Side and front glass with heating element

Verre latéral et frontal avec résistance



Seiten- und Front Glas mit Heizung

Vidrio lateral y frontal con resistencia



AURORA Pasticceria


AURORA VC



1100

1600

2100



OPTIONAL / ACCESSORI:

- Tasca portacarta
- Rullo portacarta
- 60Hz
- Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)
- Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati
- Divisorio basso in vetro
- Tendina auto-avvolgente notte

OPTIONAL / ACCESSORIES:

- Bag paper holder
- Roll paper holder
- 60Hz
- Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)
- Available in SG/IC version, without condensing unit, for centralized systems
- Low glass separator
- Roll-up night curtain

NEW

aurora 24 VC

DI SERIE/STANDARD:

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
 Closed by plexiglass sliding doors



VETRINE GELATO Ice Cream Showcases

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical specifications

Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
 High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.

Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoncini. / Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts.

Colori standard
Standard colors



COD. 23

Colori optional
Optional colors



RAL



		°C	mm. (LxPxH)	Watt	Watt <i>In sbrinamento/In defrost</i>		H ₂ O				ACCESSORIES	Kg.	
NEW	Aurora 12 VC	-16/-18	1124x1060x1390	1510	2150		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 12 - Lt. 5	230	LED di serie
NEW	Aurora 18 VC	-16/-18	1627x1060x1390	2080	3530		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 18 - Lt. 5	315	LED di serie
NEW	Aurora 24 VC	-16/-18	2144x1060x1390	2500	3800		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 24 - Lt. 5	380	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)




Prezzi vedi LISTINO a pagina 79
 See PRICE LIST on page 79



VETRINE GELATO Ice Cream Showcases

Apertura vetro curvo con pistoni di bilanciamento
Bent glass opening with balancing pistons
 Ouverture verre bombé avec pistons de balancement
 Öffnung des gebogenen Glases durch Ausgleichkolben
 Abertura vidrio curvo con pistones de equilibrio

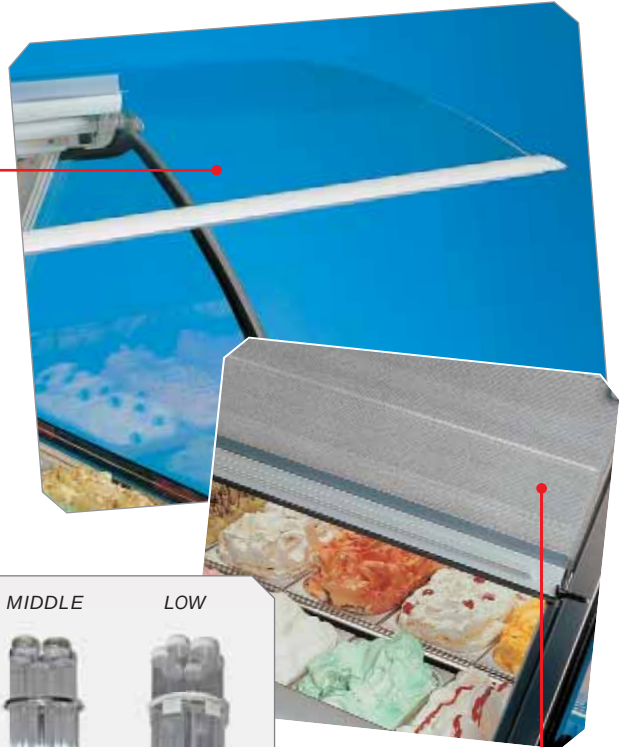

Vetro laterale e frontale con resistenza
Side and front glass with heating element
 Verre latéral et frontal avec résistance
 Seiten- und Front Glas mit Heizung
 Vidrio lateral y frontal con resistencia



ACCESSORIO / ACCESSORIES:
 Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap
 Rince-doseur extérieur avec robinet
 Äussere Eisdosierwaschschalen mit Hahn
 Lavaporcionador externo con grifo



ACCESSORIO / ACCESSORIES:
 Porta coni / Cone holder / Porte-cornets
 / Eistütenhalter / Portacucuruchos



OPTIONAL:
 Tenda notte
Night curtain
 Rideau pour la nuit
 Gardine für die Nacht
 Cortina para la noche

AURORA Gelateria


AURORA VC



12

18

24



OPTIONAL / ACCESSORI:

- Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)
- Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati
- Predisposizione unità esterna: Ermetico o Semiermetico
- Supplemento temperatura positiva + piani inox
- Condensazione ad acqua
- Kit canalizzazione
- Kit ruote (Optional - H. 120 mm.)
- 60Hz




OPTIONAL / ACCESSORIES:

- Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)
- Available in SG/IC version, without condensing unit, for centralized systems.
- Arrangement outdoor unit: Hermetic-Semi-hermetic
- Extra positive temperature + stainless steel planes
- Condensation H2O
- Multiplex kit
- Kit wheels (Optional - H. 120 mm.)
- 60Hz

12 vaschette 12 containers


18 vaschette 18 containers

24 vaschette 24 containers

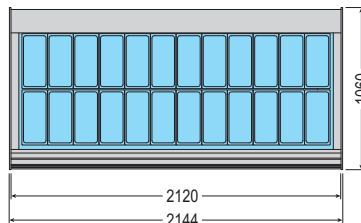

X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120
 Z = Lt. 7 - mm 360 x 165 h. 150
 T = Lt. 9 - mm 360 x 165 h. 180

- Le vaschette sono fornite a richiesta
- Basins are available on request
- Les bacs sont fournis sur demande
- Die schalen werden auf Wunsch geliefert
- Las cubetas se entregan bajo demanda



NEW**alba 2100 VD****DI SERIE/STANDARD:**

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
 Closed by plexiglass sliding doors

DI SERIE/STANDARD:

N° 2 mensole neutre
 N° 2 neutral shelves

OPTIONAL**FULL COLD VERSION:**

Con N° 2 mensole refrigerate
 With N° 2 refrigerated shelves

OPTIONAL:

N° 1 mensola riscaldata
 N° 1 heated shelf



VETRINE PASTICCERIA

Pastry Showcases

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical specifications

Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
 High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.

Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoncini. / Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts.

Colori standard
 Standard colors



COD. 19

Colori optional
 Optional colors



RAL



		°C	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.	
NEW Alba 1100 VD		+2/+4	1124x1060x1383	n° 2 mm. 260x1100	660		AUT	230v/1/50Hz		R404a	210	LED di serie
NEW Alba 1600 VD		+2/+4	1627x1060x1383	n° 2 mm. 260x1603	850		AUT	230v/1/50Hz		R404a	290	LED di serie
NEW Alba 2100 VD		+2/+4	2144x1060x1383	n° 2 mm. 260x2120	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	350	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 81
 See PRICE LIST on page 81

NEW


alba 2100 VDB

DI SERIE/STANDARD:

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
 Closed by plexiglass sliding doors

OPTIONAL:

N° 1 mensola neutra
 N° 1 neutral shelf
 0
 N° 1 mensola riscaldata
 N° 1 heated shelf

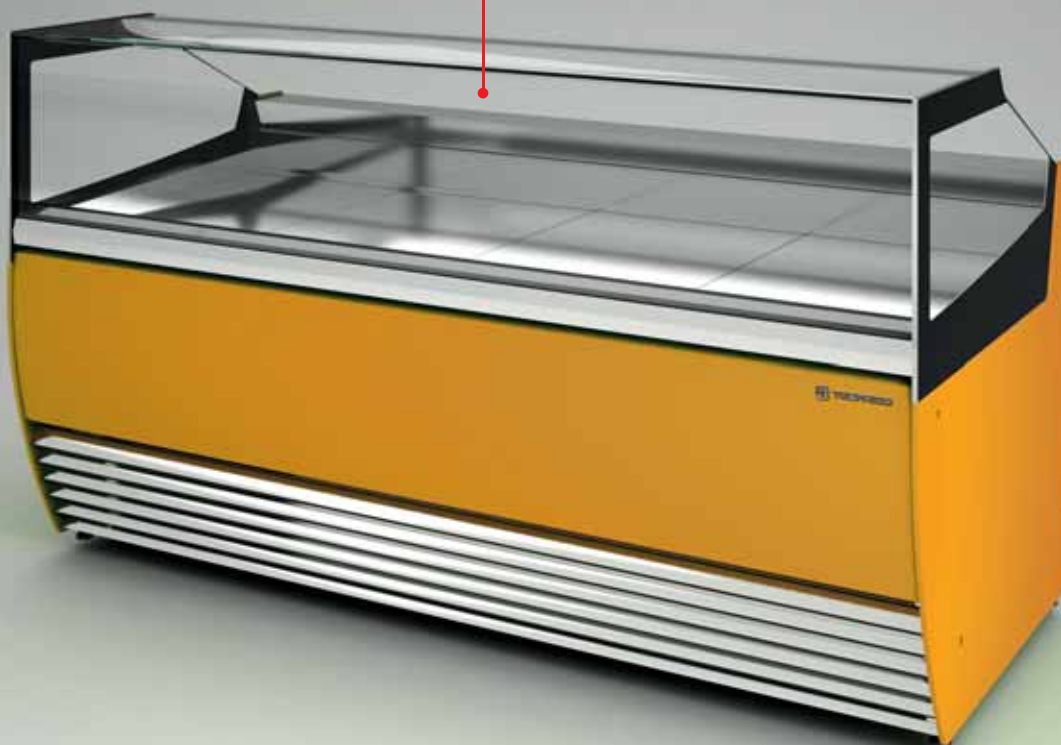**OPTIONAL / ACCESSORI:**

- Tasca portacarta
- Rullo portacarta
- 60Hz
- Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)
- Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati
- Divisorio basso in vetro
- Tendina auto-avvolgente notte

OPTIONAL / ACCESSORIES:

- Bag paper holder
- Roll paper holder
- 60Hz
- Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)
- Available in SG/IC version, without condensing unit, for centralized systems
- Low glass separator
- Roll-up night curtain

Colori standard
Standard colors

COD. 19

Colori optional
Optional colors


RAL

		°C	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
NEW Alba 1100 VDB		+2/+4	1124x1060x1223	-	660		AUT	230v/1/50Hz			R404a	210	LED di serie
NEW Alba 1600 VDB		+2/+4	1627x1060x1223	-	850		AUT	230v/1/50Hz			R404a	290	LED di serie
NEW Alba 2100 VDB		+2/+4	2144x1060x1223	-	1100		AUT	230v/1/50Hz			R404a	350	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)


Prezzi vedi LISTINO a pagina 81
 See PRICE LIST on page 81



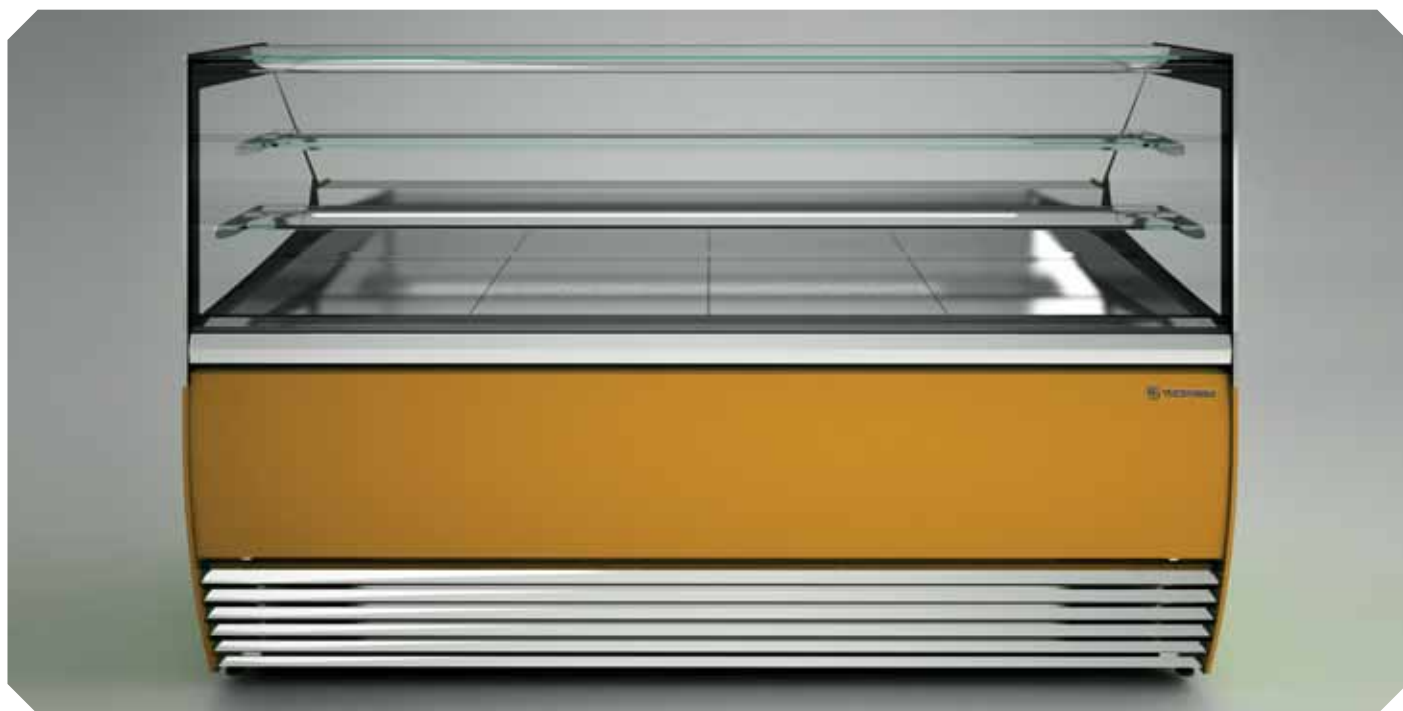


ALBA Pasticceria


ALBA VD

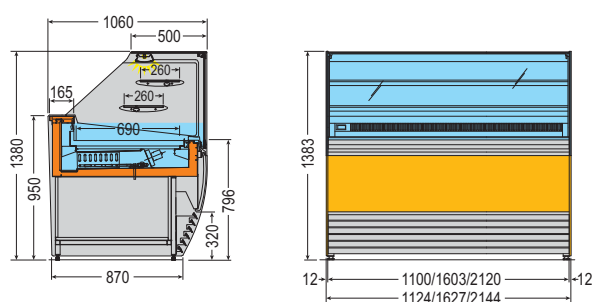


ALBA VDB

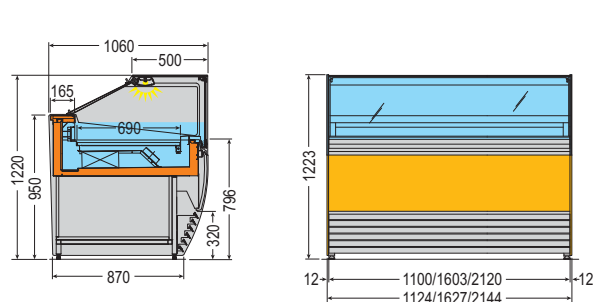

1100 1600 2100



1100 1600 2100



NEW

alba 24 vdb

DI SERIE/STANDARD:

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
 Closed by plexiglass sliding doors



VETRINE GELATO Ice Cream Showcases

**CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical specifications**

Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
 High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.

Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoncini. / Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts.

		°C	mm. (LxPxH)	Watt	Watt	DEFROST	H ₂ O				ACCESSORIES	Kg.		
					In sbrinamento/In defrost									
NEW Alba 12 VD		-16/-18	1124x1060x1383	1510	2150		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 12 - Lt. 5	230	-	LED di serie
NEW Alba 18 VD		-16/-18	1627x1060x1383	2080	3530		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 18 - Lt. 5	315	-	LED di serie
NEW Alba 24 VD		-16/-18	2144x1060x1383	2500	3800		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 24 - Lt. 5	380	-	LED di serie

NEW Alba 12 VDB		-16/-18	1124x1060x1223	1510	2150		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 12 - Lt. 5	230	-	LED di serie
NEW Alba 18 VDB		-16/-18	1627x1060x1223	2080	3530		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 18 - Lt. 5	315	-	LED di serie
NEW Alba 24 VDB		-16/-18	2144x1060x1223	2500	3800		AUT	230v/1/50Hz		R404a	N. 24 - Lt. 5	380	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 82
 See PRICE LIST on page 82





VETRINE GELATO Ice Cream Showcases



ACCESSORIO / ACCESSORIES:

Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap
Rince-doseur extérieur avec robinet
Äussere Eisdosierwaschschalen mit Hahn
Lavaporcionador externo con grifo



OPTIONAL:

Tenda notte
Night curtain
Rideau pour la nuit
Gardine für die Nacht
Cortina para la noche

ACCESSORIO / ACCESSORIES:

Porta coni / Cone holder / Porte-cornets / Eistütenhalter / Portacucuruchos



Portacono inox + PC allimentare.
Tubi:
n°5 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 90 cm

Stainless steel cone holder + food polycarbonate.
Tubes: nr. 5 diameter 6,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 90 cm

Portacono girevole colore ottone. In ottone spazzolato e protetto con vernice trasparente.
Tubi:
n°5 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 44 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder in brass colour: brushed brass and protected with transparent varnish.
Tubes: nr. 5 diameter 6,5 cm
Tubes height: 44 cm
Total height: 100 cm

Portacono girevole colore cromato (in ottone in bagno di cromatura), lamelle di uscita in bronzo.
Tubi:
n°6 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 100 cm


Revolving cone holder in chrome colour: brass in chrome bath, exit plate in bronze colour.
Tubes: nr. 6 diameter 6,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 100 cm

Portacono girevole, struttura in plastica.
Tubi:
n°3 diametro 6,5 cm + n°3 diametro 7,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder, plastic structure.
Tubes: nr. 3 diameter 6,5 cm + nr. 3 diameter 7,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 100 cm

ALBA Gelateria


ALBA VD

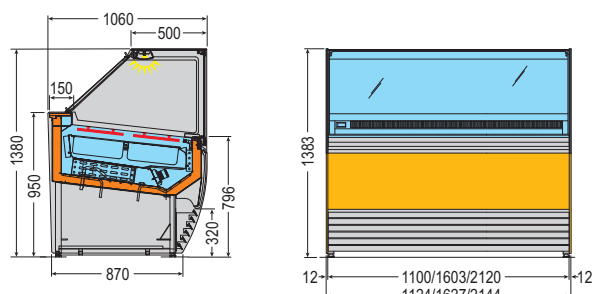

12 18 24



ALBA VDB

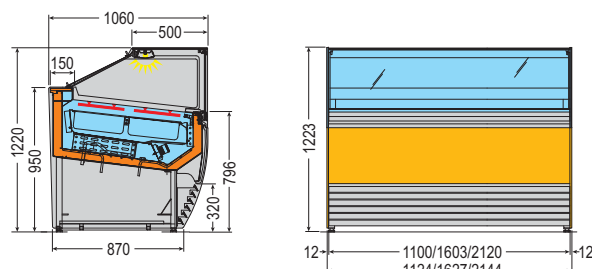




12 18 24



12 vaschette 12 containers


18 vaschette 18 containers

24 vaschette 24 containers

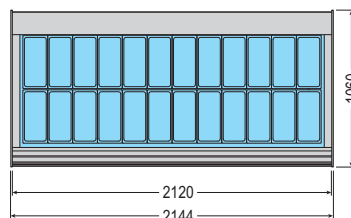

X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120
Z = Lt. 7 - mm 360 x 165 h. 150
T = Lt. 9 - mm 360 x 165 h. 180

• Le vaschette sono fornite a richiesta
• Bacsins are available on request
• Les bacs sont fournis sur demande
• Die schalen werden auf Wunsch geliefert
• Las cubetas se entregan bajo demanda



ALBA GELATERIA - OPTIONAL / ACCESSORI:

- Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)
- Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati
- Predisposizione unità esterna: Ermetico o Semiermetico
- Supplemento temperatura positiva + piani inox
- Condensazione ad acqua
- Kit canalizzazione
- Kit ruote (Optional - H. 120 mm.)
- 60Hz

ALBA ICE-CREAM - OPTIONAL / ACCESSORIES:

- Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)
- Available in SG/IC version, without condensing unit, for centralized systems.
- Arrangement outdoor unit: Hermetic-Semi-hermetic
- Extra positive temperature + stainless steel planes
- Condensation H2O
- Multiplex kit
- Kit wheels (Optional - H. 120 mm.)
- 60Hz

Colori standard
Standard colors



COD. 19

Colori optional
Optional colors



RAL

NEW

primera 5

Rivestimento interno
in alluminio goffrato
*Internal coating in
embossed aluminum*

Griglia forata per una
migliore distribuzione
del freddo
*Perforated plate for a
better cold distribution*

OPTIONAL:
Porta coni / Cone holder

DI SERIE/STANDARD:

Copertura con vetri scorrevoli
Cover with sliding glasses

DI SERIE/STANDARD:

Ruote girevoli con e senza freno
Swivel wheels with and without brake

OPTIONAL:

Lavaporzionatore
esterno con rubinetto
*Outside ice-cream wash
dosing with tap*

Colori standard
Standard colors

COD. 09

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Watt	 DEFROST	 H ₂ O				 ACCESSORIES	Con riserva, With reserve, Avec reserve, Mit reserve, Con riserva	 Kg.		
NEW Primera 3		-12/-22	719x615x1296	190		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 6 - Lt. 2,5 N. 3 - Lt. 5/7/9	•	62	Di serie	Di serie
Primera 5		-12/-22	1009x615x1296	220		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 10 - Lt. 2,5 N. 5 - Lt. 5/7/9	•	71	Di serie	Di serie
Primera 7		-12/-22	1298x615x1296	300		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 14 - Lt. 2,5 N. 7 - Lt. 5/7/9	•	90	Di serie	Di serie
NEW Primera 8		-12/-22	1548x615x1296	400		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 16 - Lt. 2,5 N. 8 - Lt. 5/7/9	•	103	Di serie	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 84
See PRICE LIST on page 84



NEW**stecco 5**

Predisposizione interna progettata per esporre nella vostra vetrina in modo ordinato ed igienico **GELATI SU STECCO**. Griglia interna in acciaio inox AISI 304.
*Internal prearrangement designed to display **ICECREAM-STICKS** in a correct and hygienic way, in your showcase. Internal grid in AISI 304 stainless steel.*

DI SERIE/STANDARD:

Copertura con vetri scorrevoli
Cover with sliding glasses

DI SERIE/STANDARD:

Ruote girevoli con e senza freno
Swivel wheels with and without brake



Colori standard
Standard colors

COD. 09

										Griglia interna/Internal shelf mm. (LxPxH) DI SERIE	Con riserva, With reserve, Avec reserve, Mit reserve, Con riserva			
		°C	mm. (LxPxH)	Watt	DEFROST	H ₂ O						Kg.		
NEW Stecco 3		-14/-16	719x615x1296	190		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 1 - 468x359 mm.	•	66	Di serie	Di serie
NEW Stecco 5		-14/-16	1005x615x1296	220		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 2 - 370x359 mm.	•	78	Di serie	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 84
See PRICE LIST on page 84

NEW

carapina 8+6 RI



DI SERIE/STANDARD:Copertura con vetri scorrevoli
Cover with sliding glasses**OPTIONAL:**
Porta coni / Cone holder**OPTIONAL:**Lavaporzionatore
esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash
dosing with tap**DI SERIE/STANDARD:**Ruote girevoli con e senza freno
Swivel wheels with and without brakeColori standard
Standard colors

COD. 09




		 °C	 mm. (LxPxH)	 Watt	 DEFROST	 H ₂ O				 ACCESSORIES	Con riserva, With reserve, Avec reserve, Mit reserve, Con riserva	 Kg.		
NEW Carapina 4+2 RI		-14/-16	719x615x1296	190		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 4 - Lt. 7,3	Max - N. 2 - Lt. 7,3	71	Di serie	Di serie
NEW Carapina 6+4 RI		-14/-16	1005x615x1296	220		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 6 - Lt. 7,3	Max - N. 4 - Lt. 7,3	85	Di serie	Di serie
NEW Carapina 8+6 RI		-14/-16	1295x615x1296	300		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 8 - Lt. 7,3	Max - N. 6 - Lt. 7,3	110	Di serie	Di serie
NEW Carapina 10+8 RI		-14/-16	1549x615x1296	400		MAN	230v/1/50Hz		R404a	N. 10 - Lt. 7,3	Max - N. 8 - Lt. 7,3	127	Di serie	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)








Prezzi vedi LISTINO a pagina 84
See PRICE LIST on page 84

PRIMERA 3 **NEW**

PRIMERA 5




PRIMERA 7










PRIMERA 8 **NEW**

- Le vaschette sono fornite a richiesta
- Basins are available on request
- Les bacs sont fournis sur demande
- Die schalen werden auf Wunsch geliefert
- Las cubetas se entregan bajo demanda








X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120
Z = Lt. 7 - mm 360 x 165 h. 150
T = Lt. 9 - mm 360 x 165 h. 180



OPTIONAL:
Kit per vaschette gelato da 2,5 LT
Kit for 2,5 LT ice cream basins
Kit pour bacs de 2,5 LT
Kit für eisbecken à 2,5 LT
Kit para cubetas de helado de 2,5 LT
Lt. 2,5 - mm 180 x 165 h. 120

CARAPINA 4+2 RI **NEW**CARAPINA 6+4 RI **NEW**CARAPINA 8+6 RI **NEW**CARAPINA 10+8 RI **NEW**

ACCESSORIO/
ACCESSORY:
Carapine
Ice-cream Boxes
Eisbehälter
Sorbetières
Sorbetiers
Ø 200 mm.
h. 250 mm.

STECCO 3 **NEW**STECCO 5 **NEW**

Basik 6D RI



ACCESSORIO / ACCESSORY:
Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap



Colori standard
Standard colors



COD. 09

Riserva interna
Internal reserve



										Con riserva, With reserve, Avec reserve, Mit reserve, Con riserva			
		°C	mm. (LxPxH)	Watt	DEFROST	H ₂ O					Kg.		
Basik 6D RI		-20/-22	860x827x1247	662		AUT	230v/1/50Hz		R404a	•	95	-	Di serie
Basik 7D RI		-20/-22	990x827x1247	692		AUT	230v/1/50Hz		R404a	•	110	-	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 85
See PRICE LIST on page 85



Classic 6 RI

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap



Colori standard
Standard colors



COD. 09

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Watt	 DEFROST	 H ₂ O				Con riserva, With reserve, Avec reserve, Mit reserve, Con riserva	 Kg.		
Classic 6 RI		-20/-22	1194x670x1280	430		AUT	230v/1/50Hz		R404a	•	105	-	Di serie
Classic 7 RI		-20/-22	1370x670x1270	470		AUT	230v/1/50Hz		R404a	•	122	-	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 85
See PRICE LIST on page 85

Dinamik 9 RI

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap

Colori standard
 Standard colors



COD. 09



		°C	mm. (LxPxH)	Watt	DEFROST	H ₂ O				Con riserva, With reserve, Avec reserve, Mit reserve, Con riserva	Kg.		
Dinamik 6 RI		-16/-18	1194x670x1247	430		AUT	230v/1/50Hz		R404a	•	125	-	Di serie
Dinamik 7 RI		-16/-18	1370x670x1270	692		AUT	230v/1/50Hz		R404a	•	137	-	Di serie
Dinamik 9 RI		-16/-18	1722x670x1270	740		AUT	230v/1/50Hz		R404a	•	165	-	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 85
 See PRICE LIST on page 85



sintesis 7 ri-c



Cella
interna
Internal
room

Colori standard
Standard colors



COD. 09



										Con riserva, With reserve, Avec reserve, Mit reserve, Con riserva			
		°C	mm. (LxPxH)	Watt	DEFROST	H ₂ O					Kg.		
Sintesis 7 RI-C		-16/-18	1370x670x1265	705		AUT	230v/1/50Hz		R404a	•	160	-	Di serie
Sintesis 9 RI-C		-16/-18	1722x670x1265	735		AUT	230v/1/50Hz		R404a	•	215	-	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 85
See PRICE LIST on page 85

Carisma 7+7



Carisma 4+4



Carisma 6+6





Colori standard
Standard colors

COD. 09

												
		°C	mm. (LxPxH)	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Carisma 4+4		-16/-18	860x780x1230	650		AUT	230v/1/50Hz		R404a	85	-	LED di serie
Carisma 6+6		-16/-18	1190x780x1230	725		AUT	230v/1/50Hz		R404a	112	-	LED di serie
Carisma 7+7		-16/-18	1350x780x1230	755		AUT	230v/1/50Hz		R404a	130	-	LED di serie




Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 85-86
See PRICE LIST on page 85-86







- Le vaschette sono fornite a richiesta
- Basins are available on request
- Les bacs sont fournis sur demande
- Die schalen werden auf Wunsch geliefert
- Las cubetas se entregan bajo demanda


ACCESSORIO / ACCESSORIES: Porta coni / Cone holder / Porte-cornets / Eistütenhalter / Portacuruchos







BASIK D RI




X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120








CLASSIK 6 / 7 RI




X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120





DINAMIK RI




X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120




SINTESIS RI-C

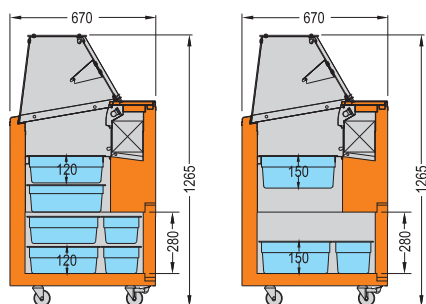


n° 7+7
vaschette
da 5 Lt.
n° 7
vaschette
da 7 Lt.




n° 5+5
vaschette
da 5 Lt.
n° 5
vaschette
da 7 Lt.




n° 9+9
vaschette
da 5 Lt.
n° 9
vaschette
da 7 Lt.



n° 7+7
vaschette
da 5 Lt.
n° 7
vaschette
da 7 Lt.




X = Lt. 5
mm 360 x 165 h. 120





Z = Lt. 7
mm 360 x 165 h. 150






• Le vaschette sono fornite a richiesta • Basins are available on request • Les bacs sont fournis sur demande • Die schalen werden auf Wunsch geliefert • Las cubetas se entregan bajo demanda





CARISMA 4+4





W = Lt. 4,5
mm 258 x 156 h. 170





X = Lt. 5
mm 360 x 165 h. 120



Z = Lt. 7
mm 360 x 165 h. 150



T = Lt. 9
mm 360 x 165 h. 180




X/Z/T

X

- Per raddoppiare la capacità di gelato, le vaschette non devono superare h = mm.120.
- In order to double the capacity to hold ice-cream, the height of the basins must not exceed h = 120 mm.
- Pour doubler la capacité de contenir des glaces, l'hauteur des bacs ne doit pas dépasser h = 120 mm.
- Um das eis-fassungsvermögen zu verdoppeln, muss die höhe der 120 mm. nicht überschreiten.
- Para doblar la capacidad de contener helados, la altura de las cubetas no debe rebasar h = 120 mm.

- Le vaschette e i lavaporzionatori vengono forniti a richiesta.
- Basins and ice-cream wash dosings are available on request.
- Les bacs et les rince-doseurs sont fournis sur demande.
- Die schalen und eisdosierwaschschalen werden auf Wunsch geliefert.
- Las cubetas y los lavaporcionadores se entregan bajo pedido.



Stand 12 LX

Leds di serie
LEDs standard

**DI SERIE/STANDARD:**

Ruote girevoli con e senza freno
Swivel wheels with and without brake



La doppia circolazione di aria fredda garantisce la massima uniformità di temperatura
Double cold air circulation ensures maximum temperature uniformity

Colori standard
Standard colors



COD. 13

Colori Optional
Optional colors



RAL

		°C	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH) <i>SP dimensioni/dimensions</i>	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Stand 12 LX		-16/-18	1282x1139x1322	1252x1139x1322	696		AUT	230v/1/50Hz		R404a	262	-	LED di serie
Stand 16 LX		-16/-18	1612x1139x1322	1582x1139x1322	850		AUT	230v/1/50Hz		R404a	315	-	LED di serie
Stand 18 LX		-16/-18	1777x1139x1322	1747x1139x1322	880		AUT	230v/1/50Hz		R404a	332	-	LED di serie
Stand 24 LX		-16/-18	2272x1139x1322	2242x1139x1322	1400		AUT	400v/3/50Hz		R404a	379	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 86
See PRICE LIST on page 86



SP: Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / Available without panels, SP built-in version / Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée / Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version / Disponible en version SP sin paneles

STAND LX

Versione SP / SP version

STAND 12 - 16 - 18 - 24 LX

STAND 12 - 16 - 18 - 24 LX SP

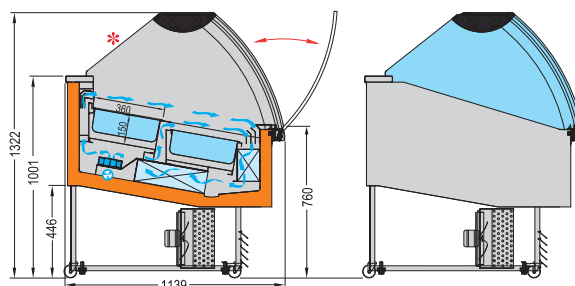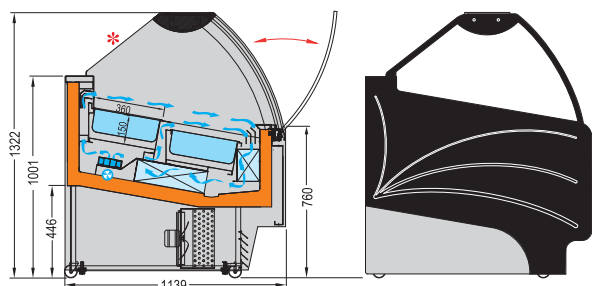


- La doppia circolazione di aria fredda garantisce la massima uniformità di temperatura
- Double cold air circulation ensures maximum temperature uniformity

Stand 12 LX

Stand 16 LX

Stand 18 LX

Stand 24 LX




Stand 12 LX SP

Stand 16 LX SP

Stand 18 LX SP

Stand 24 LX SP




- Lato servizio accessibile tramite porte scorrevoli (di serie)
- Service side reachable through sliding doors (serial)
- Côte du service accessible parmi d'un portes coulissantes (livré de série)
- Service Seite erreichbar durch einen Schiebetüren (serienmäßig)
- Lado servicio accesible por puertas corredizas, de serie

X
360 x 165 x H 120
Lt. 5



- LE VASCHETTE SONO FORNITE A RICHIESTA
- BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS SE ENTREGAN BAJO DEMANDA



ACCESSORIO / ACCESSORIES: Porta coni / Cone holder / Eistütenhalter / Portacucuruchos



LUX

Portacono inox + PC alimentare. *Stainless steel cone holder + food polycarbonate.*

Tubi:
n°5 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 90 cm

Tubes:
nr. 5 diameter 6,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 90 cm

TOP

Portacono girevole colore ottone. In ottone spazzolato e protetto con vernice trasparente. *Revolving cone holder in brass colour: brushed brass and protected with transparent varnish.*

Tubi:
n°5 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 44 cm
Altezza totale: 100 cm

Tubes:
nr. 5 diameter 6,5 cm
Tubes height: 44 cm
Total height: 100 cm

MIDDLE

Portacono girevole colore cromato (in ottone in bagno di cromatura), lamelle di uscita in bronzo. *Revolving cone holder in chrome colour: brass in chrome bath, exit plate in bronze colour.*

Tubi:
n°6 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 100 cm

Tubes:
nr. 6 diameter 6,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 100 cm

LOW

Portacono girevole, struttura in plastica. *Revolving cone holder, plastic structure.*

Tubi:
n°3 diametro 6,5 cm + n°3 diametro 7,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 100 cm

Tubes:
nr. 3 diameter 6,5 cm + nr. 3 diameter 7,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 100 cm



ACCESSORIO / ACCESSORIES:
Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap
Rince-doseur extérieur avec robinet
Äussere Eisdosierwaschschalen mit Hahn
Lavaporcionador externo con grifo

DROP-IN
COMPONI I TUOI SPAZI
CON PRATICITÀ ED ELEGANZA

SNOOPY Q

MERENGUE 6 HOT



DROP-IN



MALAMBO 6 VT

SAMBA 4 BRINA

DROP-IN
COMPOSE YOUR SPACE
WITH PRACTICALITY AND STYLE




NEW

topping 1200


Illuminazione a luci LED
/ LED system lightingStruttura in PMMA antiurto ad alta trasparenza
/ Structure made in shockproof high transparency PMMA.Struttura refrigerante in
acciaio inox AISI 304
Refrigerated structure made
of AISI 304 stainless steelColori standard
Standard colors

COD. 08

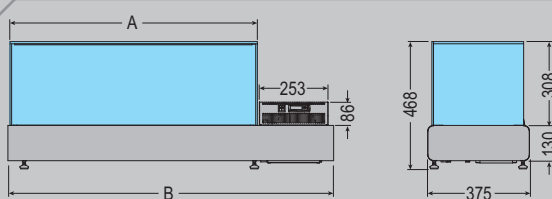

TOPPING 1000

TOPPING 1200

Le vaschette GN sono fornite a richiesta
GN basins are available on request
Les bacs sont fournis su demande
Die Schalen werden auf Wunsch geliefert
Las cubetera se entregan bajo pedidoStruttura refrigerante per **YOGURT** con vetro piano
Refrigerating device for **YOGURT** with flat glass

	°C	mm. (LxPxH)	Watt	H ₂ O					GN - h. max 100 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Kg.		
NEW Topping 1000	+2/+10	1023x375x468	130	MAN	230v/1/50Hz			R134a	N. 8 - GN 1/6 N. 12 - GN 1/9	27	-	LED di serie
NEW Topping 1200	+2/+10	1200x375x468	130	MAN	230v/1/50Hz			R134a	N. 10 - GN 1/6 N. 15 - GN 1/9	35	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 90
See PRICE LIST on page 90

NEW

topping

Colori standard
Standard colors

COD. 08

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Capacità vaschette/Basins capacity	 Watt	 H ₂ O					 Kg.
 Topping 4 GN Neutro		Ambient	367x446x202	N° 4 GN 1/6 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	-	-	-	-	-	-	6
 Topping 6 GN Neutro		Ambient	367x622x202	N° 6 GN 1/6 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	-	-	-	-	-	-	7,5
 Topping 6 GN		+4/+10	422x700x563	N° 6 GN 1/6 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	420		MAN	230v/1/50Hz		R404a	37
 Topping 9 GN		+4/+10	585x700x563	N° 9 GN 1/6 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	420		MAN	230v/1/50Hz		R404a	41
 Topping 12 GN		+4/+10	747x700x563	N° 12 GN 1/6 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	420		MAN	230v/1/50Hz		R404a	45

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)


		°C		mm. (LxPxH)		Capacità vaschette/Basins capacity			Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total	Watt		Kg.
 Topping 6 BM		+30/+90		486x700x412	N° 6 GN 1/6 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.		230v/1/50Hz		1200			15

Prezzi vedi LISTINO a pagina 90
See PRICE LIST on page 90



TOPPING

TOPPING GN NEUTRO 4/6


TOPPING GN NEUTRO 4




TOPPING GN NEUTRO 6



TOPPING GN NEUTRO 4



TOPPING GN NEUTRO 6






Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request / Les bacs sont fournis su demande / Die Schalen werden auf Wunsch geliefert / Los cubetera se entregan bajo pedido





TOPPING GN 6/9/12




TOPPING GN 6



TOPPING GN 9



TOPPING GN 12







	A	B
6	689	411
9	689	576
12	689	739

Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request / Les bacs sont fournis su demande / Die Schalen werden auf Wunsch geliefert / Los cubetera se entregan bajo pedido



TOPPING BM 6



Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request / Les bacs sont fournis su demande / Die Schalen werden auf Wunsch geliefert / Los cubetera se entregan bajo pedido



ARMONIA 64/1

ACCESSORIO / ACCESSORY:

Teglia inox / *Stainless steel pan*

Plaque inox / *Inox- Backblech*

Bandeja inox:

N° 1: 600x400 mm.



Colori standard
Standard colors



COD. 08

		°C	mm. (LxPxH)	Capacità teglie/Backing pan capacity	Watt	H ₂ O				Kg.
Armonia 64/1		+4/+10	562x750x562	n° 1 mm. 600x400	280	MAN	230v/1/50Hz		R404a	43
Armonia 64/2		+4/+10	962x750x562	n° 2 mm. 600x400	280	MAN	230v/1/50Hz		R404a	55
Armonia 64/3		+4/+10	1362x750x562	n° 3 mm. 600x400	470	MAN	230v/1/50Hz		R404a	66
NEW Armonia 64/4		+4/+10	1762x750x562	n° 4 mm. 600x400	550	MAN	230v/1/50Hz		R404a	75

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 91
See PRICE LIST on page 91



armonia 64/3

ACCESSORIO / ACCESSORY**ARMONIA 64/3:**

Piano inox per pasticceria

Stainless steel tray for pastry

Plaque inox pour pâtisserie

Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren

Superficie de acero inoxidable para pastelería:

N° 1: 610x1250 mm.

Centralina elettronica
Electronic temperature control

armonia 64/1 SG




		UMC °C	UMC Watt	UMC	UMC H ₂ O	UMC	UMC	UMC	mm. (LxPxH)	Capacità teglie/Backing pan capacity	Kg.
Armonia 64/1 SG		+4/+10	310		MAN	230v/1/50Hz		R404a	562x750x410	n° 1 mm. 600x400	43
Armonia 64/2 SG		+4/+10	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	962x750x410	n° 2 mm. 600x400	55
Armonia 64/3 SG		+4/+10	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	1362x750x410	n° 3 mm. 600x400	66
NEW Armonia 64/4 SG		+4/+10	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	1762x750x410	n° 4 mm. 600x400	75

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)




Prezzi vedi LISTINO a pagina 91
See PRICE LIST on page 91

ARMONIA 64/1




ARMONIA 64/1 SG




ACCESSORI/ACCESSORIES:




Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:
N° 1: 600x400 mm.




ARMONIA 64/2



ARMONIA 64/2 SG




ACCESSORI/ACCESSORIES:




Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:
N° 2: 600x400 mm.




Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:
N° 1: 610x850 mm.



ARMONIA 64/3

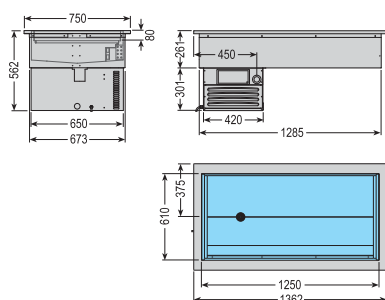


ARMONIA 64/3 SG

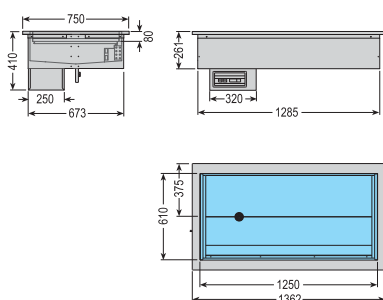


ACCESSORI/ACCESSORIES:




Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:
N° 3: 600x400 mm.




Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:
N° 1: 610x1250 mm.



ARMONIA 64/4

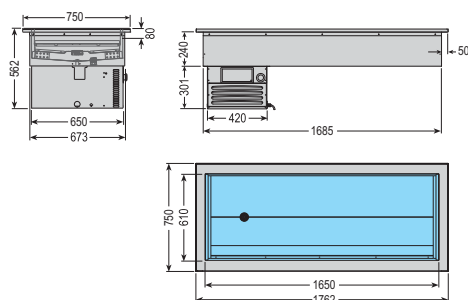


ARMONIA 64/3 SG

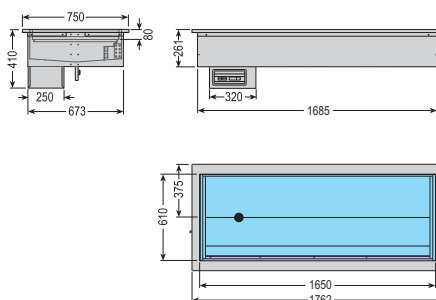


ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:
N° 4: 600x400 mm.



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:
N° 1: 610x1650 mm.



NEW

Armonia 64/3 Teka

Struttura in vetro temperato
/ Tempered glass structureLeds di serie
LEDs standardPorte scorrevoli in
PMMA antiurto ad alta
trasparenza / Sliding
doors in shockproof high
transparency PMMA.Colori standard
Standard colors

COD. 08

												
		°C	mm. (LxPxH)	Capacità teglie/Backing pan capacity	Watt		H ₂ O				Kg.	
NEW	Armonia 64/1 Teka	+4/+10	586x763x852	n° 1 mm. 600x400	310		MAN	230v/1/50Hz		R404a	77	LED di serie
NEW	Armonia 64/2 Teka	+4/+10	986x763x852	n° 2 mm. 600x400	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	95	LED di serie
NEW	Armonia 64/3 Teka	+4/+10	1386x763x852	n° 3 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	130	LED di serie
NEW	Armonia 64/4 Teka	+4/+10	1786x763x852	n° 4 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	150	LED di serie





NEW	Armonia 64/1 Teka Ciocco	+14/+16	586x763x852	n° 1 mm. 600x400	760		MAN	230v/1/50Hz		R404a	78	LED di serie
NEW	Armonia 64/2 Teka Ciocco	+14/+16	986x763x852	n° 2 mm. 600x400	950		MAN	230v/1/50Hz		R404a	96	LED di serie
NEW	Armonia 64/3 Teka Ciocco	+14/+16	1386x763x852	n° 3 mm. 600x400	1000		MAN	230v/1/50Hz		R404a	131	LED di serie
NEW	Armonia 64/4 Teka Ciocco	+14/+16	1786x763x852	n° 4 mm. 600x400	1000		MAN	230v/1/50Hz		R404a	151	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 91-92
See PRICE LIST on page 91-92

ARMONIA 64/1 TEKA

ARMONIA 64/1 TEKA CIOCCO



ACCESSORI/ACCESSORIES:







Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:

N° 1: 600x400 mm.

ARMONIA 64/2 TEKA

ARMONIA 64/2 TEKA CIOCCO




ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:

N° 2: 600x400 mm.







Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:

N° 1: 610x850 mm.

ARMONIA 64/3 TEKA

ARMONIA 64/3 TEKA CIOCCO



ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:

N° 3: 600x400 mm.







Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:

N° 1: 610x1250 mm.

ARMONIA 64/4 TEKA

ARMONIA 64/4 TEKA CIOCCO




ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:

N° 4: 600x400 mm.



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:

N° 1: 610x1650 mm.

ARMONIA 64/3 TEKA AFFIANCATE

QUANDO ESPORRE DIVENTA ARTE





ARMONIA 64/3 TEKA

WHEN DISPLAY BECOMES ART



NEW

gilda 3



Leds di serie
LEDs standard

Struttura in vetro temperato
/ Tempered glass structure

Pannello frontale ribaltabile
per una facile ispezione e
pulizia del vano motore /
Hinged front panel for an easy
compressor compartment inspection
and cleaning.

Colori standard
Standard colors

Silver Blue + COD. 13

Porte scorrevoli in PMMA antiurto
ad alta trasparenza / Sliding doors in
shockproof high transparency PMMA.

gilda ciocco



		°C	mm. (LxPxH)	Capacità teglie/Backing pan capacity	Watt	DEFROST	H ₂ O			Kg.	LED
NEW Gilda 1		+4/+10	586x763x1195	n° 1 mm. 600x400	310		MAN	230v/1/50Hz	R404a	108	LED di serie
NEW Gilda 2		+4/+10	986x763x1195	n° 2 mm. 600x400	500		MAN	230v/1/50Hz	R404a	140	LED di serie
NEW Gilda 3		+4/+10	1386x763x1195	n° 3 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz	R404a	183	LED di serie
NEW Gilda 4		+4/+10	1786x763x1195	n° 4 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz	R404a	216	LED di serie






Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 92
See PRICE LIST on page 92


GILDA 1-2-3-4

GILDA 1-2-3-4 CIOCCO




	A	B	C	D
1	586	290	-	450
2	986	490	366	850
3	1386	690	766	1250
4	1786	890	1166	1650

ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:

GILDA 1: n°1 mm. 600x400
GILDA 2: n°2 mm. 600x400
GILDA 3: n°3 mm. 600x400
GILDA 4: n°4 mm. 600x400



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pasteleria:

GILDA 1: -
GILDA 2: n°1 mm. 610x850
GILDA 3: n°1 mm. 610x1250
GILDA 4: n°1 mm. 610x1650



Cambia il tuo look

Rivestimento realizzato in **esclusiva** come **finitura della nuova gamma Armonia 64 Teka**.

La struttura in **pannelli multistrato** garantisce un'ottima resistenza ad umidità e flessione naturale del legno.

La sua **leggerezza**, ma al tempo stesso **resistenza agli urti**, assicurano al nostro rivestimento una **lunga durata nel tempo**.

L'abbinamento di colori **eleganti e sempre alla moda** come nero e il nuovissimo "Silver Blue", vi permetterà di integrare le nostre vetrine, in qualsiasi tipo di arredamento.

Change your look

*Exclusive decoration, **designed for new Armonia 64 Teka range***

*The structure in **multilayer panels** provides an excellent resistance against moisture and natural wood bending.*

*Its **lightness** and at the same time **its impact resistance** guarantee the **long duration of the decoration**.*

*The combination of **elegant and fashionable colours**, as black and the new "Silver Blue", will give to you the possibility to integrate our displays in any type of furniture.*



		°C	mm. (LxPxH)	Capacità teglie/Backing pan capacity	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.	
NEW Gilda 1 Ciocco		+14/+16	586x763x1195	n° 1 mm. 600x400	760		MAN	230v/1/50Hz		R404a	109	LED di serie
NEW Gilda 2 Ciocco		+14/+16	986x763x1195	n° 2 mm. 600x400	950		MAN	230v/1/50Hz		R404a	141	LED di serie
NEW Gilda 3 Ciocco		+14/+16	1386x763x1195	n° 3 mm. 600x400	1000		MAN	230v/1/50Hz		R404a	184	LED di serie
NEW Gilda 4 Ciocco		+14/+16	1786x763x1195	n° 4 mm. 600x400	1000		MAN	230v/1/50Hz		R404a	217	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 92
See PRICE LIST on page 92




gelatissimo 4

Accesso da ambo i lati
Easy access from both sides



DI SERIE/STANDARD:
Splitter anticondensa in PMMA
Anti-condensation PMMA splitter

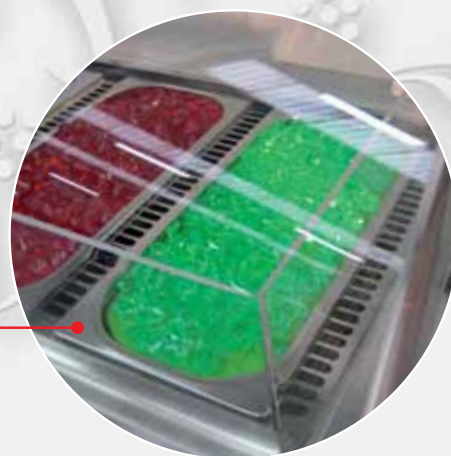

Colori standard
Standard colors



COD. 08





	°C	mm. (LxPxH)	ACCESSORI/ACCESSORIES h. max. 120/150 mm.	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Gelatissimo 4	-12/-14	945x580x820	Lt. 2,5 / 5 / 7	434		AUT	230v/1/50Hz		R404a	70	-	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)





Prezzi vedi LISTINO a pagina 94
See PRICE LIST on page 94

GELATISSIMO 4





ACCESSORI/ACCESSORIES:



Le vaschette sono fornite a richiesta
Basins are available on request



Lt. 5
mm. 360x165
h. 120




















Lt. 7
mm. 360x165
h. 150



Lt. 2,5
mm. 180x165
h. 120

Misure per incasso

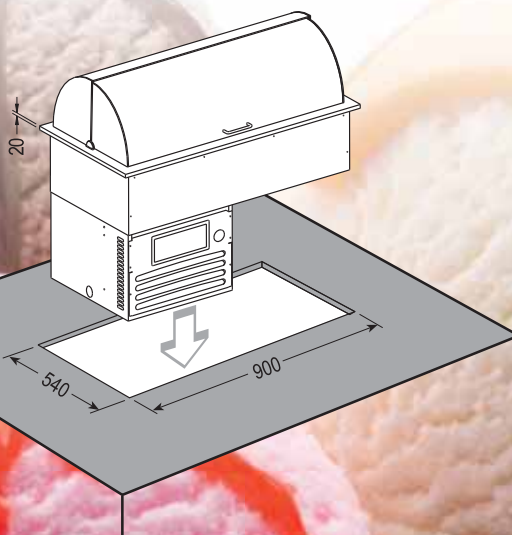

NEW**Modelli REFRIGERANTI / REFRIGERANT models****LAMBADA VT GN 3-4-5-6****+4/+10****LAMBADA 3-4-5-6****+4/+10****LAMBADA BRINA 4-6****-1/0****LAMBADA BAHIA 4-6****-1/0****LAMBADA GN 3-4-5-6****+4/+10****LAMBADA FISHING 4-6****ICE****MERENGUE 4-6****+4/+10****MERENGUE GN 4-6****+4/+10****MALAMBO VT GN 4-5-6****+4/+10****MALAMBO GN 4-5-6****+4/+10****RUMBA BAHIA 4-6****-1/0****Modelli RISCALDANTI / HEATING models****LAMBADA BM 4-6****+30/+90****LAMBADA GN DRY 4-6****+30/+70****LAMBADA HOT 4-6****+30/+90****MERENGUE HOT 4-6****+30/+90**

Linea: Lambada



lambada 4 gn

Vetro curvo temperato
Curved tempered glass

Cupola superiore fissa con sistema di illuminazione a luci LED
Upper fix glass-hood with LED system lighting

Struttura sostegno cupola in acciaio inox AISI 304
Hood support structure made of AISI 304 stainless steel

Colori standard
Standard colors



COD. 08

merengue 4 gn



merengue



rumba



malambo



											
	°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt		H ₂ O				Kg.	
NEW Lambada 3 VT GN	+4/+10	1123x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	85	LED di serie
NEW Lambada 4 VT GN	+4/+10	1422x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.	510		MAN	230v/1/50Hz		R404a	97	LED di serie
NEW Lambada 5 VT GN	+4/+10	1772x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.	520		MAN	230v/1/50Hz		R404a	105	LED di serie
NEW Lambada 6 VT GN	+4/+10	2073x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	127	LED di serie
NEW Lambada 3	+4/+10	1123x750x1092	-	440		MAN	230v/1/50Hz		R404a	77	LED di serie
NEW Lambada 4	+4/+10	1422x750x1092	-	440		MAN	230v/1/50Hz		R404a	87	LED di serie
NEW Lambada 5	+4/+10	1772x750x1092	-	460		MAN	230v/1/50Hz		R404a	101	LED di serie
NEW Lambada 6	+4/+10	2073x750x1092	-	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	113	LED di serie
NEW Lambada 3 GN	+4/+10	1123x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	440		MAN	230v/1/50Hz		R404a	77	LED di serie
NEW Lambada 4 GN	+4/+10	1422x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	440		MAN	230v/1/50Hz		R404a	87	LED di serie
NEW Lambada 5 GN	+4/+10	1772x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	460		MAN	230v/1/50Hz		R404a	101	LED di serie
NEW Lambada 6 GN	+4/+10	2073x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	113	LED di serie
NEW Malambo 4 VT GN	+4/+10	1422x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.	510		MAN	230v/1/50Hz		R404a	90	LED di serie
NEW Malambo 5 VT GN	+4/+10	1772x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.	520		MAN	230v/1/50Hz		R404a	105	LED di serie
NEW Malambo 6 VT GN	+4/+10	2073x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	127	LED di serie
NEW Malambo 4 GN	+4/+10	1422x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	460		MAN	230v/1/50Hz		R404a	86	LED di serie
NEW Malambo 5 GN	+4/+10	1772x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	460		MAN	230v/1/50Hz		R404a	99	LED di serie
NEW Malambo 6 GN	+4/+10	2073x774x973	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	109	LED di serie
NEW Merengue 4	+4/+10	1422x750x1092	-	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	92	LED di serie
NEW Merengue 6	+4/+10	2073x750x1092	-	570		MAN	230v/1/50Hz		R404a	121	LED di serie
NEW Merengue 4 GN	+4/+10	1422x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	92	LED di serie
NEW Merengue 6 GN	+4/+10	2073x750x1092	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	570		MAN	230v/1/50Hz		R404a	121	LED di serie

			Produzione di ghiaccio granulato Granulated ice production Production de glace granulaire Granuliert eisproduktion Producción de hielo en escama	Entrata acqua Water inlet Entrée eau Wassereintritt Entrada agua	Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua	Pigino refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte fläche Estante refrigerado									
	°C	mm. (LxPxH)					Watt		H ₂ O				Kg.		
NEW Lambada 4 Brina		-1/0	1422x750x1092	-	-	-	mm. 1280x600	650		MAN	230v/1/50Hz		R404a	84	LED di serie
NEW Lambada 6 Brina		-1/0	2073x750x1092	-	-	-	mm. 1920x600	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	107	LED di serie
NEW Lambada 4 Bahia		-1/0	1422x750x1092	-	-	Ø mm. 20	mm. 1307x587 h. 160	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	87	LED di serie
NEW Lambada 6 Bahia		-1/0	2073x750x1092	-	-	Ø mm. 20	mm. 1957x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	112	LED di serie
NEW Lambada 4 Fishing		ICE	1422x750x1133	Kg/24h. 90	A GAS 3/4	Ø mm. 24	mm. 1290x580 h. 110	790		MAN	230v/1/50Hz		R404a	117	LED di serie
NEW Lambada 6 Fishing		ICE	2073x750x1133	Kg/24h. 90	A GAS 3/4	Ø mm. 24	mm. 1930x580 h. 110	910		MAN	230v/1/50Hz		R404a	145	LED di serie
NEW Rumba 4 Bahia		-1/0	1422x750x973	-	-	Ø mm. 20	mm. 1307x587 h. 160	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	88	LED di serie
NEW Rumba 6 Bahia		-1/0	2073x750x973	-	-	Ø mm. 20	mm. 1957x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	108	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 95-96-97
See PRICE LIST on page 95-96-97

								
		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt	Watt		Kg.
NEW Lambada 4 BM		+30/+90	1422x750x942	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.	3500	900 (3x300)	230v/1/50Hz	64
NEW Lambada 6 BM		+30/+90	2073x750x942	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.	4400	1200 (4x300)	400v/3/50Hz	88
NEW Lambada 4 GN Dry		+30/+70	1422x750x942	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.	2500	900 (3x300)	230v/1/50Hz	77
NEW Lambada 6 GN Dry		+30/+70	2073x750x942	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.	3500	1200 (4x300)	400v/3/50Hz	108
NEW Lambada 4 Hot		+30/+90	1422x750x942	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.	2300	900 (3x300)	230v/1/50Hz	62
NEW Lambada 6 Hot		+30/+90	2073x750x942	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.	3200	1200 (4x300)	230v/1/50Hz	92
NEW Merengue 4 Hot		+30/+90	1422x750x942	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.	2300	900 (3x300)	230v/1/50Hz	72
NEW Merengue 6 Hot		+30/+90	2073x750x942	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.	3200	1200 (4x300)	230v/1/50Hz	102



merengue 6 hot




malambo 6 vt





LAMBADA 3-4-5-6




• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm
• HAUTEUR DU BAC = 165 mm
• HOHE DER WANNE = 165 mm
• ALTURA DA LA CUBA = 165 mm








LAMBADA 3-4-5-6 GN




N.B.: le bacinelle h. 100 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the h. 100 basins can be positioned as desired on the different levels.



LAMBADA 3-4-5-6 VT GN




N.B.: le bacinelle h. 20/40/65 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the h. 20/40/65 basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.






ACCESSORIO/ACCESSORY:



- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)
- Plateau inox pour plats cuisinés ou pâtisseries (fourni sur demande)
- Tablett aus roststahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerías para llevar (bajo demanda)



LAMBADA 4-6 BRINA



LAMBADA 4-6 FISHING




LAMBADA 4/6 FISHING

! È fortemente consigliato l'uso di un addolcitore. / It is highly recommended to use a purifier. / Es altamente aconsejable la utilización de un adolcisor. / Wir stark empfehlen die Benutzung eines Enthärers. / On recommande fortement l'utilisation d'un descalcifiant.

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore. / The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It is recommended the use of a purifier. / La temperatura d'arrivée d'eau (max +20 °C) influence la quantité de glace produite. L'emploi d'un adolcisseur d'eau est conseillé. / Die Wassertemperatur (max +20 °C) hat Einfluss auf die hergestellte Eismenge. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Enthärers. / La temperatura de entrada del agua (max +20 °C) influye directamente sobre la cantidad de hielo producido. Es aconsejable utilizar un filtro.




Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
• Salt-proof AISI 316 stainless steel basin
• Cuve en acier inox AISI 316 résistante à la corrosion du sel
• Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent
• Caba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina




	A	B
3	1046	1123
4	1346	1422
5	1696	1772
6	1986	2073

LAMBADA 4-6 BAHIA

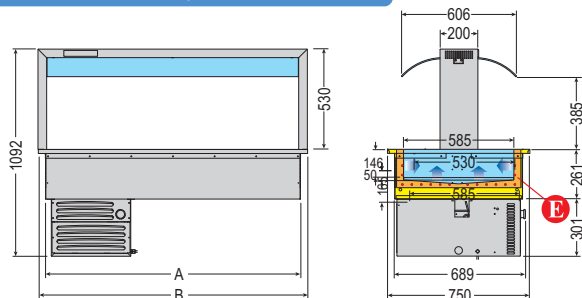

ACCESSORIO / ACCESSORY: KIT GN




Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm.
GN basins kit - ONLY h. 100 mm.
Kit bacs GN - SEULEMENT h. 100 mm.
GN schalen Set - NUR h. 100 mm.
Kit cubetas GN - SOLO h. 100 mm.



E

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina





LAMBADA 4-6 BM

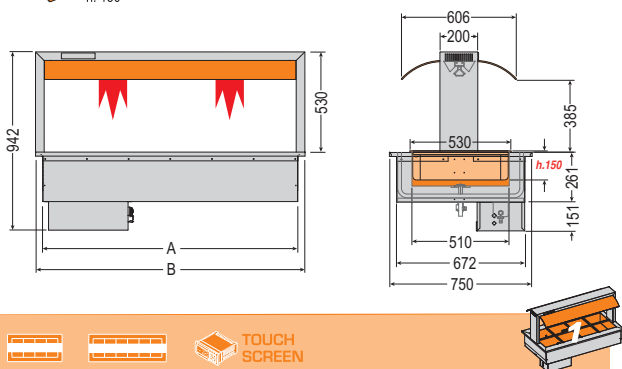


LAMBADA 4-6 GN DRY

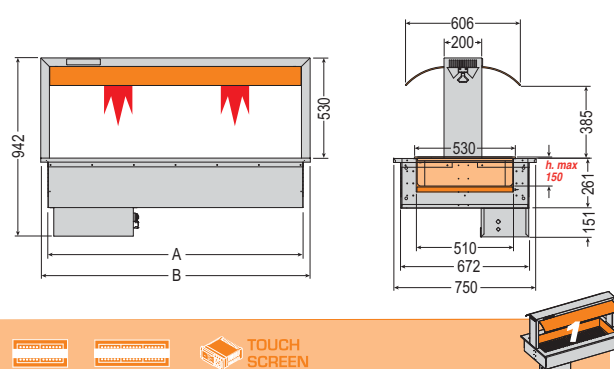


LAMBADA 4-6 HOT

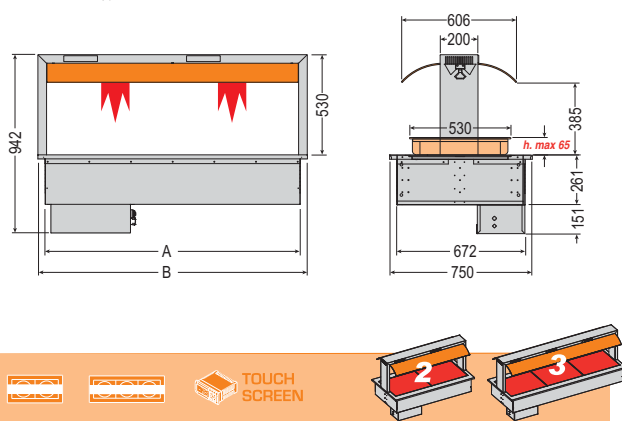


MERENGUE 4-6

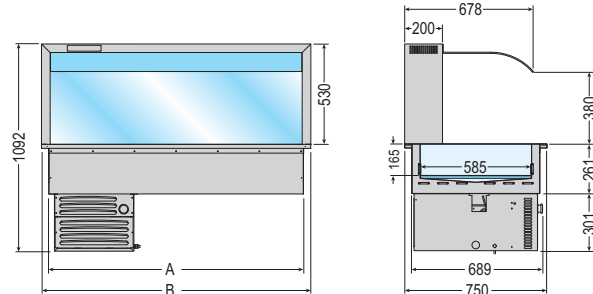

- ALTEZZA VASCA = 165 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm
- HAUTEUR DU BAC = 165 mm
- HOHE DER WANNE = 165 mm
- ALTURA DE LA CUBA = 165 mm





MERENGUE 4-6 GN

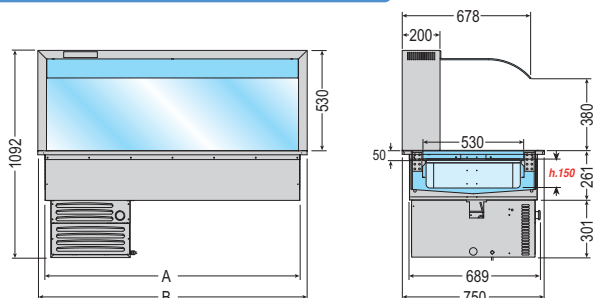


N.B.: le bacinelle h. 100 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the h. 100 basins can be positioned as desired on the different levels.




MERENGUE 4-6 HOT

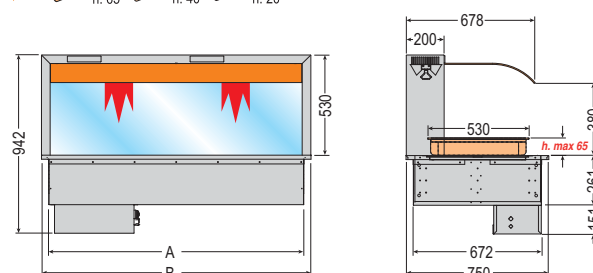



MALAMBO 4-5-6 GN

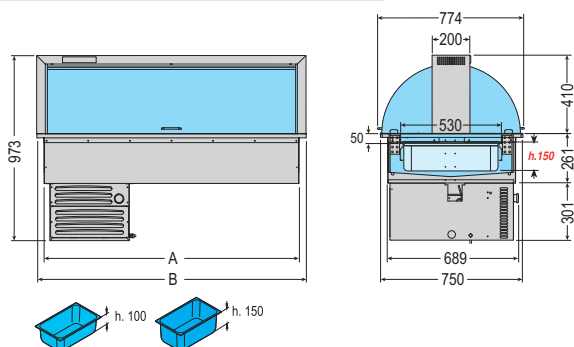


N.B.: le bacinelle h. 100 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the h. 100 basins can be positioned as desired on the different levels.



MALAMBO 4-5-6 VT GN

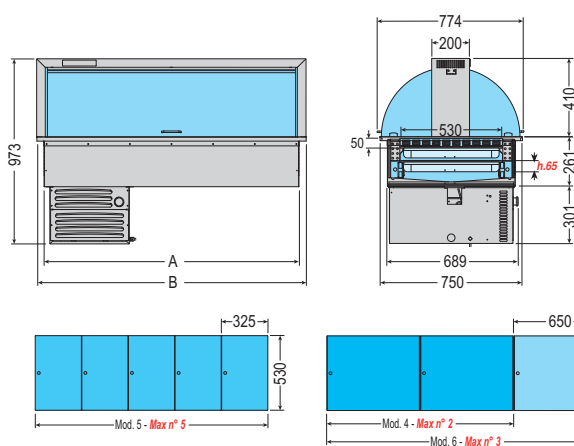

N.B.: le bacinelle h. 20/40/65 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the h. 20/40/65 basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.





ACCESSORIO/ACCESSORY:

- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)
- Plateau inox pour plats cuisinés ou pâtisserie (fourni sur demande)
- Tablett aus roststahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerías para llevar (bajo demanda)



RUMBA 4-6 BAHIA

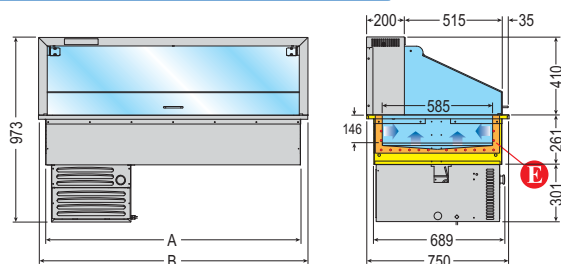
ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN

Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm.
 GN basins kit - ONLY h. 100 mm.
 Kit bacs GN - SEULEMENT h. 100 mm.
 GN schalen Set - NUR h. 100 mm.
 Kit cubetas GN - SÓLO h. 100 mm.



- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistante à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina











	A	B
4	1346	1422
5	1696	1772
6	1986	2073

ACCESSORIO/ACCESSORY:

LAMBADA VT GN 3-4-5-6 / LAMBADA GN 3-4-5-6 / MERENGUE GN 4-6 / MALAMBO VT GN 4-5-6 / MALAMBO GN 4-5-6
LAMBADA BM 4-6 / LAMBADA GN DRY 4-6 / LAMBADA HOT 4-6 / MERENGUE HOT 4-6



- LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST • LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
• DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT • LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA

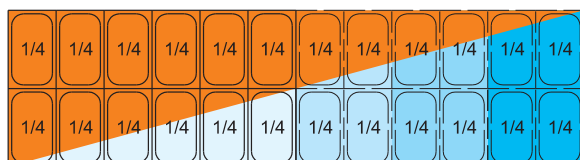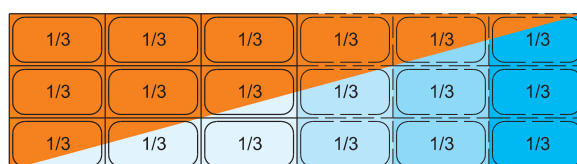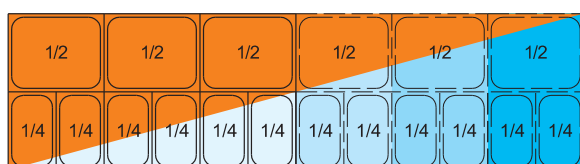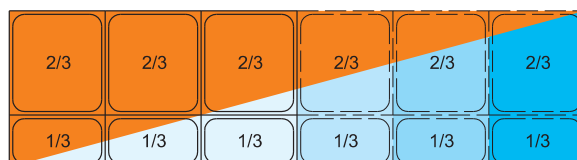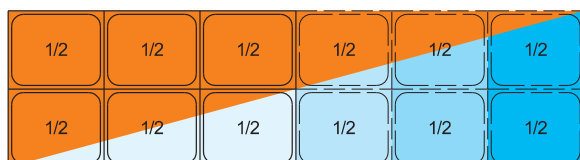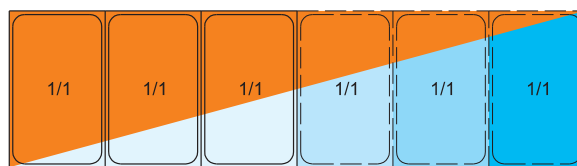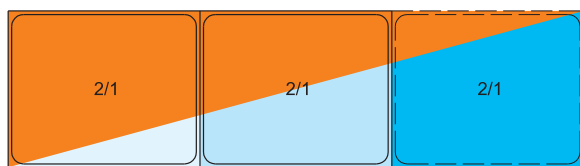

- PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS • PLATEAUX INOX POUR PÂTISSERIE ET PLATS
TOUS PRÊTS • TABLETT AUS NIROSTAHL FÜR KONDIOTOREIWAREN ODER FERTIGESPEISEN • SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE PARA PASTELERÍA O PLATOS PREPARADOS

DI SERIE/STANDARD:**VASCHE STATICHE:**




LAMBADA 3-4-5-6 / MERENGUE 4-6

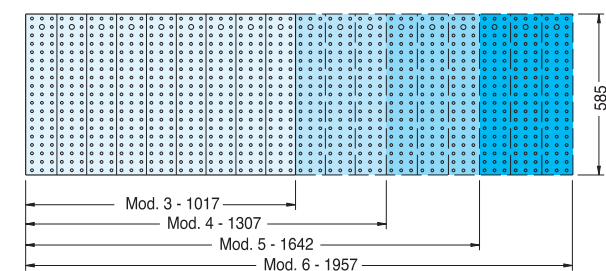

- ALTEZZA VASCA = 165 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm
- HAUTEUR DU BAC = 165 mm
- HÖHE DER WANNE = 165 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 165 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY: (fornito a richiesta)/(supplied on request)**VASCHE VENTILATE:**


LAMBADA VT (GN) 3-4-5-6 / MALAMBO VT (GN) 4-5-6

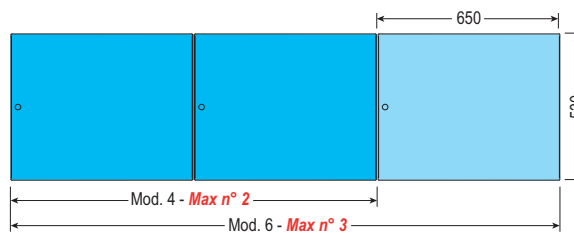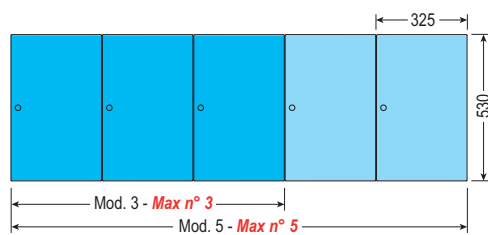

- ALTEZZA VASCA = 100 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 100 mm
- HAUTEUR DU BAC = 100 mm
- HÖHE DER WANNE = 100 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 100 mm


Misure per incasso

Lambada

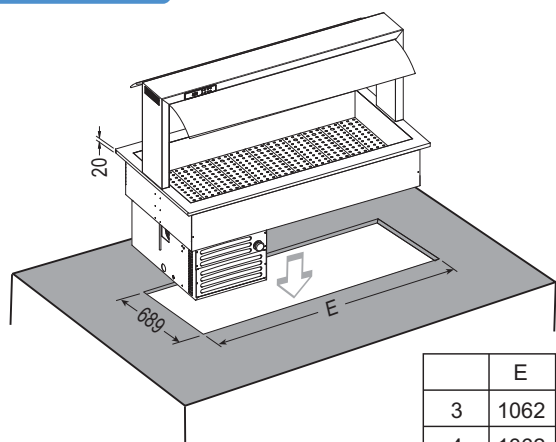


	E
3	1062
4	1362
5	1712
6	2002

Malambo

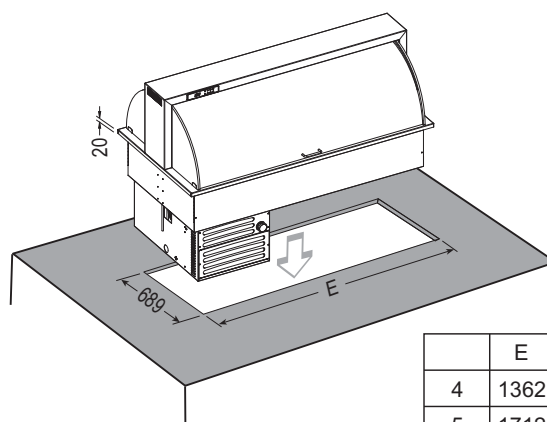


	E
4	1362
5	1712
6	2002

Merengue

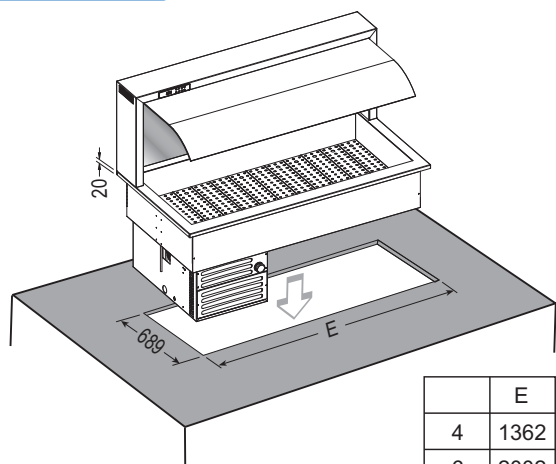


	E
4	1362
6	2002

Rumba

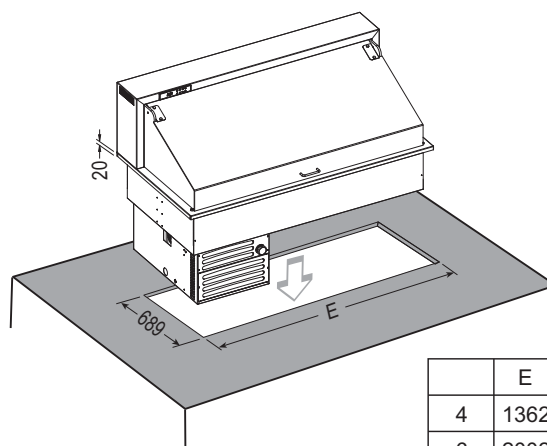

	E
4	1362
6	2002

Lambada FISHING

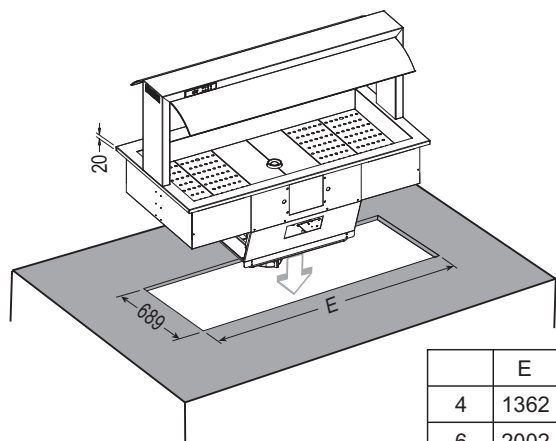

	E
4	1362
6	2002

Linea: Samba


SAMBA: Modelli REFRIGERATI / REFRIGERATED models



3-4-6
SAMBA VT (GN)



+4/+10




GN



4-6
SAMBA RUGIADA



0/-1




3-4-5-6
SAMBA

Disponibile versione SG
Available SG version



+4/+10




3-4-5-6
SAMBA GN

Disponibile versione SG
Available SG version



+4/+10



GN




4-6
SAMBA BRINA

Disponibile versione SG
Available SG version



0/-1




4-6
SAMBA BAHIA


Disponibile versione SG
Available SG version



0/-2




SAMBA: Modelli RISCALDANTI / HEATING models



GN

+30/+90


3-4-5-6
SAMBA BM



GN

+30/+70

4-6
SAMBA GN DRY



GN

+30/+90

4-6
SAMBA HOT



samba 4 GN



Vetro curvo temperato / Curved tempered glass

SAMBA GN


Vasca in acciaio inox AISI 304 a satinatura longitudinale lavorato al laser
Internal basin in AISI 304 stainless steel, satin longitudinal laser cut

Innumerevoli possibili personalizzazioni interne, per soddisfare ogni esigenza
Numerous interior customizations possible, to meet your needs

Colori standard
 Standard colors




COD. 08

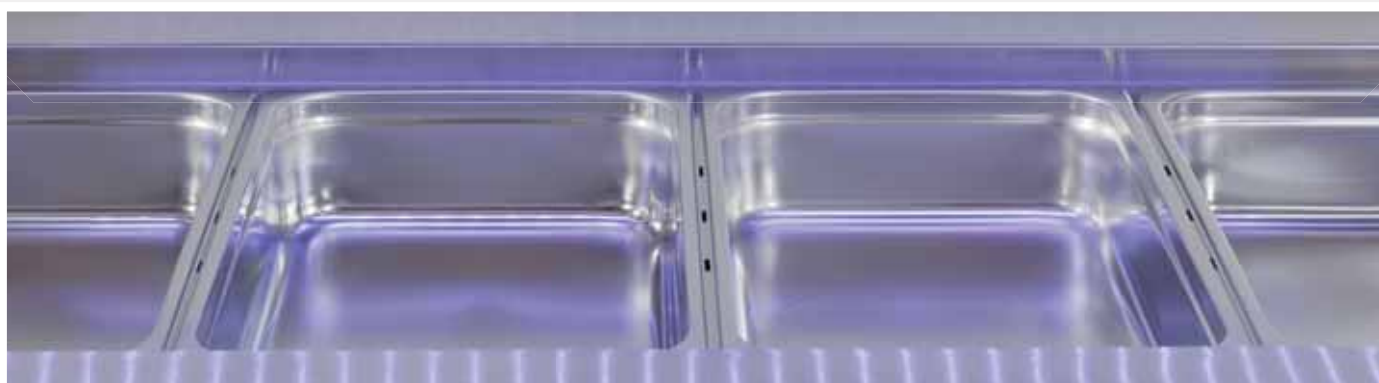

Prezzi vedi LISTINO a pagina 99-100
 See PRICE LIST on page 99-100

samba 4 brina

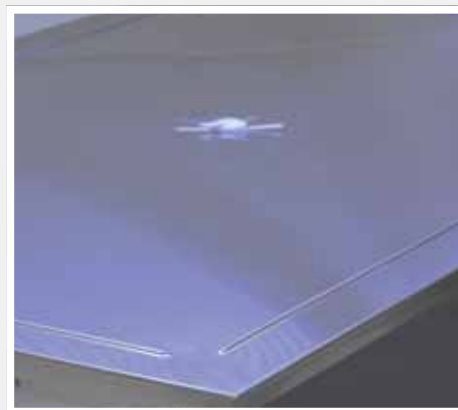

SAMBA BRINA

Cupola superiore fissa con sistema di illuminazione a luci LED.
Upper fix glass-hood with LED system lighting.

Struttura sostegno cupola in acciaio inox AISI 304
Hood support structure made of AISI 304 stainless steel

Piano refrigerato in acciaio inox AISI 304
Refrigerated plate in AISI 304 stainless steel

Colori standard
 Standard colors



COD. 08



samba 4 bm



SAMBA BAIN-MARIE


Cupola superiore fissa con lampade riscaldanti alogene.
Upper fix glass-hood with heating halogen lamps.

ACCESSORIO/ ACCESSORY:

Predisposizione per vaschette inox
Gastronorm da 1/4 a 2/1, altezza 150 mm
*Designed for steel Gastronorm trays
from 1/4 to 2/1, 150 mm height*

OPTIONAL:

Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading

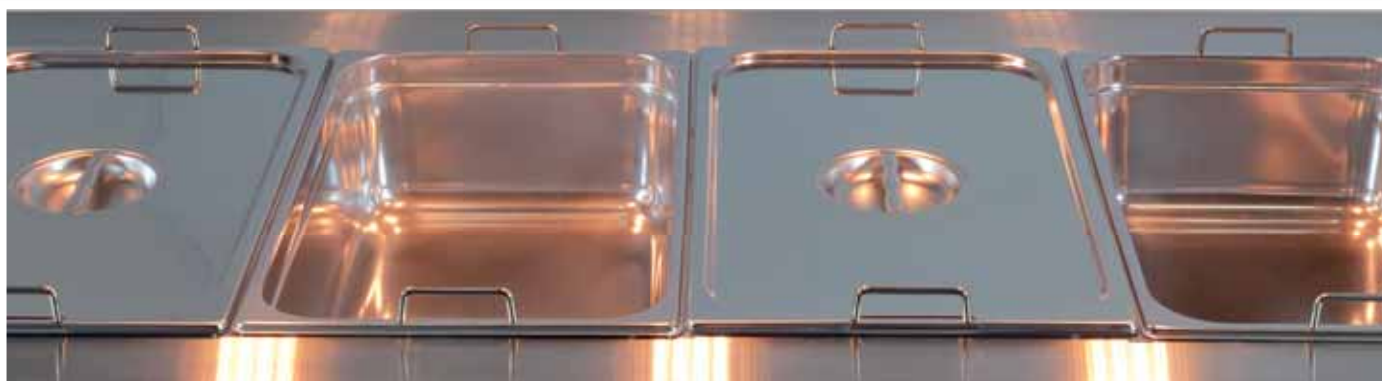

Prezzi vedi LISTINO a pagina 100-101
See PRICE LIST on page 100-101

SAMBA: Modelli REFRIGERATI / REFRIGERATED models

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Capacità vaschette/Basins capacity	 Watt	 R404a	 H ₂ O	 230v/1/50Hz	 R404a	 Kg.
Samba 3 VT (GN)		+4/+10	1122x750x1154	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 40 mm.	770		MAN	230v/1/50Hz		R404a 82
Samba 4 VT (GN)		+4/+10	1422x750x1154	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 40 mm.	790		MAN	230v/1/50Hz		R404a 95
Samba 6 VT (GN)		+4/+10	2062x750x1166	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 40 mm.	810		MAN	230v/1/50Hz		R404a 139
Samba 4 Rugiada		-1/0	1422x750x1154	-	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a 95
Samba 6 Rugiada		-1/0	2062x750x1154	-	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a 108
Samba 3		+4/+10	1122x750x1154	-	710		MAN	230v/1/50Hz		R404a 79
Samba 4		+4/+10	1422x750x1154	-	710		MAN	230v/1/50Hz		R404a 92
Samba 5		+4/+10	1772x750x1154	-	810		MAN	230v/1/50Hz		R404a 106
Samba 6		+4/+10	2062x750x1154	-	810		MAN	230v/1/50Hz		R404a 124
Samba 3 GN		+4/+10	1122x750x1154	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	710		MAN	230v/1/50Hz		R404a 79
Samba 4 GN		+4/+10	1422x750x1154	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	710		MAN	230v/1/50Hz		R404a 91
Samba 5 GN		+4/+10	1772x750x1154	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	810		MAN	230v/1/50Hz		R404a 102
Samba 6 GN		+4/+10	2062x750x1154	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	810		MAN	230v/1/50Hz		R404a 114
Samba 4 Brina		-1/0	1422x750x1154	-	720	-	-	230v/1/50Hz		R404a 84
Samba 6 Brina		-1/0	2062x750x1154	-	750	-	-	230v/1/50Hz		R404a 124
Samba 4 Bahia		-2/0	1422x750x1154	-	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a 92
Samba 6 Bahia		-2/0	2062x750x1154	-	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a 124

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

SAMBA: Modelli RISCALDANTI / HEATING models


		°C		mm. (LxPxH)		Capacità vaschette/Basins capacity		Potenza totale Total power Puisissance totale Gesamte Leistung Potencia total		Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puisissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras			Kg.
Samba 3 BM		+30/+90	1122x750x1004	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.	2350		600 (2x300)	230v/1/50Hz	54				
Samba 4 BM		+30/+90	1422x750x1004	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.	3100		900 (3x300)	230v/1/50Hz	64				
Samba 5 BM		+30/+90	1772x750x1004	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.	3900		900 (3x300)	400v/3/50Hz	72				
Samba 6 BM		+30/+90	2062x750x1004	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.	3900		1200 (4x300)	400v/3/50Hz	84				
Samba 4 GN Dry		+30/+70	1422x750x1004	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.	2700		900 (3x300)	230v/1/50Hz	64				
Samba 6 GN Dry		+30/+70	2062x750x1004	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.	3550		1200 (4x300)	400v/3/50Hz	84				
Samba 4 Hot		+30/+90	1422x750x1004	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.	2300		900 (3x300)	230v/1/50Hz	55				
Samba 6 Hot		+30/+90	2062x750x1004	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.	3200		1200 (4x300)	230v/1/50Hz	72				

Prezzi vedi LISTINO a pagina 99-100-101
See PRICE LIST on page 99-100-101




SAMBA


SAMBA VT (GN) 3/4/6

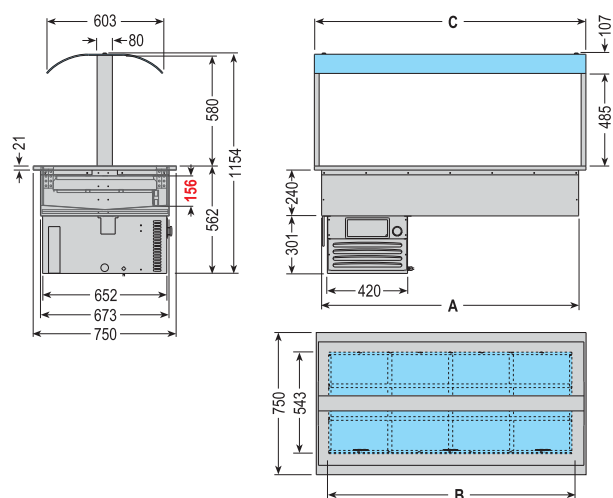


SAMBA 4/6 RUGIADA

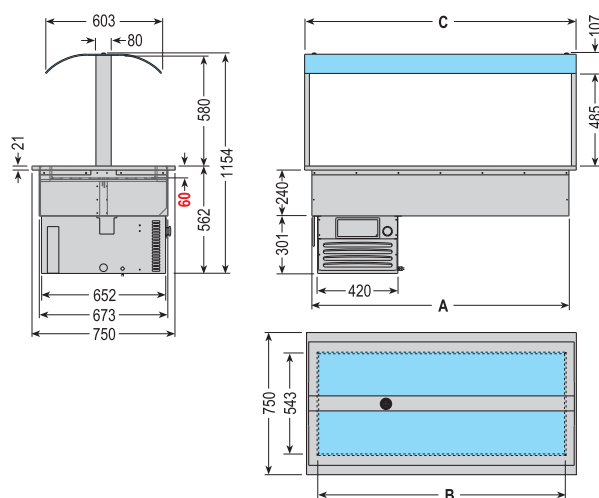


SAMBA 3/4/5/6

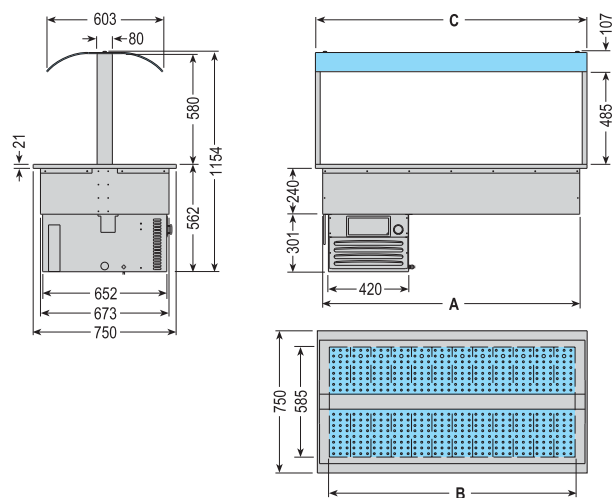


SAMBA 3/4/5/6 SG

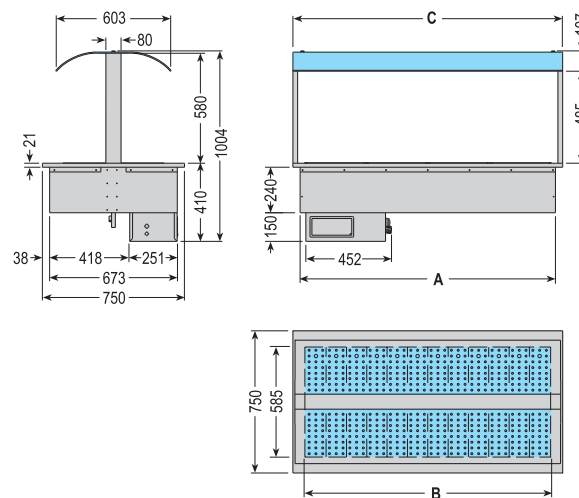


SAMBA 3/4/5/6 GN

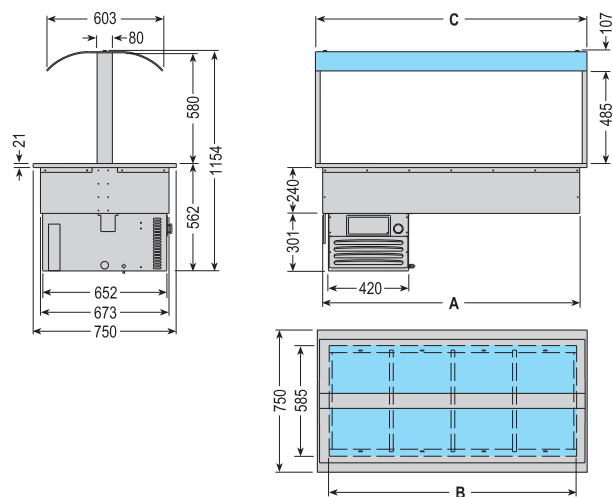


SAMBA 3/4/5/6 GN SG

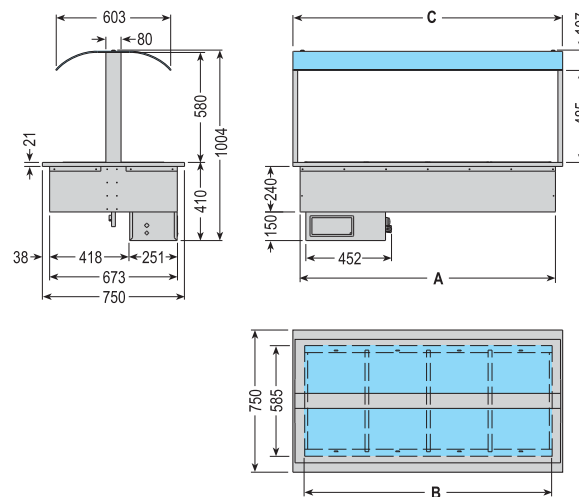


SAMBA 4/6 BRINA

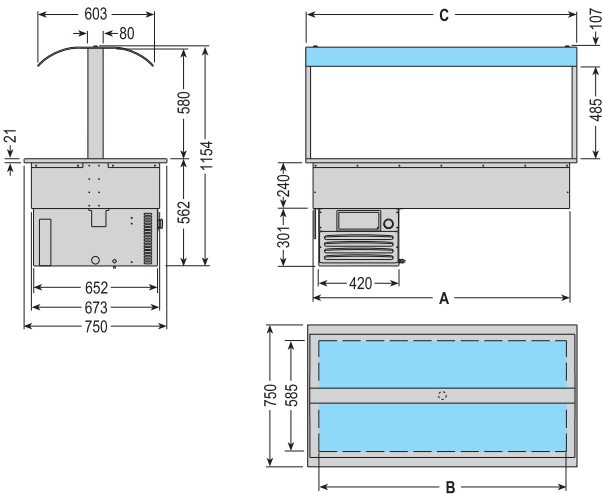

SAMBA 4/6 BRINA SG

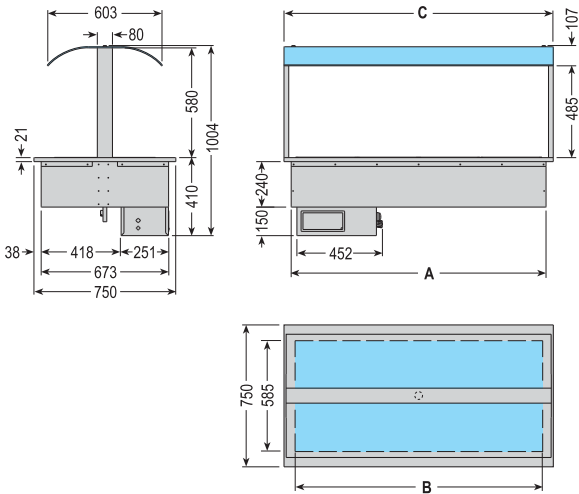


SAMBA 4/6 BAHIA

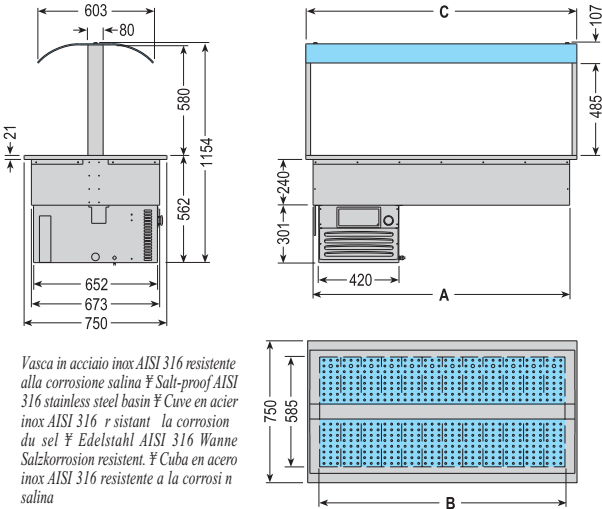

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina. Salt-proof AISI 316 stainless steel basin. Cuve en acier inox AISI 316 r sistant la corrosion du sel. Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistant. Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosi n salina.


SAMBA 4/6 BAHIA SG

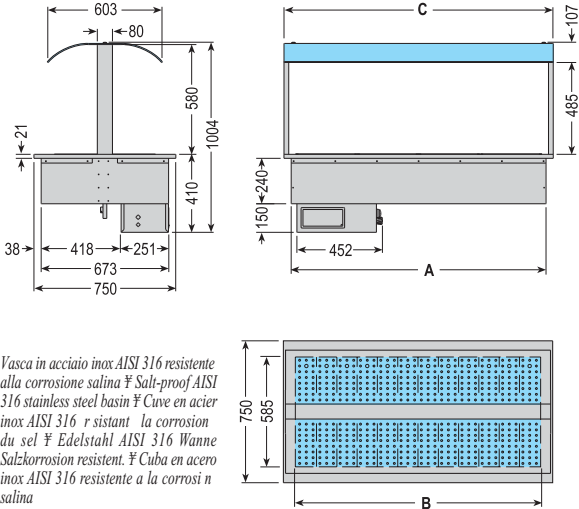

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina. Salt-proof AISI 316 stainless steel basin. Cuve en acier inox AISI 316 r sistant la corrosion du sel. Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistant. Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosi n salina.

	A	B	C
3	1046	982	1122
4	1346	1307	1422
5	1696	1632	1772
6	1986	1957	2062


Misure per incasso

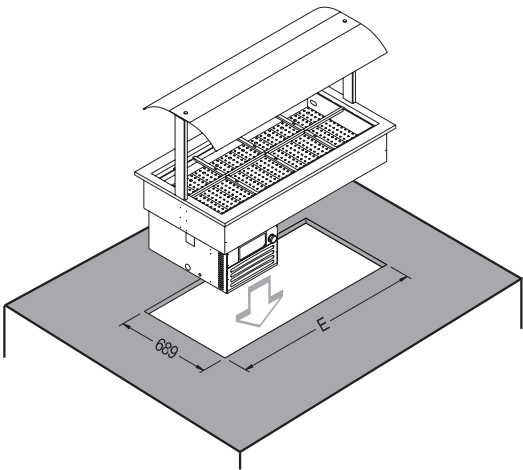


	E
3	1062
4	1362
5	1712
6	2002

SAMBA


SAMBA 4/6 GN DRY

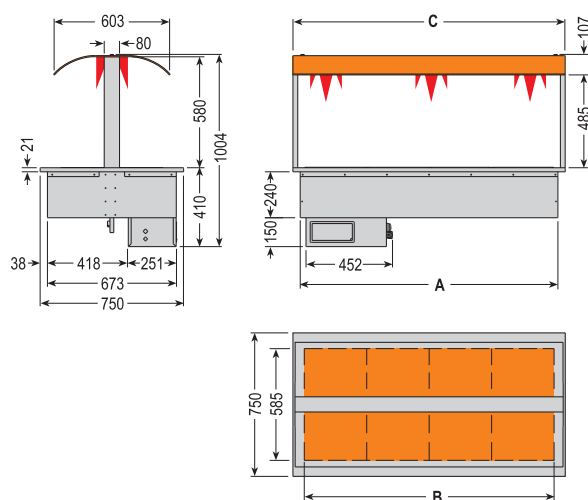

SAMBA 4/6 HOT

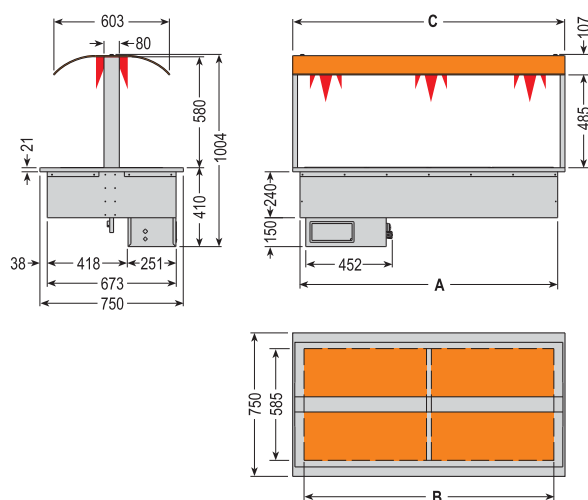


SAMBA 3/4/5/6 BAIN-MARIE

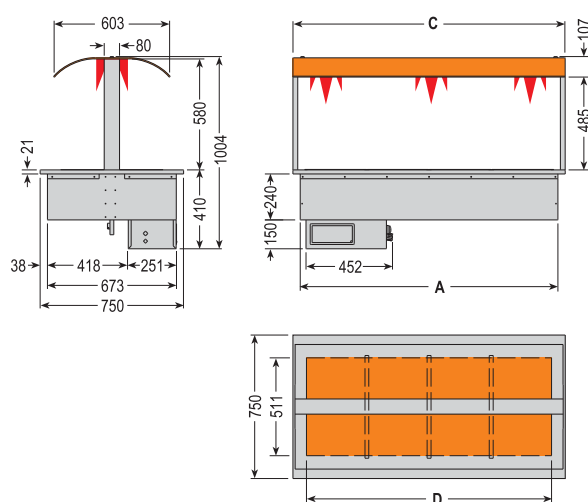









	A	B	C	D
3	1046	982	1122	957
4	1346	1307	1422	1281
5	1696	1632	1772	1607
6	1986	1957	2062	1931

Misure per incasso

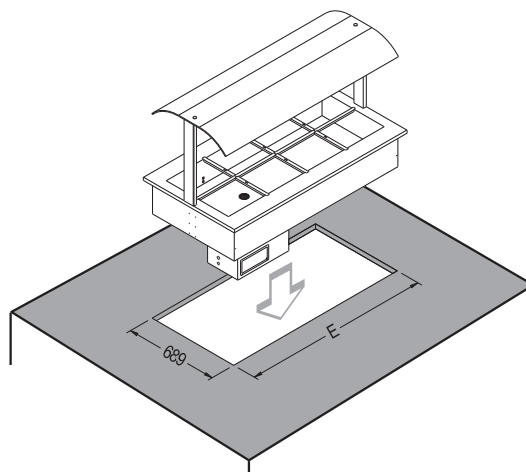

	E
3	1062
4	1362
5	1712
6	2002



• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST • LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
• DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT • LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA

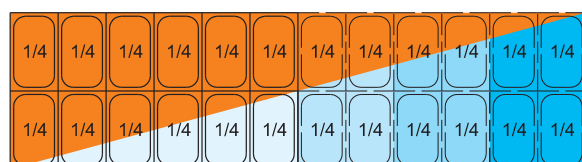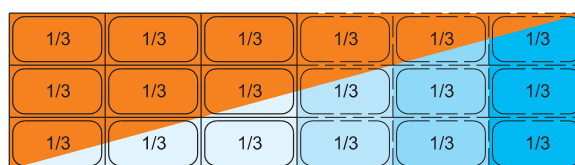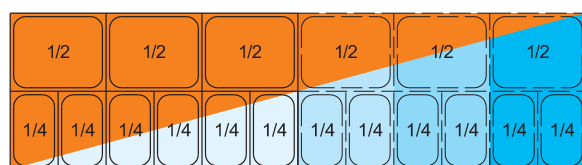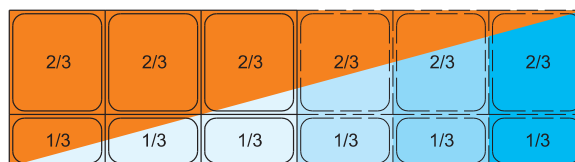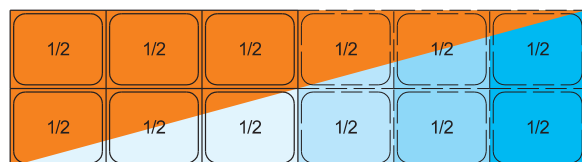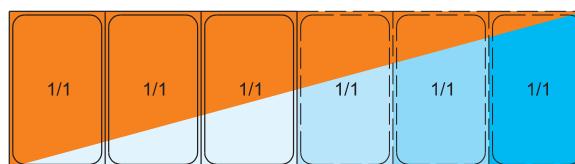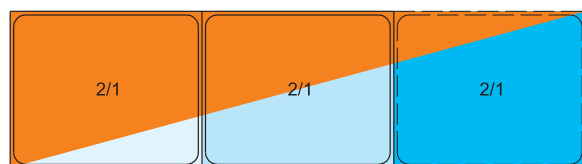

• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS • PLATEAUX INOX POUR PÂTISSERIE ET PLATS
TOUS PRÊTS • TABLETT AUS NIROSTAHL FÜR KONFITOREIWAREN ODER FERTIGESPEISEN • SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE PARA PASTELERÍA O PLATOS PREPARADOS

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE:
SAMBA 3-4-5-6
SAMBA SG 3-4-5-6



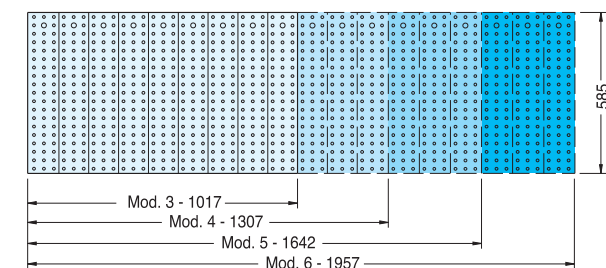


• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm
• HAUTEUR DU BAC = 165 mm
• HÖHE DER WANNE = 165 mm
• ALTURA DA LA CUBA = 165 mm



ACCESSORIO/ACCESSORY: (fornito a richiesta)/(supplied on request)


VASCHE VENTILATE:
SAMBA VT (GN) 3-4-5-6

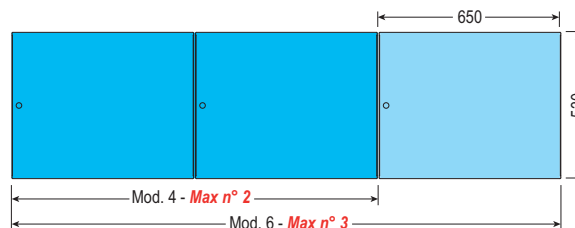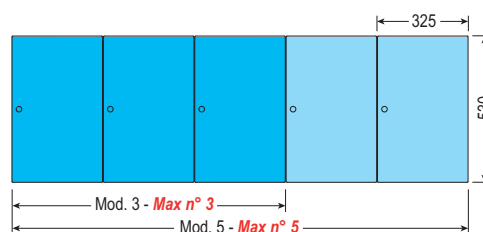


• ALTEZZA VASCA = 100 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 100 mm
• HAUTEUR DU BAC = 100 mm
• HÖHE DER WANNE = 100 mm
• ALTURA DA LA CUBA = 100 mm

Misure per incasso


Armonia

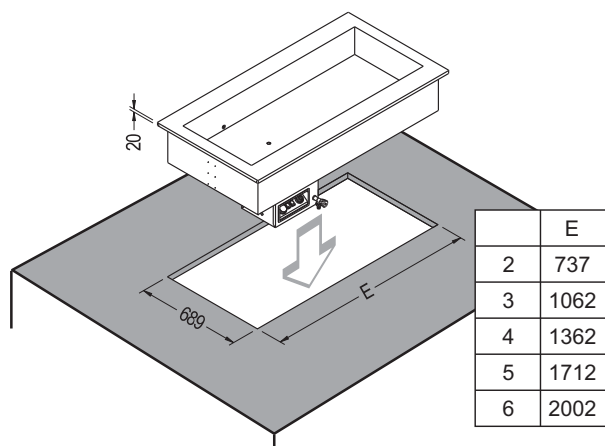


Sinfonia

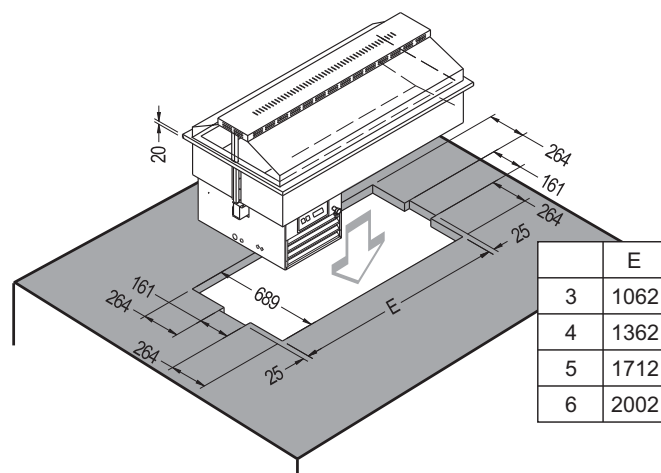


Melodia

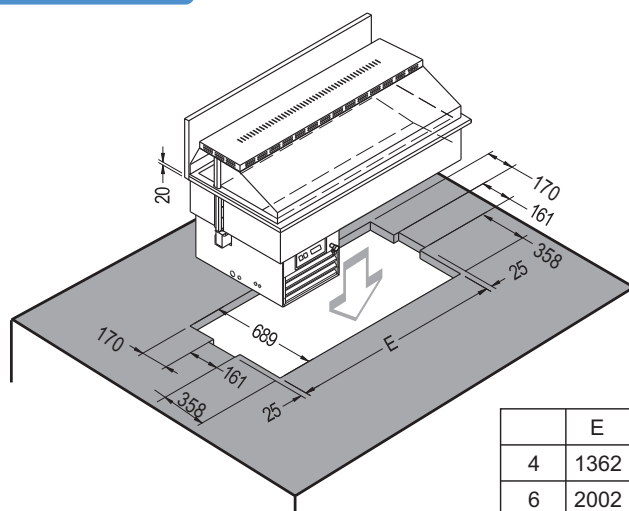


Opera

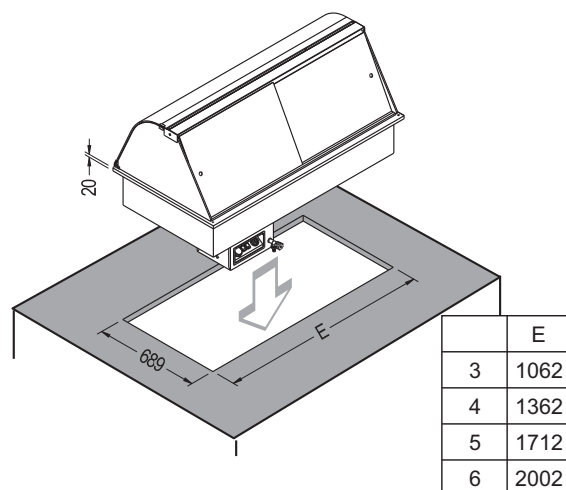


Armonia / Opera FISHING

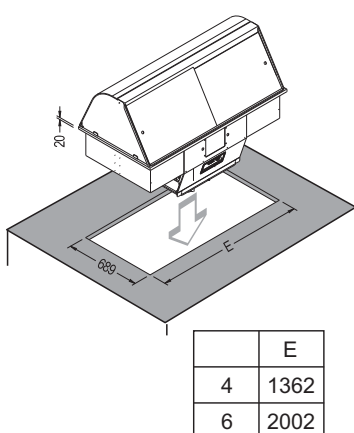

Sinfonia FISHING








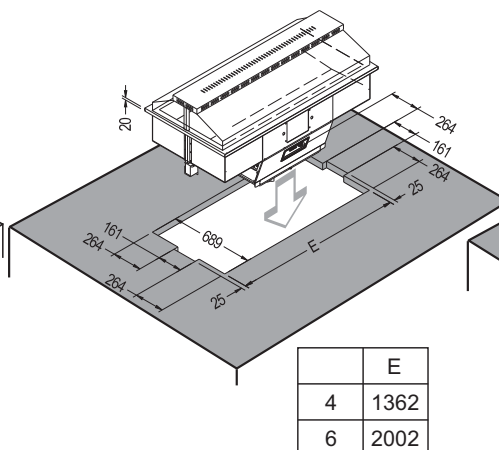


Melodia FISHING

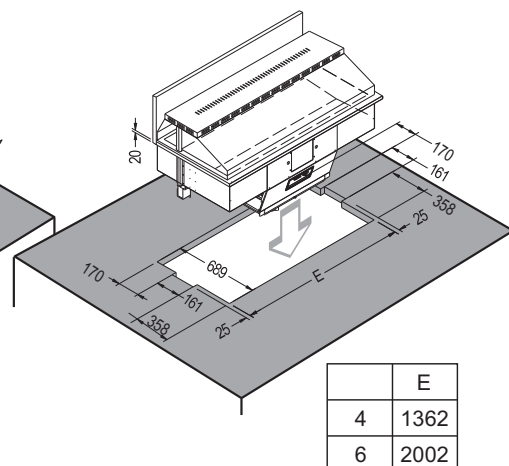

Vasche refrigerate

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST • LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
• DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH DELIEFERT • LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA

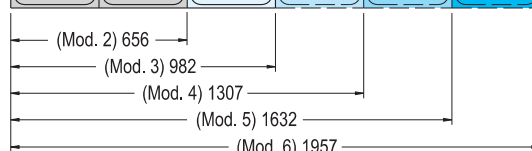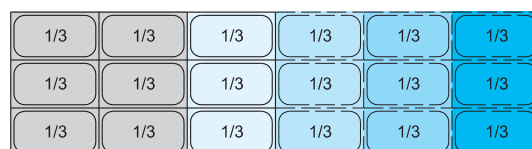



• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS • PLATEAUS INOX POUR PÂTISSERIE ET PLATS
TOUS PRÊTS • TABELL AUS NIROSTAHL FÜR KONDITIONEWAREN ODER FERTIGESPEISEN • SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE PARA PASTELERÍA O PLATOS PREPARADOS

DI SERIE/STANDARD:



VASCHE STATICHE:

ARMONIA / SINFONIA / OPERA / MELODIA 2-3-4-5-6
ARMONIA SG / SINFONIA SG / OPERA SG / MELODIA SG 3-4-5-6

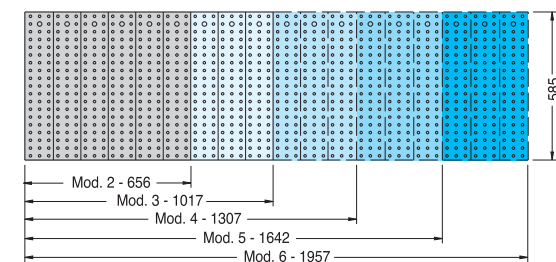

• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm
• HAUTEUR DU BAC = 165 mm
• HÖHE DER WANNE = 165 mm
• ALTURA DA LA CUBA = 165 mm






ACCESSORIO/ACCESSORY:

(fornito a richiesta)/(supplied on request)



VASCHE VENTILATE:

ARMONIA VT (GN) 2-3-4-5-6 / SINFONIA VT (GN) 3-4-6

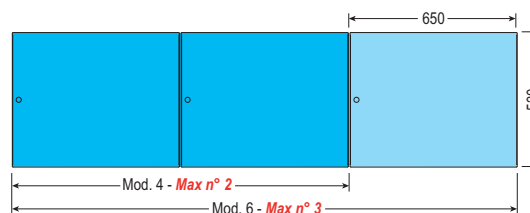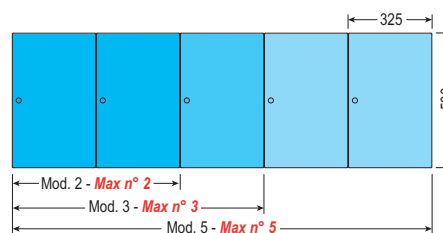

• ALTEZZA VASCA = 100 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 100 mm
• HAUTEUR DU BAC = 100 mm
• HÖHE DER WANNE = 100 mm
• ALTURA DA LA CUBA = 100 mm



armonia 4 vt (GN)

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Piani inox per pasticceria o piatti pronti / *Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals*
 / Plateaus inox pour pâtisserie et plats tous prêts / *Tablett aus nirostahl für konditoreiwaren*
 oder fertigespeisen / Superfi cie de acero inoxidable para pastelería o platos preparados



sinfonia 4 vt (GN)

		 °C	 mm. (LxPxH)	 h. MAX. 150 mm. / h. MIN. 40 mm.	 Watt	 H ₂ O	 V/Hz	 R	 Kg.
Armonia 2 VT (GN)		+4/+10	798x750x562	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	500		230v/1/50Hz		R404a 52
Armonia 3 VT (GN)		+4/+10	1122x750x562	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	500		230v/1/50Hz		R404a 64
Armonia 4 VT (GN)		+4/+10	1422x750x562	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	510		230v/1/50Hz		R404a 72
Armonia 5 VT (GN)		+4/+10	1772x750x562	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	510		230v/1/50Hz		R404a 74
Armonia 6 VT (GN)		+4/+10	2062x750x574	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	520		230v/1/50Hz		R404a 76

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 103
 See PRICE LIST on page 103



Doppia ventilazione:
passaggio aria fredda, sopra e sotto le bacinelle
*Double ventilation:
refrigerated air passage, over and under food pans*

Colori standard
Standard colors



COD. 08

		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. / h. MIN. 40 mm.	Watt	H ₂ O				Kg.
Sinfonia 3 VT (GN)		+4/+10	1122x750x1176	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	760		MAN	230v/1/50Hz		R404a 83
Sinfonia 4 VT (GN)		+4/+10	1422x750x1176	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	770		MAN	230v/1/50Hz		R404a 101
Sinfonia 6 VT (GN)		+4/+10	2062x750x1188	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	780		MAN	230v/1/50Hz		R404a 112

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 105
See PRICE LIST on page 105



armonia 4 rugiada

Esempio di utilizzo vasca con ghiaccio
 Example basin use with ice



		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt	H ₂ O				Kg.
NEW Armonia 3 Rugiada		-1/0	1122x750x562	-	750		230v/1/50Hz		R404a	64
Armonia 4 Rugiada		-1/0	1422x750x562	-	750		230v/1/50Hz		R404a	75
Armonia 6 Rugiada		-1/0	2062x750x562	-	750		230v/1/50Hz		R404a	80
Sinfonia 4 Rugiada		-1/0	1422x750x1175	-	750		230v/1/50Hz		R404a	88
Sinfonia 6 Rugiada		-1/0	2062x750x1175	-	750		230v/1/50Hz		R404a	120

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina Armonia: **103** / Sinfonia: **105**
 See PRICE LIST on page Armonia: **103** / Sinfonia: **105**



NEW Cosa c'è di nuovo? *What's new?*
Kit per bacinelle SOLO: GN 1/1 h. 40 mm.
GN basins kit ONLY: GN 1/1 h. 40 mm.
Kit bacs SEULEMENT: GN 1/1 h. 40 mm.
Schalen Set NUR: GN 1/1 h. 40 mm.
Kit cubetas SÓLO: GN 1/1 h. 40 mm.
(accessorio / accessory)

Vasca refrigerata h. 60 mm. per una migliore esposizione e visibilità di piatti pronti
Refrigerated basin h. 60 mm. for better exposition and visibility of ready-to-serve dishes



Colori standard
Standard colors


COD. 08

		UMC			UMC	UMC	UMC	UMC	UMC		
		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt		H ₂ O				Kg.
NEW Armonia 3 Rugiada SG		-1/0	1122x750x410	-	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	27
Armonia 4 Rugiada SG		-1/0	1422x750x410	-	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	45
Armonia 6 Rugiada SG		-1/0	2062x750x410	-	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	63
Sinfonia 4 Rugiada SG		-1/0	1422x750x1005	-	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	58
Sinfonia 6 Rugiada SG		-1/0	2062x750x1005	-	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	81

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina Armonia: 103 / Sinfonia: 105
 See PRICE LIST on page Armonia: 103 / Sinfonia: 105



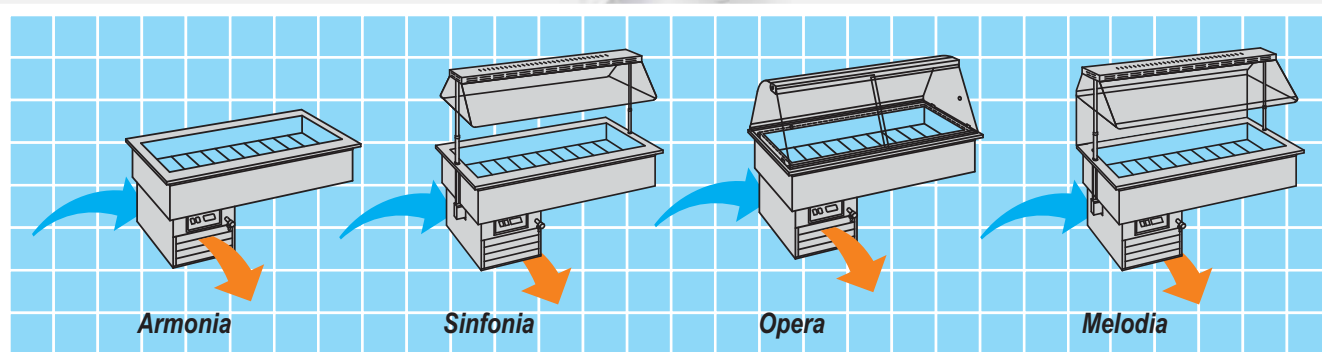

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)



Melodia 4

Colori standard
Standard colors



COD. 08

		 °C	 Watt	 H ₂ O				
Armonia 2		+4/+10	430		MAN	230v/1/50Hz		R404a
Armonia 3 / Opera 3 / Sinfonia 3		+4/+10	450		MAN	230v/1/50Hz		R404a
Armonia 4 / Opera 4 / Sinfonia 4 / Melodia 4		+4/+10	450		MAN	230v/1/50Hz		R404a
Armonia 5 / Opera 5 / Sinfonia 5		+4/+10	450		MAN	230v/1/50Hz		R404a
Armonia 6 / Opera 6 / Sinfonia 6 / Melodia 6		+4/+10	450		MAN	230v/1/50Hz		R404a

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina Armonia: **103-104** / Sinfonia: **105** / Opera: **106** / Melodia: **107**
See PRICE LIST on page Armonia: **103-104** / Sinfonia: **105** / Opera: **106** / Melodia: **107**


armonia 4

**DI SERIE/STANDARD:**


Piani inox per pasticceria o piatti pronti / Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals
 / Plateaus inox pour pâtisserie et plats tous prêts / Tablett aus nirostahl für konditoreiwaren
 oder fertigespeisen / Superfi cie de acero inoxidable para pastelería o platos preparados

Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)
798x750x562	-	-	-
1122x750x562	1122x749x1000	1122x749x1157	-
1422x750x562	1422x749x1000	1422x749x1157	1422x749x1173
1772x750x562	1772x749x1000	1772x749x1157	-
2062x750x562	2062x749x1000	2062x749x1157	2062x749x1173

Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
40	-	-	-
64	72	71	-
72	122	88	122
82	144	102	-
96	166	117	166

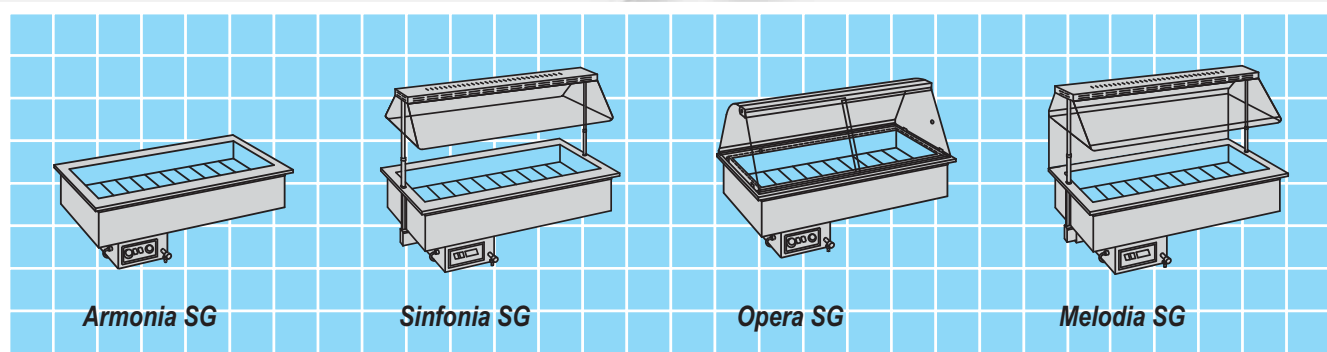

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

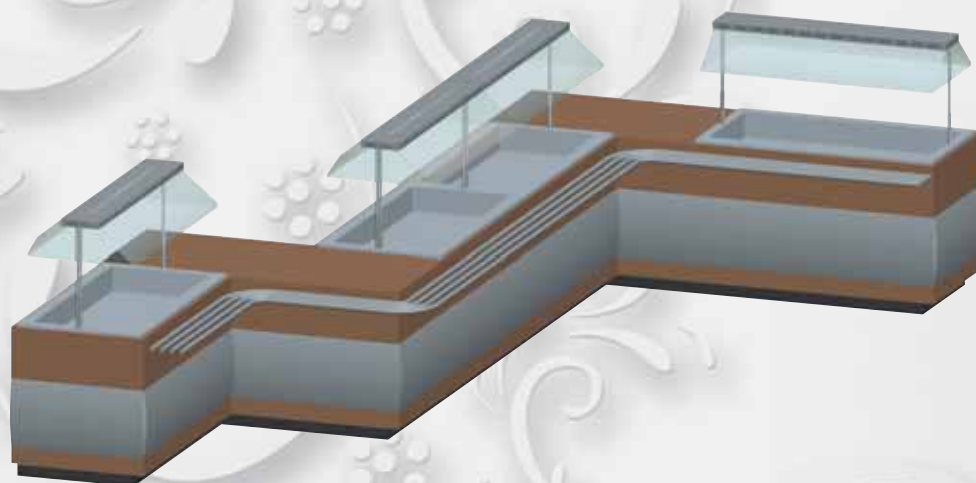

Colori standard
Standard colors



COD. 08

		UMC °C	UMC Watt	UMC DEFROST	UMC H ₂ O	UMC	UMC	
Armonia 3 SG / Opera 3 SG / Sinfonia 3 SG		+4/+10	668		MAN	230v/1/50Hz		R404a
Armonia 4 SG / Opera 4 SG / Sinfonia 4 SG / Melodia 4 SG		+4/+10	668		MAN	230v/1/50Hz		R404a
Armonia 5 SG / Opera 5 SG / Sinfonia 5 SG		+4/+10	668		MAN	230v/1/50Hz		R404a
Armonia 6 SG / Opera 6 SG / Sinfonia 6 SG / Melodia 6 SG		+4/+10	668		MAN	230v/1/50Hz		R404a

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)




Prezzi vedi LISTINO a pagina Armonia: **103-104** / Sinfonia: **105** / Opera: **106** / Melodia: **107**
See PRICE LIST on page Armonia: **103-104** / Sinfonia: **105** / Opera: **106** / Melodia: **107**

Armonia 4 SG

**DI SERIE/STANDARD:**

Piani inox per pasticceria o piatti pronti / Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals
 / Plateaus inox pour pâtisserie et plats tous prêts / Tablett aus nirostahl für konditoreiwaren
 oder fertigespeisen / Superfi cie de acero inoxidable para pasteleria o platos preparados

Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 	Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
1122x750x410	1122x749x848	1122x749x1005	-	27	63	48	-
1422x750x410	1422x749x848	1422x749x1005	1422x749x1023	45	74	58	63
1772x750x410	1772x749x848	1772x749x1005	-	54	91	71	-
2062x750x410	2062x749x848	2062x749x1005	2062x749x1023	63	104	81	88

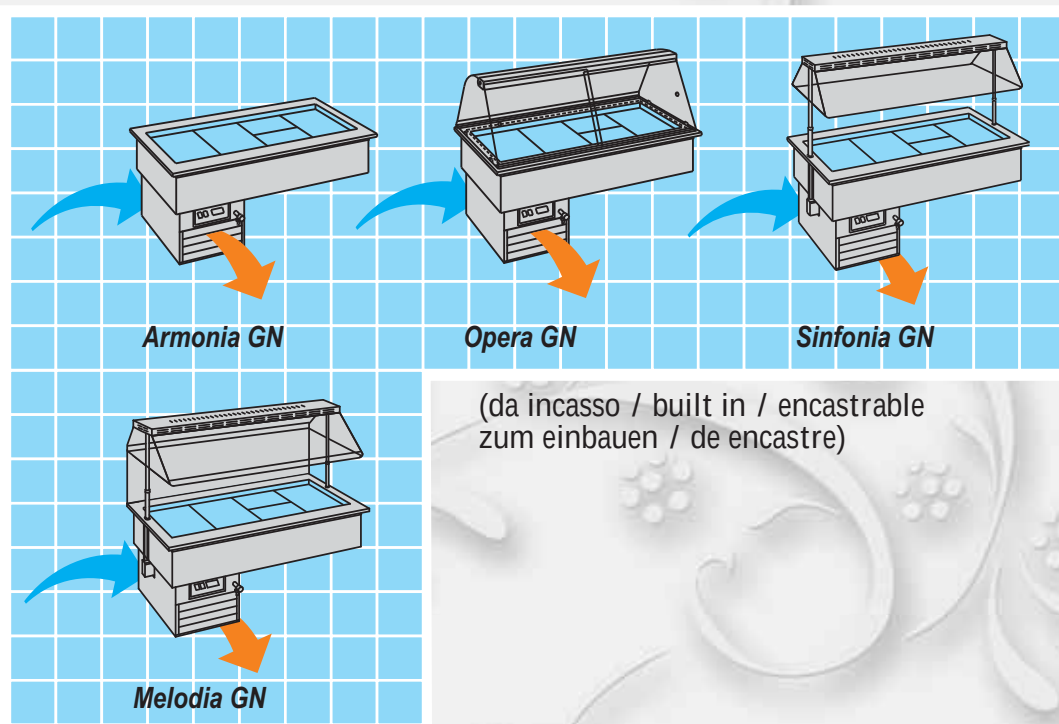

Opera 4 GN



Armonia 4 GN

		°C	h. MAX. 150 mm. / h. MIN. 100 mm.	Watt	H ₂ O	230v/1/50Hz	R134a
Armonia 2 GN		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	430	MAN	230v/1/50Hz	R134a
Armonia 3 GN / Opera 3 GN / Sinfonia 3 GN		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	450 (+260 W - Sinfonia)	MAN	230v/1/50Hz	R404a
Armonia 4 GN / Opera 4 GN / Sinfonia 4 GN / Melodia 4 GN		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	450 (+260 W - Sinfonia/Melodia)	MAN	230v/1/50Hz	R404a
Armonia 5 GN / Opera 5 GN / Sinfonia 5 GN		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	450 (+260 W - Sinfonia)	MAN	230v/1/50Hz	R404a
Armonia 6 GN / Opera 6 GN / Sinfonia 6 GN / Melodia 6 GN		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	450 (+260 W - Sinfonia/Melodia)	MAN	230v/1/50Hz	R404a

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina Armonia: 104 / Sinfonia: 105-106 / Opera: 106-107 / Melodia: 107
See PRICE LIST on page Armonia: 104 / Sinfonia: 105-106 / Opera: 106-107 / Melodia: 107







Sinfonia 4 GN

Colori standard
Standard colors



COD. 08

Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 	Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
798x750x562	-	-	-	40	-	-	-
1122x750x562	1122x749x1000	1122x750x1174	-	64	72	71	-
1422x750x562	1422x749x1000	1422x750x1174	1422x749x1173	71	118	99	92
1772x750x562	1772x749x1000	1772x750x1174	-	78	140	116	-
2062x750x562	2062x749x1000	2062x750x1174	2062x749x1173	86	156	131	114

**Armonia GN/SG****Sinfonia GN/SG****Opera GN/SG****Melodia GN/SG**

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

**Sinfonia 4 GN/SG**

		UMC  °C	 h. MAX. 150 mm. / h. MIN. 100 mm.	UMC  Watt	UMC  H ₂ O	UMC  R404a	
Armonia 3 GN SG / Opera 3 GN SG / Sinfonia 3 GN SG		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	668		MAN	R404a
Armonia 4 GN SG / Opera 4 GN SG / Sinfonia 4 GN SG / Melodia 4 GN SG		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	668		MAN	R404a
Armonia 5 GN SG / Opera 5 GN SG / Sinfonia 5 GN SG		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	668		MAN	R404a
Armonia 6 GN SG / Opera 6 GN SG / Sinfonia 6 GN SG / Melodia 6 GN SG		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1	668		MAN	R404a

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina **Armonia: 104 / Sinfonia: 105-106 / Opera: 106-107 / Melodia: 107**
See PRICE LIST on page **Armonia: 104 / Sinfonia: 105-106 / Opera: 106-107 / Melodia: 107**




Opera 4 GN/SG

Colori standard
Standard colors

COD. 08

UMC 	Armonia  mm. (LxPxH)	Opera  mm. (LxPxH)	Sinfonia  mm. (LxPxH)	Melodia  mm. (LxPxH)	Armonia  Kg.	Opera  Kg.	Sinfonia  Kg.	Melodia  Kg.
230v/1/50Hz	1122x750x410	1122x749x848	1122x749x1005	-	27	55	48	-
230v/1/50Hz	1422x750x410	1422x749x848	1422x749x1005	1422x749x1023	54	95	74	79
230v/1/50Hz	1772x750x410	1772x749x848	1772x749x1005	-	58	109	79	-
230v/1/50Hz	2062x750x410	2062x749x848	2062x749x1005	2062x749x1023	61	116	81	87



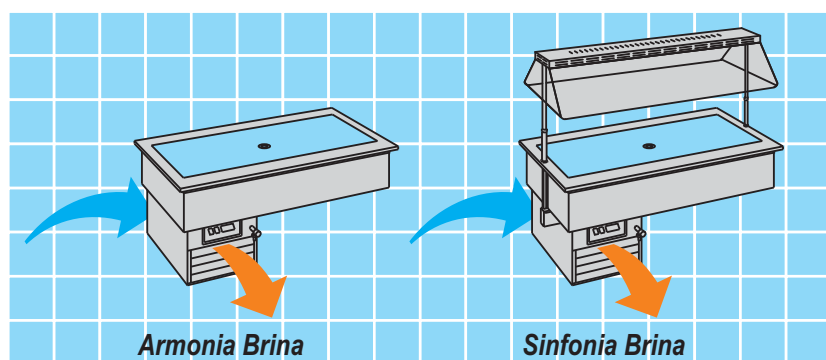

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

Piano refrigerato / Refrigerated plate /
Tablette réfrigérée / Gekühlte fläche / Estante refrigerado

BRINA 4: mm 1280x600

BRINA 6: mm 1920x600



Sinfonia 4 Brina

		 °C	 Watt		 H ₂ O			
Armonia 4 Brina / Sinfonia 4 Brina		-1/0	650		MAN	230v/1/50Hz		R404a
Armonia 6 Brina / Sinfonia 6 Brina		-1/0	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina Armonia: 104 / Sinfonia: 106
See PRICE LIST on page Armonia: 104 / Sinfonia: 106

Armonia 4 brina




Armonia 	Sinfonia 	Armonia 	Sinfonia 
mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	Kg.	Kg.
1422x750x562	1422x749x1157	64	99
2062x750x562	2062x749x1157	96	121

Colori standard
Standard colors



COD. 08



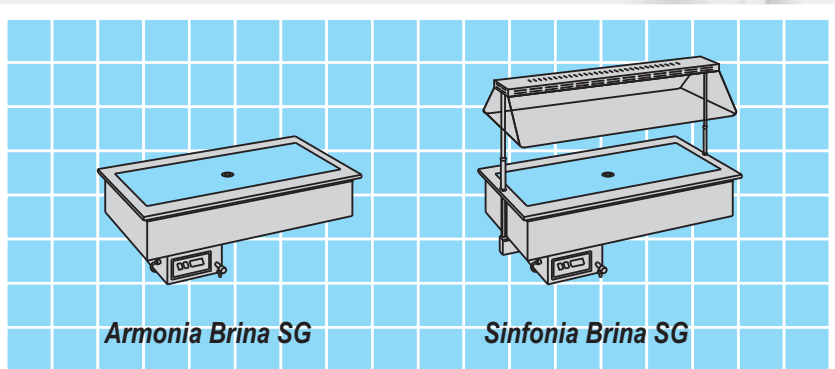

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

Piano refrigerato / Refrigerated plate /
Tablette réfrigérée / Gekühlte fläche / Estante refrigerado

BRINA 4: mm 1280x600
BRINA 6: mm 1920x600



		UMC 	UMC 	UMC 	UMC 	UMC 	UMC 	
		°C	Watt		H ₂ O			
Armonia 4 Brina SG / Sinfonia 4 Brina SG		-1/0	650		MAN	230v/1/50Hz		R404a
Armonia 6 Brina SG / Sinfonia 6 Brina SG		-1/0	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina Armonia: 104 / Sinfonia: 106
See PRICE LIST on page Armonia: 104 / Sinfonia: 106




Sinfonia 4 SG brina

Armonia 	Sinfonia 	Armonia 	Sinfonia 
mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	Kg.	Kg.
1422x750x410	1422x749x1005	44	69
2062x750x410	2062x749x1005	56	91

Colori standard
Standard colors


COD. 08



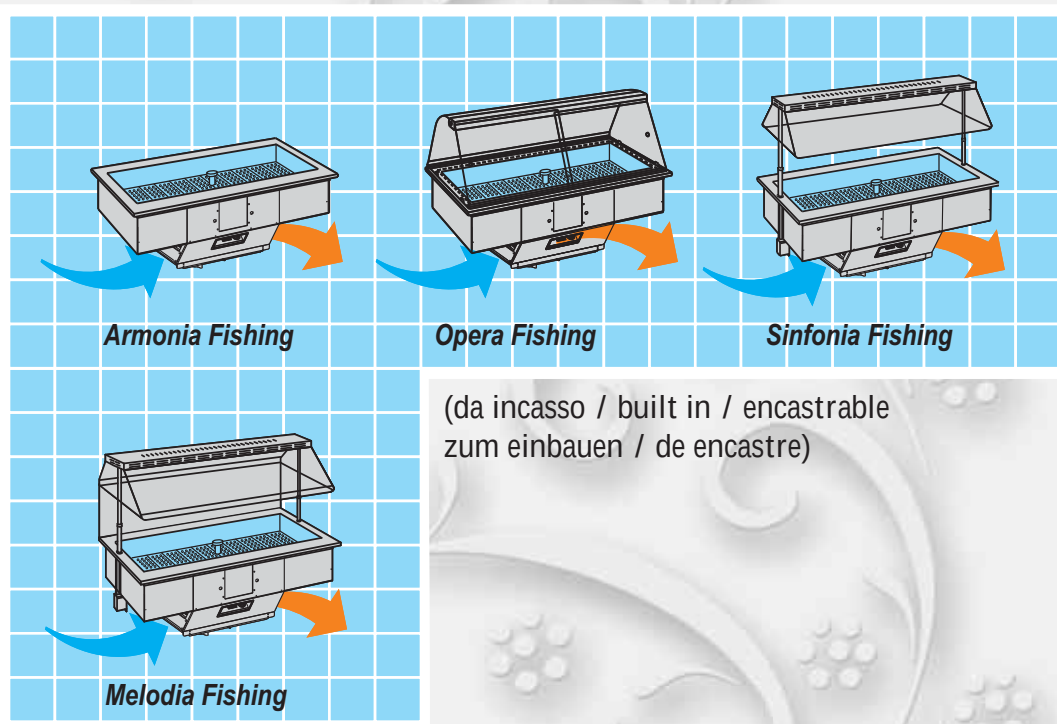

Uscita ghiaccio, Ice outlet,
Sortie de glace, Auslaß des
Eises, Salida del hielo



La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore

The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier

La température d'arrivée d'eau (max +20 °C) influence la quantité de givre produite. L'emploi d'un adoucisseur d'eau est conseillé

Die Wassertemperatur (max +20 °C) hat Einfluss auf die hergestellte Eismenge. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Enthärters

La temperatura de entrada del agua (max +20 °C) influye directamente sobre la cantidad de hielo producido. Es aconsejable utilizar un filtro

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

• Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent.

• Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

		Watt	Produzione di ghiaccio granulare Granulated ice production Production de glace granulaire Granulierte eisproduktion Producción de hielo en escama	Entrata acqua Water inlet Entrée eau Wassereintritt Entrada agua	Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua	Temperatura acqua in entrata Water inlet temperature Température eau en entrée Wassereintrittstemperatur Temperatura de agua en entrada	Dimensioni vasca Dimensions of the basin Dimensions du bac Maße der wanne Dimension de la cuba
Armonia 4 Fishing / Opera 4 Fishing / Sinfonia 4 Fishing / Melodia 4 Fishing		790	Kg/24h. 90	A GAS 3/4	Ø mm 24	Max °C +20	mm. 1290x580 h. 110
Armonia 6 Fishing / Opera 6 Fishing / Sinfonia 6 Fishing / Melodia 6 Fishing		910	Kg/24h. 90	A GAS 3/4	Ø mm 24	Max °C +20	mm. 1930x580 h. 110

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina Armonia: 109 / Sinfonia: 109 / Opera: 109-110 / Melodia: 110
See PRICE LIST on page Armonia: 109 / Sinfonia: 109 / Opera: 109-110 / Melodia: 110

Sinfonia 4 Fishing



Colori standard
Standard colors




COD. 08

 UMC	
230v/1/50Hz	R404a
230v/1/50Hz	R404a

Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)
1422x750x605	1422x750x1043	1422x750x1200	1422x750x1216
2062x750x605	2062x750x1043	2062x750x1200	2062x750x1216

Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
72	122	88	122
96	166	117	166



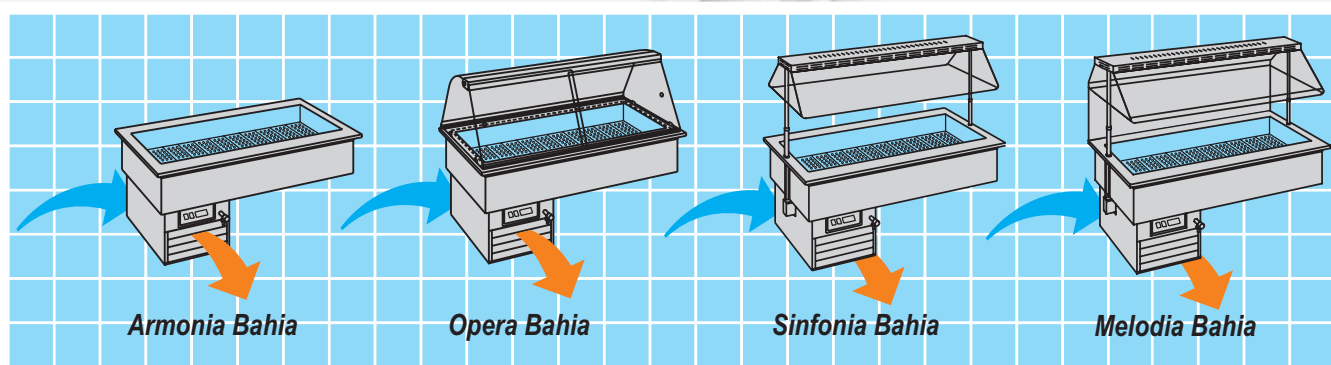


(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

SG:

Disponibile in versione SG senza gruppo refrigerante
Available without refrigerating group, SG version
Disponibile en version SG sans le group réfrigérant
Verfügbar in Version SG ohne gek. Gruppe
Disponibile en version SG sin grupo refrigerador

Versione SG fornita sempre con quadro elettrico esterno / SG version is always equipped with external electric panel / SG version est toujours équipé d'un panneau électrique externe / SG Version ist immer mit externen elektrischen Schalttafel ausgestattet / SG es siempre la versión equipada con el panel eléctrico externo



E

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

E

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin
• Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent.
• Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

		°C	Watt	H ₂ O	Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua	Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte Fläche Estante refrigerado	UMC	
Armonia 4 Bahia / Opera 4 Bahia / Sinfonia 4 Bahia / Melodia 4 Bahia		-2/0	480	MAN	Ø mm.20	mm. 1290x580 h. 110	230v/1/50Hz	R404a
Armonia 6 Bahia / Opera 6 Bahia / Sinfonia 6 Bahia / Melodia 6 Bahia		-2/0	750	MAN	Ø mm.20	mm. 1930x580 h. 110	230v/1/50Hz	R404a

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina Armonia: 109 / Opera: 110 / Sinfonia: 109 / Melodia: 110
See PRICE LIST on page Armonia: 109 / Opera: 110 / Sinfonia: 109 / Melodia: 110



Armonia 4 Bahia



Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)
1422x750x562	1422x749x1000	1422x749x1157	1422x749x1173
2062x750x562	2062x749x1000	2062x749x1157	2062x749x1173

Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
72	122	88	122
96	166	117	166

Colori standard
Standard colors



COD. 08



NEW**nettuno**

Porte scorrevoli in PMMA antiurto ad alta trasparenza /
Sliding doors in shockproof high transparency PMMA.

Accesso da ambo i lati
Easy access from both sides



Colori standard
Standard colors



COD. 08





		°C	Watt	DEFROST	H ₂ O		Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua	Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte Fläche Estante refrigerado			mm. (LxPxH)	Kg.
NEW Nettuno		-1/0	300		MAN		Ø mm. 14	mm. 782x415 h. 110	230v/1/50Hz	R404a	930x560x820	45

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)




Prezzi vedi LISTINO a pagina 109
See PRICE LIST on page 109

NETTUNO




- ALTEZZA VASCA = 110 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 110 mm
- HAUTEUR DU BAC = 110 mm
- HÖHE DER WANNE = 110 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 110 mm


Misure per incasso

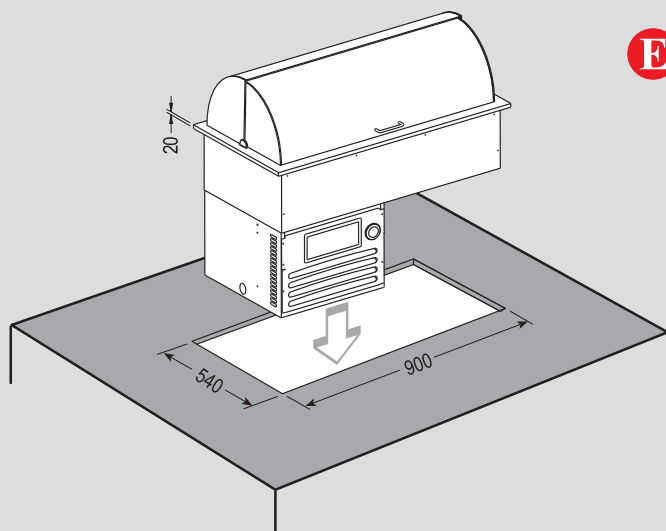

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina



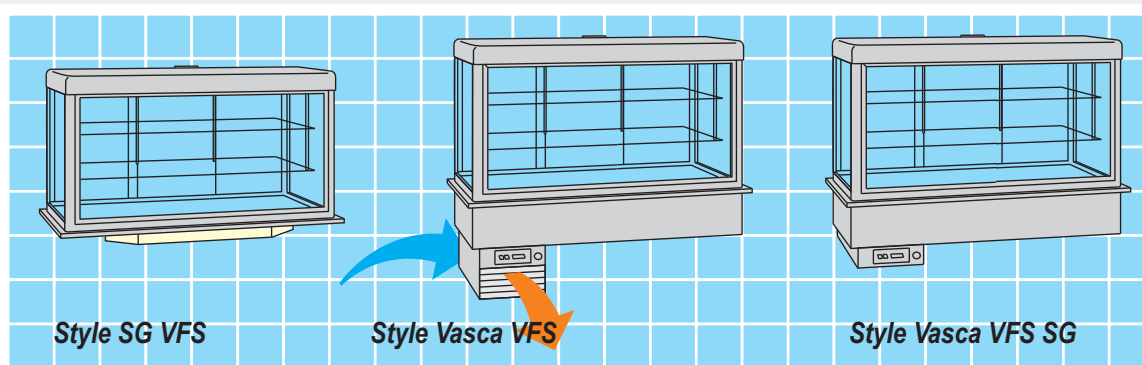

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

ACCESSORIO / ACCESSORY:

Kit mezzopianetto inox
Kit stainless-steel small surface
 Kit petit plan en acier
Kleine Flaeche aus Inox
 Kit plano pequeño de acero

OPTIONAL:

Porte basculanti Self Service sul lato cliente
 e porte scorrevoli sul lato operatore.
Self Service doors on client side and operator side with sliding doors.

Max N° 2 Kit



		°C	mm. (LxPxH)	Watt	H ₂ O				Kg.		
Style SG VFS		+4/+10	1423x750x845	570		MAN	230v/1/50Hz		R404a	95	Di serie
Style Vasca VFS		+4/+10	1423x750x1302	617		MAN	230v/1/50Hz		R404a	136	Di serie
Style Vasca VFS SG		+4/+10	1423x750x1150	617		MAN	230v/1/50Hz		R404a	110	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 112
 See PRICE LIST on page 112



ACCESSORIO / ACCESSORY:

Interno vasca con accessorio pianetti inox
Inside basin with stainless-steel small surface accessory



DI SERIE / STANDARD:

Interno vasca standard con piano in acciaio inox
Standard inside basin with stainless-steel top



Style Vasca vfs

Colori standard
Standard colors



COD. 02

Colori optional
Optional colors



COD. 01



COD. 53




COD. 54



Scocca con gruppo refrigerante.

Di serie: compressore, condensatore, carter di protezione gruppo refrigerante con griglie di ispezione in acciaio verniciato, vasca e involucro esterno in acciaio inox, evaporatore annegato nel poliuretano della vasca, pannello elettrico con pulsanti di comando e termostato digitale, carica ottimale di gas R 134, collaudo in camera termica, rubinetto di scarico vasca.

**Body with refrigerating unit.**

Standard: compressor, condenser, refrigerating unit protection guard with painted steel inspection grille, stainless steel tank and external body, evaporator sunk into the tank polyurethane, electrical control panel with control buttons and digital thermostat, optimal load with R 134 gas, tested in thermal chamber, tank drainage valve.

Coque avec groupe de réfrigération.

De série: compresseur, condensateur, carter de protection du groupe de réfrigération avec grilles d'inspection en acier verni, récipient et protection externe en acier inox, évaporateur baigné dans le polyuréthane du récipient, panneau électrique avec boutons de commandes et thermostat digital, chargement optimal de gaz R 134, contrôle en chambre technique, robinet d'évacuation du récipient.

Aufbau mit Kühlaggregat

Serienausstattung: Kompressor, Kondensator, Schutzgehäuse Kühlaggregat mit Inspektionsgitter aus lackiertem Stahl, Wanne und Außenmantel aus INOX-Stahl, Verdampfer im Polyurethan der Wanne eingebettet, Elektrische Schalttafel mit Steuerknöpfen und digitalem Thermostat, optimale Gasladung R 134, Test in Temperaturkammer, Wanne mit Abflusshahn.


Chasis con grupo refrigerador.

De serie: Compresor, condensador y cárter de protección grupo refrigerador con rejilla de acero esmaltado para la inspección, bandeja y carcasa exterior de acero inox, evaporador sumergido en el poliuretano de la bandeja, panel eléctrico con pulsadores de comando y termostato digital, carga optimizada con gas R 134, prueba en cámara térmica, Llave de descarga de la bandeja.

Scocca con gruppo UMC.

Di serie: valvola termostatica, vasca e involucro esterno in acciaio inox, evaporatore annegato nel poliuretano della vasca, pannello elettrico con pulsanti di comando e termostato digitale, rubinetto di scarico vasca.

Accessori: gruppo UMC (compressore, condensatore), supporto in lamiera zincata, carica ottimale di gas R 134, collaudo in camera termica.

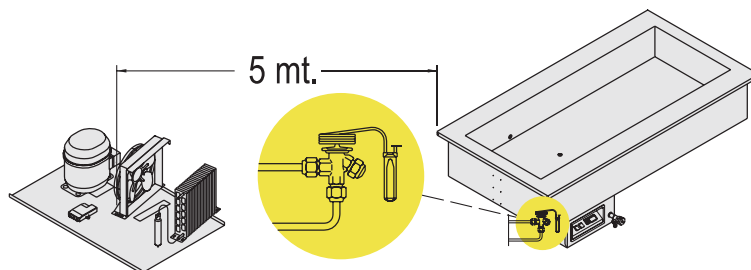**Body with UMC unit.**

Standard: thermostatic valve, stainless steel tank and external body, evaporator sunk into the tank polyurethane, electrical control panel with control buttons and digital thermostat, tank drainage valve.

Accessories: UMC unit (compressor, condenser), galvanised steel sheet support, optimal load with R 134 gas, tested in thermal chamber.

Coque avec groupe UMC.

De série: valve thermostatique, récipient et protection externe en acier inox, évaporateur baigné dans le polyuréthane du récipient, panneau électrique avec boutons de commandes et thermostat digital, robinet d'évacuation du récipient.

Accessoires: groupe UMC (compresseur, condensateur), support en tôle galvanisée, chargement optimal de gaz R 134, contrôle en chambre technique.

Aufbau mit UMC-Aggregat

Serienausstattung: Thermostatisches Ventil, Wanne und Außenmantel aus INOX-Stahl, Verdampfer im Polyurethan der Wanne eingebettet, Elektrische Schalttafel mit Steuerknöpfen und digitalem Thermostat, Wanne mit Abflusshahn. Zuberhör: UMC-Aggregat (Kompressor, Kondensator), Ständer aus verzinktem Blech, optimale Gasladung R 134, Test in Temperaturkammer.

Chasis con grupo UMC.

De serie: Válvula termostática, bandeja y carcasa exterior de acero inox, evaporador sumergido en el poliuretano de la bandeja. panel eléctrico con pulsadores de comando y termostato digital, Llave de descarga de la bandeja.

Accesorios: Grupo UMC (compresor, condensador), soporte de chapa galvanizada, carga optimizada con gas R 134, prueba en cámara térmica.

Scocca senza gruppo refrigerante SG.

Di serie: valvola termostatica, vasca e involucro esterno in acciaio inox, evaporatore annegato nel poliuretano della vasca, pannello elettrico con pulsanti di comando e termostato digitale, rubinetto di scarico vasca.

Body without SG refrigerating unit

Standard: thermostatic valve, stainless steel tank and external body, evaporator sunk into the tank polyurethane, electrical control panel with control buttons and digital thermostat, tank drainage valve.

Coque sans groupe réfrigérant SG.


De série: valve thermostatique, récipient et protection externe en acier inox, évaporateur baigné dans le polyuréthane du récipient, panneau électrique avec boutons de commandes et thermostat digital, robinet d'évacuation du récipient.

Aufbau ohne Kühlaggregat SG.





Serienausstattung: Thermostatisches Ventil, Wanne und Außenmantel aus INOX-Stahl, Verdampfer im Polyurethan der Wanne eingebettet, elektrische Schalttafel mit Steuerknöpfen und digitalem Thermostat, Wanne mit Abflusshahn.

Chasis sin el grupo refrigerador SG.





De serie: Válvula termostática, bandeja y carcasa exterior de acero inox, evaporador sumergido en el poliuretano de la bandeja, panel eléctrico con pulsadores de comando y termostato digital, Llave de descarga de la bandeja.

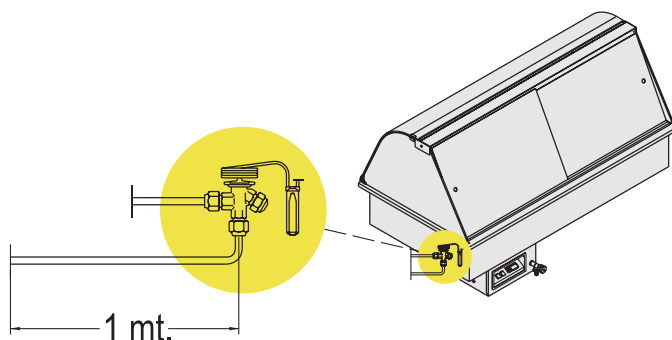

ARMONIA

ARMONIA VT (GN) 2/3/4/5/6


	A	B	C
2	721	656	798
3	1046	980	1122
4	1346	1307	1422
5	1696	1632	1772
6	1986	1957	2062

ARMONIA RUGIADA 3/4/6


	A	B	C
NEW 3	1046	980	1122
4	1346	1307	1422
6	1986	1957	2062

ARMONIA


ARMONIA 2/3/4/5/6

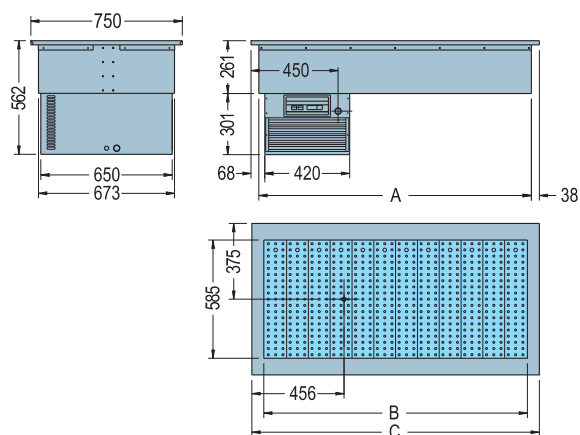


ARMONIA 3/4/5/6 SG

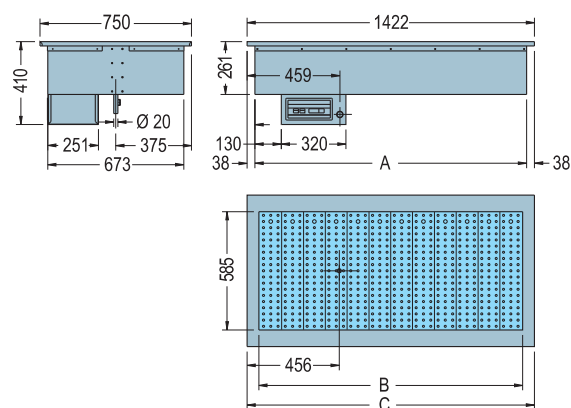


ARMONIA 2/3/4/5/6 GN

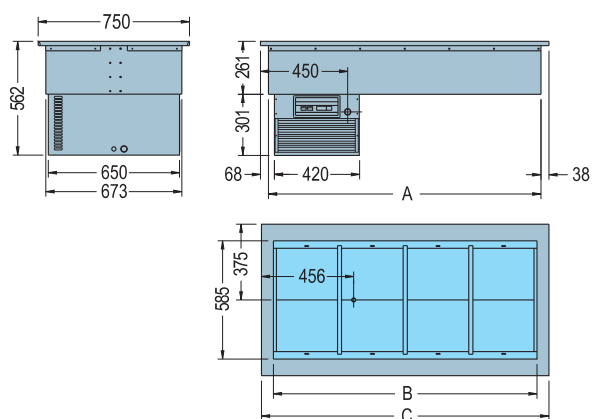


ARMONIA 3/4/5/6 GN/SG

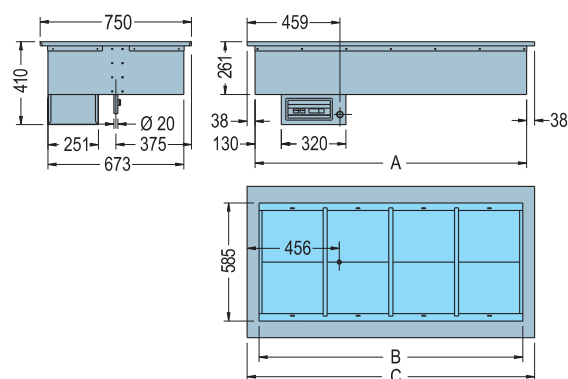


ARMONIA 4/6 BRINA

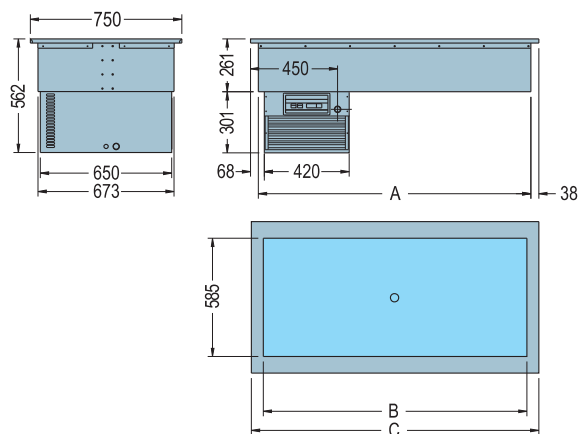


ARMONIA 4/6 BRINA SG

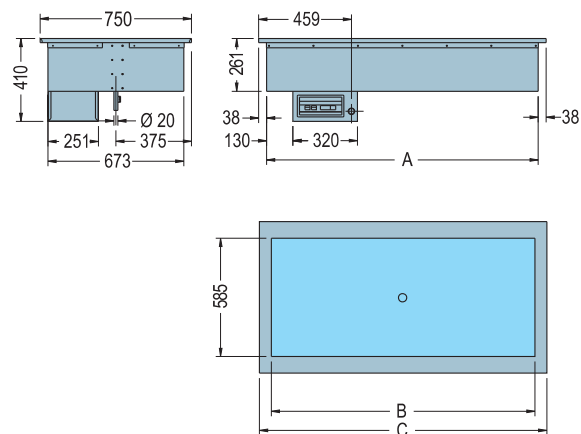


ARMONIA 4/6 BAHIA

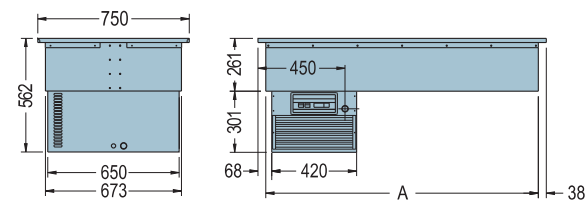


Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistant. • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina




ARMONIA 4/6 BAHIA SG

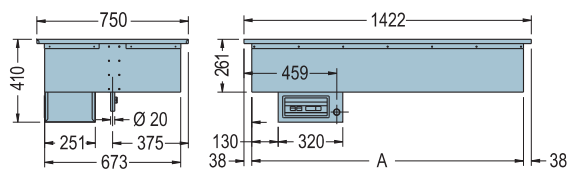


Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistant. • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina



ARMONIA 4/6 FISHING

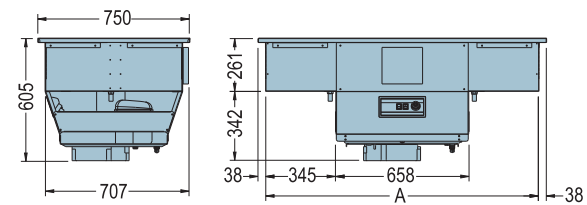


Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistant. • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina



ARMONIA 4/6 FISHING

 **E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / It is highly recommended to use a purifier / Es sumamente aconsejado la utilización de un adoucisseur / Wir stark empfehlen die Benutzung eines Enthärters / On recommande fortement l'utilisation d'un descalcificateur.**




La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. E' consigliato l'uso di un addolcitore / The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier / La température d'arrivée d'eau (max +20 °C) influence la quantité de givre produite. L'emploi d'un adoucisseur d'eau est conseillé / Die Wassertemperatur (max +20 °C) hat Einfluss auf die hergestellte Eismenge. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Enthärters / La temperatura de entrada del agua (max +20 °C) influye directamente sobre la cantidad de hielo producido. Es aconsejable utilizar un filtro



	A	B	C	D	F
2	721	656	798	630	-
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934

SINFONIA



SINFONIA VT (GN) 3/4/6

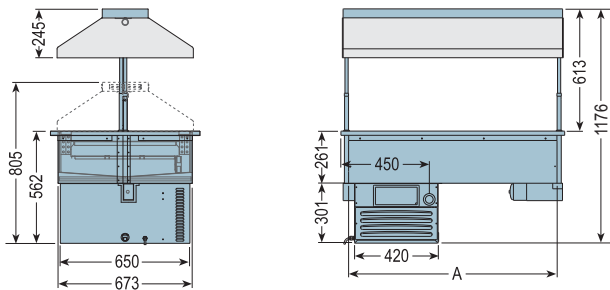


	A	B	C
3	1046	980	1122
4	1346	1307	1422
6	1986	1957	2062

SINFONIA


SINFONIA RUGIADA 4/6

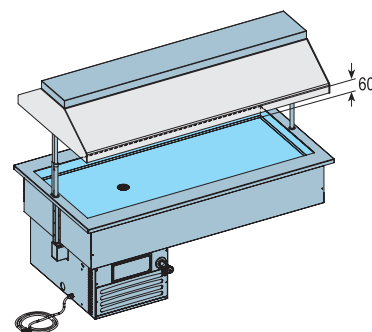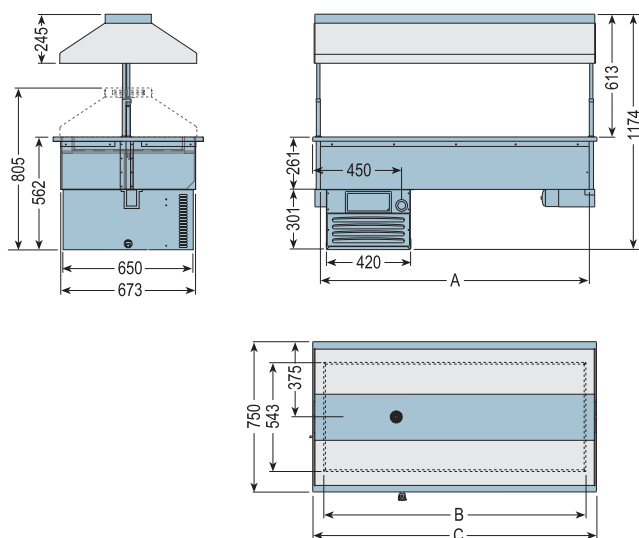


SINFONIA 3/4/5/6

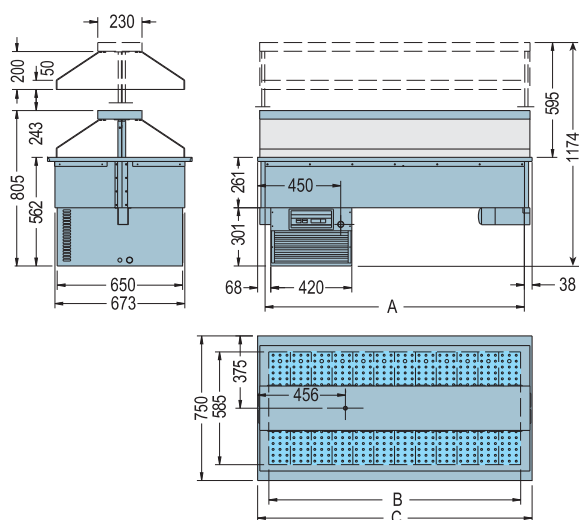


SINFONIA 3/4/5/6 SG

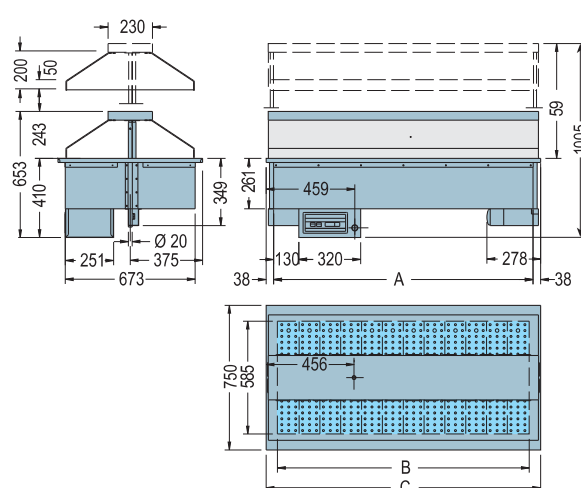


SINFONIA 3/4/5/6 GN

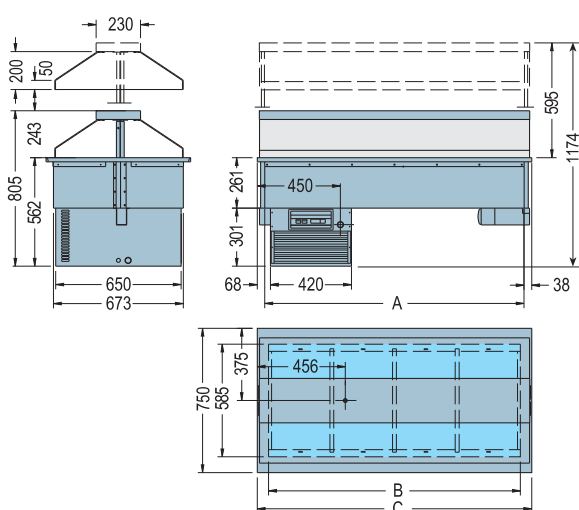


SINFONIA 3/4/5/6 GN/SG

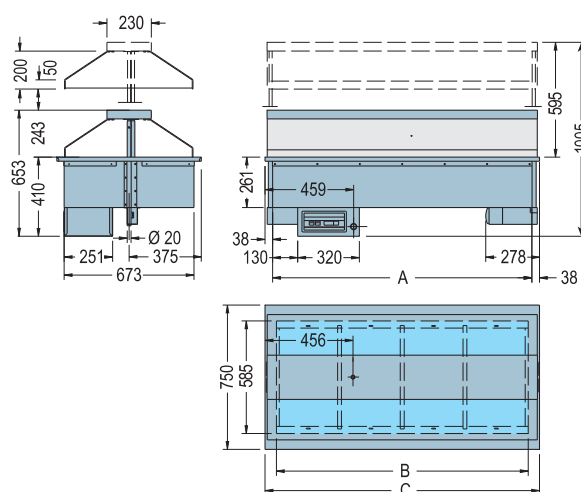


SINFONIA 4/6 BRINA

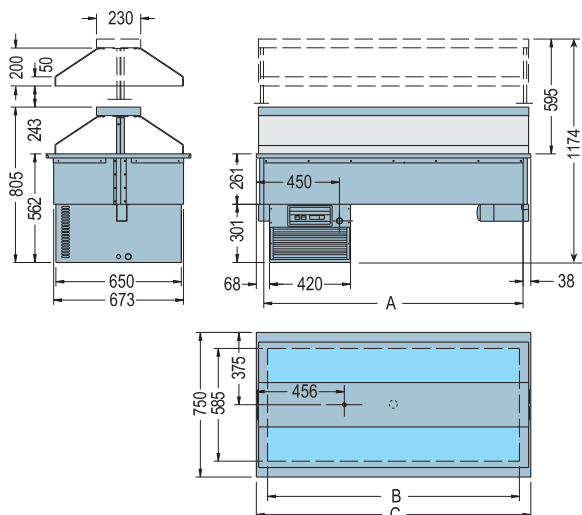


SINFONIA 4/6 BRINA SG

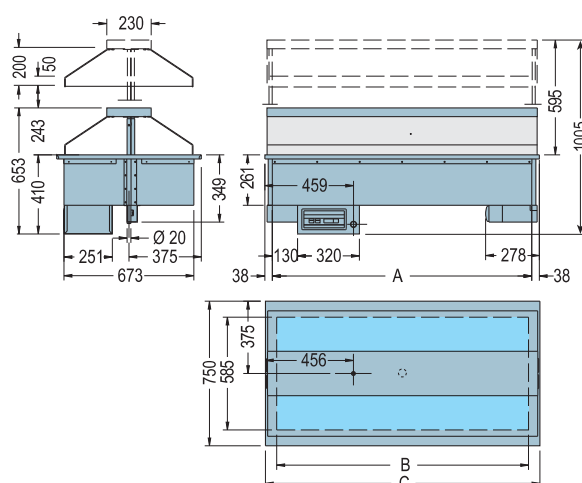


SINFONIA 4/6 BAHIA

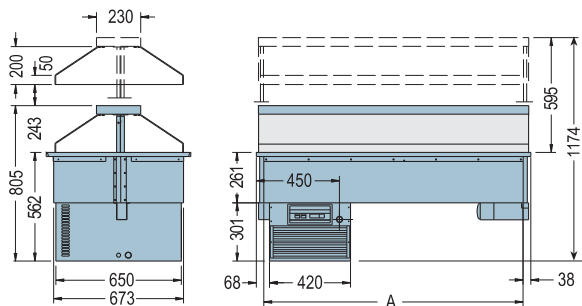


SINFONIA 4/6 BAHIA SG

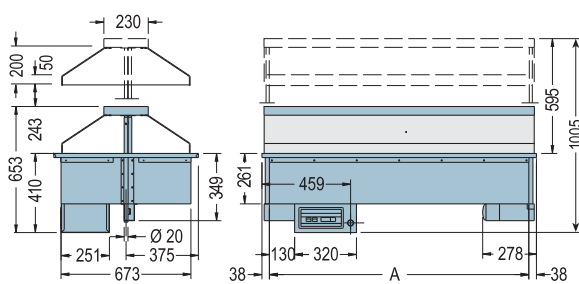


Vasca in acciaio inox AISI 316
resistente alla corrosione salina
• Salt-proof AISI 316 stainless
steel basin • Cuve en acier inox
AISI 316 résistant à la corrosion
du sel • Edelstahl AISI 316
Wanne Salzkorrosion resistant.
• Cuba en acero inox AISI 316
resistente a la corrosión salina




Vasca in acciaio inox AISI 316
resistente alla corrosione salina
• Salt-proof AISI 316 stainless
steel basin • Cuve en acier inox
AISI 316 résistant à la corrosion
du sel • Edelstahl AISI 316
Wanne Salzkorrosion resistant.
• Cuba en acero inox AISI 316
resistente a la corrosión salina



SINFONIA 4/6 FISHING

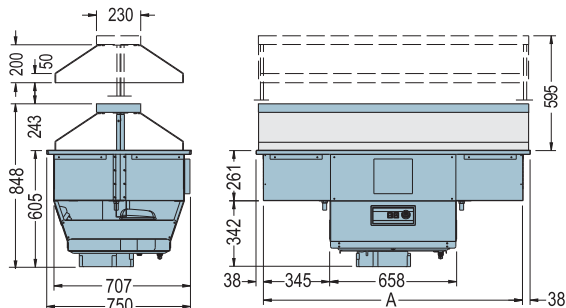

Vasca in acciaio inox AISI 316
resistente alla corrosione salina
• Salt-proof AISI 316 stainless
steel basin • Cuve en acier inox
AISI 316 résistant à la corrosion
du sel • Edelstahl AISI 316
Wanne Salzkorrosion resistant.
• Cuba en acero inox AISI 316
resistente a la corrosión salina




SINFONIA 4/6 FISHING



E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / It is highly recommended to use a purifier / Es sumamente aconsejado la utilización de un adoucisseur / Wir stark empfehlen die Benutzung eines Enthärters / On recommande fortement l'utilisation d'un descalcificateur.


La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. E' consigliato l'uso di un addolcitore / The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier / La température d'arrivée d'eau (max +20 °C) influence la quantité de givre produite. L'emploi d'un adoucisseur d'eau est conseillé / Die Wassertemperatur (max +20 °C) hat Einfluss auf die hergestellte Eismenge. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Enthärters / La temperatura de entrada del agua (max +20 °C) influye directamente sobre la cantidad de hielo producido. Es aconsejable utilizar un filtro




	A	B	C	D	F
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934

MELODIA


MELODIA 4/6

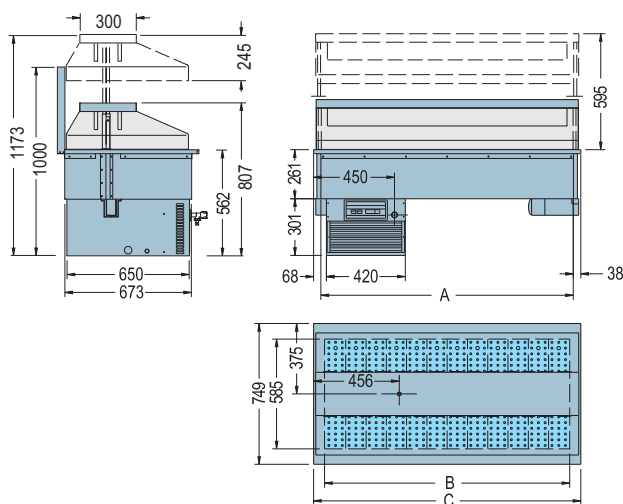


MELODIA 4/6 SG

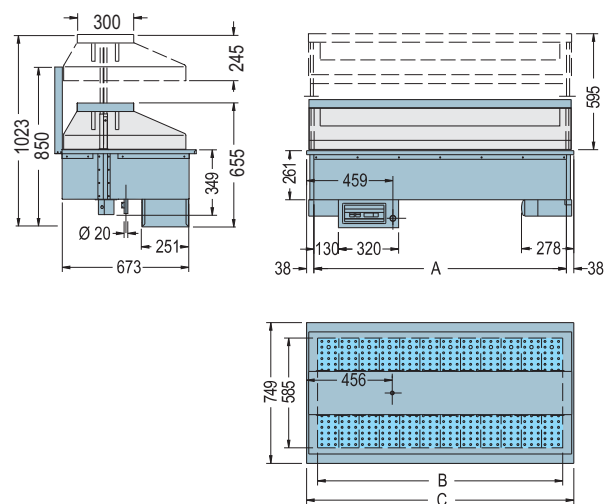


MELODIA 4/6 GN

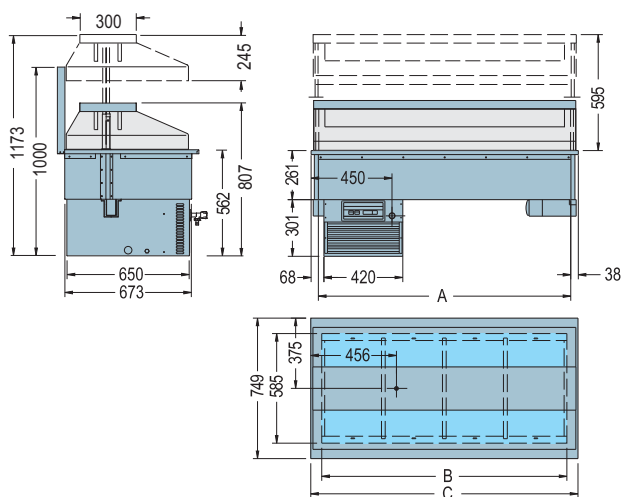

MELODIA 4/6 GN/SG

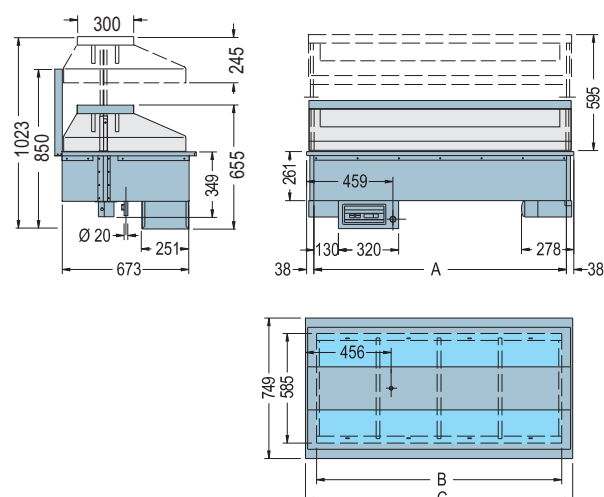


MELODIA 4/6 BAHIA

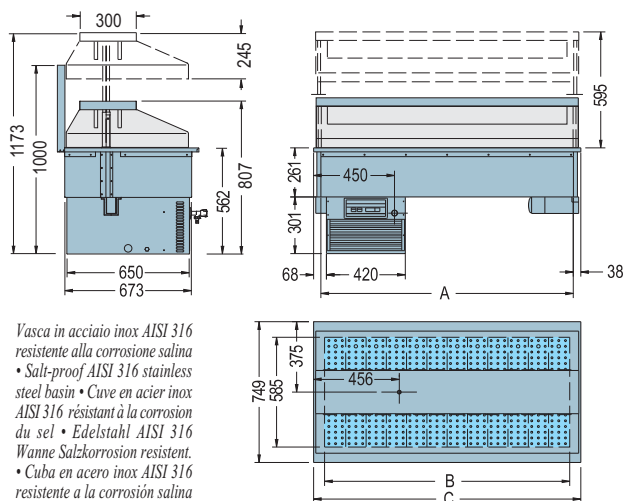


Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
 • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent.
 • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

MELODIA 4/6 BAHIA SG

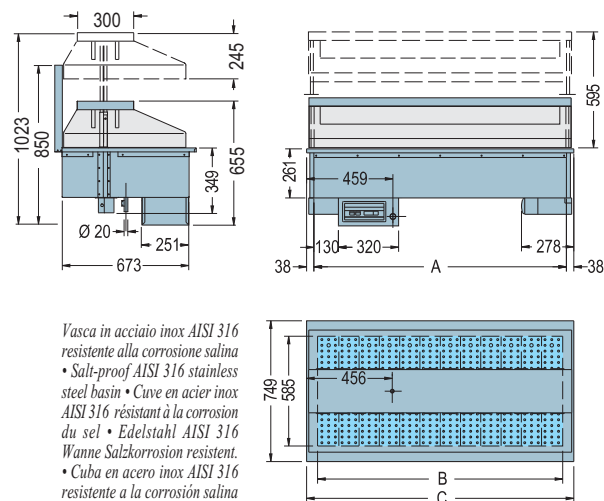

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
 • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent.
 • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

MELODIA 4/6 FISHING

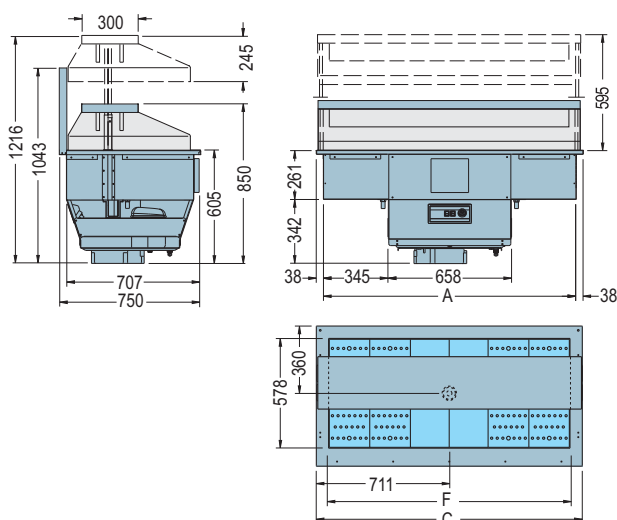


MELODIA 4/6 FISHING



E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / It is highly recommended to use a purifier / Es sumamente aconsejado la utilización de un adoucisseur / Wir stark empfehlen die Benutzung eines Enthärers / On recommande fortement l'utilisation d'un descalcificateur.

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. E' consigliato l'uso di un addolcitore / The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier / La température d'arrivée d'eau (max +20 °C) influence la quantité de givre produite. L'emploi d'un adoucisseur d'eau est conseillé / Die Wassertemperatur (max +20 °C) hat Einfluss auf die hergestellte Eismenge. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Enthärers / La temperatura de entrada del agua (max +20 °C) influye directamente sobre la cantidad de hielo producido. Es aconsejable utilizar un filtro




• **AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER • FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS**


	A	B	C	D	F
4	1046	1307	1422	1281	1284
6	1986	1957	2062	1931	1934

OPERA


OPERA 3/4/5/6

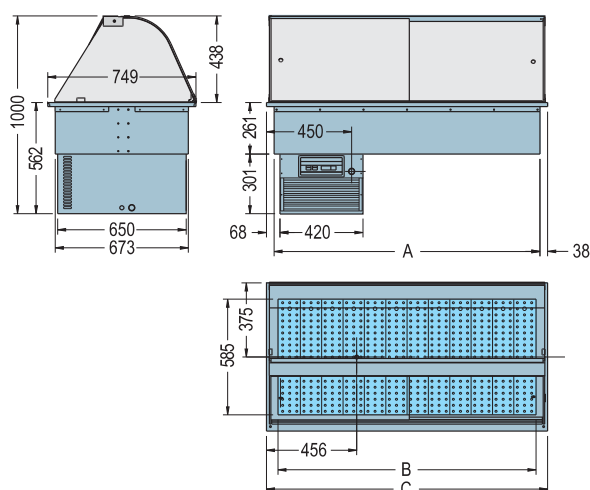


OPERA 3/4/5/6 SG

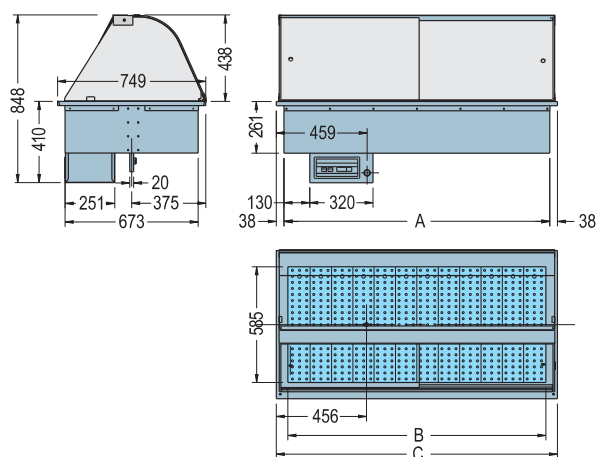

OPERA 3/4/5/6 GN

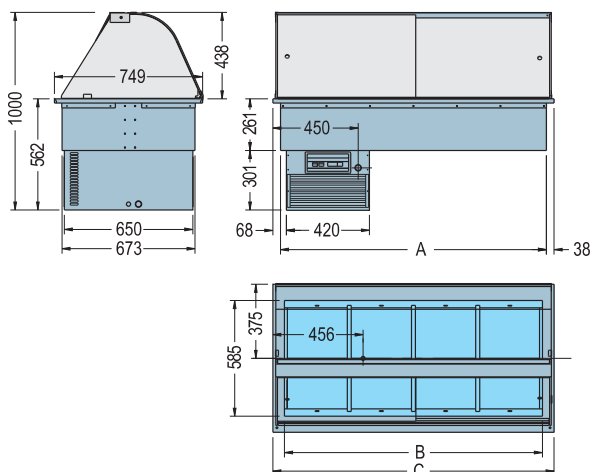


OPERA 3/4/5/6 GN/SG

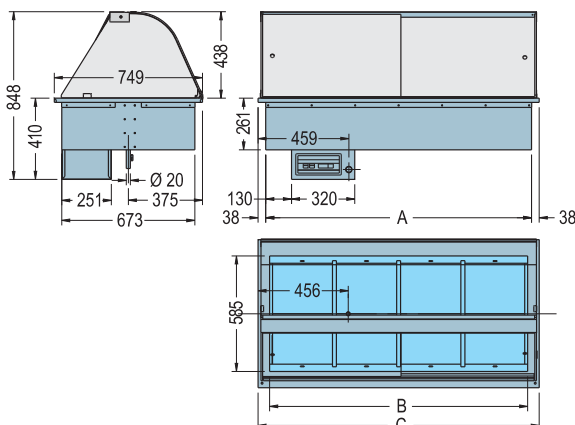


OPERA


OPERA 4/6 BAHIA

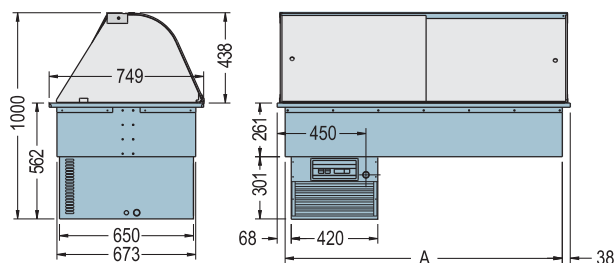


Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
 • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistant.
 • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

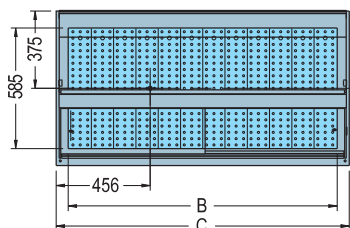


OPERA 4/6 BAHIA SG

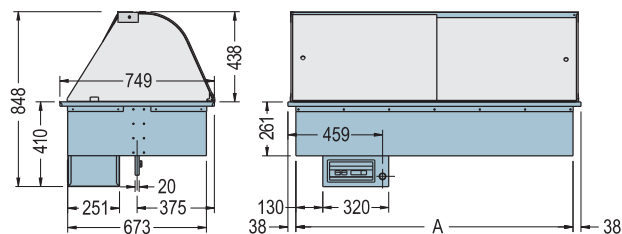


Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
 • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistant.
 • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

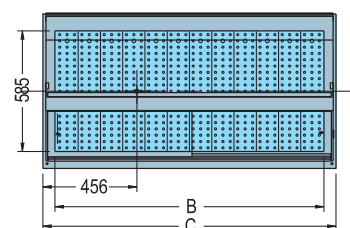

OPERA 4/6 FISHING

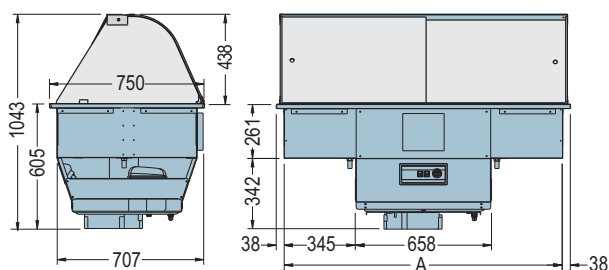

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
 • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistant.
 • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

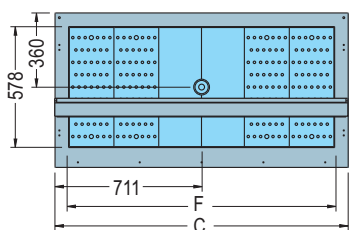


OPERA 4/6 FISHING



E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / It is highly recommended to use a purifier / Es sumamente aconsejado la utilización de un adoucisseur / Wir stark empfehlen die Benutzung eines Enthärter / On recommande fortement l'utilisation d'un descalcificador.




La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. E' consigliato l'uso di un addolcitore / The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier / La température d'arrivée d'eau (max +20 °C) influence la quantité de givre produite. L'emploi d'un adoucisseur d'eau est conseillé / Die Wassertemperatur (max +20 °C) hat Einfluss auf die hergestellte Eismenge. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Enthärter / La temperatura de entrada del agua (max +20 °C) influye directamente sobre la cantidad de hielo producido. Es aconsejable utilizar un filtro







	A	B	C	D	F
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934

STYLE





STYLE SG VFS

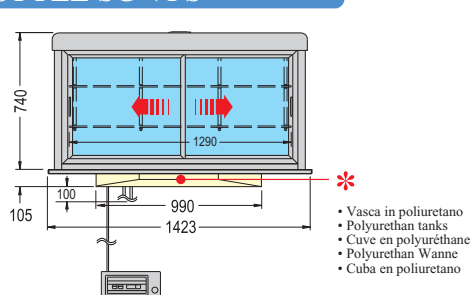

STYLE VASCA VFS

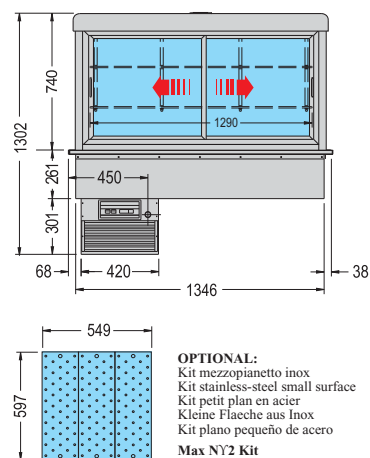


STYLE VASCA VFS SG

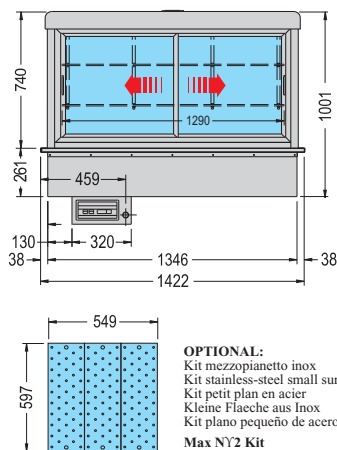


OPTIONAL

Porte scorrevoli su entrambe i lati
 Sliding doors on both sides

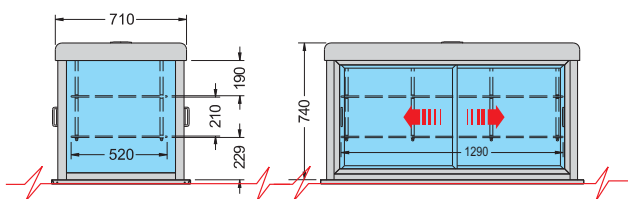

Porte basculanti Self Service sul lato cliente
 Self Service doors on client side

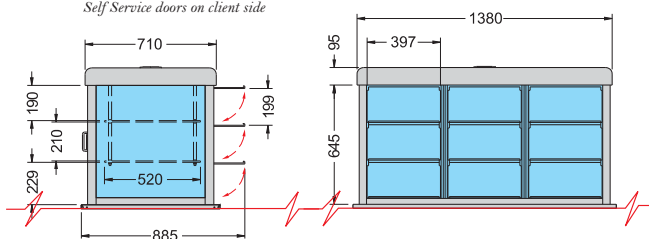



(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)



					
	°C		h. MAX. 150 mm. h. MIN. 20 mm.	Potenza resistenza vasca Basins heating elements power Puisance des resistances de la cuve Leistung der wanne-heizkörper Potencia resistencias cuba	Potenza totale Total power Puisance totale Gesamte leistung Potencia total
Armonia 4 GN Dry / Sinfonia 4 GN Dry / Melodia 4 GN Dry	+30/+70	230v/1/50Hz	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1400 (2x700)	2500
Armonia 6 GN Dry / Sinfonia 6 GN Dry	+30/+70	400v/3/50Hz	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2100 (3x700)	3500



Prezzi vedi LISTINO a pagina **Armonia: 113 / Sinfonia: 113-114 / Melodia: 115**
See **PRICE LIST** on page **Armonia: 113 / Sinfonia: 113-114 / Melodia: 115**

Colori standard
Standard colors

COD. 08

Armonia GN 4 Dry



SINFONIA GN 4 Dry


Potenza lampade riscaldanti
Warming lamps power
Puissance des lampes chauffantes
Leistung heizungslampen
Potencia de las lamparas calentadoras

Armonia 	Sinfonia 	Melodia 
Watt	Watt	Watt
-	900 (3x300)	900 (3x300)
-	1200 (4x300)	-


Armonia 	Sinfonia 	Melodia 
mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)
1422x750x410	1422x750x1005	1422x749x1023
2062x750x410	2062x750x1005	-

Armonia 	Sinfonia 	Melodia 
Kg.	Kg.	Kg.
44	78	81
56	93	-



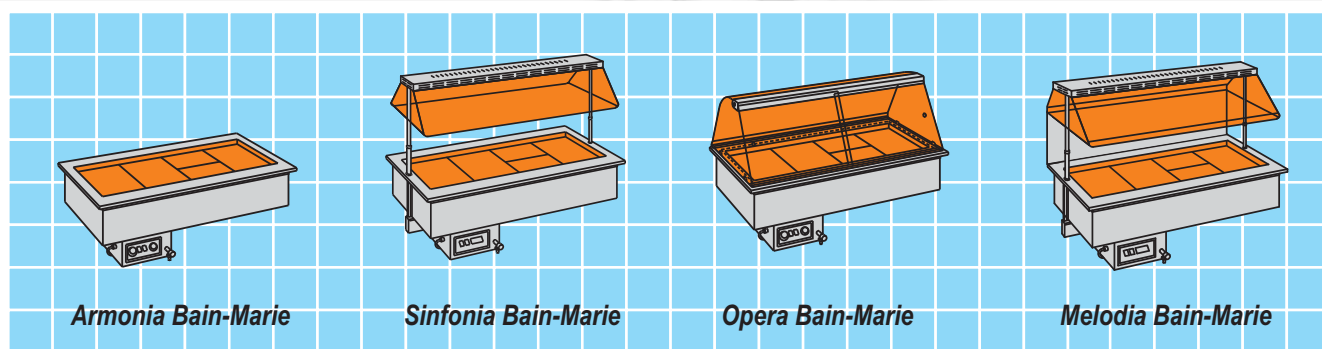

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

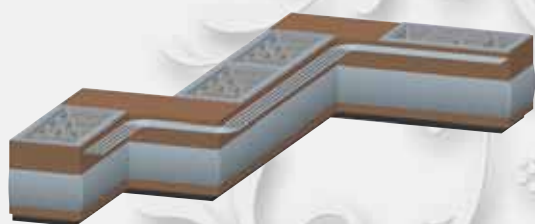

Colori standard
Standard colors



	 °C	 h. SOLO. 150 mm. h. ONLY 150 mm.	Potenza totale Total power Puisissance totale Gesamte leistung Potencia total	Armonia  Watt	Opera  Watt	Sinfonia  Watt	Melodia  Watt
Armonia 2 BM	 +30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1250	-	-	-	
Armonia 3 BM / Opera 3 BM / Sinfonia 3 BM	 +30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1850	2400	2710	-	
Armonia 4 BM / Opera 4 BM / Sinfonia 4 BM / Melodia 4 BM	 +30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2450	3300	3610	3550	
Armonia 5 BM / Opera 5 BM / Sinfonia 5 BM	 +30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	3050	3900	4210	-	
Armonia 6 BM / Opera 6 BM / Sinfonia 6 BM	 +30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	3050	4200	4510	-	



Prezzi vedi LISTINO a pagina Armonia: 113 / Opera: 114-115 / Sinfonia: 114 / Melodia: 115
See PRICE LIST on page Armonia: 113 / Opera: 114-115 / Sinfonia: 114 / Melodia: 115

Cosa c'è di nuovo? What's new?

NEW

OPTIONAL:

Carico automatico dell'acqua / Automatic water loading
Chargement automatique de l'eau
Automatisch laden Wasser / Carga automatico de agua

Armonia 4 Bain marie



Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)
798x750x412	-	-	-
1122x750x412	1122x750x834	1122x750x1024	-
1422x750x412	1422x750x834	1422x750x1024	1422x750x1023
1772x750x412	1772x750x834	1772x750x1024	-
2062x750x412	2062x750x834	2062x750x1024	-

Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
-	-	-	-	-
-	200 (2x100)	600 (2x300)	-	-
-	200 (2x100)	900 (3x300)	900 (3x300)	-
-	300 (3x100)	900 (3x300)	-	-
-	300 (3x100)	1200 (4x300)	-	-

Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 	
Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	
30	-	-	-	230v/1/50Hz
39	71	60	-	230v/1/50Hz
44	79	68	79	230v/1/50Hz
48	93	83	-	Armonia/Opera: 230v/1/50Hz Sinfonia: 400v/3/50Hz
56	112	93	-	400v/3/50Hz



Sinfonia 4 hot



armonia 2 hot



La più piccola piastra drop-in di Tecfrigo, è una soluzione pensata per sfruttare al meglio ogni spazio disponibile del vostro arredamento
The smaller Tecfrigo's drop-in hotplate, build to exploit better every free space of your furniture

Sinfonia 6 hot



					
	°C		h. MAX. 65 mm. h. MIN. 20 mm.	Potenza piastra in vetroceramica Glass-ceramic plates power Puissance des plaques en ceramique de verre Leistung der platten aus glaskeramik Potencia placas en vidrio-ceramica	Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total
Armonia 2 Hot	 +30/+90	230v/1/50Hz	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	600	600
Armonia 4 Hot / Sinfonia 4 Hot / Melodia 4 Hot	 +30/+90	230v/1/50Hz	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1200	2300
Sinfonia 6 Hot	 +30/+90	230v/1/50Hz	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1800	3000




Prezzi vedi LISTINO a pagina Armonia: 113 / Sinfonia: 114 / Melodia: 115
 See PRICE LIST on page Armonia: 113 / Sinfonia: 114 / Melodia: 115


Lampade riscaldanti a raggi infrarossi
Warming infra-red rays lamps




Piastrine in vetroceramica / Glass-ceramic plates /
Plaques en ceramique de verre / Platten aus glaskeramik /
Placas en vidrio-ceramica
ARMONIA 2: N° 1 mm 530x650
ARMONIA / SINFONIA / MELODIA 4: N° 2 mm 530x650
SINFONIA 6: N° 3 mm 530x650



Armonia Hot



Sinfonia Hot



Melodia Hot

Colori standard
Standard colors



COD. 08

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Armonia Watt	Sinfonia Watt	Melodia Watt
	-	-	-
	-	900 (3x300)	900 (3x300)
	-	1200 (4x300)	-

Armonia mm. (LxPxH)	Sinfonia mm. (LxPxH)	Melodia mm. (LxPxH)
800x749x410	-	-
1422x750x410	1422x749x1005	1422x749x1023
-	2062x749x1005	-


Armonia Kg.	Sinfonia Kg.	Melodia Kg.
35	-	-
44	68	85
-	78	-



Scocca Bain-Marie.

Di serie: vasca e involucro esterno in acciaio inox, resistenze a contatto della vasca interna, pannello elettrico con pulsanti di comando, termostato manuale e segnale acustico livello acqua.

Rubinetto di scarico vasca.

**Bain-Marie body.**

Standard: stainless steel tank and external body, Resistances in contact with the internal tank, electrical control panel with control buttons, manual thermostat and water level acoustic warning signal.

Tank drainage valve.

Aufbau Bain-Marie.

Serienausstattung: Wanne und Außenmantel aus INOX-Stahl, Widerstände in Kontakt mit Innenteil der Wanne, elektrische Schalttafel mit Steuerknöpfen, manuelles Thermostat und Tonsignal Wasserstand.

Wanne mit Abflusshahn.

Coque Bain-Marie.

De série: récipient et protection externe en acier inox, résistances au contact du récipient interne, panneau électrique avec boutons de commandes, thermostat manuel et signal acoustique pour le niveau de l'eau.

Robinet d'évacuation du récipient.


Chasis Bain-Marie.

De serie: bandeja y carcasa exterior de acero inox, resistencias al contacto con la bandeja interior, panel eléctrico con pulsadores de comando, termostato manual y señal acústico del nivel del agua.


Llave de descarga de la bandeja.

ARMONIA

ARMONIA 4/6 GN DRY

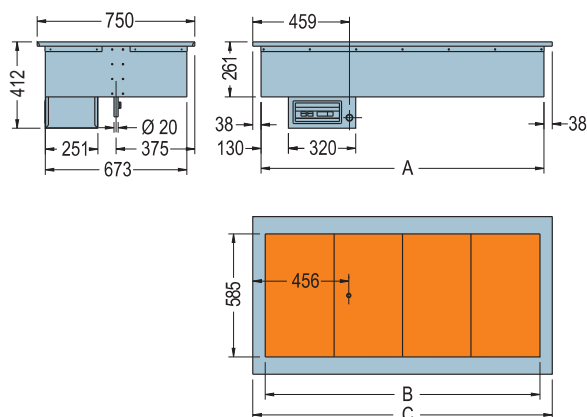


ARMONIA 2/3/4/5/6 BAIN-MARIE

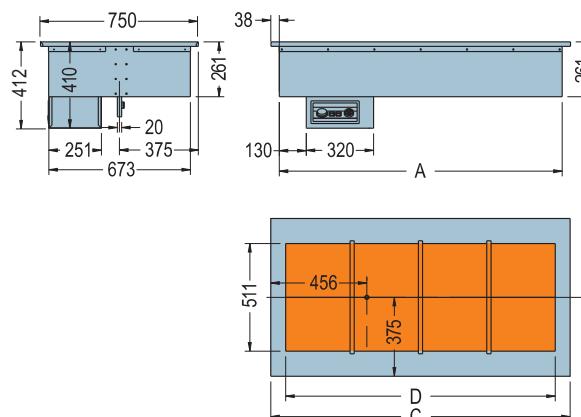

ARMONIA 2 HOT


ARMONIA 4 HOT

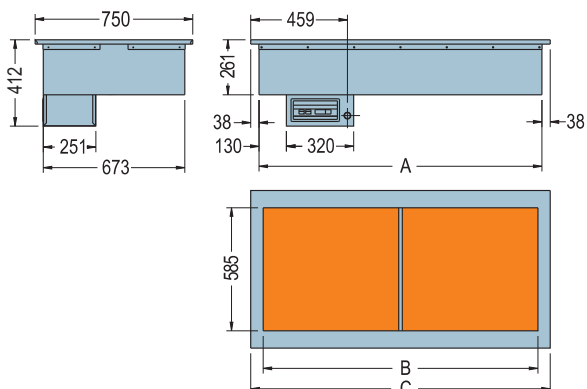

	A	B	C	D	F
2	721	656	798	630	-
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934


SINFONIA

SINFONIA 4/6 GN DRY

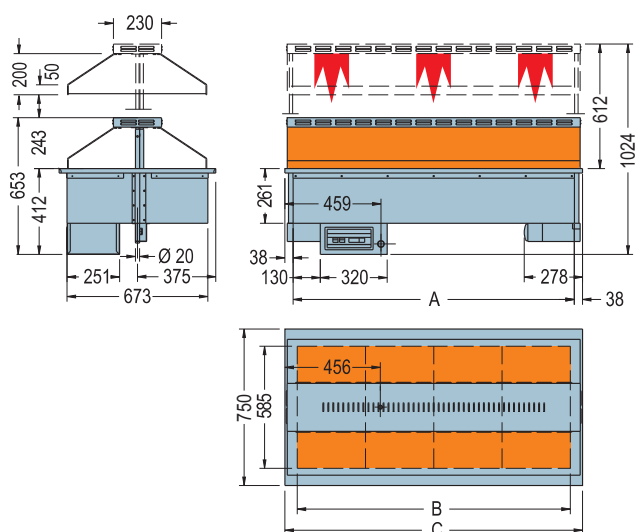


SINFONIA 4 HOT

SINFONIA 6 HOT

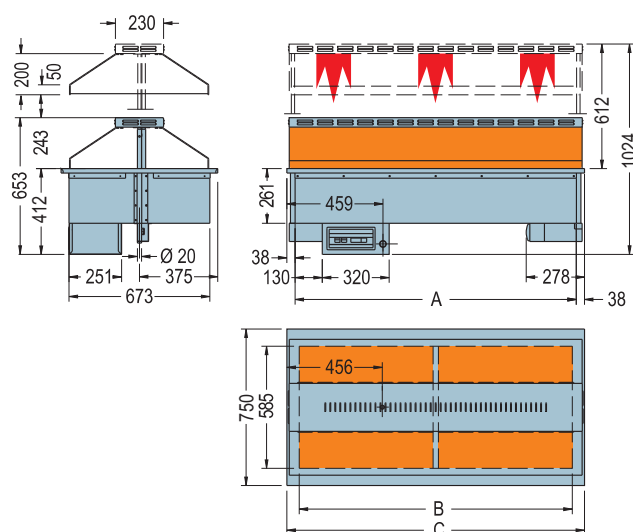



SINFONIA 3/4/5/6 BAIN-MARIE

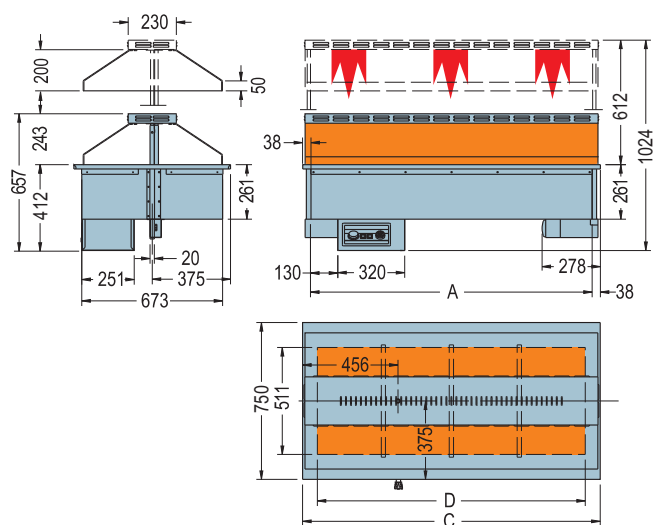

	A	B	C	D	F
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934

OPERA


OPERA 3/4/5/6 BAIN-MARIE

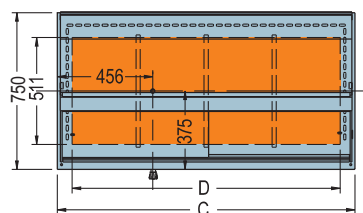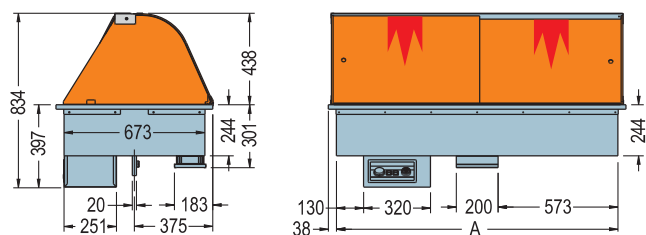


	A	B	C	D	F
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934

MELODIA


MELODIA 4 GN DRY

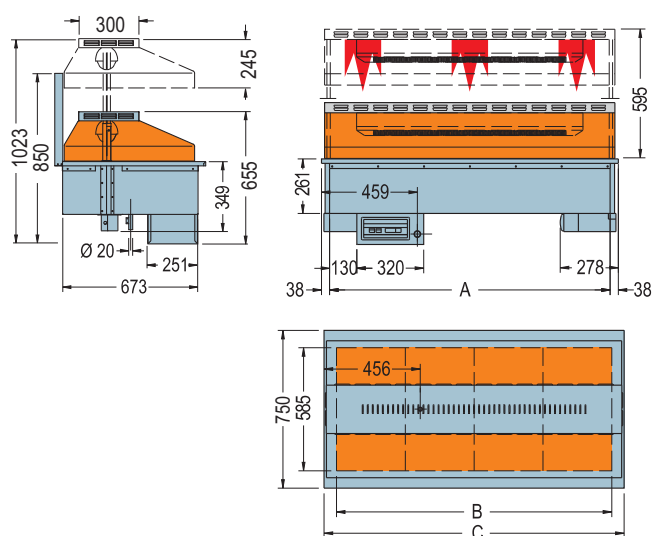

MELODIA 4 HOT

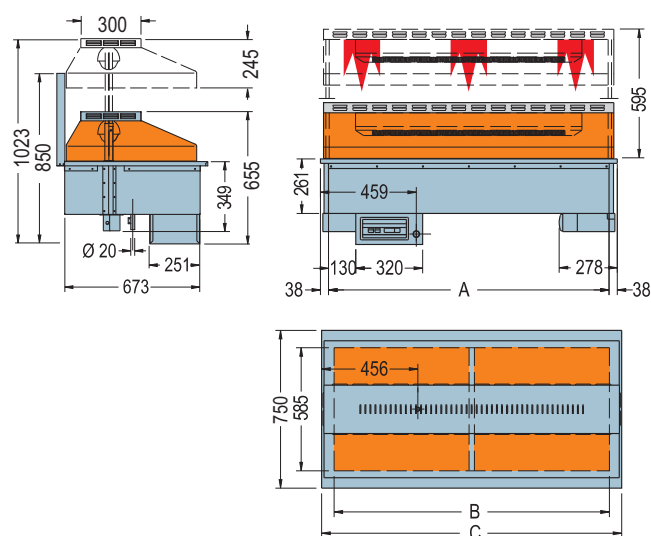

MELODIA 4 BAIN-MARIE

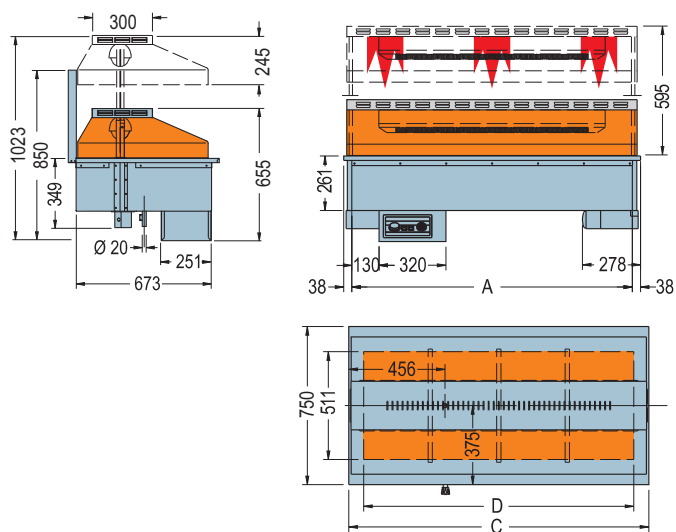

• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER
• FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS

	A	B	C	D	F
4	1046	1307	1422	1281	1284
6	1986	1957	2062	1931	1934

tango: base carrello + vasca drop-in a scelta!
Cart base + Drop-in wells of your choice!

ESEMPIO/EXAMPLE:

Carrello + Sinfonia 4 GN
Cart base + Sinfonia 4 GN



Montanti inox con
rifinitura Scotch-Brite
*Stainless steel uprights with
Scotch Brite finishing*



Acciaio inox
Stainless steel



ACCESSORIO/ACCESSORY:

Kit portapiatti
Plates holder kit



Prezzi vedi LISTINO a pagina 116-117
See PRICE LIST on page 116-117





OPTIONAL: RAL



ESEMPIO/EXAMPLE:
Carrello + Sinfonia 4 BM /
Cart base + Sinfonia 4 BM



OPTIONAL:
Ripiano intermedio / Middle shelf



Lampade riscaldanti a raggi infrarossi
Warming infra-red rays lamps



Acciaio printato colore wengè
Steel with decoration wengè color



ESEMPIO/EXAMPLE:
Carrello + Melodia 4 BM
Cart base + Melodia 4 BM

Colori standard
Standard colors



COD. 08

Colori optional
Optional colors




RAL




Prezzi vedi LISTINO a pagina 116-117
See PRICE LIST on page 116-117

TANGO *esempi / examples:*


Armonia: vasche refrigerate e calde / *refrigerated and heated wells*

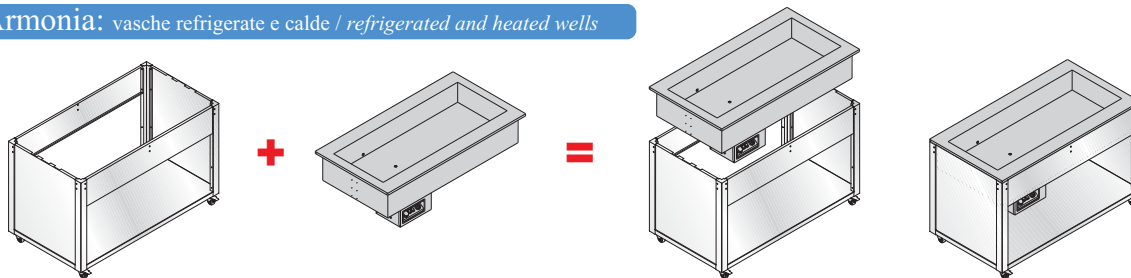


Sinfonia: vasche refrigerate e calde / *refrigerated and heated wells*

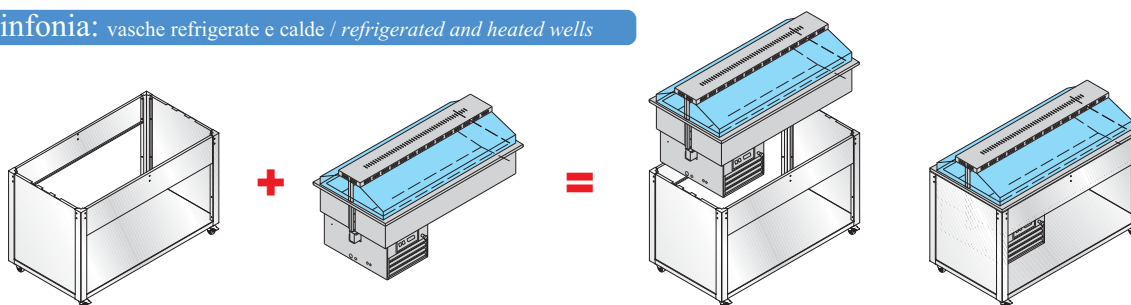


Melodia: vasche refrigerate e calde / *refrigerated and heated wells*

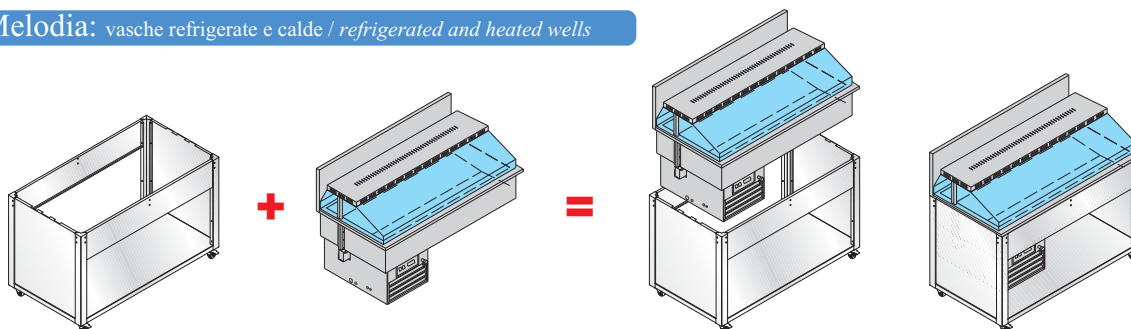

Opera: vasche refrigerate e calde / *refrigerated and heated wells*

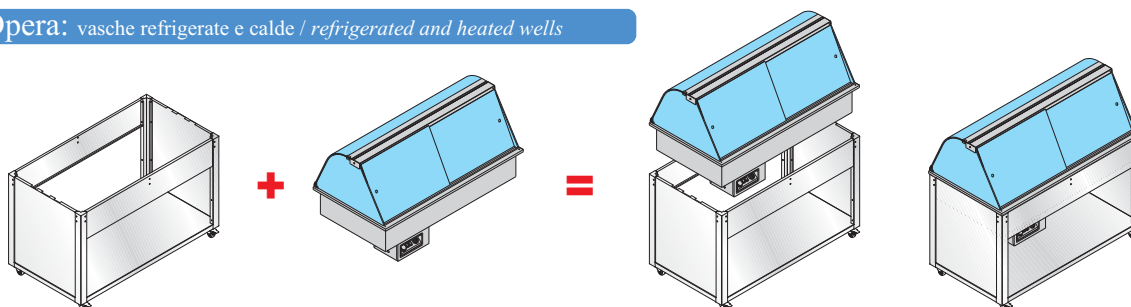


Samba: vasche refrigerate e calde / *refrigerated and heated wells*

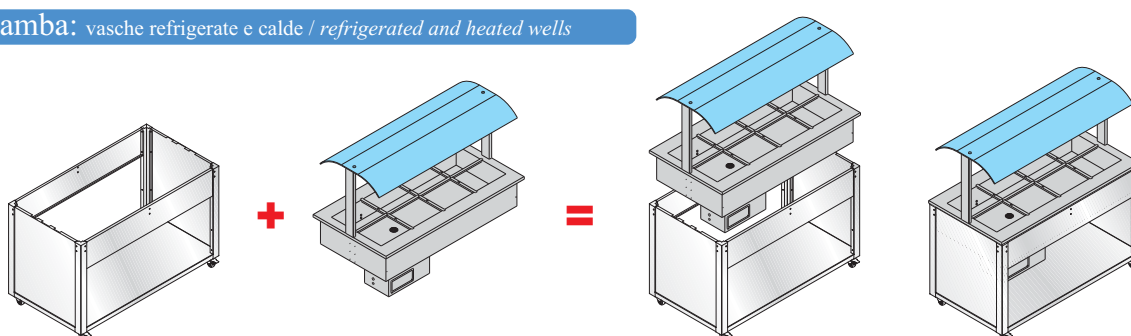


TANGO *esempi / examples:*



CARRELLO + SINFONIA GN

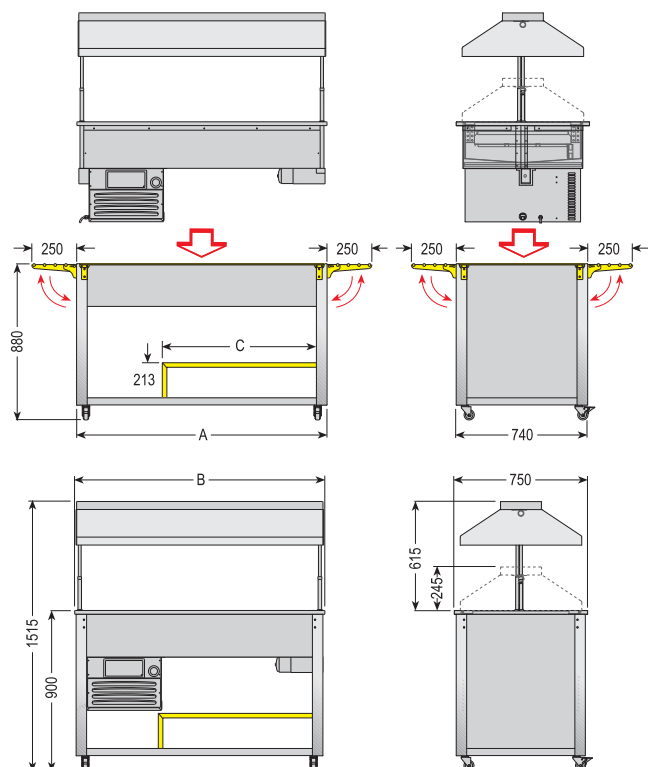

CARRELLO + SINFONIA BM

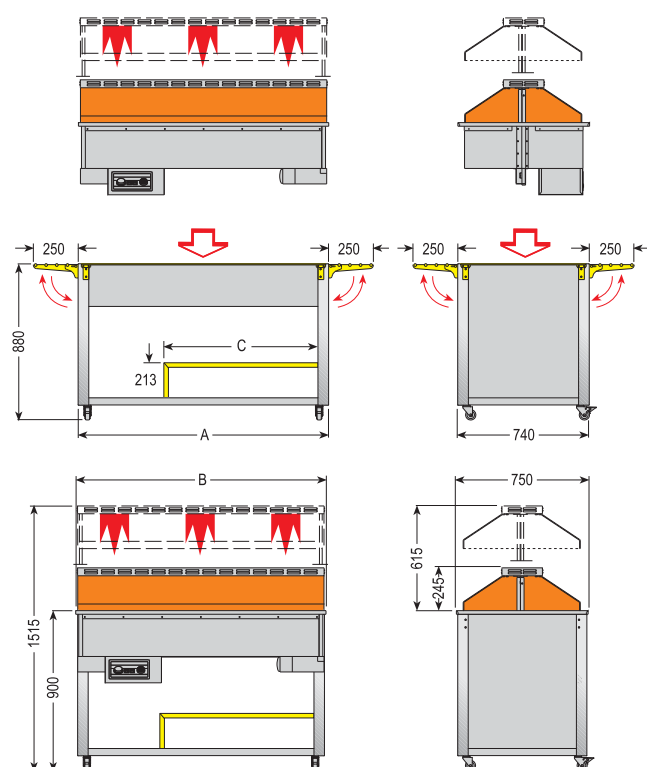


CARRELLO + MELODIA

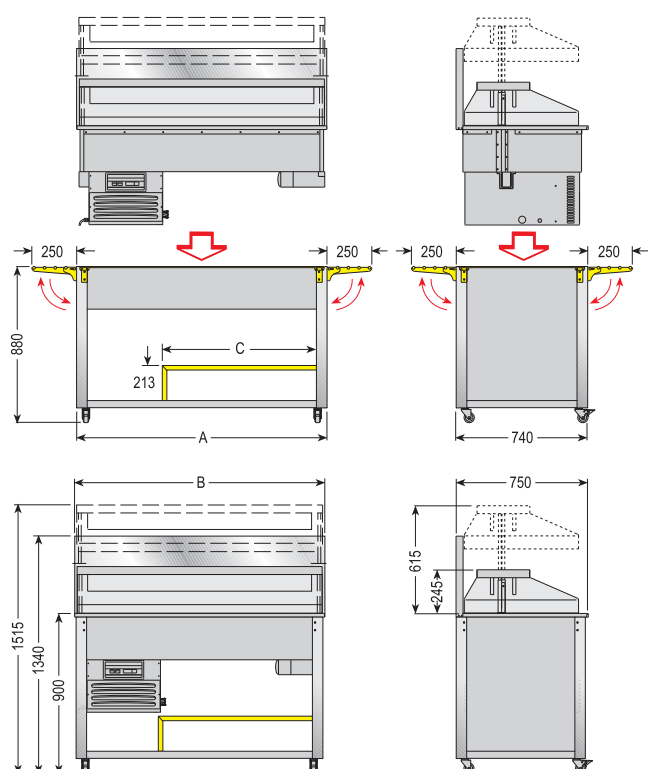

ACCESSORI / ACCESSORIES:

Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletrutschen
Kit porta-platos





OPTIONAL:
Ripiano intermedio inox
Stainless middle shelf
Étagère intérieure inox
Edelstahl inneres Regal
Estante interno de acero

	A	B	C
TANGO 3	1110 mm.	1122 mm.	583 mm.
TANGO 4	1410 mm.	1422 mm.	884 mm.
TANGO 6	2050 mm.	2062 mm.	1524 mm.


drop dispenser




DROP DISPENSER



Tubo Ø mm. 20
Pipe Ø mm. 20
Tuyau Ø mm. 20
Rohr Ø mm. 20
Caño Ø mm. 20

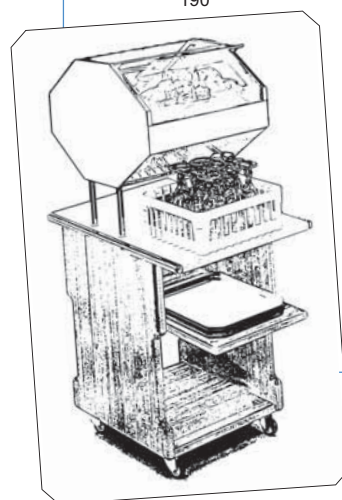


DROP CREDENZA

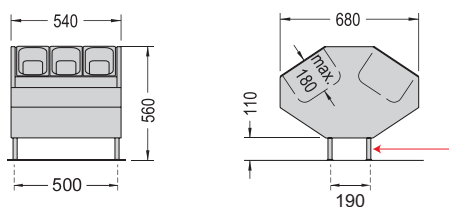

Tubo Ø mm. 20 / Pipe Ø mm. 20
Tuyau Ø mm. 20 / Rohr Ø mm. 20 / Caño Ø mm. 20




1/4

- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA

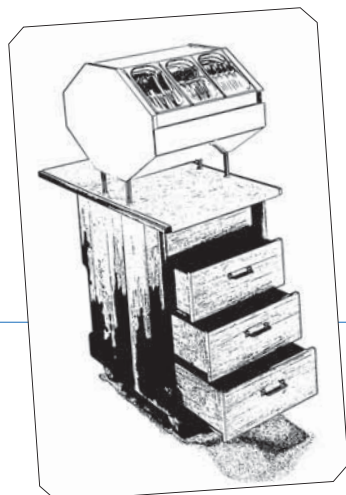

drop credenza

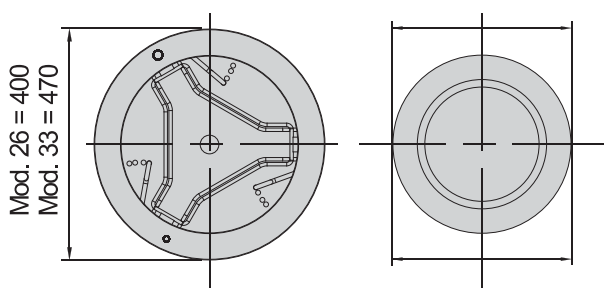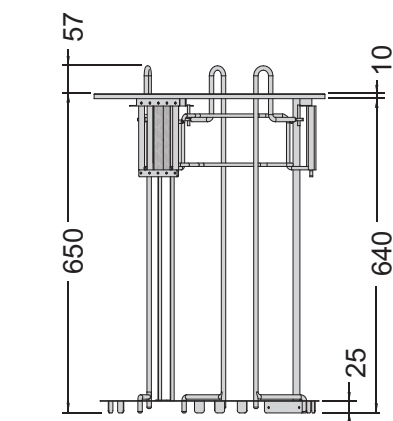




DROP SERVICE 26 NEUTRO
DROP SERVICE 33 NEUTRO

DROP SERVICE 26 NEUTRO
DROP SERVICE 33 NEUTRO


Diametro dei piatti
Plates diameter
Diamètre des plats
Durchmesser den Teller
Diámetro de los platos

Mod. 26 = Ø
190 / 215
235 / 260

Mod. 33 = Ø
270 / 280 / 300
320 / 330

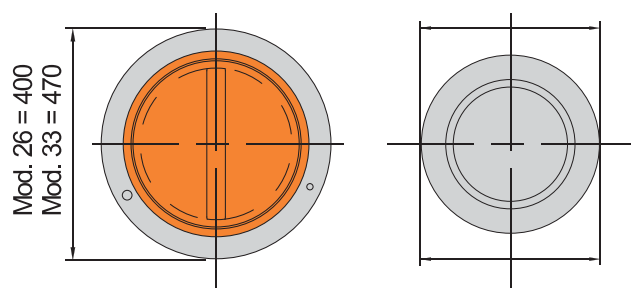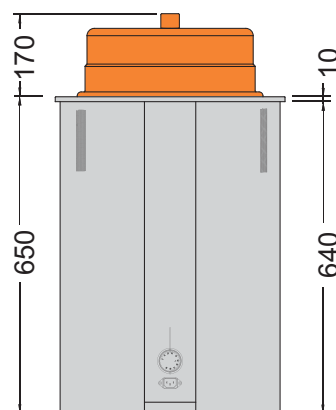PESO, WEIGHT, POIDS, GEWICHT, PESO: SERVICE 26, Kg 6 - SERVICE 33, Kg 7


DROP SERVICE 26 HOT
DROP SERVICE 33 HOT

DROP SERVICE 26 HOT
DROP SERVICE 33 HOT


Diametro dei piatti
Plates diameter
Diamètre des plats
Durchmesser den Teller
Diámetro de los platos

Mod. 26 = Ø
190 / 215
235 / 260

Mod. 33 = Ø
270 / 280 / 300
320 / 330

PESO, WEIGHT, POIDS, GEWICHT, PESO: SERVICE 26, Kg 16 - SERVICE 33, Kg 17

Drop Service 26 Neutro
Drop Service 33 Neutro


L = Mod. 26: Ø mm. 385
L = Mod. 33: Ø mm. 455

NEUTRO: Distributore di piatti neutro • Neutral dispenser for plates • Distributeur neutre pour plats • Neutraler Teller Verteiler • Distribuidor de platos neutro

Drop Service 26 Hot
Drop Service 33 Hot


HOT: Distributore di piatti riscaldati
Dispenser for heated plates
Distributeur pour plats chauffés
Wärmer Teller Verteiler
Distribuidor de platos calientes



Prezzi vedi LISTINO a pagina 119
See PRICE LIST on page 119

RISTORAZIONE & GASTRONOMIA

Catering & Gastronomy



Linea Classica

Cod. 06

Cod. 05




Cod. 04

Cod. 07



Legno grezzo non trattato (da verniciare)
Untreated raw wood (to be painted)
Bois brut non traité (être peint)
Unbehandelte Rohholz (aus Lack)
Madera cruda no tratada (Debe ser pintada)



Cod. 04

Cod. 05

Cod. 07

RAL

Cod. 70



Di serie / Standard / Standards / Standardfarben / Estándard



Optional / Optional / Optionnel / Extra / Extras


Allestimenti di serie / Fittings series / Raccords série / Ausstattung-Serie / Accesorios de serie:

- 1** • Piano di lavoro inox per prodotti a temperatura ambiente
 • Stainless steel working surface for products at room temperature
 • Plan de travail en acier inoxydable pour produits à la température ambiante
 • Arbeitsfläche Edelstahl für Produkte bei Raumtemperatur
 • Plano de trabajo de acero inoxidable para productos a temperatura ambiente

- 2** • Vasca con bacinelle GN per prodotti a temperatura ambiente
 • Tank with GN trays for products room temperature
 • Cuve avec cuvettes GN pour produits à la température ambiante
 • Behälter mit GN-Einsätzen für Produkte bei Raumtemperatur
 • Cuba con cubetas GN para productos a temperatura ambiente

- Le vaschette sono fornite a richiesta
 • Basins are available on request
 • Les bacs sont fournis sur demande
 • Die Schalen werden auf Wunsch geliefert
 • Las cubetas se entregan bajo demanda

- 3** • Vasca per pesce da riempire manualmente con ghiaccio
 • Fish tank to be filled manually with ice
 • Cuve pour poissons: à remplir manuellement avec glace
 • Fischbehälter: von Hand mit Eis auffüllen
 • Cuba para pescado: llenar manualmente con hielo

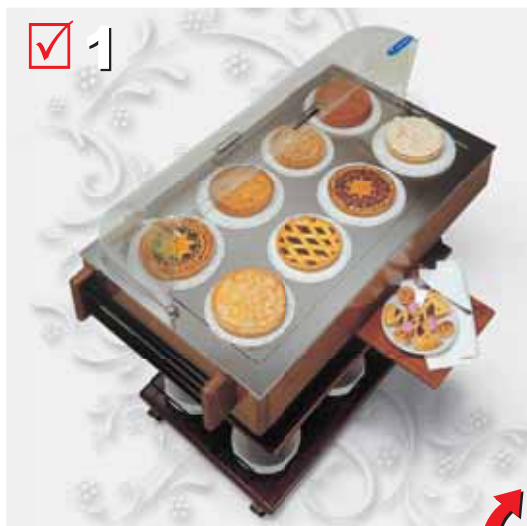

3



3in1

Triplo (Ambient)


Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistant. • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

Colori standard Standard colors			Colori optional Optional colors	
COD. 04	COD. 05	COD. 07	RAL	COD. 70

		°C	Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua		mm. (LxPxH)		h. max. 100 mm.		Kg.		
Triplo (Ambient)		Ambient	Ø mm 14	1173x640x1110	GN 1/1 - 2/3 - 1/2 - 1/3	61	-	-	-	-	-

Prezzi vedi LISTINO a pagina 122
 See PRICE LIST on page 122

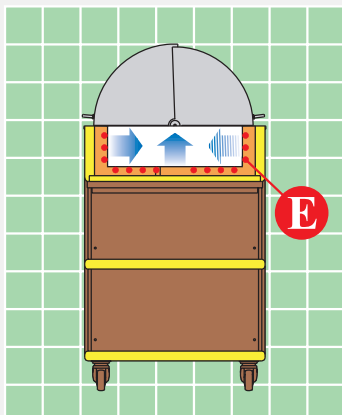

**E**

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

E

Carrettino fish



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistante à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistant. • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



COD. 04 COD. 05 COD. 07

RAL COD. 70


							Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte fläche Estante refrigerado	Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseranstritt Salida agua					
	°C	mm. (LxPxH)	Watt		H ₂ O						Kg.		
Carrettino Fish		-1/0	1008x555x1066	300		MAN		mm. 780x410 h. 110	Ø mm 14	230v/1/50Hz	R404a	64	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 122
See PRICE LIST on page 122

Murena

**E**

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistant. • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



		 °C	 mm. (LxPxH)	 Watt	 H ₂ O		Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte Fläche Estante refrigerado			 Kg.		
Murena		-1/+2	1170x640x1110	290		MAN	mm. 510x955 h. 100	230v/1/50Hz	R134a	74	-	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 122
See PRICE LIST on page 122



Vinetroley 1TV-2TV

°C AMBIENT

Piano d'appoggio antiscivolo
Nonslip support top
Paillasse antidérapant
Rutschfeste Auflagefläche
Tablero de apoyo antideslizante



Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



COD. 04 COD. 05 COD. 07

RAL COD. 70

		°C	mm. (LxPxH)	Watt	H ₂ O				Kg.		
Vinetroley 1TV-2TV		+5/+18 +8/+16	1042x500x842	276	MAN	230v/1/50Hz		R404a	60	-	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 122
See PRICE LIST on page 122

Carrettino 10



Possibile variante di utilizzo con l'accessorio del piano inox pasticceria o piatti pronti

- Eventual variant by using the accessory inox top for pastry or ready to serve dish
- Possible variante d'utilisation avec l'accessoire du plateau inox pour pâtisserie ou pour plats cuisinés
- Eventuelle Aenderung der Benutzung mit dem Zubehör von Inox Top für Konditorei oder fertige Speisen
- Posible variante de empleo con el accesorio del plano inoxidable pastería o platos listos.

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



	°C	mm. (LxPxH)	h. max. 100 mm.	Watt	H ₂ O					Kg.		
Carrettino 10	+4/+10	1008x555x1066	Gastronorm 1/6 - 1/3	400	MAN			230v/1/50Hz	R404a	64	-	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 122
See PRICE LIST on page 122



Carrellino 3



Possibile variante di utilizzo con l'accessorio del piano inox pasticceria o piatti pronti

- Eventual variant by using the accessory inox top for pastry or ready to serve dish
- Possible variante d'utilisation avec l'accessoire du plateau inox pour pâtisserie ou pour plats cuisinés
- Eventuelle Aenderung der Benutzung mit dem Zubehör von Inox Top für Konditorei oder fertige Speisen
- Posible variante de empleo con el accesorio del plano inoxidable pastelería o platos listos.

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



COD. 04 COD. 05 COD. 07

RAL COD. 70

	°C	mm. (LxPxH)	h. max. 100 mm.	Watt	H ₂ O				Kg.		
Carrellino 3	+4/+10	1183x670x1110	Gastronorm 1/1 - 2/3 - 1/2 - 1/3	290	MAN		230V/1/50Hz	R134a	79	-	-

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 122
See PRICE LIST on page 122

Carrettino 250

- Vano areato
- Ventilated compartment
- Logement aéré
- Belüfteter Raum
- Alojamiento ventilado



+4° C

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	H ₂ O		Kg.	
Carrettino 250	+4/+10	1339x560x1078	240	n° 2 mm. 700x380	500	60-70	AUT	230v/1/50Hz	R404a	93
										di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 122
See PRICE LIST on page 122

Carrettino 250 2P

- Vano areato
- Ventilated compartment
- Logement aéré
- Belüfteter Raum
- Alojamiento ventilado

AMBIENT



+4° C

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

COD. 04 COD. 05 COD. 07

RAL COD. 70



	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	H ₂ O					Kg.		
Carrettino 250 2P	+4/+10	1339x584x1418	240	n° 2 mm. 700x380	500	60-70	AUT	230v/1/50Hz		R404a	93	-	di serie	

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 122
See PRICE LIST on page 122

Carrellino gelato

Isolamento ottimizzato per servizi al tavolo
Insulation optimized for table service

Accesso da ambo i lati
Easy access from both sides

Telaio in pregiato
legno massello
Frame made of
precious solid wood

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



DI SERIE/STANDARD:
Splitter anticondensa in PMMA
Anti-condensation PMMA splitter



	°C	mm. (LxPxH)	ACCESSORI/ACCESSORIES h. max. 120/150 mm.	Watt	H ₂ O			Kg.	
Carrellino Gelato	-12/-14	1027x575x1210	Lt. 5/7	434	AUT	230v/1/50Hz	R404a	89	

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 122
See PRICE LIST on page 122



Carrellino gelato p

**DI SERIE/
STANDARD:**
Splitter anticon-
densa in PMMA
Anti-condensation
PMMA splitter

Vetro a specchio
posteriore
Mirror back glass

Telaio in pregiato
legno massello
Frame made of
precious solid wood

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



- ESPOSITORE DA PARETE PER GELATO
- WALL DISPLAY CABINET FOR ICE-CREAM
- PRÉSENTOIR MURAL POUR LA CRÈME GLACÉE
- WAND-DISPLAY FÜR EIS
- EXPOSITOR DE MURO PARA EL HELADO



	°C	mm. (LxPxH)	Watt	H ₂ O			Kg.	
Carrellino Gelato P	-12/-14	937x575x1115	350	AUT	230v/1/50Hz	R404a	84	

ACCESSORI/ACCESSORIES
h. max. 120/150 mm.

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 122
See PRICE LIST on page 122

ISola 4 M VT

OPTIONAL: RAL



ACCESSORI / ACCESSORIES:

- PORTE SCORREVOLI IN VETRO FUMÉ
- SMOKY GLASS SLIDING DOORS
- PORTES COULISSANTES EN VERRE FUMÉ
- GLASS FUMÉ SCHIEBETÜREN
- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO FUMÉ

Doppia ventilazione:
passaggio aria fredda,
sopra e sotto le bacinelle
Double ventilation:
refrigerated air passage,
over and under food pans

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



		°C	mm. (LxPxH)	 h. MAX. 150 mm. h. MIN. 65 mm.	Watt		H ₂ O				Kg.		
Isola 4 M VT		+4/+10	1422x750x1528	Gastronorm 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1	510		MAN	230v/1/50Hz		R404a	141	-	Di serie
Isola 6 M VT		+4/+10	2062x750x1528	Gastronorm 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	179	-	Di serie
NEW Isola 8 M VT		+4/+10	2723x750x1528	Gastronorm 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	240	-	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 123
See PRICE LIST on page 123



ISola 6 M



OPTIONAL: RAL

KIT (Accessori / Accessories)



ACCESSORI / ACCESSORIES:

- PORTE SCORREVOLI IN VETRO FUMÉ
- SMOKY GLASS SLIDING DOORS
- PORTES COULISSANTES EN VERRE FUMÉ
- GLASS FUMÉ SCHIEBETÜREN
- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO FUMÉ

		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	Watt	H ₂ O				Kg.		
Isola 4 M		+4/+10	1422x750x1528	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	440	MAN	230v/1/50Hz		R404a	137	-	Di serie
Isola 6 M		+4/+10	2062x750x1528	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	500	MAN	230v/1/50Hz		R404a	165	-	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 123
See PRICE LIST on page 123

ISola 4 M



Colori standard
Standard colors



COD. 04 COD. 05 COD. 07

Colori optional
Optional colors



RAL COD. 70



ISola 8 M



KIT (Accessori / Accessories)

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	Watt	H ₂ O				Kg.		
Isola 8 M		+4/+10	2723x750x1528	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	820	MAN	230v/1/50Hz		R134a	240	-	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 123
See PRICE LIST on page 123

ISola 4 SS

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

KIT (Accessori / Accessories)



		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	Watt	H ₂ O				Kg.		
Isola 4 SS		+4/+10	1422x750x1473	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	490	MAN	230v/1/50Hz		R404a	99	-	Di serie
Isola 6 SS		+4/+10	2062x750x1473	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	550	MAN	230v/1/50Hz		R404a	133	-	Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 123
See PRICE LIST on page 123

Multiservice 4



		 °C	 mm. (LxPxH)	 h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	 Watt	 H ₂ O				 Kg.	
Multiservice 4		+4/+10	1422x750x1348	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	490	 MAN	230v/1/50Hz		R404a	119	- di serie
Multiservice 6		+4/+10	2062x750x1348	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	550	 MAN	230v/1/50Hz		R404a	131	- di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 123
See PRICE LIST on page 123



Colori standard
Standard colors



COD. 04 COD. 05 COD. 07

Colori optional
Optional colors



RAL COD. 70



Murale 4 M

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

KIT (Accessorio / Accessory)



Accessorio / Accessory

- PORTE SCORREVOLI IN VETRO FUMÉ
- SMOKY GLASS SLIDING DOORS
- PORTES COULISSANTES EN VERRE FUMÉ
- GLASS FUMÉ SCHIEBETÜREN
- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO FUMÉ

		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	Watt	H ₂ O			Kg.		
Murale 4 M		+4/+10	1422x750x1554	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	480	AUT	230v/1/50Hz	R404a	149	-	di serie
Murale 6 M		+4/+10	2062x750x1554	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	570	AUT	230v/1/50Hz	R404a	193	-	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 124
See PRICE LIST on page 124



Accessorio / Accessory

- PORTE SCORREVOLI IN VETRO FUMÉ
- SMOKY GLASS SLIDING DOORS
- PORTES COULISSANTES EN VERRE FUMÉ
- GLASS FUMÉ SCHIEBETÜREN
- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO FUMÉ

Murale 4 M Neutral

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

KIT (Accessorio / Accessory)



mm. (LxPxH)

Piano d'appoggio
Supporting table
Console
Fläche zum legen
Plano de apoyo

Watt



230v/1/50Hz



Kg.



-



di serie

Murale 4 M Neutral



1422x750x1554

mm. 1320x645

50

119

-

di serie

Prezzi vedi LISTINO a pagina 124
See PRICE LIST on page 124



Fishing 4

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

Uscita ghiaccio,
Ice outlet,
Sortie de glace,
Auslaß des Eises,
Salida del hielo



La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore

The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier
La température d'arrivée d'eau (max +20 °C) influence la quantité de givre produite. L'emploi d'un adoucisseur d'eau est conseillé
Die Wassertemperatur (max +20 °C) hat Einfluss auf die hergestellte Eismenge. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Enthärters
La temperatura de entrada del agua (max +20 °C) influye directamente sobre la cantidad de hielo producido. Es aconsejable utilizar un filtro



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent. • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina


													
	mm. (LxPxH)	Watt	Produzione di ghiaccio granulare Granulated ice production Production de glace granulaire Granulierte eisproduktion Producción de hielo en escama	Entrata acqua Water inlet Entree eau Wassereintritt Entrada agua	Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua	Temperatura acqua in entrata Water inlet temperature Température eau en entree Wassereintrittstemperatur Temperatura de agua en entrada	Dimensioni vasca Dimensions of the basin Dimensions du bac Maße der wanne Dimension de la cuba	UMC	Kg.	-	di serie		
Fishing 4		1422x750x1285	790	Kg/24h. 90	A GAS 3/4	Ø mm 24	Max °C +20	mm. 1290x580 h. 110	230v/1/50Hz	R404a	144	-	di serie
Fishing 6		2062x750x1285	910	Kg/24h. 90	A GAS 3/4	Ø mm 24	Max °C +20	mm. 1930x580 h. 110	230v/1/50Hz	R404a	187	-	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 124
See PRICE LIST on page 124

Bahia

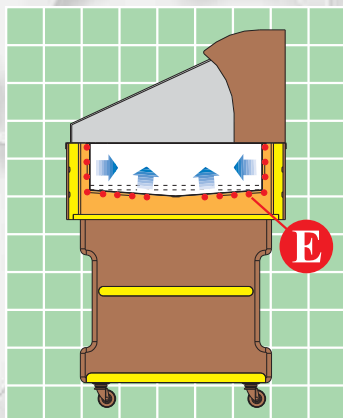**E**

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

E

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent. • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

		°C	mm. (LxPxH)	Watt	H ₂ O		Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasserustritt Salida agua	Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte Fläche Estante refrigerado	UMC	Kg.		
Bahia 4		-2/0	1422x750x1285	480	MAN		Ø mm.20	mm. 1307x587 h. 160	230v/1/50Hz	R404a	144	di serie
Bahia 6		-2/0	2062x750x1285	750	MAN		Ø mm.20	mm. 1950x587 h. 160	230v/1/50Hz	R404a	182	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 124
See PRICE LIST on page 124



isola 4 M Neutral



Accessori / Accessories:
Kit portapiatti / Plate-holder kit



Accessorio / Accessory

- PORTE SCORREVOLI IN VETRO FUMÉ
- SMOKY GLASS SLIDING DOORS
- PORTES COULISSANTES EN VERRE FUMÉ
- GLASS FUMÉ SCHIEBETÜREN
- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO FUMÉ

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



Isola 4 M Neutral



mm. (LxPxH)

1422x750x1554



Piano d'appoggio
Supporting table
Console
Fläche zum legen
Plano de apoyo

mm. 1320x645



Watt

300



230v/1/50Hz



Kg.

104



-



Di serie



Prezzi vedi LISTINO a pagina 124
See PRICE LIST on page 124

Tavolo 1400



Accessori / Accessories:
Kit portapiatti / Plate-holder kit

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



Accessorio / Accessory

- PORTE SCORREVOLI IN VETRO FUMÉ
- SMOKY GLASS SLIDING DOORS
- PORTES COULISSANTES EN VERRE FUMÉ
- GLASS FUMÉ SCHIEBETÜREN
- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO FUMÉ

Tavolo 750



			Piano d'appoggio Supporting table Console Fläche zum legen Plano de apoyo			
		mm. (LxPxH)		Kg.		
Tavolo 750		750x750x900	mm. 745x745	33	-	-
Tavolo 1400		1422x750x900	mm. 1417x745	46	-	-

Prezzi vedi LISTINO a pagina 124
See PRICE LIST on page 124



Brina 4M



KIT (Accessori / Accessories)



Accessori OPTIONAL

- PORTE SCORREVOLI IN VETRO FUMÉ
- SMOKY GLASS SLIDING DOORS
- PORTES COULISSANTES EN VERRE FUMÉ
- GLASS FUMÉ SCHIEBETÜREN
- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO FUMÉ

		°C	mm. (LxPxH)	Watt		H ₂ O	UMC		Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte Fläche Estante refrigerado		Kg.		
Brina 4 M		-1/0	1422x750x1528	650		MAN	230v/1/50Hz		mm. 1280x600	R404a	126	-	di serie
Brina 6 M		-1/0	2062x750x1528	850		MAN	230v/1/50Hz		mm. 1920x600	R404a	141	-	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 125
See PRICE LIST on page 125




Colori standard
Standard colors




Colori optional
Optional colors



Gourmet 4 M

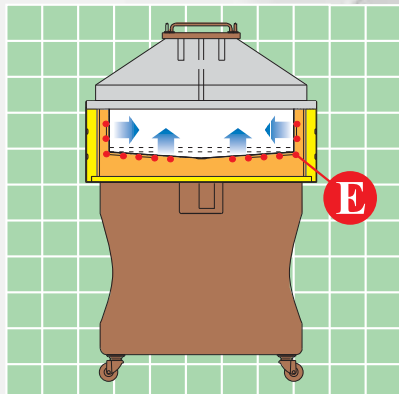

ACCESSORIO / ACCESSORY

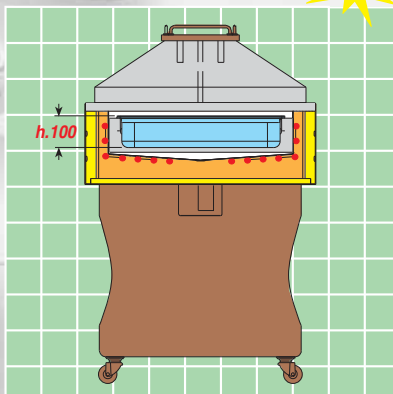GOURMET: KIT GN**NEW****E**

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 - résistante à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

KIT

Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm.

GN basins kit - ONLY h. 100 mm.

Kit bacs GN - SEULEMENT h. 100 mm.

GN schalen Set - NUR h. 100 mm.

Kit cubetas GN - SÓLO h. 100 mm.

(accessorio / accessory)**KIT**

Kit portapiatti

Plate-holder kit

Kit porte-plats

Tellerträger-set

Kit completo de portaplatos

(accessorio / accessory)

Utilizzo vasca con carne fresca
Use tank with fresh meat



		°C	mm. (LxPxH)	Watt		H ₂ O		Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua	Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte Fläche Estante refrigerado	UMC		Kg.		
Gourmet 4 M		-1/0	1422x750x1528	750		MAN		Ø mm.20	mm. 1307x587 h. 160	230v/1/50Hz	R404a	140	-	di serie
Gourmet 6 M		-1/0	2062x750x1528	750		MAN		Ø mm.20	mm. 1957x587 h. 160	230v/1/50Hz	R404a	171	-	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 125
See PRICE LIST on page 125



Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



Accessorio / Accessory

- PORTE SCORREVOLI IN VETRO FUMÉ
- SMOKY GLASS SLIDING DOORS
- PORTES COULISSANTES EN VERRE FUMÉ
- GLASS FUMÉ SCHIEBETÜREN
- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO FUMÉ



rugiada


Esempio di utilizzo
vasca con ghiaccio
Example basin use with ice



ACCESSORIO / ACCESSORY

RUGIADA: KIT GN

NEW

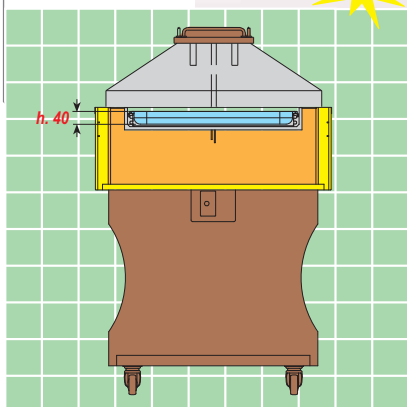

Kit per bacinelle GN - SOLO h. 40 mm.
GN basins kit - ONLY h. 40 mm.
Kit bacs GN - SEULEMENT h. 40 mm.
GN schalen Set - NUR h. 40 mm.
Kit cubetas GN - SÓLO h. 40 mm.

Colori standard Standard colors			Colori optional Optional colors	
COD. 04	COD. 05	COD. 07	RAL	COD. 70

Vasca refrigerata h. 60 mm. per una migliore
esposizione e visibilità di piatti pronti
Refrigerated basin h. 60 mm. for better exposition
and visibility of ready-to-serve dishes



		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt	H ₂ O			Kg.	
Rugiada 4 M		-1/0	1422x750x1530	-	700	MAN	230v/1/50Hz		R404a	125 di serie
Rugiada 6 M		-1/0	2062x750x1530	-	800	MAN	230v/1/50Hz		R404a	140 di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 125
See PRICE LIST on page 125

Flash vfs

OPTIONAL:

Porte scorrevoli su lato operatore e porte basculanti self-service sul lato cliente
 Operator side with sliding doors and self-service doors on client side.

**DI SERIE/STANDARD:**

Vetro scorrevole su lato operatore e vetro fisso lato cliente
 Operator side with sliding doors and fixed glass on client side

Colori standard
 Standard colors



Colori optional
 Optional colors



	°C	mm. (LxPxH)	Ripiani in plexiglass Plexiglass plates Tablettes en plexiglass Plexiglassteller Estantes de plexiglass	Watt	H ₂ O			Kg.	
Flash VFS	+4/+10	1422x750x1650	n° 2 mm. 520x1200	570	AUT	230v/1/50Hz	R404a	208	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 125
 See PRICE LIST on page 125



Monterrey 4 Ecos

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

	°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	DI SERIE	Watt	H ₂ O				Kg.	
Monterrey 4 Ecos	+4/+10	1430x750x1740	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	n° 2 mm. 1230x300	600	MAN	230v/1/50Hz		R404a	214	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 125
See PRICE LIST on page 125

Monterrey 4

ACCESSORIO / ACCESSORY:

KIT PORTAPIATTI
 PLATE-HOLDER KIT
 KIT PORTE-PLATS
 TELLERTRÄGER-SET
 KIT COMPLETO
 DE PORTAPLATOS



- 2 VANI NEUTRI
- 2 NEUTRAL COMPARTMENT
- 2 LOGEMENTS À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE
- 2 NEUTRALE RÄUME
- 2 VANOS NEUTROS

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	DI SERIE	Watt	H ₂ O	Kg.			
Monterrey 4		+4/+10	1430x750x1740	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	n° 2 mm. 1230x300	600	MAN	230v/1/50Hz	R404a	225	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 125
 See PRICE LIST on page 125



Monterrey 4 Stock

ACCESSORIO / ACCESSORY:

KIT PORTAPIATTI
 PLATE-HOLDER KIT
 KIT PORTE-PLATS
 TELLERTRÄGER-SET
 KIT COMPLETO
 DE PORTAPLATOS



Colori standard
 Standard colors



Colori optional
 Optional colors



- CELLA INOX REFRIGERATA
- REFRIGERATED INOX ROOM
- NICHE INOX REFRIGÉRÉE
- GEKÜHLTE RAUM
- COMPARTIMENTO INOX
- REFRIGERADO

		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	DI SERIE	Watt	H ₂ O		Kg.		
Monterrey 4 Stock		+4/+10 +4/+10	1430x750x1850	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	n° 2 mm. 1230x300	550	MAN	230v/1/50Hz	R404a	239	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 125
 See PRICE LIST on page 125

Montana 4

ACCESSORIO / ACCESSORY:

KIT PORTAPIATTI

PLATE-HOLDER KIT / KIT PORTE-PLATS

TELLERTRÄGER-SET / KIT COMPLETO DE PORTAPLATOS

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

- 2 VANI NEUTRI
- 2 NEUTRAL COMPARTMENT
- 2 LOGEMENTS À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE
- 2 NEUTRALE RÄUME
- 2 VANOS NEUTROS

		 °C	 mm. (LxPxH)	 DI SERIE	Dimensioni vasca Dimensions of the basin Dimensions du bac Maße der wanne Dimension de la cuba	 Watt	 H ₂ O				 Kg.		
Montana 4		+4/+10	1416x920x2102	n° 2 mm. 1230x400	mm. 570x1340 h. 170	710	MAN	230v/1/50Hz		R404a	220	-	di serie
Montana 6		+4/+10	2066x920x2102	n° 2 mm. 1870x400	mm. 570x1990 h. 170	940	MAN	230v/1/50Hz		R404a	351	-	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 126
See PRICE LIST on page 126

Buffet 4 stock



Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



**ACCESSORIO /
ACCESSORY:**

KIT PORTAPIATTI
PLATE-HOLDER KIT
KIT PORTE-PLATS
TELLERTRÉGER-SET
KIT COMPLETO
DE PORTAPLATOS

- CELLA INOX REFRIGERATA
- REFRIGERATED INOX ROOM
- NICHE INOX REFRIGÉRÉE
- GEKÜHLTE RAUM
- COMPARTIMENTO INOX
- REFRIGERADO

		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	DI SERIE	Watt	H ₂ O			Kg.		
Buffet 4 Stock		+4/+10 +4/+10	1520x920x2167	Gastronorm 1/4-1/3-1/2 2/3-1/1-2/1	n° 2 mm. 1230x400	1140	MAN	230v/1/50Hz	R404a	276	-	di serie
Buffet 6 Stock		+4/+10 +4/+10	2170x920x2167	Gastronorm 1/4-1/3-1/2 2/3-1/1-2/1	n° 2 mm. 1870x400	850	MAN	230v/1/50Hz	R404a	374	-	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 126
See PRICE LIST on page 126

Bellavista



Colori standard Standard colors			Colori optional Optional colors	
COD. 04	COD. 05	COD. 07	RAL	COD. 70

		 °C	 mm. (LxPxH)	 DI SERIE	 Watt	 H ₂ O	 230v/1/50Hz	 R404a	 Kg.	 -	 di serie
Bellavista		+4/+10 +5/+11	1424x797x1994	1+1 mm. 300x1330 mm. 400x1330	1080	MAN	230v/1/50Hz	△	239	-	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 126
See PRICE LIST on page 126

Oasi 8 M

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

KIT (Accessori / Accessories)



Cod. 07: Legno grezzo non trattato (da verniciare)
Untreated raw wood (to be painted)
Bois brut non traitée (être peint)
Unbehandelte Rohholz (aus Lack)
Madera cruda no tratados (Para ser pintados)

		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	Watt	H ₂ O			Kg.		
Oasi 4 M		+4/+10	1075x1075x1710	Gastronorm 1/4-1/3-1/2 2/3-1/1-2/1	530	MAN	230v/1/50Hz	R404a	149	-	di serie
Oasi 8 M		+4/+10	1400x1400x1710	Gastronorm 1/4-1/3-1/2 2/3-1/1-2/1	650	MAN	230v/1/50Hz	R134a	180	-	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 126
See PRICE LIST on page 126

OPTIONAL: RAL

Oasi 4 M Fish



KIT (Accessori / Accessories)



Colori standard Standard colors			Colori optional Optional colors	
COD. 04	COD. 05	COD. 07	RAL	COD. 70

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina

- Salt-proof AISI 316 stainless steel basin
- Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel
- Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent.
- Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina


	°C	mm. (LxPxH)	Dimensioni vasca Dimensions of the basin Dimensions du bac Maße der Wanne Dimension de la cuba	Watt	H ₂ O			Kg.	
Oasi 4 M Fish	-1/0	1075x1075x1710	mm. 970x970 h. 65	700	MAN	230v/1/50Hz	R404a	149	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)





Prezzi vedi LISTINO a pagina 126
See PRICE LIST on page 126



TRIPLO (Neutral)

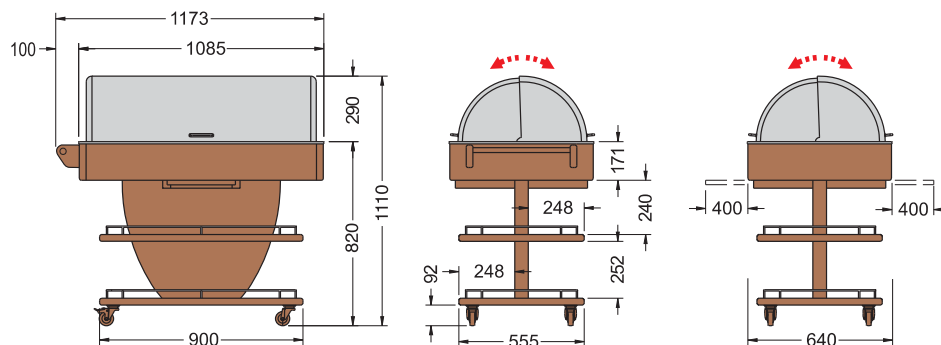

- VASCA CON BACINELLE GN PER PRODOTTI A TEMPERATURA AMBIENTE
- TANK WITH GN TRAYS FOR PRODUCTS AT ROOM TEMPERATURE
- CUVE AVEC CUVETTES GN POUR PRODUITS À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE
- BEHÄLTER MIT GN-EINSÄTZEN FÜR PRODUKTE BEI RAUMTEMPERATUR
- CUBA CON CUBETAS GN PARA PRODUCTOS A TEMPERATURA AMBIENTE





- LE BACINELLE SONO FORNITE A RICHIESTA • BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST • LES BACS SONT FOURNIS SUR DEMANDE • DIE SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT • LAS CUBETAS SE ENTREGAN BAJO DEMANDA



- VASCA PER PESCE: DA RIEMPIRE MANUALMENTE CON GHIACCIO
- FISH TANK: TO BE FILLED MANUALLY WITH ICE
- CUVE POUR POISSONS: À REMPLIR MANUELLEMENT AVEC GLACE
- FISCHBEHÄLTER: VON HAND MIT EIS AUFFÜLLEN
- CUBA PARA PESCADO: LLENAR MANUALMENTE CON HIELO


- ALTEZZA VASCA = 100 mm • HEIGHT OF THE BASIN = 100 mm
- HAUTEUR DU BAC = 100 mm • HÖHE DER WANNE = 100 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 100 mm




- PIANO DI LAVORO PER PRODOTTI A TEMPERATURA AMBIENTE
- WORKING SURFACE FOR PRODUCTS AT ROOM TEMPERATURE
- PLAN DE TRAVAIL POUR PRODUITS À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE
- ARBEITSFLÄCHE FÜR PRODUKTE BEI RAUMTEMPERATUR
- PLANO DE TRABAJO PARA PRODUCTOS A TEMPERATURA AMBIENTE




CARRETTINO FISH

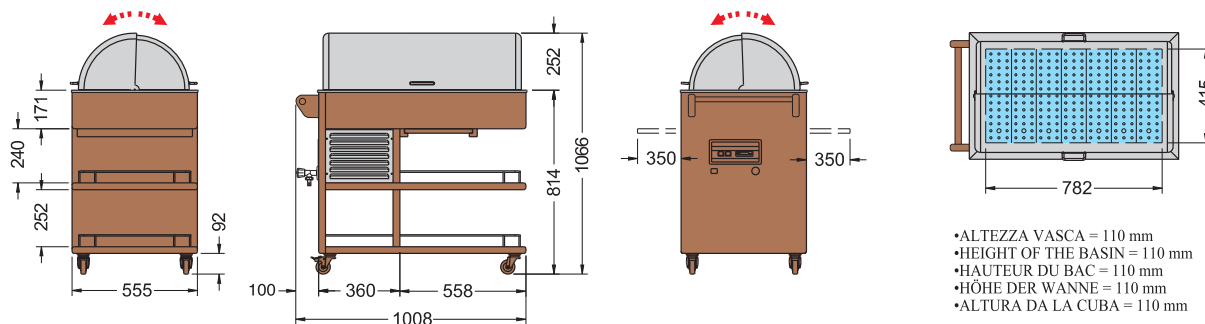



- ALTEZZA VASCA = 110 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 110 mm
- HAUTEUR DU BAC = 110 mm
- HÖHE DER WANNE = 110 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 110 mm




MURENA

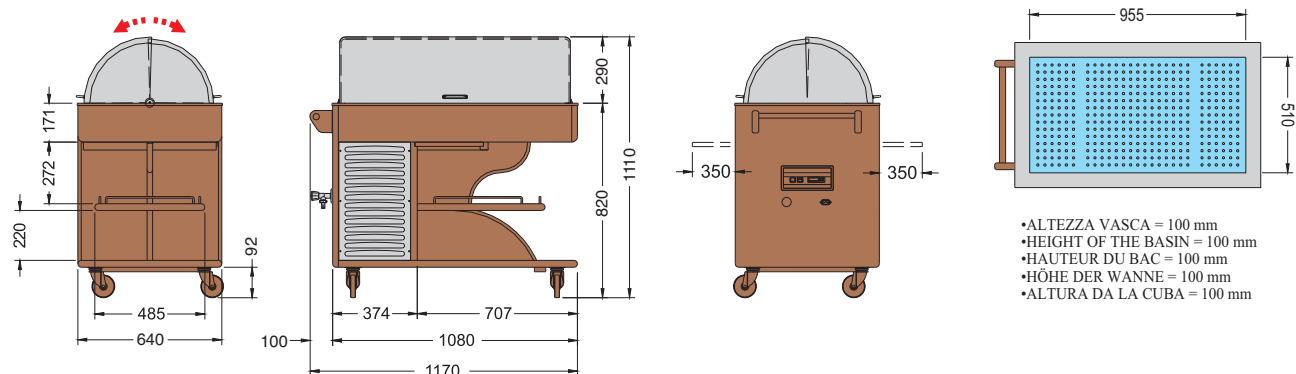


VINETROLLEY 1TV-2TV

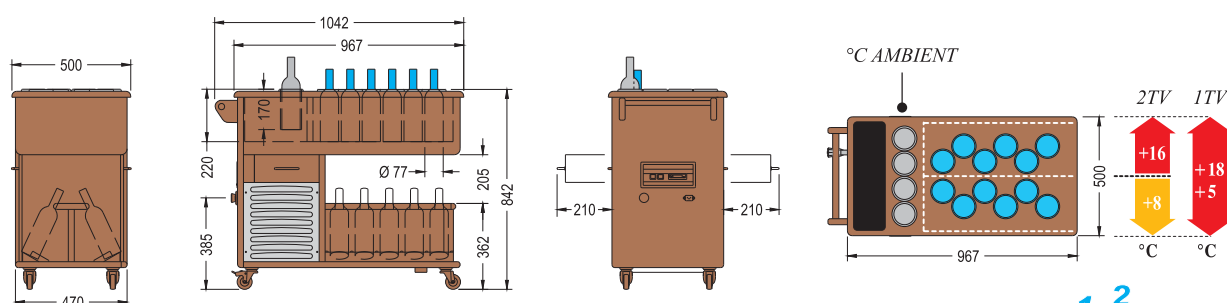




CARRETTINO 10

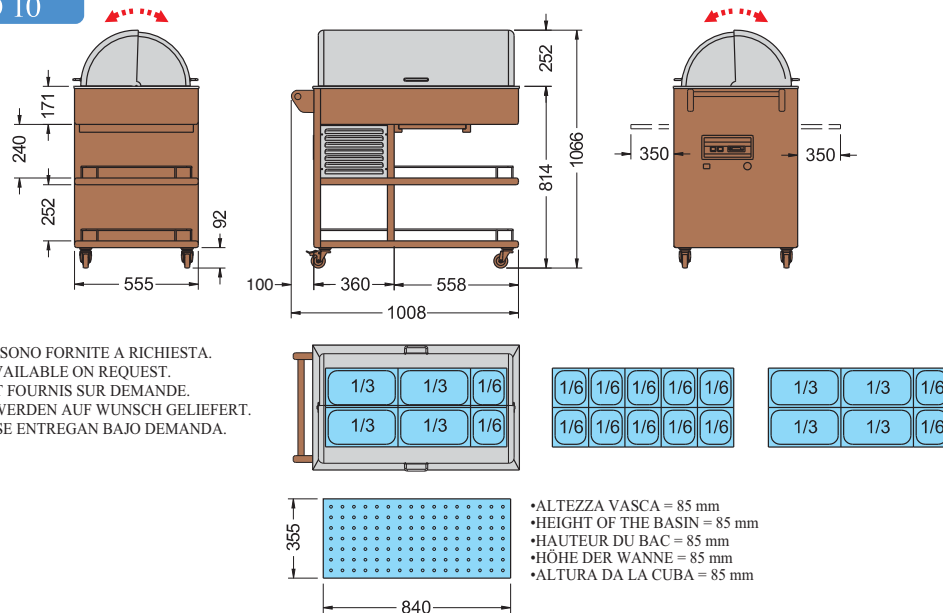

- VASSOIO UNICO PER PIATTI PRONTI E PASTICCERIA (FORNITO A RICHIESTA).
- TRAY FOR READY-TO-SERVE DISHES OR PASTRY (SUPPLIED ON REQUEST).
- PLATEAU POUR PLATS CUISINES OU PATISSERIE (FOURNI SUR DEMANDE).
- EIN EINZIGES TABLETT FÜR PATISSERIE ODER FERTIGE SPEISEN (LIEFERBAR AUF ANFRAGE).
- BANDEJA PARA PLATOS LISTOS O PARA PASTELERIAS PARA LLEVAR (BAJO DEMANDA).




CARRELLINO 3

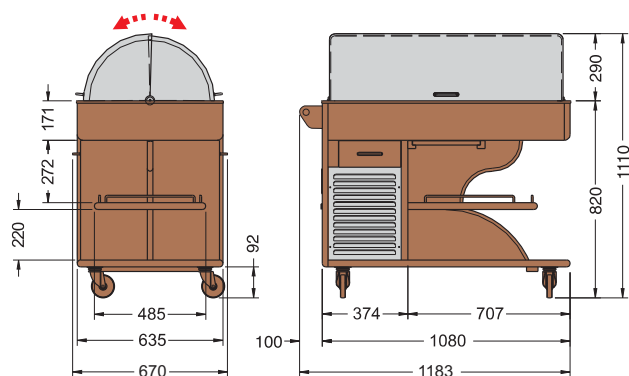


- LE BACINELLE SONO FORNITE A RICHIESTA.
- BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST.
- LES BACS SONT FOURNIS SUR DEMANDE.
- DIE SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT.
- LAS CUBETAS SE ENTREGAN BAJO DEMANDA.





CARRELLINO 3 (Pasticceria)







- ALTEZZA VASCA = 95 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 95 mm
- HAUTEUR DU BAC = 95 mm
- HÖHE DER WANNE = 95 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 95 mm




CARRETTINO 250

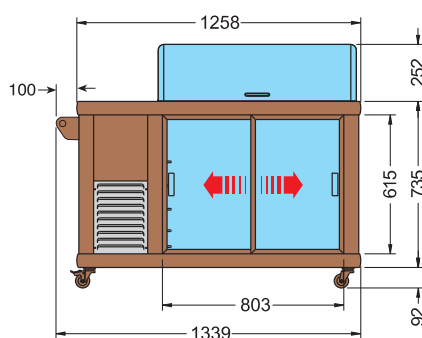

CARRETTINO 250 2P

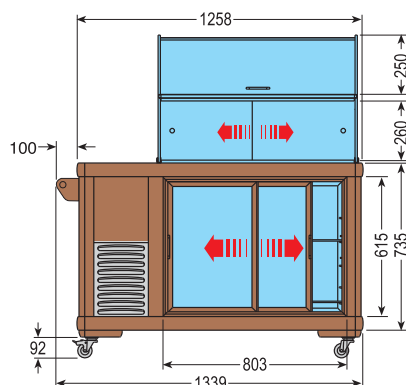
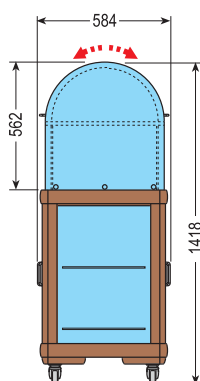


CARRELLINO GELATO

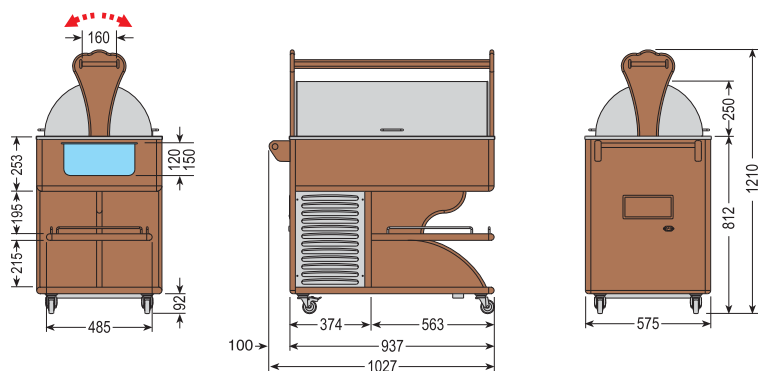


ACCESSORI/ACCESSORIES:

Le vaschette sono fornite a richiesta
 Basins are available on request


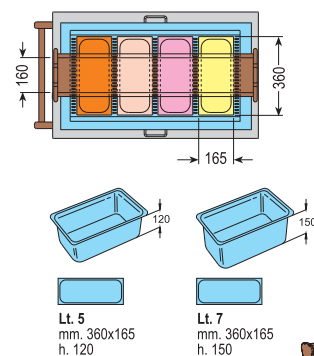


CARRELLINO GELATO P

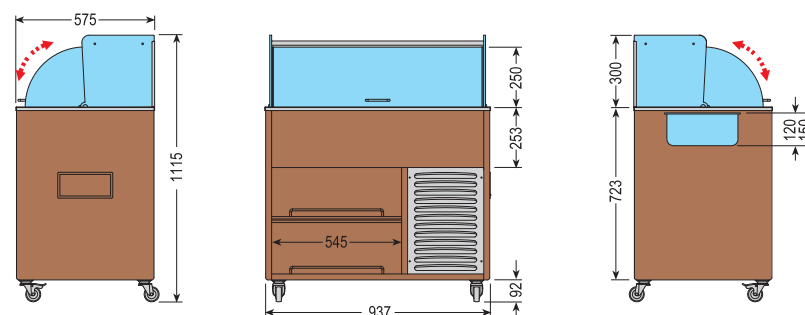

ACCESSORI/ACCESSORIES:

Le vaschette sono fornite a richiesta
 Basins are available on request

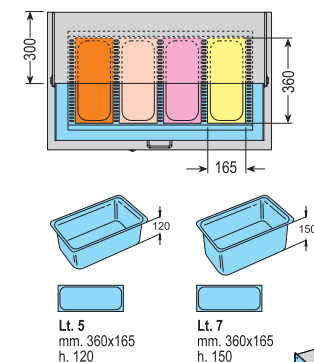

ISOLA 4 M

ISOLA 4 M NEUTRAL

BRINA 4 M



GOURMET 4 M

ISOLA 6 M

BRINA 6 M


GOURMET 6 M

• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER • FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS

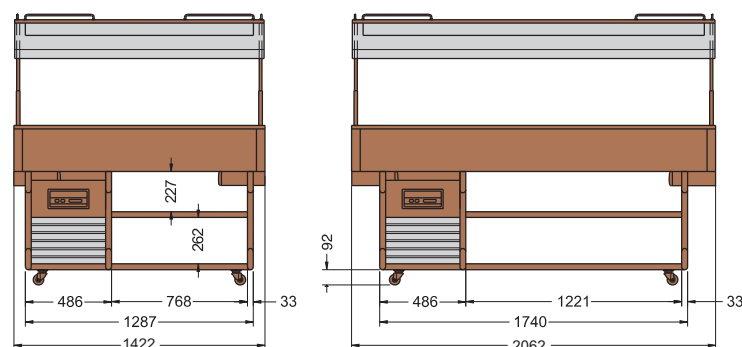

* ACCESSORI/ACCESSORIES:
 Kit portapiatti
 Plates holder kit
 Kit porte-assiettes
 Kit Tabletenträgerschen
 Kit porta-platos


Mensole snodabili
 Articulated shelves
 Tablettes articulées
 Verstellbare Konsole
 Estantes articulares



ISOLA



NEUTRAL




BRINA





GOURMET



ISOLA 4 SS





ISOLA 6 SS


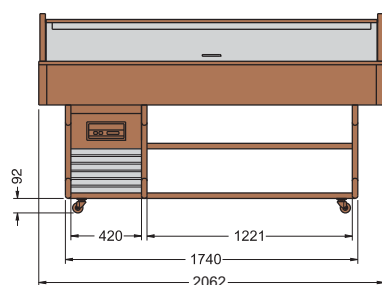


*** ACCESSORI/ACCESSORIES:**
 Kit portapiatti
 Plates holder kit
 Kit porte-assiettes
 Kit Tabletterutschen
 Kit porta-platos

Mensole snodabili
 Articulated shelves
 Tablettes articulées
 Verstellbare Konsole
 Estantes articulables





ISOLA 8 M

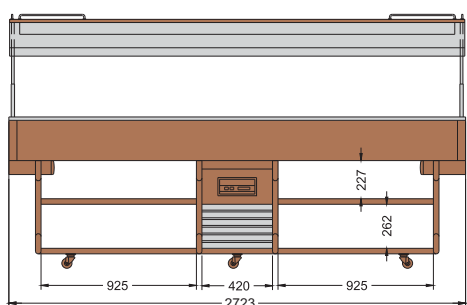


*** ACCESSORI/ACCESSORIES:**
 Kit portapiatti
 Plates holder kit
 Kit porte-assiettes
 Kit Tabletterutschen
 Kit porta-platos

Mensole snodabili
 Articulated shelves
 Tablettes articulées
 Verstellbare Konsole
 Estantes articulables




• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER • FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS






ISOLA 4 M VT



ISOLA 6 M VT

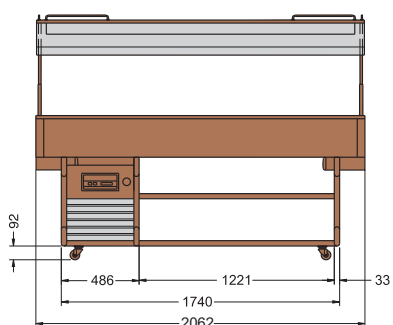


ISOLA 8 M VT

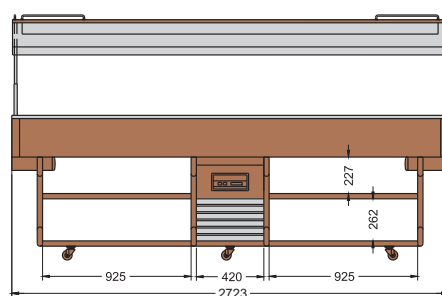


N.B.: le bacinelle h. 65/40/20 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.

*** ACCESSORI/ACCESSORIES:**
 Kit portapiatti / Plates holder kit / Kit porte-assiettes / Kit Tabletterutschen / Kit porta-platos
 Mensole snodabili / Articulated shelves / Tablettes articulées / Verstellbare Konsole / Estantes articulables







• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS
 • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER
 • FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS
 • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE
 • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS



RUGIADA 4 M



RUGIADA 6 M

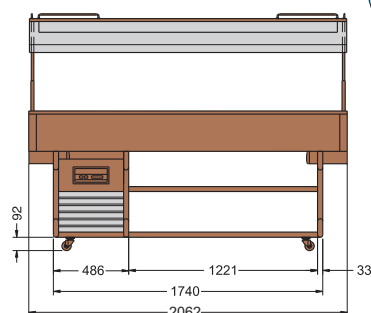ACCESSORIO / ACCESSORY
RUGIADA: KIT GN


Tappo per scarico acqua
Plug for water drain

* ACCESSORI/ACCESSORIES:



Kit portapiatti / Plates holder kit / Kit porte-assiettes / Kit Tabletterutschen / Kit porta-platos
Mensole snodabili / Articulated shelves / Tablettes articulées / Verstellbare Konsole / Estantes articulables

- AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS
- ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER
- FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS
- ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE
- ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS

MULTISERVICE 4




MULTISERVICE 6

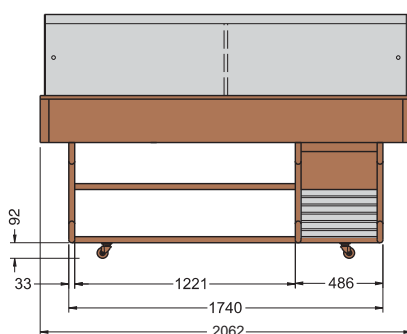

* ACCESSORI/ACCESSORIES:


Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables




MURALE 4 M

MURALE 4 M NEUTRAL

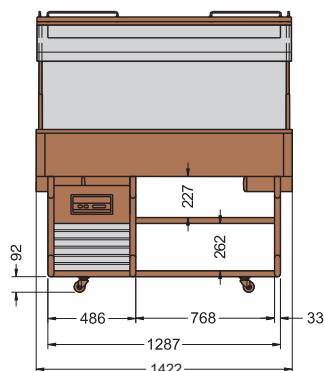

MURALE 6 M


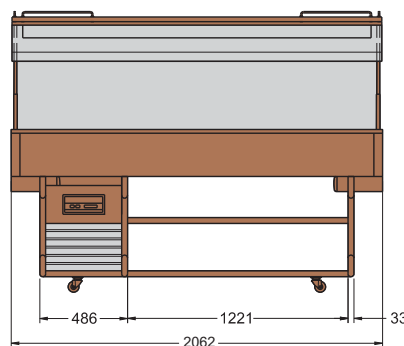


- AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS
- ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER
- FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS
- ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE
- ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS

* ACCESSORI/ACCESSORIES:

Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos


Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables





4M - 6M

NEUTRAL

FISHING 4



FISHING6

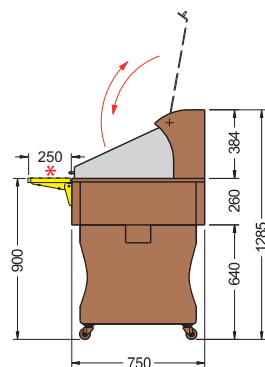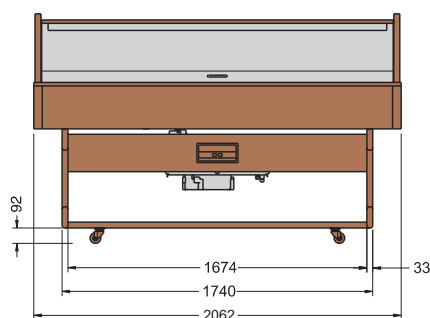

*** ACCESSORI/**
ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsolle
Estantes articulables

FISHING 4/6




E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / It is highly recommended to use a purifier / Es sumamente aconsejado la utilización de un adoucisseur / Wir stark empfehlen die Benutzung eines Enthärers / On recommande fortement l'utilisation d'un descalcificateur.



La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. E' consigliato l'uso di un addolcitore / The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier / La température d'arrivée d'eau (max +20 °C) influence la quantité de glace produite. L'emploi d'un adoucisseur d'eau est conseillé / Die Wassertemperatur (max +20 °C) hat Einfluss auf die hergestellte Eismenge. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Enthärers / La temperatura de entrada del agua (max +20 °C) influye directamente sobre la cantidad de hielo producido. Es aconsejable utilizar un filtro



BAHIA 4



BAHIA 6

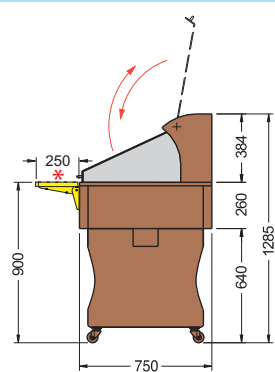
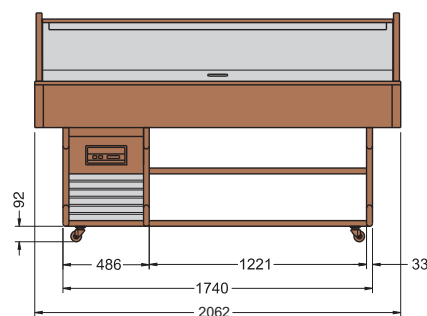


*** ACCESSORI/**
ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsolle
Estantes articulables




FLASH

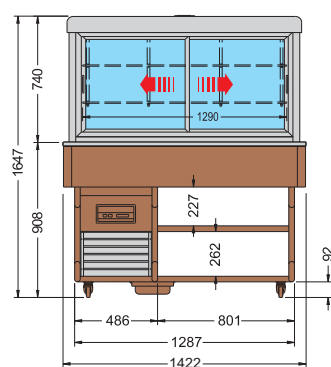


*** ACCESSORI/**
ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos



Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsolle
Estantes articulables




OPTIONAL




Porte scorrevoli sul lato operatore
Operator side with sliding doors





Porte basculanti Self Service sul lato cliente
Self Service doors on client side



TAVOLO 750




TAVOLO 1400



*
ACCESSORI/
ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos


Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsolle
Estantes articulables

MONTERREY 4 ECOS

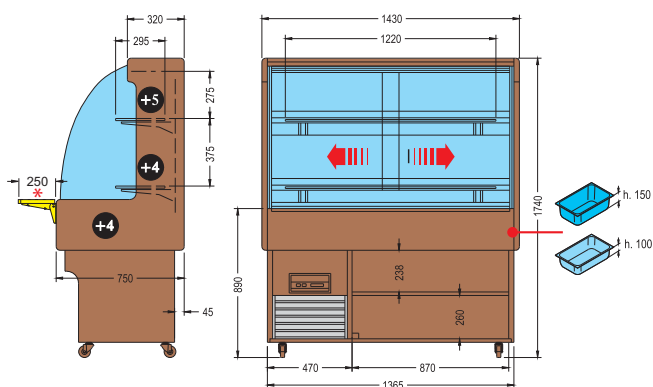

*
ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portapiatti / Plates holder kit / Kit porte-assiettes / Kit Tabletterutschen / Kit porta-platos
Mensole snodabili / Articulated shelves / Tablettes articulées / Verstellbare Konsolle / Estantes articulables

MONTERREY 4

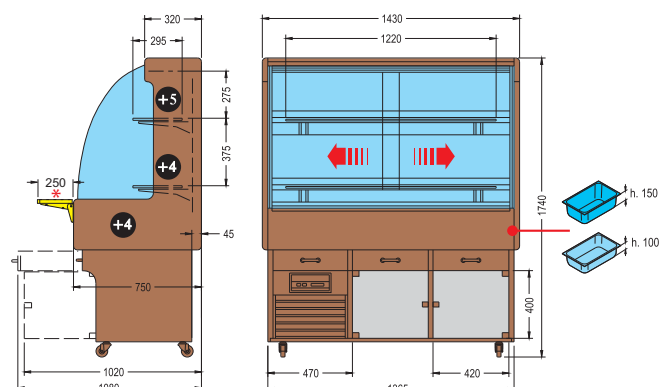


*
ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portapiatti / Plates holder kit / Kit porte-assiettes / Kit Tabletterutschen / Kit porta-platos
Mensole snodabili / Articulated shelves / Tablettes articulées / Verstellbare Konsolle / Estantes articulables

MONTERREY 4 STOCK

*
ACCESSORI/
ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos


Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsolle
Estantes articulables

•CAPACITÀ RISERVA lt. 285
•RESERVE CAPACITY lt. 285
•CAPACITÉ RESERVOIR lt. 285
•RESERVEBEHÄLTER lt. 285
•CAPACIDAD RESERVA lt. 285


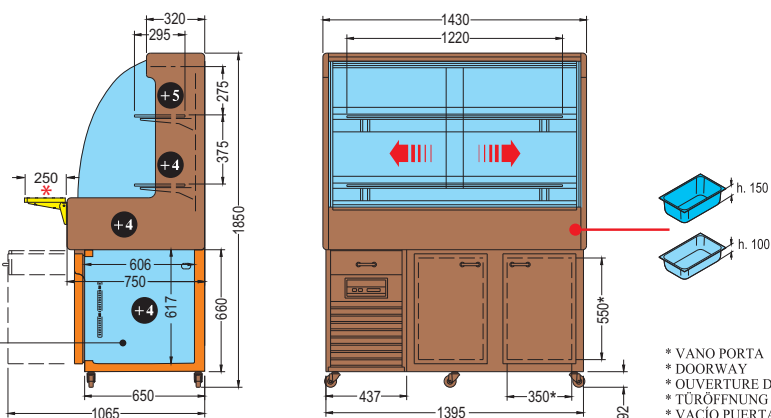


* VANO PORTA
* DOORWAY
* OUVERTURE DE LA PORTE
* TÜROFFNUNG
* VACÍO PUERTA

MONTANA 4

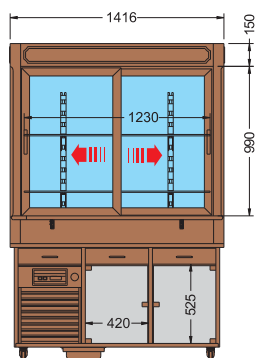


MONTANA 6

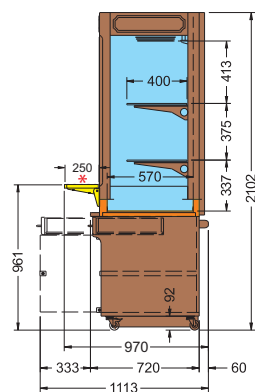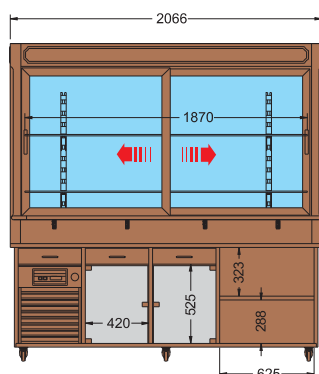


*** ACCESSORI/
ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos


Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulares



BUFFET 4 STOCK

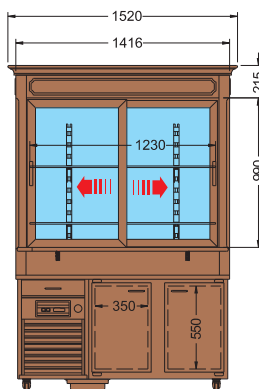

BUFFET 6 STOCK



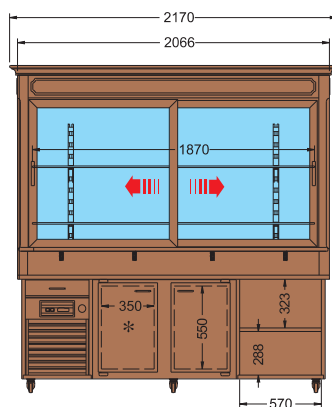


* VANO PORTA * DOORWAY
* OUVERTURE DE LA PORTE
* TÜRÖFFNUNG * VACÍO PUERTA




CAPACITÀ RISERVA lt. 285 / RESERVE CAPACITY lt. 285
CAPACITÉ RESERVOIR lt. 285 / RESERVEBEHÄLTER lt. 285
CAPACIDAD RESERVA lt. 285

*** ACCESSORI/
ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos




Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulares

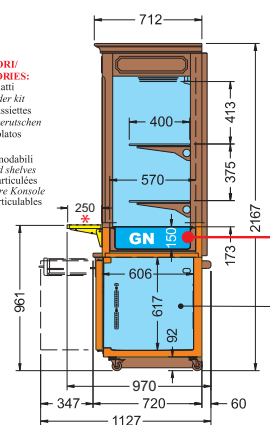

BELLAVISTA

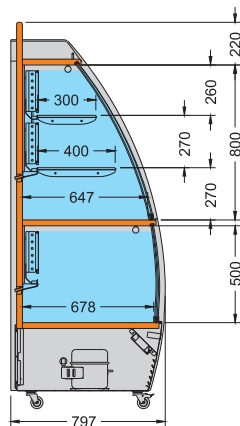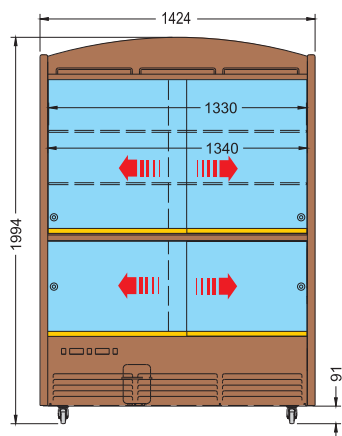


OASI 4 M

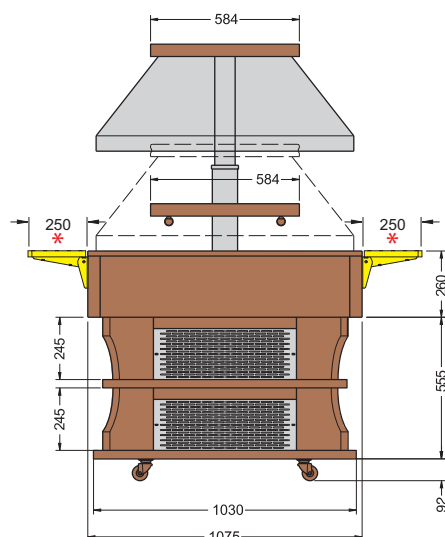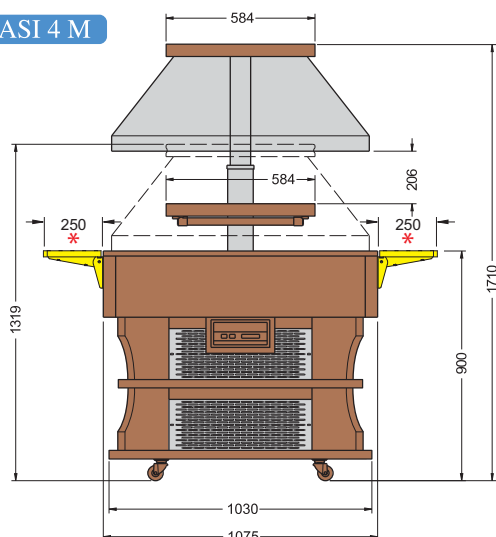




*** ACCESSORI**
ACCESSORIES:
Kit portaplati
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables

• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER • FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS




OASI 8 M

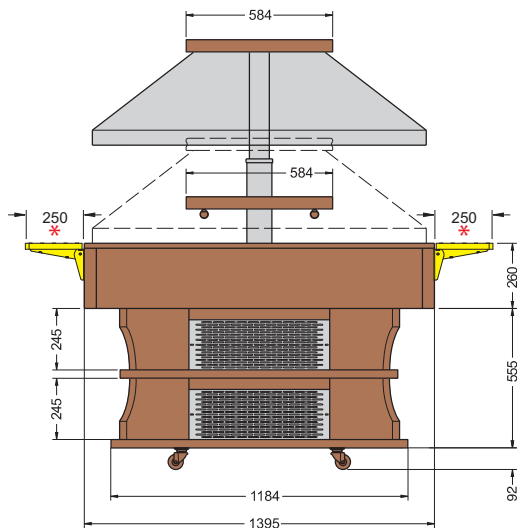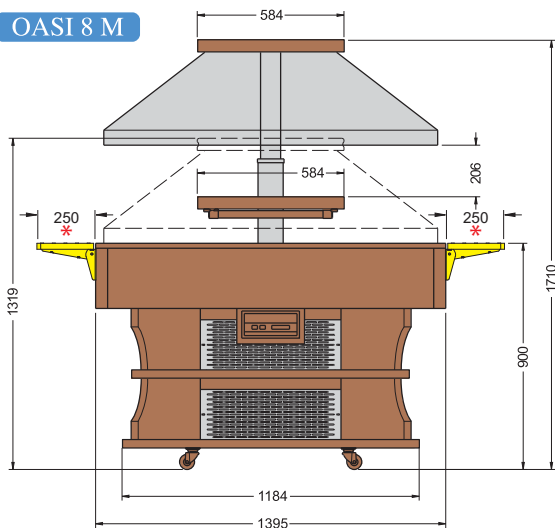



*** ACCESSORI**
ACCESSORIES:
Kit portaplati
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables

• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER • FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS



OASI 4 M FISH

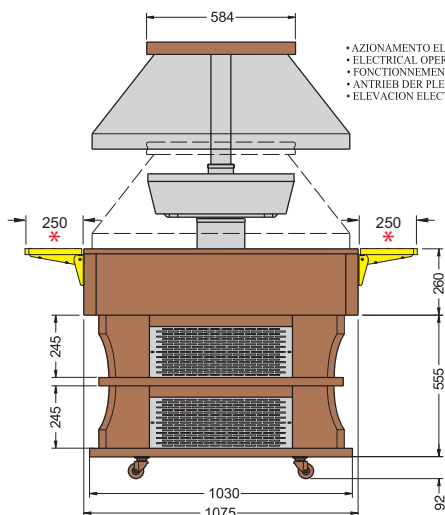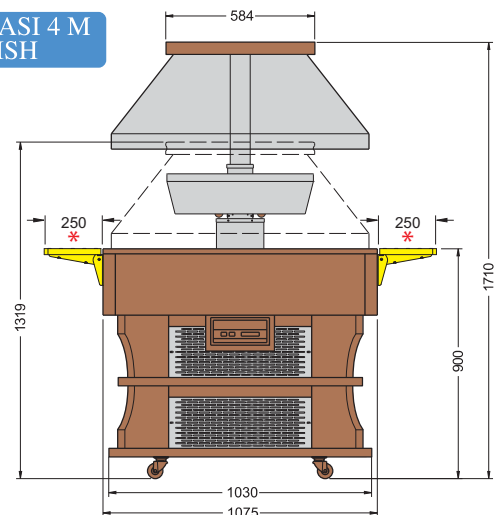

• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS
• ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER
• FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS
• ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE
• ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS

• ALTEZZA VASCA = 65 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 65 mm
• HAUTEUR DU BAC = 65 mm
• HOHE DER WANNE = 65 mm
• ALTURA DA LA CUBA = 65 mm

*** ACCESSORI**
ACCESSORIES:
Kit portaplati
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables



Esempi dell'uso del piano inox per pasticceria o piatti pronti
How to use stainless steel tray for pastry or ready-to-serve dishes
Comme utiliser le plateau inox pour pâtisserie ou pour plats cuisinés
Wie benutzen das Tablett aus Nirostahl für Pâtisserie oder fertige Speisen
Como utilizar la bandeja inox para pastelería o platos listos para llevar







ISOLA 4 M - ISOLA 6 M
 ISOLA 4 SS - ISOLA 6 SS
 MULTISERVICE 4 - MULTISERVICE 6
 MURALE 4 M - MURALE 6 M
 RUGIADA 4 M - RUGIADA 6 M
 GOURMET 4 M - GOURMET 6 M
 ISOLA 4 M VT - ISOLA 6 M VT
 ISOLA 8 M

+ KIT GN

BUFFET 4 STOCK - BUFFET 6 STOCK
 MONTERREY 4 ECOS
 MONTERREY 4
 MONTERREY 4 STOCK



• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS • CUVETTES GASTRONORM • SCHALEN GASTRONORM • CUBETAS GASTRONORM

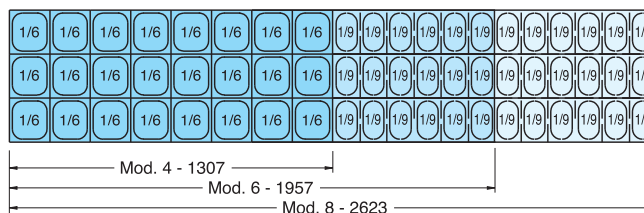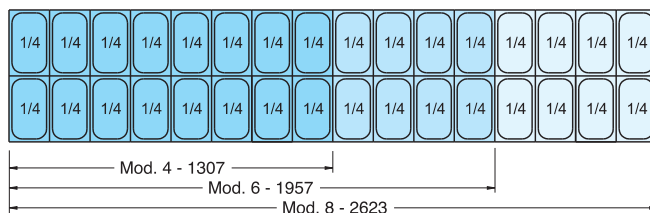

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST • LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE • DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT • LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA



ISOLE STATICHE

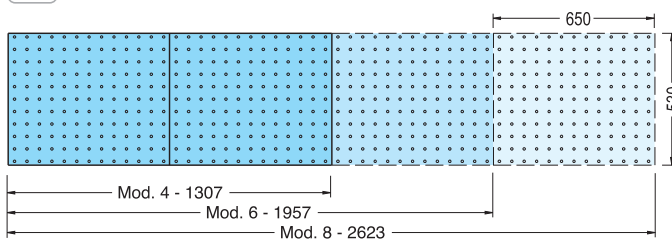



- ALTEZZA VASCA = 140 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm
- HAUTEUR DU BAC = 140 mm
- HÖHE DER WANNE = 140 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 140 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:

- VASSOIO UNICO PER PIATTI PRONTI E PASTICCERIA (FORNITO A RICHIESTA)
- TRAY FOR READY-TO-SERVE DISHES OR PASTRY (SUPPLIED ON REQUEST)
- PLATEAU POUR PLATS CUISINES OU PATISserie (FOURNI SUR DEMANDE)
- EIN EINZIGES TABLETT FÜR PATISserie ODER FERTIGE SPEISEN (LIEFERBAR AUF ANFRAGE)
- BANDEJA PARA PLATOS LISTOS O PARA PASTERIAS PARA LLEVAR (BAJO DEMANDA)



ISOLE VENTILATE

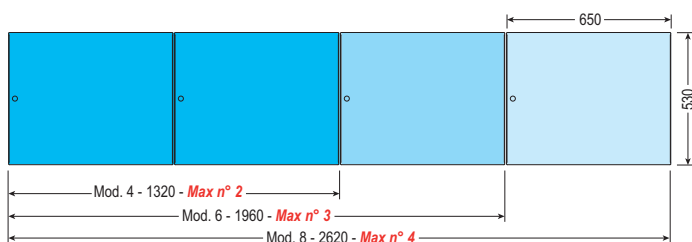







- ALTEZZA VASCA = 100 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 100 mm
- HAUTEUR DU BAC = 100 mm
- HÖHE DER WANNE = 100 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 100 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:


- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)
- Plateau inox pour plats cuisines ou pâtisserie (fourni sur demande)
- Tablett aus nirostahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerias para llevar (bajo demanda)

OASI 4 M

• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS • CUVETTES GASTRONORM • SCHALEN GASTRONORM • CUBETAS GASTRONORM



- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA










- VASSOIO UNICO PER PIATTI PRONTI E PASTICCERIA (FORNITO A RICHIESTA)
- TRAY FOR READY-TO-SERVE DISHES OR PASTRY (SUPPLIED ON REQUEST)
- PLATEAU POUR PLATS CUISINES OU PATISSERIE (FOURNI SUR DEMANDE)
- EIN EINZIGES TABLETT FÜR PATISSERIE ODER FERTIGE SPEISEN (LIEFERBAR AUF ANFRAGE)
- BANDEJA PARA PLATOS LISTOS O PARA PASTELERIAS PARA LLEVAR (BAJO DEMANDA)


- ALTEZZA VASCA = 90 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 90 mm
- HAUTEUR DU BAC = 90 mm
- HÖHE DER WANNE = 90 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 90 mm

OASI 8 M

• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS • CUVETTES GASTRONORM • SCHALEN GASTRONORM • CUBETAS GASTRONORM



- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA



- VASSOIO UNICO PER PIATTI PRONTI E PASTICCERIA (FORNITO A RICHIESTA)
- TRAY FOR READY-TO-SERVE DISHES OR PASTRY (SUPPLIED ON REQUEST)
- PLATEAU POUR PLATS CUISINES OU PATISSERIE (FOURNI SUR DEMANDE)
- EIN EINZIGES TABLETT FÜR PATISSERIE ODER FERTIGE SPEISEN (LIEFERBAR AUF ANFRAGE)
- BANDEJA PARA PLATOS LISTOS O PARA PASTELERIAS PARA LLEVAR (BAJO DEMANDA)

- ALTEZZA VASCA = 90 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 90 mm
- HAUTEUR DU BAC = 90 mm
- HÖHE DER WANNE = 90 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 90 mm

ISola 4 M Bain-Marie

Cosa c'è di nuovo? What's new?

NEW

OPTIONAL:

Carico automatico dell'acqua / Automatic water loading
Chargement automatique de l'eau
Automatisch laden Wasser / Carga automatico de agua

KIT (Accessori - Accessories)



**Accessori
Accessories**

- PORTE SCORREVOLI IN VETRO FUMÉ
- SMOKY GLASS SLIDING DOORS
- PORTES COULISSANTES EN VERRE FUMÉ
- GLASS FUMÉ SCHIEBETÜREN
- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO FUMÉ

**Colori standard
Standard colors**



**Colori optional
Optional colors**



		°C	mm. (LxPxH)	SOLO h. 150 mm. ONLY h. 150 mm.	Watt	Watt	Watt	Watt	Kg.	
Isola 4 M Bain-Marie		+30/+90	1422x750x1524	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2400 (4x600)	900 (3x300)	3500	230v/1/50Hz	112	di serie
Isola 6 M Bain-Marie		+30/+90	2062x750x1524	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	3000 (5x600)	1200 (4x300)	4400	400v/3/50Hz	121	di serie



**Prezzi vedi a pagina 126
Prices see page 126**



ISola 4 M Dry

KIT (Accessori - Accessories)

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05 COD. 07

Colori optional
Optional colors

RAL COD. 70

		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX 150 mm.	Watt Potenza resistenza vasca Basins heating elements power Puissance des résistances de la cuve Leistung der wanne-heizkörper Potencia resistencias cuba	Watt Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Watt Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total		Kg.	
Isola 4 M Dry		+30/+70	1422x750x1524	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1400 (2x700)	900 (3x300)	2500	230v/1/50Hz	77	di serie
Isola 6 M Dry		+30/+70	2062x750x1524	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2100 (3x700)	1200 (4x300)	3500	400v/3/50Hz	106	di serie

Prezzi vedi a pagina 127
Prices see page 127



Accessori / Accessories

- PORTE SCORREVOLI IN VETRO FUMÉ
- SMOKY GLASS SLIDING DOORS
- PORTES COULISSANTES EN VERRE FUMÉ
- GLASS FUMÉ SCHIEBETÜREN
- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO FUMÉ

ISola 4 M Hot



Piastre in vetroceramica
Glass-ceramic plates
Plaques en ceramique de verre
Platten aus glaskeramik
Placas en vidrio-ceramica
ISOLA 4 M HOT: N° 2 mm 530x650
ISOLA 6 M HOT: N° 3 mm 530x650

KIT (Accessori - Accessories)

Accessori
Accessories

- PORTE SCORREVOLI IN VETRO FUMÉ
- SMOKY GLASS SLIDING DOORS
- PORTES COULISSANTES EN VERRE FUMÉ
- GLASS FUMÉ SCHIEBETÜREN
- PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO FUMÉ

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05 COD. 07

Colori optional
Optional colors

RAL COD. 70

		°C	mm. (LxPxH)	h. MIN 20 mm. h. MAX 65 mm.	Potenza piastre in vetroceramica Glass-ceramic plates power Puissance des plaques en ceramique de verre Leistung der platten aus glaskeramik Potencia placas en vidrio-ceramica	Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total		Kg.	
Isola 4 M Hot		+30/+90	1422x750x1524	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1200	900 (3x300)	2300	230v/1/50Hz	77	di serie
Isola 6 M Hot		+30/+90	2062x750x1524	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1800	1200 (4x300)	3200	230v/1/50Hz	101	di serie



Prezzi vedi a pagina 127
 Prices see page 127



Multiservice 4 Bain-Marie

KIT
(Accessorio - Accessory)

CHIUSURA CON SCORREVOLI IN PLEXIGLASS
SLIDING CLOSING PANELS MADE OF PLEXIGLAS
FERMETURE AVEC PORTES COULISSANTES EN PLEXIGLAS
GLEITVERSCHLUSS AUS PLEXIGLAS
CIERRE CON PUERTAS CORREDIZAS EN PLEXIGLÁS



Cosa c'è di nuovo? What's new?

NEW

OPTIONAL:

Carico automatico dell'acqua / Automatic water loading / Chargement automatique de l'eau /
Automatisch laden Wasser / Carga automatico de agua

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



		°C	 mm. (LxPxH)	 SOLO h. 150 mm. ONLY h. 150 mm.	 Watt Potenza resistenze bagno maria "Bain-marie" heating elements power Puissance des résistances "bain-marie" Leistung der wasserbadheizkörper Potencia resistencias baño maria	 Watt Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	 Watt Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total	 230v/1/50Hz	 Kg.	 di serie
Multiservice 4 Bain-Marie		+30/+90	1422x750x1348	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2400 (4x600)	200 (2x100)	3100	230v/1/50Hz	129	di serie
Multiservice 6 Bain-Marie		+30/+90	2062x750x1348	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	3000 (5x600)	300 (3x100)	3300	400v/3/50Hz	134	di serie



Prezzi vedi a pagina 127
Prices see page 127

Multiservice 4 Hot

CHIUSURA CON SCORREVOLI IN PLEXIGLASS
 SLIDING CLOSING PANELS MADE OF PLEXIGLAS
 FERMETURE AVEC PORTES COULISSANTES EN PLEXIGLAS
 GLEITVERSCHLUSS AUS PLEXIGLAS
 CIERRE CON PUERTAS CORREDIZAS EN PLEXIGLÁS



Piastre in vetroceramica / Glass-ceramic plates /
 Plaques en ceramique de verre / Platten aus glaskeramik /
 Placas en vidrio-ceramica

N° 2 mm 530x650

Colori standard
 Standard colors



Colori optional
 Optional colors



									
	°C	mm. (LxPxH)	h. MIN 20 mm. h. MAX 65 mm.	Watt Potenza piastre in vetroceramica Glass-ceramic plates power Puisance des plaques en ceramique de verre Leistung der platten aus glaskeramik Potencia placas en vidrio-ceramica	Watt Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puisance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Watt Potenza totale Total power Puisance totale Gesamte leistung Potencia total		Kg.	
Multiservice 4 Hot	+30/+90	1422x750x1348	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2300	900 (3x300)	3200	230v/1/50Hz	129	di serie

Prezzi vedi a pagina 127
 Prices see page 127



Cosa c'è di nuovo? What's new?

NEW

OPTIONAL:

Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading
Chargement automatique de l'eau
Automatisch laden Wasser
Carga automatico de agua



Murale 4 M Bain-Marie

KIT (Accessorio - Accessory)



									
	°C	mm. (LxPxH)	SOLO h. 150 mm. ONLY h. 150 mm.	Watt	Watt	Watt		Kg.	
Murale 4 M Bain-Marie	+30/+90	1422x750x1524	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2400 (4x600)	900 (3x300)	3500	230v/1/50Hz	123	di serie
Murale 6 M Bain-Marie	+30/+90	2062x750x1524	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	3000 (5x600)	1200 (4x300)	4400	400v/3/50Hz	145	di serie



Prezzi vedi a pagina 127
Prices see page 127



Colori standard
Standard colors



COD. 04 COD. 05 COD. 07

Colori optional
Optional colors



RAL COD. 70





Murale 4 M Dry



KIT (Accessorio - Accessory)



									
	°C	mm. (LxPxH)	h. MAX 150 mm.	Watt	Watt	Watt		Kg.	
Murale 4 M Dry	+30/+70	1422x750x1524	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1400 (4x350)	900 (3x300)	2500	230v/1/50Hz	130	di serie
Murale 6 M Dry	+30/+70	2062x750x1524	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2100 (3x700)	1200 (4x300)	3500	400v/3/50Hz	145	di serie



Prezzi vedi a pagina 127-128
Prices see page 127-128



Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



COD. 04 COD. 05 COD. 07

RAL COD. 70

OASI 4 M BAIN MARIE

Cosa c'è di nuovo? *What's new?*

NEW

OPTIONAL:

Carico automatico dell'acqua / Automatic water loading
 Chargement automatique de l'eau
 Automatisch laden Wasser / Carga automatico de agua

DI SERIE/STANDARD:

Lampade riscaldanti
 Warming lamps

KIT
 (Accessori - Accessories)

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05 COD. 07

Colori optional
Optional colors

RAL COD. 70

		°C	mm. (LxPxH)	SOLO h. 150 mm. ONLY h. 150 mm.	Potenza resistenze bagno maria "Bain-marie" heating elements power Puissance des resistances "bain-marie" Leistung der wasserbadheizkörper Potencia resistencias baño maria	Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total		Kg.	
Oasi 4 M Bain-Marie		+30/+90	1075x1075x1710	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2400 (4x600)	1200 (4x300)	3600	400v/3/50Hz	125	di serie
Oasi 8 M Bain-Marie		+30/+90	1400x1400x1710	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	3600 (6x600)	1200 (4x300)	4950	400v/3/50Hz	166	di serie



Prezzi vedi a pagina 128
 Prices see page 128

OASI 8 M BAIN MARIE



Oasi 8 M Dry



DI SERIE/STANDARD:
Lampade riscaldanti
Warming lamps

KIT (Accessori - Accessories)



Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



											
	°C	mm. (LxPxH)	h. MAX 150 mm.	Watt	Potenza resistenza vasca Basins heating elements power Puisance des resistances de la cuve Leistung der wanne-heizkörper Potencia resistencias cuba	Watt	Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puisance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Watt	Potenza totale Total power Puisance totale Gesamte leistung Potencia total	Kg.	
Oasi 8 M Dry	+30/+70	1400x1400x1710	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2800 (4x700)		1200 (4x300)	4150	400v/3/50Hz	161	di serie	



Prezzi vedi a pagina 128
Prices see page 128



NEW

Oasi 4 M Hot



KIT
(Accessori - Accessories)

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



		°C	mm. (LxPxH)	h. MIN 20 mm. h. MAX 65 mm.	Potenza piastre in vetroceramica Glass-ceramic plates power Puisance des plaques en céramique de verre Leistung der platten aus glaskeramik Potencia placas en vidrio-ceramica	Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puisance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Potenza totale Total power Puisance totale Gesamte leistung Potencia total	230v/1/50Hz	Kg.	
NEW Oasi 4 M Hot		+30/+90	1075x1075x1710	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1200	1200 (4x300)	2400	230v/1/50Hz	101	di serie
Oasi 8 M Hot		+30/+90	1400x1400x1710	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2400	1200 (4x300)	3600	400v/3/50Hz	112	di serie



Prezzi vedi a pagina 128
Prices see page 128

ISOLA 4 M BAIN-MARIE





ISOLA 4 M DRY

ISOLA 4 M HOT

ISOLA 6 M BAIN-MARIE

ISOLA 6 M DRY

ISOLA 6 M HOT

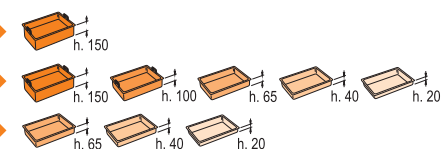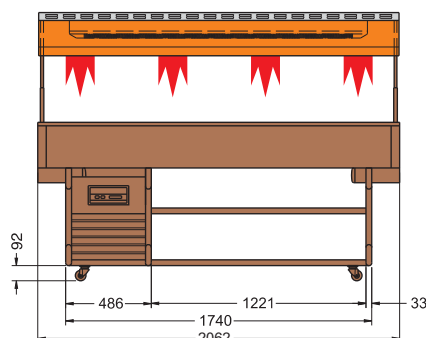

*** ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables


BAIN-MARIE



DRY



HOT







• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER • FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS

MULTISERVICE 4 BAIN-MARIE

MULTISERVICE 6 BAIN-MARIE

MULTISERVICE 4 HOT

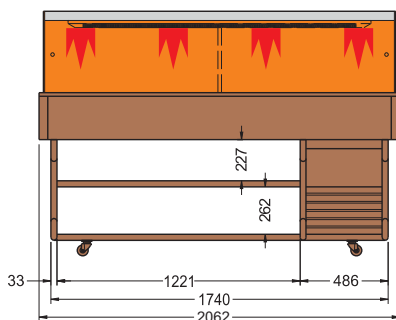

*** ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables

BAIN-MARIE



HOT







MURALE 4 M BAIN-MARIE

MURALE 6 M BAIN-MARIE

MURALE 4 M DRY

MURALE 6 M DRY

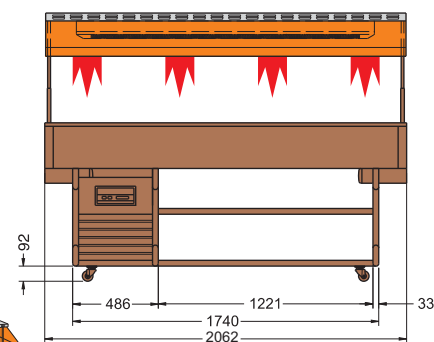


*** ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables

BAIN-MARIE





DRY



• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER • FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS


OASI 4 M BAIN-MARIE

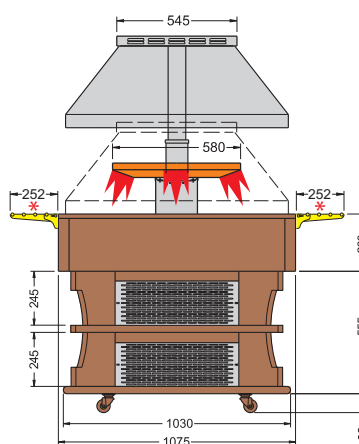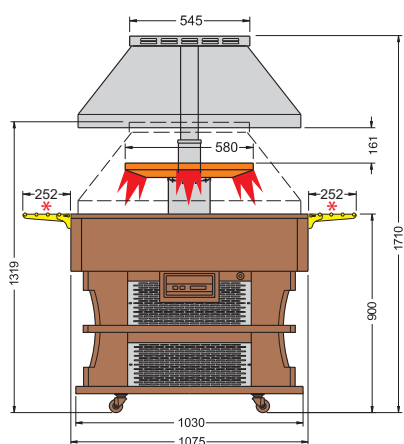

*
ACCESSORI/
ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables

• AZIONAMENTO ELETTRICO
CUPOLA IN PLEXIGLASS •
ELECTRICAL OPERATION OF THE
PLEXIGLASS COVER •
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE
DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS •
ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE
• ELEVACION ELECTRICO CUPOLA
DE PLEXIGLASS





BAIN-MARIE

OASI 8 M BAIN-MARIE




OASI 8 M DRY

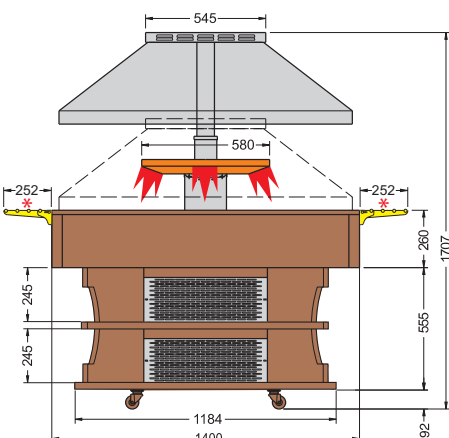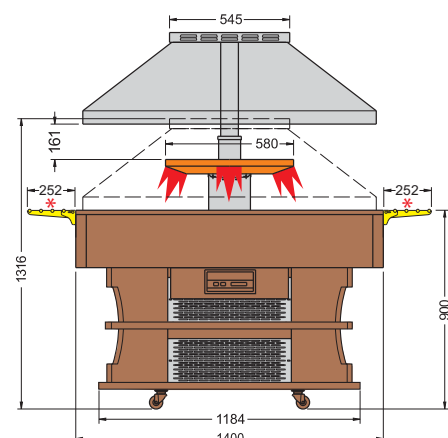

*
ACCESSORI/
ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables

• AZIONAMENTO ELETTRICO
CUPOLA IN PLEXIGLASS •
ELECTRICAL OPERATION OF THE
PLEXIGLASS COVER •
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE
DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS •
ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE
• ELEVACION ELECTRICO CUPOLA
DE PLEXIGLASS





BAIN-MARIE



DRY


OASI 4 M HOT

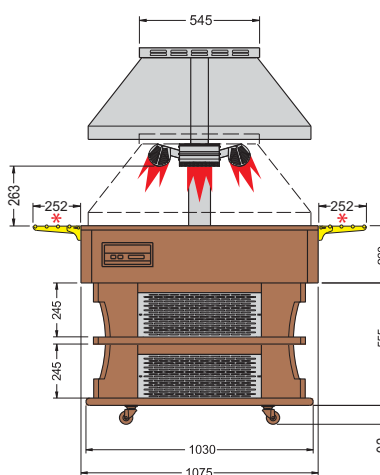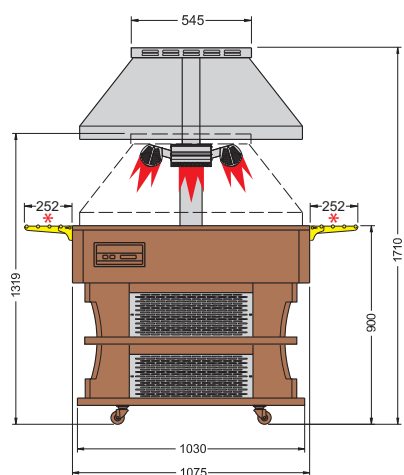



*
ACCESSORI/
ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulables

• AZIONAMENTO ELETTRICO
CUPOLA IN PLEXIGLASS •
ELECTRICAL OPERATION OF THE
PLEXIGLASS COVER •
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE
DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS •
ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE
• ELEVACION ELECTRICO CUPOLA
DE PLEXIGLASS




OASI 8 M HOT

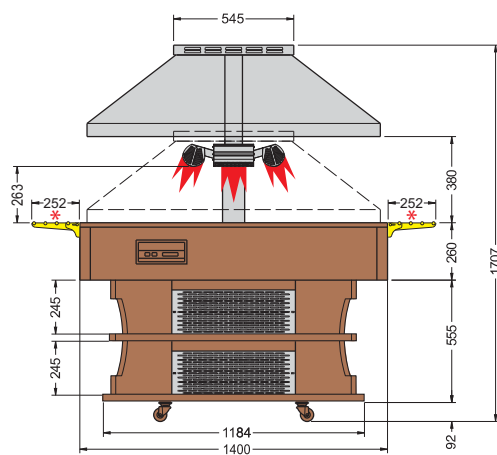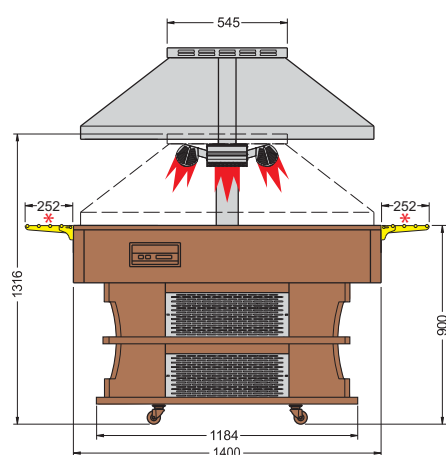


*** ACCESSORI / ACCESSORIES:**
 Kit portaplati
 Plates holder kit
 Kit porte-assiettes
 Kit Tabletentrutschen
 Kit porta-plates

Mensole snodabili
 Articulated shelves
 Tablettes articulées
 Verstellbare Konsole
 Estantes articulables

• AZIONAMENTO ELETTRICO
 CUPOLA IN PLEXIGLASS •
 ELECTRICAL OPERATION OF THE
 PLEXIGLASS COVER •
 FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE
 DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS •
 ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE
 • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA
 DE PLEXIGLASS



Hot GN 2/1

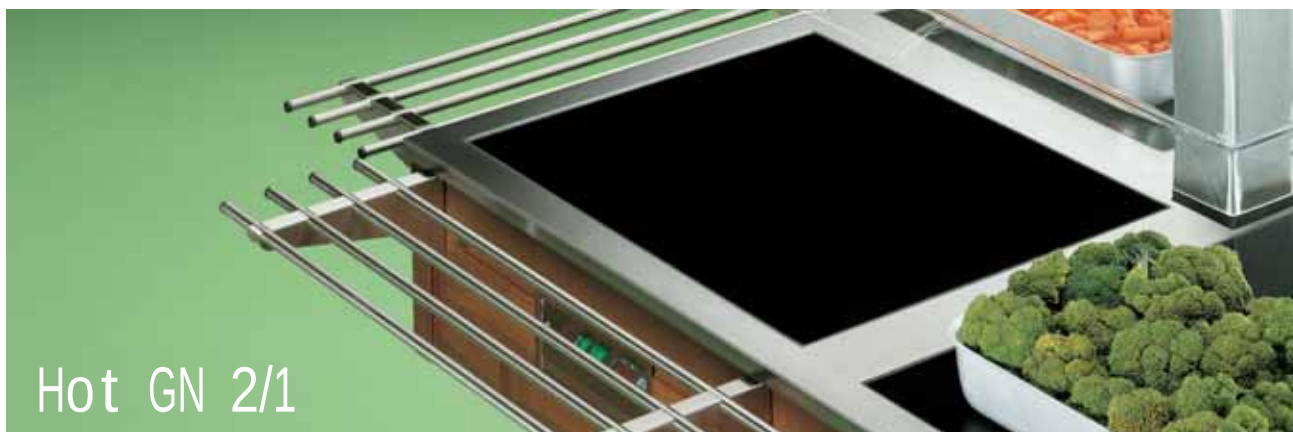









DRY-GN 2/1



Bain-Marie GN 2/1



ISOLA 4 M BAIN-MARIE / ISOLA 6 M BAIN-MARIE
 ISOLA 4 M DRY / ISOLA 6 M DRY
 MULTISERVICE 4 BAIN-MARIE
 MULTISERVICE 6 BAIN-MARIE
 MURALE 4 M BAIN-MARIE / MURALE 6 M BAIN-MARIE
 MURALE 4 M DRY / MURALE 6 M DRY


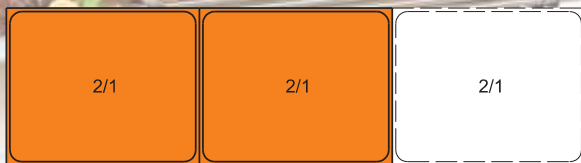


- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA

ISOLA 4 M HOT / ISOLA 6 M HOT
 MULTISERVICE 4 HOT



- PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 2/1,
- GLASS-CERAMIC PLATES GN 2/1,
- PLAQUES EN CERAMIQUE DE VERRE GN 2/1,
- PLATTEN AUS GLASKERAMIK GN 2/1,
- PLACAS EN VIDRIO-CERAMICA GN 2/1

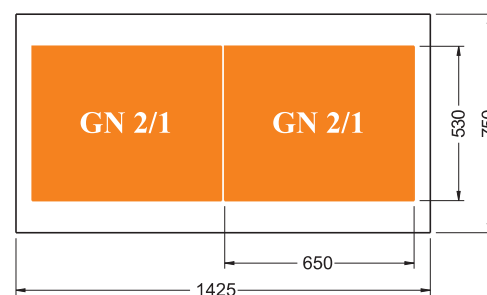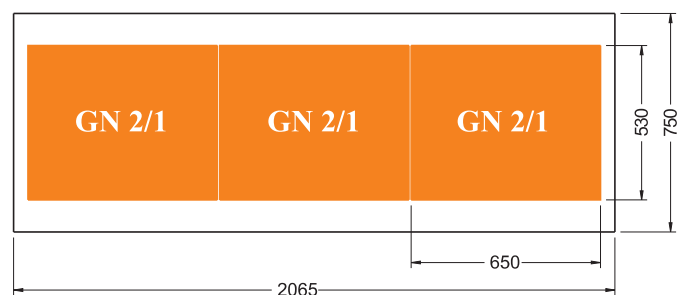



OASI 4 M BAIN-MARIE


• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS • CUVETTES GASTRONORM • SCHALEN GASTRONORM • CUBETAS GASTRONORM



- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH DELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA

OASI 8 M BAIN-MARIE / OASI 8 M DRY


• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS
• CUVETTES GASTRONORM • SCHALEN GASTRONORM
• CUBETAS GASTRONORM

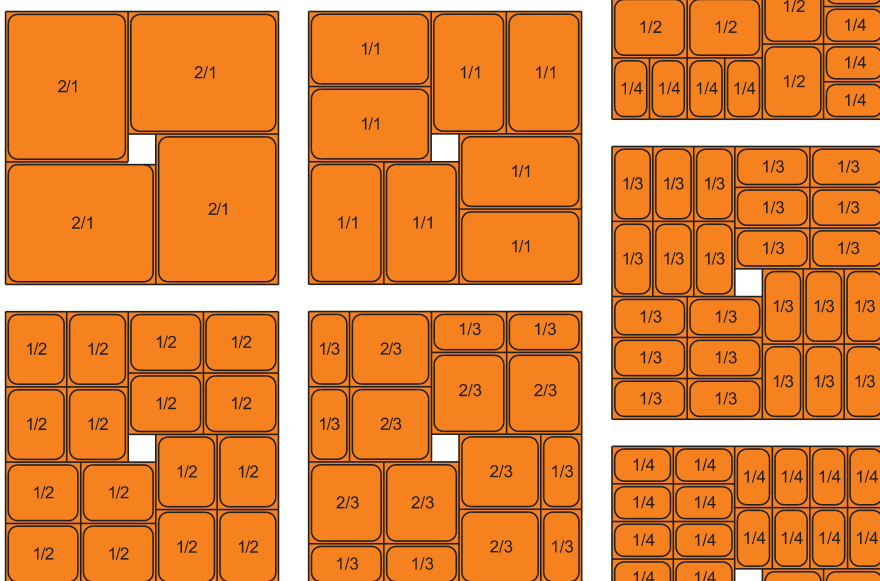

- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH DELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA




OASI 4 M HOT



- PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 1/1,
- GLASS-CERAMIC PLATES GN 1/1,
- PLAQUES EN CERAMIQUE DE VERRE GN 1/1,
- PLATTEN AUS GLASKERAMIK GN 1/1,
- PLACAS EN VIDRIO-CERAMICA GN 1/1

OASI 8 M HOT



- PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 2/1,
- GLASS-CERAMIC PLATES GN 2/1,
- PLAQUES EN CERAMIQUE DE VERRE GN 2/1,
- PLATTEN AUS GLASKERAMIK GN 2/1,
- PLACAS EN VIDRIO-CERAMICA GN 2/1

NEW

futura 4 ss



Linea Futura



Colore standard
Standard color



COD. 96

Colori optional
Optional colors



COD. 87



COD. 88



RAL



NEW

COSTA 4



È ora di cambiare!

Tecfrigo è orgogliosa di presentare "Futura Line".


Si tratta di una nuova linea completa, dallo stile moderno, che si affianca alla già conosciuta e apprezzata linea classica delle Isole in legno massello.

Il nostro entusiasmo e la nostra voglia di cambiare, ci ha portato ad una **rivisitazione completa di forme e materiali**. La struttura in **pannelli multistrato** ci ha permesso di proporre le nuovissime finiture legno dai colori moderni e accattivanti.

"Artic Pine" e "Grey Ash" insieme al più classico "Frassino" sono i colori su cui abbiamo puntato per i nostri nuovi prodotti.

Tutti i modelli sono dotati di:

- **illuminazione a LED** ad elevata luminosità e risparmio energetico (eccetto le versioni riscaldate BM, Dry e Hot, dotate di lampade riscaldanti),
- **centralina Touch Screen** per il controllo di tutte le funzioni,
- **4 ruote piroettanti**, comprese 2 con funzione freno di serie,
- vasca e struttura superiore in **acciaio inox**
- **Cappa fissa in vetro** (esclusi i modelli "SS" e "PACIFIC" che sono dotati di cappa in polimetilmetraccrilato termoformato ad alta trasparenza, apribili).

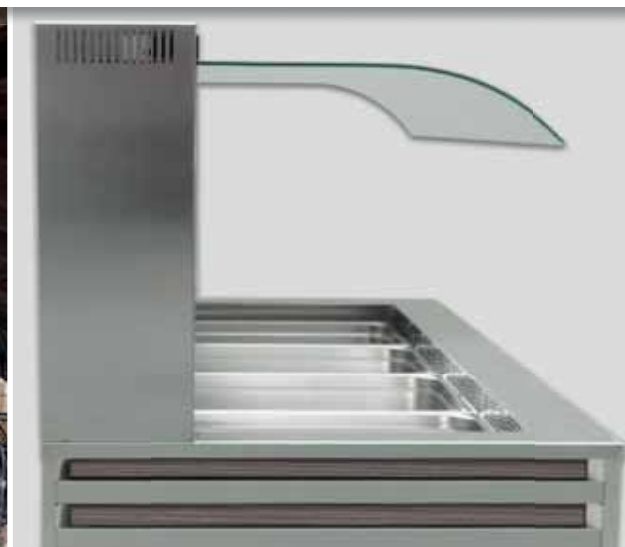

It is time to change!

Tecfrigo is proud to present "Futura Line".

It is a complete new line, with a modern style, to put together with the already known and appreciated classic Isola line in solid wood.

*Our enthusiasm and our desire to change have led us to a **complete forms and materials reviewing**.*

*The structure in **multilayer panels** allowed us to propose the newest wood finishes, with modern and attractive colours.*

"Artic Pine" and "Grey Ash" together with classic "Frassino" are the colours we have chosen for our new products.

All models will be supplied with:

- **LEDs-lighting** with high luminous efficiency and energy saving (BM, Dry and Hot versions have warming lamps);
- **full Touch Screen control unit**, to control all functions;
- **4 wheels**, 2 with brake as standard;
- **tank and upper structure in stainless steel**;
- **Fixed glass-hood** (models "SS" and "PACIFIC" have the cover in thermoformed polymethylmethacrylate, high transparency, openable).

Colore standard
Standard color



COD. 96

Colori optional
Optional colors



COD. 87



COD. 88



RAL



NEW

pacific 4





Colore standard Standard color	Colori optional Optional colors		
			
COD. 96	COD. 87	COD. 88	RAL



NEW**futura 4**

Cupola superiore fissa con sistema di illuminazione a luci LED
/ Upper fix glass-hood with LED system lighting

Struttura sostegno cupola in acciaio inox AISI 304
Hood support structure made of AISI 304 stainless steel

Angolari in acciaio inox AISI 304
Angular support structure made of AISI 304 stainless steel

Listelli in legno massello verniciato
Strips of painted solid wood


Vano neutro e zoccolo inferiore in acciaio inox AISI 304
Neutral compartment and lower skirting made of AISI 304 stainless steel

Pannelli multistrato con finitura legno
Multilayer panels with wood finish

Centralina Touch Screen
Touch Screen control panel

Vetro curvo temperato
Curved tempered glass



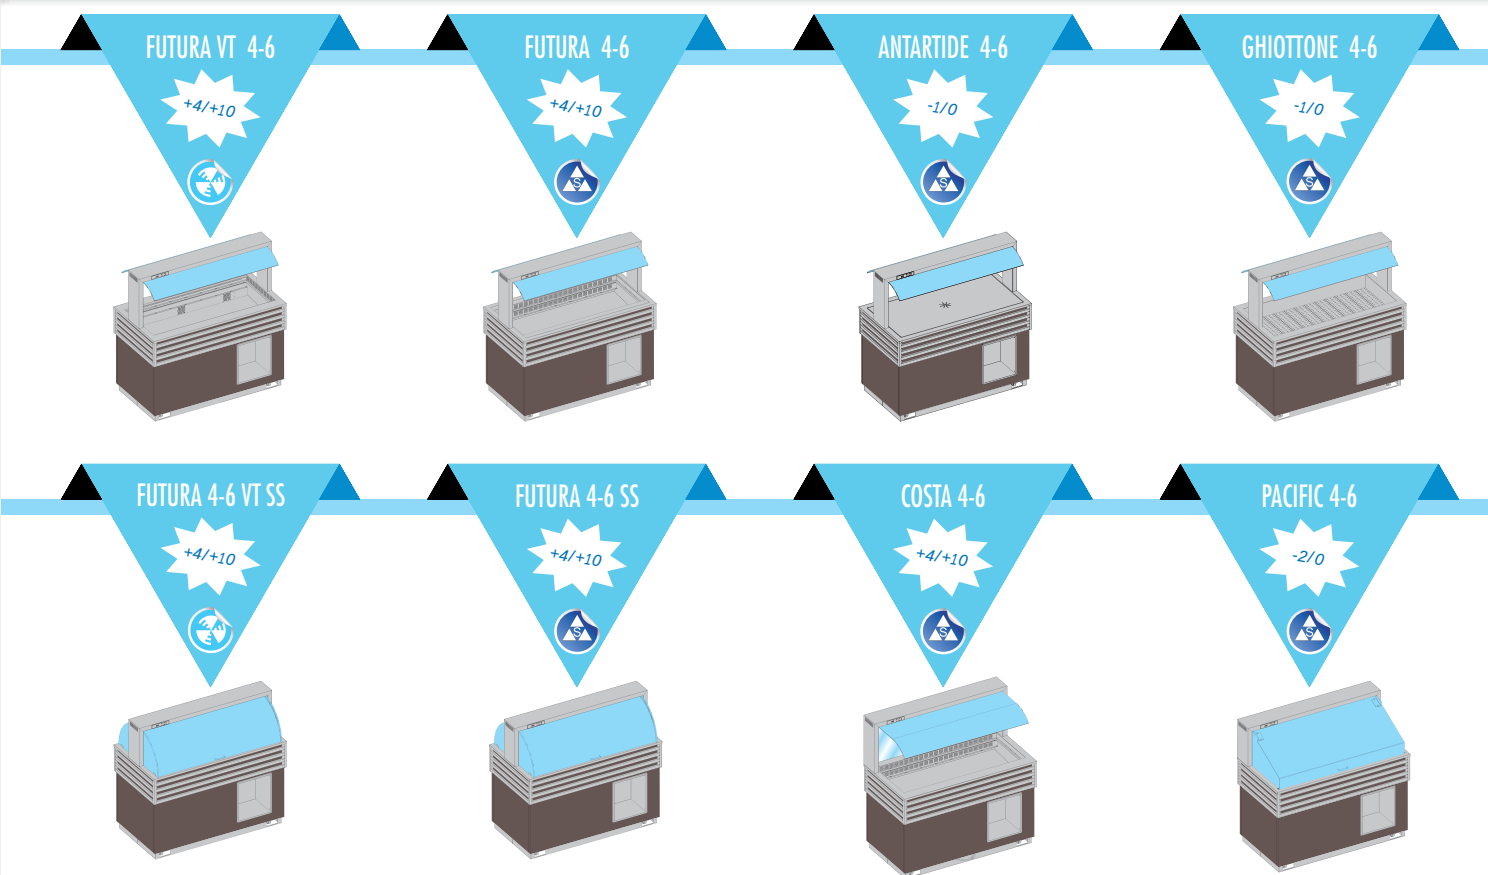

													
		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt		H ₂ O				Kg.		
NEW	Futura 4 VT		+4/+10	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.	510		MAN	230v/1/50Hz		R404a	150	LED di serie
NEW	Futura 6 VT		+4/+10	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	195	LED di serie
NEW	Futura 4		+4/+10	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	440		MAN	230v/1/50Hz		R404a	146	LED di serie
NEW	Futura 6		+4/+10	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	191	LED di serie
NEW	Futura 4 VT SS		+4/+10	1422x774x1310	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.	510		MAN	230v/1/50Hz		R404a	154	LED di serie
NEW	Futura 6 VT SS		+4/+10	2073x774x1310	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 65 mm.	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	195	LED di serie
NEW	Futura 4 SS		+4/+10	1422x774x1310	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	490		MAN	230v/1/50Hz		R404a	148	LED di serie
NEW	Futura 6 SS		+4/+10	2073x774x1310	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	193	LED di serie
NEW	Costa 4		+4/+10	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	148	LED di serie
NEW	Costa 6		+4/+10	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	570		MAN	230v/1/50Hz		R404a	200	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)


			Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasserausstritt Salida agua	Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte fläche Estante refrigerado									
	°C	mm. (LxPxH)			Watt		H ₂ O			Kg.			
 Antartide 4		-1/0	1422x750x1430	-	mm. 1280x600	650		MAN	230v/1/50Hz		R404a	138	LED di serie
 Antartide 6		-1/0	2073x750x1430	-	mm. 1920x600	850		MAN	230v/1/50Hz		R404a	172	LED di serie
 Ghiottone 4		-1/0	1422x750x1430	Ø mm.20	mm. 1307x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	138	LED di serie
 Ghiottone 6		-1/0	2073x750x1430	Ø mm.20	mm. 1957x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	172	LED di serie
 Pacific 4		-2/0	1422x750x1310	Ø mm.20	mm. 1307x587 h. 160	480		MAN	230v/1/50Hz		R404a	142	LED di serie
 Pacific 6		-2/0	2073x750x1310	Ø mm.20	mm. 1957x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	182	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)


Prezzi vedi LISTINO a pagina 133-134
See PRICE LIST on page 133-134




FUTURA 4-6

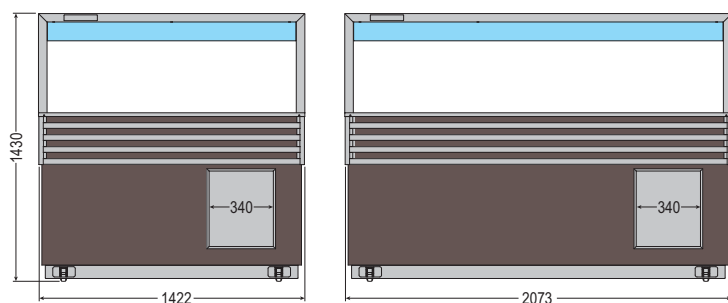



N.B.: le bacinelle *h. 100* sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the *h. 100* basins can be positioned as desired on the different levels.

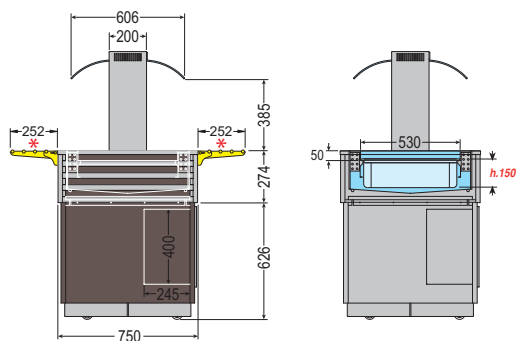



*** ACCESSORI/** **ACCESSORIES:** Kit portaplati
 Plates holder kit
 Kit porte-assiettes
 Kit Tabletterutschen
 Kit porta-platos
 Mensole snodabili
 Articulated shelves
 Tablettes articulées
 Verstellbare Konsolle
 Estantes articulables



FUTURA 4-6 VT

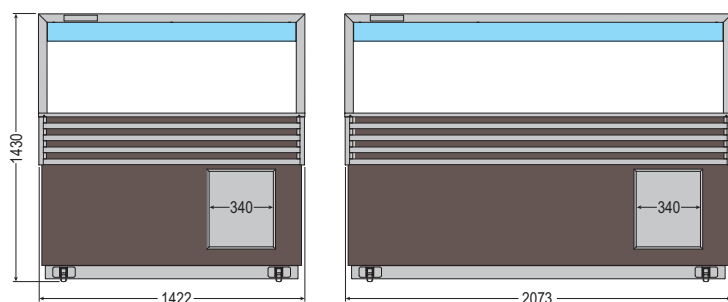

ACCESSORIO/ACCESSORY:
 • Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
 • Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)
 • Plateau inox pour plats cuisinés ou pâtisserie (fourni sur demande)
 • Tablett aus roststahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)
 • Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerías para llevar (bajo demanda)

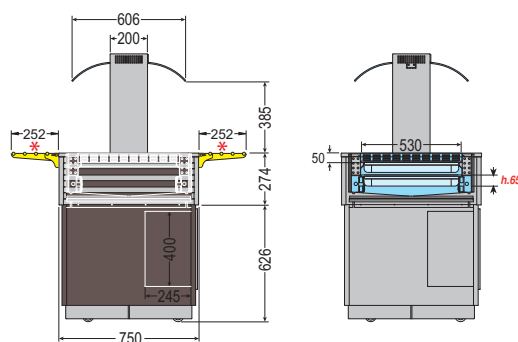


N.B.: le bacinelle *h. 20/40/65* sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the *h. 20/40/65* basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.


*** ACCESSORI/** **ACCESSORIES:** Kit portaplati
 Plates holder kit
 Kit porte-assiettes
 Kit Tabletterutschen
 Kit porta-platos
 Mensole snodabili
 Articulated shelves
 Tablettes articulées
 Verstellbare Konsolle
 Estantes articulables



FUTURA 4-6 SS

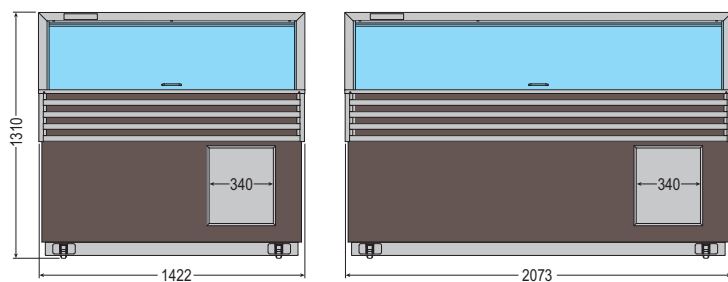


N.B.: le bacinelle *h. 100* sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the *h. 100* basins can be positioned as desired on the different levels.

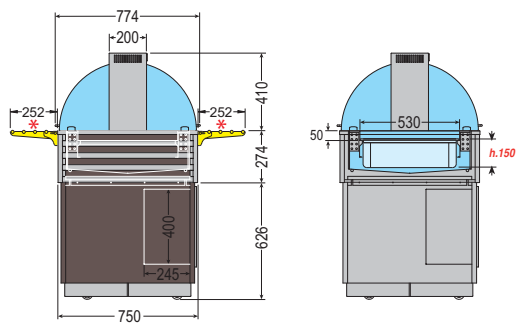

*** ACCESSORI/** **ACCESSORIES:** Kit portaplati
 Plates holder kit
 Kit porte-assiettes
 Kit Tabletterutschen
 Kit porta-platos
 Mensole snodabili
 Articulated shelves
 Tablettes articulées
 Verstellbare Konsolle
 Estantes articulables



FUTURA 4-6 VT SS

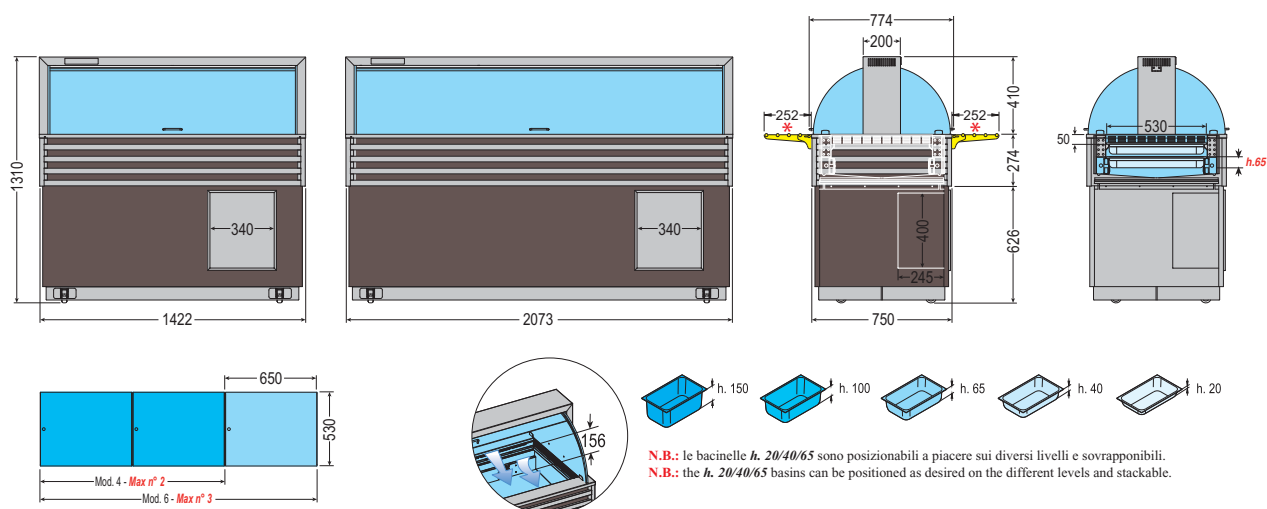

ACCESSORIO/ACCESSORY:


- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)
- Plateau inox pour plats cuisinés ou pâtisserie (fourni sur demande)
- Tablett aus nirostahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerías para llevar (bajo demanda)

*



ACCESSORI/

- ACCESSORIES:
- Kit portapiatti
- Plates holder kit
- Kit porte-assiettes
- Kit Tabletterutschen
- Kit porta-platos



- Mensole snodabili
- Articulated shelves
- Tablettes articulées
- Verstellbare Konsole
- Estantes articulables

TOUCH
SCREEN

ANTARTIDE 4-6

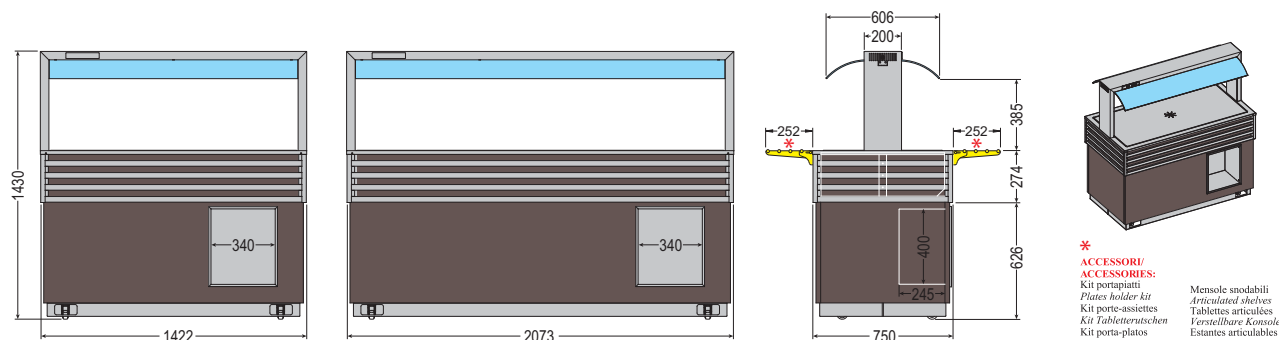TOUCH
SCREEN

COSTA 4-6

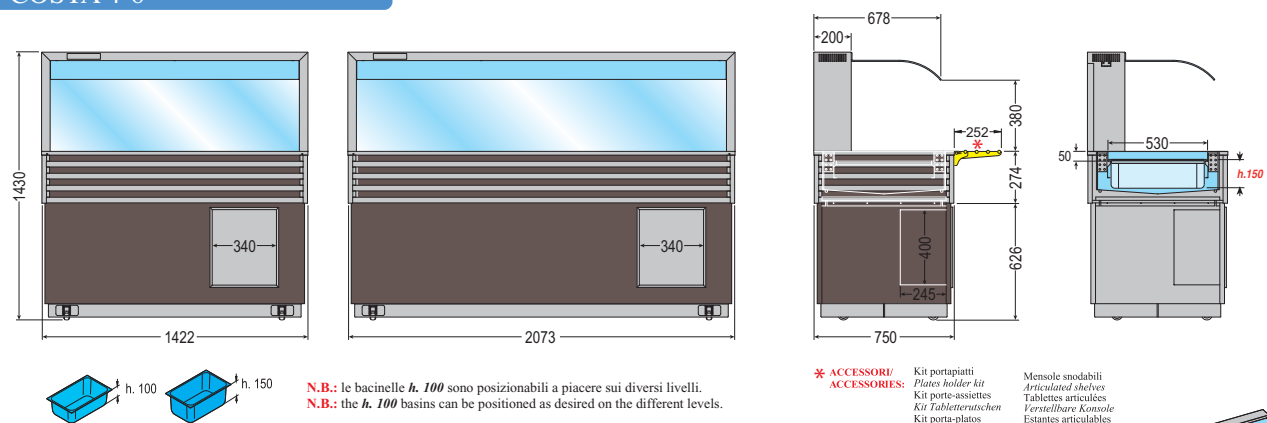TOUCH
SCREEN



*

ACCESSORI/

- ACCESSORIES:
- Kit portapiatti
- Plates holder kit
- Kit porte-assiettes
- Kit Tabletterutschen
- Kit porta-platos

- Mensole snodabili
- Articulated shelves
- Tablettes articulées
- Verstellbare Konsole
- Estantes articulables


GHIOTTONE 4-6

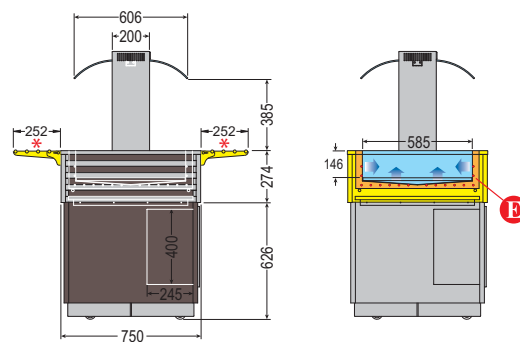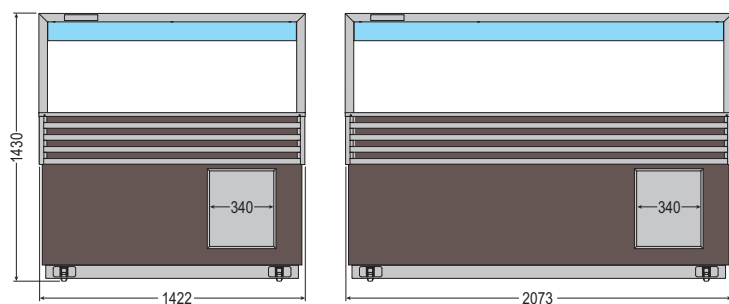


- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina



- * ACCESSORI/ ACCESSORIES:
- | | |
|--|--|
| Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletentrutschen
Kit porta-platos | Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsolle
Estantes articulables |
|--|--|

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN

- Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm.
GN basins kit - ONLY h. 100 mm.
Kit bacs GN - SEULEMENT h. 100 mm.
GN schalen Set - NUR h. 100 mm.
Kit cubetas GN - SÓLO h. 100 mm.




PACIFIC 4-6

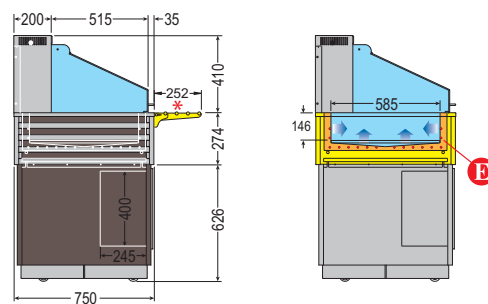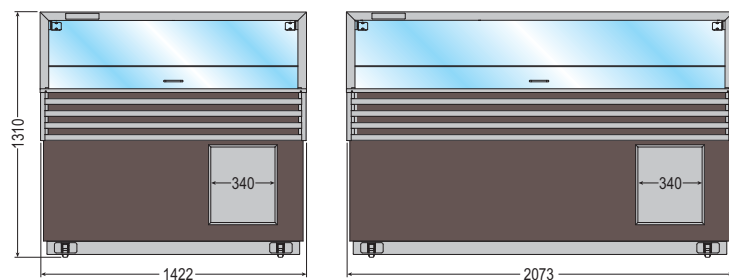


- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
- EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
- VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
- EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina


- * ACCESSORI/ ACCESSORIES:
- | | |
|--|--|
| Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletentrutschen
Kit porta-platos | Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsolle
Estantes articulables |
|--|--|

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN

- Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm.
GN basins kit - ONLY h. 100 mm.
Kit bacs GN - SEULEMENT h. 100 mm.
GN schalen Set - NUR h. 100 mm.
Kit cubetas GN - SÓLO h. 100 mm.



OPTIONAL: Colori RAL / RAL colour / Couleur RAL / Farbe RAL / Color RAL

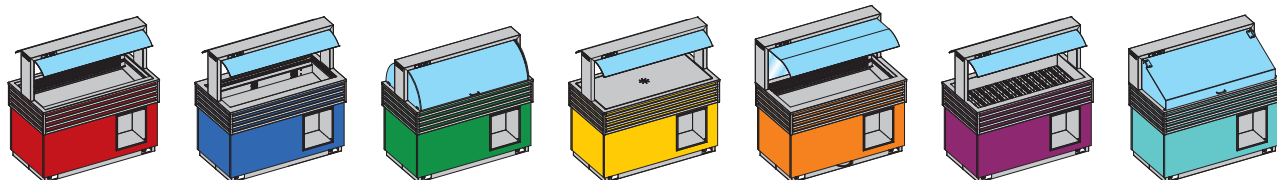







FUTURA 4 - 6 VT

FUTURA 4 - 6

FUTURA 4 - 6 VT SS

FUTURA 4 - 6 SS

COSTA 4 - 6

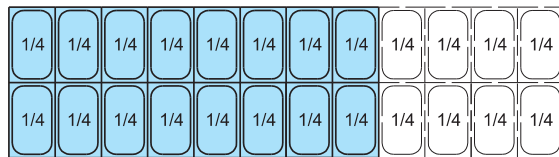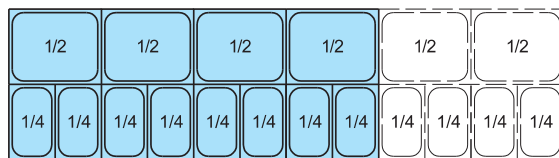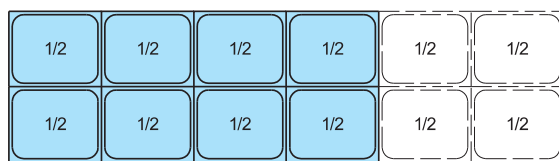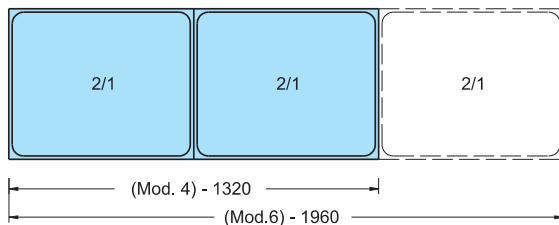**ACCESSORIO/ACCESSORY:**


- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA.
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST.
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE.
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH DELIEFERT.
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA.




FUTURA 4 - 6

FUTURA 4 - 6 SS

COSTA 4 - 6

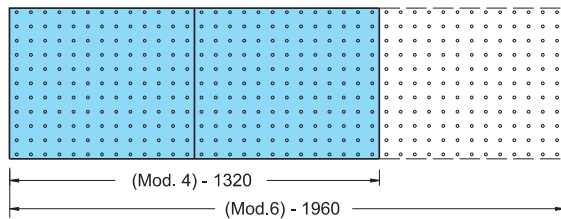**ACCESSORIO/ACCESSORY:**

- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)
- Plateau inox pour plats cuisinés ou pâtisserie (fourni sur demande)
- Tablett aus roststahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerías para llevar (bajo demanda)




- ALTEZZA VASCA = 140 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm
- HAUTEUR DU BAC = 140 mm
- HÖHE DER WANNE = 140 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 140 mm




FUTURA 4 - 6 VT

FUTURA 4 - 6 VT SS

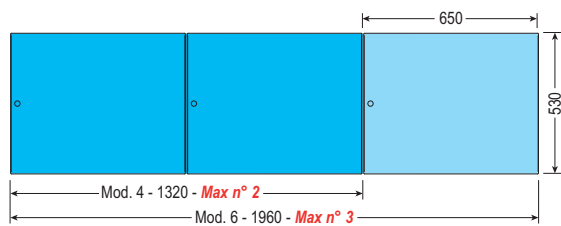**ACCESSORIO/ACCESSORY:**


- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)
- Plateau inox pour plats cuisinés ou pâtisserie (fourni sur demande)
- Tablett aus roststahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerías para llevar (bajo demanda)



- ALTEZZA VASCA = 100 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 100 mm
- HAUTEUR DU BAC = 100 mm
- HÖHE DER WANNE = 100 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 100 mm

GHIOTTONE 4 - 6

PACIFIC 4 - 6

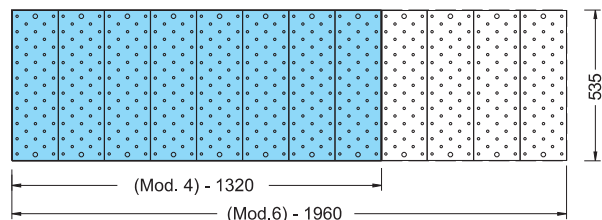

- ALTEZZA VASCA = 140 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm
- HAUTEUR DU BAC = 140 mm
- HÖHE DER WANNE = 140 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 140 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:

- VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 RESISTENTE ALLA CORROSIONE SALINA
- SALT-PROOF AISI 316 STAINLESS STEEL BASIN
- CUVE EN ACIER INOX AISI 316 RÉSISTANT À LA CORROSION DU SEL
- EDELSTAHL AISI 316 WANNE SALZKORROSION RESISTENT
- CUBA EN ACERO INOX AISI 316 RESISTENTE A LA CORROSIÓN SALINA

NEW

futura 4 hot

ACCESSORI:
Mensole portapiatti snodabili**ACCESSORIES:**
Tipping plate-holder shelvesColore standard
Standard color

COD. 96

Colori optional
Optional colors

COD. 87




COD. 88




RAL

**FUTURA BM 4-6**


+30/+90

**FUTURA DRY 4-6**

+30/+70

**FUTURA HOT 4-6**



+30/+90



					Piastra in vetroceramica Glass-ceramic plates Plaques en ceramique de verre Platten aus glaskeramik Placas en vidrio-ceramica		Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total		Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras		
		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity		Watt		Watt			Kg.
	Futura 4 BM		+30/+90	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.	-	3500	900 (3x300)	230v/1/50Hz	122	
	Futura 6 BM		+30/+90	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.	-	4400	1200 (4x300)	400v/3/50Hz	160	
	Futura 4 Dry		+30/+70	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.	-	2500	900 (3x300)	230v/1/50Hz	135	
	Futura 6 Dry		+30/+70	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 20 mm.	-	3500	1200 (4x300)	400v/3/50Hz	182	
	Futura 4 Hot		+30/+90	1422x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.	n° 2 mm. 530x650	2300	900 (3x300)	230v/1/50Hz	125	
	Futura 6 Hot		+30/+90	2073x750x1430	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.	n° 3 mm. 530x650	3200	1200 (4x300)	230v/1/50Hz	165	

Prezzi vedi a pagina 134-135
Prices see page 134-135

FUTURA 4-6 BM

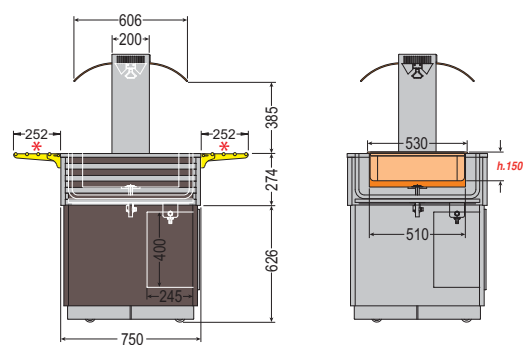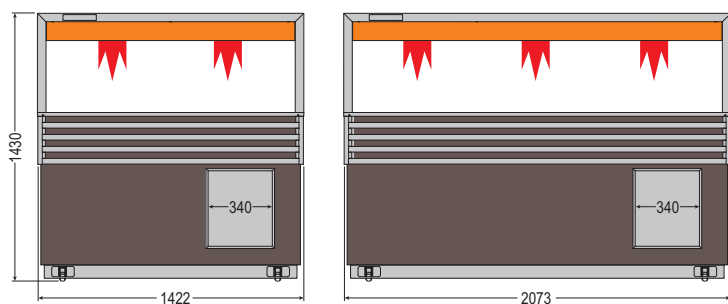



* ACCESSORI/
ACCESSORIES:

Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulares



FUTURA 4-6 DRY

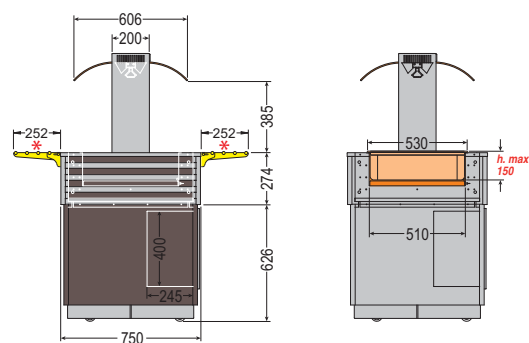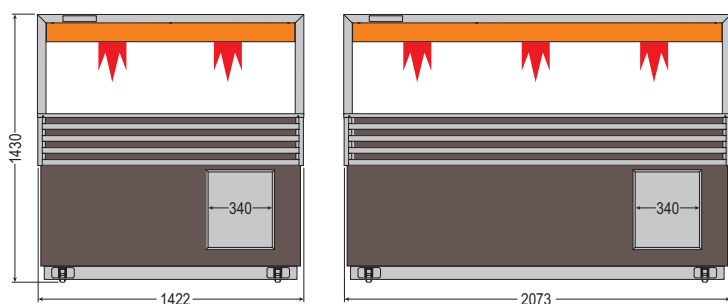



* ACCESSORI/
ACCESSORIES:

Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulares



FUTURA 4-6 HOT





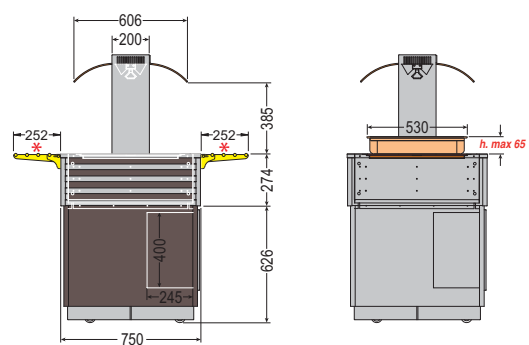
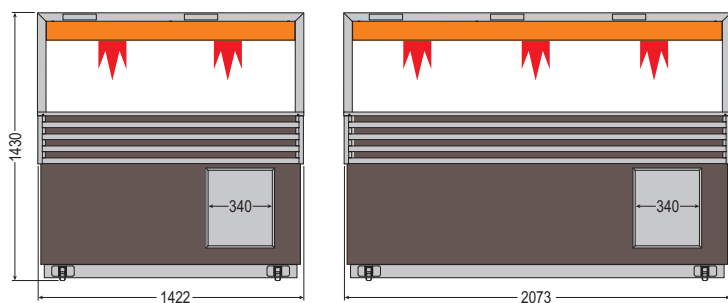


* ACCESSORI/
ACCESSORIES:


Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletterutschen
Kit porta-platos

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulares

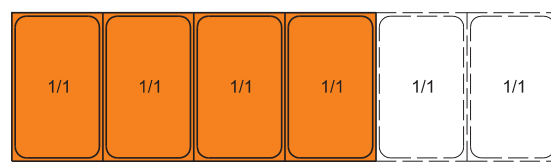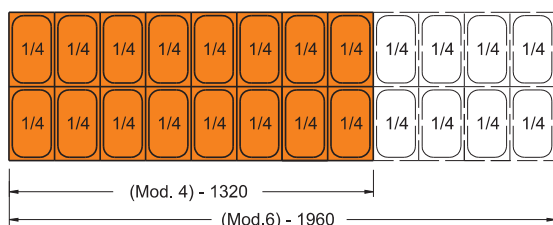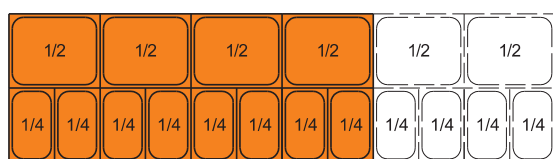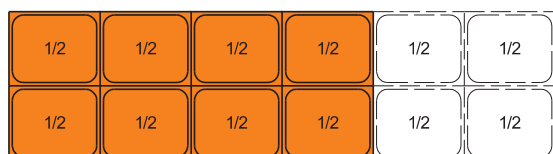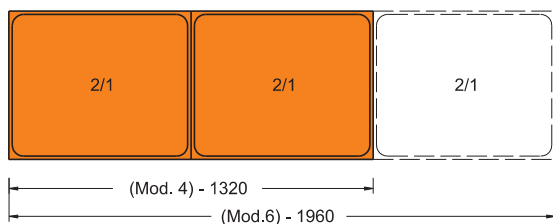


FUTURA 4 - 6 BM**FUTURA 4 - 6 DRY**

- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA

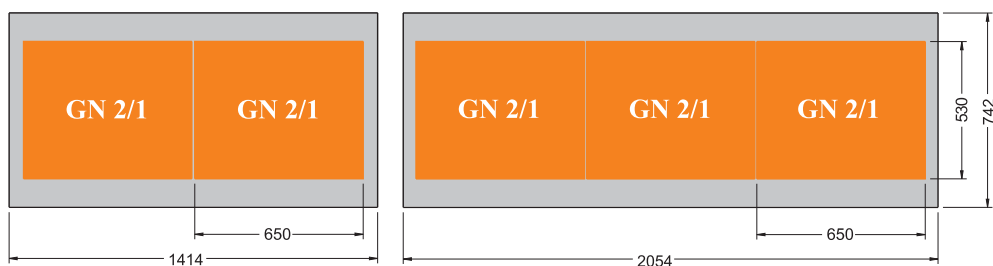FUTURA 4 - 6 HOT

- PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 2/1,
- GLASS-CERAMIC PLATES GN 2/1,
- PLAQUES EN CERAMIQUE DE VERRE GN 2/1,
- PLATTEN AUS GLASKERAMIK GN 2/1,
- PLACAS EN VIDRIO-CERAMICA GN 2/1

OPTIONAL: Colori RAL / RAL colour / Couleur RAL / Farbe RAL / Color RAL

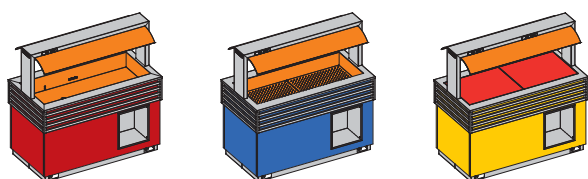

Linea Bi-Colors



Proxima 4 m vt

Doppia ventilazione:
passaggio aria fredda, sopra e sotto le bacinelle

Double ventilation:
refrigerated air passage, over and under food pans

**DI SERIE/STANDARD:**

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



COD. 92 COD. 94

RAL

		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 65 mm.	Watt	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Proxima 3 M VT		+4/+10	1122x750x1528	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1 1/6 - 1/9 - 2/1 - 2/3	500		AUT	230v/1/50Hz		R404a	119	di serie
Proxima 4 M VT		+4/+10	1422x750x1528	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1 1/6 - 1/9 - 2/1 - 2/3	520		AUT	230v/1/50Hz		R404a	125	di serie
Proxima 6 M VT		+4/+10	2062x750x1528	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1 1/6 - 1/9 - 2/1 - 2/3	540		AUT	230v/1/50Hz		R404a	170	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 136
See PRICE LIST on page 136

Proxima 6 M

**DI SERIE/STANDARD:**

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
 Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colori standard
 Standard colors

Colori optional
 Optional colors



		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	Watt	H ₂ O			Kg.		
Proxima 3 M		+4/+10	1122x750x1528	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1 1/6 - 1/9 - 2/1 - 2/3	410	MAN	230v/1/50Hz		R404a	117	di serie
Proxima 4 M		+4/+10	1422x750x1528	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1 1/6 - 1/9 - 2/1 - 2/3	430	MAN	230v/1/50Hz		R404a	129	di serie
Proxima 6 M		+4/+10	2062x750x1528	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1 1/6 - 1/9 - 2/1 - 2/3	450	MAN	230v/1/50Hz		R404a	166	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)


Prezzi vedi LISTINO a pagina 136
 See PRICE LIST on page 136



Scenic 6 M

**DI SERIE/STANDARD:**


Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

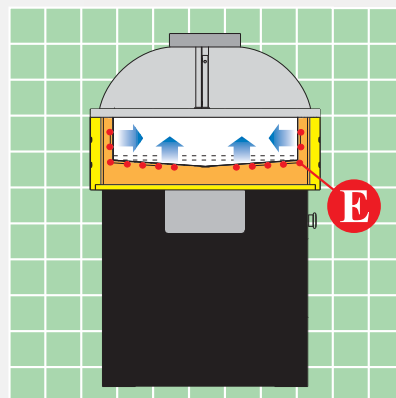

- E**
- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
 - EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK
 - EVAPORATEUR INSÉRÉ DANS LE POLYURÉTHANE DU BAC
 - VERDAMPFER IM POLYURETHAN DES BECKENS EINGESETZT
 - EVAPORADOR ENCASTRADO EN EL POLIURETANO DE LA CUBA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin • Cuve en acier inox AISI 316 résistante à la corrosion du sel • Edelstahl AISI 316 Wanne Salzkorrosion resistent • Cuba en acero inox AISI 316 resistente a la corrosión salina

ACCESSORIO / ACCESSORY SCENIC: KIT GN

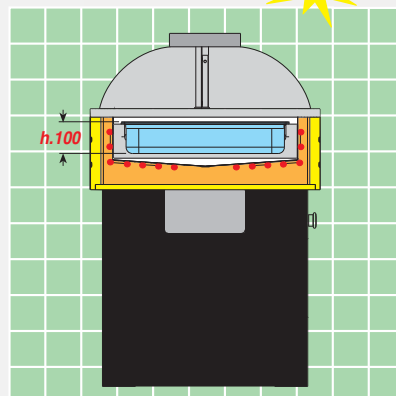

Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm.
GN basins kit - ONLY h. 100 mm.
Kit bacs GN - SEULEMENT h. 100 mm.
GN schalen Set - NUR h. 100 mm.
Kit cubetas GN - SOLO h. 100 mm.

Colori standard
Standard colors



COD. 92



COD. 94

Colori optional
Optional colors



RAL

		°C		mm. (LxPxH)	Uscita acqua Water outlet Sortie eau Wasseraustritt Salida agua	Piano refrigerato Refrigerated plate Tablette réfrigérée Gekühlte Fläche Estante refrigerado		Watt		H ₂ O				Kg.		
Scenic 3 M		-1/0	1122x750x1528	Ø mm. 20	mm. 982x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	139	-	di serie		
Scenic 4 M		-1/0	1422x750x1528	Ø mm. 20	mm. 1307x587 h. 160	750		MAN	230v/1/50Hz		R404a	163	-	di serie		
Scenic 6 M		-1/0	2062x750x1528	Ø mm. 20	mm. 1957x587 h. 160	810		MAN	230v/1/50Hz		R404a	192	-	di serie		

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 136
See PRICE LIST on page 136



cambusa



**ACCESSORIO /
ACCESSORY:**
Kit portapiatti
Plate-holder kit

Vano di servizio
neutro per
posateria
Neutral service
area for cutlery

Colori standard
Standard colors



ACCESSORIO / ACCESSORY:
Ripiano intermedio
Middle shelf


	°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 100 mm.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Cambusa	+4/+10	1430x750x1800	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	n° 2 mm. 1230x300	600		AUT	230v/1/50Hz		R404a	140	di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)




Prezzi vedi LISTINO a pagina 136
See PRICE LIST on page 136



PROXIMA 3 M




PROXIMA 4 M




PROXIMA 6 M




• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER • FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS
• ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS







PROXIMA 3 M VT



PROXIMA 4 M VT




PROXIMA 6 M VT




N.B.: le bacinelle h. 65/40/20 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.


• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER • FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS
• ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS





SCENIC 3 M




SCENIC 4 M



SCENIC 6 M




SCENIC: KIT GN






ACCESSORIO / ACCESSORY:
Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm.
GN basins kit - ONLY h. 100 mm.
Kit basen GN - SEULEMENT h. 100 mm.
GN schalen Set - NUR h. 100 mm.
Kit cubetas GN - SOLO h. 100 mm.


• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER
• FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE
• ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS




CAMBUSA



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portaplati (ingombro)
Plates holder kit (overall dimensions)
Kit porte-assiettes (encombrement)
Kit Tabletenträger (Aussermass)
Kit porta-platos (volumen)



Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulares




PROXIMA 3 - 4 - 6 M




PROXIMA 3 - 4 - 6 M VT

SCENIC 4 - 6 M / KIT GN

CAMBUSA

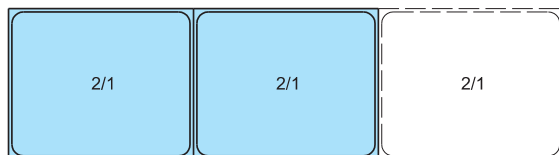

(Mod. 4) - 1320
(Mod.6) - 1960



(Mod. 3) - 1020
(Mod. 4) - 1320
(Mod.6) - 1960



ACCESSORIO/ACCESSORY:

- LE VASCHE GN SONO FORNITE A RICHIESTA.
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST.
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE.
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH DELIEFERT.
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA.




PROXIMA 3 - 4 - 6 M

CAMBUSA



- ALTEZZA VASCA = 140 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm
- HAUTEUR DU BAC = 140 mm
- HÖHE DER WANNE = 140 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 140 mm

(Mod. 3) - 1020




(Mod. 4) - 1320
(Mod.6) - 1960

ACCESSORIO/ACCESSORY:


- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)
- Plateau inox pour plats cuisinés ou pâtisserie (fourni sur demande)
- Tablett aus roststahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerías para llevar (bajo demanda)



PROXIMA 3 - 4 - 6 M VT




Mod. 3 - 1020 - Max n° 3



Mod. 4 - 1320 - Max n° 2
Mod. 6 - 1960 - Max n° 3


ACCESSORIO/ACCESSORY:

- Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
- Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)
- Plateau inox pour plats cuisinés ou pâtisserie (fourni sur demande)
- Tablett aus roststahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)
- Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerías para llevar (bajo demanda)



- ALTEZZA VASCA = 100 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 100 mm
- HAUTEUR DU BAC = 100 mm
- HÖHE DER WANNE = 100 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 100 mm

SCENIC 3 - 4 - 6 M

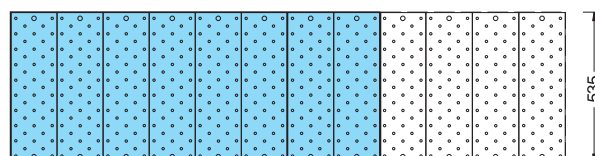


(Mod. 3) - 1020
(Mod. 4) - 1320
(Mod.6) - 1960

- ALTEZZA VASCA = 140 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm
- HAUTEUR DU BAC = 140 mm
- HÖHE DER WANNE = 140 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 140 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:

- VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 RESISTENTE ALLA CORROSIONE SALINA
- SALT-PROOF AISI 316 STAINLESS STEEL BASIN
- CUVE EN ACIER INOX AISI 316 RÉSISTANT À LA CORROSION DU SEL
- EDELSTAHL AISI 316 WANNE SALZKORROSION RESISTENT
- CUBA EN ACERO INOX AISI 316 RESISTENTE A LA CORROSIÓN SALINA

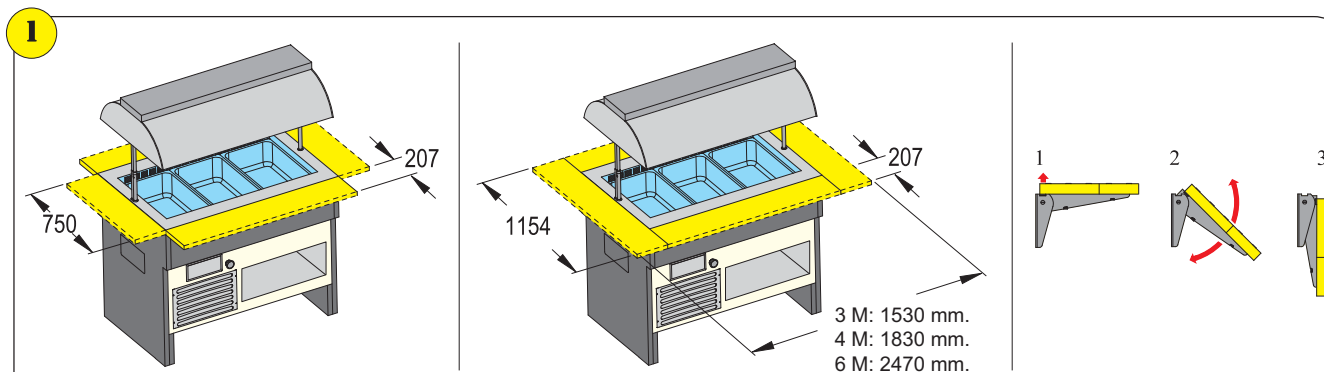ACCESSORI/ACCESSORIES:

- 1** **Kit portapiatti / Plates holder kit / Kit porte-assiettes / Kit Tablettrutschen / Kit porta-platos**
MAX: N° 4 Mensole snodabili / N° 4 Articulated shelves / N° 4 Tablettes articulées / N° 4 Verstellbare Konsole / N° 4 Estantes articulables

OPTIONAL: LUCE PER VANO A GIORNO NEUTRO / *Light for neutral open compartment* / *Lamp pour compartiment ouvert neutre* / *Licht für neutrale offenes Fach* / *Luz para compartimento abierto neutral*



ONE COLOR STYLE: Accessorio portapiatti in tinta, un solo colore, tutto Wengè o tutto Acero / *Only one colour plateholder, all Wengè or all Maple* / *Porte-plat à une seule couleur, tout wengè ou tout érable* / *Zubehör: Tablettrutschen farbig auf das Buffet abgestimmt, einfarbig, komplett Wengé oder komplett Ahorn.*



WENGÈ (COD. 92)
• ONE COLOR •



ACERO (COD. 94)
• ONE COLOR •

TWO COLORS STYLE: Accessorio portapiatti bi-colore, con bordo panna / *Bicoloured plateholder, with cream colour edge* / *Porte-plat bicolore, avec bord couleur crème* / *Zubehör: Tablettrutschen zwei-Farbig, mit cremefarben Rand*



WENGÈ (COD. 92)
• TWO COLORS •



ACERO (COD. 94)
• TWO COLORS •



Proxima 4 M Bain Marie

**DI SERIE/STANDARD:**

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
 Chrome stainless swivel castors with and without brake

Cosa c'è di nuovo? What's new?**NEW****OPTIONAL:**

Carico automatico dell'acqua / Automatic water loading / Chargement automatique de l'eau
 Automatisch laden Wasser / Carga automatico de agua

Colori standard
 Standard colors



Colori optional
 Optional colors



		 °C	 mm. (LxPxH)	 SOLO h. 150 mm. ONLY h. 150 mm.	 Watt Potenza resistenze bagno maria "Bain-marie" heating elements power Puisissance des résistances "bain-marie" Leistung der wasserbadheizkörper Potencia resistencia baño maria	 Watt Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puisissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	 Watt Potenza totale Total power Puisissance totale Gesamte leistung Potencia total	 230v/1/50Hz	 Kg. 91	 di serie
Proxima 3 M BM		+30/+90	1122x750x1528	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1800 (3x600)	600 (2x300)	2650	230v/1/50Hz	91	di serie
Proxima 4 M BM		+30/+90	1422x750x1528	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2400 (4x600)	900 (3x300)	3550	230v/1/50Hz	103	di serie
Proxima 6 M BM		+30/+90	2062x750x1528	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	3000 (5x600)	1200 (4x300)	4450	400v/3/50Hz	149	di serie



Prezzi vedi a pagina 137
 Prices see page 137

Proxima 4 M Dry

**DI SERIE/STANDARD:**

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
 Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colori standard
 Standard colors



COD. 92



COD. 94

Colori optional
 Optional colors



RAL

		°C		mm. (LxPxH)		h. MAX 150 mm.		Watt	Potenza resistenza vasca Basins heating elements power Puissance des résistances de la cuve Leistung der wanne-heizkörper Potencia resistencias cuba		Watt	Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras		Watt	Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total		Kg.		
Proxima 3 M Dry		+30/+70	1122x750x1528	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1				1400 (2x700)			600 (2x300)		2200		230v/1/50Hz	87		di serie	
Proxima 4 M Dry		+30/+70	1422x750x1528	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1				1400 (2x700)			600 (3x300)		2500		230v/1/50Hz	110		di serie	
Proxima 6 M Dry		+30/+70	2062x750x1528	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1				2100 (3x700)			1200 (4x300)		3500		400v/3/50Hz	139		di serie	

Prezzi vedi a pagina 137
 Prices see page 137



Proxima 4 M Hot

**DI SERIE/STANDARD:**

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
 Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colori standard
 Standard colors



Colori optional
 Optional colors



		°C		mm. (LxPxH)		h. MIN 20 mm. h. MAX 65 mm.		Potenza piastre in vetroceramica Glass-ceramic plates power Puisance des plaques en ceramique de verre Leistung der platten aus glaskeramik Potencia placas en vidrio-ceramica		Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puisance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras		Potenza totale Total power Puisance totale Gesamte leistung Potencia total			Kg.	
Proxima 3 M Hot		+30/+90		1122x750x1528		GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1		900		600 (2x300)		1750			87	di serie
Proxima 4 M Hot		+30/+90		1422x750x1528		GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1		1200		900 (3x300)		2300			110	di serie
Proxima 6 M Hot		+30/+90		2062x750x1528		GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1		1800		1200 (4x300)		3200			134	di serie








Prezzi vedi a pagina 137
 Prices see page 137

PROXIMA 3 M HOT

PROXIMA 4 M HOT

PROXIMA 6 M HOT

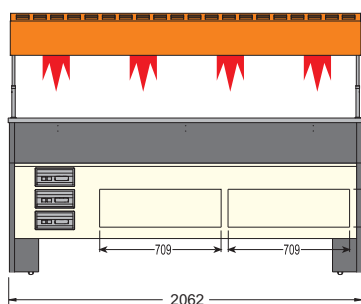

PROXIMA 3 M BM

PROXIMA 4 M BM





PROXIMA 6 M BM



PROXIMA 3 M DRY

PROXIMA 4 M DRY


PROXIMA 6 M DRY

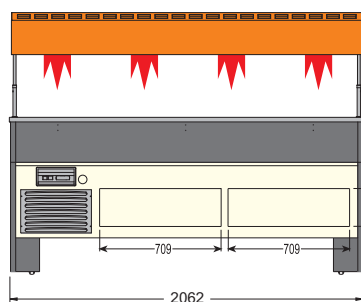

BAIN-MARIE



DRY



• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER • FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS

OPTIONAL: LUCE PER VANO A GIORNO NEUTRO / Light for neutral open compartment / Lamp pour compartiment ouvert neutre / Licht für neutrale offenes Fach / Luz para compartimento abierto neutral

ONE COLOR STYLE: Accessorio portapiatti in tinta, un solo colore, tutto Wengè o tutto Acero / Only one colour plateholder, all Wengè or all Maple / Porte-plat à une seule couleur, tout wengè ou tout érable / Zubehör: Tabletrutschen farbig auf das Buffet abgestimmt, einfarbig, komplett Wengè oder komplett Ahorn.



WENGÈ (COD. 92)
• ONE COLOR •



ACERO (COD. 94)
• ONE COLOR •

TWO COLORS STYLE: Accessorio portapiatti bi-colore, con bordo panna / Bicoloured plateholder, with cream colour edge / Porte-plat bicolore, avec bord couleur crème / Zubehör: Tabletrutschen zwei-Farbig, mit cremefarben Rand



WENGÈ (COD. 92)
• TWO COLORS •









ACERO (COD. 94)
• TWO COLORS •




PROXIMA 3 - 4 - 6 M BAIN-MARIE

PROXIMA 3 - 4 - 6 M DRY

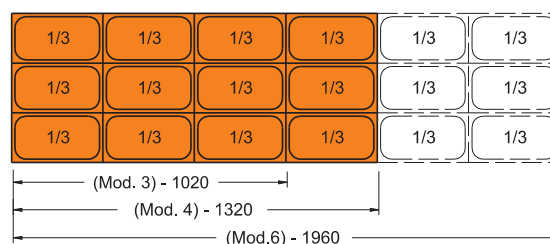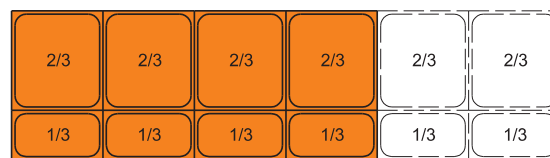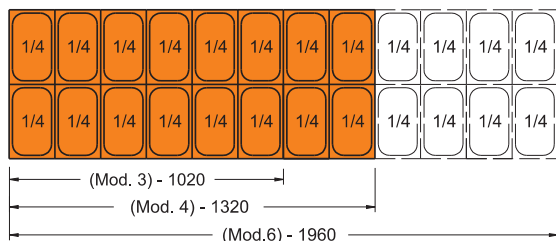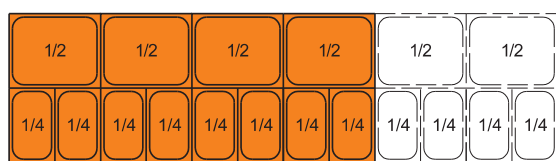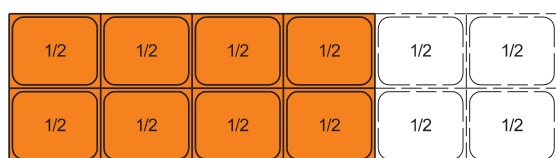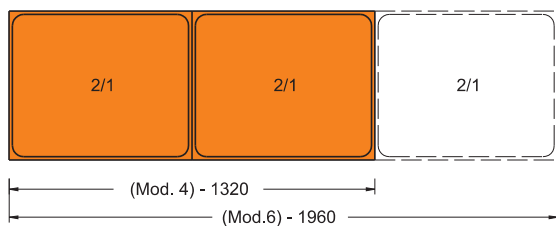

- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA




PROXIMA 3 - 4 - 6 M HOT

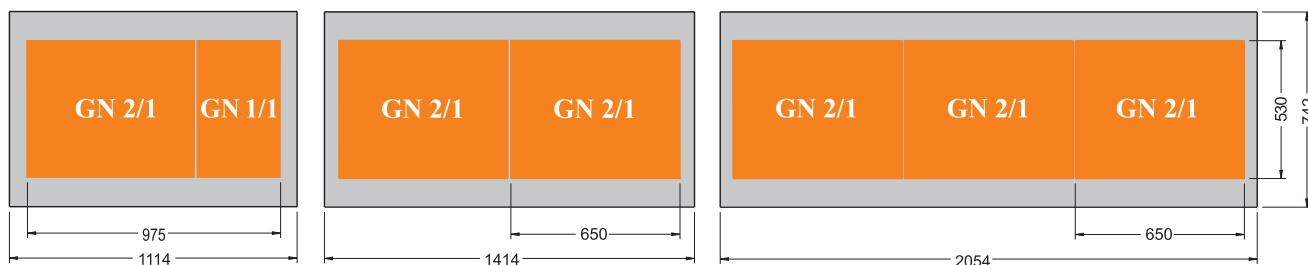

- PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 2/1,
- GLASS-CERAMIC PLATES GN 2/1,
- PLAQUES EN CERAMIQUE DE VERRE GN 2/1,
- PLATTEN AUS GLASKERAMIK GN 2/1,
- PLACAS EN VIDRIO-CERAMICA GN 2/1

ACCESSORI/ACCESSORIES:

1

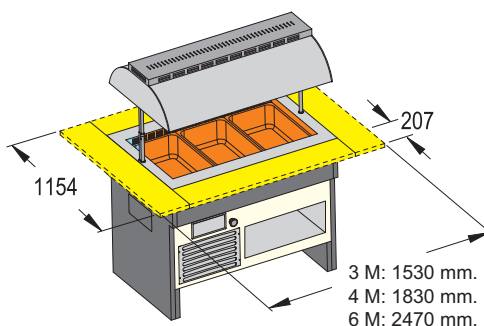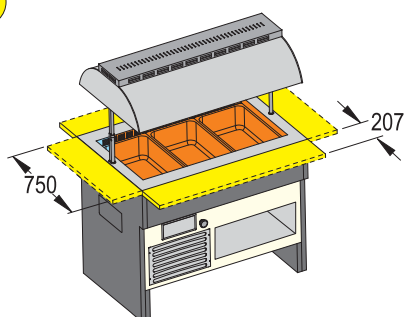

1

Kit portapiatti / Plates holder kit / Kit porte-assiettes / Kit Tabletterutschen / Kit porta-platos

MAX: N° 4 Mensole snodabili / N° 4 Articulated shelves / N° 4 Tablettes articulées / N° 4 Verstellbare Konsole / N° 4 Estantes articulables

Inox Line



ISola 8 m VT INOX



Vasca e struttura esterna
in acciaio inox AISI 304
*Tank and external structure
in AISI 304 stainless steel*



ACCESSORI:
Mensole portapiatti snodabili
ACCESSORIES:
Tipping plate-holder shelves



Colori standard
Standard colors



COD. 08

		°C		mm. (LxPxH)		h. MAX. 150 mm. h. MIN. 65 mm.		Watt		H ₂ O					Kg.		
Isola 4 M VT Inox		+4/+10		1505x750x1520		Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1		550		MAN	230v/1/50Hz			R404a	126	-	LED di serie
Isola 6 M VT Inox		+4/+10		2185x750x1520		Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1		730		MAN	230v/1/50Hz			R404a	158	-	LED di serie
Isola 8 M VT Inox		+4/+10		2865x750x1520		Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1		780		MAN	230v/1/50Hz			R404a	199	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 140
See PRICE LIST on page 140

ACCESSORIO: Griglia inox centrale per l'utilizzo delle bacinelle su diverse altezze
ACCESSORIE: Central stainless steel grille for use the basins on different heights




Leds di serie
 LEDs standard

ACCESSORIO:
 Piano inox per pasticceria o piatti pronti
 posizionabile a scelta su più livelli

ACCESSORY:
 Stainless steel tray for pastry or ready-to-serve meals, it can be positioned at multiple levels



Ruote girevoli cromate inox
 Chrome stainless swivel wheels

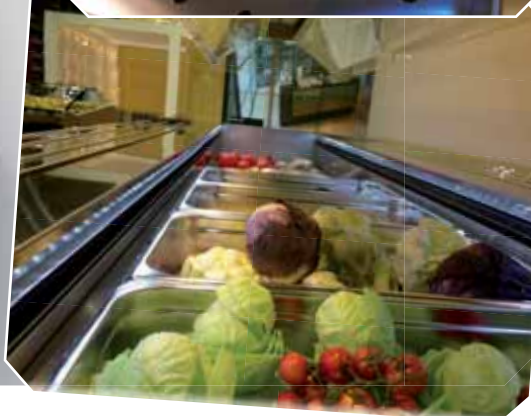

NEW

Isola 4 vt ss inox



Ruote girevoli cromate inox
Chrome stainless swivel wheels

		°C	mm. (LxPxH)	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 65 mm.	Watt	H ₂ O				Kg.		
NEW	Isola 4 VT SS Inox	+4/+10	1505x750x1325	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	550	MAN	230v/1/50Hz		R404a	126	-	LED di serie
NEW	Isola 6 VT SS Inox	+4/+10	2185x750x1325	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	730	MAN	230v/1/50Hz		R404a	158	-	LED di serie
NEW	Isola 8 VT SS Inox	+4/+10	2865x750x1325	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	780	MAN	230v/1/50Hz		R404a	199	-	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 140
See PRICE LIST on page 140



Vasca e struttura esterna
in acciaio inox AISI 304
*Tank and external structure
in AISI 304 stainless steel*

ACCESSORIO: Griglia inox centrale per
l'utilizzo delle bacinelle su diverse altezze
ACCESSORIE: Central stainless steel grille
for use the basins on different heights



Leds di serie
LEDs standard



ACCESSORIO:
Piano inox per pasticceria o piatti pronti
posizionabile a scelta su più livelli
ACCESSORY:
*Stainless steel tray for pastry or ready-to-serve
meals, it can be positioned at multiple levels*



ACCESSORI:
Mensole portapiatti snodabili
ACCESSORIES:
Tipping plate-holder shelves



Colori standard
Standard colors



COD. 08



RESTYLING

girotondo

NEW!
h. 1780 mm.**NEW!**

Anello di protezione, parabriciole, in acciaio inox
Stainless steel protection ring, for crumbs

Cappa termoformata in PMMA dotata di sollevamento motorizzato.
Thermoformed cover in PMMA equipped with automatic lifting.

OPTIONAL:

Portapiatti inferiore
(colore nero)
Lower plate-holder
(black color)

ACCESSORIO / ACCESSORY:

KIT bacinelle in LEXAN trasparente
LEXAN transparent basins kit

OPTIONAL:

Piano espositivo refrigerato rotante
Refrigerated rotating display plan

OPTIONAL:

Portapiatti inox
Stainless steel plate-holder

	 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 ACCESSORIO/ACCESSORY h. 100 mm.	 Lt.	 ACCESSORIO/ACCESSORY h. 150 mm.	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.		
Girotondo	 	+4/+10	ø 1500 x h. 1780	78	n° 8 lt. 3,7 n° 12 lt. 4	145	n° 8 lt. 6,5 n° 12 lt. 7,8	850	60-70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	160	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



Prezzi vedi LISTINO a pagina 140
See PRICE LIST on page 140

CI SONO ALMENO 10 MOTIVI PER SCOPRIRE GIROTONDO:

- *Girotondo è modernità*: i nostri progettisti hanno tratto ispirazione dalle meraviglie dell'architettura contemporanea per creare un'opera d'arte per la ristorazione. Design e creatività italiani, made in Tecfrigo.
- *Girotondo è rivoluzionaria*: per la prima volta in un buffet la superficie espositiva può ruotare elettricamente, regalando ai vostri clienti una visione sempre diversa, al ritmo di un giro ogni sei minuti.
- *Girotondo è completa*: kit accessorio di ben 20 bacinelle in LEXAN trasparente, per una varietà di servizio formidabile e una capacità netta di ben 78 litri (con bacinelle h. 100 mm.) e 145 litri (con bacinelle h. 150 mm.).
- *Girotondo è sfruttabile*: confrontandola con una macchina tradizionale, a parità di perimetro di accesso, è più grande e ha il 25% di superficie espositiva in più.
- *Girotondo è completamente automatica*, con azionamenti intuitivi mediante centralina touch screen retroilluminata.
- *Girotondo è intelligente*, perché dotata di 4 motori auto regolanti adattativi: rilevando il carico, ottimizzano la trazione e, in caso di blocco meccanico intenzionale, impediscono i danneggiamenti smorzando la trasmissione della coppia.
- *Girotondo è efficiente*, infatti, grazie alla sua simmetria assiale, la ventilazione è omogenea. I vostri prodotti saranno sempre perfetti.
- *Girotondo è attrattiva*: la cappa termoformata in PMMA è dotata di sollevamento motorizzato. Il telaio inoltre è disponibile in diverse colorazioni e personalizzazioni, per abbinarsi ad ogni tipo di locale.
- *Girotondo è luminosa*: le numerose superfici trasparenti, comprese quelle delle vaschette di nuova concezione, non hanno paragoni. E se la luce naturale non fosse sufficiente, basta accendere i led tangenziali.
- *Girotondo è ecosostenibile*: è realizzata quasi interamente con materiali riciclabili e adotta tutte le misure necessarie per risparmiare energia.




Versione Pasticceria / Pastry version

THERE ARE AT LEAST 10 REASONS TO DISCOVER GIROTONDO:

- *Girotondo is modernity*: our designers drawn inspiration from contemporary architecture wonders, to create a work of art for catering-industry. Italian design and creativity, made in Tecfrigo.
- *Girotondo is revolutionary*: for the first time in a buffet the exhibition area can rotate electronically, giving to your costumers an always different view, at the rate of one round every six minutes.
- *Girotondo is complete*: accessory kit for n° 20 LEXAN transparent basins, for an excellent variety of service and a net capacity of 78 liters (with basins h. 100 mm.) and 145 liters (with basins h. 150 mm.).
- *Girotondo is exploitable*: it is bigger, compared with a traditional machine, at constant perimeter of access, it has a 25% of exhibition surface more than other products.
- *Girotondo is totally automatic*: with intuitive operations by means of the backlit touch screen control panel.
- *Girotondo is clever*, equipped with 4 adaptive self-adjusting engines: registering the load, they optimize the traction and do not allow damages, damping the shaft couple. This in the case of intentional mechanical stoppage.

- *Girotondo is efficient*: the ventilation is homogeneous, thanks to its axial symmetry. Your products always will be perfect.
- *Girotondo is attractive*: the thermoformed cover in PMMA is equipped with automatic lifting. The frame is also available in several colours and customizations, for to go with all types of room.
- *Girotondo is bright*: the several transparent surfaces, included those of the new basins, are beyond comparison. And if the natural light is not enough, just turn-on the LEDs lighting.
- *Girotondo is Eco-Friendly*: it is made almost entirely from recyclable materials and adopts all necessary measures to save energy.

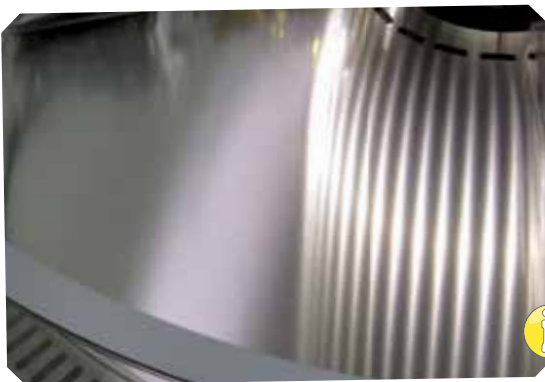

DI SERIE/STANDARD:

Piano inox refrigerato utilizzabile per l'esposizione di prodotti confezionati.
Refrigerated stainless steel plan suitable for exhibiting prepacked products.

Colori standard
Standard colors



COD. 08



COD. 13


Colori optional
Optional colors



RAL

OPTIONAL: Colori RAL / RAL colors

A Portapiatti superiore e inferiore colore RAL
Lower and upper plate-holder in RAL color

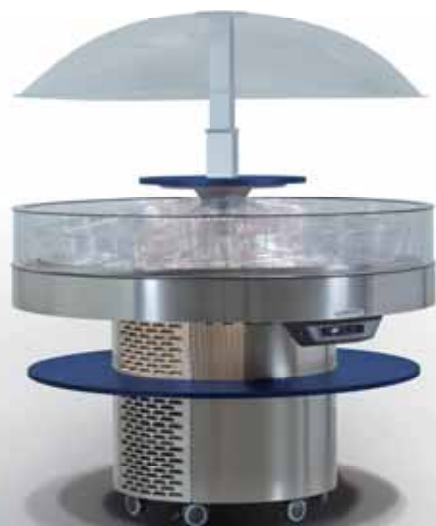

B Struttura macchina verniciata in colore RAL, portapiatti standard (in colore nero)
Structure painted in RAL color, plate-holder standard (in black color)



A+B Tutto in colore RAL
All painted in RAL color



GIROTONDO

Versione gastronomia

**Funzioni esclusive GIROTONDO:**

Piano rotante per vaschette • Cappa emisferica a sollevamento elettrico • Centralina full touch screen • Ventilazione radiale

Exclusive GIROTONDO functions:

Rotating trays system • Hemispherical electro lifting PMMA Hood • Full touch screen control unit • Radial fan system

Per la tua attività puoi accontentarti di un buffet moderno, oppure puoi scegliere il futuro: **GIROTONDO**. Un capolavoro di ingegneria ed arte firmato Tecfrigo, che con le sue innovazioni senza eguali al mondo e il suo design d'avanguardia ispirato alle meraviglie dell'architettura moderna, porterà in trionfo i deliziosi appetizer ed entrées del tuo ristorante.

*For your business you can settle for a modern style buffet, or you can choose the future: **GIROTONDO**. A masterpiece of engineering and art, signed Tecfrigo, which with its unique in the world innovations and its avant-garde design, inspired by the wonders of modern architecture, will make a triumph of your restaurant's delicious appetizers and entrées.*

GIROTONDO

Versione pasticceria

**ACCESSORIO / ACCESSORY:**

Piano pasticceria composto da base in PST termoformato colore argento metallizzato, rifinito con elegante piano inox 304 a finitura lucida.

Pastry surface consisting of a thermoformed, metalized-silver color PST base and an elegant, polished, AISI 304 stainless steel top.



NEW**tiffany**

		 °C	 Capacità vaschette/Basins capacity	 Watt	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.	
 Tiffany 4 M VT		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 40 mm.	550		AUT	230v/1/50Hz		R404a	163	LED di serie
 Tiffany 6 M VT		+4/+10	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1 - 2/1 h. MAX 150 mm. - h. MIN 40 mm.	730		AUT	230v/1/50Hz		R404a	206	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Prezzi vedi LISTINO a pagina 140
See PRICE LIST on page 140

Colori standard
Standard colors

COD. 08



		°C		Capacità vaschette/Basins capacity		Potenza totale Total power Puisissance totale Gesamte Leistung Potencia total		Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puisissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras			Kg.
 Tiffany 4 M BM		+30/+90		GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.	-	3100	900 (3x300)	230v/1/50Hz			135
 Tiffany 6 M BM		+30/+90		GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.	-	3900	1200 (4x300)	400v/3/50Hz			170
 Tiffany 4 M HOT		+30/+90		GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.	n° 2 mm. 530x650	2100	900 (3x300)	230v/1/50Hz			130
 Tiffany 6 M HOT		+30/+90		GN 1/4-1/3-1/2-2/3-1/1-2/1 h. MAX 65 mm. - h. MIN 20 mm.	n° 3 mm. 530x650	3000	1200 (4x300)	230v/1/50Hz			166

Prezzi vedi LISTINO a pagina 140-141
See PRICE LIST on page 140-141





TIFFANY 4 M
QUEL TOCCO MADE IN ITALY
CHE FA LA DIFFERENZA!









TIFFANY 4 M
THAT TOUCH OF MADE IN ITALY
THAT MAKES THE DIFFERENCE!



TIFFANY 4

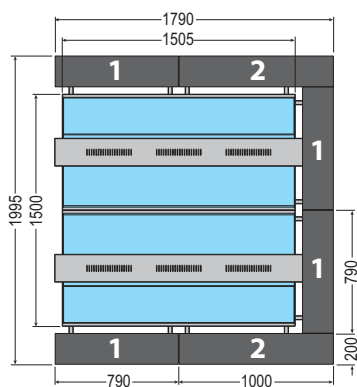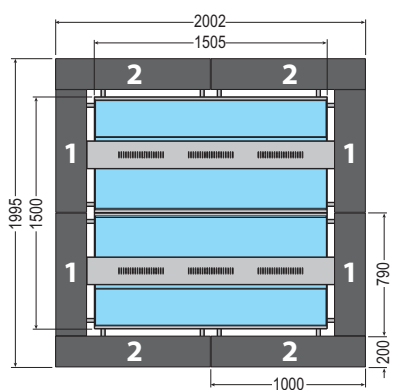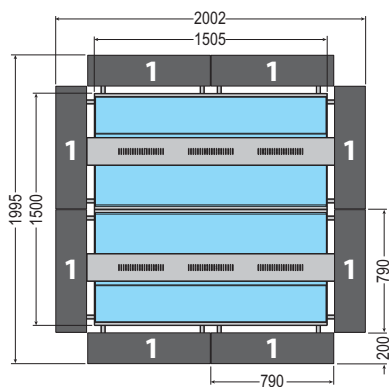

TIFFANY 6

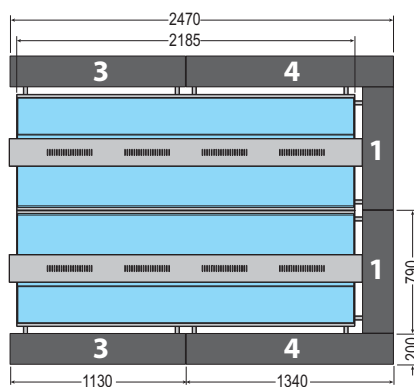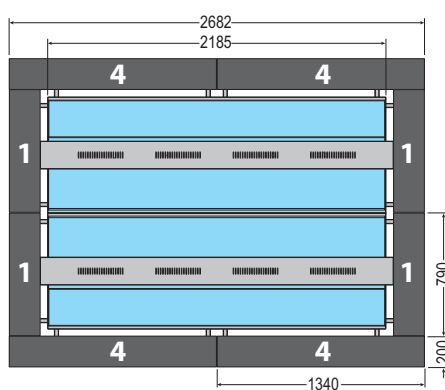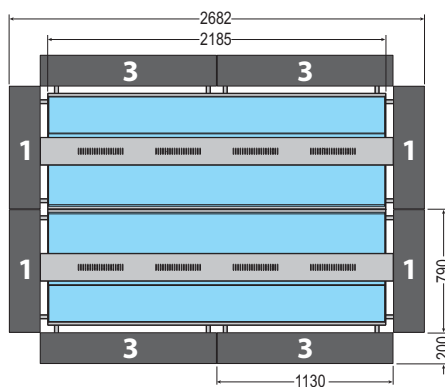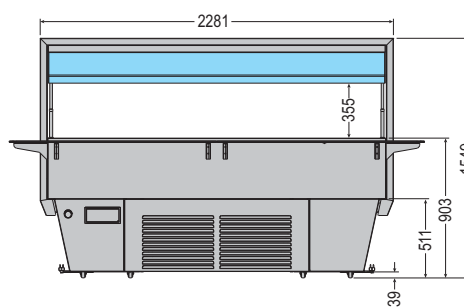**ACCESSORIO/ACCESSORY:**

Kit portapiatti fisso / Fixed plate-holder kit

Kit porte-plats fixe / Feste Tellerträger-set

Kit completo de portaplatos fijo

**DIMENSIONI PORTAPIATTI /
PLATE-HOLDER DIMENSIONS:**

1= 790x200x10 mm.

2= 1000x200x10 mm.

3= 1130x200x10 mm.


4= 1340x200x10 mm.



x2




x2




x2



x2



Esempi di combinazioni applicabili alle lunghezze 4M e 6M / Examples of combinations applicable to lengths 4M and 6M

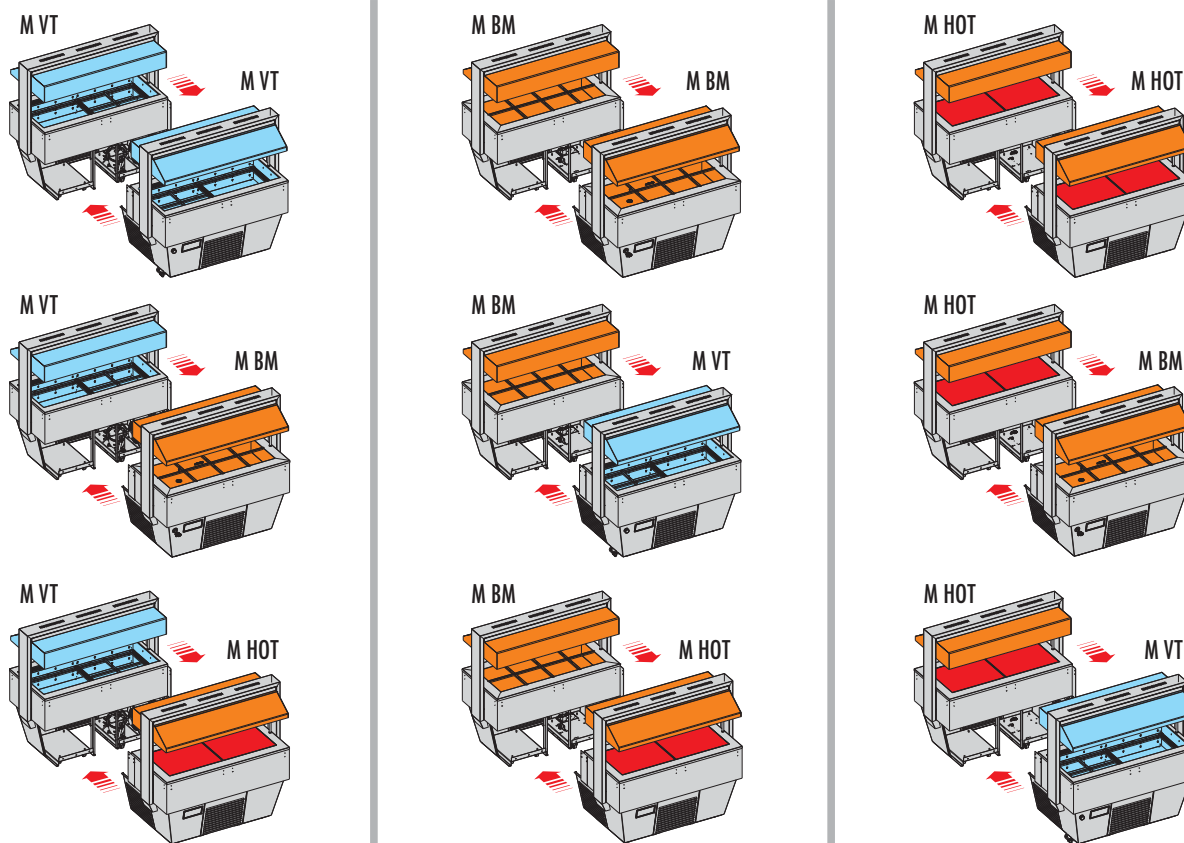

Wow! Sarà la vostra prima esclamazione!

"Tiffany", abbiamo deciso che già dal nome, tutti dovessero capire quanto **bella e preziosa** è la nuova creazione Tecfrigo!

Per i pregi... a voi la scelta:

- struttura interamente in **acciaio inox AISI 304**,
- **centralina** per il controllo di tutte le funzioni,
- **illuminazione a LED** ad elevata luminosità e risparmio energetico (eccetto le versioni riscaldate BM e Hot, dotate di lampade riscaldanti),
- **cappa motorizzata** in polimetilmetacrilato termoformato ad alta trasparenza.

"Tiffany" si completa infine con **un'elegante mensola portapiatti** (accessorio fornito a richiesta) realizzata in **vetro temperato nero** ad alta resistenza grazie ai suoi 10 mm. di spessore.

Modernità di concept e design, insieme alla grande libertà di utilizzo, fanno di Tiffany un **rivoluzionario complemento d'arredo** che cambierà il modo di concepire il classico buffet espositivo.

È possibile infatti abbinare a piacere ed in base alle esigenze, le diverse termodinamiche:

- **VT**, vasca refrigerata ventilata (+4/+10°C)
- **BM**, vasca riscaldata Bain-Marie (+30/+90°C)
- **HOT**, piastra in vetroceramica (+30/+90°C)

Wow! This will be your first exclamation!

"Tiffany", everyone should realize the **beauty and preciousity** of new Tecfrigo creation, already from its name.

Regarding merits... the choice is yours:

- **structure completely in AISI 304 stainless steel**,
- **control unit**, to control all functions,
- **LEDs-lighting** with high luminous efficiency and energy saving (BM and Hot versions have warming lamps),
- **Motorized cover** in thermoformed polymethylmethacrylate, high transparency.





"Tiffany" is complete thanks to the **elegant plateholder shelf** (available on request), made of **black tempered glass** and highly resistant, thanks to 10mm thick.

Modern concept and design, together with great freedom of use, make Tiffany a **revolutionary furniture accessory** that will change the way of thinking the classic exhibition buffet.





In this regard, it is possible to combine, according to various needs, the different thermodynamic:

- **VT**, refrigerated ventilated tank (+4/+10°C)
- **BM**, Bain-Marie heating tank (+30/+90°C)
- **HOT**, glass-ceramic hobs (+30/+90°C)

ISOLA 4-6-8 M VT INOX

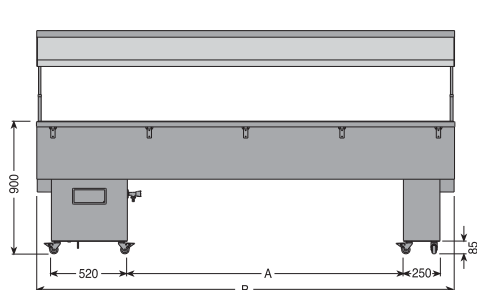


	ISOLA 4 M VT INOX	ISOLA 6 M VT INOX	ISOLA 8 M VT INOX
A	530 mm.	1210 mm.	1890 mm.
B	1505 mm.	2185 mm.	2865 mm.





N.B.: le bacinelle h. 65/40/20 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.



ISOLA 4 VT SS INOX















ISOLA 6-8 VT SS INOX



	ISOLA 6 VT SS INOX	ISOLA 8 VT SS INOX
A	1210 mm.	1890 mm.
B	2185 mm.	2865 mm.
C	1036 mm.	1378 mm.



N.B.: le bacinelle h. 65/40/20 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.



• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST • LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE • DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT • LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA

Mod. 4 - 1307
Mod. 6 - 1957
Mod. 8 - 2623

Mod. 4 - 1307
Mod. 6 - 1957
Mod. 8 - 2623

Mod. 4 - 1307
Mod. 6 - 1957
Mod. 8 - 2623








Mod. 4 - 1307
Mod. 6 - 1957
Mod. 8 - 2623

Mod. 4 - 1307
Mod. 6 - 1957
Mod. 8 - 2623

Mod. 4 - 1307
Mod. 6 - 1957
Mod. 8 - 2623

Mod. 4 - 1307
Mod. 6 - 1957
Mod. 8 - 2623

Mod. 4 - 1307
Mod. 6 - 1957
Mod. 8 - 2623





ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portapiatti (ingombro)
Plates holder kit (overall dimensions)
Kit porte-assiettes (encombrement)
Kit Tabletentrassen (Ausmass)
Kit porta-platos (volumen)

Mensole snodabili
Articulated shelves
Tablettes articulées
Verstellbare Konsole
Estantes articulares


- ALTEZZA VASCA = 92 / 137 / 182 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 92 / 137 / 182 mm
- HAUTEUR DU BAC = 92 / 137 / 182 mm
- HÖHE DER WANNE = 92 / 137 / 182 mm
- ALTURA DA LA CUBA = 92 / 137 / 182 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:
• Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
• Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)
• Plateau inox pour plats cuisinés ou pâtisseries (fourni sur demande)
• Tablett aus roststahl für patisserie oder fertige speisen (lieferbar auf anfrage)
• Bandeja de acero inoxidable para platos listos o para pastelerías para llevar (bajo demanda)


GIROTONDO

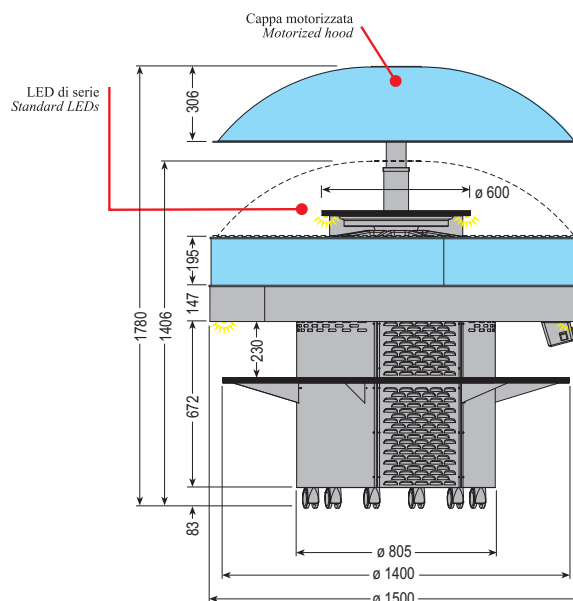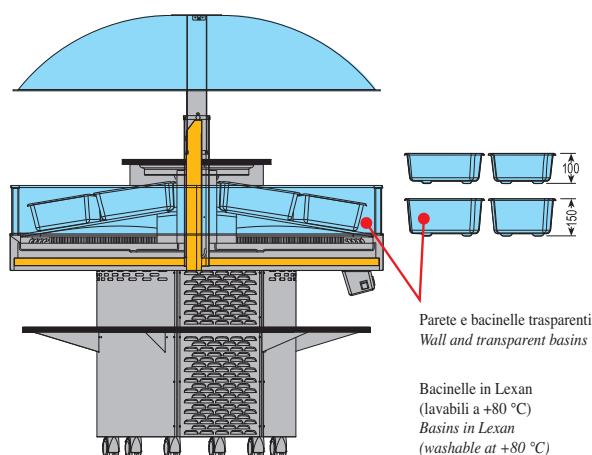




PIANO GASTRONOMIA

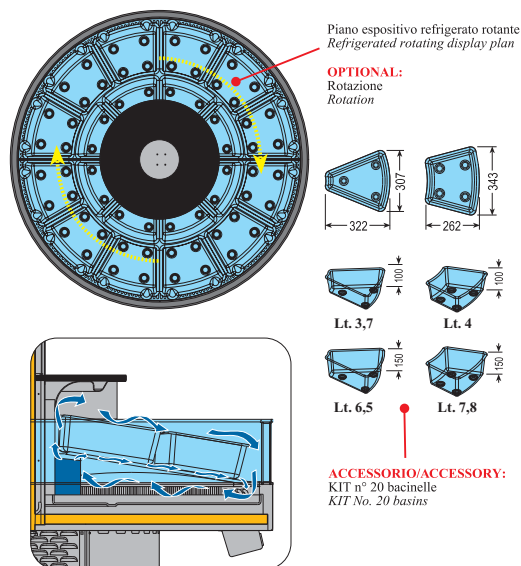

PIANO PASTICCERIA

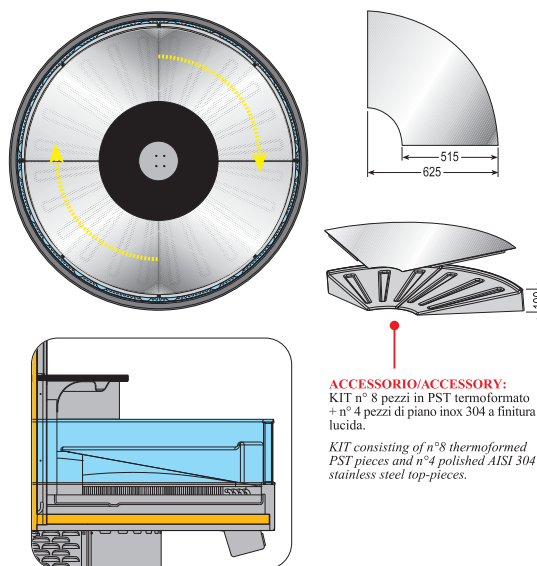

OPTIONAL:

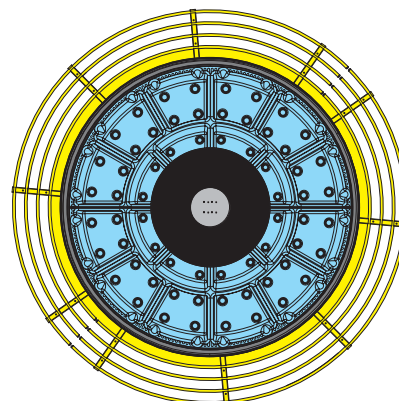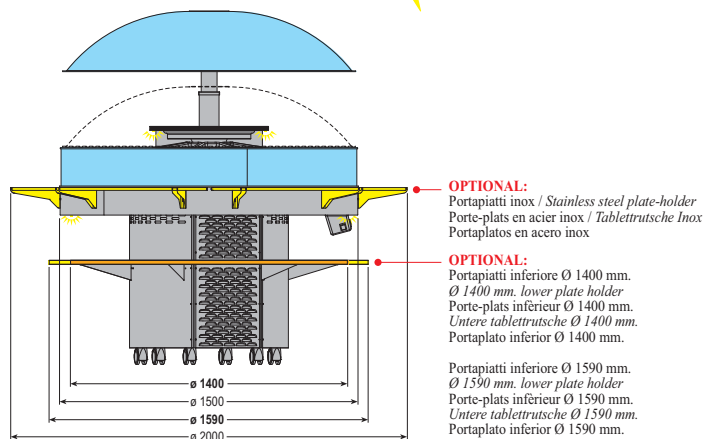

ISola 6 INOX BM

Vasca e struttura esterna
in acciaio inox AISI 304
*Tank and external structure
in AISI 304 stainless steel*

ACCESSORIO:
Mensole portapiatti snodabili

ACCESSORIE:
Tipping plate-holder shelves

ACCESSORI:
Mensole portapiatti snodabili

ACCESSORIES:
Tipping plate-holder shelves

										
		°C	mm. (LxPxH)	SOLO h. 150 mm. ONLY h. 150 mm.	Potenza resistenze bagno maria "Bain-marie" heating elements power Puissance des resistances "bain-marie" Leistung der wasserbadheizkörper Potencia resistencias baño maria	Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte Leistung Potencia total		Kg.	
Isola 4 BM Inox		+30/+90	1505x750x1530	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2400	900	3300	230v/1/50Hz	111	di serie
Isola 6 BM Inox		+30/+90	2180x750x1530	Gastronorm 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	3600	1200	4800	400v/3/50Hz	121	di serie



Prezzi vedi a pagina 141
Prices see page 141

Cosa c'è di nuovo? What's new?

NEW

OPTIONAL:

Carico automatico dell'acqua / Automatic water loading
Chargement automatique de l'eau
Automatisch laden Wasser / Carga automatico de agua



Lampade riscaldanti a raggi infrarossi
Warming infra-red rays lamps



Colori standard
Standard colors



COD. 08














Ruote girevoli cromate inox
Chrome stainless swivel wheels



ISOLA 4 BM INOX

ISOLA 6 BM INOX

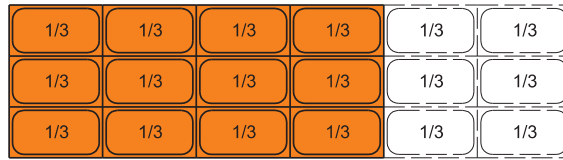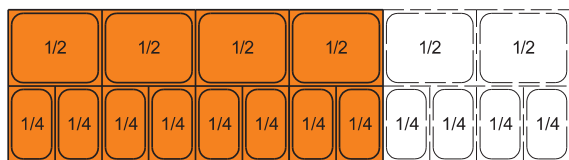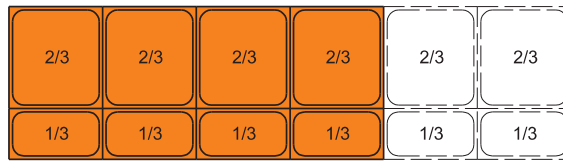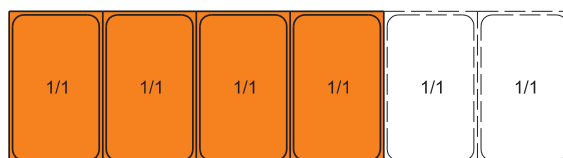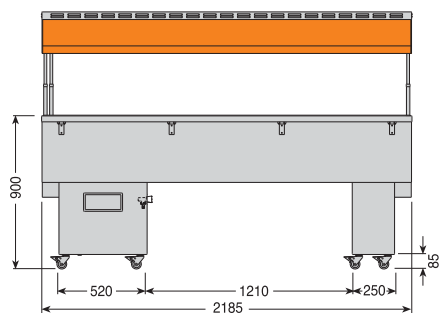

- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA

COMPOSIZIONI BUFFET

Buffet compositions



Sistema Center



Isola 4/6/8 m



Gourmet 4/6 m



Brina 4/6 m



Prezzi vedi LISTINO a pagina 144
See PRICE LIST on page 144

I modelli per comporre la serie SISTEMA CENTER
 The following models make up the "SISTEMA CENTER"
 Les modèles qui composent la série "SISTEMA CENTER"
 Die Serie "SISTEMA CENTER" besteht aus die folgenden Modelle
 Los modelos para poder componer la serie "SISTEMA CENTER"



Isola 4/6 m Hot



Isola 4/6 m VT



Isola 4/6 m Dry



Tavolo 1400



isola 4 m Neutral




Isola 4/6 m Bain-Marie



RUGIADA 4/6 m

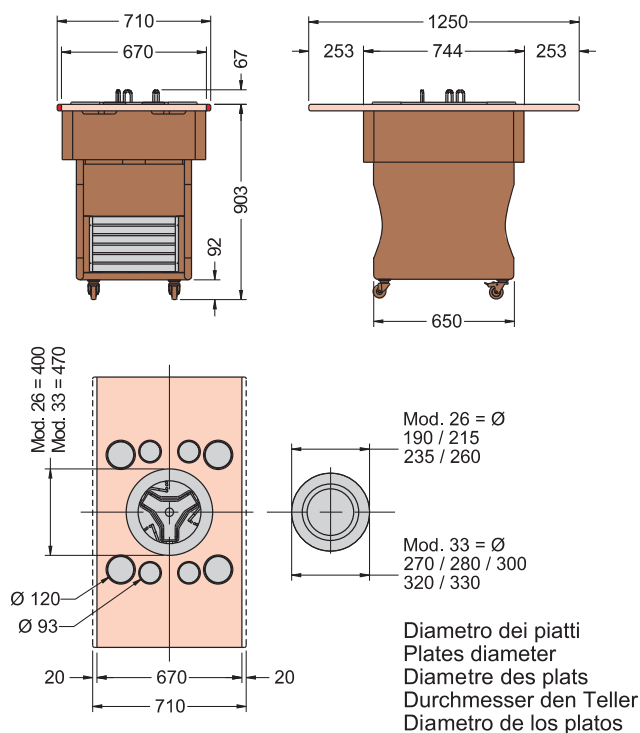


SERVICE 26 C NEUTRO
SERVICE 33 C NEUTRO


PESO, WEIGHT, POIDS, GEWICHT, PESO: Kg 60





SERVICE 26 C HOT
SERVICE 33 C HOT

+30/+60 °C

Service 26 C Hot: Watt 600 / Service 33 C Hot: Watt 600

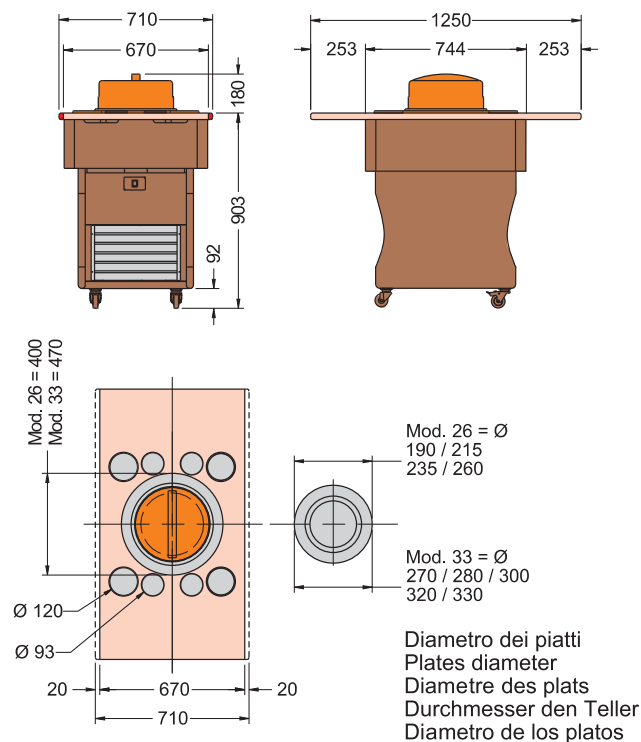

PESO, WEIGHT, POIDS, GEWICHT, PESO: Kg 65

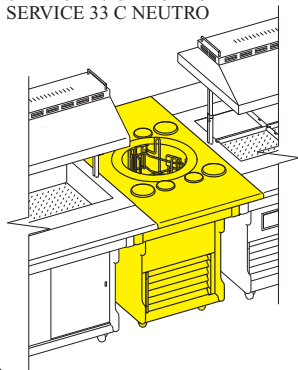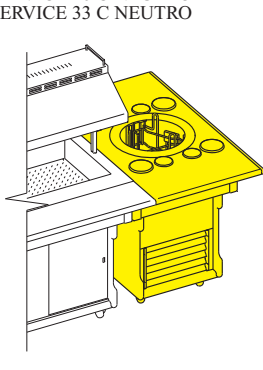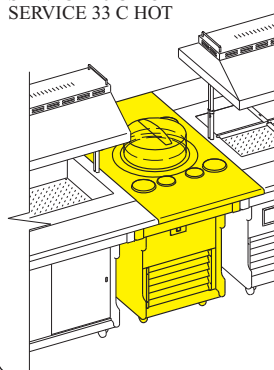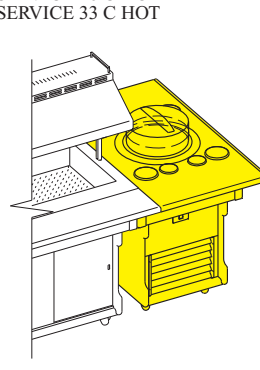SERVICE 26 C NEUTRO
SERVICE 33 C NEUTRO

SERVICE 26 C NEUTRO
SERVICE 33 C NEUTRO

SERVICE 26 C HOT
SERVICE 33 C HOT

SERVICE 26 C HOT
SERVICE 33 C HOT

Service 26 C Neutro
Service 33 C Neutro

NEUTRO: Distributore di piatti neutro • Ambient dispenser for plates • Distributeur neutre pour plats • Neutraler Teller Verteiler • Distribuidor de platos neutro


Service 26 C Hot
Service 33 C Hot


Accessorio
Accessory
N SIST
Mensola corta
di testata
Head short shelf
Tablette de tête courte
Kurze äußere Konsole
Perimetral corto
de extremo

HOT: Distributore di piatti riscaldati • Dispenser for heated plates • Distributeur pour plats chauffés • Wärmer Teller Verteiler • Distribuidor de platos calientes


Prezzi vedi LISTINO a pagina 144
See PRICE LIST on page 144


DISPENCER CENTER

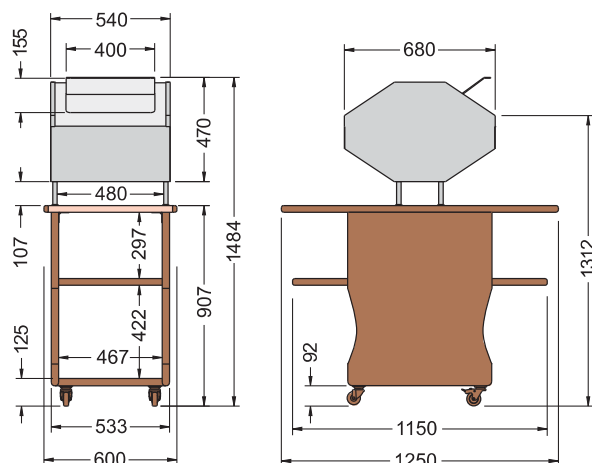

Dispencer Center




TRAMOGGIA CENTER

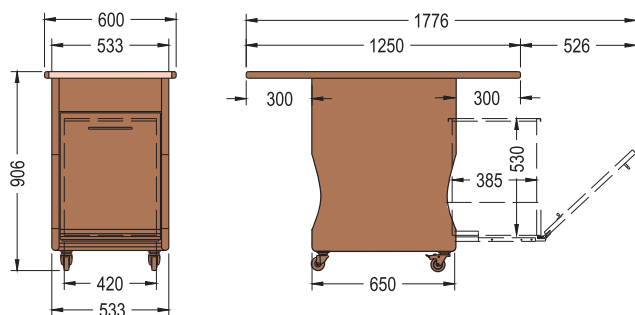

Tramoggia Center



CREDENZA CENTER

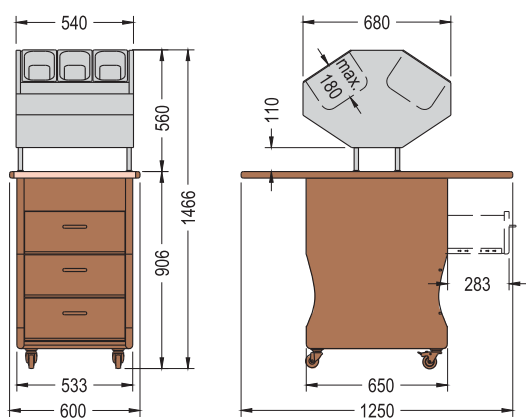

Credenza Center



1/4

- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA



I modelli per comporre la serie SISTEMA CENTER sono:

The following models make up the "SISTEMA CENTER" range:

Les modèles qui composent la série "SISTEMA CENTER" sont les suivants:

Die Serie "SISTEMA CENTER" besteht aus die folgenden Modelle:


Los modelos para poder componer la serie "SISTEMA CENTER" son:

Isola 4 M Bain-Marie



°C +30
°C +90

Isola 6 M Bain-Marie



°C +30
°C +90

Isola 4 M Hot



°C +30
°C +90

Isola 6 M Hot



°C +30
°C +90

Isola 4 M Dry



°C +30
°C +70

Isola 6 M Dry



°C +30
°C +70

Isola 4 M



°C +4
°C +10

Isola 6 M



°C +4
°C +10

Isola 8 M



°C +4
°C +10

Isola 4 M VT



°C +4
°C +10

Isola 6 M VT



°C +4
°C +10

Gourmet 4 M



°C -1
°C 0

Gourmet 6 M



°C -1
°C 0

Brina 4 M



°C -1
°C 0

Brina 6 M



°C -1
°C 0

Rugiada 4 M



°C -1
°C 0

Rugiada 4 M



°C -1
°C 0

Isola 4 M Neutral







°C
°C ambient

Tavolo 1400




°C
°C ambient

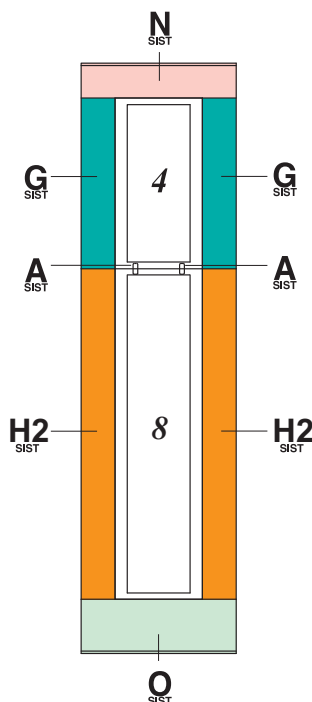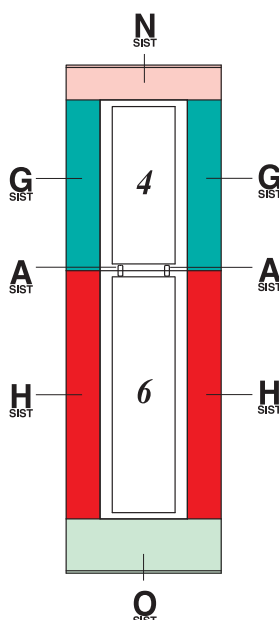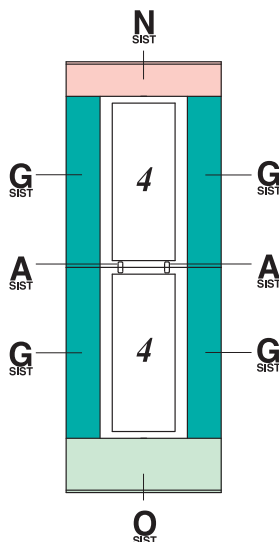


Ancoraggio inferiore fra vasche

Basins lower anchoring
Ancrage inférieur bacs
Untere Verankerung Wanne
Ancoraje inferior para cubas

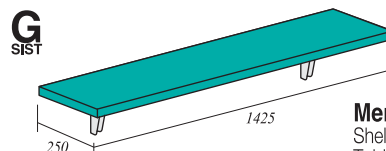


Mensola Mod. 4

Shelf for Mod. 4
Tablette pour Mod. 4
Konsole für Mod. 4
Perimetral para Mod. 4

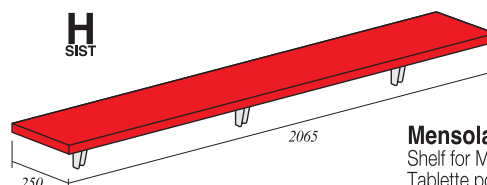


Mensola Mod. 6

Shelf for Mod. 6
Tablette pour Mod. 6
Konsole für Mod. 6
Perimetral para Mod. 6

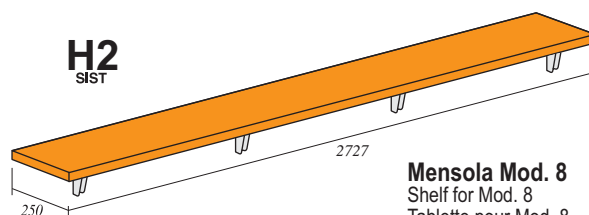


Mensola Mod. 8

Shelf for Mod. 8
Tablette pour Mod. 8
Konsole für Mod. 8
Perimetral para Mod. 8



Mensola Corta di Testata







Head short shelf
Tablette de tête courte
Kurze äußere Konsole
Perimetral corto de extremo

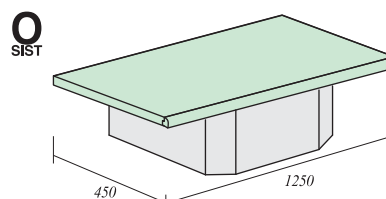







Mensola Lunga di Testata

Head long shelf
Tablette de tête longue
Lange äußere Konsole
Perimetral largo de extremo







Mobile distanziale / Separation counter / Meuble de separation / Trennermöbel / Mueble de separacion

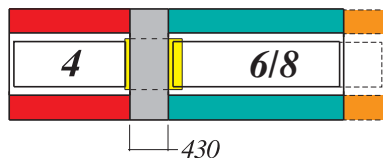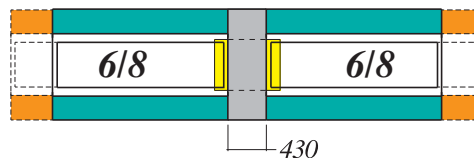M
SIST**X**
SIST**Y**
SIST

Mobile angolare a 45° / 45° angular counter / Meuble angulaire a 45° / Eckigmöbel zu 45° / Angulo a 45°

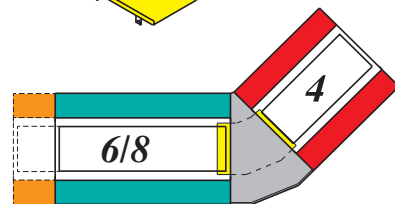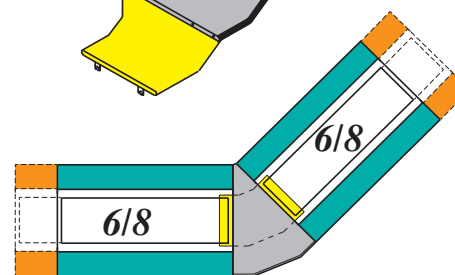U
SIST**V**
SIST**B**
SIST

Mobile angolare a 90° / 90° angular counter / Meuble angulaire a 90° / Eckigmöbel zu 90° / Angulo a 90°

W
SIST**C**
SIST**J**
SIST

Sistema Wall



MURALE 4 M



MURALE 4 M NEUTRAL



Prezzi vedi LISTINO a pagina 146
See PRICE LIST on page 146

I modelli per comporre la serie SISTEMA WALL
 The following models make up the "SISTEMA WALL"
 Les modes qui composent la serie "SISTEMA WALL"
 Die Serie "SISTEMA WALL" besteht aus die folgenden Modelle
 Los modelos para poder componer la serie "SISTEMA WALL"




MURALE 4/6 M DRY



MURALE 4/6 M Bain-Marie

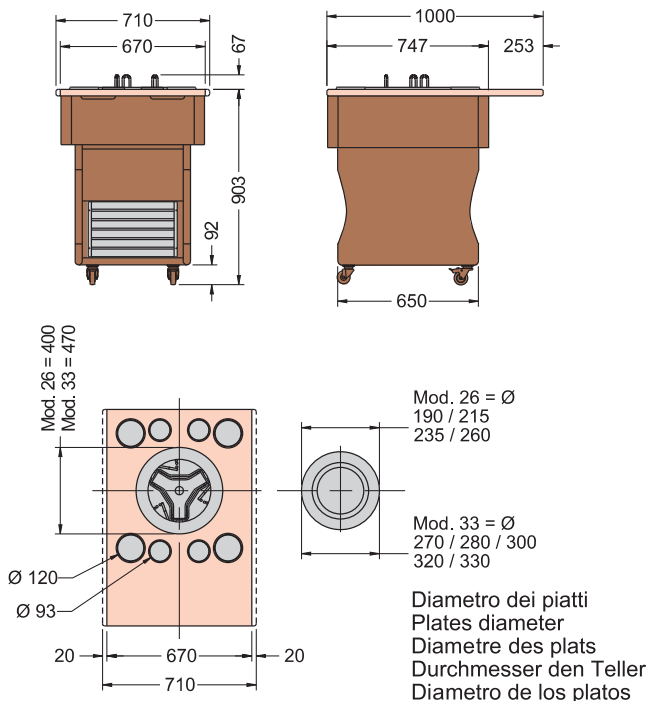


SERVICE 26 WALL & ASSISTED NEUTRO
SERVICE 33 WALL & ASSISTED NEUTRO


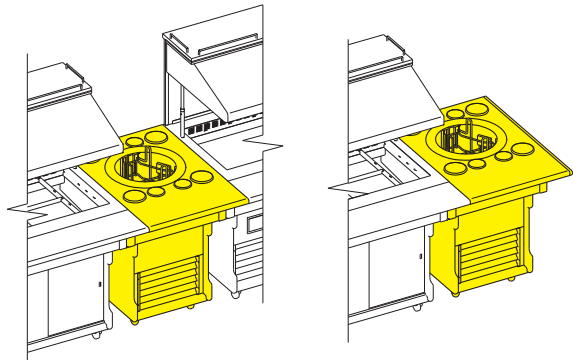
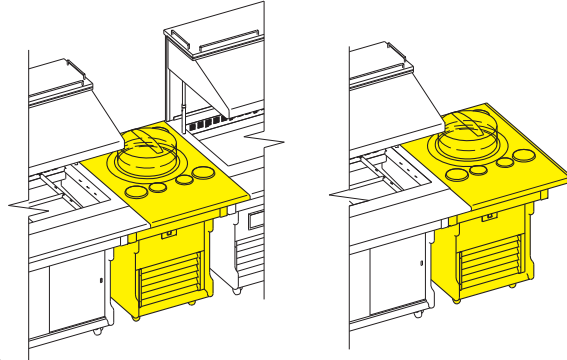
PESO, WEIGHT, POIDS, GEWICHT, PESO: Kg 60

SERVICE 26 WALL & ASSISTED HOT
SERVICE 33 WALL & ASSISTED HOT
Service 26 Hot: Watt 600
Service 33 Hot: Watt 600

+30/+60 °C

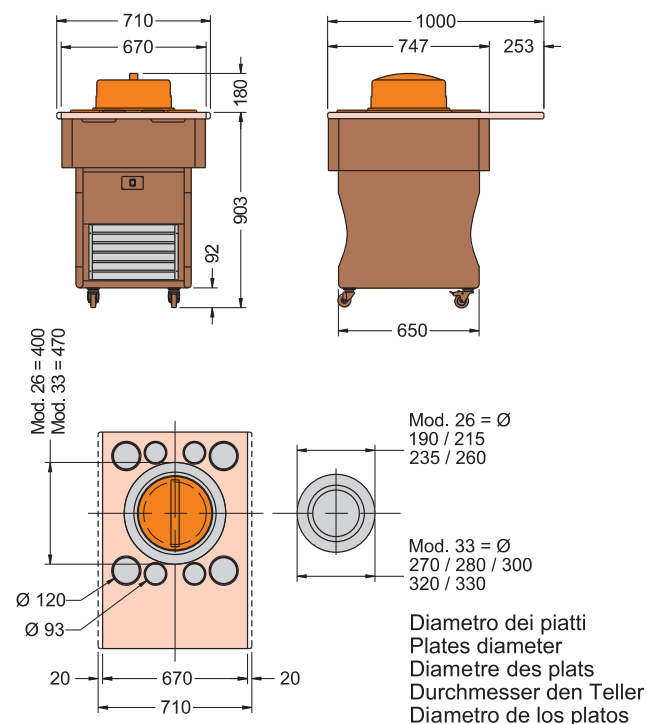

PESO, WEIGHT, POIDS, GEWICHT, PESO: Kg 65

SERVICE 26 WALL & ASSISTED NEUTRO
SERVICE 33 WALL & ASSISTED NEUTRO

SERVICE 26 WALL & ASSISTED HOT
SERVICE 33 WALL & ASSISTED HOT

Service 26 Wall e Assisted Neutro
Service 33 Wall e Assisted Neutro

NEUTRO: Distributore di piatti neutro • Ambient dispenser for plates • Distributeur neutre pour plats • Neutraler Teller Verteiler • Distribuidor de platos neutro


Service 26 Wall e Assisted Hot
Service 33 Wall e Assisted Hot


Accessorio
Accessory
N SIST
Mensola corta
di testata
Head short shelf
Tablette de tête courte
Kurze äußere Konsole
Perimetral corto
de extremo


HOT: Distributore di piatti riscaldati • Dispenser for heated plates • Distributeur pour plats chauffés • Wärmer Teller Verteiler • Distribuidor de platos calientes


Prezzi vedi LISTINO a pagina 146
See PRICE LIST on page 146


DISPENSER WALL & ASSISTED

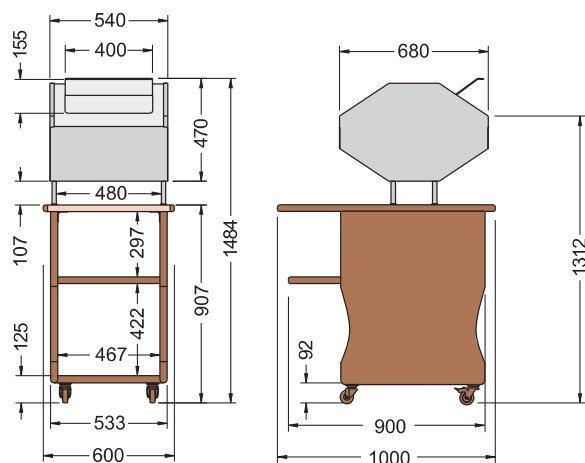

Dispenser Wall & Assisted

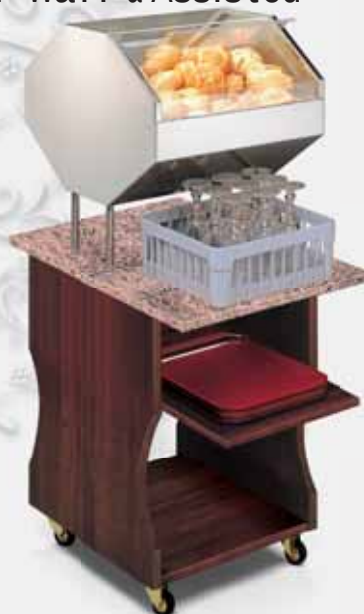


TRAMOGGIA WALL

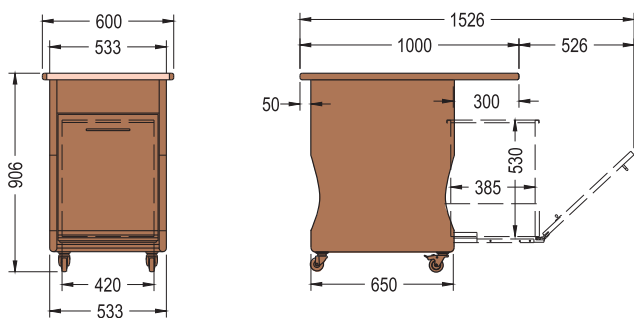

Tramoggia Wall



CREDENZA WALL

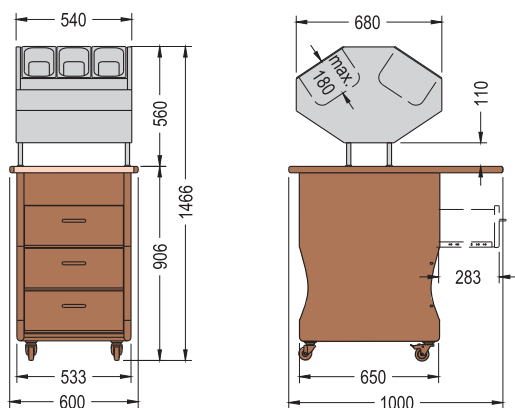

Credenza Wall



1/4

- LE VASCHE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA



I modelli per comporre la serie SISTEMA WALL sono:


The following models make up the "SISTEMA WALL" range:

Les modèles qui composent la série "SISTEMA WALL" sont les suivants:

Die Serie "SISTEMA WALL" besteht aus die folgenden Modelle:

Los modelos para poder componer la serie "SISTEMA WALL" son:

Murale 4 M Bain-Marie




°C +30
°C +90

Murale 6 M Bain-Marie



°C +30
°C +90

Murale 4 M Dry




°C +30
°C +70

Murale 6 M Dry




°C +30
°C +70

Murale 4 M




°C +4
°C +10

Murale 6 M





°C +4
°C +10


Murale 4 M Neutral



°C
ambient

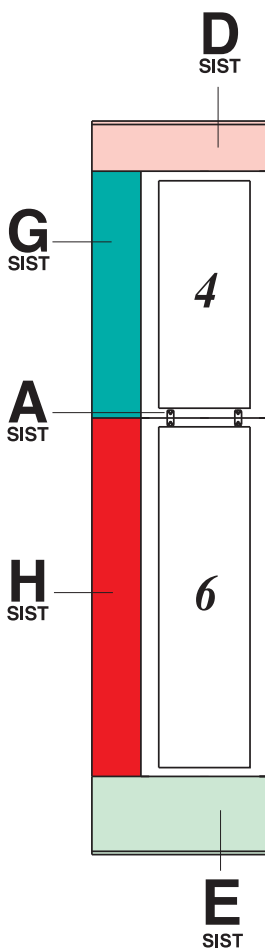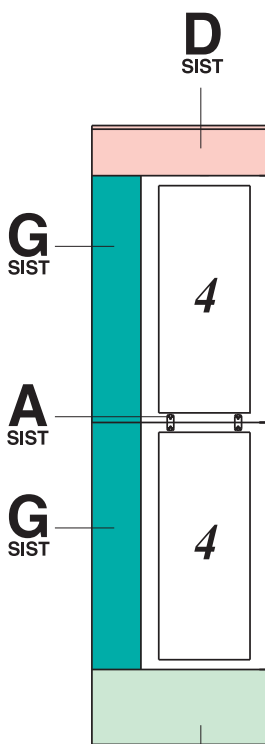


A
SIST



Ancoraggio inferiore fra vasche

Basins lower anchoring
Ancrage inférieur bacs
Untere Verankerung Wanne
Ancoraje inferior para cubas


G
SIST

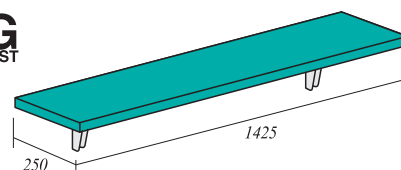

Mensola Mod. 4

Shelf for Mod. 4
Tablette pour Mod. 4
Konsole für Mod. 4
Perimetral para Mod. 4


H
SIST

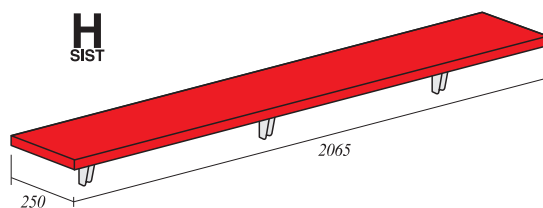

Mensola Mod. 6

Shelf for Mod. 6
Tablette pour Mod. 6
Konsole für Mod. 6
Perimetral para Mod. 6


D
SIST



Mensola Corta di Testata

Head short shelf
Tablette de tête courte
Kurze äußere Konsole
Perimetral corto de extremo


E
SIST

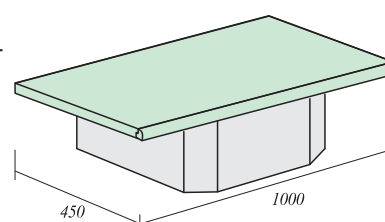


Mensola Lunga di Testata

Head long shelf
Tablette de tête longue
Lange äußere Konsole
Perimetral largo de extremo


Mobile angolare a 45° / 45° angular counter / Meuble angulaire a 45° / Eckigmöbel zu 45° / Angulo a 45°

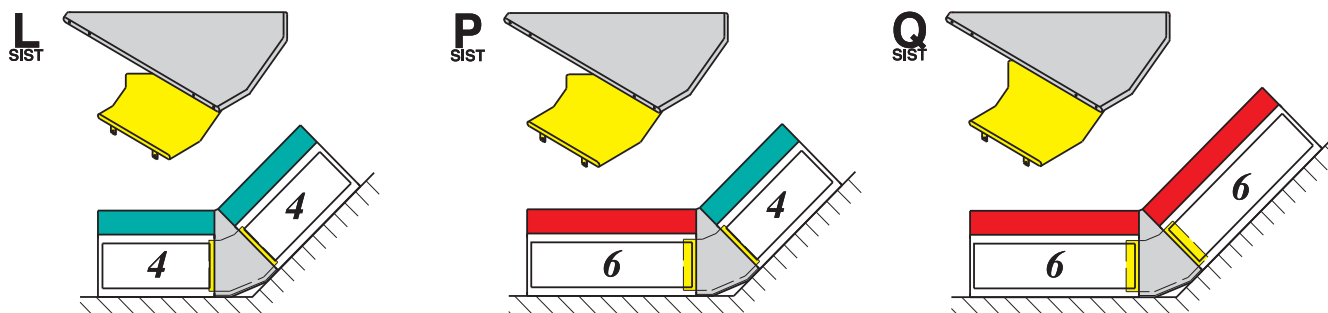


Mobile angolare a 90° / 90° angular counter / Meuble angulaire a 90° / Eckigmöbel zu 90° / Angulo a 90°

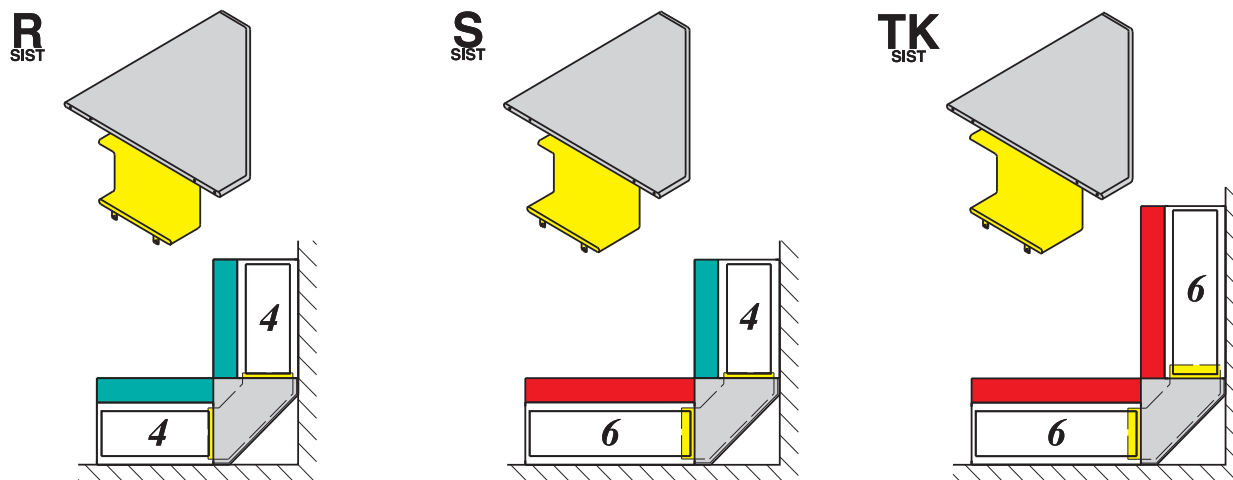

Mobile angolare a 45° / 45° angular counter / Meuble angulaire a 45° / Eckigmöbel zu 45° / Angulo a 45°

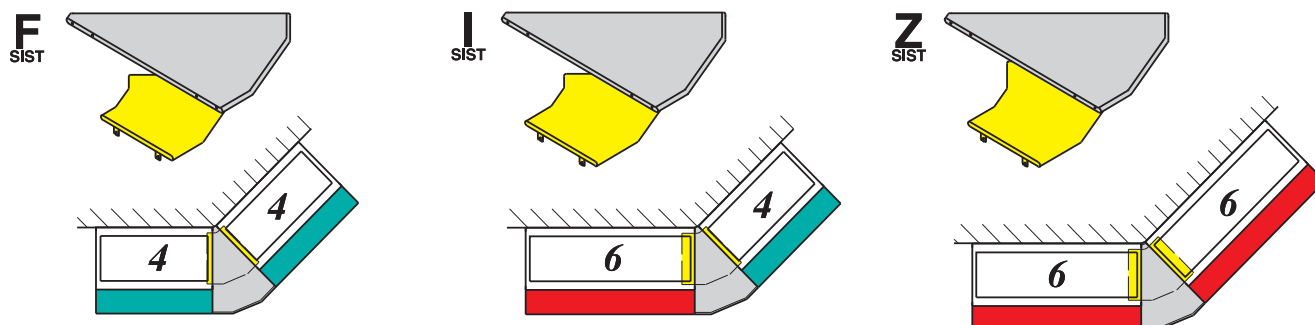

Mobile angolare a 90° / 90° angular counter / Meuble angulaire a 90° / Eckigmöbel zu 90° / Angulo a 90°

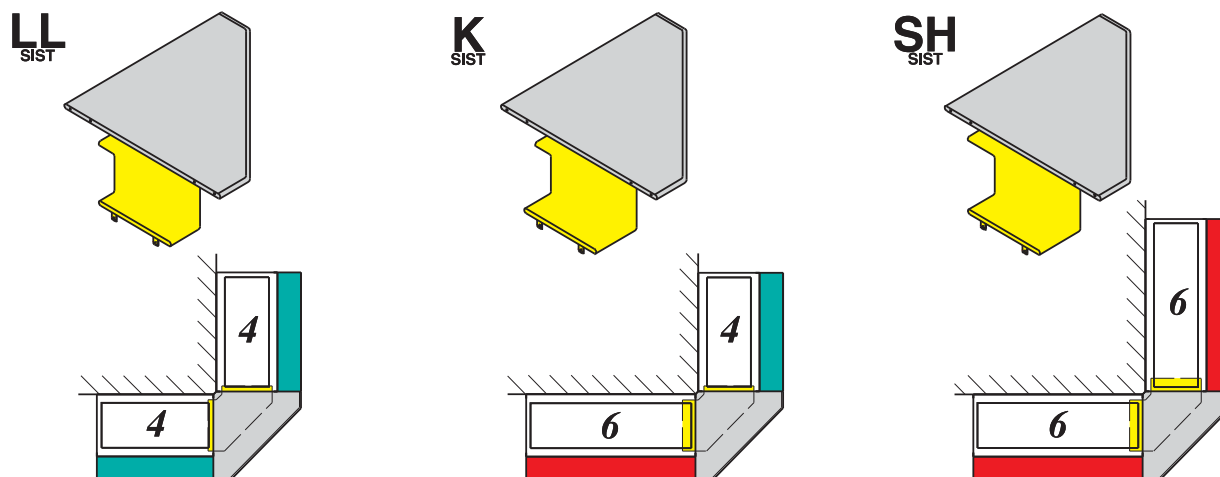

Sistema Assisted



Multiservice 4/6 Bain-Marie



Multiservice 4 hot




Prezzi vedi LISTINO a pagina 146
See PRICE LIST on page 146

I modelli per comporre la serie SISTEMA ASSISTED
 The following models make up the "SISTEMA ASSISTED"
 Les modes qui composent la serie "SISTEMA ASSISTED"
 Die Serie "SISTEMA ASSISTED" besteht aus die folgenden Modelle
 Los modelos para poder componer la serie "SISTEMA ASSISTED"



Multiservice 4/6

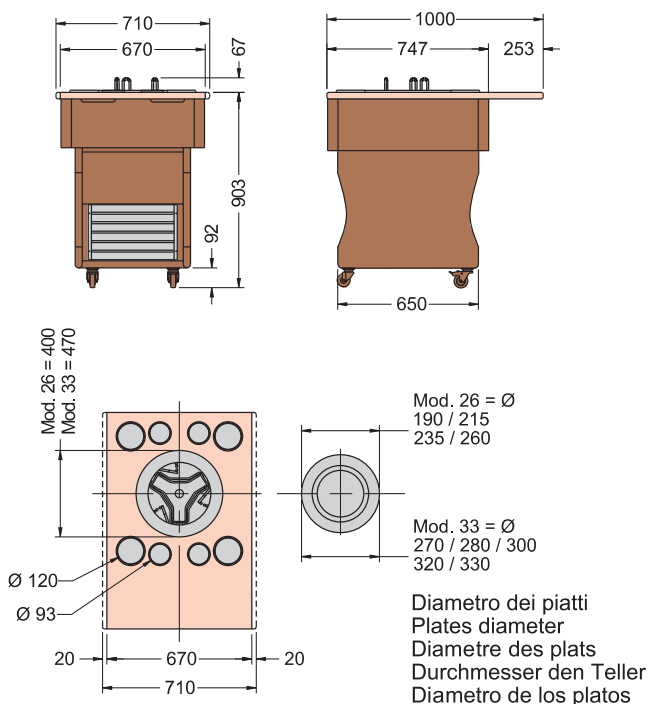


SERVICE 26 WALL & ASSISTED NEUTRO
SERVICE 33 WALL & ASSISTED NEUTRO


PESO, WEIGHT, POIDS, GEWICHT, PESO: Kg 60



SERVICE 26 WALL & ASSISTED HOT
SERVICE 33 WALL & ASSISTED HOT

 Service 26 Hot: Watt 600
 Service 33 Hot: Watt 600

+30/+60 °C

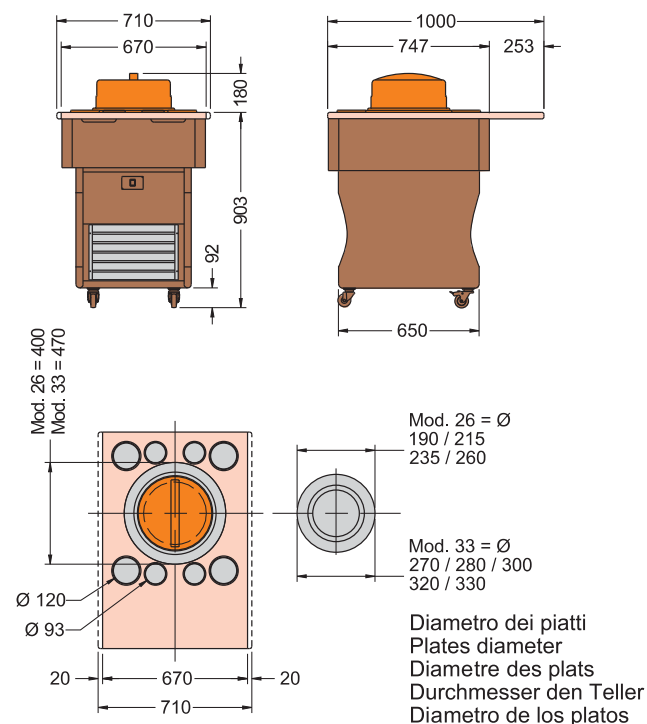

PESO, WEIGHT, POIDS, GEWICHT, PESO: Kg 65

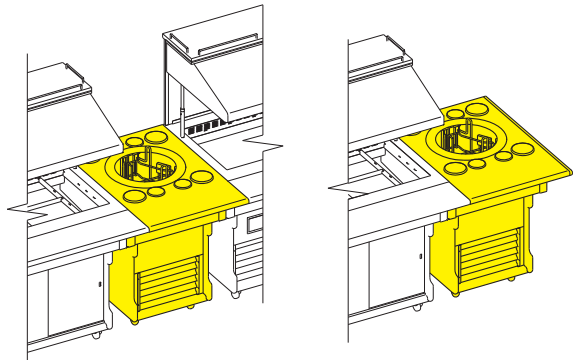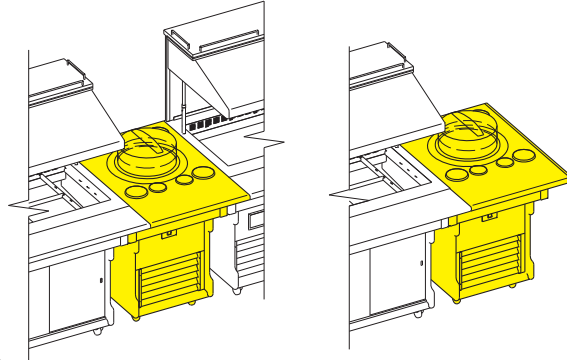 SERVICE 26 WALL & ASSISTED NEUTRO
 SERVICE 33 WALL & ASSISTED NEUTRO

 SERVICE 26 WALL & ASSISTED HOT
 SERVICE 33 WALL & ASSISTED HOT

Service 26 Wall e Assisted Neutro
Service 33 Wall e Assisted Neutro


 NEUTRO: Distributore di piatti neutro • Ambient dispenser for plates • Distribu-
 teur neutre pour plats • Neutraler Teller Verteiler • Distribuidor de platos neutro

Service 26 Wall e Assisted Hot
Service 33 Wall e Assisted Hot

 HOT: Distributore di piatti riscaldati • Dispenser for heated plates • Distributeur
 pour plats chauffés • Wärmer Teller Verteiler • Distribuidor de platos calientes

 Prezzi vedi LISTINO a pagina 146
 See PRICE LIST on page 146


DISPENSER WALL & ASSISTED

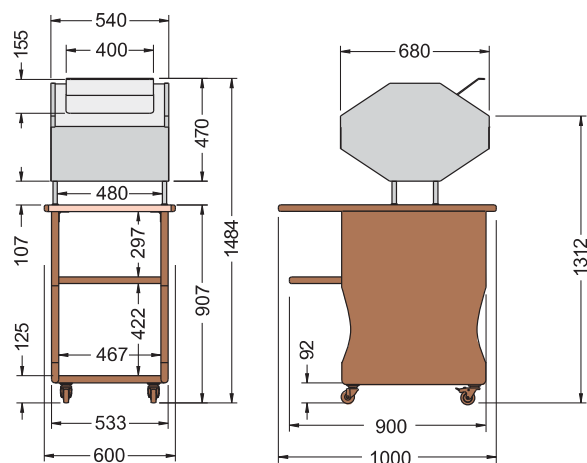

Dispenser Wall & Assisted




TRAMOGGIA ASSISTED

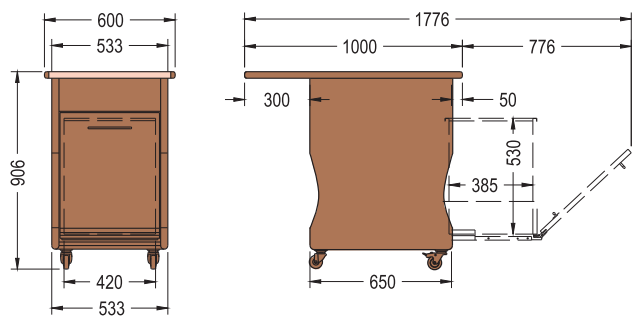

Tramoggia Assisted



CREDENZA ASSISTED

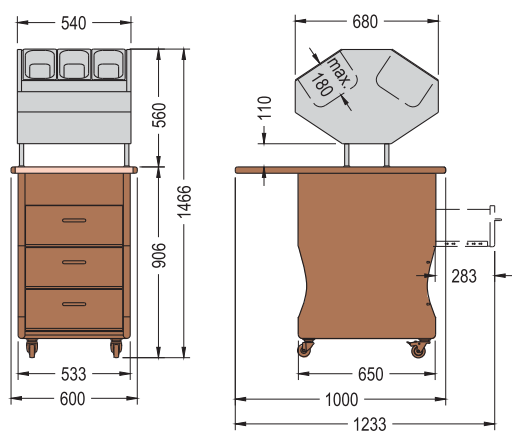

Credenza Assisted



1/4

- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA



I modelli per comporre la serie SISTEMA ASSISTED sono:


The following models make up the "SISTEMA ASSISTED" range:

Les modèles qui composent la série "SISTEMA ASSISTED" sont les suivants:

Die Serie "SISTEMA ASSISTED" besteht aus die folgenden Modelle:


Los modelos para poder componer la serie "SISTEMA ASSISTED" son:

Multiservice 4 Bain-Marie



°C +30
°C +90

Multiservice 6 Bain-Marie



°C +30
°C +90

Multiservice 4 Hot




°C +30
°C +90

Multiservice 4





°C +4
°C +10


Multiservice 6



°C +4
°C +10

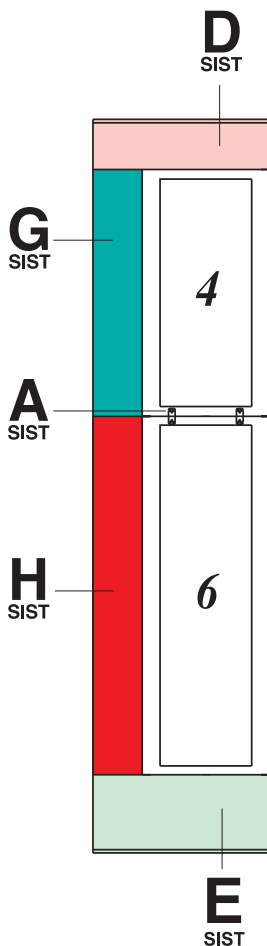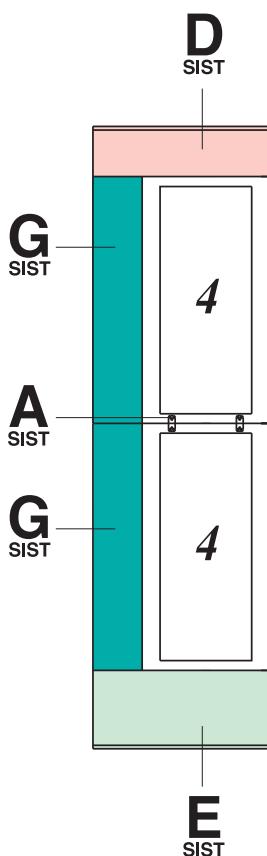


A
SIST



Ancoraggio inferiore fra vasche

Basins lower anchoring
Ancrage inférieur bacs
Untere Verankerung Wanne
Ancoraje inferior para cubas


G
SIST

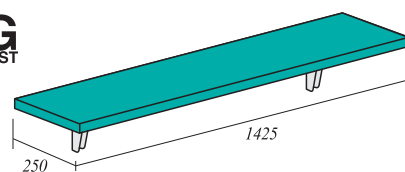

Mensola Mod. 4

Shelf for Mod. 4
Tablette pour Mod. 4
Konsole für Mod. 4
Perimetral para Mod. 4


H
SIST

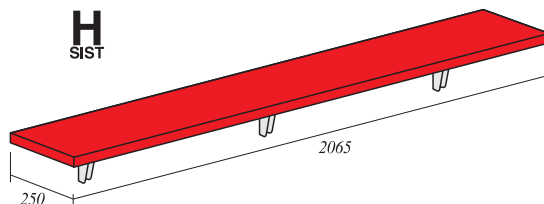

Mensola Mod. 6

Shelf for Mod. 6
Tablette pour Mod. 6
Konsole für Mod. 6
Perimetral para Mod. 6


D
SIST



Mensola Corta di Testata

Head short shelf
Tablette de tête courte
Kurze äußere Konsole
Perimetral corto de extremo




E
SIST

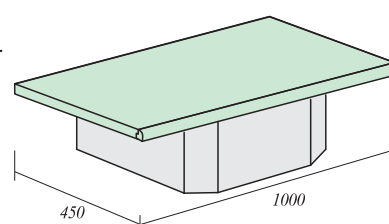




Mensola Lunga di Testata

Head long shelf
Tablette de tête longue
Lange äußere Konsole
Perimetral largo de extremo




Mobile distanziale / Separation counter / Meuble de separation / Trennermöbel / Mueble de separacion

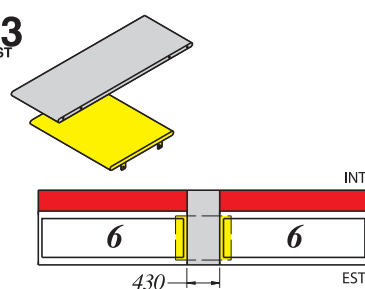D1
SIST**D2**
SIST**D3**
SIST




Mobile angolare a 45° / 45° angular counter / Meuble angulaire a 45° / Eckigmöbel zu 45° / Angulo a 45°

L
SIST**P**
SIST**Q**
SIST




Mobile angolare a 90° / 90° angular counter / Meuble angulaire a 90° / Eckigmöbel zu 90° / Angulo a 90°

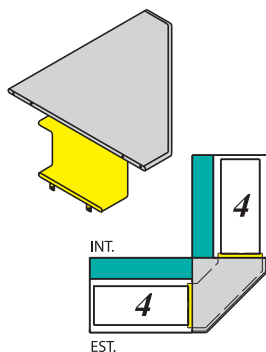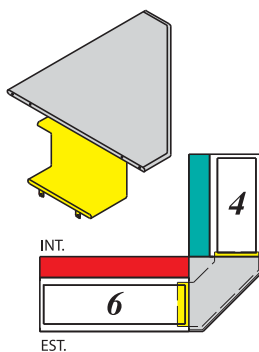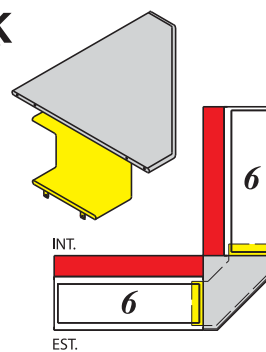R
SIST**S**
SIST**TK**
SIST

Mobile angolare a 45° / 45° angular counter / Meuble angulaire a 45° / Eckigmöbel zu 45° / Angulo a 45°

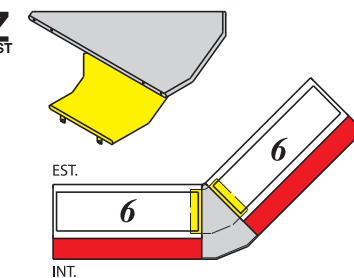F
SIST**I**
SIST**Z**
SIST

Mobile angolare a 90° / 90° angular counter / Meuble angulaire a 90° / Eckigmöbel zu 90° / Angulo a 90°

LL
SIST**K**
SIST**SH**
SIST

A	
ALBA 12 VD	PAG. 283-284
ALBA 18 VD	PAG. 283-284
ALBA 24 VD	PAG. 283-284
ALBA 12 VDB	PAG. 283-284
ALBA 18 VDB	PAG. 283-284
ALBA 24 VDB	PAG. 283-284
ALBA 1100 VD	PAG. 280-282
ALBA 1600 VD	PAG. 280-282
ALBA 2100 VD	PAG. 280-282
ALBA 1100 VDB	PAG. 280-282
ALBA 1600 VDB	PAG. 280-282
ALBA 2100 VDB	PAG. 280-282
ANTARTIDE	PAG. 460-471
ARMONIA 64	PAG. 303-305
ARMONIA 64/4	PAG. 303
ARMONIA 64 TEKA	PAG. 306-309
ARMONIA 64 TEKA CIOCCO	PAG. 306-309
ARMONIA	PAG. 338
ARMONIA BAHIA	PAG. 352
ARMONIA BM	PAG. 370
ARMONIA BRINA	PAG. 346
ARMONIA FISHING	PAG. 350
ARMONIA GN	PAG. 342
ARMONIA GN DRY	PAG. 368
ARMONIA HOT	PAG. 372
ARMONIA RUGIADA	PAG. 336
ARMONIA VT (GN)	PAG. 334
AURORA 12 VC	PAG. 278-279
AURORA 18 VC	PAG. 278-279
AURORA 24 VC	PAG. 278-279
AURORA 1100 VC	PAG. 276-277
AURORA 1600 VC	PAG. 276-277
AURORA 2100 VC	PAG. 276-277
AVANA 150	PAG. 225
AVANA 350	PAG. 225

B	
BAHIA	PAG. 407
BAROCCA 500	PAG. 41-43
BASIK D RI	PAG. 289
BBX TOP	PAG. 158-159
BBX TOP GLASS	PAG. 158-159
BELLAVISTA	PAG. 421
BODEGA	PAG. 198-199
BRINA M	PAG. 410
BRIO Q	PAG. 238-239
BRIO Q SP	PAG. 238-239
BRIO Q CIOCCO	PAG. 236-237
BRIO Q CIOCCO SP	PAG. 236-237
BRIO Q NEUTRA	PAG. 242
BRIO Q NEUTRA SP	PAG. 242
BRIO Q-SS	PAG. 234
BRIO Q-SS SP	PAG. 234
BRIO Q-SS-P	PAG. 235
BRIO Q-SS-P SP	PAG. 235
BRIO 96 Q HOT	PAG. 243
BRIO 96 Q HOT SP	PAG. 243
BRIO 136 Q HOT	PAG. 243
BRIO 136 Q HOT SP	PAG. 243
BRIO 136 BTQ/BIS	PAG. 240-241
BRIO 136 BTQ/BIS SP	PAG. 240-241
BRIO MOBILE CASSA	PAG. 247
BUFFET STOCK	PAG. 420

C	
CAMBUSA	PAG. 480
CANTINETTA GLX	PAG. 200-201
CARAPINA RI	PAG. 287

CARAVELLE	PAG. 266-269
CARAVELLE SP	PAG. 266-269
CARISMA	PAG. 293
CARRELLINO 3	PAG. 390
CARRELLINO GELATO	PAG. 393
CARRELLINO GELATO P	PAG. 394
CARRETTINO 10	PAG. 389
CARRETTINO 250	PAG. 391
CARRETTINO 250 2P	PAG. 392
CARRETTINO FISH	PAG. 386
CC 455	PAG. 145
CC 45 BLACK	PAG. 161
CIOCCO 630	PAG. 136
CLASSIK RI	PAG. 290
COSTA	PAG. 460-471
CREATIVE 220	PAG. 206-207
CREATIVE 220 STOCK	PAG. 206-207
CREDENZA ASSISTED	PAG. 525
CREDENZA CENTER	PAG. 513
CREDENZA WALL	PAG. 519
CVKS BLACK	PAG. 168-169

D	
DINAMIK RI	PAG. 291
DISPENCER CENTER	PAG. 513
DISPENCER WALL/ASSISTED	PAG. 519/525
DIVA 450	PAG. 98-101
DIVA 550	PAG. 102-103
DIVA 650	PAG. 104-107
DIVA 900	PAG. 108-111
DIVA 900 BTV BIS VU	PAG. 110-111
DIVA 900 BTV VU	PAG. 110-111
DIVA 900 G VU	PAG. 110-111
DIVA 450 -I	PAG. 117-119
DIVA 550 -I	PAG. 117-119
DIVA 650 -I	PAG. 117-119
DIVA 900 -I	PAG. 117-119
DOMINANTE 100 G	PAG. 10
DRINK	PAG. 150-151
DRINK FG	PAG. 149
DROP CREDENZA	PAG. 381-382
DROP DISPENCER	PAG. 381-382
DROP SERVICE	PAG. 381-382
DUCALE 220	PAG. 208-209
DUCALE 220 STOCK	PAG. 208-209

E	
ECO DISPLAY 400	PAG. 121
ECO DISPLAY 550	PAG. 122
ECO DISPLAY 800	PAG. 123
ECO DISPLAY 1100	PAG. 124-125
ENOPRESTIGE 400	PAG. 195
ENOTEC 340	PAG. 190-191
ENOTEC 680	PAG. 192-193
EUROBAR GLASS	PAG. 156-157
EUROWINE	PAG. 204-205
EUROWINE STOCK	PAG. 204-205
EXPONORM 650	PAG. 222

F	
FAST ICE 800	PAG. 139
FISHING	PAG. 406
FLASH VFS	PAG. 415
FOCUS	PAG. 231
FOCUS CIOCCOLATO	PAG. 230

FUTURA	PAG. 460-471
FUTURA BM	PAG. 472-474
FUTURA DRY	PAG. 472-474
FUTURA HOT	PAG. 472-474

FUTURA SS	PAG. 460-471
FUTURA VT	PAG. 460-471
FUTURA VT SS	PAG. 460-471

G	
GELATISSIMO 4	PAG. 312-313
GHIOTTONE	PAG. 460-471
GILDA	PAG. 310-311
GILDA CIOCCO	PAG. 310-311
GIROTONDO	PAG. 494-497
GOLOSO	PAG. 28
GOURMET M	PAG. 412
GROTTA 600	PAG. 196-197

I	
ISOLA M	PAG. 396-398
ISOLA M BM	PAG. 438
ISOLA M DRY	PAG. 440
ISOLA M HOT	PAG. 442
ISOLA M NEUTRAL	PAG. 408
ISOLA M VT	PAG. 395
ISOLA 8 M VT	PAG. 395
ISOLA SS	PAG. 399
ISOLA M VT INOX	PAG. 490
ISOLA VT SS INOX	PAG. 492
ISOLA BM INOX	PAG. 506-508

J	
JUNIOR 120	PAG. 29

K	
KARINA QB SP	PAG. 252
KARINA Q	PAG. 256-257
KARINA Q SP	PAG. 256-257
KARINA Q CIOCCO	PAG. 255
KARINA Q CIOCCO SP	PAG. 255
KARINA Q NEUTRA	PAG. 259
KARINA Q NEUTRA SP	PAG. 259
KARINA Q-SS	PAG. 253
KARINA Q-SS SP	PAG. 253
KARINA Q-SS-P	PAG. 254
KARINA Q-SS-P SP	PAG. 254
KARINA 96 Q HOT	PAG. 260
KARINA 96 Q HOT SP	PAG. 260
KARINA 136 Q HOT	PAG. 260
KARINA 136 Q HOT SP	PAG. 260
KARINA 136 BTQ BIS	PAG. 258
KARINA 136 BTQ BIS SP	PAG. 258
KHALIFA RESTYLING	PAG. 76-85
KHALIFA RX	PAG. 86-87
KHALIFA 650 WINE	PAG. 88-93
KUBO 250	PAG. 32
KUBO 500	PAG. 34
KUBO 530	PAG. 35
KUBO EXPO 300	PAG. 33

L	
LABOR 630	PAG. 137
LABOR 630 KPC	PAG. 137
LABOR 801 BTV	PAG. 138
LABOR 801 BTV KPC	PAG. 138
LAMBADA	PAG. 314-322
LAMBADA BAHIA	PAG. 314-322
LAMBADA BM	PAG. 314-322
LAMBADA BRINA	PAG. 314-322
LAMBADA FISHING	PAG. 314-322
LAMBADA GN	PAG. 314-322
LAMBADA GN DRY	PAG. 314-322
LAMBADA HOT	PAG. 314-322

LAMBADA VT GN	PAG. 314-322
LINUS	PAG. 13
LINUS DRY	PAG. 14

M	
MALAMBO GN	PAG. 314-322
MALAMBO VT GN	PAG. 314-322
MAXICANTINETTA GLX	PAG. 200-201
MAXIVISION 650	PAG. 72-73
MEAT	PAG. 214-217
MEAT DA	PAG. 218-221
MEGAVISION 1050	PAG. 74-75
MELANIE 26	PAG. 94-97
MELANIE 26.2	PAG. 94-97
MELODIA	PAG. 338
MELODIA BAHIA	PAG. 352
MELODIA BM	PAG. 370
MELODIA GN DRY	PAG. 368
MELODIA FISHING	PAG. 350
MELODIA GN	PAG. 342
MELODIA HOT	PAG. 372
MERENGUE	PAG. 314-322
MERENGUE GN	PAG. 314-322
MERENGUE HOT	PAG. 314-322
MICROGEL	PAG. 8
MICROGEL GN	PAG. 9
MICRON	PAG. 27
MIDI 190 R	PAG. 38
MINIGEL	PAG. 10
MOBILE CASSA CARAVELLE	PAG. 266-269
MONTANA	PAG. 419
MONTERREY	PAG. 417
MONTERREY ECOS	PAG. 416
MONTERREY STOCK	PAG. 418
MULTISERVICE	PAG. 400
MULTISERVICE BM	PAG. 444
MULTISERVICE HOT	PAG. 445
MURALE M	PAG. 402
MURALE M BM	PAG. 446
MURALE M DRY	PAG. 448
MURALE M NEUTRAL	PAG. 404
MURENA	PAG. 387

N	
NETTUNO	PAG. 354-355

O	
OASI 4 - 8 M	PAG. 422
OASI 4 - 8 M BM	PAG. 450
OASI 4 M FISH	PAG. 424
OASI 4 M HOT	PAG. 454
OASI 8 M HOT	PAG. 454
OASI 8 M DRY	PAG. 452
OPERA	PAG. 338
OPERA BAHIA	PAG. 352
OPERA BM	PAG. 370
OPERA FISHING	PAG. 350
OPERA GN	PAG. 342
ORIZONT 100	PAG. 17-22
ORIZONT 150	PAG. 17-22
ORIZONT 200	PAG. 17-22
ORIZONT 202 HOT	PAG. 17-22

P	
PACIFIC	PAG. 460-471
PANORAMA	PAG. 146-147
PARTY VC	PAG. 270-272
PARTY VC SP	PAG. 270-272
PARTY VD	PAG. 270-272

PARTY VD SP	PAG. 270-272
PARTY VDB	PAG. 270-272
PARTY VDB SP	PAG. 270-272
PERLA SG	PAG. 162-165
PHASTA	PAG. 223-224
POLO	PAG. 128-129
POLO SPOT	PAG. 130-134
POLO 450 GV SPOT	PAG. 131
POLO 900 GV SPOT	PAG. 132
POLO 1400 BTV SPOT	PAG. 133
POLO 1400 GV SPOT	PAG. 133
PRIMERA	PAG. 285
PRIMERA 3	PAG. 285
PRIMERA 8	PAG. 285
PROXIMA M	PAG. 477
PROXIMA M BM	PAG. 484
PROXIMA M DRY	PAG. 485
PROXIMA M HOT	PAG. 486
PROXIMA M VT	PAG. 476
PUB	PAG. 154-155
PUB PS	PAG. 154-155
PUNTOGEL	PAG. 11
PUNTOGEL SPOT	PAG. 11

R	
RUGIADA M	PAG. 414
RUMBA BAHIA	PAG. 314-322

S	
SALOON 350	PAG. 44
SALOON 505	PAG. 45
SALOON 700	PAG. 46-47
SALOON 1010	PAG. 48-50
SAMBA	PAG. 323-331
SAMBA BAHIA	PAG. 323-331
SAMBA BM	PAG. 323-331
SAMBA BRINA	PAG. 323-331
SAMBA GN	PAG. 323-331
SAMBA GN DRY	PAG. 323-331
SAMBA HOT	PAG. 323-331
SAMBA RUGIADA	PAG. 323-331
SAMBA VT (GN)	PAG. 323-331
SCENIC M	PAG. 478-479
SERVICE CENTER	PAG. 512
SERVICE WALL/ASSISTED	PAG. 518/524
SINFONIA	PAG. 338
SINFONIA BAHIA	PAG. 352
SINFONIA BM	PAG. 370
SINFONIA BRINA	PAG. 346
SINFONIA FISHING	PAG. 350
SINFONIA GN	PAG. 342
SINFONIA GN DRY	PAG. 368
SINFONIA HOT	PAG. 372
SINFONIA RUGIADA	PAG. 336
SINFONIA VT (GN)	PAG. 335
SINTESIS RI-C	PAG. 292
SNELLE 350	PAG. 52-53
SNELLE 400	PAG. 54
SNELLE 505	PAG. 55
SNELLE 550	PAG. 56
SNELLE 630	PAG. 39
SNELLE 700	PAG. 59-62
SNELLE 750	PAG. 63-64
SNELLE 800	PAG. 65
SNELLE 1010	PAG. 66
SNELLE 1100	PAG. 65
SNELLE 1100 GBT	PAG. 65
SNELLE 1100 GBT-GS	PAG. 65
SNELLE 1200	PAG. 67

SNELLE 1515	PAG. 68
SNOOPINO	PAG. 23
SNOOPY	PAG. 24-26
SOMMELIER	PAG. 182-189
STAND LX	PAG. 296-297
STAND LX SP	PAG. 296-297
STECCO 3	PAG. 286
STECCO 5	PAG. 286
STRIKE VC	PAG. 273-275
STRIKE VC SP	PAG. 273-275
STRIKE VD	PAG. 273-275
STRIKE VD SP	PAG. 273-275
STYLE SG VFS	PAG. 356-357
STYLE VASCA VFS	PAG. 356-357

T	
TANGO	PAG. 377-380
TAVOLO	PAG. 409
TIFFANY M BM	PAG. 498-503
TIFFANY M HOT	PAG. 498-503
TIFFANY M VT	PAG. 498-503
TOPPING 1000	PAG. 300
TOPPING 1200	PAG. 300
TOPPING 6 GN	PAG. 301-302
TOPPING 9 GN	PAG. 301-302
TOPPING 12 GN	PAG. 301-302
TOPPING 4 GN NEUTRO	PAG. 301-302
TOPPING 6 GN NEUTRO	PAG. 301-302
TOPPING 6 BM	PAG. 301-302
TRAMOGGIA ASSISTED	PAG. 525
TRAMOGGIA CENTER	PAG. 513
TRAMOGGIA WALL	PAG. 519
TRIPLO	PAG. 385

V	
VIENNETTA	PAG. 15
VINETROLLEY 1TV/2TV	PAG. 388
VKG BLACK	PAG. 166-167
VKG G BLACK	PAG. 148

W	
WINE	PAG. 170-177
WINE BLACK	PAG. 175
WINE COLLECTION 185	PAG. 176
WINE FG	PAG. 178-181
WINE 32 FG	PAG. 180
WINE 45 FG	PAG. 180

= NEWS

I prezzi si intendono franco fabbrica - Prices are intended ex-works - Les prix s'entendent départ usine - Die Preise sind ab Werk - Los precios son franco nuestro establecimiento.

I prezzi indicati sul presente listino possono essere variati in qualsiasi momento senza preavviso - Caratteristiche tecniche, disegni, illustrazioni, pesi e dimensioni per quanto siano esposti con la maggior cura possibile sono approssimativi e quindi non impegnano il costruttore; anche le caratteristiche di rendimento non costituiscono un impegno assoluto per la Tecfrigo SpA, ma sono da considerarsi indicazioni generali.

La Tecfrigo SpA si riserva il diritto di apportare modifiche sia ai materiali che ai modelli senza dare alcun preavviso.

The prices on the present price list can be changed without notice in every moment. Technical details, drawings, pictures, weights and dimensions are indicated with the greatest possible care, but are approximate and therefore they do not bind the manufacturer; the output encateristics details do not absolutely engage Tecfrigo SpA, because they are general indications only. Tecfrigo SpA reserves the right to make changes either in the materials or in the models without notice.

Les prix indiqués sur cette liste peuvent être changés dans tous les moments sans préavis. Caractéristiques techniques, dessins, illustrations, poids et dimensions, même s'ils sont exposés avec le plus grand soin possible, sont indiqués approximativement et n'engagent pas le constructeur; également les détails du rendement n'engagent absolument Tecfrigo SpA car ils sont seulement indications générales. Tecfrigo SpA se réserve le droit d'apporter modifications sur les composants et sur le modèles sans préavis.

Die auf dieser Preisliste angegebene Preise, können jederzeit, ohne Benachrichtigung geändert werden, Technische Angaben, Zeichnungen, Bilder, Gewichte und Maße, auch wenn sorgfältig dargelegt, sind annähernd angegeben und sie verpflichten den Hersteller nicht. Auch die Leistungseigenschaften stellen für Tecfrigo SpA keine eintschiedene Verpflichtung dar und sind als rein allgemeine Angaben zu betrachten. Tecfrigo SpA behält sich das Recht vor, sowohl an den materialen, als auch den Modellen, ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen.

Los precios indicados en la presente tarifa pueden ser variados en cualquier momento sin dar previa comunicación. Características técnicas, dibujos, ilustraciones, pesos y medidas aunque aquí sean expuestos con el mayor cuidado posible son aproximativos y, no generan obligación alguna para el fabricante, inclusive las características de rendimiento no constituyen obligación para Tecfrigo SpA debiendose considerarse como indicaciones de máxima.

Tecfrigo Spa se reserva el derecho de aportar modifिकास ya sea de materiales que de modelos, sin tener que dar previo aviso.

COLLAUDO - Gli apparecchi prodotti da TECFRIGO S.p.A. sono collaudati in ambienti climatizzati rispettando le temperature e le umidità che vengono indicate sui cataloghi fotografici dell'attrezzatura e della linea prescelta. La TECFRIGO S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per l'inosservanza di questo dato.

TESTING - The appliances manufactured by TECFRIGO S.p.A. are tested in a climatized environment respecting the temperature and humidity levels shown in the photographic catalogue relative to the chosen line and equipment. TECFRIGO S.p.A. cannot be held responsible for any disregard of this data.

ESSAI - Les appareils produits par TECFRIGO S.p.A. sont essayés dans un environnement climatisé en respectant les températures et l'humidité indiquées sur le catalogue photographique du matériel et de la ligne choisi. La société TECFRIGO S.p.A. décline toute responsabilité pour l'inobservation de cette donnée.

PRÜFUNG - Die von TECFRIGO S.p.A. hergestellten Geräte wurden in klimatisierter Umgebung unter Einhaltung der im Bildkatalog gewählten Produktlinie und Geräte angegebenen Temperaturen und Feuchtigkeitsgraden geprüft. TECFRIGO S.p.A. lehnt jegliche Haftung ab im Fall von Nichtbeachtung dieser Angabe.

ENSAYO - Los aparatos producidos por TECFRIGO S.p.A.(sociedad por acciones), se someten a pruebas de calidad en ambientes climatizados, respetando las temperaturas y la humedad que se indican en el catálogo fotográfico de lo equipamientos elegidos. La TECFRIGO S.p.A. declina cualquier responsabilidad por la falta de observación de dicho dato

Per vetrine installate oltre i 900 metri d'altitudine rispetto il livello del mare, consultare il listino () o eventualmente la ns. Ditta - For refrigerated showcases installed over 900 mt.above sea level, please refer to price-list () or contact our company - Pour les vitrines réfrigérées installées à plus de 900 mètres d'altitude, veuillez SVP vous référer au tarif () ou contacter notre entreprise - Für über 900 mt. über Meeresspiegel installierten Kühlungsitrinen, schauen Sie bitte die Preise Liste () oder setzen Sie sich in Verbindung mit unserer Firma - Para vitrinas y exhibidoras instaladas a una altura superior de 900 mt., lean la lista de precios () o contacten nuestra empresa.

I nostri prodotti sono da interni – non installare all'esterno dei locali/negozi / Our products are for internal use only – do not install outside restaurants, shops etc.

Nos produits sont conçus pour utilisation à l'intérieur: ne pas installer à l'extérieur des locaux/magasins. / Unsere Produkte eignen sich für Innenräume – nicht im Aussenbereich von Räumen/Geschäften anbringen. / Nuestros productos son para el interior, no instalarlos en el exterior de los locales/tiendas.

Le nostre macchine senza gruppo (SG) si intendono senza valvola solenoide. In caso di collegamento ad impianti centralizzati o con unità remote molto distanti si consiglia di montare la valvola solenoide che può essere fornita come accessorio. Per qualsiasi dubbio contattare la ditta.

Our equipments without group (SG) are intended to be without solenoid valve. In case of connection to centralized plants or with very far remote units we recommend to fit the solenoid valve that can be furnished as an accessory. For any doubt please contact our company.

Nos appareils sans groupe (SG) sont livrés sans la vanne à solénoïde. En cas de raccordement avec unités à distance qui se trouvent beaucoup distantes nous vous conseillons de monter la vanne à solénoïde qui peut venir livrée comme accessoire. Pour chaque demandes et doutes nous vous prions de bien vouloir nous contacter.

Unsere Maschinen ohne Gruppe (SG) sind ohne Solenoidventile geliefert. Falls an Zentralkühlung verbindet wird oder an remot Einheit mit großer Entfernung, empfehlen wir das Solenoidventil zu montieren, daß als Zubehör geliefert wird. Für jeden Zweifel die Firma kontaktieren.

Nuestras máquinas sin grupo, SG, son sin válvula solenoide. En caso de enlace a instalaciones centralizadas o con unidades remotas muy lejanas se aconseja montar la válvula solenoide que puede ser provista como accesorio. Por cualquier duda contactar ns empresa..

In caso di collocazione dei nostri articoli in vani da ricavare, spazi da lasciare, inserimenti in arredamenti, ecc., Vi invitiamo a chiedere la scheda tecnica delle misure esatte dell'articolo più zone da lasciare libere per garantire il perfetto funzionamento dell'articolo stesso. Gli ingombri riportati su catalogo/listino sono misure per la libera installazione dei prodotti. Inoltre per il calcolo esatto dei consumi per la predisposizione di eventuali impianti elettrici, consultare le schede prodotto fornite su richiesta dai nostri uffici. DECLINAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER L'INOSSERVANZA DI TALI SUGGERIMENTI / The dimensions given in the catalogue/price-list are measures for the free installation of the products. Moreover to have the correct calculation of consumption and for the preparation of any possible electrical system, please consult technical sheet supplied from our technical department. THE MANUFACTURER OF THE APPLIANCES ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES OF MISUSE IN CONTRAVENTION OF THIS SAFETY INSTRUCTIONS / En cas de placement d'articles dans des cavités, des espaces, des entrées dans les meubles, etc., avant l'achat de la marchandise, nous vous prions de bien vouloir vous assurer que les dimensions de la marchandise soient compatibles avec l'espace à votre disposition et nous vous prions de demander la fiche technique produit à notre service technique. Les dimensions indiquées dans le catalogue/tarif sont des mesures pour l'installation libre des produits. En plus le calcul exact de la consommation pour la préparation de toutes les installations électriques, consulter les fiches de données techniques disponibles sur demande auprès de nos bureaux. NOUS DECLINONS CHAQUE RESPONSABILITÉ POUR L'INOBSEVATION DE NOTRE CONSEIL / Im Falle unsere Produkte eingebaut werden muessen, bitte verlangen Sie ein Datenblatt mit exakten Abmessungen des Artikels und lassen Sie genügend Platz rundum damit es ordnungsgemäß funktionieren kann. Die im Katalog/Preisliste angegebenen Maße sind für die alleinstandende Installation der Produkte. Ausserdem fuer die genaue Bestimmung von Energieverbrauchs und für die Vorbereitung von elektrischen Anlagen, muessen Sie unsere Produktdatenblätter an unseren Büros anfordern. WIR LEHNEN JEDE VERANTWORTUNG FÜR DIE NICHTEINHALTUNG DIESER VORSCHLÄGE AB / En el caso de la colocación de nuestros artículos en compartimentos específicos o entre muebles, por favor ponerse en contacto con el fabricante para recibir la ficha técnica donde se pueden leer las medidas exactas de la unidad y el espacio que se debe dejar libre, para garantizar el buen funcionamiento del artículo. Las dimensiones indicadas en el catálogo/lista de precios son medidas para la instalación libre de los productos. Además, para obtener el cálculo exacto del consumo, para la preparación de las instalaciones eléctricas, consulte la ficha de los productos. NOSOTROS DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS SUGERENCIAS.



Imballo in cartone palletizzato
Packing: carton on pallet
Emballage: carton sur pallet
Verpackung: karton über palette
Embalaje: carton pallet

COMPRESO NEL PREZZO
INCLUDED IN PRICE
COMPRIS DANS LE PRIX
EINSCHLIEßLICH IN DEN PREIS
INCLUIDO EN EL PRECIO

230v/50 Hz STANDARD

COMPRESO NEL PREZZO/INCLUDED IN PRICE
COMPRIS DANS LE PRIX / E NSCHLIEßLICH IN
DEN PREIS / INCLUIDO EN EL PRECIO

Tranne dove specificato diversamente Except where otherwise specified
Sauf où cela est spécifié de manière différente Es sei denn anders angegeben wird
Excepto donde se especifica de modo diverso.

Imballo in legno
Packing in wooden crate
Emballage en caisse bois
Holz verpackung
Embalaje en caja de madera

+9%

Minimo 170 € lordi / Minimum 170 € gross price / Minimum € 170
prix brut / Minimum 170 € brutto Preis / Minimo de € 170 brutos

115v/60 Hz OPTIONAL

+7%

Tranne dove specificato diversamente Except where otherwise specified
Sauf où cela est spécifié de manière différente Es sei denn anders angegeben wird
Excepto donde se especifica de modo diverso.

Minimo 160 € lordi / Minimum 160 € gross price / Minimum € 160
prix brut / Minimum 160 € brutto Preis / Minimo de € 160 brutos

220v/60 Hz OPTIONAL

+5%

Tranne dove specificato diversamente Except where otherwise specified
Sauf où cela est spécifié de manière différente Es sei denn anders angegeben wird
Excepto donde se especifica de modo diverso.

Minimo 130 € lordi / Minimum 130 € gross price / Minimum € 130
prix brut / Minimum 130 € brutto Preis / Minimo de € 130 brutos



TECFRIGO S.P.A.

42024 CASTELNOVO DI SOTTO • (REGGIO EMILIA) ITALY • VIA GALILEO GALILEI, 22 • Tel. 0522.683246 - 0522.688443

Fax uff. amministrazione 0522.688444 - Fax uff. vendite 0522.682196 - Fax uff. acquisti / tecnico 0522.682311 • e-mail: info@tecfrigo.com

www.tecfrigo.com • www.tecfrigospa.ru • www.coldmaster.com • www.frostemily.com

ZD0001414



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 910501548 9

