

VINO WINE CAVES A VIN WEIN



MY WINE

La priorità viene data all'illuminazione: i led posizionati frontalmente lungo la cornice della porta e gli interni a specchio mettono in risalto al massimo le bottiglie.

Possibilità di disporre le bottiglie in verticale, in obliquo o in orizzontale, a seconda delle preferenze.

Consumo energetico notevolmente diminuito grazie all'illuminazione a led, all'elevato spessore di isolamento e, nei modelli non ventilati, al sistema refrigerante a condensazione statica ottimizzato.

Due colorazioni standard:
..8 Grigio alluminio satinato
..4 Nero semi-lucido

Le tonalità di colore delle foto sono da intendersi puramente indicative.

A richiesta fornibili colori di laminato speciale, dopo nostra conferma prodotto con codice speciale, tempo di consegna maggiore e maggiorazione di listino.

Installazioni ad altitudini superiori a 900 mt:
da segnalare prima dell'ordine, occorre un prodotto speciale con sovrapprezzo.



ARREDO MY WINE

SMALL • MEDIUM
ESPOSITORI REFRIGERATI
PER VINO

Struttura con pannelli isolanti di 60 mm di spessore, laminato all'esterno

- Porta con cornice in alluminio e vetrocamera a bassa emissività di spessore 20 mm; vetro sostenuto da telaio con guarnizione magnetica.
- Raffreddamento statico (mod. ..S..) per ottenere nella stessa unità quattro differenti temperature, e così esporre alla giusta temperatura sia i vini rossi che quelli bianchi.
- Raffreddamento ventilato (mod. ..V..) per scegliere il set preferito di temperatura uniforme interna.
- Controllo termostatico della temperatura, impostazioni da +6°C a +20°C.
- Vaschetta con resistenza per lo smaltimento dell'acqua di condensa



VETRINA REFRIGERATA STATICA "SMALL"
TUBI INOX, COLORE GRIGIO



VETRINA REFRIGERATA STATICA "SMALL"
CASSETTI ESTRAIBILI, COLORE NERO



VETRINA REFRIGERATA STATICA "SMALL", RIPIANI
INOX, COLORE GRIGIO



VETRINA REFRIGERATA STATICA "SMALL", RIPIANI
INOX, COLORE NERO

MOD.



Bordeaux

MYSMSTX8

61x50x135

0,15

1

50

TX



1

MYSMSTX4

61x50x135

0,15

1

50

TX



MYSMSCT8

61x50x135

0,15

1

38

CT



MYSMSCT4

61x50x135

0,15

1

38

CT



2

MYMSRX8

61x50x135

0,15

1

62

RX



3

MYMSRX4

61x50x135

0,15

1

62

RX



4

...TX



...CT



...RX



- Illuminazione a led e serratura alla porta.

MY.. Linea "My Wine"

..**SM**.. 'small'

..**MD**.. 'medium'

..**S**.. Statico

..**V**.. Ventilato

..**TX**.. tubi in inox

..**CT**.. cassette estraibili in legno

..**RX**.. ripiani inox

..**TC**.. tubi in inox più cassette estraibili in legno

..**8** Grigio alluminio satinato

..**4** Nero semi-lucido

...8

...4

LAMINATO
MAGCOLMY



VETRINA REFRIGERATA STATICA "MEDIUM",
TUBI INOX, COLORE GRIGIO



VETRINA REFRIGERATA STATICA "MEDIUM",
CASSETTI ESTRAIBILI, COLORE NERO



VETRINA REFRIGERATA VENTILATA "MEDIUM",
MIX TUBI E CASSETTI ESTRAIBILI, GRIGIO



VETRINA REFRIGERATA VENTILATA "MEDIUM",
RIPIANI INOX, COLORE NERO

MOD.




Bordeaux

MYMDSTX8	61x50x197	0,15	1	86	TX	5
MYMDSTX4	61x50x197	0,15	1	86	TX	
MYMDSCT8	61x50x197	0,15	1	52	CT	
MYMDSCT4	61x50x197	0,15	1	52	CT	6
MYMDSTC8	61x50x197	0,15	1	66	TC	
MYMDSTC4	61x50x197	0,15	1	66	TC	
MYMDSRX8	61x50x197	0,15	1	86	RX	
MYMDSRX4	61x50x197	0,15	1	86	RX	
MYMDVTX8	61x50x197	0,19	1	86	TX	
MYMDVTX4	61x50x197	0,19	1	86	TX	
MYMDVCT8	61x50x197	0,19	1	52	CT	
MYMDVCT4	61x50x197	0,19	1	52	CT	
MYMDVTC8	61x50x197	0,19	1	66	TC	7
MYMDVTC4	61x50x197	0,19	1	66	TC	
MYMDVRX8	61x50x197	0,19	1	86	RX	
MYMDVRX4	61x50x197	0,19	1	86	RX	8


MAGCOLMY

MAGGIORAZIONE UNITARIA PER COLORAZIONE SPECIALE
LAMINATO RICHIESTA

SMALL
MYSM...



MIAMI MEDIUM MYMD...



ARREDO MY WINE

STANDARD • BLANC&ROUGE
ESPOSITORI REFRIGERATI
PER VINO

Struttura con pannelli isolanti di 60 mm di spessore, laminato all'esterno

- Porta con cornice in alluminio e vetrocamera a bassa emissività di spessore 20 mm; vetro sostenuto da telaio con guarnizione magnetica.
- Raffreddamento statico (mod. ..S..) per ottenere nella stessa unità quattro differenti temperature, e così esporre alla giusta temperatura sia i vini rossi che quelli bianchi.
- Raffreddamento ventilato (mod. ..V..) per scegliere il set preferito di temperatura uniforme interna.
- Controllo termostatico della temperatura, impostazioni da +6°C a +20°C.
- Vaschetta con resistenza per lo smaltimento dell'acqua di condensa



VETRINA REFRIGERATA STATICA "STANDARD"
TUBI INOX, COLORE GRIGIO



VETRINA REFRIGERATA STATICA "STANDARD"
CASSETTI ESTRAIBILI, COLORE NERO



VETRINA REFRIGERATA VENTILATA "STANDARD"
MIX TUBI INOX E CASSETTI ESTRAIBILI, GRIGIO



VETRINA REFRIGERATA VENTILATA "STANDARD"
RIPIANI INOX, COLORE NERO

MOD.



Bordeaux

MOD.	cm	kW	n.b.	n.b.			
MYSDSTX8	82x50x197	0,15	1	120	TX	■	1
MYSDSTX4	82x50x197	0,15	1	120	TX	■	
MYSDSCT8	82x50x197	0,15	1	70	CT	■	
MYSDSCT4	82x50x197	0,15	1	70	CT	■	2
MYSDSTC8	82x50x197	0,15	1	90	TC	■	
MYSDSTC4	82x50x197	0,15	1	90	TC	■	
MYSDSRX8	82x50x197	0,15	1	120	RX	■	
MYSDSRX4	82x50x197	0,15	1	120	RX	■	
MYSDVTX8	82x50x197	0,19	1	120	TX	■	
MYSDVTX4	82x50x197	0,19	1	120	TX	■	
MYSDVCT8	82x50x197	0,19	1	70	CT	■	
MYSDVCT4	82x50x197	0,19	1	70	CT	■	
MYSDVTC8	82x50x197	0,19	1	90	TC	■	3
MYSDVTC4	82x50x197	0,19	1	90	TC	■	
MYSDVRX8	82x50x197	0,19	1	120	RX	■	
MYSDVRX4	82x50x197	0,19	1	120	RX	■	4

...TX



...CT



...RX



- Illuminazione a led e serratura alla porta.

MY.. Linea "My Wine"

..SD.. 'standard'

..BR.. vani separati Blanc&Rouge

..S.. Statico

..V.. Ventilato

..TX.. tubi in inox

..CT.. cassette estraibili in legno

..RX.. ripiani inox

..TC.. tubi in inox più cassette estraibili in legno

..8 Grigio alluminio satinato

..4 Nero semi-lucido

...8

...4

LAMINATO
MAGCOLMY



VETRINA REFRIGERATA STATICA 2 VANI "BLANC & ROUGE", TUBI INOX, COLORE GRIGIO



VETRINA REFRIGERATA STATICA 2 VANI "BLANC & ROUGE", CASSETTI ESTRAIBILI, COLORE NERO



VETRINA REFRIGERATA STATICA 2 VANI "BLANC & ROUGE", MIX TUBI E CASSETTI ESTRAIBILI, GRIGIO



VETRINA REFRIGERATA VENTILATA 2 VANI "BLANC & ROUGE", RIPIANI INOX, COLORE NERO

MOD.




Bordeaux

MYBRSTX8	122x50x197	0,3	1	86÷86	TX	5
MYBRSTX4	122x50x197	0,3	1	86÷86	TX	
MYBRSTC8	122x50x197	0,3	1	52÷52	CT	
MYBRSTC4	122x50x197	0,3	1	52÷52	CT	6
MYBRSTC8	122x50x197	0,3	1	66÷66	TC	
MYBRSTC4	122x50x197	0,3	1	66÷66	TC	
MYBRSRX8	122x50x197	0,3	1	86÷86	RX	
MYBRSRX4	122x50x197	0,3	1	86÷86	RX	
MYBRVTX8	122x50x197	0,38	1	86÷86	TX	
MYBRVTX4	122x50x197	0,38	1	86÷86	TX	
MYBRVCT8	122x50x197	0,38	1	52÷52	CT	
MYBRVCT4	122x50x197	0,38	1	52÷52	CT	
MYBRVTC8	122x50x197	0,38	1	66÷66	TC	7
MYBRVTC4	122x50x197	0,38	1	66÷66	TC	
MYBRVRX8	122x50x197	0,38	1	86÷86	RX	
MYBRVRX4	122x50x197	0,38	1	86÷86	RX	8


MAGCOLMY

MAGGIORAZIONE UNITARIA PER COLORAZIONE SPECIALE
LAMINATO RICHIESTA

STANDARD - MYSD...



BLANC & ROUGE - MYBR...

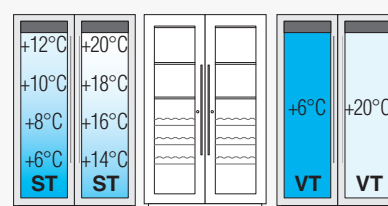

VINO WINE CAVES A VIN WEIN



LIBRARY

sale dando allo stesso tempo la continuità visiva del locale grazie alle porte fronte/retro del prodotto.

Ad isola con vetri anche laterali: ulteriore superficie in mostra, per la massima visibilità a 360°.

A parete: prevedendo una sufficiente aerazione, soluzione con il retro chiuso a specchio, creando una parete attrezzata.

Vetrina refrigerata-libreria per enfatizzare al massimo le bottiglie di vino nella sala di ristorazione, diventando un punto "magnetico" di luce all'interno di ogni locale. L'altezza delle porte a vetro, combinata con un'imponente illuminazione a LED e gli interni a specchio danno alle bottiglie una cornice elegante e preziosa.

Altezze disponibili da 220 o 260 cm. Moduli ventilati a due oppure a tre porte, ognuno dotato di un sistema di gestione indipendente della temperatura nel singolo vano refrigerato. Possibilità opzionale di gestire l'umidità interna relativa.

Soluzione ad isola: unire sino a tre moduli crea delle pareti divisorie all'interno di grandi

Due le colorazioni standard proposte:

..8 Grigio alluminio satinato

..4 Nero semi-lucido

Le tonalità di colore delle foto sono da intendersi puramente indicative.

A richiesta sono fornibili colori di laminato speciale, dopo nostra conferma prodotto con codice speciale, tempo di consegna maggiore e maggiorazione di listino.

Installazioni ad altitudini superiori a 900 mt: da segnalare prima dell'ordine, occorre un prodotto speciale con sovrapprezzo.



ARREDO LIBRARY

VETRINA-LIBRERIA VINI VENTILATA

Struttura con pannello isolante di spessore 50 mm in legno laminato

- Porta con vetrocamera a bassa emissività di spessore 20 mm con vetro sostenuto da un telaio in alluminio con guarnizione magnetica
- Refrigerazione ventilata che permette di scegliere il set preferito di temperatura interna, con impostazioni da +4°C a +20°C per ciascun modulo
- Interni "puliti": grazie all'innovativo sistema di refrigerazione gli interni espositivi non presentano la piastra evaporante.

Sempre aggiornati Tramite la porta USB del termoregolatore è possibile aggiornare la macchina, effettuare il download della lista allarmi HACCP e



VETRINA-LIBRERIA REFRIGERATA VENTILATA,
AD ISOLA, 2 PORTA, 260 CM H., COLOR GRIGIO



VETRINA-LIBRERIA REFRIGERATA VENTILATA,
A PARETE, 2 PORTA, 220 CM H., COLOR NERO



VETRINA-LIBRERIA REFRIGERATA VENTILATA, AD
ISOLA 4 VETRI, 2 PORTE, 220 CM H., COLOR GRIGIO



L4V2P2V4 + TX23321 + TX23321

MOD.






Bordeaux							
LI2P6V8	145x67x260	0,94	1	420	I		1
LI2P6V4	145x67x260	0,94	1	420	I		
LI2P2V8	145x67x220	0,94	1	336	I		
LI2P2V4	145x67x220	0,94	1	336	I		
LW2P6V8	145x63x260	0,9	1	420	W		
LW2P6V4	145x63x260	0,9	1	420	W		
LW2P2V8	145x63x220	0,9	1	336	W		
LW2P2V4	145x63x220	0,9	1	336	W		2
L4V2P6V8	145x67x260	1	1	420	4V		
L4V2P6V4	145x67x260	1	1	420	4V		
L4V2P2V8	145x67x220	1	1	336	4V		3
L4V2P2V4	145x67x220	1	1	336	4V		




ISOLA

A
PARETE

ISOLA
4 VETRI



Per una logistica ottimale, il prodotto è fornito in due colli speciali.



configurare i parametri dell'unità.

Risparmio energetico

Bassi consumi grazie a: illuminazione a led, spessore dei montanti di 5 cm, sistema di controllo che ottimizza l'utilizzo dell'unità refrigerante ed alla porta in vetrocamera basso emissivo.

Controllo digitale umidità relativa

(option) Il controllo opzionale

dell'umidità permette di mantenere un livello di umidità relativa maggiore del 50% e creare così l'ambiente ideale di conservazione del tappo della bottiglia e dell'etichetta.

L... Linea "Library" • ..I... Isola •
..W... a parete • ..4V... vetri anche laterali •
..2P / 3P... 2 o 3 vani/porte • ..6... Altezza

260 cm • ..2... Altezza 220 cm
• ..V... ventilato • ..8 Grigio alluminio
satinato • ..4 Nero semi-lucido



VETRINA-LIBRERIA REFRIGERATA VENTILATA,
AD ISOLA, 3 PORTE, 260 CM H., COLOR GRIGIO



VETRINA-LIBRERIA REFRIGERATA VENTILATA,
A PARETE, 3 PORTE, 220 CM H., COLOR NERO



VETRINA-LIBRERIA REFRIGERATA VENTILATA, AD
ISOLA 4 VETRI, 3 PORTE, 260 CM H., COLOR GRIGIO



LW3P6V8 + CU28014 + RX243008 + CU28014

MOD.



Bordeaux

LI3P6V8	213x67x260	1,35	1	630	I		4
LI3P6V4	213x67x260	1,35	1	630	I		
LI3P2V8	213x67x220	1,35	1	504	I		
LI3P2V4	213x67x220	1,35	1	504	I		
LW3P6V8	213x63x260	1,3	1	630	W		
LW3P6V4	213x63x260	1,3	1	630	W		
LW3P2V8	213x63x220	1,3	1	504	W		
LW3P2V4	213x63x220	1,3	1	504	W		5
L4V3P6V8	213x67x260	1,4	1	630	4V		6
L4V3P6V4	213x67x260	1,4	1	630	4V		
L4V3P2V8	213x67x220	1,4	1	504	4V		
L4V3P2V4	213x67x220	1,4	1	504	4V		


LAMSPEC2 MAGGIORAZIONE UNITARIA PER COLORAZIONE SPECIALE
LAMINATO RICHIESTA 2P

LAMSPEC3 MAGGIORAZIONE UNITARIA PER COLORAZIONE SPECIALE
LAMINATO RICHIESTA 3P



..2P..

..3P..

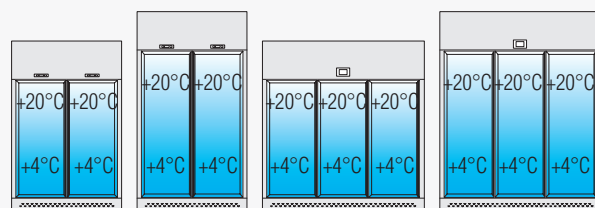

ARREDO LIBRARY

ALLESTIMENTO INTERNO ED ACCESSORI PER VETRINA-LIBRERIA

Gli allestimenti interni e gli accessori sono da ordinare unitamente alla vetrina, poiché il prodotto verrà fornito già predisposto per quell'accessorio specifico ed un'installazione successiva sarebbe difficoltosa. La disposizione delle bottiglie nelle vetrine refrigerate Libreria è flessibile, con soluzioni di allestimento da scegliere in base alle proprie esigenze, facendo attenzione alla altezza della vetrina scelta ed al posizionamento del singolo vano da allestire (se è centrale o laterale, come da tabella).

ACCESSORI

MOD.		Descrizione
RX243007	220 h	KIT ALLESTIMENTO RIPIANI IN INOX PER 1 VANO
RX243008	260 h	KIT ALLESTIMENTO RIPIANI IN INOX PER 1 VANO
RX243006	220 h	KIT ALLESTIMENTO RIPIANI IN INOX PER 1 VANO
RX243004	260 h	KIT ALLESTIMENTO RIPIANI IN INOX PER 1 VANO

TX23321	220 h	KIT ALLESTIMENTO TUBI IN INOX PER 1 VANO
TX23322	260 h	KIT ALLESTIMENTO TUBI IN INOX PER 1 VANO
TX23320	220 h	KIT ALLESTIMENTO TUBI IN INOX PER 1 VANO
TX23319	260 h	KIT ALLESTIMENTO TUBI IN INOX PER 1 VANO

CU28016	220 h	KIT ALLESTIMENTO CULLE IN PLEXIGLAS PER 1 VANO
CU28017	260 h	KIT ALLESTIMENTO CULLE IN PLEXIGLAS PER 1 VANO
CU28015	220 h	KIT ALLESTIMENTO CULLE IN PLEXIGLAS PER 1 VANO
CU28014	260 h	KIT ALLESTIMENTO CULLE IN PLEXIGLAS PER 1 VANO

RC208019	220 h	KIT ALLESTIMENTO RIPIANI E CULLE PER 1 VANO
RC208018	260 h	KIT ALLESTIMENTO RIPIANI E CULLE PER 1 VANO
RC208020	220 h	KIT ALLESTIMENTO RIPIANI E CULLE PER 1 VANO
RC208021	260 h	KIT ALLESTIMENTO RIPIANI E CULLE PER 1 VANO



Mod. **RX**.. Ripiani in acciaio perforato per disporre le bottiglie in verticale;
 Mod. **TX**.. Tubi in acciaio per esporre le bottiglie orizzontalmente oppure inclinate;
 Mod. **CU**.. Eleganti culle trasparenti in plexiglas per sospendere le bottiglie in orizzontale;
 Mod. **RC**.. Versione mista ripiani

e culle;
 Mod. **TRC**.. Versione mista tubi, ripiani e culle.
 Mod. **CUREL1P** Controllo digitale opzionale dell'umidità che permette di mantenere un livello di umidità relativa maggiore del 50% e creare così l'ambiente ideale di conservazione del tappo della bottiglia e dell'etichetta.

Mod. **LED**... In alternativa alle luci Led neutre fornite standard, installazione già in fase di produzione di luci Led a tonalità fredda (versioni **..FR**..) o calda (versioni **..HT**..).


ACCESSORI

MOD.		Descrizione
TRC23312	220 h	KIT ALLESTIMENTO TUBI, RIPIANI E CULLE PER 1 VANO
TRC23311	260 h	KIT ALLESTIMENTO TUBI, RIPIANI E CULLE PER 1 VANO
TRC23313	220 h	KIT ALLESTIMENTO TUBI, RIPIANI E CULLE PER 1 VANO
TRC23314	260 h	KIT ALLESTIMENTO TUBI, RIPIANI E CULLE PER 1 VANO

CUREL2P	CONTROLLO UMIDITA' RELATIVA PER IL SINGOLO VANO (2P)
CUREL3P	CONTROLLO UMIDITA' RELATIVA PER IL SINGOLO VANO (3P)

LEDFR2P	LUCI LED TONALITÀ FREDDA 2P
LEDFR3P	LUCI LED TONALITÀ FREDDA 3P

LEDHT2P	LUCI LED TONALITÀ CALDA 2P
LEDHT3P	LUCI LED TONALITÀ CALDA 3P

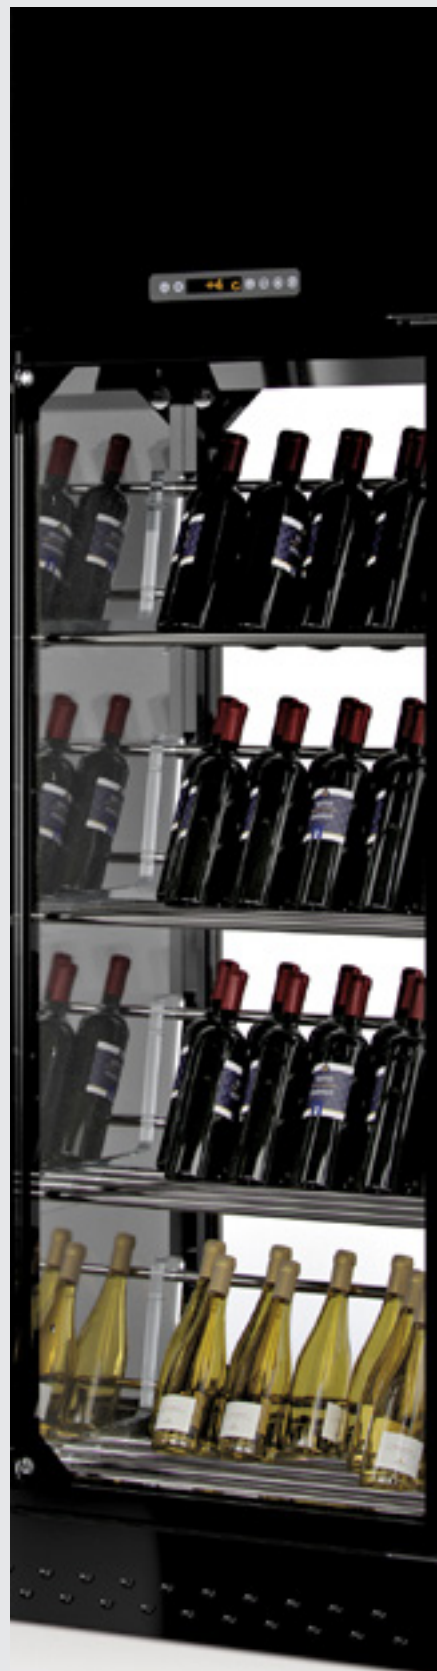

MOD.		220 h	260 h	2P	2P 4V	3P centrale	3P laterale	3P 4V centrale	3P 4V laterale
RX243007	RX	•			•	•		•	•
RX243008			•		•	•		•	•
RX243006		•		•			•		
RX243004			•	•			•		
TX23321	TX	•			•	•		•	•
TX23322			•		•	•		•	•
TX23320		•		•			•		
TX23319			•	•			•		
CU28016	CU	•			•	•		•	•
CU28017			•		•	•		•	•
CU28015		•		•			•		
CU28014			•	•			•		
RC208019	RC	•			•	•		•	•
RC208018			•		•	•		•	•
RC208020		•		•			•		
RC208021			•	•			•		
TRC23312	TRC	•			•	•		•	•
TRC23311			•		•	•		•	•
TRC23313		•		•			•		
TRC23314			•	•			•		

VINO WINE CAVES A VIN WEIN

VETRINA DUAL

Espositore a due vani indipendenti, uno ventilato e uno statico, a due diverse temperature, per stoccare e servire sia i vini bianchi che i vini rossi alla temperatura ideale. Struttura esterna in legno laminato.

Due colorazioni standard proposte:

..8 Grigio alluminio satinato

..4 Nero semi-lucido

Le tonalità di colore delle foto sono da intendersi puramente indicative.

Possibilità di altri colori come optional laminato, previa nostra comunicazione del codice speciale; da prevedere tempo di consegna maggiore e sovrapprezzo di listino MAGCOLDT.

Installazioni ad altitudini superiori a 900 mt: da segnalare prima dell'ordine, occorre un prodotto speciale con sovrapprezzo.



ARREDO DUAL

VETRINA 2 VANI STATICO E VENTILATO

Espositore a due vani indipendenti, uno ventilato e uno statico, con possibilità di impostare il set preferito di temperatura interna per entrambi gli scomparti, da +5° a +18° C • Vetrocamera fumè • Illuminazione a LED • 11 ripiani scorrevoli struttura metallica, culle reggibottiglia in resina e frontale in betulla.



VETRINA REFRIGERATA 2 VANI INDIPENDENTI STATICO E VENTILATO, 11 RIPIANI SCORREVOLI, GRIGIO



VETRINA REFRIGERATA 2 VANI INDIPENDENTI STATICO E VENTILATO, 11 RIPIANI SCORREVOLI, NERO

MOD.



Bordeaux

DT2VVRS8

60x78x175

1

0,16

55(B) + 45(R)



1

DT2VVRS4

60x78x175

1

0,16

55(B) + 45(R)



2


MAGCOLDT

MAGGIORAZIONE UNITARIA PER COLORAZIONE SPECIALE
LAMINATO RICHIESTA

...8

...4

LAMINATO
MAGCOLDT



DT.. Mod. Dual Temperature

..2V.. 2 vani separati

..V.. Ventilato

..RS.. Ripiani scorrevoli con frontale
in betulla

Struttura esterna in legno laminato:

..8 Grigio alluminio satinato

..4 Nero semi-lucido

ESPOSITORI EXHIBITORS EXPOSANTS AUSSTELLER

LINEA ALGOR

Mobili e carrelli refrigerati per la ristorazione tradizionale, interpretati come elementi di arredo classici ed eleganti.

Grazie ai vari comparti con temperature differenziate, il mobile refrigerato da parete ERP13SS è espressione dell'esigenza di esposizione multiprodotto alle specifiche temperature ideali: dai formaggi ai dolci, dalle verdure ai piatti freddi nel vano superiore; dai vini bianchi ai vini rossi nei vani inferiori.

I due carrelli refrigerati ERCIS ed ERCPS, uno dei quali anche in versione da banco ERTS, hanno parte superiore in Plexiglas apribile; sono ideali per un'esposizione ed una movimentazione pratica e funzionale.

Colorazioni speciali: prima dell'ordine segnalateci il numero RAL e la descrizione del colore richiesto. Dopo nostra conferma di fattibilità, il prodotto potrà essere inserito in ordine con codice speciale, ed il tempo di consegna sarà maggiore rispetto ai tempi del prodotto standard. Da prevedere le maggiorazioni unitarie di listino (codice MAGCOLER).

Le tonalità di colore delle foto sono da intendersi puramente indicative e potrebbero non corrispondere al colore reale del mobile.



ARREDO LINEA ALGOR

ESPOSITORE A PARETE
CON RESERVE
CARRELLI REFRIGERATI



ESPOSITORE A PARETE CON RESERVE,
COLORE NOCE



ESPOSITORE REFRIGERATO DA BANCO APRIBILE SU
DUE LATI, COLORE NOCE



CARRELLO AD ISOLA REFRIGERATO COLORE NOCE



CARRELLO REFRIGERATO DA PARETE COLORE
NOCE

ERP13SS: struttura legno massiccio. Vasca acciaio inox AISI 304 18-10. Ripiano di appoggio in cristallo temperato. Mensola di servizio scorrevole in legno massiccio. Cassetto scorrevole di servizio. Sistema di refriger. statico. Utilizzabile anche per vini sia b&r che b&b. Sbrinamento automatico. Controllo digitale della temperatura di esercizio. Portine in vetrocamera. Illuminazione nei 3 vani. **ERTS/ERCIS/ERCPS:** struttura in legno massiccio. Parte superiore plexiglas apribile sui due lati (un lato mod. ERCPS). Vasca interna in acciaio refrig. sulle pareti e sul fondo, (mod. ERCPS refrigerato tramite evaporatore in piastra di alluminio internamente sulla parete). Scarico che facilita la pulizia. Di serie piano intermedio in cristallo ed piano di servizio estraibile. Su ruote (ERTS versione da banco).

MOD.



ERP13SS

132,5x65x155

0,53

1

ERTS

107x63x54

0,29

1

ERCIS

107x63x120

0,29

1

ERCPS

107x63x120

0,29

1

MAGCOLER


MAGGIORAZIONE UNITARIA PER COLORAZIONE SPECIALE RAL
RICHIESTA

...S

RAL
MAGCOLER


ERP13... 92 n.9

+4 / +10°C



ERTS...

+2 / +8°C




ERCIS

+14 / +18°C



ERCPS

+14 / +18°C



BUFFET
DISPLAY UNITS
BUFFETS
BUFFETS

DREAM DREAM LUXUS

perché conserva la resistenza, la durezza e la durata della roccia madre da cui deriva.

Linee contemporanee e forme innovative.

Finiture uniche e preziosamente artigianali sono lo scrigno di una tecnologia avanzata con calotta "one-touch" immersa in un ambiente integralmente di acciaio con illuminatori LED.

Dream è un sistema composito: versioni ad isola, servito, a parete, con elementi con calotta apribile saliscendi in vetro o con sovrastruttura fissa, e componenti neutri che possono soddisfare le diverse esigenze funzionali e ridefinire la composizione dell'ambiente secondo le più contemporanee forme del design. Bordo vasca/ bordo piano o piano completo in agglomerato di quarzo ad alta purezza. Il quarzo è uno dei minerali più duri al mondo

Standard nelle due tonalità:

C Rovere chiaro

W Wengé

Opzione colori speciali: prima dell'ordine segnalateci codice e descrizione di un eventuale colore di laminato speciale da voi richiesto. Dopo nostra conferma di fattibilità, il prodotto potrà essere inserito in produzione con codice speciale: tempo di consegna maggiore rispetto ai tempi standard. Da prevedere le maggiorazioni unitarie di listino per ciascun prodotto (codici MAGCOD.. in base alla modularità del buffet).

Le tonalità di colore delle foto sono da intendersi puramente indicative e potrebbero non corrispondere al colore reale del mobile.



ARREDO DREAM

BUFFET - ISOLA SALITA/DISCESA CALOTTA

Struttura in legno • Bordovasca / bordopiano in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Vasche GN e piani refrigerati in acciaio inox AISI 304 • Piani caldi in vetroceramica • Controllo digitale della temperatura in vasca • Ruote piroettanti • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).

D... Linea "Dream"

..I... Versione ad isola

..T... Sovrastruttura con salita/discesa calotta "One Touch"



ISOLA VASCA REFRIGERATA 3xGN 1/1SALITA/
DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ



ISOLA PIANO REFRIG. ACCIAIO INOX SALITA/
DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO



ISOLA VASCA BAGNOMARIA 3xGN 1/1SALITA/
DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ



ISOLA VASCA BAGNOMARIA 4xGN 1/1 TRIFASE,
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE

MOD.



DIT3VRC	114,2x73x153	0,41	1	3-1/1		
DIT3VRW	114,2x73x153	0,41	1	3-1/1		1
DIT4VRC	147x73x153	0,41	1	4-1/1		
DIT4VRW	147x73x153	0,41	1	4-1/1		
DIT6VRC	212x73x153	0,47	1	6-1/1		
DIT6VRW	212x73x153	0,47	1	6-1/1		
DIT3PFXC	114,2x73x153	0,41	1			
DIT3PFXW	114,2x73x153	0,41	1			
DIT4PFXC	147x73x153	0,41	1			
DIT4PFXW	147x73x153	0,41	1			
DIT6PFXC	212x73x153	0,47	1			2
DIT6PFXW	212x73x153	0,47	1			
DIT3BC	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1		
DIT3BW	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1		3
DIT3BKC	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1	K	
DIT3BKW	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1	K	
DIT4BC	147x73x153	3,48	8	4-1/1		
DIT4BW	147x73x153	3,48	8	4-1/1		
DIT4BKC	147x73x153	3,48	8	4-1/1	K	
DIT4BKW	147x73x153	3,48	8	4-1/1	K	
DIT4B3C	147x73x153	3,48	13	4-1/1	3	4
DIT4B3W	147x73x153	3,48	13	4-1/1	3	
DIT4BK3C	147x73x153	3,48	13	4-1/1	K3	
DIT4BK3W	147x73x153	3,48	13	4-1/1	K3	

..R..
+2°C
+7°C

..P..
0°C
+4°C

..B..
+30°C
+80°C

..C..
+30°C
+100°C

...3 / 4 / 6... Versione modulo dimensione
3, 4 o 6 1/1 GN

...VR / PFX / B / PCV...

VR vasca refrigerata

PFX piano refrigerato inox

B vasca bagno maria

PCV piano caldo vetroceramica

...K / 3...


K bagnomaria con kit riempimento
automatico acqua e troppopieno

3 trifase

...C / W colorazione

C rovere chiaro

W wengé.



ISOLA VASCA BAGNOMARIA 6xGN 1/1
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO



ISOLA BAGNOMARIA 6xGN 1/1, TRIFASE, SALITA/
DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ



ISOLA PIANO CALDO VETRO CERAMICA SALITA/
DISCESA CALOTTA "ONE TOUCH", ROVERE



ISOLA PIANO CALDO VETRO CERAMICA SALITA/
DISCESA CALOTTA "ONE TOUCH", WENGÉ

MOD.



DIT6BC	212x73x153	5,22	8	6-1/1		5
DIT6BW	212x73x153	5,22	8	6-1/1		
DIT6BKC	212x73x153	5,22	8	6-1/1	K	
DIT6BKW	212x73x153	5,22	8	6-1/1	K	
DIT6B3C	212x73x153	5,22	13	6-1/1	3	
DIT6B3W	212x73x153	5,22	13	6-1/1	3	6
DIT6BK3C	212x73x153	5,22	13	6-1/1	K3	
DIT6BK3W	212x73x153	5,22	13	6-1/1	K3	
DIT3PCVC	114,2x73x153	0,94	8			7
DIT3PCVW	114,2x73x153	0,94	8			
DIT4PCVC	147x73x153	1,88	8			
DIT4PCVW	147x73x153	1,88	8			
DIT6PCVC	212x73x153	2,82	8			
DIT6PCVW	212x73x153	2,82	8			8

..R..
+2°C
+7°C

..P..
0°C
+4°C

..B..
+30°C
+80°C

..C..
+30°C
+100°C

ARREDO DREAM

BUFFET - ISOLA
SALITA/DISCESA CALOTTA
PIANO IN QUARZO

Struttura in legno • Top costituito da piani caldo/freddo/neutro in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Controllo digitale della temperatura • Ruote piroettanti • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi). • **D..** Linea "Dream" • **..I..** Versione ad isola • **..T..** Sovrastruttura con salita/discesa calotta "One Touch" • **..3 / 4 / 6..** Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 1/1 GN • **..PFQ** piano refrigerato quarzo • **..PCQ** piano caldo quarzo • **..PNQ** piano neutro quarzo • **C** rovere chiaro / **W** wengé.



ISOLA PIANO REFRIGERATO IN QUARZO SALITA/
DISCESA CALOTTA "ONE TOUCH", ROVERE



ISOLA PIANO CALDO IN QUARZO SALITA/DISCESA
CALOTTA "ONE TOUCH", WENGÉ



ISOLA PIANO NEUTRO IN QUARZO SALITA/DISCESA
CALOTTA "ONE TOUCH", ROVERE





PARTICOLARE PIANO REFRIGERATO IN
AGGLOMERATO DI QUARZO ALTA PUREZZA

MOD.



DIT3PFQC	114,2x73x153	0,41	1			1
DIT3PFQW	114,2x73x153	0,41	1			
DIT4PFQC	147x73x153	0,41	1			
DIT4PFQW	147x73x153	0,41	1			
DIT6PFQC	212x73x153	0,47	1			
DIT6PFQW	212x73x153	0,47	1			
DIT3PCQC	114,2x73x153	0,74	8			
DIT3PCQW	114,2x73x153	0,74	8			
DIT4PCQC	147x73x153	1,14	8			
DIT4PCQW	147x73x153	1,14	8			2
DIT6PCQC	212x73x153	1,72	8			
DIT6PCQW	212x73x153	1,72	8			
DIT3PNQC	114,2x73x153	0,01	1			
DIT3PNQW	114,2x73x153	0,01	1			
DIT4PNQC	147x73x153	0,01	1			
DIT4PNQW	147x73x153	0,01	1			
DIT6PNQC	212x73x153	0,02	1			3
DIT6PNQW	212x73x153	0,02	1			

Piano in agglomerato costituito da uno speciale composto a base di quarzo ad alta purezza e una minima parte di resina legante completamente atossica. Il quarzo è uno dei minerali più duri al mondo perché conserva la resistenza, la durezza e la durata della roccia madre da cui deriva. I piani freddi 0÷+4°C possono raffreddare per contatto piatti o terrine di frutta e salumi, con superfici igieniche pulite e molto resistenti ai graffi. Il piano caldo è capace di raggiungere temperature fino a +80°C ed è una valida alternativa al piano caldo in vetroceramica.



ARREDO DREAM

BUFFET - ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA



ISOLA VASCA REFRIGERATA 4xGN 1/1
SOVRASTRUTTURA FISSA, WENGE



ISOLA PIANO REFRIGERATO ACCIAIO INOX
SOVRASTRUTTURA FISSA, ROVERE CHIARO



ISOLA VASCA BAGNOMARIA 3xGN 1/1 CON KIT
RIEMPIMENTO VASCA, SOVRAST. FISSA, WENGE



ISOLA VASCA BAGNOMARIA 4xGN 1/1 TRIFASE,
KIT RIEMPIM. VASCA, SOVRAST. FISSA, ROVERE

Struttura in legno • Bordovasca / bordopiano in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Vasche GN e piani refrigerati in acciaio inox AISI 304 • Piani caldi in vetroceramica • Controllo digitale della temperatura in vasca • Ruote piroettanti • Sovrastruttura fissa • Vetri in cristallo temperato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).

D.. Linea "Dream" • **..I..** Versione ad isola • **..F..** Sovrastruttura fissa


• **..3/4/6..** Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 1/1 GN

• **..VR** vasca refrigerata • **..PFX** piano refrigerato inox • **..B** vasca bagno

MOD.



MOD.						
DIF3VRC	114,2x73x153	0,41	1	3-1/1		
DIF3VRW	114,2x73x153	0,41	1	3-1/1		
DIF4VRC	147x73x153	0,41	1	4-1/1		
DIF4VRW	147x73x153	0,41	1	4-1/1		1
DIF6VRC	212x73x153	0,47	1	6-1/1		
DIF6VRW	212x73x153	0,47	1	6-1/1		
DIF3PFXC	114,2x73x153	0,41	1			2
DIF3PFXW	114,2x73x153	0,41	1			
DIF4PFXC	147x73x153	0,41	1			
DIF4PFXW	147x73x153	0,41	1			
DIF6PFXC	212x73x153	0,47	1			
DIF6PFXW	212x73x153	0,47	1			
DIF3BC	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1		
DIF3BW	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1		
DIF3BKC	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1	K	
DIF3BKW	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1	K	3
DIF4BC	147x73x153	3,48	8	4-1/1		
DIF4BW	147x73x153	3,48	8	4-1/1		
DIF4BKC	147x73x153	3,48	8	4-1/1	K	
DIF4BKW	147x73x153	3,48	8	4-1/1	K	
DIF4B3C	147x73x153	3,48	13	4-1/1	3	
DIF4B3W	147x73x153	3,48	13	4-1/1	3	
DIF4BK3C	147x73x153	3,48	13	4-1/1	K3	4
DIF4BK3W	147x73x153	3,48	13	4-1/1	K3	



...W

..R..
+2°C
+7°C

..P..
0°C
+4°C

..B..
+30°C
+80°C

ARREDO DREAM

BUFFET - ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA

maria • ..PCV piano caldo vetroceramica • ..K bagnomaria con kit
riempimento automatico acqua e troppopieno • ..3 trifase •
...C / W colorazione C rovere chiaro / W wengé.



ISOLA VASCA BAGNOMARIA 6xGN 1/1 CON KIT
RIEMPIMENTO VASCA, SOVRAST. FISSA, WENGÉ



ISOLA VASCA BAGNOMARIA 6xGN 1/1 TRIFASE
KIT RIEMPIM. VASCA, SOVRAST. FISSA, ROVERE



ISOLA PIANO CALDO VETROCERAMICA
SOVRASTRUTTURA FISSA, WENGÉ




ISOLA PIANO CALDO VETROCERAMICA
SOVRASTRUTTURA FISSA, ROVERE CHIARO

MOD.



MOD.						
DIF6BC	212x73x153	5,22	8	6-1/1		
DIF6BW	212x73x153	5,22	8	6-1/1		
DIF6BKC	212x73x153	5,22	8	6-1/1	K	
DIF6BKW	212x73x153	5,22	8	6-1/1	K	
DIF6B3C	212x73x153	5,22	13	6-1/1	3	
DIF6B3W	212x73x153	5,22	13	6-1/1	3	
DIF6BK3C	212x73x153	5,22	13	6-1/1	K3	
DIF6BK3W	212x73x153	5,22	13	6-1/1	K3	
DIF3PCVC	114,2x73x153	0,94	8			
DIF3PCVW	114,2x73x153	0,94	8			
DIF4PCVC	147x73x153	1,88	8			
DIF4PCVW	147x73x153	1,88	8			
DIF6PCVC	212x73x153	2,82	8			
DIF6PCVW	212x73x153	2,82	8			



ARREDO DREAM

BUFFET - ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA PIANO IN QUARZO



ISOLA, PIANO REFRIGERATO IN QUARZO
SOVRASTRUTTURA FISSA, WENGÉ



ISOLA, PIANO CALDO IN QUARZO
SOVRASTRUTTURA FISSA, ROVERE CHIARO



ISOLA, PIANO NEUTRO IN QUARZO
SOVRASTRUTTURA FISSA, WENGÉ



PARTICOLARE PIANO CALDO IN AGGLOMERATO DI
QUARZO ALTA PUREZZA

Struttura in legno • Top costituito da piani caldo/freddo/neutro in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Controllo digitale della temperatura • Ruote piroettanti • Sovrastruttura fissa • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).

D.. Linea "Dream" • **..I..** Versione ad isola • **..F..** Sovrastruttura fissa

• **..3 / 4 / 6..** Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 1/1 GN •

..PFQ piano refrigerato quarzo • **..PCQ** piano caldo quarzo • **..PNQ** piano neutro quarzo • **C** rovere chiaro / **W** wengé.



MOD.



DIF3PFQC	114,2x73x153	0,41	1			
DIF3PFQW	114,2x73x153	0,41	1			
DIF4PFQC	147x73x153	0,41	1			
DIF4PFQW	147x73x153	0,41	1			1
DIF6PFQC	212x73x153	0,47	1			
DIF6PFQW	212x73x153	0,47	1			
DIF3PCQC	114,2x73x153	0,74	8			
DIF3PCQW	114,2x73x153	0,74	8			
DIF4PCQC	147x73x153	1,14	8			
DIF4PCQW	147x73x153	1,14	8			
DIF6PCQC	212x73x153	1,72	8			2
DIF6PCQW	212x73x153	1,72	8			
DIF3PNQC	114,2x73x153	0,01	1			
DIF3PNQW	114,2x73x153	0,01	1			3
DIF4PNQC	147x73x153	0,01	1			
DIF4PNQW	147x73x153	0,01	1			
DIF6PNQC	212x73x153	0,02	1			
DIF6PNQW	212x73x153	0,02	1			

Piano in agglomerato costituito da uno speciale composto a base di quarzo ad alta purezza e una minima parte di resina legante completamente atossica.

Il quarzo è uno dei minerali più duri al mondo perché conserva la resistenza, la durezza e la durata della roccia madre da cui deriva. I piani freddi 0÷+4°C possono raffreddare per contatto piatti o terrine di frutta e salumi, con superfici igieniche pulite e molto resistenti ai graffi. Il piano caldo è capace di raggiungere temperature fino a +80°C ed è una valida alternativa al piano caldo in vetroceramica.



ARREDO DREAM

**BUFFET - SERVITO
LATO CLIENTE CHIUSO**

Struttura in legno • Bordovasca / bordopiano in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Vasche GN e piani refrigerati in acciaio inox AISI 304 • Piani caldi in vetroceramica • Controllo digitale della temperatura in vasca • Ruote piroettanti • Vetrina in cristallo temprato infrangibile • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).

D.. Linea "Dream"

..S.. Versione "Servito", lato cliente chiuso

..F.. Sovrastuttura fissa



BUFFET SERVITO, VASCA REFRIGERATA 3xGN 1/1
VETRINA CRISTALLO TEMPRATO, WENGE



BUFFET SERVITO, PIANO REFRIGERATO INOX
VETRINA CRISTALLO TEMPRATO, ROVERE CHIARO



BUFFET SERVITO, VASCA BAGNOMARIA 3xGN 1/1
VETRINA CRISTALLO TEMPRATO, WENGE



BUFFET SERVITO, VASCA BAGNOMARIA 4xGN 1/1
TRIFASE, VETRINA CRISTALLO TEMPRATO, ROVERE

MOD.




DSF3VRC	114,2x73x153	0,41	1	3-1/1		
DSF3VRW	114,2x73x153	0,41	1	3-1/1		1
DSF4VRC	147x73x153	0,41	1	4-1/1		
DSF4VRW	147x73x153	0,41	1	4-1/1		
DSF6VRC	212x73x153	0,47	1	6-1/1		
DSF6VRW	212x73x153	0,47	1	6-1/1		
DSF3PFXC	114,2x73x153	0,41	1			
DSF3PFXW	114,2x73x153	0,41	1			
DSF4PFXC	147x73x153	0,41	1			
DSF4PFXW	147x73x153	0,41	1			
DSF6PFXC	212x73x153	0,47	1			2
DSF6PFXW	212x73x153	0,47	1			
DSF3BC	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1		
DSF3BW	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1		3
DSF3BKC	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1	K	
DSF3BKW	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1	K	
DSF4BC	147x73x153	3,48	8	4-1/1		
DSF4BW	147x73x153	3,48	8	4-1/1		
DSF4BKC	147x73x153	3,48	8	4-1/1	K	
DSF4BKW	147x73x153	3,48	8	4-1/1	K	
DSF4B3C	147x73x153	3,48	13	4-1/1	3	4
DSF4B3W	147x73x153	3,48	13	4-1/1	3	
DSF4BK3C	147x73x153	3,48	13	4-1/1	K3	
DSF4BK3W	147x73x153	3,48	13	4-1/1	K3	

..R..

+2°C


+7°C



..P..

0°C

+4°C



..B..

+30°C


+80°C



..C..

+30°C

+100°C



..3 / 4 / 6.. Versione modulo dimensione
3, 4 o 6 1/1 GN

...VR / PFX / B / PCV...

VR vasca refrigerata

PFX piano refrigerato inox

B vasca bagno maria

PCV piano caldo vetroceramica

..K / 3..


K bagnomaria con kit riempimento
automatico acqua e troppopieno

3 trifase

...C / W colorazione

C rovere chiaro

W wengé.



5
BUFFET SERVITO, VASCA BAGNOMARIA 6xGN 1/1
KIT RIEMP.VASCA,CRISTALLO TEMPRATO, ROVERE



6
BUFFET SERVITO, BAGNOMARIA 6xGN 1/1 TRIFASE,
KIT RIEMP.VASCA,CRISTALLO TEMPRATO, WENGÉ



7
BUFFET SERVITO, PIANO CALDO VETROCERAMICA
VETRINA CRISTALLO TEMPRATO, ROVERE CHIARO



8
BUFFET SERVITO, PIANO CALDO VETROCERAMICA
VETRINA CRISTALLO TEMPRATO, WENGÉ

MOD.



MOD.		cm	kW	3	K	C	W
DSF6BC	212x73x153	5,22	8	6-1/1			
DSF6BW	212x73x153	5,22	8	6-1/1			
DSF6BKC	212x73x153	5,22	8	6-1/1	K		
DSF6BKW	212x73x153	5,22	8	6-1/1	K		
DSF6B3C	212x73x153	5,22	13	6-1/1	3		
DSF6B3W	212x73x153	5,22	13	6-1/1	3		
DSF6BK3C	212x73x153	5,22	13	6-1/1	K3		
DSF6BK3W	212x73x153	5,22	13	6-1/1	K3		
DSF3PCVC	114,2x73x153	0,94	8				
DSF3PCVW	114,2x73x153	0,94	8				
DSF4PCVC	147x73x153	1,88	8				
DSF4PCVW	147x73x153	1,88	8				
DSF6PCVC	212x73x153	2,82	8				
DSF6PCVW	212x73x153	2,82	8				

..R..
+2°C
+7°C

..P..
0°C
+4°C

..B..
+30°C
+80°C

..C..
+30°C
+100°C

ARREDO DREAM

**BUFFET - SERVITO
LATO CLIENTE CHIUSO
PIANO IN QUARZO**

Struttura in legno • Top costituito da piani caldo/freddo/neutro in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Controllo digitale della temperatura • Ruote piroettanti • Vetrina in cristallo temprato infrangibile • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).
• **D..** Linea "Dream" • **..S..** Versione "Servito", lato cliente chiuso
• **..F..** Sovrastruttura fissa • **..3/4/6..** Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 1/1 GN • **..PFQ** piano refrigerato quarzo • **..PCQ** piano caldo quarzo
• **..PNQ** piano neutro quarzo • **C** rovere chiaro / **W** wengé.



BUFFET SERVITO, PIANO REFRIGERATO AL QUARZO
VETRINA CRISTALLO TEMPRATO, ROVERE CHIARO



BUFFET SERVITO, PIANO CALDO AL QUARZO
VETRINA CRISTALLO TEMPRATO, WENGÉ



BUFFET SERVITO, PIANO NEUTRO AL QUARZO
VETRINA CRISTALLO TEMPRATO, ROVERE CHIARO





PARTICOLARE PIANO FREDDO IN AGGLOMERATO DI
QUARZO ALTA PUREZZA

MOD.



DSF3PFQC	114,2x73x153	0,41	1			1
DSF3PFQW	114,2x73x153	0,41	1			
DSF4PFQC	147x73x153	0,41	1			
DSF4PFQW	147x73x153	0,41	1			
DSF6PFQC	212x73x153	0,47	1			
DSF6PFQW	212x73x153	0,47	1			
DSF3PCQC	114,2x73x153	0,74	8			
DSF3PCQW	114,2x73x153	0,74	8			
DSF4PCQC	147x73x153	1,14	8			
DSF4PCQW	147x73x153	1,14	8			2
DSF6PCQC	212x73x153	1,72	8			
DSF6PCQW	212x73x153	1,72	8			
DSF3PNQC	114,2x73x153	0,01	1			
DSF3PNQW	114,2x73x153	0,01	1			
DSF4PNQC	147x73x153	0,01	1			
DSF4PNQW	147x73x153	0,01	1			
DSF6PNQC	212x73x153	0,02	1			3
DSF6PNQW	212x73x153	0,02	1			

Piano in agglomerato costituito da uno speciale composto a base di quarzo ad alta purezza e una minima parte di resina legante completamente atossica. Il quarzo è uno dei minerali più duri al mondo perché conserva la resistenza, la durezza e la durata della roccia madre da cui deriva. I piani freddi 0÷+4°C possono raffreddare per contatto piatti o terrine di frutta e salumi, con superfici igieniche pulite e molto resistenti ai graffi. Il piano caldo è capace di raggiungere temperature fino a +80°C ed è una valida alternativa al piano caldo in vetroceramica.



ARREDO DREAM

BUFFET - A PARETE SALITA/DISCESA CALOTTA



BUFFET A PARETE, VASCA REFRIGERATA 4xGN 1/1
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ



BUFFET A PARETE, PIANO REFRIGERATO INOX
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO



BUFFET A PARETE, PIANO REFRIGERATO INOX
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ




BUFFET A PARETE, VASCA BAGNOMARIA 4xGN 1/1
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO

Struttura in legno • Bordovasca / bordopiano in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Vasche GN e piani refrigerati in acciaio inox AISI 304 • Piani caldi in vetroceramica • Controllo digitale della temperatura in vasca • Ruote piroettanti • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).
D.. Linea "Dream" • ..W.. Versione a parete • ..T.. Sovrastruttura con salita/discesa calotta "One Touch" • ..3/4/6.. Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 1/1 GN • ..VR vasca refrigerata • ..PFX piano

MOD.



DWT3VRC	114,2x73x153	0,41	1	3-1/1		
DWT3VRW	114,2x73x153	0,41	1	3-1/1		
DWT4VRC	147x73x153	0,41	1	4-1/1		
DWT4VRW	147x73x153	0,41	1	4-1/1		1
DWT6VRC	212x73x153	0,47	1	6-1/1		
DWT6VRW	212x73x153	0,47	1	6-1/1		
DWT3PFXC	114,2x73x153	0,41	1			2
DWT3PFXW	114,2x73x153	0,41	1			
DWT4PFXC	147x73x153	0,41	1			
DWT4PFXW	147x73x153	0,41	1			
DWT6PFXC	212x73x153	0,47	1			
DWT6PFXW	212x73x153	0,47	1			3
DWT3BC	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1		
DWT3BW	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1		
DWT3BKC	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1	K	
DWT3BKW	114,2x73x153	2,24	8	3-1/1	K	
DWT4BC	147x73x153	3,48	8	4-1/1		4
DWT4BW	147x73x153	3,48	8	4-1/1		
DWT4BKC	147x73x153	3,48	8	4-1/1	K	
DWT4BKW	147x73x153	3,48	8	4-1/1	K	
DWT4B3C	147x73x153	3,48	13	4-1/1	3	
DWT4B3W	147x73x153	3,48	13	4-1/1	3	
DWT4BK3C	147x73x153	3,48	13	4-1/1	K3	
DWT4BK3W	147x73x153	3,48	13	4-1/1	K3	



ARREDO DREAM

BUFFET - A PARETE SALITA/DISCESA CALOTTA

refrigerato inox • ..**B** vasca bagno maria • ..**PCV** piano caldo
vetroceramica • ..**K** bagnomaria con kit riempimento automatico acqua e
troppopieno • ..**3** trifase • ...**C / W** colorazione **C** rovere chiaro / **W** wengé.



BUFFET A PARETE, VASCA BAGNOMARIA 6xGN 1/1
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ



BUFFET A PARETE, BAGNOMARIA 6xGN
1/1, TRIFASE, KIT RIEMP. VASCA, SALITA/DISCESA
"ONE TOUCH", ROVERE



BUFFET A PARETE, PIANO CALDO VETROCERAMICA
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ




BUFFET A PARETE, PIANO CALDO VETROCERAMICA
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO

MOD.



MOD.						
DWT6BC	212x73x153	5,22	8	6-1/1		
DWT6BW	212x73x153	5,22	8	6-1/1		5
DWT6BKC	212x73x153	5,22	8	6-1/1	K	
DWT6BKW	212x73x153	5,22	8	6-1/1	K	
DWT6B3C	212x73x153	5,22	13	6-1/1	3	
DWT6B3W	212x73x153	5,22	13	6-1/1	3	
DWT6BK3C	212x73x153	5,22	13	6-1/1	K3	6
DWT6BK3W	212x73x153	5,22	13	6-1/1	K3	
DWT3PCVC	114,2x73x153	0,94	8			
DWT3PCVW	114,2x73x153	0,94	8			
DWT4PCVC	147x73x153	1,88	8			
DWT4PCVW	147x73x153	1,88	8			7
DWT6PCVC	212x73x153	2,82	8			8
DWT6PCVW	212x73x153	2,82	8			



ARREDO DREAM

BUFFET - A PARETE SALITA/DISCESA CALOTTA PIANO IN QUARZO

Struttura in legno • Top costituito da piani caldo/freddo/neutro in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Controllo digitale della temperatura • Ruote piroettanti • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi). • **D..** Linea "Dream" • **..W..** Versione a parete • **..T..** Sovrastruttura con salita/discesa calotta "One Touch" • **..3 / 4 / 6..** Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 1/1 GN • **..PFQ** piano refrigerato quarzo • **..PCQ** piano caldo quarzo • **..PNQ** piano neutro quarzo • **C** rovere chiaro / **W** wengé.



BUFFET A PARETE, PIANO REFRIGERATO QUARZO
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ



BUFFET A PARETE, PIANO CALDO QUARZO
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO



BUFFET A PARETE, PIANO NEUTRO QUARZO
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ



PARTICOLARE PIANO NEUTRO IN AGGLOMERATO DI
QUARZO ALTA PUREZZA



MOD.



DWT3PFQC	114,2x73x153	0,41	1		
DWT3PFQW	114,2x73x153	0,41	1		
DWT4PFQC	147x73x153	0,41	1		
DWT4PFQW	147x73x153	0,41	1		
DWT6PFQC	212x73x153	0,47	1		
DWT6PFQW	212x73x153	0,47	1		
DWT3PCQC	114,2x73x153	0,74	8		
DWT3PCQW	114,2x73x153	0,74	8		
DWT4PCQC	147x73x153	1,14	8		
DWT4PCQW	147x73x153	1,14	8		
DWT6PCQC	212x73x153	1,72	8		
DWT6PCQW	212x73x153	1,72	8		
DWT3PNQC	114,2x73x153	0,01	1		
DWT3PNQW	114,2x73x153	0,01	1		
DWT4PNQC	147x73x153	0,01	1		
DWT4PNQW	147x73x153	0,01	1		
DWT6PNQC	212x73x153	0,02	1		
DWT6PNQW	212x73x153	0,02	1		

Piano in agglomerato costituito da uno speciale composto a base di quarzo ad alta purezza e una minima parte di resina legante completamente atossica.

Il quarzo è uno dei minerali più duri al mondo perché conserva la resistenza, la durezza e la durata della roccia madre da cui deriva. I piani freddi 0÷+4°C possono raffreddare per contatto piatti o terrine di frutta e salumi, con superfici igieniche pulite e molto resistenti ai graffi. Il piano caldo è capace di raggiungere temperature fino a +80°C ed è una valida alternativa al piano caldo in vetroceramica.



ARREDO DREAM

BUFFET - ISOLA QUADRA SALITA/DISCESA CALOTTA

Struttura in legno • Bordovasca in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Vasche GN in acciaio inox AISI 304 • Controllo digitale della temperatura in vasca • Ruote piroettanti • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED.

D.. Linea "Dream" • **..Q..** Isola quadra • **..T..** Sovrastruttura con salita/discesa calotta "One Touch" • **6**.. Versione modulo dimensione 6 1/1 GN • **..VRV..** vasca refrigerata ventilata • **...C / W** colorazione **C** rovere chiaro / **W** wengé.



ISOLA QUADRA VASCA REFRIG. VENTILATA 6 X GN
1/1 SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO



ISOLA QUADRA VASCA REFRIG. VENTILATA 6 X GN
1/1 SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ

MOD.



DQT6VRVC

123x123x153

0,47

1



1

DQT6VRVW

123x123x153

0,47

1



2

...C

...W

..RV..

0°C

+3°C



ARREDO DREAM

BUFFET NEUTRI ED EL. AD ANGOLO
SENZA SOVRASTRUTTURA
PIANO IN QUARZO

Struttura in legno • Ruote piroettanti • Piano neutro in agglomerato di quarzo ad alta purezza.

- D.. Linea "Dream" • ...I.. Versione ad isola • ...0.. Senza sovrastruttura
• ...2/3/4/6.. Versione modulo dimensione 2, 3, 4 o 6 1/1 GN
• ...PNQ... piano neutro quarzo • ...A45Q.. Elemento angolare 45° piano neutro quarzo • ...A90Q.. Elemento angolare 90° piano neutro quarzo
• ...C/W colorazione **C** rovere chiaro / **W** wengé.



BUFFET NEUTRO PIANO IN QUARZO
SENZA SOVRASTRUTTURA, ROVERE CHIARO



BUFFET NEUTRO PIANO IN QUARZO
SENZA SOVRASTRUTTURA, WENGÉ



BUFFET NEUTRO ANGOLARE 45°, PIANO QUARZO
SENZA SOVRASTRUTTURA, ROVERE CHIARO



BUFFET NEUTRO ANGOLARE 90°, PIANO QUARZO
SENZA SOVRASTRUTTURA, WENGÉ


MOD.



DESCRIZIONE

DI02PNQC	65x73x90	BUFFET NEUTRO PIANO IN QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, ROVERE CHIARO		1
DI02PNQW	65x73x90	BUFFET NEUTRO PIANO IN QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, WENGÉ		
DI03PNQC	114,2x73x90	BUFFET NEUTRO PIANO IN QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, ROVERE CHIARO		
DI03PNQW	114,2x73x90	BUFFET NEUTRO PIANO IN QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, WENGÉ		
DI04PNQC	147x73x90	BUFFET NEUTRO PIANO IN QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, ROVERE CHIARO		
DI04PNQW	147x73x90	BUFFET NEUTRO PIANO IN QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, WENGÉ		2
DI06PNQC	212x73x90	BUFFET NEUTRO PIANO IN QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, ROVERE CHIARO		
DI06PNQW	212x73x90	BUFFET NEUTRO PIANO IN QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, WENGÉ		
DI0A45QC	73x60x90	BUFFET NEUTRO ANGOLARE 45°, PIANO QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, ROVERE CHIARO		3
DI0A45QW	73x60x90	BUFFET NEUTRO ANGOLARE 45°, PIANO QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, WENGÉ		
DI0A90QC	73x73x90	BUFFET NEUTRO ANGOLARE 90°, PIANO QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, ROVERE CHIARO		
DI0A90QW	73x73x90	BUFFET NEUTRO ANGOLARE 90°, PIANO QUARZO SENZA SOVRASTRUTTURA, WENGÉ		4

Piano in agglomerato costituito da uno speciale composto a base di quarzo ad alta purezza e una minima parte di resina legante completamente atossica.
Il quarzo è uno dei minerali più duri al mondo perché conserva la resistenza, la durezza e la durata della roccia madre da cui deriva. I piani freddi 0÷+4°C possono raffreddare per contatto piatti o terrine di frutta e salumi, con superfici igieniche pulite e molto resistenti ai graffi. Il piano caldo è capace di raggiungere temperature fino a +80°C ed è una valida alternativa al piano caldo in vetroceramica.



ARREDO DREAM LUXUS

BUFFET - ISOLA SALITA/DISCESA CALOTTA

Struttura in legno • Bordovasca / bordopiano in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Piano di appoggio perimetrale in vetro temprato • Vasche GN e piani refrigerati in acciaio inox AISI 304 • Piani caldi in vitroceramica • Controllo digitale della temperatura in vasca • Aperture laterali utilizzabili come vani neutri di servizio • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).

L.. Linea "Dream Luxus"



ISOLA LUXUS, VASCA REFRIGERATA 3xGN 1/1
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE



ISOLA LUXUS, PIANO REFRIGERATO INOX
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ



ISOLA LUXUS, BAGNOMARIA 3xGN 1/1 KIT RIPIPI.
VASCA, SALITA/DIS. "ONE TOUCH", ROVERE




ISOLA LUXUS, BAGNOMARIA 4xGN 1/1
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ

MOD.



MOD.	cm	kW	P	A		
LIT3VRC	176,2x113x153	0,41	1	3-1/1		1
LIT3VRW	176,2x113x153	0,41	1	3-1/1		
LIT4VRC	209x113x153	0,41	1	4-1/1		
LIT4VRW	209x113x153	0,41	1	4-1/1		
LIT6VRC	274x113x153	0,47	1	6-1/1		
LIT6VRW	274x113x153	0,47	1	6-1/1		
LIT3PFXC	176,2x113x153	0,41	1			
LIT3PFXW	176,2x113x153	0,41	1			
LIT4PFXC	209x113x153	0,41	1			
LIT4PFXW	209x113x153	0,41	1			2
LIT6PFXC	274x113x153	0,47	1			
LIT6PFXW	274x113x153	0,47	1			
LIT3BC	176,2x113x153	2,24	8	3-1/1		
LIT3BW	176,2x113x153	2,24	8	3-1/1		
LIT3BKC	176,2x113x153	2,24	8	3-1/1	K	3
LIT3BKW	176,2x113x153	2,24	8	3-1/1	K	
LIT4BC	209x113x153	3,48	8	4-1/1		
LIT4BW	209x113x153	3,48	8	4-1/1		4
LIT4BKC	209x113x153	3,48	8	4-1/1	K	
LIT4BKW	209x113x153	3,48	8	4-1/1	K	



..I.. Versione ad isola
 ..T.. Sovrastruttura con salita/discesa
 calotta "One Touch"
 ..3 / 4 / 6.. Versione modulo dimensione
 3, 4 o 6 1/1 GN

...VR / PFX / B / PCV...

VR vasca refrigerata

PFX piano refrigerato inox

B vasca bagno maria
 PCV piano caldo vetroceramica

...K / 3

K bagnomaria con kit riempimento


automatico acqua e troppopieno

3 trifase

...C / W colorazione

C rovere chiaro

W wengé.



ISOLA LUXUS, BAGNOMARIA 4xGN 1/1, TRIFASE,
 SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE



ISOLA LUXUS, BAGNOMARIA 6xGN 1/1 KIT
 RIEMPIM.VASCA, SALITA/DIS. "ONE TOUCH", WENGÉ



ISOLA LUXUS, PIANO CALDO VETROCEAMICA
 SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE



ISOLA LUXUS, PIANO CALDO VETROCEAMICA
 SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ

MOD.



LIT4B3C	209x113x153	3,48	13	4-1/1	3	C	5
LIT4B3W	209x113x153	3,48	13	4-1/1	3	W	
LIT4BK3C	209x113x153	3,48	13	4-1/1	K3	C	
LIT4BK3W	209x113x153	3,48	13	4-1/1	K3	W	
LIT6BC	274x113x153	5,22	8	6-1/1		C	
LIT6BW	274x113x153	5,22	8	6-1/1		W	
LIT6BKC	274x113x153	5,22	8	6-1/1	K	C	
LIT6BKW	274x113x153	5,22	8	6-1/1	K	W	6
LIT6B3C	274x113x153	5,22	13	6-1/1	3	C	
LIT6B3W	274x113x153	5,22	13	6-1/1	3	W	
LIT6BK3C	274x113x153	5,22	13	6-1/1	K3	C	
LIT6BK3W	274x113x153	5,22	13	6-1/1	K3	W	
LIT3PCVC	176,2x113x153	0,94	8			C	7
LIT3PCVW	176,2x113x153	0,94	8			W	
LIT4PCVC	209x113x153	1,88	8			C	
LIT4PCVW	209x113x153	1,88	8			W	
LIT6PCVC	274x113x153	2,82	8			C	
LIT6PCVW	274x113x153	2,82	8			W	8

..R.. +2°C +7°C	..P.. 0°C +4°C
..B.. +30°C +80°C	..C.. +30°C +100°C



ARREDO DREAM LUXUS

BUFFET - ISOLA
SALITA/DISCESA CALOTTA
PIANO IN QUARZO

Struttura in legno • Top piani caldo/freddo/neutro in agglomerato di quarzo alta purezza • Piano perimetrale di appoggio in vetro temprato • Vasche GN acciaio inox AISI 304 • Controllo digitale temp. • Aperture laterali utilizzabili come vani neutri di servizio • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (el. freddi/neutri) e lampade alogene (el. caldi).
• **L**.. "Dream Luxus" • ..**I**.. Vers. isola • ..**T**.. Salita/Discesa calotta "One Touch"
• ..**3/4/6**.. Mod. dim. 3, 4 o 6 1/1 GN • ..**PFQ** piano refr. quarzo • ..**PCQ** piano caldo quarzo • ..**PNQ** piano neutro quarzo • **V** vasca refr. • **K** bagnomaria con kit riempimento automatico acqua e troppopieno • **C** rovere chiaro/**W** wengé.



ISOLA LUXUS, PIANO REFRIGERATO QUARZO
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO



LUXUS, VASCA BAGNOMARIA 3x1/1GN E PIANO NEUTRO
QUARZO SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ



ISOLA LUXUS, PIANO CALDO QUARZO
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO




PARTICOLARE PIANO REFRIGERATO IN
AGGLOMERATO DI QUARZO ALTA PUREZZA

MOD.



MOD.	cm	kW	A	E
LIT3PFQC	176,2x113x153	0,41	1	
LIT3PFQW	176,2x113x153	0,41	1	
LIT4PFQC	209x113x153	0,41	1	
LIT4PFQW	209x113x153	0,41	1	
LIT6PFQC	274x113x153	0,47	1	
LIT6PFQW	274x113x153	0,47	1	
LIT33VNC	274x113x153	0,42	1	3-1/1
LIT33VNW	274x113x153	0,42	1	3-1/1
LIT33BNC	274x113x153	2,72	8	3-1/1
LIT33BNW	274x113x153	2,72	8	3-1/1
LIT33KNC	274x113x153	2,72	8	3-1/1 K
LIT33KNW	274x113x153	2,72	8	3-1/1 K
LIT3PCQC	176,2x113x153	0,74	8	
LIT3PCQW	176,2x113x153	0,74	8	
LIT4PCQC	209x113x153	1,14	8	
LIT4PCQW	209x113x153	1,14	8	
LIT6PCQC	274x113x153	1,72	8	
LIT6PCQW	274x113x153	1,72	8	
LIT3PNQC	176,2x113x153	0,01	1	
LIT3PNQW	176,2x113x153	0,01	1	
LIT4PNQC	209x113x153	0,01	1	
LIT4PNQW	209x113x153	0,01	1	
LIT6PNQC	274x113x153	0,02	1	
LIT6PNQW	274x113x153	0,02	1	



ARREDO DREAM LUXUS

BUFFET - A PARETE SALITA/DISCESA CALOTTA

Struttura in legno • Bordovasca / bordopiano in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Piano perimetrale in vetro temprato • Vasche GN e piani refrigerati in acciaio inox AISI 304 • Piani caldi in vetroceramica • Controllo digitale della temperatura in vasca • Aperture laterali utilizzabili come vani neutri di servizio • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).

L.. Linea "Dream Luxus" • **..W..** Versione a parete • **..T..** Sovrastruttura con salita/discesa calotta "One Touch" • **..3 / 4 / 6..** Versione modulo



LUXUS PARETE, VASCA REFRIGERATA 6x1/1GN
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO



LUXUS PARETE, PIANO REFRIGERATO INOX
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGE



LUXUS PARETE, PIANO REFRIGERATO INOX
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO




LUXUS PARETE, VASCA BAGNOMARIA 4 x 1/1GN
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGE

MOD.



LWT3VRC	176,2x93x153	0,41	1	3-1/1		
LWT3VRW	176,2x93x153	0,41	1	3-1/1		
LWT4VRC	209x93x153	0,41	1	4-1/1		
LWT4VRW	209x93x153	0,41	1	4-1/1		
LWT6VRC	274x93x153	0,47	1	6-1/1		1
LWT6VRW	274x93x153	0,47	1	6-1/1		
LWT3PFXC	176,2x93x153	0,41	1			
LWT3PFXW	176,2x93x153	0,41	1			2
LWT4PFXC	209x93x153	0,41	1			3
LWT4PFXW	209x93x153	0,41	1			
LWT6PFXC	274x93x153	0,47	1			
LWT6PFXW	274x93x153	0,47	1			
LWT3BC	176,2x93x153	2,24	8	3-1/1		
LWT3BW	176,2x93x153	2,24	8	3-1/1		
LWT3BKC	176,2x93x153	2,24	8	3-1/1	K	
LWT3BKW	176,2x93x153	2,24	8	3-1/1	K	
LWT4BC	209x93x153	3,48	8	4-1/1		
LWT4BW	209x93x153	3,48	8	4-1/1		4
LWT4BKC	209x93x153	3,48	8	4-1/1	K	
LWT4BKW	209x93x153	3,48	8	4-1/1	K	



ARREDO DREAM LUXUS

BUFFET - A PARETE
SALITA/DISCESA CALOTTA

dimensione 3, 4 o 6 1/1 GN • ..VR vasca refrigerata • ..PFX piano refrigerato inox • ..B vasca bagno maria • ..PCV piano caldo vetroceramica • ..K bagnomaria con kit riempimento automatico acqua e troppopieno • ..3 trifase • ...C / W colorazione C rovere chiaro / W wengé.



LUXUS PARETE, VASCA BAGNOMARIA 6 x 1/1GN
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO



LUXUS PARETE, VASCA BAGNOMARIA 6 x 1/1GN
TRIFASE, SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ



LUXUS PARETE, PIANO CALDO VETROCERAMICA
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO




LUXUS PARETE, PIANO CALDO VETROCERAMICA
SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ

MOD.



MOD.							
LWT4B3C	209x93x153	3,48	13	4-1/1	3		
LWT4B3W	209x93x153	3,48	13	4-1/1	3		
LWT4BK3C	209x93x153	3,48	13	4-1/1	K3		
LWT4BK3W	209x93x153	3,48	13	4-1/1	K3		
LWT6BC	274x93x153	5,22	8	6-1/1			5
LWT6BW	274x93x153	5,22	8	6-1/1			
LWT6BKC	274x93x153	5,22	8	6-1/1	K		
LWT6BKW	274x93x153	5,22	8	6-1/1	K		
LWT6B3C	274x93x153	5,22	13	6-1/1	3		
LWT6B3W	274x93x153	5,22	13	6-1/1	3		6
LWT6BK3C	274x93x153	5,22	13	6-1/1	K3		
LWT6BK3W	274x93x153	5,22	13	6-1/1	K3		
LWT3PCVC	176,2x93x153	0,94	8				
LWT3PCVW	176,2x93x153	0,94	8				
LWT4PCVC	209x93x153	1,88	8				7
LWT4PCVW	209x93x153	1,88	8				
LWT6PCVC	274x93x153	2,82	8				
LWT6PCVW	274x93x153	2,82	8				8



ARREDO DREAM LUXUS

**BUFFET - A PARETE
SALITA/DISCESA CALOTTA
PIANO IN QUARZO**



LUXUS PARETE, PIANO REFRIGERATO AL QUARZO SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO



LUXUS PARETE, BAGNOMARIA 3x1/1GN E PIANO NEUTRO QUARZO SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", WENGÉ



LUXUS PARETE, PIANO CALDO AL QUARZO SALITA/DISCESA "ONE TOUCH", ROVERE CHIARO




PARTICOLARE PIANO CALDO IN AGGLOMERATO DI QUARZO ALTA PUREZZA

Struttura in legno • Piani caldo/freddo/neutro in agglomerato di quarzo ad alta purezza • Piano di appoggio perimetrale vetro temprato • Vasche GN acciaio inox AISI 304 • Controllo digitale temp. • Aperture laterali utilizzabili come vani neutri di servizio • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri cristallo temprato • Illuminazione LED (el. freddi e neutri), lampade alogene (el. caldi). • **L..** Dream Luxus • **..W..** A parete • **..T..** Salita/Discesa calotta "One Touch" • **..3/4/6..** Mod. dim. 3, 4 o 6 1/1 GN • **..PFQ** piano refrig. quarzo • **..PCQ** piano caldo quarzo • **..PNQ** piano neutro quarzo • **V** vasca refr. • **B** vasca bagno maria • **..K** bagnomaria con kit riempimento acqua • **C** rovere chiaro/**W** wengé.

MOD.





MOD.						
LWT3PFQC	176,2x93x153	0,41	1			
LWT3PFQW	176,2x93x153	0,41	1			
LWT4PFQC	209x93x153	0,41	1			1
LWT4PFQW	209x93x153	0,41	1			
LWT6PFQC	274x93x153	0,47	1			
LWT6PFQW	274x93x153	0,47	1			
LWT33VNC	274x93x153	0,42	1			
LWT33VNW	274x93x153	0,42	1			
LWT33BNC	274x93x153	2,72	8			
LWT33BNW	274x93x153	2,72	8			2
LWT33KNC	274x93x153	2,72	8			K
LWT33KNW	274x93x153	2,72	8			K
LWT3PCQC	176,2x93x153	0,74	8			
LWT3PCQW	176,2x93x153	0,74	8			
LWT4PCQC	209x93x153	1,14	8			
LWT4PCQW	209x93x153	1,14	8			
LWT6PCQC	274x93x153	1,72	8			3
LWT6PCQW	274x93x153	1,72	8			
LWT3PNQC	176,2x93x153	0,01	1			
LWT3PNQW	176,2x93x153	0,01	1			
LWT4PNQC	209x93x153	0,01	1			
LWT4PNQW	209x93x153	0,01	1			
LWT6PNQC	274x93x153	0,02	1			
LWT6PNQW	274x93x153	0,02	1			



ARREDO DREAM


BUFFET - ACCESSORI

MF.. Mensola frontale • **ML..** Mensola laterale • **MP..** Mensola perimetrale
 • **..D..** Per elemento "Dream" • **..Q..** Per isola quadra • **..2 / 3 / 4 / 6..**
 Versione modulo dimensione 2, 3, 4 o 6 1/1 GN • **...C / W** colorazione
C rovere chiaro / **W** wengé.

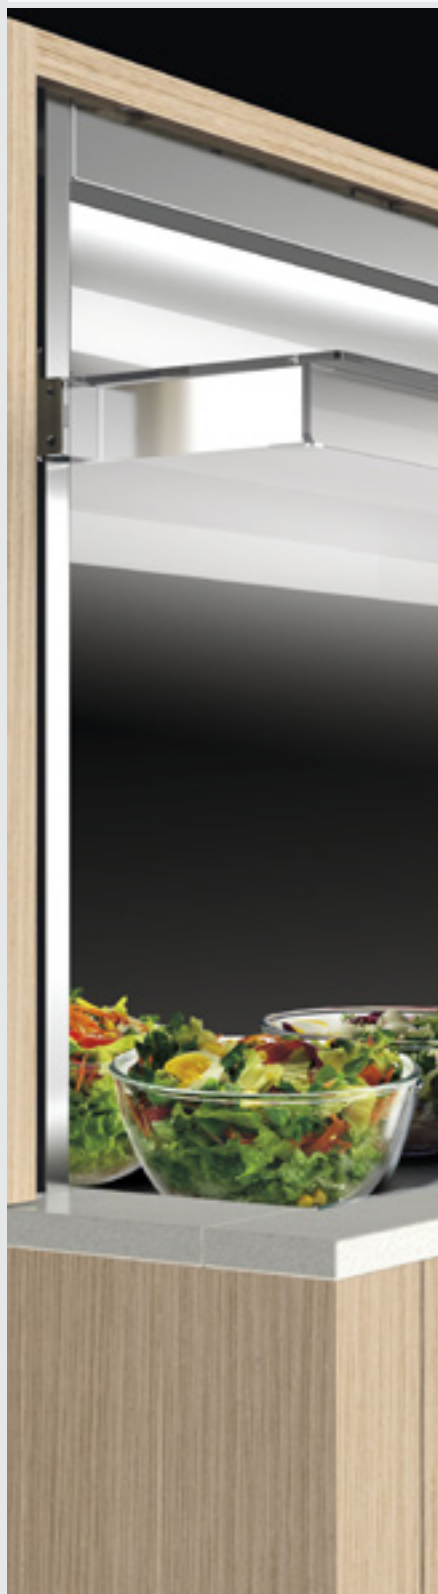


ACCESSORI DREAM

MOD.		Descrizione	
MFD2C	65x20	MENSOLA FRONTALE ELEM. ..2..	
MFD2W	65x20	MENSOLA FRONTALE ELEM. ..2..	
MFD3C	114,2x20	MENSOLA FRONTALE ELEM. ..3..	
MFD3W	114,2x20	MENSOLA FRONTALE ELEM. ..3..	
MFD4C	147x20	MENSOLA FRONTALE ELEM. ..4..	
MFD4W	147x20	MENSOLA FRONTALE ELEM. ..4..	
MFD6C	212x20	MENSOLA FRONTALE ELEM. ..6..	
MFD6W	212x20	MENSOLA FRONTALE ELEM. ..6..	
MLDC	73x20	MENSOLA LATERALE EL. 2/3/4/6	
MLDW	73x20	MENSOLA LATERALE EL. 2/3/4/6	
MPDQC	123x20	MENSOLA PERIMETRALE ISOLA QUADRA	
MPDQW	123x20	MENSOLA PERIMETRALE ISOLA QUADRA	



ARREDO DREAM DREAM LUXUS



BUFFET - ACCESSORI



PRH.. Piano in acciaio inox AISI 304 di dimensione 1/1 GN per necessità di rialzo in vasche GN rettangolari. Forato ed asolato per la distribuzione del freddo, sfilabile per la pulizia. • **CV..** Controvasca in acciaio AISI 304 utilizzabile con vasca GN rettangolare; forata ed asolata per la distribuzione del freddo, sfilabile per la pulizia. • **MACOD..** Maggiorazione per colorazione speciale da richiedere prima della conferma dell'ordine, perché il buffet o la mensola verranno inseriti in produzione con un diverso codice.

ACCESSORI DREAM E DREAM LUXUS

MOD.		Descrizione
TRA12	32,5x2,5x0	TRAVERSINO PER SOSTEGNO BACINELLE 1/2 GN
TRA16	2,5x17,5x0	TRAVERSINO PER SOSTEGNO BACINELLE 1/6 GN
BGN11	32,5x53x15	BACINELLA INOX CON COPERCHIO E MANICI, 1/1 GN
BGN12	32,5x26,5x15	BACINELLA INOX CON COPERCHIO E MANICI, 1/2 GN
BGN13	32,5x17,7x15	BACINELLA INOX CON COPERCHIO E MANICI, 1/3 GN
BGN16	16,2x17,7x15	BACINELLA INOX CON COPERCHIO E MANICI, 1/6 GN
BGN23	32,5x35,4x15	BACINELLA INOX CON COPERCHIO E MANICI 2/3 GN
PRH100		PIANO RIALZATO H = 10 CM PER VASCHE RETTANGOLARI
PRH150		PIANO RIALZATO H = 15 CM PER VASCHE RETTANGOLARI
CV14		CONTROVASCA INOX MOD. ..4..
CV20		CONTROVASCA INOX MOD. ..6..
PORTAPN	73x50x50	ELEMENTO PORTAPANE IN PLEXIGLAS ED ACCIAIO INOX
PORTAPOS	30x38x50	ELEMENTO PORTAPOSATE IN PLEXIGLAS E BUSSOLOTTI IN ACCIAIO INOX
PORTACAR	73x50x50	ELEMENTO PORTATOVAGLIOLI IN PLEXIGLAS E BUSSOLOTTI IN ACCIAIO INOX
MAGCOD3		MAGGIORAZIONE DI LISTINO UNITARIA PER COLORE LAMINATO SPECIALE MODULI DREAM ..3..
MAGCOD4		MAGGIORAZIONE DI LISTINO UNITARIA PER COLORE LAMINATO SPECIALE MODULI DREAM ..4..
MAGCOD6		MAGGIORAZIONE DI LISTINO UNITARIA PER COLORE LAMINATO SPECIALE MODULI DREAM ..6..
MAGCODIQ		MAGGIORAZIONE DI LISTINO UNITARIA PER COLORE LAMINATO SPECIALE DREAM ISOLA QUADRA





DISTRIBUZIONE
SELF-SERVICE
DISTRIBUTION
SELBSTBEDIENUNG



SUN

La gamma SUN è espressione della costante attenzione che Angelo Po dedica alle mutevoli tendenze della ristorazione moderna ed a tutte le particolari esigenze di servizio nel rispetto delle normative.

Le varianti di gamma consentono di personalizzare al meglio il proprio layout di distribuzione pasti in armonia con la sala di ristorazione. La gamma, composta da elementi refrigerati, caldi, neutri con soluzioni in linea o ad isola, consente di esporre e distribuire gli alimenti secondo le proprie necessità.

Colorazioni standard proposte:

N Naturale

W Wengé

Colorazioni speciali: prima dell'ordine segnalateci il numero

RAL e la descrizione del colore richiesto. Dopo nostra conferma di fattibilità, il prodotto potrà essere inserito in ordine con codice speciale, ed il tempo di consegna sarà maggiore rispetto ai tempi del prodotto standard. Da prevedere le maggiorazioni unitarie di listino (codici MAGCOLSN).

Le tonalità di colore delle foto sono da intendersi puramente indicative e potrebbero non corrispondere al colore reale del mobile.



ARREDO SUN

BUFFET SERVITO SOVRASTRUTTURA FISSA A 90°

Struttura in legno • Piano refrigerato in acciaio inox AISI 304, caldo in vetroceramica o neutro in laminato ad alta pressione resistente contro ogni tipo di abrasione e facilmente pulibile • Vasca in acciaio inox AISI 304 per 3, 4 o 6 contenitori 1/1 GN, con controllo digitale della temperatura in vasca • Sovrastruttura fissa portante a 90°: profili estrusi in alluminio, vetri in cristallo temprato ed illuminazione a corredo per tutti gli elementi freddi, neutri e caldi (negli elementi caldi tramite lampade alogene).

S.. Linea "Sun"



BUFFET SERVITO, VASCA REFRIGERATA 3x1/1GN
SOVRASTRUTTURA A 90°, NATURALE



BUFFET SERVITO, VASCA REFRIGERATA 6x1/1GN
SOVRASTRUTTURA A 90°, WENGE



BUFFET SERVITO, PIANO REFRIGERATO INOX
SOVRASTRUTTURA A 90°, NATURALE



BUFFET SERVITO, VASCA BAGNOMARIA 3x1/1GN
KIT RIEMP. VASCA, SOVRASTR. 90°, WENGE

MOD.



SSF3VRN	114,5x73x127	0,43	1	3-1/1		1
SSF3VRW	114,5x73x127	0,43	1	3-1/1		
SSF4VRN	147x73x127	0,47	1	4-1/1		
SSF4VRW	147x73x127	0,47	1	4-1/1		
SSF6VRN	212x73x127	0,52	1	6-1/1		
SSF6VRW	212x73x127	0,52	1	6-1/1		2
SSF3PFXN	114,5x73x127	0,41	1			
SSF3PFXW	114,5x73x127	0,41	1			
SSF4PFXN	147x73x127	0,47	1			3
SSF4PFXW	147x73x127	0,47	1			
SSF6PFXN	212x73x127	0,75	1			
SSF6PFXW	212x73x127	0,75	1			
SSF3BN	114,5x73x127	2,24	8	3-1/1		
SSF3BW	114,5x73x127	2,24	8	3-1/1		
SSF3BKN	114,5x73x127	2,24	8	3-1/1	K	
SSF3BKW	114,5x73x127	2,24	8	3-1/1	K	4
SSF4BN	147x73x127	3,38	8	4-1/1		
SSF4BW	147x73x127	3,38	8	4-1/1		
SSF4BKN	147x73x127	3,38	8	4-1/1	K	
SSF4BKW	147x73x127	3,38	8	4-1/1	K	

..R..
+2°C
+7°C

..P..
0°C
+4°C

..B..
+30°C
+80°C

..C..
+30°C
+100°C

..S..Versione "servito",
chiuso dal lato cliente
..F.. Sovrastruttura fissa

..3 / 4 / 6.. Versione modulo dimensione
3, 4 o 6 1/1 GN

...VR / PFX / B / PCV / PN...
VR vasca refrigerata

PFX piano refrigerato inox
B vasca bagno maria
PCV piano caldo vetroceramica
PN piano neutro laminato

...N / W colorazione
N naturale
W wengé.

...K / 3...

K con kit riempimento automatico acqua
e troppopieno
3 trifase

...N

...W



BUFFET SERVITO, VASCA BAGNOMARIA 6x1/1GN
KIT RIEMP. VASCA, SOVRASTR. A 90°, NATURALE



BUFFET SERVITO, VASCA BAGNOMARIA 6x1/1GN
TRIFASE, SOVRASTRUTTURA A 90°, WENGÉ



BUFFET SERVITO, PIANO CALDO VETROCERAMICA
SOVRASTRUTTURA A 90°, NATURALE



BUFFET SERVITO, PIANO NEUTRO LAMINATO
SOVRASTRUTTURA A 90°, WENGÉ

MOD.



SSF6BN	212x73x127	4,98	8	6-1/1		
SSF6BW	212x73x127	4,98	8	6-1/1		
SSF6BKN	212x73x127	4,98	8	6-1/1	K	
SSF6BKW	212x73x127	4,98	8	6-1/1	K	
SSF6B3N	212x73x127	4,98	13	6-1/1	3	
SSF6B3W	212x73x127	4,98	13	6-1/1	3	
SSF6BK3N	212x73x127	4,98	13	6-1/1	3K	
SSF6BK3W	212x73x127	4,98	13	6-1/1	3K	
SSF3PCVN	114,5x73x127	0,94	8			
SSF3PCVW	114,5x73x127	0,94	8			
SSF4PCVN	147x73x127	1,76	8			
SSF4PCVW	147x73x127	1,76	8			
SSF6PCVN	212x73x127	2,58	8			
SSF6PCVW	212x73x127	2,58	8			
SSF3PNN	114,5x73x127	0,01	1			
SSF3PNW	114,5x73x127	0,01	1			
SSF4PNN	147x73x127	0,03	1			
SSF4PNW	147x73x127	0,03	1			
SSF6PNN	212x73x127	0,05	1			
SSF6PNW	212x73x127	0,05	1			

..R..
+2°C
+7°C

..P..
0°C
+4°C

..B..
+30°C
+80°C

..C..
+30°C
+100°C

ARREDO SUN

BUFFET ISOLA SOVRASTRUTTURA FISSA

Struttura in legno • Piano refrigerato in acciaio inox AISI 304, caldo in vetroceramica o neutro in laminato ad alta pressione resistente contro ogni tipo di abrasione e facilmente pulibile • Vasca in acciaio inox AISI 304 per 3, 4 o 6 contenitori 1/1 GN, con controllo digitale della temperatura in vasca • Versioni con vano-riserva sottostante calda • Sovrastruttura fissa portante: profili estrusi in alluminio, vetri in cristallo temprato ed illuminazione a corredo per tutti gli elementi freddi, neutri e caldi (negli elementi caldi tramite lampade alogene).



BUFFET ISOLA, VASCA REFRIGERATA 3x1/1GN
CON SOVRASTRUTTURA, WENGE



BUFFET ISOLA, PIANO REFRIGERATO INOX
CON SOVRASTRUTTURA, NATURALE



BUFFET ISOLA, VASCA BAGNOMARIA 4x1/1GN, CON
SOVRASTRUTTURA, WENGE



BUFFET ISOLA, VASCA BAGNOMARIA 6x1/1GN
KIT RIEMP. VASCA, CON SOVRASTR., NATURALE

MOD.




MOD.	cm	kW				
SIF3VRN	114,5x73x144,5	0,41	1	3-1/1		
SIF3VRW	114,5x73x144,5	0,41	1	3-1/1		1
SIF4VRN	147x73x144,5	0,47	1	4-1/1		
SIF4VRW	147x73x144,5	0,47	1	4-1/1		
SIF6VRN	212x73x144,5	0,52	1	6-1/1		
SIF6VRW	212x73x144,5	0,52	1	6-1/1		
SIF3PFXN	114,5x73x144,5	0,41	1			
SIF3PFXW	114,5x73x144,5	0,41	1			
SIF4PFXN	147x73x144,5	0,47	1			2
SIF4PFXW	147x73x144,5	0,47	1			
SIF6PFXN	212x73x144,5	0,75	1			
SIF6PFXW	212x73x144,5	0,75	1			
SIF3BN	114,5x73x144,5	2,24	8	3-1/1		
SIF3BW	114,5x73x144,5	2,24	8	3-1/1		
SIF4BN	147x73x144,5	3,38	8	4-1/1		
SIF4BW	147x73x144,5	3,38	8	4-1/1		3
SIF4BKN	147x73x144,5	3,38	8	4-1/1	K	
SIF4BKW	147x73x144,5	3,38	8	4-1/1	K	
SIF6BN	212x73x144,5	4,98	8	6-1/1		
SIF6BW	212x73x144,5	4,98	8	6-1/1		
SIF6BKN	212x73x144,5	4,98	8	6-1/1	K	4
SIF6BKW	212x73x144,5	4,98	8	6-1/1	K	

..R..
+2°C
+7°C



..P..
0°C
+4°C



..B..
+30°C
+80°C



..B.. +30°C/+80°C



RC +30°C/+80°C

..C..
+30°C
+100°C



S.. Linea "Sun"

..I.. Versione ad isola

..F.. Sovrastruttura fissa

..3 / 4 / 6.. Versione modulo dimensione
3, 4 o 6 1/1 GN

...VR / PFX / B / PCV / PN...

VR vasca refrigerata

PFX piano refrigerato inox

B vasca bagno maria

PCV piano caldo vetroceramica

PN piano neutro laminato

...RC... Riserva sottostante calda

...K / 3...

K con kit riempimento automatico acqua
e troppopieno

3 trifase

...N / W colorazione

N naturale

W wengé.

...N

...W



BUFFET ISOLA, VASCA BAGNOMARIA 6x1/1GN KIT
RIEMP.VASCA, RISERVA CALDA, SOVR., NATURALE



BUFFET ISOLA, PIANO CALDO VETROCERAMICA
CON SOVRASTRUTTURA, WENGÉ



BUFFET ISOLA, PIANO NEUTRO LAMINATO
CON SOVRASTRUTTURA, NATURALE



BUFFET ISOLA, PIANO NEUTRO LAMINATO
CON SOVRASTRUTTURA, WENGÉ

MOD.



SIF6BRCN	212x73x144,5	5,78	8	6-1/1	RC	N	5
SIF6BRCW	212x73x144,5	5,78	8	6-1/1	RC	W	
SIF6BKCW	212x73x144,5	5,78	8	6-1/1	KRC	W	5
SIF6B3N	212x73x144,5	4,98	13	6-1/1	3	N	
SIF6B3W	212x73x144,5	4,98	13	6-1/1	3	W	
SIF6BK3N	212x73x144,5	4,98	13	6-1/1	3K	N	
SIF6BK3W	212x73x144,5	4,98	13	6-1/1	3K	W	
SIF3PCVN	114,5x73x144,5	0,94	8			N	
SIF3PCVW	114,5x73x144,5	0,94	8			W	6
SIF4PCVN	147x73x144,5	1,76	8			N	
SIF4PCVW	147x73x144,5	1,76	8			W	
SIF6PCVN	212x73x144,5	2,58	8			N	
SIF6PCVW	212x73x144,5	2,58	8			W	
SIF3PNN	114,5x73x144,5	0,01	1			N	7
SIF3PNW	114,5x73x144,5	0,01	1			W	
SIF4PNN	147x73x144,5	0,03	1			N	
SIF4PNW	147x73x144,5	0,03	1			W	
SIF6PNN	212x73x144,5	0,05	1			N	
SIF6PNW	212x73x144,5	0,05	1			W	8

..R..
+2°C
+7°C



..P..
0°C
+4°C



..B..
+30°C
+80°C



..B.. +30°C/+80°C



..C..
+30°C
+100°C



RC +30°C/+80°C

ARREDO SUN

BUFFET VASCA REFRIGERATA VETRINA VENTILATA

Struttura in legno • Vasca refrigerata isolata in acciaio inox AISI 304, h 150 mm • Vetrina refrigerata ventilata acciaio inox AISI 304 per esposizione dei cibi freddi, a 3 ripiani in vetro temprato spessore 8 mm, illuminazione di serie • Lato operatore chiuso con porte alluminio e vetrocamera scorrevoli • **S**.. Linea "Sun" • **S**..Versione "servito" • **V**.. vetrina refrigerata • **4I**.. vasca refrigerata isolata h 150 mm • **AP**.. vetrina aperta lato cliente, con tendina notte avvolgibile • **CL**.. vetrina chiusa lato cliente, apribile con clappe • **FC**.. vetrina chiusa lato cliente, con vetri fissi curvi • **N** naturale / **W** wengé.



BUFFET VASCA REFRIGERATA H 150MM, VETRINA VENTILATA, LATO CLIENTE APERTA, NATURALE



BUFFET VASCA REFRIGERATA H 150MM, VETRINA VENTILATA CHIUSA, APRIBILE CON CLAPPE, WENGÉ



BUFFET VASCA REFRIGERATA H 150MM, VETRINA VENTILATA CHIUSA CON VETRI FISSI CURVI, NATURALE

MOD.



SSV4IAPN	150x73x169	1,5	1	4-1/1			1
SSV4IAPW	150x73x169	1,5	1	4-1/1			
SSV4ICLN	150x73x169	1,5	1	4-1/1			
SSV4ICLW	150x73x169	1,5	1	4-1/1			2
SSV4IFCN	150x73x169	1,5	1	4-1/1			3
SSV4IFCW	150x73x169	1,5	1	4-1/1			

ACCESSORI

MOD.



Descrizione

MFSSV4I	150x30x10	MENSOLA FRONTALE PER MOD. SSV4I...
---------	-----------	------------------------------------



SSV4IAP...
aperta lato cliente

+6°C / +8°C



chiusa fine servizio

+2°C / +4°C



SSV4ICL...
lato cliente
apribile con clappe

+2°C / +4°C



SSV4IFC...
lato cliente chiuso

+2°C / +4°C



...N

...W

ARREDO SUN

BUFFET ELEMENTI BASE ED ANGOLARI SENZA SOVRASTRUTTURA

Struttura in legno • Piano in laminato ad alta pressione resistente contro ogni tipo di abrasione e facilmente pulibile.

S.. Linea "Sun" • **..I..** Versione ad isola • **..0..** Senza sovrastruttura
• **..2 / 3 / 4 / 6..** Versione modulo dimensione 2, 3, 4 o 6 1/1 GN
• **..N..** piano neutro in laminato • **..CA..** Elemento cassa • **..A90..** Elemento angolare 90° • **...N / W** colorazione **N** naturale / **W** wengé.




BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO COLORE NATURALE



BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO COLORE WENGÉ



BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO ELEMENTO CASSA, COLORE NATURALE

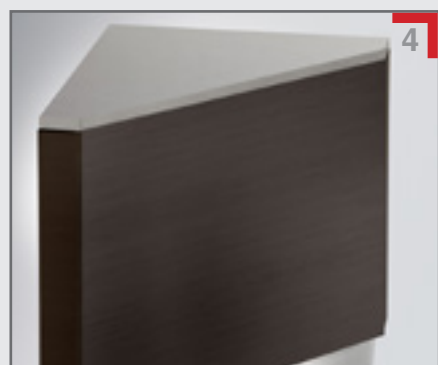

BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO ANGOLARE 90°, COLORE WENGÉ

MOD.



DESCRIZIONE

SI02NN	73x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO COLORE NATURALE		1
SI02NW	73x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO COLORE WENGÉ		
SI03NN	114,5x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO COLORE NATURALE		
SI03NW	114,5x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO COLORE WENGÉ		
SI04NN	147x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO COLORE NATURALE		
SI04NW	147x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO COLORE WENGÉ		
SI06NN	212x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO COLORE NATURALE		
SI06NW	212x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO COLORE WENGÉ		2
SI04NCAN	147x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO ELEMENTO CASSA, NATURALE		3
SI04NCAW	147x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO ELEMENTO CASSA, COLORE WENGÉ		
SI0A90NN	73x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO ANGOLARE 90°, NATURALE		
SI0A90NW	73x73x90	BUFFET MOBILE BASE, PIANO NEUTRO IN LAMINATO ANGOLARE 90°, COLORE WENGÉ		4

...N

...W

ARREDO SUN

ELEMENTI COMPLEMENTARI

Struttura in legno • Piano in laminato ad alta pressione resistente contro ogni tipo di abrasione e facilmente pulibile.

S.. Linea "Sun" • **..I..** Versione ad isola • **..F..** Sovrastruttura fissa
..2.. Versione modulo dimensione 2 x 1/1 GN • **..CON..** Elemento console portaserviette, portaposate... • **...N / W** colorazione **N** naturale / **W** wengé.



ELEMENTO CONSOLE PORTAPOSATE,
PORTASERVETTE, NATURALE



ELEMENTO PORTAPANE IN PLEXIGLAS
ED ACCIAIO INOX



ELEMENTO PORTAPOSATE IN PLEXIGLAS
E BUSSOLOTI IN ACCIAIO INOX



ELEMENTO PORTATOVAGLIOLI IN PLEXIGLAS
E BUSSOLOTI IN ACCIAIO INOX

MOD.



DESCRIZIONE

SIF2CONN	73x73x168	ELEMENTO CONSOLE PORTAPOSATE, PORTASERVETTE, NATURALE		1
SIF2CONW	73x73x168	ELEMENTO CONSOLE PORTAPOSATE, PORTASERVETTE, WENGÉ		
PORTAPN	73x50x50	ELEMENTO PORTAPANE IN PLEXIGLAS ED ACCIAIO INOX		2
PORTAPOS	30x38x50	ELEMENTO PORTAPOSATE IN PLEXIGLAS E BUSSOLOTI IN ACCIAIO INOX		3
PORTACAR	73x50x50	ELEMENTO PORTATOVAGLIOLI IN PLEXIGLAS E BUSSOLOTI IN ACCIAIO INOX		4

...N




...W

ARREDO SUN ACCESSORI


MF.. Mensola frontale • **S..** Linea "Sun" • **..2 / 3 / 4 / 6..** Versione modulo dimensione 2, 3, 4 o 6 1/1 GN • **..A90..** Per elemento angolare 90° • **MAGCOLSN** Maggiorazione per colorazione speciale RAL da richiedere prima della conferma dell'ordine, perché il buffet verrà inserito in produzione con un codice speciale.

New

ACCESSORI

MOD.		Descrizione	
MFS2	73x30x10	MENSOLA FRONTALE PER MODULI ..2..	
MFS3	114x30x10	MENSOLA FRONTALE PER MODULI ..3..	
MFS4	147x30x10	MENSOLA FRONTALE PER MODULI ..4..	
MFS6	212x30x10	MENSOLA FRONTALE PER MODULI ..6..	
MFA90	145x50x10	MENSOLA FRONTALE PER ANGOLARE MOD. ..90...	

MAGCOLSN MAGGIORAZIONE DI LISTINO UNITARIA PER COLORAZIONE SPECIALE RAL



DISTRIBUZIONE
SELF-SERVICE
DISTRIBUTION
SELBSTBEDIENUNG





BABY **Self Service** **dedicato alle** **scuole primarie**

Linea mensa dedicata alle scuole primarie, realizzata espressamente per assecondare le specifiche esigenze della ristorazione scolastica.

Proporzioni dimensionali e colorazioni vivaci studiate espressamente per i bambini, salvaguardando nel contempo le necessità funzionali del personale di servizio scolastico.

La gamma è composta da elementi caldi e neutri, uno dei quali con "reserve" refrigerata sottostante.

Le soluzioni, in linea o ad isola, consentono di esporre e distribuire gli alimenti con la massima flessibilità.

La linea è proposta standard in 3 combinazioni colore:

BG blu/giallo
RG rosso/giallo
VG verde/giallo

Le tonalità di colore delle foto sono da intendersi puramente indicative e potrebbero non corrispondere al colore reale del mobile.



ARREDO BABY

SELF SERVICE A MISURA DI BAMBINO

Basamento in legno laminato • Vasca in acciaio inox AISI 304 per 3 o 4 contenitori GN 1/1, con controllo digitale della temperatura in vasca • Piano caldo in vetroceramica • Piano neutro in laminato ad alta pressione, resistente alle abrasioni e facilmente pulibile • Sovrastuttura paraalito elegante e dalla linea pulita, realizzata con profili estrusi in alluminio e cristallo temperato infrangibile; dotata di illuminazione (alogeni negli elementi caldi) • Mensola scorrevole ribassata (H=65 cm) con bordature stondate in alluminio • Ruote piroettanti con freno.



1
BUFFET SCUOLA SERVITO, BAGNOMARIA 3xGN 1/1
SOVRASTR. FISSA CRISTALLO TEMPRATO, BLU-GIALLO



2
BUFFET SCUOLA SERVITO, BAGNOMARIA 3xGN 1/1
KIT RIEMP. VASCA, SOVRASTR. FISSA, ROSSO-GIALLO



3
BUFFET SERVITO, PIANO CALDO VETRO CERAMICA
SOVRASTR. FISSA CRISTALLO TEMPRATO, VERDE-GIALLO




4
BUFFET SERVITO PIANO NEUTRO E "RESERVE"
REFRIGERATA, SVT FISSA CRIST. TEMPRATO, BLU-GIALLO

MOD.



MOD.	cm	kW				
BSF3BBG	114,5x73x127	2,24	8	3-1/1		1
BSF3BRG	114,5x73x127	2,24	8	3-1/1		
BSF3BVG	114,5x73x127	2,24	8	3-1/1		
BSF3BKBG	114,5x73x127	2,24	8	3-1/1	K	
BSF3BKRG	114,5x73x127	2,24	8	3-1/1	K	2
BSF3BKVG	114,5x73x127	2,24	8	3-1/1	K	
BSF4BBG	147x73x127	3,38	8	4-1/1		
BSF4BRG	147x73x127	3,38	8	4-1/1		
BSF4BVG	147x73x127	3,38	8	4-1/1		
BSF4BKBG	147x73x127	3,38	8	4-1/1	K	
BSF4BKRG	147x73x127	3,38	8	4-1/1	K	
BSF4BKVG	147x73x127	3,38	8	4-1/1	K	
BSF3PCBG	114,5x73x127	0,94	8			
BSF3BCRG	114,5x73x127	0,94	8			
BSF3PCVG	114,5x73x127	0,94	8			3
BSF4PCBG	147x73x127	1,76	8			
BSF4BCRG	147x73x127	1,76	8			
BSF4PCVG	147x73x127	1,76	8			
BSF2NEBG	73x73x127	0,01	1			
BSF2NERG	73x73x127	0,01	1			
BSF2NEVG	73x73x127	0,01	1			
BSF3NEBG	114,5x73x127	0,01	1			
BSF3NERG	114,5x73x127	0,01	1			
BSF3NEVG	114,5x73x127	0,01	1			



B.. Linea "Baby - Scuola"
..S.. Versione "servito"

..F.. con sovrastruttura fissa
..O.. senza sovrastruttura

..2/3/4.. Versione modulo dimensione
 2, 3 o 4 1/1 GN

...B / PC / NE / NR...

B vasca bagno maria

PC piano caldo vetroceramica

NE piano neutro

NR piano neutro e "reserve" sottostante
 refrigerata

...K bagnomaria con kit riempimento
 automatico acqua e troppopieno

...A90... Elemento angolare 90°

...VAS / SBA... Elemento portavassoi /
 Elemento di sbarazzo

...BG / RG / VG... combinazione colori

BG blu/giallo

RG rosso/giallo

VG verde/giallo.



BUFFET SCUOLA SERVITO, PIANO NEUTRO SENZA
 SOVRASTRUTTURA, ROSSO-GIALLO



BUFFET SCUOLA SERVITO, ELEMENTO ANGOLARE 90°
 PIANO NEUTRO SENZA SOVRASTRUT., VERDE/GIALLO



ELEMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI VASSOI CON
 SOVRASTR. PER PANE ED ACCESSORI, BLU-GIALLO




ELEMENTO SCUOLA CON FORO DI SBARAZZO,
 ROSSO-GIALLO

MOD.



MOD.							
BSF4NEBG	147x73x127	0,03	1				
BSF4NERG	147x73x127	0,03	1				
BSF4NEVG	147x73x127	0,03	1				
BSF4NRBG	147x73x127	0,31	1		NR		4
BSF4NRRG	147x73x127	0,31	1		NR		
BSF4NRVG	147x73x127	0,31	1		NR		
BS02NEBG	73x73x91						
BS02NERG	73x73x91						5
BS02NEVG	73x73x91						
BS03NEBG	114,5x73x91						
BS03NERG	114,5x73x91						
BS03NEVG	114,5x73x91						
BS04NEBG	147x73x91						
BS04NERG	147x73x91						
BS04NEVG	147x73x91						
BS0A90BG	73x73x91						
BS0A90RG	73x73x91						
BS0A90VG	73x73x91						6
BSFVASBG	106x81x129				VAS		7
BSFVASRG	106x81x129				VAS		
BSFVASVG	106x81x129				VAS		
BS0SBABG	101,5x60,5x98				SBA		
BS0SBARG	101,5x60,5x98				SBA		8
BS0SBAVG	101,5x60,5x98				SBA		



..B..
 +30°C
 +80°C

..C..
 +30°C
 +100°C

..N..
 R 0°C/4°C

DROP-IN
DROP-IN LINE
LIGNE DROP-IN
DROP-IN REIHE



LINEA DROP-IN

Da oggi, con l'innovativa proposta drop-in, è possibile personalizzare i progetti, risolvendo tutte le necessità in termini di esposizione. Grazie agli elementi tecnici drop-in è infatti possibile creare soluzioni mirate, in armonia con l'arredamento specifico della vostra sala.

Ci siamo fermati alla tecnologia applicata lasciando a voi la progettazione degli spazi nella scomposizione e ricomposizione della vostra personale linea di distribuzione.

La gamma delle funzioni da incasso Angelo Po permette una ampia scelta che varia dal caldo al secco e dall'umido al refrigerato, ottimizzando una distribuzione di tipo tradizionale in linea oppure libera in "free flow".

Possibili opzioni sia "base" che dotate di sovrastruttura superiore ad isola, con lato cliente chiuso "servito" o a parete.

Possibilità di elementi in agglomerato quarzo-resina ad alta purezza.

Per le linee self-service è disponibile inoltre una vetrina refrigerata ventilata in acciaio inox Aisi 304 per la l'esposizione dei prodotti. Le tonalità di colore delle foto sono da intendersi puramente indicative e potrebbero non corrispondere al colore reale del mobile.



ARREDO LINEA DROP-IN

QUARZO

PIANI REFRIGERATI E CALDI

Piano in agglomerato costituito da uno speciale composto a base di quarzo ad alta purezza e una minima parte di resina legante completamente atossica. Il quarzo è uno dei minerali più duri al mondo perché conserva la resistenza, la durezza e la durata della roccia madre da cui deriva. I piani freddi 0÷+4°C possono raffreddare per contatto piatti o terrine di frutta e salumi, con superfici igieniche pulite e molto resistenti ai graffi. Il piano caldo è capace di raggiungere temperature fino a +80°C ed è una valida alternativa al piano caldo in vetroceramica.



PIANO REFRIGERATO DROP-IN
IN AGGLOMERATO DI QUARZO, COLORE BIANCO



PIANO REFRIGERATO DROP-IN IN AGGLOMERATO DI
QUARZO, COLORE NERO ASSOLUTO



PIANO CALDO DROP-IN IN AGGLOMERATO
DI QUARZO, COLORE BIANCO



PIANO CALDO DROP-IN IN AGGLOMERATO
DI QUARZO, COLORE NERO ASSOLUTO

MOD.



MOD.	cm	kW	P	C	
DR1PFQ9	42x73x32	0,3	1	1	1
DR1PFQ4	42x73x32	0,3	1	2	2
DR2PFQ9	84x73x32	0,35	1	3	3
DR2PFQ4	84x73x32	0,35	1	4	4
DR3PFQ9	114,5x73x32	0,4	1	5	5
DR3PFQ4	114,5x73x32	0,4	1	6	6
DR4PFQ9	147x73x32	0,4	1	7	7
DR4PFQ4	147x73x32	0,4	1	8	8
DR6PFQ9	212x73x40	0,45	1	9	9
DR6PFQ4	212x73x40	0,45	1	10	10
DR3PCQ9	114,5x73x14	0,74	8	11	11
DR3PCQ4	114,5x73x14	0,74	8	12	12
DR4PCQ9	174x73x14	1,14	8	13	13
DR4PCQ4	174x73x14	1,14	8	14	14

DR.. Linea di elementi tecnici drop-in • ..1 / 2 / 3 / 4 / 6..Versione modulo dimensione 1, 2, 3, 4 o 6 x 1/1 GN • ..PFQ / PCQ.. Piano freddo in agglomerato di quarzo / piano caldo in agglomerato di quarzo • ..9 / 4 colorazione 9 bianco / 4 nero assoluto.

...9	...4
..P.. 0°C/+4°C	..C.. +30°C/+80°C

ARREDO LINEA DROP-IN

ELEMENTI BASE REFRIGERATI

Vasche refrigerate in acciaio inox AISI 304 utili a contenitori GN 1/1 e sottomultipli. Refrigerazione statica, disponibilità di alcuni modelli ventilati. Possibilità di scelta tra versione con e senza cornice. Piani refrigerati in acciaio inox AISI 304 con invaso 3 cm h. Elementi corredati di compressore - carica gas - termostato.

DR.. Linea di elementi tecnici drop-in • **..10 / 14 / 20..** Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 x 1/1 GN • **..R** vasca refrigerata GN • **..P** piano refrigerato inox • **..V...** Ventilato • **..SC...** Senza cornice.




ELEMENTO DROP-IN VASCA REFRIGERATA
3 X GN 1/1



ELEMENTO DROP-IN VASCA REFRIGERATA
VENTILATA 4 X GN 1/1



ELEMENTO DROP-IN PIANO REFRIGERATO
IN ACCIAIO INOX

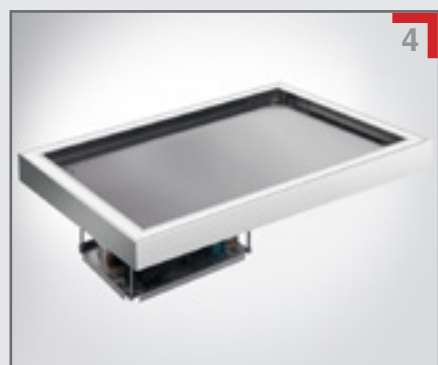


ELEMENTO DROP-IN PIANO REFRIGERATO
IN ACCIAIO INOX, SENZA CORNICE

MOD.



DR10R	114,5x73x55	0,34	1	3-1/1		1
DR14R	147x73x55	0,38	1	4-1/1		
DR20R	212x73x55	0,45	1	6-1/1		
DR10RV	114,5x73x77	0,7	1	3-1/1		
DR14RV	147x73x77	0,7	1	4-1/1		2
DR10SCR	108x66x51	0,32	1	3-1/1	SC	
DR14SCR	140x66x51	0,35	1	4-1/1	SC	
DR20SCR	205x66x59	0,4	1	6-1/1	SC	
DR10P	114,5x73x39	0,34	1			
DR14P	147x73x39	0,38	1			
DR20P	212x73x55	0,45	1			3
DR10SCP	104x58x35	0,32	1		SC	4
DR14SCP	136x58x35	0,35	1		SC	
DR20SCP	202x58x43	0,4	1		SC	



ARREDO LINEA DROP-IN

ELEMENTI BASE CALDI

Vasche calde bagnomaria in acciaio inox AISI 304 utili a contenitori GN 1/1 e sottomultipli, fornite complete di resistenze e termostato elettronico. Disponibilità di modelli trifase, di modelli dotati di kit riempimento vasca e troppopieno, possibilità di scelta tra versione con e senza cornice.

Piani caldi da incasso in vitroceramica.



ELEMENTO DROP-IN VASCA BAGNOMARIA, 3 X GN 1/1



ELEMENTO DROP-IN VASCA BAGNOMARIA, 6 X GN 1/1, TRIFASE



ELEMENTO DROP-IN VASCA BAGNOMARIA, 4 X GN 1/1 CON KIT RIEMPIMENTO, SENZA CORNICE



ELEMENTO DROP-IN PIANO CALDO VETRO CERAMICA CM 108

MOD.



DR10B	114,5x73x54	2	8	3-1/1		1
DR10BK	114,5x73x54	2	8	3-1/1	K	
DR14B	147x73x54	3	8	4-1/1		
DR14BK	147x73x54	3	8	4-1/1	K	
DR14B3	147x73x54	3	13	4-1/1	3	
DR14BK3	147x73x54	3	13	4-1/1	K3	
DR20B	212x73x54	4,5	8	6-1/1		
DR20BK	212x73x54	4,5	8	6-1/1	K	
DR20B3	212x73x54	4,5	13	6-1/1	3	2
DR20BK3	212x73x54	4,5	13	6-1/1	K3	
DR10SCB	108x66x54	2	8	3-1/1	SC	
DR10SCBK	108x66x54	2	8	3-1/1	SCK	
DR14SCB	140x66x54	3	8	4-1/1	SC	
DR14SCBK	140x66x54	3	8	4-1/1	SCK	3
DR20SCB	205x66x54	4,5	8	6-1/1	SC	
DR20SCBK	205x66x54	4,5	8	6-1/1	SCK	
DRCKSB	64x54x6	0,7	8			
DRCDKSB	108x64x6	1,4	8			4

..B..
+30°C
+80°C

DR.. Linea di elementi tecnici drop-in • **..10 / 14 / 20..** Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 x 1/1 GN • **...B** vasca bagno maria • **...CKSB** piano caldo in vitroceramica 64 cm • **...CDKSB** piano caldo in vitroceramica 108 cm • **...SC** Senza cornice • **...K** bagnomaria con kit riempimento automatico acqua e troppopieno • **..3** trifase.


ARREDO LINEA DROP-IN

ELEMENTI TECNICI CALDI VERSIONE TOP DA APPOGGIO

DRCSB / DRCDSB Elementi tecnici piano caldo in vetroceramica, lunghezza 64 cm e 108 cm, in versione top da appoggio su banco.

PH Piastra in alluminio elettrica riscaldante con regolazione della temperatura.


THP Piastra in alluminio elettrica riscaldante con regolazione della temperatura, dotata di sovrastruttura con vetro curvo temperato e protezione con cristalli perimetrali, riscaldata da 2 lampade alogene.

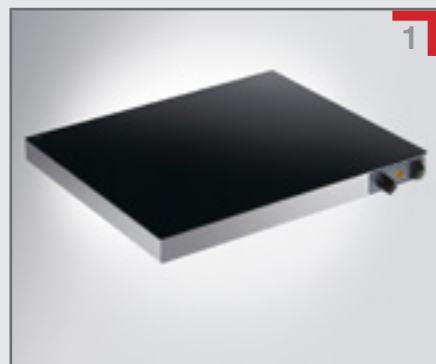

EL. TECNICO PIANO CALDO VETRO CERAMICA
64 CM, VERSIONE TOP DA APPOGGIO SU BANCO



EL. TECNICO PIANO CALDO VETRO CERAMICA
108 CM, VERSIONE TOP DA APPOGGIO SU BANCO

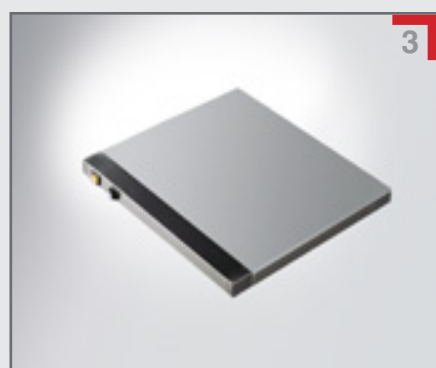

PIASTRA CALDA IN ALLUMINIO 63 CM, VERSIONE
TOP DA APPOGGIO SU BANCO



TOP PIANO CALDO IN ALLUMINIO 1 PIASTRA,
PROTEZIONE VETRI, LAMPADINE RISCALDANTI ALOGENE

MOD.



DRCSB	64x54x6	0,7	8		1
DRCDSB	108x64x6	1,4	8		2
PH	63x56x5,5	0,8	8		3
THP	67x58x45	1,1	8		4

..P..	..C..
+30°C	+20°C
+80°C	+100°C

ARREDO LINEA DROP-IN DREAM

SOVRASTRUTTURA AD ISOLA SALITA/DISCESA - "ONE TOUCH"

Struttura in legno ed acciaio inox • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).

SVT.. Elemento sovrastruttura • **..D..** Linea "Dream" • **..I..** Versione ad isola • **..3 / 4 / 6..** Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 1/1 GN • **...L** dotato di illuminazione fredda a Led • **...H** dotato di illuminazione calda con lampade alogene • **...C / W** colorazione **C** rovere chiaro / **W** wengé.



SOVRASTRUTTURA AD ISOLA SALITA/DISCESA
"ONE TOUCH" CON LUCE FREDDA A LED, ROVERE



SOVRASTRUTTURA AD ISOLA SALITA/DISCESA
"ONE TOUCH" CON LUCE FREDDA A LED, WENGÉ



SOVRASTRUTTURA AD ISOLA SALITA/DISCESA
"ONE TOUCH" CON LUCE CALDA ALOGENA, ROVERE




SOVRASTRUTTURA AD ISOLA SALITA/DISCESA
"ONE TOUCH" CON LUCE CALDA ALOGENA, WENGÉ

MOD.



SVTDI3LC	114,2x62x63	0,01	1		L		1
SVTDI3LW	114,2x62x63	0,01	1		L		
SVTDI4LC	147x62x63	0,01	1		L		
SVTDI4LW	147x62x63	0,01	1		L		2
SVTDI6LC	212x62x63	0,02	1		L		
SVTDI6LW	212x62x63	0,02	1		L		
SVTDI3HC	114,2x62x63	0,24	1		H		3
SVTDI3HW	114,2x62x63	0,24	1		H		
SVTDI4HC	147x62x63	0,48	1		H		
SVTDI4HW	147x62x63	0,48	1		H		
SVTDI6HC	212x62x63	0,75	1		H		
SVTDI6HW	212x62x63	0,75	1		H		4



ARREDO LINEA DROP-IN DREAM SOVRASTRUTTURA A PARETE SALITA/DISCESA - "ONE TOUCH"

Struttura in legno ed acciaio inox • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).

SVT.. Elemento sovrastruttura • **..D..** Linea "Dream" • **..W..** Versione a parete • **..3 / 4 / 6..** Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 1/1 GN
• **..L..** dotato di illuminazione fredda a Led • **..H..** dotato di illuminazione calda con lampade alogene • **...C / W** colorazione **C** rovere chiaro / **W** wengé.



SOVRASTRUTTURA A PARETE SALITA/DISCESA "ONE TOUCH" CON LUCE FREDDA A LED, ROVERE



SOVRASTRUTTURA A PARETE SALITA/DISCESA "ONE TOUCH" CON LUCE FREDDA A LED, WENGÉ



SOVRASTRUTTURA A PARETE SALITA/DISCESA "ONE TOUCH" CON LUCE CALDA ALOGENA, ROVERE




SOVRASTRUTTURA A PARETE SALITA/DISCESA "ONE TOUCH" CON LUCE CALDA ALOGENA, WENGÉ

MOD.



SVTDW3LC	114,2x68x63	0,01	1		L		1
SVTDW3LW	114,2x68x63	0,01	1		L		
SVTDW4LC	147x68x63	0,01	1		L		1
SVTDW4LW	147x68x63	0,01	1		L		
SVTDW6LC	212x68x63	0,02	1		L		
SVTDW6LW	212x68x63	0,02	1		L		2
SVTDW3HC	114,2x68x63	0,24	1		H		3
SVTDW3HW	114,2x68x63	0,24	1		H		
SVTDW4HC	147x68x63	0,48	1		H		
SVTDW4HW	147x68x63	0,48	1		H		4
SVTDW6HC	212x68x63	0,72	1		H		
SVTDW6HW	212x68x63	0,72	1		H		



ARREDO LINEA DROP-IN

SUN
SOVRASTRUTTURA FISSA
SERVITO 90°

Struttura fissa in alluminio • Vetri in cristallo temperato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).


SVF.. Elemento sovrastruttura fissa • **..S..** Linea "Sun" • **..S..** Versione "servito" lato cliente chiuso • **..2/3/4/6..** Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 1/1 GN • **...L** dotato di illuminazione fredda a Led • **...H** dotato di illuminazione calda con lampade alogene.




SOVRASTRUTTURA FISSA 90° ALLUMINIO/VETRO
LATO CLIENTE CHIUSO, LUCE FREDDA A LED



SOVRASTRUTTURA FISSA 90° ALLUMINIO/VETRO
LATO CLIENTE CHIUSO, LUCE FREDDA A LED

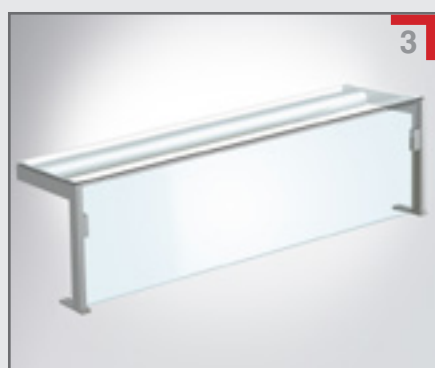

SOVRASTRUTTURA FISSA 90° ALLUMINIO/VETRO
LATO CLIENTE CHIUSO, LUCE CALDA ALOGENA

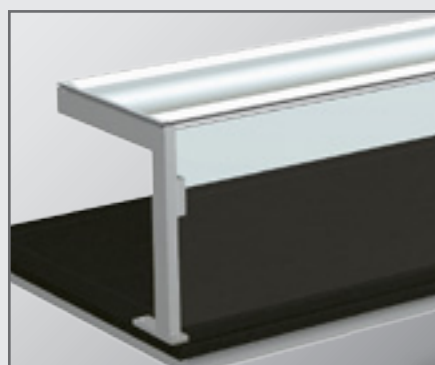

MOD.



SVFSS2L	84x34x37	0,01	1		L	1
SVFSS3L	114,2x34x37	0,01	1		L	
SVFSS4L	147x34x37	0,03	1		L	2
SVFSS6L	212x34x37	0,05	1		L	
SVFSS2H	84x34x37	0,24	1		H	
SVFSS3H	114,2x34x37	0,24	1		H	3
SVFSS4H	147x34x37	0,36	1		H	
SVFSS6H	212x34x37	0,48	1		H	

ARREDO LINEA DROP-IN

SUN SOVRASTRUTTURA FISSA AD ISOLA

Struttura fissa in alluminio • Vetri in cristallo temperato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).

SVF.. Elemento sovrastruttura fissa • **...S..** Linea "Sun" • **...I..** Versione ad isola • **...2/3/4/6..** Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 1/1 GN • **...L** dotato di illuminazione fredda a Led • **...H** dotato di illuminazione calda con lampade alogene.



SOVRASTRUTTURA FISSA ALLUMINIO/VETRO
AD ISOLA, LUCE FREDDA A LED



SOVRASTRUTTURA FISSA ALLUMINIO/VETRO
AD ISOLA, LUCE FREDDA A LED



SOVRASTRUTTURA FISSA ALLUMINIO/VETRO
AD ISOLA, LUCE CALDA ALOGENA



MOD.



SVFSI2L	84x63x54	0,01	1		L	
SVFSI3L	114,2x63x54	0,01	1		L	1
SVFSI4L	147x63x54	0,03	1		L	
SVFSI6L	212x63x54	0,05	1		L	2
SVFSI2H	84x63x54	0,24	1		H	3
SVFSI3H	114,2x63x54	0,24	1		H	
SVFSI4H	147x63x54	0,36	1		H	
SVFSI6H	212x63x54	0,48	1		H	

ARREDO LINEA DROP-IN

DREAM - ELEMENTI TECNICI
CON SOVRASTRUTTURA ISOLA
- SALITA/DISCESA "ONE TOUCH"

Vasche GN e piani refrigerati in acciaio inox AISI 304, piani caldi in vetroceramica • Controllo digitale della temperatura in vasca • Sovrastruttura in legno • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).

DD.. Elemento tecnico con sovrastruttura "Dream"

..I.. Versione ad isola

..T.. Sovrastruttura Salita/discesa calotta "one touch"



VASCA REFRIGERATA DROP-IN 3x1/1GN, SOVRASTR. ISOLA CALOTTA SALITA/DISCESA, ROVERE



PIANO REFRIGERATO DROP-IN INOX, SOVRASTR. ISOLA CALOTTA SALITA/DISCESA, WENGÈ



VASCA BAGNOMARIA DROP-IN 3x1/1GN KIT RIEMP., SOVRASTR. ISOLA CALOTTA SALITA/DISCESA, ROVERE



VASCA BAGNOMARIA DROP-IN 4x1/1GN TRIFASE, SOVRASTR. ISOLA CALOTTA SALITA/DISCESA, WENGÈ

MOD.



MOD.	cm	kW	A	T		
DDIT3RC	114,2x73x114	0,41	1	3-1/1		1
DDIT3RW	114,2x73x114	0,41	1	3-1/1		
DDIT4RC	147x73x114	0,41	1	4-1/1		
DDIT4RW	147x73x114	0,41	1	4-1/1		
DDIT6RC	212x73x114	0,47	1	6-1/1		
DDIT6RW	212x73x114	0,47	1	6-1/1		
DDIT3PFC	114,2x73x98	0,41	1			
DDIT3PFW	114,2x73x98	0,41	1			
DDIT4PFC	147x73x98	0,41	1			
DDIT4PFW	147x73x98	0,41	1			2
DDIT6PFC	212x73x98	0,47	1			
DDIT6PFW	212x73x98	0,47	1			
DDIT3BC	114,2x73x117	2,24	8	3-1/1		
DDIT3BW	114,2x73x117	2,24	8	3-1/1		
DDIT3BKC	114,2x73x117	2,24	8	3-1/1	K	3
DDIT3BKW	114,2x73x117	2,24	8	3-1/1	K	
DDIT4BC	147x73x117	3,48	8	4-1/1		
DDIT4BW	147x73x117	3,48	8	4-1/1		
DDIT4BKC	147x73x117	3,48	8	4-1/1	K	
DDIT4BKW	147x73x117	3,48	8	4-1/1	K	
DDIT4B3C	147x73x117	3,48	13	4-1/1	3	
DDIT4B3W	147x73x117	3,48	13	4-1/1	3	4
DDIT4K3C	147x73x117	3,48	13	4-1/1	3K	
DDIT4K3W	147x73x117	3,48	13	4-1/1	3K	

..R..

+2°C
+7°C

..RV..

0°C
+3°C

..P..

0°C
+4°C

..B..

+30°C
+80°C

..C..

+30°C
+100°C

...3 / 4 / 6.. Versione modulo dimensione
3, 4 o 6 1/1 GN

...R / PF / B / PC...

R vasca refrigerata GN

PF piano refrigerato inox

B vasca bagno maria

PC piano caldo vetroveramica

...K / 3...


K bagnomaria con kit riempimento
automatico acqua e troppopieno

3 trifase

...C / W colorazione

C rovere chiaro

W wengé.



VASCA BAGNOMARIA DROP-IN 6x1/1GN, SOVRASTR.
ISOLA CALOTTA SALITA/DISCESA, ROVERE



VASCA BAGNOMARIA DROP-IN 6x1/1GN, 3FASE. KIT
RIEMP. SOVR. ISOLA CALOTTA SALITA/DISCESA, WENGÉ



PIANO CALDO VETRO CERAMICA DROP-IN, SOVRAS.
ISOLA CALOTTA SALITA/DISCESA, ROVERE



PIANO CALDO VETRO CERAMICA DROP-IN, SOVRAS.
ISOLA CALOTTA SALITA/DISCESA, WENGÉ

MOD.



DDIT6BC	212x73x117	5,22	8	6-1/1		5
DDIT6BW	212x73x117	5,22	8	6-1/1		
DDIT6BKC	212x73x117	5,22	8	6-1/1	K	
DDIT6BKW	212x73x117	5,22	8	6-1/1	K	
DDIT6B3C	212x73x117	5,22	13	6-1/1	3	
DDIT6B3W	212x73x117	5,22	13	6-1/1	3	
DDIT6K3C	212x73x117	5,22	13	6-1/1	3K	
DDIT6K3W	212x73x117	5,22	13	6-1/1	3K	6
DDIT3PCC	114,2x73x74	0,94	8			7
DDIT3PCW	114,2x73x74	0,94	8			
DDIT4PCC	147x73x74	1,88	8			
DDIT4PCW	147x73x74	1,88	8			8
DDIT6PCC	212x73x74	2,82	8			
DDIT6PCW	212x73x74	2,82	8			



ARREDO LINEA DROP-IN

DREAM - ELEMENTI TECNICI CON SOVRASTRUTTURA PARETE - SALITA/DISCESA "ONE TOUCH"

Vasche GN e piani refrigerati in acciaio inox AISI 304, piani caldi in vetroceramica • Controllo digitale della temperatura in vasca • Sovrastruttura in legno • Salita/discesa calotta "one-touch" • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).

DD.. Elemento tecnico con sovrastruttura "Dream"

..W.. Versione a parete

..T.. Sovrastruttura Salita/discesa calotta "one touch"



VASCA REFRIGERATA DROP-IN 4x1/1GN, SOVRASTR. PARETE CALOTTA SALITA/DISCESA, ROVERE



PIANO REFR. DROP-IN INOX, SOVRASTRUTTURA PARETE CALOTTA SALITA/DISCESA, WENGÉ



VASCA BAGNOMARIA DROP-IN 3x1/1GN, SOVRAS. PARETE CALOTTA SALITA/DISCESA, ROVERE



VASCA BM DROP-IN 3x1/1GN, 3FASE, KIT RIEMP., SOVRAS. PARETE CALOTTA SALITA/DISCESA, WENGÉ

MOD.



MOD.						
DDWT3RC	114,2x73x114	0,41	1	3-1/1		
DDWT3RW	114,2x73x114	0,41	1	3-1/1		
DDWT4RC	147x73x114	0,41	1	4-1/1		1
DDWT4RW	147x73x114	0,41	1	4-1/1		
DDWT6RC	212x73x114	0,47	1	6-1/1		
DDWT6RW	212x73x114	0,47	1	6-1/1		
DDWT3PFC	114,2x73x98	0,41	1			
DDWT3PFW	114,2x73x98	0,41	1			2
DDWT4PFC	147x73x98	0,41	1			
DDWT4PFW	147x73x98	0,41	1			
DDWT6PFC	212x73x98	0,47	1			
DDWT6PFW	212x73x98	0,47	1			
DDWT3BC	114,2x73x117	2,24	8	3-1/1		3
DDWT3BW	114,2x73x117	2,24	8	3-1/1		
DDWT3BKC	114,2x73x117	2,24	8	3-1/1	K	
DDWT3BKW	114,2x73x117	2,24	8	3-1/1	K	
DDWT4BC	147x73x117	3,48	8	4-1/1		
DDWT4BW	147x73x117	3,48	8	4-1/1		
DDWT4BKC	147x73x117	3,48	8	4-1/1	K	
DDWT4BKW	147x73x117	3,48	8	4-1/1	K	
DDWT4B3C	147x73x117	3,48	13	4-1/1	3	
DDWT4B3W	147x73x117	3,48	13	4-1/1	3	
DDWT4K3C	147x73x117	3,48	13	4-1/1	3K	
DDWT4K3W	147x73x117	3,48	13	4-1/1	3K	4

..R..

+2°C
+7°C

..RV..

0°C
+3°C

..P..

0°C
+4°C

..B..

+30°C
+80°C

..C..

+30°C
+100°C

...3 / 4 / 6.. Versione modulo dimensione
3, 4 o 6 1/1 GN

...R / PF / B / PC...

R vasca refrigerata GN

PF piano refrigerato

B vasca bagno maria

PC piano caldo vetroveramica

...K / 3...


K bagnomaria con kit riempimento
automatico acqua e troppopieno

3 trifase

...C / W colorazione

C rovere chiaro

W wengé.



VASCA BAGNOMARIA DROP-IN 6x1/1GN, KIT RIEMP.
SOVRAS. PARETE CALOTTA SALITA/DISCESA, ROVERÉ



VASCA BAGNOMARIA DROP-IN 6x1/1GN, 3 FASE.
SOVRAS. PARETE CALOTTA SALITA/DISCESA, WENGÉ



PIANO CALDO DROP-IN IN VETRO CERAMICA
SOVRAS. PARETE CALOTTA SALITA/DISCESA, ROVERÉ



PIANO CALDO DROP-IN IN VETRO CERAMICA
SOVRAS. PARETE CALOTTA SALITA/DISCESA, WENGÉ

MOD.



DDWT6BC	212x73x117	5,22	8			
DDWT6BW	212x73x117	5,22	8			
DDWT6BKC	212x73x117	5,22	8		K	5
DDWT6BKW	212x73x117	5,22	8		K	
DDWT6B3C	212x73x117	5,22	13		3	
DDWT6B3W	212x73x117	5,22	13		3	6
DDWT6K3C	212x73x117	5,22	13		3K	
DDWT6K3W	212x73x117	5,22	13		3K	
DDWT3PCC	114,2x73x74	0,94	8			
DDWT3PCW	114,2x73x74	0,94	8			
DDWT4PCC	147x73x74	1,88	8			7
DDWT4PCW	147x73x74	1,88	8			
DDWT6PCC	212x73x74	2,82	8			
DDWT6PCW	212x73x74	2,82	8			8



ARREDO LINEA DROP-IN

DREAM - ELEMENTI TECNICI
SOVRASTRUTTURA FISSA -
SERVITO

Vasche GN e piani refrigerati in acciaio inox AISI 304, piani caldi in vetroceramica • Controllo digitale della temperatura in vasca • Sovrastruttura fissa in acciaio, chiusa dal lato cliente • Vetri in cristallo temprato • Illuminazione a LED (elementi freddi e neutri) e con lampade alogene (elementi caldi).



VASCA REFRIGERATA DROP-IN 3x1/1GN, SOVRASTR. FISSA LATO CLIENTE CHIUSA, ACCIAIO/VETRO



PIANO REFRIGERATO DROP-IN INOX, SOVRASTR. FISSA LATO CLIENTE CHIUSA, ACCIAIO/VETRO



VASCA BAGNOMARIA DROP-IN 6x1/1GN, 3 FASE, FISSA LATO CLIENTE CHIUSA, ACCIAIO/VETRO



PIANO CALDO VETROCERAMICA DROP-IN, SOVRASTR. FISSA LATO CLIENTE CHIUSA, ACCIAIO/VETRO

MOD.



MOD.					
DDSF3R	114,2x73x114	0,41	1	3-1/1	1
DDSF4R	114,2x73x114	0,41	1	4-1/1	
DDSF6R	212x73x114	0,47	1	6-1/1	
DDSF3PFX	114,2x73x98	0,41	1		
DDSF4PFX	147x73x98	0,41	1		2
DDSF6PFX	212x73x98	0,47	1		
DDSF3B	114,2x73x117	2,24	8	3-1/1	
DDSF3BK	114,2x73x117	2,24	8	3-1/1	K
DDSF4B	147x73x117	3,48	8	4-1/1	
DDSF4BK	147x73x117	3,48	8	4-1/1	K
DDSF4B3	147x73x117	3,48	13	4-1/1	3
DDSF4K3	147x73x117	3,48	13	4-1/1	K3
DDSF6B	212x73x117	5,22	8	6-1/1	
DDSF6BK	212x73x117	5,22	8	6-1/1	K
DDSF6B3	212x73x117	5,22	13	6-1/1	3
DDSF6K3	212x73x117	5,22	13	6-1/1	K3
DDSF3PCV	114,2x73x74	0,94	8		
DDSF4PCV	147x73x74	1,88	8		4
DDSF6PCV	212x73x74	2,82	8		

..R..
+2°C
+7°C

..RV..
0°C
+3°C

..P..
0°C
+4°C

..B..
+30°C
+80°C

..C..
+30°C
+100°C

DD.. Elemento tecnico con sovrastruttura "Dream" • ..S.. Versione "servito" chiuso lato cliente • ..F.. Sovrastruttura fissa • ..3 / 4 / 6.. Versione modulo dimensione 3, 4 o 6 x 1/1 GN • ..R vasca refrigerata GN • ..PFX piano refrigerato in acciaio inox • ..B vasca bagno maria • ..PCV piano caldo vetroveramica • ..K bagnomaria con kit riempimento automatico acqua e troppopieno • ..3 trifase.

ARREDO LINEA DROP-IN

SUN - ELEMENTI TECNICI VASCA REFRIGERATA E VETRINA VENTILATA

Vasca refrigerata isolata in acciaio inox AISI 304, h 150 mm • Vetrina refrigerata ventilata acciaio inox Aisi 304 per esposizione dei cibi freddi, a 3 ripiani in vetro temprato spessore 8 mm, illuminazione di serie • Lato operatore chiuso con porte alluminio e vetrocamera scorrevoli
DR.. Linea di elementi tecnici drop-in • **..V..** Vetrina refrigerata
• **..4I..** vasca-invaso refrigerato h 150 mm • **..AP..** vetrina aperta lato cliente, con tendina notte avvolgibile • **..CL..** vetrina chiusa lato cliente, apribile con clappe • **..FC..** vetrina chiusa lato cliente, con vetri fissi curvi.



DROP-IN VASCA H 15 CM REFRIGERATA E VETRINA VENTILATA, LATO CLIENTE APERTA



DROP-IN VASCA H 15 CM REFRIGERATA E VETRINA VENTILATA, LATO CLIENTE CHIUSA APRIBILE CON CLAPPE



DROP-IN VASCA H 15 CM REFRIGERATA E VETRINA VENTILATA, LATO CLIENTE CHIUSO VETRI FISSI CURVI

MOD.



DRV4IAP	150x73x149	1,5	1	4-1/1		1
DRV4ICL	150x73x149	1,5	1	4-1/1		2
DRV4IFC	150x73x149	1,5	1	4-1/1		3

DRV4IAP...
aperta lato cliente chiusa fine servizio

+6°C / +8°C

+2°C / +4°C



DRV4ICL...
lato cliente
apribile con clappe

+2°C / +4°C



DRV4IFC...
lato cliente chiuso

+2°C / +4°C



