




Универсальное решение для хранения и дистрибуции охлажденных ингредиентов в пищевых производствах. Статическое охлаждение за счет испарителя встроенного в стенки ванны, в которую помещаются gastronorm (\*). Основное применение – линии формирования пиццы, сэндвичей, салатов.

### Отличительные особенности витрин серии VRX:

- корпус из нержавеющей стали AISI304;
- ванна с отверстием в нижней части для простого поддержания внутреннего объема в чистом состоянии;
- электронный термостат с LED индикатором, отображающим текущую температуру;

- использование озонобезопасных материалов для производства;
- защитное закаленное стекло со специальным крепежом;
- проваренные, закругленные углы для обеспечения идеальных гигиенических условий;
- компрессоры Aspera, Zanussi;
- агрегат с правой стороны (по специальному заказу агрегат с левой стороны).

Вместимость прилавков в GN контейнерах в зависимости от модели оборудования:

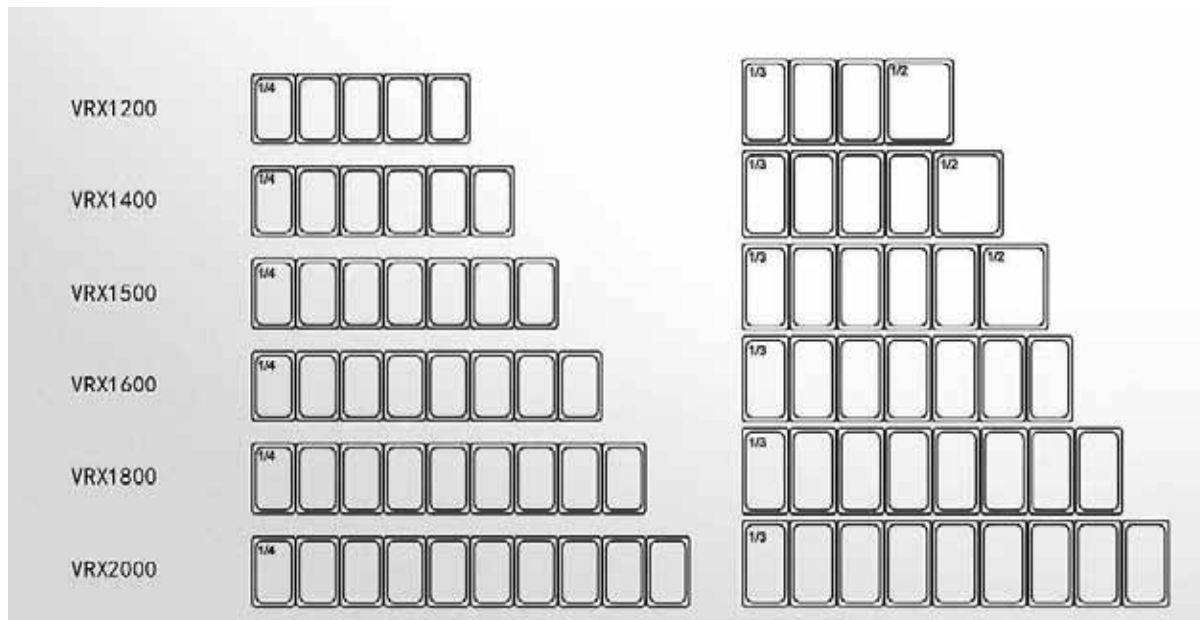


(\*) – gastronorm не входят в комплект поставки. В некоторых модификациях витрин VRX1200-380(395), VRX1400-380(395), VRX1500-380(395) возможна замена одной емкости GN1/3 на GN1/2.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ серии 330(335), внутренний формат GN1/4:**



Модель	Внешние размеры, мм	Внутренние размеры, мм	Мощность, Вт	Вместимость GN 1/4
VRX1200-330(335)	1200x335x225	845x245x155	180	5
VRX1400-330(335)	1400x335x225	1045x245x155	180	6
VRX1500-330(335)	1500x335x225	1145x245x155	180	7
VRX1800-330(335)	1800x335x225	1445x245x155	180	9
VRX2000-330(335)	2000x335x225	1645x245x155	180	10

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ серии 380(395), внутренний формат GN1/3:**

Модель	Внешние размеры, мм	Внутренние размеры, мм	Мощность, Вт	Вместимость GN 1/3
VRX955-380(395)	955x395x225	600x305x155	180	3
VRX1200-380(395)	1200x395x225	845x305x155	180	4
VRX1400-380(395)	1400x395x225	1045x305x155	180	5
VRX1500-380(395)	1500x395x225	1145x305x155	180	6
VRX1800-380(395)	1800x395x225	1445x305x155	180	8
VRX2000-380(395)	2000x395x225	1645x305x155	180	9





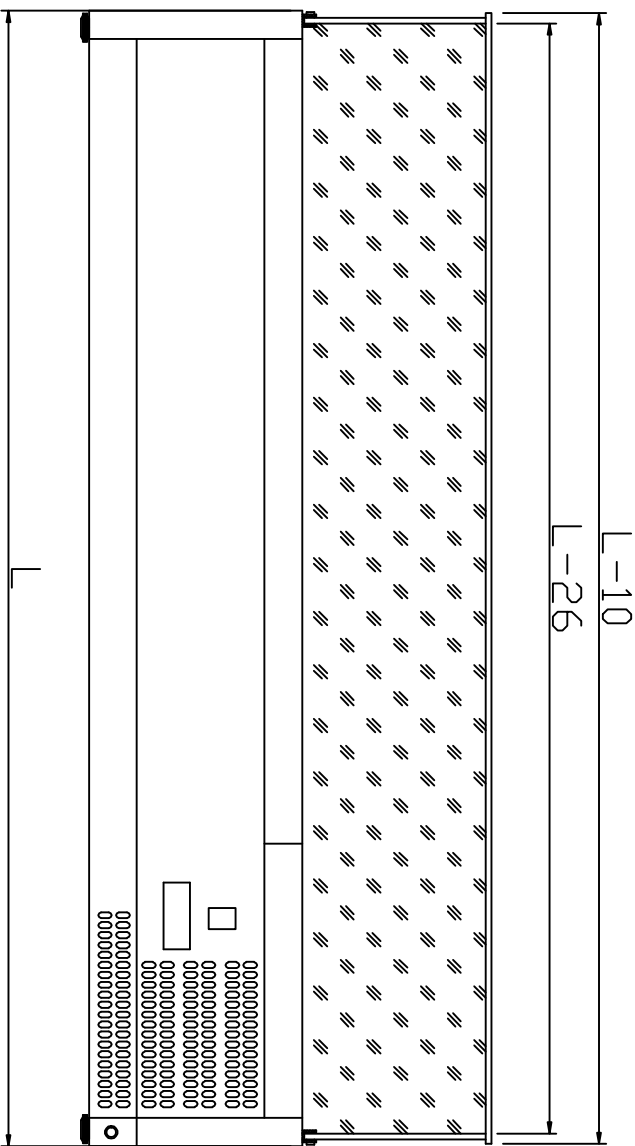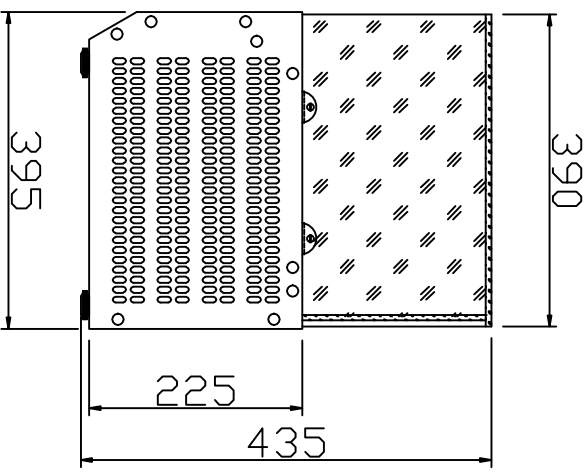

1	VRX955	VRX1200	VRX1400	VRX1500	VRX1600	VRX1800	VRX2000
380	955	1200	1400	1500	1600	1800	2000

OUTSIDE SIZE OF VRX.380